



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës
Ministarstvo Životne Sredine, Prostornog Planiranja i Infrastrukture
Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure

Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm / Kancelarij Generalnog Sekretara / Office of the General Secretary

DATE/A:	14.02.2024
REFERENC-Ë:	Nr. Prot. 21/588/ MMPHI
PËR/ZA/TO:	"Doro-Fix" Sh.p.k. Sankoc, Glllogoc, fabrikë për prodhimin e fasadës, ngjyrave dhe llaçrave
CC:	Komisioni për Leje Mjedisore të Integruar
PËRMES/PREKO/THROUGH:	
NGA/OD/FROM:	Izedin Bytyqi, Zëvendësues i Sekretarit të Përgjithshëm i MMPHI
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	Vendim për Leje Mjedisore të Integruar

Të nderuar/a,

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës (MMPHI), ka shqyrtuar kërkesën për tu pajisur me Leje Mjedisore të Integruar operatorit "Doro-Fix" Sh.p.k. Sankoc, Glllogoc, fabrikë për prodhimin e fasadës, ngjyrave dhe llaçrave, me Nr. Prot. 21/588/MMPHI dhe ka vendosur si në Vendim për Leje Mjedisore të Integruar, bashkangjitur kësaj shkrese përcjellëse.

Me respekt,



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës
Ministarstvo Životne Sredine, Prostornog Planiranja i Infrastrukture
Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure

Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm / Kancelarij Generalnog Sekretara / Office of the General Secretary

Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, në mbështetje të nenit 18 të Ligjit Nr. 06/L-113 për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe Agjencive të Pavarura, (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës Nr. 7/01 Mars 2019), shtojcës 1 pika 10 të Rregullores (QRK) Nr. 02/2021 për Fushat e Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive, nenit 30 të Ligjit Nr. 03/L-025 për Mbrojtjen e Mjedisit, Ligji për Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar të Ndotjes Nr.08/L-145 si dhe Mendimit Profesional të komisionit për Leje Mjedisore të Integruar , nxjerrë këtë:

V E N D I M

1. Operatori "Doro-Fix" Sh.p.k. Sankoc, Gllogoc, pajiset me Leje Mjedisore të Integruar, fabrikë për prodhimin e fasadës, ngjyrave dhe llaçrave në ngastrën Nr.00264-1, zona kadastrale Sankoc, Komuna e Gllogocit.
2. Operatori obligohet:
 - 2.1. Të bënë monitorimin e vazhdueshëm të pajisjeve, respektivisht përmbushjes së kërkesave teknike;
 - 2.2. Vlerat e cilësisë së ajrit të jenë në nivelin e lejuar sipas legjislacionit në fuqi dhe kushteve të Lejes, të raportohet sipas dinamikës së përcaktuar me legjislacion, raporti t'i dorëzohet MMPHI-së;

- 2.3. Raporti i rezultateve të pluhurit dhe shkarkimeve në ajër, të raportohet sipas dinamikës së përcaktuar me legjislacion ne fuqi dhe kushteve në Leje, raporti t'i dorëzohet MMPHI-së;
- 2.4. Raporti i rezultateve të analizave të ujërave shkarkues, të raportohet sipas dinamikës së përcaktuar me legjislacion dhe kushteve të Lejeve ujore, raporti t'i dorëzohet MMPHI-së;
- 2.5. Nëse gjatë operimit do të ketë ndonjë ç 'rregullim e që mund të ketë ndikim në mjedis dhe shëndetin e popullatës, të njoftoj MMPHI-në;
- 2.6. Për sistemin menaxhues mjedisor të këtë personin që është përgjegjës për mjedis;
- 2.7. Operatori me përpikëri t'i përmbahet të gjitha kushteve të përshkruara në Leje;
- 2.8. Pas përfundimit të veprimtarisë, operatori është i obliguar të bëj rehabilitimin dhe ri kultivimin e zonës ku është zhvilluar aktiviteti.

A r s y e t i m

Pas shqyrtimit të kërkesës për Leje Mjedisore të Integruar për operatorin "Doro-Fix" Sh.p.k. Sankoc, Glllogoc, komisioni për Leje Mjedisore të Integruar sipas Mendimit profesional konstatojnë se Operatori i plotëson kriteret e parapara me nenin 30 të Ligjit Nr. 03/L-025 për Mbrojtjen e Mjedisit, Ligji për Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar të Ndotjes Nr.08/L-145 dhe Vendimit nr. 3236/22 te datës 03.06.2022 dhe Vendimit për Pëlqim Mjedisor Nr. Nr.18/4528/2-ZSP/304/18, datë: 18.10.2018

Andaj bazuar në të cekurat më lartë, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, vlerëson se operatori i plotëson kushtet teknike dhe mjedisore dhe merr Vendim për lëshimin e Lejes Mjedisore të Integruar.

Në përputhje me nenin 8, paragrafi 10, të Ligjit për Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar të Ndotjes Nr.08/L-145, kohëzgjatja e lejes është dhjetë (10) vite.
Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit.

Këshilla Juridike: Kundër këtij vendimi pala e pakënaqur mund të inicioj konflikt administrativ me padi, në Gjykatën Themelore, në afat prej 30 ditësh, nga dita e pranimit të këtij vendimi.

Izedin Bytyqi

Zëvendësues i Sekretarit të Përgjithshëm i MMPHI-së

Vendimi t'i dërgohet:

- Parashtruesit të kërkesës;
- Zyrës së Sekretarit të Përgjithshëm;
- Komunës së Gjakovës, **GJAKOVË**
- DMMU-së;
- Inspektoratit të MMPHI-së;
- Kabinetit të Ministrit;
- Arkivit të MMPHI-së;
- Zyrës për Komunikim Publik të MMPHI-së.



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës
Ministarstvo Životne Sredine, Prostornog Planiranja i Infrastrukture
Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure

LEJA MJEDISORE E INTEGRUAR

"Doro-Fix" Sh.p.k.

**FABRIKA PËR PRODHIMIN E FASADAVE, NGJYRAVE DHE
LLAÇRAVE**

Sankoc, Gllogoc
Republika e Kosovës

LEJE Nr. 23

Përmbajtja

PARATHËNIE.....	3
LEJA MJEDISORE E INTEGRUAR	9
Vendim për dhënien e Lejes Mjedisore të Integruar.....	9
1. KUSHTET E PUNËS SË IMPIANTIT	10
2.1.Kontrolli dhe Teknikat e Menaxhimit.....	10
2.2. Lëndët e para dhe lëndët ndihmëse (Aditivët).....	10
2.3. Shfrytëzimi dhe efienca e energjisë	11
2.4. Gatishmëria Emergjente.....	12
2.5. Dekomisionimi dhe rehabilitimi	12
3. ÇËSHTJET MJEDISORE	12
3.1 . AJRI	12
3.1.1 Shkarkimet në ajër (emisionet).....	12
3.2. UJËRAT.....	14
3.2.1. Konsumi i ujërave	14
3.2.2. Shkarkimet në ujëra	17
3.2.3. Mbrojta e ujërave nëntokësore	17
3.3. MBETURINAT	18
3.3.1. Prodhimi, magazinimi dhe menaxhimi	18
3.4. ZHURMA	21
4. PROGRAMI I PËRMIRËSIMIT	22
5. DISPOZITAT TJERA	23
5.1. EVIDENCA	23
5.2. RAPORTIMI DHE NJOFTIMET	23
5.3. VLEFSHMËRIA DHE DISPOZITAT PËR NDRYSHIM.....	25
ARSYESHMËRIA	26
Plani për vetëmonitorim (plotësohet nga operatori).....	27-34

PARATHËNIE

Leja Mjedisore e Integruar është lëshuar sipas nenit 30 të Ligjit Nr. 03/L-025 për Mbrojtjen e Mjedisit dhe Ligjit Nr. 08/L-145 për Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar të Ndotjes, për vënien në funksion të një impianti, në këtë rast fabrika "Doro-Fix" Sh.p.k. ku kryhen aktivitetet e renditura në Shtojcën 1 të këtij Ligji, deri në atë masë sa e autorizon Leja. Leja përfshinë kushtet të cilat duhet të respektohen.

Përshkrim i shkurtër i impiantit, operimi i të cilit rregullohet përmes kësaj Leje

Fabrika "Doro-Fix" Sh.p.k. Sankoc, Gllogoc, merret me prodhimin e fasadave, ngjyrave dhe llaçrave, gjendet në Sankoc, njësia kadastrale P-70314067-00264-1, në pjesën e ngastrës kadastrale: Nr.00264-1, zona kadastrale Sankoc, Komuna e Gllogocit, me numër të regjistrimit të biznesit: NRB 810746191, datë: 14.02.2012, lëshuar nga MTI; Pëlqimin Mjedisor, Nr.18/4528/2-ZSP/304/18, datë: 18.10.2018, lëshuar nga MMPH; Pëlqim komunal, lëshuar nga Drejtoria për Planifikim Urban dhe Mbrojtje të Mjedisit, 08-Nr.351/01-62614, datë: 30.01.2023

Procesi teknologjik i prodhimit ne fabrikë

Linja teknologjike e prodhimit të llaçrave bën përpunimin fizik të lendeve të para dhe ndihmese nëpërmjet përzierjes të tyre për marrjen e produktit të dëshiruar. Procesi kalon në therrim, bluarje, klasifikimi, përzierja homogjenizuese dhe ambalazhimi. Lloji i produktit (llacit të kërkuar) behet në baze të kërkesave që kanë konsumatorët.

Të gjitha llojet e llaçeve prodhohen në të njëjtën linjë teknologjike. Lendet e para kryesore.

Guri gëlqeror dhe mermeri që vijnë nga tregu depozitohen në vendet përkatëse të depozitimit të lëndës së parë të cilat i nënshtrohen procedurave përkatëse. Guri gëlqeror merret me anën e një kove grejfer dërgohet në bunkerin e lëndës së parë i cili ka një volum 15m³. Në fundin e këtij bunkerit është instaluar një ushqyes elektromagnetik i cili bën të mundur ngarkimin e transportierit me shirit/rrip gome, në mënyrë uniforme gjatë gjithë kohës së punës së tij. Ky transportier me shirit gome me gjerësi 400mm dërgon ngarkesën në kupten +3m, ku gjendet hinka metalike e ushqimit të copëtuesit ose mullirit me çekiçë. Në këtë mulli ose copëtues behet bluarja ose therrimi i të gjithë ngarkesës që kalon nëpër të, duke e dërguar materialin me pas në një elevator me shiritit/rrip gome. Mbi grykën e ngarkimit të materialit të copëtuesit është vendosur një sistem aspirimi me filtër me thasë i cili kap pluhurat dhe ajri i pastruar nëpërmjet aspiratorit shkarkohet në oxhakun mbi qatën e objektit. Në mënyrë periodike behet shkundja ose pastrimi i filtrave me thasë nëpërmjet goditjeve impulsive të ajrit të ngjeshur tyre. Në këtë mënyrë pluhurat e kapur nga thasë e filtrave me anë të një kërmillori kalojnë në klasifikator. Me ndihmën e kovave metalike me vëllim rreth 0,05m³ çdo njëra prej tyre, elevatori e dërgon materialin në klasifikatorin/siten përkatëse. Klasifikatori ose sita bën ndarjen ose klasifikimin e

materialit te bluar ne disa fraksione, kjo ne varësi te llojit dhe te numrit te rrjetave te vendosura ne te. Zakonisht kërkohet ndarja ne 5 fraksione, ne këtë mënyrë ne site vendosen 6 lloje rrjetash, me vrime standard sipas kërkesave te llojeve te fraksioneve qe duam te marrim. I gjithë materiali qe mbetet mbi rrjetën e pare te sitës, me anën e një kërmillori metalik shkon ne mullirin me cilindra i cili bën bluarjen përfundimtare te tij. Materiali i bluar ne këtë mulli, bie ne ushqyes i cili e dërgon atë ne elevatorin qe dërgon këtë material ne klasifikator/site duke bere një qarkullim te mbyllur i cili garanton marrjen e te gjitha llojeve te fraksioneve te kërkuar, nga i gjithë materiali fillestar i futur për përpunim, pa lejuar humbje mekanike te sasisë se tij. Konstruksioni i sitës është ndërtuar i tille qe te marre çdo lloj fraksioni qe del prej saj (maksimalisht 6 dalje fraksionesh), me ane te kërmillorit përkatës te cilët kane te njëjtin ndërtim konstruktiv dhe te njëjtin kapacitet transportues. Secili kërmillor e dërgon materialin e tij ne një silos te përkatës. Duhet thënë se te gjitha pajisjet qe bëjnë copëtimin apo bluarjen, klasifikimin dhe transportin e materialit, janë te mbyllura me konstruksione metalike dhe te gomuar me qellim kapjen maksimale te pluhurave si dhe krijimin e nje hermetizimi te mire per te mos krijuar pluhura ne mjediset e punës. Lidhja e konstruksioneve metalike te palëvizshme me ato te lëvizshme behet me ndihmën e pajisjeve amortizuese te gomuar, duke mos lejuar daljen e pluhurave. Në këtë mënyrë, kjo zgjidhje konstruktive si dhe sistemi i aspirimit dhe filtrit me thasë, nuk lejojnë daljen jashtë te pluhurave te lendeve qe përpunohen, duke mos lejuar humbje mekanike si dhe duke mos krijuar ndotje mjedisore ne vendet e punës dhe ne mjediset e jashtme. Ne objekt janë vendosur 10 silose metalike me vëllime te ndryshme, ne vartësi kjo nga lloji i materialit qe do te depozitohet dhe do te dozohet. Siloset e vegjël zakonisht mbajnë lende te tilla si çimento te bardhe apo gri(zeze), gëlqeren e hidratuar, aditivët apo celuloza, pudrat e ndryshme qe shtohen ne llojin e llacit te kërkuar etj. Pajisjet e linje teknologjike pastrohen kur behet alternimi i lendeve te para, kështu ne përfundim te përpunimit te sasisë te caktuar te gurit gëlqeror, pajisjet ndalohen, pastrohen dhe kontrollohet gjendja e tyre teknike dhe linja kalon ne përgatitjen e mermerit ose për përpunimin e një lende te re. Çdo silos është i pajisur me një kërmillor me tub metalik qe përfundon ne govatën pritëse te një peshoreje elektronike. Govata mbështetën ne disa censorë elektro mekanike te cilët përcjellin sinjalin qe marrin ne një njësi elektronike, te programuar e cila bën vlerësimin e peshës dhe ne zbatim te programit te dhënë, ve ne pune ose ndalon nga puna çdo njërin prej kërmillorëve qe sjell një lende te caktuar ne këtë govate. Pra ndalimi dhe fillimi i punës behet ne mënyrë automatike ne funksion te sasie se dozimit qe duhet për çdo lende te pare. Kur plotësohen sasitë e te gjithë lendeve te përcaktuar ne një dozim (përzierje e lendeve te para) atëherë zbrazet govata e peshores me ane te kërmillorit te vendosur nen te, e cila e dërgon materialin ne je elevator me shirit/rrip gome te pajisur me kova metalike me vëllim 0,03 m³. Ky elevator, e dërgon materialin ne pajisjen homogjenizuese te ngarkesës e cila përfundon ne një dozator elektromagnetik. Dozatori është i lidhur me një program me një peshore elektrike ne te cilën vendoset thesi prej letre i cili do te mbushte me produktin përfundimtar. Ne momentin qe arrihet sasia e programuar 25 kg, dozatori ndalon ne mënyrë automatike dhe

vihet menjëherë ne pune pajisja e cila bën mbylljen e qeskës ose thesit prej letre. Te gjithë këto pajisje dhe aparatura: dozatori, peshorja, pajisja e mbylljes apo qepjes se grykës se qeskës apo thesit prej letre punojnë sipas një programi elektronik te automatizuar. Ne këtë mënyrë realizohet cilësia e sasia e kërkuar sepse sistemi është tërësisht i mbyllur (pra nuk futen lende te huaja brenda tij dhe nuk lejohet dalje te pluhurave jashtë tij), njëkohësisht behet një mbyllje cilësore duke ruajtur marketimin e parapërgatitur te ambalazheve. Ne te gjithë ambiente e punës, te peshimit, homogjenizimit te përzierjes se materialeve dhe te ambalazhimit është instaluar një sistem aspirimi i cili kap te gjitha pluhurat qe mund te dalin aksidentalisht, pra kemi te bëjmë me proces teknologjik krejtësisht te mbyllur. Pas procesit te mbushjes se thasëve ato vendosen ne paletat prej druri duke formuar kub me brinje 1x1x1m, me qellim qe te konvertohen ne një peshe pothuajse te pandryshuar nga njëra palette tek tjetra. Me anën e një vinçi piru, paletat transportohen ne magazinën e produktit te gatshëm ku marketohen, regjistrohen dhe janë te gatshëm për tregti

Procesi teknologjik i prodhimit te ngjyrave. Sasia e prodhimit te ngjyrave është e vogël, kështu qe dhe numri i makinave është me i vogël. Kryesisht ky proces varet nga puna e drejtpërdrejt e punëtorit. Punetori ne baze te kërkesave për llojin e ngjyruesit, merre lendet e para kryesore dhe ato shtese dhe i peshon ato veç e veç ne peshore elektronike. Ne një vëllim prej 1m³, punetori për çdo ngjyrues hedhe lenden baze dhe ne vijim pas një fare kohe te përcaktuar sipas kartës teknologjike hedh lendet shtese me anën e se cilës arrihet ngjyra e kërkuar. Ne përfundim te procesit ngjyra e prodhuar ambalazhohet ne kova plastike ku i vendosen etiketat përkatëse sipas standardit. Foto ne vijim paraqesin teknologjinë e prodhimit te fasadës, ngjyrave dhe llaçrave.

Lëndë ndihmëse: Uji dhe aditivët.

Energjia elektrike - sigurohet nga rrjeti i jashtëm i prodhuesit të Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK).

Nevojat vjetore të fabrikës për energji elektrike është 2100 KW/vit.

Dorëzimi i Lejes Mjedisore të Integruar

Operatori do ta njoftoj MMPHI-in, për synimin e tij për përfundimin e pjesshëm apo të plotë të aktiviteteve të impiantit.

Që aplikuesi të jetë i suksesshëm në synimin e tij, ai duhet të jetë në gjendje t'i dëshmojë MMPHI-in, se nuk ka rrezik për ndotje.

Transferimi i Lejes Mjedisore të Integruar

Përpara se Leja Mjedisore e Integruar të transferohet tek një person tjetër, duhet të bëhet një aplikim nga të dyja palët, për transferimin e Lejes Mjedisore të Integruar në pajtim me Nenin 21 të Ligjit për PKIN.

Nëse Leja Mjedisore e Integruar autorizon kryerjen e një aktiviteti specifik të administrimit të mbeturinave, atëherë duhet të dorëzohet Leja Mjedisore e Integruar, Certifikata për administrimin e mbeturinave për personin që është përgjegjës për aktivitetin e tillë.

Regjistri i Gjendjes

Detajet	Data	Komentet
Aplikacioni për Leje Mjedisore të Integruar, sipas kërkesës së "Doro-Fix" Sh.p.k. Sankoc, Glllogoc, fabrikë për prodhimin e fasadës, ngjyrave dhe llaçrave, me nr.prot. 21/5882/645/DMMU	28.12.2021	
Kërkesa për informata shtesë nga dokumentacioni për Leje Mjedisore të Integruar, i kërkuar nga operatori	12.05.2022	
Dokumentacioni shtesë për Leje Mjedisore të Integruar, i dërguar nga operatori	07.09.2022 10.05.2023	

Fabrika "Doro-Fix" Sh.p.k. Sankoc, Glllogoc, merret me prodhimin e fasadave, ngjyrave dhe llaçrave, gjendet në Sankoc.



LEJA MJEDISORE E INTEGRUAR

Leja numër 23

Duke u bazuar në Nenin 30, të Ligjit për Mbrojtjen e Mjedisit Nr.03L/-25, Ligjin për Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar të Ndotjes Nr.08/L-145, Vendimin me nr. 3236/22 të datës: 03.06.2022, Udhëzimit Administrativ Nr.13/2015 për Përcaktimin e Vlerës së Tarifës për Shërbimet Lidhur me Procesin e Parandalimit dhe Kontrollit të Integruar të Ndotjes dhe sipas kërkesës të operatorit "Doro-Fix" Sh.p.k. Sankoc, Gllogoc, të datës: 28.12.2021, e cila gjendet në Sankoc, Gllogoc, MMPHI, merr:

VENDIM

Për dhënien e Lejes Mjedisore të Integruar

Operatorit: "Doro-Fix" Sh.p.k. Sankoc, Gllogoc

Adresa: Sankoc, Gllogoc

Shteti : Republika e Kosovës

Certifikata e regjistrimit të biznesit të kompanisë: 811168146, date 03.01.2014

Zona kadastrale: Sankoc, ngastra nr. 00264-1

Për operimin e Impiantit në: Sankoc, Gllogoc

Veprimtaria e impiantit: "Doro-Fix" Sh.p.k. Sankoc, Gllogoc, fabrikë për prodhimin e fasadave, ngjyrave dhe llaçrave,

Zëvendësues i Sekretarit të Përgjithshëm i MMPHI-së: Izedin Bytyqi

Datë: 16.02.2024

Nënshkrimi:



1. KUSHTET E PUNËS SË IMPIANTIT


1.1. Operatori është i autorizuar të kryejë aktivitetet dhe/ose aktivitetet shoqëruese të specifikuara në Tabelë

Tabela 1.1

Aktiviteti në kuadër të Shtojcës 1 të Ligjit Nr. 08/L-145 për Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar të Ndotjes	Përshkrimi i aktivitetit specifik	Kufijtë e aktivitetit specifik
Industria kimike	Prodhim i ngjyrave dhe llaqeve	Kapaciteti i projektuar 50 ton ngjyra në vit, ndërsa i realizuar 50-60 ton/në vit; Kapaciteti i projektuar 80 ton/muaj llaçe, fasada, ndërsa i realizuar 50-60 ton/në muaj

Aktivitetet e autorizuar sipas Tabelës 1.1. nuk duhet të shtrihen përtej hapësirës, që paraqet zonën e përkufizuar sipas planit të mëposhtëm:

Foto nga gjeoportali, fabrika "Doro-Fix" Sankoc

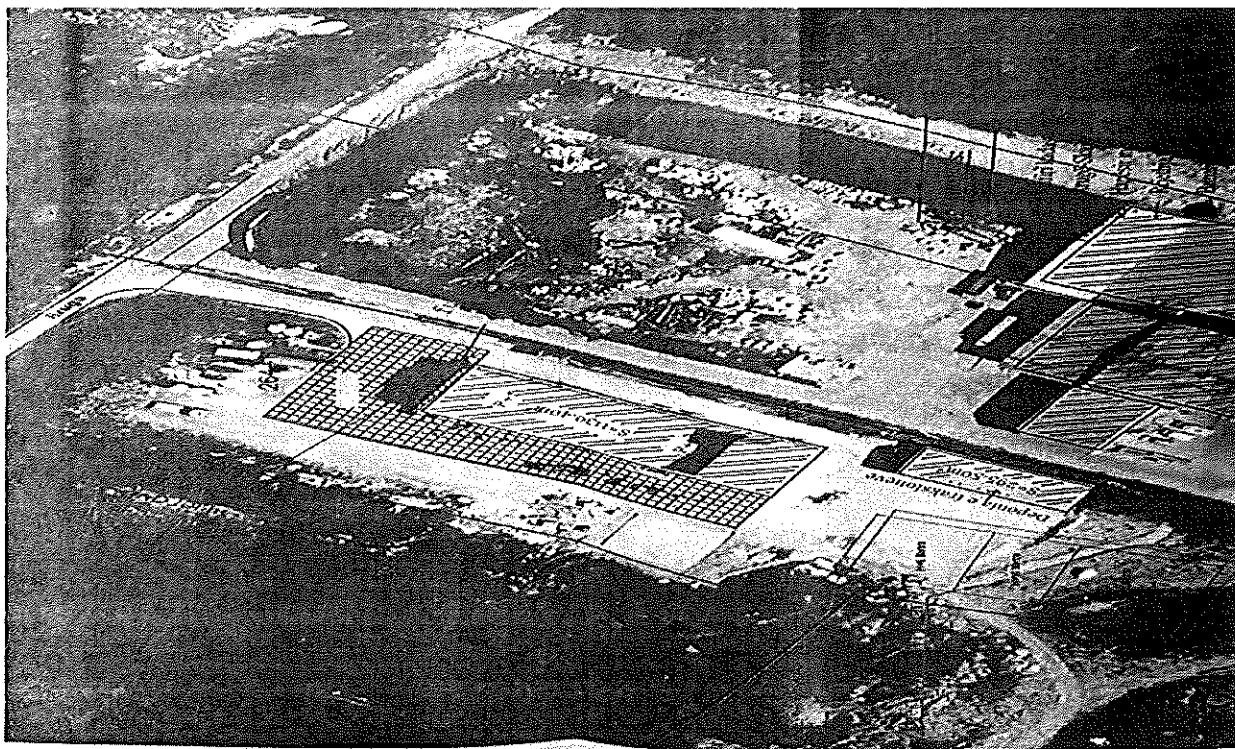

1.2. Impianti nuk duhet të futet në funksion, përderisa nuk përmbushen procedurat e mëposhtme dhe përderisa nuk njoftohet me shkrim MMPHI-n.

2. ÇËSHTJET OPERACIONALE

2.1. Kontrolli dhe Teknikat e Menaxhimit

2.1.1. Impianti, duke iu nënshtruar kushteve të Lejes Mjedisore të Integruar, duhet të menaxhohet dhe kontrollohet siç përshkruhet në dokumentacionin e specifikuar në Tabelën 2.1.1, apo siç është rënë dakord me shkrim me MMPHI-n.

2.1.2. Të gjithë impiantet, pajisjet dhe mjetet teknike që përdoren për operimin e Impiantit duhet të mbahen në gjendje të mirë funksionale.

2.1.3. Impianti duhet të mbikëqyret nga një person i aftësuar, dhe që është plotësisht i familjarizuar me kushtet e Lejes Mjedisore të Integruar.

2.1.4 Një kopje e Lejes Mjedisore të Integruar, duhet që të jetë në dispozicion në çdo kohë për punëtorët që janë të angazhuar në këtë drejtim, në pajtim me kushtet e Lejes Mjedisore të Integruar.

2.1.5. Të gjithë punëtorët duhet të njoftohen plotësisht me kushtet e Lejes, të cilat ndërlidhen me detyrat e tyre. Punëtorët duhet të aftësohen/trajnohen dhe duhet t'iu sigurohen në formë të shkruar udhëzimet për operim, në mënyrë që të jenë të aftë t'i kryejnë detyrat e tyre.

2.2. Lëndët e para dhe lëndët ndihmëse (Aditivët)

2.2.1. Operatori duhet t'i shfrytëzojë lëndët e para dhe lëndët ndihmëse të përshkruara në tabelën si në vijim:

Tabela 2.2.1.

Të dhënat për lëndën e parë	Kushti specifik	Dokumentacioni përkatës
- Guri gëlqeror i bluar; - Çimento; - Gips; - Gëlqere;	Lëndët e para duhet të mirëmbahen në depo të mbuluar, të siguruara dhe të ruajtura mirë nga lagështia dhe kushtet tjera atmosferike	Plani i mirëmbajtjes
- Karbonat kalciumi; - Akrilatet; - Poliakrilatet; - Silikatet; - Polimeret; - Vajrat epoksike; - Pigmentet inorganike; Lënda ndihmëse - Uji; - Aditivët	Operatori duhet t'i ndërmerret të gjitha masat për shfrytëzimin efikas të lëndëve të para dhe lëndët ndihmëse në të gjitha fazat e procesit, duke marrë në konsideratë zvogëlimin e gjenerimit të mbeturinave dhe praktikën më të mirë për këtë lloj të aktivitetit.	Regjistri përkatës

2.3.3. Operatori duhet të përdor vetëm ato lëndë djegëse alternative sipas Lejes së veçantë dhe Licencave/Lejeve të lëshuara nga MMPHI, pas ratifikimit të studimit të fizibilitetit.

2.4. Gatishmëria Emergjente

2.4.1. Në pajtim me kushtet e kësaj Leje, operatori duhet t'i parandalojë dhe kufizojë pasojat nga aksidentet, siç përshkruhet në dokumentacionin e specifikuar në Tabelën 2.4.1.

Tabela 2.4.1.

Ndodhitë apo mjetet potencialisht të dëmshme	Kushti specifik	Dokumentacioni përkatës
Rrjedhja e vajrave të përdorura	Vajrat e përdorura të ruhen në fuçi metalike, të cilat duhet të jenë të siguruar mirë	Dokumentacion me ekspertizë teknike
Rrjedhja e derivateve dhe vajrave nga makinat e transportit	Kontrollimi dhe monitorimi i makinave të transportit të lëndës së parë dhe produktit final	Raport teknik nga inxhinieri i profilin përkatës
Rrjedhja e lëndës së parë dhe lëndët ndihmëse (aditivët)	Lënda e parë dhe lëndët ndihmëse të ruhen në depot e dedikuara (vend të mbuluar dhe të izoluar) për deponimin e lëndëve të parë dhe lëndëve ndihmëse (aditivët)	Raport teknik

2.5. Dekomisionimi dhe rehabilitimi

2.5.1. Me kushtet e përcaktuara në këtë Leje, operatori, pas ndërprerjes përfundimtare të funksionimit të impiantit, duhet t'i planifikoj masat për dekomisionimin e Impiantit dhe për rehabilitimin e vendndodhjes së tij.

3. ÇËSHTJET MJEDISORE

3.1 . AJRI

3.1.1 Shkarkimet në ajër (emisionet)

3.1.2. Burimet e shkarkimeve në ajër janë të paraqitura në Tabelën 3.1.2.

Tabela 3.1.2.

Pikat e shkarkimeve (emisioneve) në ajër	Fazat e prodhimit	Sistemi i largimit të pluhurit	Karakteristikat e pikës së emisionit
Ndotje e ajrit ndodh nga pluhurat të cilët lirohen në përzierësit dhe mbushtorët për prodhimin dhe paketimin	Përzierësit dhe mbushtorët automatike	Ekziston sistemi i depluhurimit	Gypat e sistemit të ventilimit

e ngjyrave dhe llacëve			
Ndotje të ajrit ndodh nga pluhurat të cilët lirohen te linja e prodhimit të produkteve të thata (në thasë).	Në fazën e thërmimit të gurit gëlqeror dhe paketimit të prodhimet e gatshme në gjendje pluhuri.	Sistem depluhurimi me ciklon dhe filtër me thasë.	Gypat e sistemit të ventilimit, shkarkimi në Ciklon dhe filtrat me thasë.
Ndotja e ajrit ndodhë nga gazrat të cilët lirohen nga automjetet transportuese dhe të ngarkimit, që nevojiten për transportimin e lëndës së parë si dhe produkteve të gatshme.	Automjetet transportuese dhe të ngarkimit	Mirëmbajtja e rregullt	

3.1.3. Nuk duhet të tejkalohen limitet për emisionet në ajër për substancat dhe pikat e emisionit në ajër të specifikuar në Tabelën si ne vijim.

Tabela 3.1.3.

Pikat e shkarkimeve (emisioneve) në ajër	Substancat	Vlera Kufitare e Emisionit (VKE)	Njësia matëse	Shpeshtësia
Ndotje të ajrit që vjen nga pluhurat të cilët lirohen nga: - Përzierësit dhe mbushtoret automatike për prodhimin dhe paketimin e ngjyrave dhe - Linja e prodhimit të produkteve të thata (llacëve, ngjitësve).	Pluhuri	30	mg/m ³	2 herë / vit
Ndotje të ajrit që vjen nga pluhurat të cilët lirohen te linja e bluarjes së gurit gëlqeror	Pluhuri	30	mg/m ³	2 herë / vit

Nuk duhet të tejkalohen limitet për emisionet në ajër për pluhurin total të depozituar për pikat e emisionit në ajër të specifikuar në Tabelën 3.1.3.

Nivelet e lejuara të materieve ndotëse në ajër, janë përcaktuar duke u bazuar në nivelet të emisioneve në ajër sipas Udhëzimit Administrativ Nr.07/202021, mbi Rregullat dhe Normat e Shkarkimeve në Ajër nga Burimet e Pa Lëvizshme të Ndotjes, si dhe BREF dokumentit duke përdor TMD.

3.1.4. Operatori duhet të bëjë monitorimin e substancave të paraqitura në tabelat e Shtojcës

1.

3.1.5. Në pajtim me kushtet e kësaj Leje, Impianti duhet të operoj në mënyrën e përshkruar në dokumentacionin e specifikuar në Tabelën 3.1.5. si dhe duke i përdorur teknikat që përshkruhen në po këtë dokumentacion:

Tabela 3.1.5.

Të dhënat përkatëse për emisionin	Kushti specifik	Dokumenti përkatës
Emisionet difuzive	Depozitimi i lëndëve të para dhe repromaterialeve, të bëhet në halla të mbuluara dhe depozitë të mbyllur.	Raport teknik
Cilësia e ajrit	Operatori është i detyruar të bëjë monitorimin e cilësisë së ajrit përreth fabrikës dhe jashtë fabrikës, për grimcat e suspenduara (PM ₁₀ , PM _{2.5}) Operatori është i detyruar të bëjë monitorimin e cilësisë së ajrit përreth fabrikës dhe jashtë fabrikës, për pluhurin total, të përcjell pozitën dhe frekuencën e përshkruar në Planin e Vetmonitorimit.	Raport

3.1.6. Të gjitha emisionet nga Impianti duhet të mos kenë erë të pakëndshme, jashtë kufijve të Impiantit

3.1.7. Të gjitha emisionet në ajër, me përjashtim të avullit apo avullit të kondensuar të ujit, duhet të jenë pa pikëza, pa mjegull dhe pa tym

3.1.8. Të gjitha emisionet nuk duhet të përmbajnë tym të dukshëm

Nëse për qëllim mirëmbajtjeje, emisionet e tymit shkaktohen si rezultat i arritjes së pikës së ndezjes nga të ftohtit, kjo nuk duhet të zgjasë më shumë se 20 minuta brenda periudhës kohore prej 8 orësh, si dhe duhet të ndërmerren të gjithë hapat praktikë për ta zvogëluar emisionin.

3.2. UJËRAT

3.2.1. Konsumi i ujërave

Operatori nuk duhet të tejkalojë limitet e konsumit të ujit të freskët, të specifikuar në Tabelën 3.2.1.

Tabelën 3.2.1.

Të dhënat mbi pikën e konsumit	Burimi i ujit	Limiti ditor i konsumit, m ³ /ditë	Limiti vjetor i konsumit, m ³ /vit
Uji për pije, kuzhinë e sanitari, për qëllime tjera m ³ /vit (qëllime mjedisore)	Pusi nëntokësor	0.27 - 0.35	100
Uji për proces të prodhimit	Pusi nëntokësor	3 - 4	800
Uji për pastrimin e pajisjeve të prodhimit	Pusi nëntokësor	0.3 - 0.4	100
Konsumi i përgjithshëm	Pusi nëntokësor	3.3 - 3.4	1000

- Sasia e ujit të nxjerrë dhe të konsumuar duhet të monitorohet dhe të raportohet sipas Shtojcës 1 (Plani i Vetëmonitorimit);
- Operatori duhet të respektojë kushtet e lejes ujore për shfrytëzimin e ujit, dhe duke zbatuar Udhëzimin Administrativ Nr.02/2022 për kushtet, mënyrat, parametrat dhe vlerat kufizuese të shkarkimit të ujërave të ndotura në rrjetin e kanalizimit publik dhe në trupin ujor.

3.2.2. Shkarkimet në ujëra

Shkarkimet në ujërat sipërfaqësore, nga pikat e shkarkimit të specifikuara në Tabelën në vijim.

Tabela 3.2.2.1.

Të dhënat për shkarkimet	Burimi	Sistemi i trajtimit	Lokacioni i pikës së emisionit
Uji për proces të prodhimit dhe pastrimin e pajisjeve	Uji për pastrim dhe proces të prodhimit	Fundërrues me kaskada	Mikserët (përzierësit) pastrimi i pajisjeve
Uji për pastrimin e hapësirave, qëllime mjedisore, kuzhine.	Uji sanitar i pa trajtuar.	Fundërrues me kaskada	Uji që rrjedh nga hapësirat e fabrikës, kuzhina dhe objektet tjera sanitare.

- Nuk duhet të tejkalohen limitet për shkarkimet në ujërat sipërfaqësore për parametrin (parametrat) dhe pikën (pikat) e shkarkimit të specifikuara në Tabelën 3.2.2.2.;
- Nuk duhet të ketë shkarkime të substancave në ujërat sipërfaqësore nga Impianti, për të cilat në Tabelën 3.2.2.2. nuk është specifikuar limiti, përveç në rast se përqendrimi i tyre nuk është më i madh se përqendrimi i mëparshëm, përpara shkarkimit nga Impianti, në

ujërat sipërfaqësore;

- Operatori duhet të respektojë kushtet e lejes ujore për shkarkim të ujërave dhe duke u bazuar në Udhëzimin Administrativ Nr.02/2022 për kushtet, mënyrat, parametrat dhe vlerat kufizuese të shkarkimit të ujërave të ndotura në rrjetin e kanalizimit publik dhe në trupin ujor.

Tabela 3.2.2.2. Vlerat kufizuese të shkarkimit të substancave ndotëse në ujërat e ndotura nga objektet dhe stabilimentet për prodhimin e produkteve kimike organike

Pikat e burimit të emisionit	Parametrat	Shprehur në:	Njësia	Ujërat sipërfaqësore	Sistemi i kanalizimit publik	Shpeshtësi e matjes
1.Uji për proces të prodhimit; 2. Uji për pastrimin e pajisjeve;	PARAMETRAT FIZIKO-KIMIK					
	1. Temperatura		°C Δt °C	[1]	40	4 / vit
	2. pH			6.5 – 9.0	6.5 – 9.5 (a)	
	3. Substancat e suspenduara		mg/l	20		
	4. Substancat e dekantueshme		mg/l	0.5	10	
3.Uji për pastrimin e hapësirave punuese; 4. Uji për qëllime mjedisore; 5. Uji për qëllime sanitare e	PARAMETRAT ORGANIK					
	5. Karboni total organik (TOC)	C	mg/l	30	-	4 / vit
	6. SHBO ₅	O ₂	mg/l	20	250	
	7. SHKO	O ₂	mg/l	125	600	
	8. Substancat lipofile të (vajrat dhe yndyrat totale)		mg/l	20	100	
	9. Fenolet		mg/l	0.1	10	
	10. Hidrokarburet aromatike të paqëndrueshme (BTEX)		mg/l	0.1	1.0	
	11. Halogjenet organike adsorbile (AOX)		mg/l	0.5	0.5	
	12. Hidrokarburet totale		mg/l	10	30	
	13. Hidrokarburet e paqëndrueshme të klorizuara		mg/l	0.1	1.0	
	14. Detergenti anionik		mg/l	1	10	
	15. Detergenti jojonike		mg/l	1	10	
	PARAMETRAT INORGANIK					
	16. Sulfatet	SO ₄	mg/l	400	1000	4 / vit
	17. Sulfidet e tretura	S	mg/l	0.1	1	
18. Fluoridet e tretura	F	mg/l	10	20		
19. Kloridet	Cl	mg/l	250	1000		
20. Azoti total	N	mg/l	15	50		
21. Fosfori total	P	mg/l	1.5	10		
22. Bakri	Cu	mg/l	0.5	0.5		
23. Zinku	Zn	mg/l	2	2		
21. Kadmiumi	Cd	mg/l	0.2	0.2		
22. Kallaji	Sn	mg/l	2	2		
23. Kromi total	Cr	mg/l	0.5	0.5		
24. Vanadiumi	Vn	mg/l	0.05	0.05		
25. Nikli	Ni	mg/l	0.5	0.5		
26. Plumbi	Pb	mg/l	0.5	0.5		

27. Hekuri	Fe	mg/l	2	10
28. Zhiva	Hg	mg/l	0.01	0.01
29. Cianidet e lira	CN	mg/l	0.1	0.1
30. Cianidet totale	CN	mg/l	0.5	1

Operatori obligohet:

- Të minimizon mundësin e kontaminimit të ujërave të procesit teknologjik nga lënda e parë, produktet dhe mbeturinat;
- Të ripërdor maksimalisht ujërat e ndotura të trajtuara në procesin teknologjik;
- Të shfrytëzon maksimalisht lëndën e parë për ripërdorim në procesin teknologjik;
- Të mbron ujërat nëntokësore dhe sipërfaqësore nga ndotja;
- Të ndan dhe të para trajtohen ndaras në vendin e gjenerimit ujërat e ndotura nga procese të ndryshme teknologjike, të cilat përmbajnë metale të rënda dhe komponime organike toksike ose biologjikisht të padegradueshme. Në rast të pamundësisë së para trajtimit të ujërave të ndotura, ato duhet të deponohen si mbeturina të rrezikshme;
- Të siguroj, që testi i cilësisë së ujit dhe ndikimi i tij në mjedis, të merret përmes personave juridik që janë të autorizuar për kryerjen e testeve të tilla;
- Të informojë MMPHI-në, për matjet e kryera.

Nëse vjen deri te shkarkimi i pa kontrolluar i materieve ndotëse në ujë, operatori është i detyruar që menjëherë të informojë MMPHI -në;

Kur specifikohet në tabelë limiti vjetor i masës për një substancë, shkarkimi total i asaj substance nga Impianti, në ujërat sipërfaqësore, nga pikat e shkarkimit të specifikuara në 3.2.2.2, nuk duhet t'i tejkalojë limitet.

Tabela 3.2.2.3

Pikat e emisionit	Recipienti	Sasia e ujit që shkarkohet m ³ /vit
Rrjeti sanitar i ujërave të fabrikës, uji sanitar i një pjese të objekteve të fabrikës dhe uji për pastrimin e pajisjeve të prodhimit	Rrjeti i kanalizimit publik	150 - 200

3.2.3. Mbrojta e ujërave nëntokësore

Në pajtim me kushtet e kësaj Leje, Impianti duhet të kontrollohet siç përshkruhet në Tabelën 3.2.3.

Tabela 3.2.3.

Pikat e emisionit	Kushti specifik	Dokumenti përkatës
Rrjeti sanitar i ujërave të fabrikës, uji sanitar i një pjese të objekteve të fabrikës	Operatori duhet ta menaxhoj procesin e punës në atë mënyrë, që do të bëjë të mundur që cilësia e ujit të shkarkuar, ti plotëson kërkesat për shkarkimin e ujërave të ndotura në rrjetin e kanalizimit, sipas kategorisë duke u bazuar në U.A. Nr. 02/2022 për kushtet, mënyrat, parametrat dhe vlerat kufizuese të shkarkimit të ujërave të ndotura në rrjetin e kanalizimit publik dhe në trupin ujqor.	Regjistër
Baseni sedimentues dhe neutralizatori	Operatori duhet që basenin sedimentues, dhe neutralizatorin të i mbajë në gjendje të rregullt. Operatori duhet që të vendosë pajisjen matëse që matë dhe regjistron sasinë e ujërave të ndotura.	Regjistër

3.3.MBETURINAT

3.3.1. Prodhimi, magazinimi dhe menaxhimi

Operatori duhet, në pajtim me kushtet e kësaj Leje, të menaxhojë dhe magazinojë mbeturinat siç përshkruhet në tabelën 3.3.1.

Tabela 3.3.1.

Përshkrimi i mbeturinës sipas Katalogut Shtetëror të Mbeturinave	Burimi	Lokacioni	Mënyra e ruajtjes	Kushtet e ruajtjes
13 01 lubrifikantët	Seksioni për mirëmbajtje	Fabrika	Mblidhen në fuqi të etiketuara si të rrezikshme	Kontraktori-kompanise që posedon Leje mjedisore/L eje Mjedisore të integruar për vajra mbeturine

Letra 17 02 03	Nga të gjitha seksionet	Fabrika	Mblidhen në vend grumbullim të përkohshëm (kontejner)	Kontraktori
Plastika 15 01 01 20 01 01 20 01 08	Nga të gjitha seksionet	Fabrika	Mblidhen në vend grumbullim të përkohshëm (kontejner)	Kontraktori
Mbeturina nga paketimi dhe mbeturina tjera komunale	Në objektet administrativ e dhe depoja e pjesëve rezervë	Fabrika	Mblidhen në vend grumbullim të përkohshëm (kontejner)	Kontraktori
Mbeturinat inerte si najloni polipropilenik, plastika, materialet e ndryshme polietilenike	Nga të gjitha seksionet	Fabrika	Mblidhen në vend grumbullim të përkohshëm (kontejner)	Kontraktori
Mbeturinat apo mbetjet e akumuluar nga procesi i filtrimit të ajrit gjatë procesit të prodhimit të ngjyrave dhe llacëve			Deponohet në kantier të veçante të lidhur në thasë dhe kthehen prapë në proces	

3.3.2. Në pajtim me kushtet e kësaj Leje, operatori duhet t'i përmbahet kushteve të paraqitura në tabelën në vijim:

Tabela 3.3.2.

Përshkrimi i mbeturinës sipas Katalogut Shtetëror të Mbeturinave	Kushtet për Administrimin e mbeturinave, magazinimi, mbledhja, grumbullimi, transportimi, trajtimin, deponimin sipas dispozitave të Ligjit për mbeturina.	Dokumenti përkatës
13 01 13 02 Mbeturina nga vajrat dhe lubrifikantët	Operatori duhet që Administrimin e mbeturinave, magazinimin, mbledhjen, grumbullimin, transportimin, trajtimin dhe deponimin ta bëjë në përputhje me Legjislacionin për mbeturina, duke i marr parasysh edhe kushtet e përcaktuara në këtë leje. Operatori duhet, që gjatë punës së rregullt të fabrikës të siguroj, që përgjegjësit për menaxhimin e mbeturinave, t'i ndërmarrin të gjitha masat, me qëllim të zvogëlimit të prodhimit të mbeturinave, sidomos mbeturinave të rrezikshme, duke zvogëluar shfrytëzimin e lëndëve të para dhe aty ku është e mundur të siguron ripërdorimin e tyre dhe riciklimin.	

15 01 01 20 01 01 20 01 08 Mbeturina nga paketimi dhe mbeturina tjera komunale 20 03 01 Mbeturinë komunale	Operatori duhet të bëjë mbledhjen e mbeturinave dhe ti ndan veç e veç, në përputhje me nevojat për trajtimin e tyre dhe të mbanë evidencë për sasinë e mbeturinave të gjeneruara brenda ditës, sasinë e mbeturinave të cilat shiten. Nëse operatori nuk është në gjendje të organizojë largimin e mbeturinave, në bazë të vendit ku krijohen (origjinës), ato duhet të dorëzon kompanisë së qe posedon Leje për mbledhje, transportimin e riciklimin e mbeturinave. Operatori duhet t'i deponoj mbeturinat në vendet të cilat janë teknikisht të pajisura, për ruajtje të përkohshme të mbeturinave. Mbeturinat nuk mund të deponohen në hapësira të hapura si dhe në sipërfaqet manipuluese, të cilat nuk janë të destinuara për deponim të mbeturinave. Depoja e mbeturinave duhet ta ketë fundamentin (bazën) stabile dhe kompakte me sistemet përkatëse për mbrojtjen nga ndikimet atmosferike, zjarri dhe aksidentet. Gjatë deponimit të mbeturinave të rrezikshme duhet të paktohen në enë të përshtatshme, të bëhet etiketimi i tyre me të dhënat si: indeksi, numri dhe emri, në përputhje me Katalogun Shtetëror të Mbeturinave, shenjën sipas listës së kategorisë, shenjën sipas listës së komponentëve, e cila e bënë të rrezikshme, karakteristikat fizike të mbeturinës, sasinë, informacione mbi pronarin e mbeturinave, kualifikimin e personit përgjegjës për të menaxhuar me mbeturina të rrezikshme, si dhe paralajmërimi se në pyetje është substancë e rrezikshme. Deponia e përkohshme për deponimin e mbeturinave të rrezikshme, duhet me qenë fizikisht e siguruar, e mbyllur dhe nën përkujdesje të përhershme. Është e ndaluar përzierja e kategorive të ndryshme të mbeturinave të rrezikshme apo përzierja e mbeturinave të rrezikshme me mbeturina jo të rrezikshme. Operatori për transportimin e mbeturinave të rrezikshme, jashtë lokacionit të fabrikës duhet të angazhoj vetëm kompani të licencuara. Operatori duhet, që transportin e brendshëm, ngarkimin dhe shkarkimin e mbeturinave, brenda lokacionit, të kryej në atë mënyrë që pamundëson përhapjen dhe shpërndarjen e mbeturinave dhe ndikimet tjera negative në mjedis.	
--	--	--

3.4. ZHURMA

Emisionet e zhurmës nga Impianti, të matura në pikat e specifikuar në tabelën 3.4. nuk duhet t'i tejkalojnë vlerat e dhëna në Tabelën 3.4.

Tabela 3.4.

Vlerat e niveleve ekuivalente A të zhurmës LAeq, në dB, në zonat përkatëse		
Lokacioni i matjes- Zona industriale	Ditën- mbrëmje 65- 55 dB	Natën 55 dB
	Maksimumi i lejueshëm 70- 60 dB	Maksimumi i lejueshëm 55 dB
Lokacioni i matjes - Zona për vendbanim (urbane)	Ditën -mbrëmje 60-50	Natën 45
	Maksimumi i lejueshëm 65- 55	Maksimumi i lejueshëm 50

- Vlerat e rekomanduara të zhurmës (VR) në dB në zonën industriale- Zona për vendbanim (urbane);
- VRp (Vlera e rekomanduar e pranueshme);
- Vmax (Vlera e rekomanduar maksimale);

Nivelet e lejuara të zhurmës janë përcaktuar në bazë të kriterëve të rekomanduara të nivelit të zhurmës sipas Udhëzimit Administrativ-Nr.08/2009 mbi Vlerat e Lejuara të Emisioneve të Zhurmës nga Burimet e Ndotjes.

Në pajtim me kushtet e kësaj Leje, Operatori duhet t'i zvogëlojë emisionet e zhurmës siç përshkruhet në Tabelën 3.5.

Tabela 3.5.

Burimet e zhurmës	Kushtet specifike	Dokumenti përkatës
Procesi teknologjik i prodhimit të ngjyrave dhe llaçrave	Gjatë procesit të punës, operatori duhet të i mbaj nivelet e zhurmës, sipas Udhëzimit Administrativ-Nr.08/2009 mbi Vlerat e Lejuara të Emisioneve të Zhurmës nga Burimet e Ndotjes, duke e marrë parasysh edhe zhurmën jashtë kufijve të fabrikës.	
Funksioni i motorëve dhe makinerisë punuese	Operatori duhet të kontrolloj procesin e punës në atë mënyrë, që të mundësojë, që niveli i zhurmës në mjedis në kufijtë e fabrikës (brenda zonës industriale), zonës për	

Gjeneratori	vendbanim (urbane) mos ti kalon vlerat kufitare të specifikuara në tabelën 3.4. Në rast të tejkalimit të vlerave kufitare të zhurmës, operatori duhet të ndërmerr masat për zvogëlimin e emetimit të zhurmës. Vendosja e murit të betonit (nga materiali me veti të mira absorbuese), barrierave natyrore (muri i gjelbërt), etj. Futja e pajisjeve (amortizuesit e zhurmës) në instalime, etj.	
-------------	---	--

4. PROGRAMI I PËRMIRËSIMIT

Operatori duhet t'i përmbushë kërkesat e specifikuara në Tabelën 4. deri në datën e specifikuar po në të njëjtën Tabelë, si dhe duhet t'ia dërgojë një njoftim me shkrim MMPHI-së, për secilën ndërhyrje të kryer (duke e shënuar datën e kryerjes së ndërhyrjes përkatëse), brenda katërmbëdhjetë ditësh nga data e përmbushjes së këtyre kërkesave. Për ato kërkesa periudha e realizimit të cilave është më e gjatë se një vit, raportet me shkrim mbi progresin e tyre, duhet të dorëzohen në MMPHI, çdo vit.

Tabela 4.

Aktiviteti	Rezultatet e aktivitetit	I realizuar	Afati i fundit
Asfaltimi i hapësirave punuese, brenda fabrikës	Mbrojtja e tokës nga derdhjet e lëndës së parë, naftës, produktet finale	2017	Vazhdon
Vendosja e kontejnerëve me kapak	Deponimi i mbeturinave komunale	2014	2014
Vendosja e fuqive me kapak	Deponimi i mbeturinave të lëngëta	2014	2014
Rrethoja e fabrikës	Pengimi i hyrjes së pa autorizuar	2023	Vazhdon
Ndërtimi i sedimentuesit	Sedimentimi i grimcave të ngurta ,vajrave dhe yndyrave,	2023	2024
Vendosja e filtrit	Zvogëlimi i emisioneve në ajër	2017	2017
Zhvillimi dhe implementimi i Sistemit të menaxhimit me mjedis sipas ISO 14001	Menaxhim të qëndrueshëm në mjedis	2016	Vazhdon
Mbjellja e drunjëve në lokacionin e fabrikës	Zvogëlimi i emisioneve fugitive të mundshme	2021	Vazhdon

5. DISPOZITAT TJERA

5.1.EVIDENCA

5.1.1. Operatori duhet të mbajë evidencë për:

a) të gjitha monitorimet dhe marrjet e mostrave, të kryera në pajtim me Planin e Vetmonitorimit që i është bashkëngjitur kësaj Leje, si dhe të mbajë evidencë për çdo analizë apo vlerësim të bërë mbi bazën e këtyre të dhënave;

b) çdo keqfunksionim, rënie nga funksionit apo avari të pajisjeve apo stabilimenteve të Impiantit (përfshirë çfarëdo mase riparuese afatshkurtër apo afatmesme) që mund të ketë, kanë pasur, apo që mund të kenë ndikim të Impiantit në mjedis.

5.1.2. Të gjitha evidencat e bëra nga Operatori lidhur me operimin e Impiantit, duhet të vihen në dispozicion për inspektim nga MMPHI, në çfarëdo kohe.

Me kërkesën e MMPHI -së një kopje e cilës do evidencë që kërkohet, duhet të dorëzohet nga Operatori.

Këto evidenca duhet:

a) të jenë qartë të lexueshme;

b) të paraqesin çdo ndryshim të bërë, si dhe duhet të përmbajnë edhe versionin origjinal të tyre.

5.1.3. Evidencat duhet të ruhen për një periudhë prej pesë (5) vitesh nga data e shënimit të tyre.

5.1.4. Operatori duhet të mbajë evidencë për ankesat e paraqitura në lidhje me ndikimet negative në mjedis. Evidenca, e mbajtur, në formën e regjistrit, duhet të përmbajë datën e ankesës, një përmbledhje të çfarëdo hetimi të bërë mbi bazën e atyre ankesave, si dhe duhet të përmbajë rezultatet e atij hetimi.

5.2. RAPORTIMI DHE NJOFTIMET

Raportimi

5.2.1. Të gjitha raportet dhe njoftimet që kërkohen me këtë Leje, duhet të dërgohen në MMPHI, në adresën e specifikuar në Parathënien e kësaj Leje.

Njoftimet

5.2.2. Operatori duhet ta njoftojë MMPHI -në, pa u vonuar, për:

a) detektimin e çfarëdo emisioni të cilësdo substancë e cila e tejkalon vlerën kufitare apo kriteret e specifikuar në këtë Leje;

b) detektimin e çfarëdo keqfunksionimi, rënies nga funksioni apo avarie të pajisjeve apo stabilimenteve që ka shkaktuar apo që ka potencial të shkaktoj ndotje;

5.2.3. Operatori duhet të dorëzojë një vërtetim me shkrim tek MMPHI, për çfarëdo njoftimi të bërë në pajtim me kushtet e kësaj Leje, duke i dërguar të dhënat e mëposhtme, 24 orë pas dërgimit të njoftimit:

- a) Emrin e Operatorit;
- b) Numrin e Lejes;
- c) Lokacionin e Impiantit;
- d) Kohën, datën, dhe lokacionin e emisionit/shkarkimit të substancave ndotëse;
- e) Sasisë emisionit si dhe kohën, gjatë së cilës ka ndodhur emisioni;
- f) Lokacionin ku ka ndodhur emisioni;
- g) Masat e ndërmarra, apo masat që synohet të ndërmerren, për të ndaluar emisionin;

Jo më vonë se 28 ditë, prej ditës së dorëzimit të njoftimit të incidentit, MMPHI-së duhet t'i dorëzohen me shkrim të dhënat shtesë, të renditura më poshtë:

- h) të dhëna të tjera, për çështjet e njoftuara në vërtetimin origjinal të dorëzuar me shkrim;
- i) masat e ndërmarra, apo masat që synohet të ndërmerren, për të parandaluar rishfaqjen e incidentit;
- j) masat e ndërmarra, apo masat që synohet të ndërmerren, për të korrigjuar, kufizuar apo parandaluar çfarëdo ndotje apo dëmtim të mjedisit, që është shkaktuar apo që mund të shkaktohet nga emisioni; dhe
- k) raport për incidentet, brenda 24 muajve të kaluar.

5.2.4. Operatori duhet t'i dorëzojë një njoftim me shkrim MMPHI-së, për veprimet e mëposhtme, në rast të:

- a) Ndërprerjes së punës së ndonjë stabilimenti të Impiantit;
- b) Ndërprerjes së punës së ndonjë stabilimenti të Impiantit, për një periudhë që ka mundësi të zgjasë më shumë se 6 muaj dhe
- c) Ri startimit të operimit të cilësdo pjesë apo të tërë Impiantit, pas një ndërprerjeje në pajtim me pikën b).

5.2.5. Operatori duhet ta njoftojë me shkrim MMPHI-në, brenda 14 ditësh për çështjet në vijim:

- a) çfarëdo ndryshimi i emrit apo adresës së Operatorit;
- b) kur Operatori paraqet një person apo një grup personash, në rastin e vdekjes së ndonjërit prej tyre;
- c) në rastin e shpërbërjes apo ndryshimit të pronësisë së saj apo të statusit (duke përfshirë kontratën e qirasë);

5.2.6. Operatori duhet ta njoftojë me shkrim MMPHI -në, brenda 14 ditësh, prej shfaqjes së çfarëdo ndryshimi të Lejeve, Licencave, Autorizimeve apo marrëveshjeve tjera rregulluese, të cilat mund të jenë relevante për kushtet e kësaj Leje.

1. ÇËSHTJET MJEDISORE

1.1. Lëndët e para dhe produktet

Lëndët që përdoren

Tabela 1.1.1. Lëndët e para

Emërtimi	Ruajtja / deponimi	NJ. M	Shpeshtësia
CaCO ₃	Depo e mbyllur	Ton	Vjetore
Silikatet	Depo e mbyllur		Vjetore
Polimeret	Depo e mbyllur		/
Vajrat epokside	Depo e mbyllur		/
Pigmentet epokside	Depo e mbyllur		/
Aditivët	Depo e mbyllur		/
		t/vit	

Tabela 1.1.2 - Lënda ndihmëse

Emërtimi	Ruajtja	NJ. M	Shpeshtësia
Ngjitës	Depo e mbyllur	kg	Vjetore
Gips	/	/	/

Produktet

Tabela 1.1.3 - Produktet finale

Emërtimi	Ruajtja	NJ. M	Shpeshtësia
Ngjyra	Depo e mbyllur	Ton	Vjetore
Llaqe	/	/	/

1.2. Uji

Tabela 1.2.1 - Shfrytëzimi i ujit

Lloji i furnizimit	Pika matëse	NJ. M	Shpeshtësia
Pusi nëntokësor/ Ujësjiellësi	Orëmatës	m ³	Vjetore

Tabela 1.3.1 - Energjia

Emërtimi	Lloji	Faza e prodhimit	Sistemi matës	NJ. M	Shpeshtësia
Energjii elektrike KEK- KEDS	Energji elektrike	Proces të prodhimit	Digjital	Kw/h	vjetore

Tabela 1.4.1 - Lëndët djegëse

Emërtimi	Faza e prodhimit	NJ. M	Metoda e matjes	Shpeshtësia
Nafta	Përdoret për transport të brendshëm dhe të jashtëm	litra	Bure (fuqi) metalike	Vjetore

1.5 - Shkarkimet në ajër (emisionet)

Tabela 1.5.1 - Pikat e shkarkimeve (emisioneve) në ajër

Pikat e shkarkimeve (emisioneve) në ajër	Faza e prodhimit	Sistemi i pastrimit	Kohëzgjatja e emisionit (ditë/vit)
1. Bluarja dhe thermimi i gurit gëlqeror	Deponimi i materialit bazë	Ventilator	Periodike
2. Përzierja e lëndëve te para	Përzierësit-mikserët	Filtri me thasë	Periodike
3. Paketimi i prodhimeve te gatshme	Përzierësit dhe mbushtoret automatike për prodhimin dhe paketimin e ngjyrave, fasadës dhe llaqeve	Sistemi i depluhurimit-ventilimit, filtrat me thasë dhe me ujë	Periodike

Tabela 1.5.2 - Ndotësit.

Pika e emisionit	Substanca	Nj.M	Shpeshtësia	Metoda e matjes
1.	Pluhuri	m ³	2/vit	
2.				
3.				

Tabela 1.5.3 – Metalet e rënda dhe dioksinat

Substanca	NJ.M	Shpeshtësia	Metoda e matjes
Metalet e rënda	mg/m ³		
Dioksina	mg/m ³		

1.5.4 – Imisionet (matje kontinuale)

Instrumenti	Substanca	NJ.M	Metoda e matjes (metodologjia)
	Pluhuri total, SO ₂ , NO _x , CO, PM ₁₀ , PM _{2.5}	mg/m ³	

1.6 – Emisionet në ujë

Tabela 1.6.1 – Pikat e emisionit (shkarkimit)

Pika e emisionit	Faza e prodhimit	Receptori (sistem i ujërave të zeza, trup ujqor)	Impianti i trajtimit	Kohëzgjatja e emisionit (ditë/vit)
Uji sanitar të një pjese të objekteve të fabrikës	Kuzhina dhe WC	Kanalizim i qytetit	Nuk ka implant për trajtim	kontinual
Uji sipërfaqësor përreth fabrikës	Ujërat atmosferike	Kanalizim i qytetit	Nuk ka implant për trajtim	kontinual

Tabela 1.6.2. Ndotësit

Pika e emisionit	Substanca	NJ. M	Shpeshtësia	Metoda e matjes
Uji sanitar të një Pjesë të objekteve të fabrikës	Parametrat Fiziko-Kimike	mg/l	4/Vit	
Uji sipërfaqësor përreth fabrikës	Parametrat Fiziko-Kimike dhe mikrobiologjike	mg/l	4/Vit	

Tabela 2.1.4. Kontrollimi i pajisjes për trajtimin e ujërave të zeza

Pika shkarkuese	Pajisja trajtuese	Parametri që kontrollohet	NJ. M	Shpeshtësia
Gypi shkarkues i fabrikës nga të gjitha sipërfaqet manipuluese	Puset sedimentuese (fundërruesi me 3kaskada)	Parametrat fiziko-kimike	mg/l	4/vit

Tabela 2.1.5. Deponimet (kazanët, rezervuarët, basenet,...)

Përshkrimi	Parametrat që kontrollohen	Lloji i kontrollit	Shpeshtësia
	Rrjedhja e pa kontrolluar, Temperatura (°C)	Kontroll vizuel	vjetore
	Pluhuri	Kontroll vizuel	kontinuale

Tabela 2.1.6. Emisionet jo të vazhdueshme në ajër

Aktiviteti	Substanca	Veprimi parandalues	Lloji i kontrollimit	Shpeshtësia
Sipërfaqja brenda dhe jashtë hapësirave të fabrikës	Pluhur trasient, fluturues	Pastrimi dhe spërkatja e rrugëve me ujë (veçanërisht gjatë motit të thatë - 2 herë/ditë	Vizuel	Sipas nevojës
Depot e lëndës së parë	Pluhur trasient, fluturues	Mirëmbajtja e depos	Vizuel	Sipas nevojës

Nr.	Parametri (mg/l)	Pajisjet për matje ose metodat e përdorura	Standardi
1	Temperatura		
2	pH		
3	Substancat e suspenduara		
4	Substancat e dekantueshme		
5	Karboni total organik (TOC)		
6	SHBO ₅		
7	SHKO		
8	Substancat lipofile të (vajrat dhe yndyrat totale)		
9	Fenolet		
10	Hidrokarburet aromatike të paqëndrueshme (BTEX)		
11	Halogjenet organike adsorbile (AOX)		
12	Hidrokarburet totale		
13	Hidrokarburet e paqëndrueshme të klorizuara		
14	Detergenti anionik		
15	Detergenti jojonike		
16.	Sulfatet		
17.	Sulfidet e tretura		
18.	Fluoridet e tretura		
19.	Kloridet		
20.	Azoti total		
21.	Fosfori total		
22.	Bakri		
23.	Zinku		
24.	Vanadiumi		
25.	Nikli		
26.	Plumbi		
27.	Hekuri		
28.	Zhiva		
29.	Cianidet e lira		
30.	Cianidet totale		