

Shtojca 2
Aplikacion për dhënien e lejes mjedisore

APLIKACION PËR DHËNIEN E LEJËS MJEDISORE		
1. TE DHËNAT E PËRGJITHSHME		
1.1. Të dhënat për operatorin		
1.1.1.	Emri i subjektit	BENITA COMPANY SH.P.K.
	Vendi	Vërbnicë -Mitrovicë,
	Adresa	Gremnik -Klinë
	Nr. i tel./fax	+383 49 777 483
	E-mail	armendprekadini@hotmail.com
1.1.2.	Numri i regjistrimit të biznesit, data e regjistrimit	810313213, 06/08/2003
1.1.3.	Personi përgjegjës i kompanisë	Armend Prekadini Master i Xehetarisë
	Nr. i tel./fax	+383 49 777 483
	E-mail	armendprekadini@hotmail.com
1.1.4.	Personi kontaktues përgjegjës për mjedis	Armend Prekadini
	Nr. i tel./fax	+383 49 777 483
	E-mail	armendprekadini@hotmail.com
1.2. Të dhënat për impiantin		
1.2.1.	Emri i impiantit	“BENITA COMPANY“ SH.P.K. Thërmimi i gurit Gëlqeror në Vërbnicë -Mitrovicë,
1.2.2.	Adresa e lokacionit të impiantit	Zona Vërbnicë Mitrovicë

2. TË DHËNAT PËR LOKACIONIN E IMPIANTIT		
2.1 .	Të dhënat për lokacionin ku zhvillohet veprimtaria sipas hartës së bashkangjitur	Zona Vërbnicë Mitrovicë
2.2 .	Numri kadastral i parcelës	Nr. 6, 7, 8, 10, 11 dhe nr.18, Fleta poseduese nr. 125, Zona kadasrale Vërbnicë – Mitrovicë.
2.3 .	Përshkrimi i lokacionit të gjitha objektet dhe aktivitetet e tyre në atë zonë	Ndodhet rreth 1 km, ne veri të rrugës automobilistike që lidh Pejen me Mitrovicë. Fshatrat me të afert të zones Vërbnicë, Lushta Rosule, Gradefci por qe të gjitha ndodhen mbi 700m Larg Gurores ton. Rajoni i vendburimit të gelqerorëve Vërbnicë-Mitrovicë (Foto1) bën pjesë në krahinen e Mitrovicës dhe ndodhet rreth 8 km. Larg qytetit Mitrovicë. Administrativisht i perket Komunes Mitrovicë, vete vendburimi i Gëlqerorve.



2.4 .	Të dhëna lidhur me florën dhe fauna në atë lokacion	Ajo që dallon florën dhe faunën e këtij regjioni janë ndryshimet intensive si pasojë e veprimtarisë së njeriut. Problematika e gjendjes ekzistuese të llojeve bimore nuk është studiuar në masë të mjaftueshme për të sjellë përfundime meritore, mirëpo në bazë të shqyrtimeve vizuale në rrethin të zonës më të largët ku realizohet projekti kemi hasur në bimësi që karakterizohet kryesisht nga bimët e ulta barishtore, kultura periodike bujqësore si dhe të gjitha pemët frutore të grupit faror dhe atyre bërthamore. Pyjet e këtij regjioni kryesisht janë pyje të llojit gjethor dhe përbëjnë një numër të madh të llojeve, si që janë bungu ,qarri ,ahu si dhe bredhi i kultivuar etj. me rritje të ulta dhe mesatare. Bazuar në florën ekzistuese dhe kushtet klimatike të rajonit të Mitrovicës e duke marrë për bazë edhe të dhënat nga vendasit, përpos kafshëve dhe shpezëve shtëpiake që i posedojnë fshatarët, në rrethin të kësaj zone, jetojnë gjitarët , zvarranikët , brejtësit , insektet e ndryshme, lepuri i egër, dhelpër, ujku, iriqi, etj. Ndërsa prej shpezëve janë karakteristike: bilbilat, thëllëza e fushës, sorrat, shqiponja, etj.
2.5 .	Të dhënat mbi zonat e veçanta të mbrojtjes	Në afërsi dhe më gjërë nuk ka të dhëna për ekzistimin e zonave të veçanta të mbrojtura nga institucionet e R. Kosovës

3. PËRMBLEDHJE E TË DHËNAVE MBI VEPRIMTARINË

3.1. Përshkrim i aktivitetit për të cilën kërkohet leja mjedisore

3.1.1.

Skema e procesit teknologjik

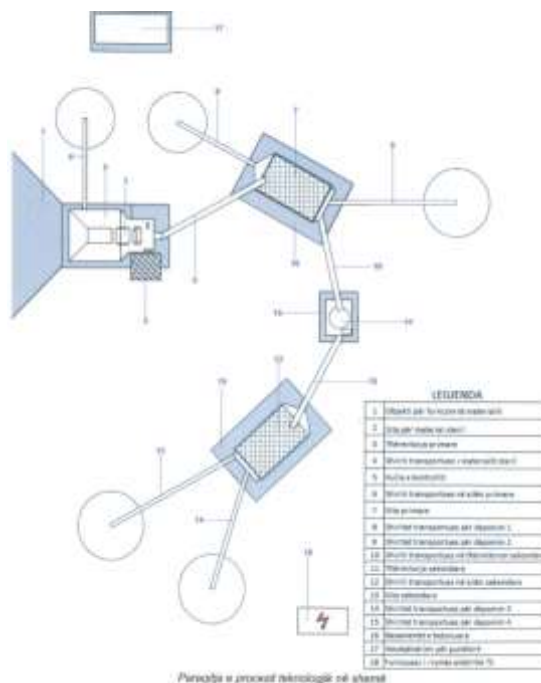


Fig. 1. Paraqitja skematike e procesit teknologjik për shfrytëzimin e gurit gëlqeror.

3.1.2.

Përshkrim i pajisjeve dhe fazat e procesit teknologjik

Fazat e procesit teknologjik:

Procesi i prodhimit në gurrthyesin “BENITA COMPANY” SH.P.K Zona Vërbnic – Mitrovicë Përbëhet katër procese të punës:

- Punimet e shpimit-rrëzimit.
- Punimet e ngarkimit.
- Punimet e thërmimit dhe klasifikimi i gurit gëlqeror

Punimet e ngarkimit; realizohet me anën e ekskavatorve ose me lugë ngarkuse pas minimit.

Punimet e thërmimit dhe klasifikimi i gurit gëlqeror; Zbrazja në bunkerin pranës të thërmuses mobile realizohet me kamiona apo direkt nga luga e ekskavatorit.

		Përshkrimi teknologjik i paisjeve për therrim dhe seperim te gurit gëlqeror janë: - Objekti për furnizim të materialit; - Sita për material steril; - Thërmitorja primare; - Shiriti transportues i materialit steril; - Kulla e kontrollit; - Shiriti transportues në siten primare; - Sita primare; - Shiritat transportues për deponim 1; - Shiritat transportues për deponim 2; - Shiriti transportues në therritoren sekondare; - Thërmitorja sekondare; - Shiriti transportues në siten sekondare; - Sita sekondare; - Shiritat transportues për deponim 3; - Shiritat transportues për deponim 4; - Bazamentet e betonuara; - Vendqëndrimi për puntorë; - Furnizuesi i rrymes elektrike T5; Objekti për furnizim të materialit (Bunkeri) Objekti i cili është i paraparë për pranimin e materialit të minuar i cili sillet nga vendpunishtja e shfrytezimit, pastaj kalon ne mulli dhe bëhet thërmimi i materialit dhe ndahet në fraksione të ndryshme. Sita për material steril Prej bunkeri të furnizimit me material të minuar me anë të sitave bëhet ndarja e materialit steril nga gurët e minuar në granulacione të ndryshme.
--	--	--

		Thërmitorja primare Thërmitorja primare bën thëmimin e gurëve të minuar në granulacion të parapara ne karakteristikat teknike të thermusës klasifikimi me ane të sitës qe largohet materiali i papaster me dhe (steril) dhe pastaj kalsifikohen keto Frakcione (60-120 mm,0-60mm dhe 0-31mm) Shiriti transportues i materialit steril Shiriti transportues i materialit steril bën transportimin e materialit steril nga sita dhe stivohet në shtregen e caktuar per stivimin e materialit steril. Kulla e kontrollit Nga kulla e kontrollit kontrollohen dirigjon punen e thërmimit dhe seperimit prej objektit për pranimin e materialit, sitat, shiritat, thërmuesit etj. Poashtu permes kullës së kontrollit kur paraqitet ndonjë avari kontrolleri mund ta pauzoj punen. Shiriti transportues në siten primare Shiriti transportues ne siten primare bënë transportimin e gurit gëlqeror të Frakcionit 0-120 mm nga thërmuesi primar ku është bërë ndarja e gurit gëlqeror dhe sterilit dhe pastaj vazhdon tek sita primare. Sita primare Në siten primare bëhet ndarja e gurit gelqeror ne dy fraksione (0-60mm dhe 0-31mm) dhe stivohet në dy stiva të ndryshme kurse guri gëlqeror 60-120 mm, vazhdon tek thërmuesi sekondar. Shiritat transportues për deponim 1 Shiritat transportues për deponim 1 bëjnë transportin e gurit gelqeror 0-60mm që është thërmuar në thërmuesin primar dhe dërgohet në stiven 1 me guri gëlqeror 0 – 60mm.
--	--	---

	Shiritat transportues për deponim 2 Shiritat transportues për deponim 2 bëjnë transportin e gurit gelqeror 0-31mm që është thërmuar në thërmuesin primar dhe dërgohet në stiven 2 me guri gëlqeror 0 – 31mm. Shiriti transportues në thermitoren sekondare Shiritat transportues në thermitoren sekondare bëjnë transportin e gurit gelqeror ne fraksion më të madh (60 – 120mm) për në thermuesin sekondar. Thërmitorja sekondare Thërmitorja sekondare bën thermimin e materilit i cili fitohet nga thermimi primar, Fraksioni 60-120mm i cili u prodhua nga Thermusi primar ngarkohet me lug ngarkuese dhe zbrazet në bunkerin e Thermuses sekondare dhe me ndihmen e shiritit shkon ne thermues sekondar (rrotullues) dhe me shiriti shkon ne sita dhe me ndihmen sitav fitohen keto fraksione: (0-4mm, 4-8mm, 8-16mm, 16-31mm). Shiriti transportues në siten sekondare Shiriti transportues në siten sekondare bën bartjen e gurit gëlqeror të thërmuar nga thërmuesi sekondar te sita sekondare ku ndahet guri gëlqeror në fraksione të ndryshme. Sita sekondare Pas kalimit te sita sekondare guri gelqeror sitet dhe ndahet në fraksione të ndryshme dhe hudhet në shiritat transportues për të vazhduar në stivim. Shiritat transportues për deponim 3 Shiritat transportues për deponim 3 bëjnë transportin e materialit të situr drejt stivimit ne stiven 3.
--	--

		Shiritat transportues për deponim 4 Shiritat transportues për deponim 4 bëjnë transportin e materialit të situar drejt stivimit në stiven 4. Bazamentet e betonuara Objekti i furnizimit, sitat, thërmuesit janë me bazamente të betonuara në mënyrë që të jenë më të sigurta sikur për puntor po ashtu edhe për makinerin që është vendosur. Vendqëndrimi për puntorë Në punishten tonë gjendet vendi për qëndrimin e puntorëve ku e bëjnë pauzen puntorët dhe mund të pushojnë . Furnizuesi i rrymes elektrike T5 Për realizimin e procesit teknologjik për procesin e thërmimit dhe seperimit të gurit gëlqeror, me energji elektrike furnizohet nga rrjeti elektrik nga kompania KESCO, gjithashtu në mungesë të energjisë elektrike kompania posedon gjeneratorin për realizimin e procesit teknologjik.
3.1.3.	Numri i orëve të punës dhe ditëve të punës gjatë javës për kryerjen e aktiviteteve	Punohet, 6 ditë brenda një jave, 1 ndrrim, nga 8 orë për një ndrrim. Gjithsej, 48 orë në javë.
3.1.4.	Kapaciteti i projektuar dhe kapaciteti i realizuar, ditor, mujor, vjetor	Kapaciteti i prodhimit ditor,mujor dhe vjetor mvaret nga shumë faktor, por në kushte normale ai është : I projektuar $Q_{Ditor} = 160 [m^3/h]$ $Q_{Mujor} = 4166 [m^3/m]$ $Q_{Vjetor} = 50000 [m^3/vit]$ I realizuar $Q_{Ditor} = 160 [m^3/h]$ $Q_{Mujor} = 4160-4170 [m^3/h]$ $Q_{Vjetor} = 49920-50040 [m^3/h]$

3.1.5.	Të dhënat për shfrytëzimin e lëndës së parë dhe lëndëve ndihmëse.	Lënda e parë është guri gëlqeror, karakterizohet me veti: fiziko-mekanike, kimike, mineralogjike, dhe petrografike të mira, gjenë përdorim në : ndërtimtari dhe shtruarjen e rrugëve. Lëndët ndihmëse për përfitimin e gurit gëlqeror: energjia elektrike TS 10(20)/0.4kV, lëndë eksplozive , fitil detonus,kapsolla, ngadalësues ms vajra, kurora shpuese, shufra shpuese, goma për ngarkues, goma për autokamion, nafta dhe uji.
3.1.6.	Lista e rezervuarëve dhe kapaciteti i tyre	- <i>Rezervari i ujit me kapacitet prej 3500litra</i> - <i>Rezervari i ujit me kapacitet prej 1500litra</i>
3.1.7.	Lista e legjislacionit ne fuqi	Lista e Ligjeve dhe Udhëzimeve Administrative për kompletimin e kërkesës për lëshimin e lejes mjedisore Ligjet • Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025 • Ligji për Mbeturina Nr. 04/L-060 • Ligji për planifikim hapësinor Nr. 04/L-174 • Ligji për tokën bujqësore Nr. 02/L- 26 • Ligji për mbrojtjen nga Zhurma Nr. 02/L-102 • Ligji për ujërat e Kosovës Nr. 04/L-147 • Ligji për ndërtim Nr. 04/L-110 • Ligji për mbrojtjen e ajrit nga ndotja Nr. 03/L-160 • Ligji për mbrojtjen e natyrës Nr.03/L-233 • Udhëzimet Administrative • Udhëzimi Administrativ për Leje Mjedisore MMPHI Nr.04/2022 • Udhëzimi administrativ Nr.07/2017 për Lejen Mjedisore; • Udhëzimi administrativ (QRK)-Nr.03/2021 për menaxhimin e mbeturinave të rrezikshme; • Udhëzimit Administrativ (QRK) Nr. 07/2021 për rregullat dhe normat e shkarkimeve ne ajër nga burimet e palëvizshme të

		ndotjes; • Udhëzimi administrativ Nr. 05/2011 për metodologjinë e vlerësimit të rrezikut nga aksidentet kimike si dhe masat për eliminimin e pasojave; • Udhëzimi administrativ (QRK) Nr. 08/2017 për menaxhimin e deponive të mbeturinave; • Udhëzimi administrativ Nr. 02/2019 për export, import dhe transit të mbeturinave; • Udhëzimi administrativ Nr. 01/2017 për cilësinë e karburanteve të lëngëta të naftës; • Udhëzimi administrativ Nr.30/2014 për kushtet, mënyrat, parametrat dhe vlerat kufizuese të shkarkimit të ujërave të ndotura në rrjetin e kanalizimit publik dhe në trupin ujor; • Udhëzimi administrativ Nr. 04/2018 për Pengimin e aksidenteve të mëdha ku përfshihen substancat e rrezikshme.

3.2. Menaxhimi i Mbrojtjes së Mjedisit		
3.2.1.	Sistemi menaxhues i mbrojtjes së Mjedisit	Programi i monitorimit parashihet një program duke bërë aplikimin e teknikave më të mira në disponim për procese të prodhimit sipërfaqesor, me qëllim të mbrojtjes së mjedisit që përfshihen në Direktiva IPPC. Menaxhimi i mbrojtjes së mjedisit bëhet në tre fazat e operimit të gurorës: hapjes, shfrytëzimit dhe mbylljes gurorës. Monitorimi i ajrit, tokës dhe ujit, bëhet me marrjen e mostrave dhe kryrjen e analizave në institute adekuate. •
3.2.2.	Raportimi	Bëhen nga udhëheqja, gjegjësisht nga ekspertët e kompanisë “Benita Company” sh.p.k.. sa her që kerkohet, ku do të paraqiten të dhënat relevante nga të gjitha monitorimet e bëra, të cilat do të raportohen në Minsitri të Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor.

4. AJRI		
4.1.	Pikat e burimit të emisioneve e materieve ndotëse	Pikat më të rëndësishme të emisionit të pluhurit në “ Vërbncië ” janë: shpimi, minimi, ngarkim-shkarkimi, era, transporti, thërmimi primar dhe vibro sitat. Ndërsa ndotja e ajrit nga gazrat është në fazën e : minimi, dhe lëshimi i gazrave nga mekanizmat e rëndë që përdorin lëndët fosile(nafta dhe vajrat).
4.2	Ndikimi i materieve ndotëse në cilësinë e ajrit	Ndikim në ndotjen e ajrit vjen edhe gjatë lirimit të gazrave, makinerit që bëjnë grryrjen, ngarkimin dhe transportin si lëndë djegëse përdorin derivatet e naftës. Përbërja e gurit gëlqeror në shfrytëzim nuk përmban materie të dëmshme.
4.3.	Burimet difuzive të emisioneve të materieve ndotëse	Shpimet, minimi, ngarkimi, shkarkimi dhe transportimi i gurit gëlqeror.
4.4.	Pajisjet për trajtimin e gazrave shkarkuese	Nëse merret parasysh që 50% të gazrave gjatë minimi resporbohen nga shkëmbi, kurse pjesa tjetër defondohet në hapësirën e minierës, atëherë mund të konstatojmë se këto gazra nuk paraqesin rrezik as për të punësuarit në minierë e lëre më në mjedis. Nuk ka nevojë për pajisje për trajtimin e gazrave, mjafton mirëmbajtja e rregullt, e mirë e mekanizmave të rëndë.

4.5.	Pajisjet për de-pluhurin	Për të parandaluar e zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në ajër, gjatë procesit teknologjik ,përpos masave të lartë cekura janë ndërmarr edhe këto masa: • Bëhet spërkatja me ujë ne trasen e transportit deri te deponija • Bëhet spërkatja me ujë e sipërfaqes operationale • Bëhet mirëmbajtja e rregullt e pajimevedhe stabilimenteve të cilat janë burim i emisioneve të pluhurit. • Bëhet kontrollimi i rregullt teknik i automjeteve të rënda dhe konsumuesve tjerë të lëndëve të lëngëta djegëse me qëllim që lirimi i gazrave nga mjetet e punës të jetë sa më kualitativ. • Gjithmonë bëhet spërkatja e sipërfaqeve manipuluese, rrugëve transportuese fraksioneve, sidomos gjatë kohës me erëra dhe temperatura të larta. • Çdo herë kompanija posedon ujë rezervë për spërkatje.
4.6.	Monitorimi i emisioneve	• Qëllimi i monitorimit të emisioneve nga veprimtaria e gurthyesit gëlqeror është që të shohim efektet e kësaj veprimtarie, marrjen e masave preventive për zbutjen e ndotjes së ajrit dhe sjelljen e tyre në nivele sipas legjislacionit. Emision: PM-10μ,
4.7.	Monitorimi i emisioneve/ cilësisë ë ajrit	
4.8.	Raportimet	Sipas kërkesës së Ministris do ti bëjm Raportimet.
4.9.	Masat për zvogëlimin e ndotjes së ajrit	Për të parandaluar e zvogëluar sasinë e ndikimev negative të mundshme në ajër të krijuara nga realizimi i proceseve teknologjike për shfrytëzimin e gurit gëlqeror kemi ndermarr këto masa: • Në mihjen sipërfaqesore, gjatë shpimit makina shpuse rregullisht aplikohet thithësi i pluhurit, gypi thithësit të pluhurit vendoset ne skaj të vrimës që shpohet për të grumbulluar pluhurin e liruar në thes për pluhur.

		• Nuk bëjmë minim në kohëra me erëra. • Të gjitha sipërfaqet operationale dhe rrugët (pjesët e pa asfaltuara) ku do që bëhet transportimi i masës shkëmbore vazhdimisht e bëjmë stërpikjen me ujë. • Vazhdimisht bëhet kontrollimi i rregullt teknik i automjeteve të rënda punuese më qëllim që lirim i gazrave nga mjetet e punës të jetë sa më kualitativë. • Kamionët të cilët bëjnë transportin e frakcioneve mbulohen me mbules adekuate. Rregullisht kemi në disponim cisterna me ujë rezervë.
--	--	---

5. UJI		
5.1.	Të dhënat për shfrytëzimin e ujit	Furnizimi me ujë në kompleksin e kompanisë Benita Company sh.p.k. për nevojat sanitare bëhet nga rezervaret, kurse uji për spërkatje sigurohet me autocisterna.
5.2.	Të dhënat për shkarkimin e ujërave, shkarkimet në ujërat sipërfaqësore apo në rrjetin e kanalizimit	Në hapësirat e licencës së shfrytëzimit : - ujërat e ndotura nga larja e mekanizmit të lartë dhe pastrimi i hapësirave punuese rreth gurëthyesit me separator - ujërat e ndotura sanitare dhe fekale - ujërat nga sipërfaqet manipuluese Gjatë punës së Licencës së shfrytëzimit të gurit gelqeror ndotëja e ujit pjesërisht shkaktohet edhe nga lëshimi i ujërave të zeza nga komuniteti të pa trajtura, pasi që nuk ekzistojnë objektet industriale në këtë lokacion, prandaj pasi nuk ka ndotës potencial të ujërave, mund të konkludojmë se pastërtia e ujit në këtë lokacion është në nivel të lakmushëm.
5.3.	Ndikimet në ujë	Ndikimet në ujë ndikon pluhuri i cili bartet me anë të reshurave atmosferike, ndikim negativ në ujë shkaktohen nga derdhja e ujërave të zeza, mbeturinat e ndryshme etj.
5.4.	Emisionet e ujërave të ndotura - treguesi i emisioneve kryesor	Nga larja e gurit gelqeror. Nuk ka të dhëna për koncentrimin dhe sasinë vjetore të ndotësve në ujë.
5.5.	Trajtimi i ujërave të ndotura	Nuk bëjmë trajtim të ujrave të ndotura sepse nuk kemi ujra të ndotura

5.6.	Kontrolli dhe matjet	Sipas kërkesës së Ministris
5.7.	Raportimi	Sipas kërkesës së Ministris do ti bëjm Raportimet.
5.8.	Leje ujqre për shfrytëzim të ujit	Nuk posedon Leje Ujqre për shfrytëzim
5.9.	Leje ujqre shkarkimin e ujërave	Nuk posedon Leje Ujqre për shkarkimin e ujërave të ndotura
5.10.	Masat për zvogëlimin e ndotjes së ujërave	Uji i cili perdoret për depluhrim dhe spërkatje është ne masë te paket, dhe ky ujë mbetet ne fraksione

6. ZHURMA		
6.1.	Burimet	Zhurma, si element në teknologjinë e shfrytëzimit të gruit gëlqerorë ka një karakter lokal dhe pa ndikim në zonat e banuara, duke pasur parasysh largësinë e tyre nga lokacioni. Zhurma vjen si rezultat i aktiviteteve minierare kryesisht nga makinat gjatë procesit të shpimit, minimi, ngarkimit, transportit etj. Me shfrytëzimin e paisjeve prodhues bashkohore në bazë të standardeve të zakonshme maksimumi i zhurmës në burim duhet të jetë 90Db. Zhurma për zonën e banuar është plotësisht në kufijtë e standardit dhe gjatë ditës nuk do të kalon 50Db, kurse gjatë natës nuk do të punohet.
6.2.	Kontrolli dhe matjet	Deri me tani nuk kemi bër matje sepse distanca e objekteve për rreth është shume e largët. Nese kërkohet nga Ministria e bejm.
6.3.	Raportimet	Deri me tani nuk kemi bër Raportime sepse distanca e objekteve për rreth është shume e largët. Nese kërkohet nga Ministria e bejm

7. TOKA		
7.1.	Ndikimet në tokë	Ndikim negative nga mbeturinat e lëngëta të cilat shkaktohen nga derdhja e vajrave dhe derivateve të ndryshme nga mjetet e punës gjatë furnizimit dhe punës së tyre. Si ndikime kemi edhe mbeturinat e ngurta të cilat krijohen gjatë procesit të mirëmbajtjes dhe riparimeve të mekanizmit punues, mbeturinat e ndryshmeorganike dhe jo organike të cilat i krijojnë puntorët. Ndikim tjetër me rëndësi në tokë paraqitet depozitimi i pluhurit i cili krijohet nga procesi teknologjikë, si dhe me ngjeshjen e tokës të cilën e shkaktojnë makinat punuese.
7.2.	Masat për zvogëlimin e ndikimeve në tokë	Për të parandaluar dhe zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në tokë dunga realizimi i procesev teknologjike për shfrytëzimin e gurit gëlqeror duhet marrë këto masa mbrojtëse: • Masa bimore e larguar duhet të deponohet në vënde të caktuar për shfrytëzimin e mëtutjeshëm si dhe mos të lejohet kalbja e tyre. • Pjesëm humusore dhe argjilore të materialit steril duhet depunohet në vënde të posaçëm me qëllim të ruajtjes për rikultivim biologjik. • Varësisht nga fronti i punëve në miniera, në kohën më të shkurtër që është mundur duhet të filloi procesi i rikultivimit, me ç'rast e tërë sasia e sterilit e cila mbetet do të përdoret për mbushjen dhe nivelizim të hapësirave të krijuara nga proceset e shfrytëzimit të gurit gëlqeror. • Të ndërpritet puna në kohra me të reshura atmosferike me qëllim të mos ngjeshjes në masë të madhe të tokës. • Duhet të merën masta e nevojshme për mos leshuarjen e pa kontrolluar të derivateve dhe vajrave nga makinat dhe paisjev prodhuese. • Vaji i makinave të ndërrohet në vënde të caktuara dhe të izoluara për mos depërtimin e tyre në tokë.

		- Nëse detyrimisht duhet të bëhet ndërrimi i vajit në lokacionin ku shfrytezohet guri gëlqeror për shkak të avarive në makinat ngarkuese dhe transportuese, atëherë duhet siguruar enët adekuate për mbajtjen e vajit dhe duhet siguruar një pjesë nga materiali jo lëshues i vajrave dhe të vendoset nën makinë që riparohet. - Mbeturinat e lëngta që krijohen nga ndërrimi i vajrave të paisjeve duhet të deponohet në enë të posaçme të cilat mbeturina do të i shiten kompanive të licencuara për grumbullimin e vajrave të përdorura.
7.3.	Përshkrimi i rehabilitimit të zonës pas përfundimit të aktivitetit	Trajtimi i rikultivimit në përputhje me kërkesat bashkohore të mbrojtjes dhe regjenerimit të mjedisit, duhet parë si një prioritet të rëndësishëm edhe në këtë regjion ku zhvillohet veprimtari minerare. Zgjedhja e modelit të rikultivimit varet nga: Qëllimi i rikultivimit i cili nënkupton që pas përfundimit të punimev minerare, sipërfaqeve të degraduara, prapë të kthehet funksioni i saj primar (prodhimi i biomasës), dhe kështu zvogëlohet ndikimi negativ i këtij projekti në ekosistem. Planifikimi i shfrytëzimit të tokës- planifikohet që toka në lokalitet të mihjes të rikultivohet duke iu përshtatur gjendjes së përafërt me atë të mjedisit ekzistues. Të gjitha aktivitetet e lartëshënuara synojnë objektivat e rikultivimit që kanë këto qëllime: - Prodhimi i biomasës – drurit. - Rehabilitimin e pizazhit dhe kthimin e pamjes vizuale në harmoni me formën rellefore të terrenit. - Kthimin e profilit pedologjik të tokës së degraduar me rastin e punimev minerare. - Zgjerimi i kapacitetit filtrues natyror të ajrit. - Pyllëzimi i sipërfaqeve të ç’veshura si pasojë e punimeve minerare. - Krijimin e një pizazhi të bukur, të përafërt me atë të natyrës për rreth.

8. MENAXHIMI I MBETURINAVE

8.1. Përshkrimi i llojit të mbeturinave dhe klasifikimi sipas Katalogut Shtetëror të Mbeturinave

Mbeturi na	Emri i mbeturinës	Shkalla e rrezikshmërisë	Lloji i deponimit
	Letra	Jo të rrezikshme	Kontejner
13 01 13 02	Vajra dhe lubrikante te përdorura	Te rrezikshme	bure

Mbeturinat te cilat do të gjenerohen Gjatë aktivitetit te Kompanisë „ Benita Company” Sh.p.k. , Shfrytëzim i gurit gelqeror në Vërbnice te ashtuquajtura mbeturinat komunale deponohen në kontanjer dhe pastaj barten me kamionë nga kompanitë e licencuar, të cilat i dërgojnë në deponit regjionale. Vajrat motorike dhe ato të mirëmbajtjes të paimeve të kompanisë deponohen në fuçi dhe ato dorezohen tek ndërmarrjet e licencuara për grumbullimin e vajrave të përdorura.

		17 02 03	Plastika	Jo të rezikshme	Kontejner për mbeturina	
		15 01 01	Mbeturinat e ngurta komunale	Jo te rrezikshme	Kontejner për mbeturina	
		20 01 01				
		20 01 08				
8.2.	Përshkrimi i magazinimit apo deponimit të mbeturinave	Nuk behet pranimi dhe klasifikimi i mbeturinave sipas llojeve				
8.3.	Përshkrimi për trajtim, përpunim dhe riciklimi të mbeturinave	Të dhënat janë te operatori i kontraktuar i licencuar				
8.4.	Dërgimi për trajtim dhe riciklim të operatori tjetër-kontratë me kompaninë me leje përkatëse	Po, Kontrata është me operator të licencuar				
8.5.	Plani për menaxhimin e mbeturinave	Nuk është i nevojshëm. Mbeturinat me vajra dhe materialet me vajra i dorëzohen operatorit të licencuar pas mirëmbajtjes së pajisjeve.				
8.6.	Raportimi	Nese kerkohet nga ministria e bejm				


9. RREZIKU NGA AKSIDENTET	
9	Plani për pengimin e aksidenteve në rast të rrezikut/ plani i intervenimit të brendshëm dhe të jashtëm - Pasi që në aktivitetin e mihjes sipërfaqësore mekanizmi i punës është i mirëmbajtur mirë, dhe të monitoruar nga ekspertët e lamive përkatëse dhe një herit kur dihet se brenda veprimtarisë prodhuese nuk kemi të bëjmë me materje të rrezikshme për mjedisin, por thjeshtë me materila që e marrim nga ky mjedis. Ne si kompani gjatë procesit teknologjik të shfrytëzimit shkojm sipas projektit të bër për shfrytëzimin e gurit gëlqeror, duke pasur parasysh se gëlqeroret kanë një fortësi të madhe gjasat për shembje të gurve janë shumë të vogla sepse kemi kujdes të theksuar në lartësinë e shkallës punuese, kendin e shpatit punës gjeresin e shkallës punuese. Zona është e rrethuar, kemi sheja paralajmëruese të rrezikut si dhe është bër trajnimi i puntorve për siguri dhe mbrojtjeje në punë si dhe i kemi të paisur të gjithë puntorët me pajisjet personale mbrojtëse : Helmetat mbrojtëse, uniforma, këpucet adekuate, dorëzat, syzat mbrojtëse. Kure bëjmë minim i ndermarrum të gjitha masat parandaluese për pengimin e aksidenteve të mbrendshme dhe të jashtëm: e kontrollojmë terenin mirë e largojmë personelin nga zona e rrezikut, makinat jepim alarm, i bllokojmë rruget që të mos ketë levizje pasi që të vertetohet se gjithçka është në rregull atëherë kryhet procesi i minimimit. Plani i intervenimit të brendshëm dhe të jashtëm

		Impakti në punëtorin: lëndim, dëmtim, sëmundje, thëllmën etj. ↓ Paz identifikimi ↓ Nëse është e mundur qëndroni dhe ndihmoheni viktimën të qëndrojë e qetë dhe konfort ↓ Praktikojeni ndihmën e shpejtë nëse jeni kompetent ↓ Vërejtja prej situatës tregëroni: Polcinë 112,192, Ambulancën 194, Zjarrfikësit 193 etj. ↓ Përpilto ose/dhe përpilto, zjarrfikësit do të izolojnë fushën e rrezikuar deri në sigurimin e plotë për vazhdimin e punës ↓ Të gjitha informatat nga terreni nga gjithë stafi të raportohen te ISO menaxheri për raportin				
9	Përdorimi i substancave të rrezikshme kimike dhe preparateve, planifikimi i masave për zëvendësimin e tyre	Nuk përdoret asnjë substancë e rrezikshme kimike. <table><tr><td>Rreziku</td><td>Përshkrimi i masave që duhet merren</td></tr><tr><td>Vjedhja e lëndës plasëse apo mjeteve inicuese</td><td>Gjatë manipulimit me lëndë plasëse marrin pjesë punëtorët e autorizuar nga personi përgjegjës për fushën e minimin. I gjithë procesi i punës në fushën e minimin deri në iniciimin e fushës duhet të përcillet nga personi përgjegjës për atë fushë të minimin.</td></tr></table>	Rreziku	Përshkrimi i masave që duhet merren	Vjedhja e lëndës plasëse apo mjeteve inicuese	Gjatë manipulimit me lëndë plasëse marrin pjesë punëtorët e autorizuar nga personi përgjegjës për fushën e minimin. I gjithë procesi i punës në fushën e minimin deri në iniciimin e fushës duhet të përcillet nga personi përgjegjës për atë fushë të minimin.
Rreziku	Përshkrimi i masave që duhet merren					
Vjedhja e lëndës plasëse apo mjeteve inicuese	Gjatë manipulimit me lëndë plasëse marrin pjesë punëtorët e autorizuar nga personi përgjegjës për fushën e minimin. I gjithë procesi i punës në fushën e minimin deri në iniciimin e fushës duhet të përcillet nga personi përgjegjës për atë fushë të minimin.					

		Qasja e personave të paaautorizuar	Për të mos lejuar që të kenë qasje në lende plasëse dhe mjete inicuese persona të paaautorizuar, duhet që këta persona mos të lejohen t'i afrohen lëndëve plasëse dhe mjeteve inicuese pa lejen e personit përgjegjës për ato lëndë plasëse dhe mjete inicuese.
		Hedhjet e gurëve	Për të mënjeluar rrezikun e hedhjes së gurëve është e nevojshme që të përcillet mire mbushja e shpimeve dhe të mos mbingarkohen me lëndë plasëse, gjithashtu taposja të bëhet me material nga gurthyesi, fraksion 4 – 8 mm.
		Lidhja e fushës	Lidhja e fushës duhet të bëhet në atë formë që mos të lejoj zvogëlim të vijës më të vogël rezistuese në drejtim të objekteve me qëllim të parandalimit të hedhjeve të gurëve.
		Sigurimi i terrenit	Pasi që të kryhen të gjitha proceset e plasjes deri tek pjesa e inicimit të fushës, duhet që të bëhet sigurimi i terrenit përreth fushës së plasjes, deri në atë pjesë ku parashihet që të jetë e sigurt, e në këtë rast duhet të mbyllet të gjitha rrugët që të shpijnë në qendër të fshatit apo ndryshe tek vendi që do të kryhet minimi.
9	Masat për parandalimin e aksidenteve dhe zvogëlimi i pasojave	Për të evituar rreziqet aksidenciale gjatë shfrytëzimit të gurit gëlqeror duhet ndërmarr këto masa: • Magazionimi i materjeve të rrezikshme, dëmshme dhe ruajtja e tyre sipas rregullave të parapara. • Të gjitha pajisjet dhe instalimet janë konform standardeve më të larta, rradhitja e tyre, shënjimi, signalizimi, etj. • Mirëmbajtja e rregullt, periodike e kushteve të punës dhe mjedisit. • Nëse konstatohet niveli më i lartë i pluhurit, zhurmës, etj. Të merren masa që të njejtat të sjellen në gjendje normale të punës. • Respektimi i legjislacionit në fuqi për mbrojtjen në punë dhe mjedis. • Trajnimi i të punësuarve • Minimi kryhet duke marr të gjitha masat e sigurimit. • Gjatë minimimit i vendosim rojet për gjatë kufirit të zonës së sigurisë. • Gjatë minimimit i largojmë puntorët dhe makinat nga zona e rrezikshmërisë. • Bëhet plani i mbrojtjeve nga zjarri. • E tërë fusha e shfrytëzimit është thurur me tel gjembor.	

9 Raporti mbi gjendjen e sigurisë	Masat që duhet të merren në raste aksidenti • Të merren masat për evidentimin e derdhjeve të derivateve të naftës dhe vajit nga makinat transportuese dhe ngarkuese. • Pronari është i detyruar të mbanë evidencën dhe ruan shënimet për dërgimin e tyre në qendrat e licencuara për riciklim, për sasinë dhe llojin e mbeturinave të seleksionuara, dhe sasinë dhe llojin embetjeve ngambeturinat, me qëllim që të vërtetohet dalja e mbeturinave në këtë lokacion (vendi për grumbullimin e mbeturinave). • Evidenca dhe shënimet duhet të mbahen sipas rekomandimeve që jepen në Ligjin për Mbeturin Nr. 02/L-30 dhe Udhëzimeve administrative për mbeturina të hartuara sipas rekomandimeve nga Ligjin për Mbeturin Nr. 04/L-060 • Në rastet kur kemi rrjedhje të vajrave dhe fluideve si mbeturina specifike që mund të ndodhin gjatë procesit, atëherë lëngu i derdhur duhet të pastrohet me absorbues kimik të cilat melopata mbledhen dhe futen në fuqi kumbahen në depo derisa të merren nga kompanitë e licencuara për trajtimin e tyre. • Në mënyrë permanente të mirëmbahet ambienti në kompleks E tërë sipërfaqja e gurthyesit është e rrethuar me tel rrjetor
9 Plani për mbrojtjen nga zjarri	MASAT PRAKTIKE DHE TEKNIKE PËR SHUARJEN E ZJARRIT Shkaqet e ndezjes së zjarrit duhet të dihen dhe mënjahen, ose të pakësohen. Duhet të ndërtohet sistemi i pajisjeve kundër zjarrit me anë të ujit dhe mjeteve tjera kimike. Të merren masat e sigurisë kundër venjes së qëllimshme të zjarreve. Planifikimi dhe përgatitja paraprake: Masat e reagimit në rast rreziku.

Sistemi i sigurisë për kompaninë

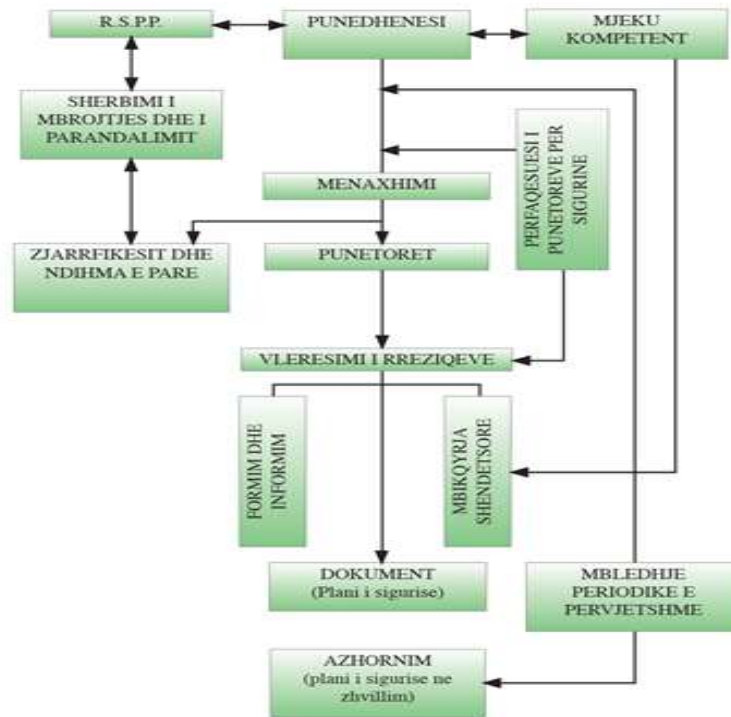

10. MASAT NË RASTET E PUNES JO STABILE TË IMPIANTIT		
10.1.	Ndërprerja momentale e punës së impiantit	Gjatë avarive të pa planifikuara, miëmbajtjes së regulltë dhe reagimit të sistemit të mbrojtjes të pajisjeve.
10.2.	Ndërprerja e punës	Vetëm në sezonën dimerore përshkak të kushteve atmosferike.

11. NDIKIMI I MUNDSHËM I NDOTJES NË SHËNDETIN E NJERIUT	
Zbatimin e masave mbrojtëse të cilat u ceken më lartë të gjitha materiet të dëmshme mund të vihen në kufij të duhur dhe kontrollohen me lehtësi. Ndikimi i shfrytëzimit të gurit gëlqeror në: kushtet mikroklimatike, emisionit të pluhurit në punishte, mjedis, gazrave, zhurmës, ujëra, florë-faunë nuk është i dëmshëm.	

Personi përgjegjës për mjedis
Emri mbiemri
Armend Prekadini

Personi përgjegjës i kompanisë
Emri Mbiemri
Hekuran Kalludra

Nënshkrimi

Nënshkrimi



Foto 1. Lokacioni



Foto 2. Pozita e objekteve





Foto 3.Rrethoj e lokacionit ku behet shfrytëzimi i gurit gëlqeror