

”ZHUTI COMPANY” sh.p.k

Gadime e ulët-Lipjan




RAPORT

**I VLERËSIMIT TË NDIKIMIT NË MJEDIS PËR EKSPLOATIMIN DHE
PËRPUNIMIN E GURIT TË MERMERIZUAR NË TËRPEZË, VITI**

(Raport I ri)

VITI

Korrik 2025

	INVESTITORI: KOMPANIA "ZHUT" COMPANY COMPANY"SH.P.K Abet Hasani pronar 
Emërtimi i projektit	Raport i vlerësimit të ndikimit në mjedis për eksploatimin dhe përpunimin e gurit të mermerizuar në Tërpezë, viti (Raport I ri)
Lokacioni :	Tërpezë Nr.l ngastrës P-70101005- 00049-0
Hartuesit e Raportit të VNM-s	1. Menderes Halabaku inxh.dipl.i gjeol.  



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada-Government
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
Ministarstvo Sredine i Prostornog Planiranja

Ne bazë të nentit 16 paragrafi 1 të Ligjit për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis, Nr.031/214 dhe Udhëzimit Administrativ për Licencimin të Hartuesëve të Raportëve për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis Nr.10/2017, për Hartues të Raportëve të VNM, Ministri i MMPH lëshon:

Nr. i licencës: 46/19

LICENCË

Menderes HALABAKU, Inxhinier i Diplomuar i
Gjeografisë

Licencohet si person fizik për hartimin e raporteve të VNM-së



Fatmir Matoshi
Ministër i MMPH-së

Data e vlerësimetisë:
12.08.2019— 12.08.2024
Prishtinë

Përmbajtja

faqe

1. Hyrje	6
2. Baza ligjore për hartimin e raportit.....	7
3. Përshkrimi lokacionit dhe mjedisit.....	7
3.1. Pozita gjeografike e lokacionit	8
3.2. Popullata dhe Vendbanimet.....	9
3.3. Lidhjet dhe komunikacioni.....	10
3.4. Relievi	11
3.5. Kushtet klimatike.....	11
3.6. Hidrogeologjia	12
3.7. Pedologjia	12
3.8. Natyra dhe biodiversiteti	13
3.9. Bimësia dhe vegetacioni.....	13
3.10. Ndërtimi gjeologjik i vendburimit dhe rrethinës së gjerë...	14
3.11. Bota shtazore –fauna.....	14
3.12. Peizazhi	14
3.13. Dukshmëria	15
3.14. Ajri	15
3.15. Uji.....	15
4.0 Përshkrimi i procesit të eksploatimit në minjen sipërfaqësore	16
5.0. Vlerësimi dhe përshkrimi i ndikimeve të mundshme në mjedis	18
5.1. Ndikimet në ajër.....	18
5.2. Ndikimet në tokë	19
5.3. Ndikimet në ujë.....	19
5.4. Ndikimet në peizazh.....	20
5.5. Ndikimet në florë dhe faunë.....	20

5.6. Ndikimet në vendbanime dhe popullatë	20
5.7. Zhurma	21
5.8. Ndikimet në raste aksidenteve mjedisore.....	21
6.0 Marja e masave për parandalimin dhe zvogëlimin e ndikimeve.....	22
6.1. Masat e marura për mbrojtjen e ajrit	22
6.2. Masat e marura për mbrojtjen e tokës	22
6.3 Masat e marura për mbrojtjen e ujit	23
6.4. Masat e marura për mbrojtjen nga zhurma	25
6.5. Masat e marura për mbrojtjen e botës bimore dhe shtazore.....	25
6.6. Masat e marura për mbrojtjen nga rezizet aksidenciale.....	25
7.0 Aktivitetet në raport me publikun.....	26
8.0. Programi i monitorimit	26
9.0. Raportimi	26
10.0. Marja e masave rehabilituese pas përfundimit të aktiviteteve prodhuese.....	30
10.1. Objektivat e rikultivimit	34
10.2. Struktura përfundimtare e sipërfaqeve	35
10.3. Rikultivimi teknik	36
10.4. Rikultivimi agroteknik	37
10.5. Rikultivimi biologjik	38
11.0 Monitorimi pas shfrytëzimit	39
12.0. Konkluzion.....	40

1. Hyrje

Raporti i Vlerësimit në Mjedis (VNM) i hartuar në bazë të Ligjit për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis 08/L-181 (2023), përcakton të gjitha procedurat e nevojshme për përgatitjen për miratim të VNM-së. Ligji për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis ka për qëllim për të siguruar mundësimin e një vlerësimi të përgjithshëm lidhur me ndikimet mjedisore të projekteve apo veprimtarive që do të realizohen me qëllim që të parandalojnë dhe të zvogëlojnë apo mënjanojnë efektet negative në mjedis në kohën e duhur. Raporti i VNM-së në vete përmbanë një analizë e cila përfshinë identifikimin dhe përcaktimin e masave mbrojtëse për mjedisin gjatë punës operationale në eksploatimin në fushën e shfrytëzimit dhe në përpunimin e gurit të mermerizuar. Masat emndërmarrura të shërbejnë për eliminimin apo zvoglimin e faktorëve që mundë të jenë shkaktarë të ndonjë aksidenti apo zvoglimin e këtyre faktorëve deri në nivelin e lejuar të cilët mundë të jenë shkaktarë të ndikimeve negative në mjedis.

Kjo analizë ka të bëjë me ndërmarrjen e masave të domosdoshme për mbrojtjen e mjedisit në lokalitetin ku do të zhvillohen këto aktivitete të lartëcekura.

Ky raport i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis bëhet me qëllim të përkufizimit të ndikimeve potenciale si dhe ndërmarrjen e masave të nevojshme që do të merren për mbrojtjen e mjedisit nga ndikimet negative. Me rastin e hartimit të projektit janë marrur për bazë ndikimet në mjedis dhe aplikimi i masave për zvoglimin e ndikimeve gjatë realizimit të procesit teknologjik për eksploatimin dhe përpunimi i gurit të mermerizuar dhe aktiviteteve tjera minerare në lokacionin e Vitësë Zk. Tërpezë.

2. Baza ligjore për hartimin e raportit

✓ Dokumentacioni normativ

Ne lidhje me vlerësimin e ndikimit ne mjedis – VNM për kompaninë “ZHUTI COMPANY” Sh.p.k., është aprovuar dhe funksionon Ligji për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis Nr. 08/L-181 i cili përcakton te gjitha procedurat për përgatitjen dhe paraqitjen për miratim te VNM -së.

Ligjet me te rëndësishme te aplikuarra për hartimin e VNM-së për projektin për Eksploatimin dhe pëpunimi i gurit të mermerizuarjanë si me poshtë:

❖ Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025

- Ligji nr. 08/L-181 për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis (2023)
- Ligji për mbrojtjen e ajrit nga ndotja Nr. 08/L-025 (2022)
- Ligji për mbeturinat Nr.08/L-071 (2022) për ndryshim dhe plotësimin e ligjit Nr. 04/L-060 (2012) për mbeturina
- Ligji për ujërat e Kosovës Nr. 04/L-147
- Ligji për planifikim hapësor Nr. 04/L-174
- Ligji për ndërtim Nr. 04/L-110
- Ligji për tokën bujqësore Nr. 02/L- 26
- Ligji për mbrojtjen e natyrës Nr. 03/L-233
- Ligji Nr. 03/L-120 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për rrugë Nr. 2003/11
- Ligji për kimikate Nr. 04/L-197
- Ligji për mbrojtjen nga zhurma Nr. 02/L-102
- Ligji për mbrojtjen nga zjarri Nr. 04/L-012
- Ligjit Nr. 03/L-138, për ndryshim dhe plotësim të Ligjit Nr. 02/L-89 për tregti me naftë dhe derivate të naftës në Kosovë
- Udhëzimi administrativ (MMPHI) Nr.02/2022 për kushtet, mënyrat,

parametrat dhe vlerat kufizuese të shkarkimit të ujërave të ndotura në rrjetin e kanalizimit publik dhe në trupin ujqor

- Udhëzimin administrativ (QRK) Nr. 07/2021 për rregullat dhe normat e shkarkimeve në ajër nga burimet e palëvizshme të ndotjes
- Udhëzimin administrativ (QRK) – NR. 03/2021 për menaxhimin mbeturinave të rezikshme
- Udhëzimin administrativ (QRK) – NR. 08/2017 për menaxhimin e deponive të mbeturinave
- Udhëzimi administrativ Nr.13/2013 për katalogun shtetërqor të mbeturinave
- Udhëzimi administrativ MMPH, Nr.10/2015 për trajtimin e mbeturinave nga produktet medicinale.
- Udhëzimi administrativ Nr. 07/2012 për cilësinë e karburantëve të lëngëta të naftës
- Udhëzimi administrativ Nr.05/13. për menaxhimin e vajrave të përdorura dhe mbeturine.

Gjatë hartimit të raportit për vlerësimin e ndikimit në mjedis, përpos vizitave që iu janë bërë lokalitetit disa herë, konsultimeve që janë bërë me pronarin dhe ekspertët që udhëheqin procesin e eksploatimit dhe përpunimit të gurit të mermerizuar, janë shfrytëzuar edhe:

- Certifikata e biznesit
- Certifikata mbi të drejtat e pronës së paluajtshme
- Plani i situacionit
- Kopja e planit të parcelës
- Kontrata për marrjen ne shfrytëzim të përkohshëm e pjesës të ngastrës Krahës parashikimeve themelore nga regullativat ligjore të cekura më lartë për nevoja të hartimit të raportit të VNM-s janë shfrytëzuar edhe regullativa tjera

ligjore, duke përfshirë ligjet aplikative të cilat tani janë në fuqi. Duke marrë parasysh faktin se një pjesë e madhe e specifikave mjedisore nuk janë përfshirë në kuadër të rregullativës së sipërsëhënuar për nevojat e hartimit të këtij raporti është shfrytëzuar edhe rregullativa relevante ndërkombëtare si dhe direktivat përkatëse për mjedis si që është direktiva e VNM-s (85/337/EEC)

2.1. Përshkrimi i metodave të punës

Raporti i Vlerësimit në Mjedis për eksploatimin, bluarjen ,seperimin dhe përpunimin e gurit të mermerizuar të kompanisë "ZHUTI COMPANY" Sh.p.k. bazohet në një metodologji e cila kalon në disa faza.

❖ Informatat bazë të cilat ndihmojnë në identifikimin e faktorëve siç janë:

- Shkaktarët kryesorë të ndikimeve në mjedis
- Popullata (demografia)
- Profili Pedologjik(dheu)
- Topografia e lokacionit, Ortofoto.
- Klima (të dhënat meteorologjike)
- Ajri
- Flora dhe Fauna për lokacionin që kërkohet në shfrytëzim

❖ Vlerësimi i ndikimeve sipas këtyre parametreve

- Analizë e lartësisë së ndotjes
- Analizë e mjedisit pëlokacionin e kërkuar nga kompania
- Analizë dhe vlerësim i shpërdarjes së materialit ndotës në hapësirë

❖ Vlerësim i rrezikut të mundshëm ndaj popullatës, natyrës dhe rrezikut nga dëmi material që mundë ti shkaktohet kompanisë

❖ **Masat mbrojtëse të mjedisit**

Lokacioni ku kompania “ZHUTI COMPANY” Sh.p.k. kërkon të bëjë eksplotimin, bluarjen ,seperimin dhe përpunimin e gurit të mermerizuar nuk paraqet një mjedis I cili do të rrezikohet ekologjikisht. Lokacioni është larg vendbanimeve, nuk ka ndonjë veprimtari tjetër biznesore e cila do rrezikoheshin, prandaj masat të cilat do duhej të ndërmerreshin për mbrojtjen e mjedisit nuk paraqesin ndonjë komplikim të veçant.

3.Përshkrimi i lokacionit dhe mjedisit


3.1. Pozita gjeografike e lokacionit

Vendburimi dhe përpunimi i gurit të mermerizuar “Mermeri” gjendet në distance rreth 2.5 km nga fshati Tërpezë që sipas pozitës gjeografike është i shtirë në jug të Kosovës. Vendi më i afërt me këtë vendburim të gurit të mermerizuar është ,në jug Fshati Tërpezë vë lindje fshati Zhiti kurse në përendim fshati i ri .

Lidhjet e komunikacionit me këtë vendburim janë të mira, lokaliteti ndodhet në afërsi të rrugës së asfaltuar (rreth 2 km) e cila lidhë Ferizajin, Gjilanin dhe viset tjera të Kosovës.


Foto e cila tregon vendndodhjen e lokacionit të kërkuar



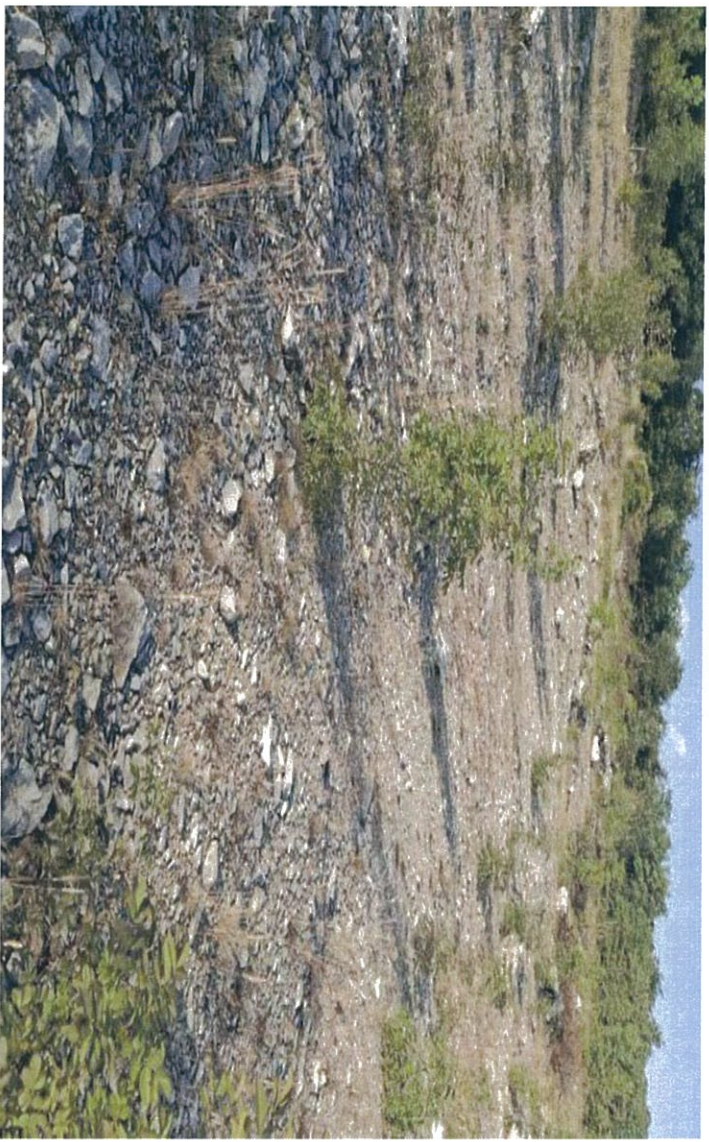

Siq shifet në orto foton në vijim ky lokacion është i zhveshur në masën rreth 80% kurse pjesa tjetër përbëhet nga shkurre të ulëta cilat nukë janë të ndonjë rëndësie të veçant.

Në këtë lokacion është e rregulluar infrastruktura rrugore të cilën do ta shfrytëzojë edhe kompania “ZHUTI COMPANY” për shfrytëzimin e gurit të mermerizuar në këtë ngastër.

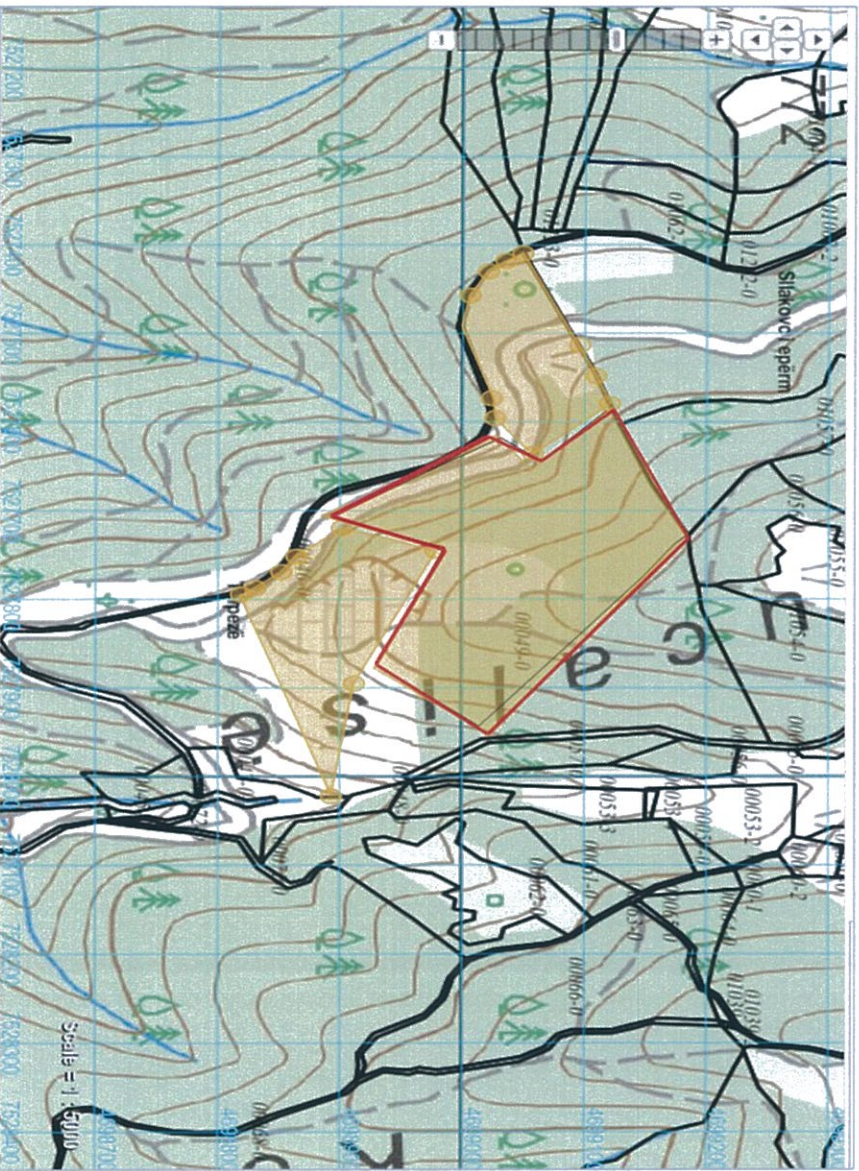

Hartë topografike e rajonit të gjërë ku tregon lokacionin e ngastres për të cilën kompania “ZHUTI COMPANY”.kërkon pëlqimin Mjedisor.

Vendburimi dhe përpunimi i gurit të mermerizuar “Mermeri” gjendet në afërsi të vendbanimit Tërpezë që sipas pozitës gjeografike është i shtrirë në jug të

Kosovës. Vendi më i afërt me këtë vendburim të gurit të mermerizuar është ,në jug Fshati Pozheran vë lindje fshati Zhiti kurse në përdënim fshati i ri.

Lidhjet e komunikacionit me këtë vendburim janë të mira, lokaliteti ndodhet në afërsi të rrugës së asfaltuar (rreth 2 km) e cila lidhë Ferizajin, Gjilanin dhe viset tjera të Kosovës.

vendburimi ndodhet në lokacionin që i takon ZK "Tërpezë" K.K Viti, e kufizuar me pikat kordinatat e së cilave janë.

Nr. I ngastrës P-70101005- 00049-0

pjesa e kërkuar ka këto koordinata

1. Y=7527475.94 X=4697187.41
2. Y=7527761.88 X=4697110.92
3. Y=7527739.84 X=4696971.31
4. Y=7527710.89 X=4696925.78
5. Y=7527477.21 X=4697028.05

S=49937.87m²

3.2 Popullata dhe Vendbanimet

Në komunën e Vitisë jetojnë rreth 57000 banorë me sipërfaqe rreth 370 km². Në afërsi të drejtpërdrejtë të lokacionit ku investitori mendon me e eksploatu gurin e mermerizuar nuk ka shtëpi banimi, shtëpit e banimit gjenden në një distancë e cila nuk do të ishte pengesë për zhvillimin e punëve operationale në lokacionin ku planifikohet të eksploatohet dhe përpunohet guri i mermerizuar.

Kështu që në pikëpamje mjedisore eksploatimi dhe përpunimi i gurit të mermerizuar këtë ngastër nuk do të ketë ndonjë ndikim të pa pranushëm për

popullatën e këtijë lokaliteti, por shpresojmë se eksploatimi i këtijë guri do të jetë i një rëndësije të veçant sepse do të ndikojë në punësimin e një numri më të madh të punëtorëve nga ky lokacion.

3.3 Lidhjet dhe komunikacioni

Vendburimi dhe përpunimi i gurit të mermerizuar "Mermeri" gjendet në afërsi të vendbanimit Tërpezë që sipas pozitës gjeografike është i shtrirë në jug të Kosovës. Vendi më i afërt me këtë vendburim të gurit të mermerizuarve është ,në jug Fshati Terpezë vë lindje fshati Zhiti kurse në përendim fshati i ri

Lidhjet e komunikacionit me këtë vendburim janë të mira, lokaliteti ndodhet në afërsi të rrugës së asfaltuar (rrëth 3.5 km) e cila lidhë Ferizajin, Gjilanin dhe viset tjera të Kosovës.

3.4 Relievi

Shiquar në aspektin Morfologjik, rajoni I gjërë I vendburimit të gurit të mermerizuar mund të ndahet në pjesën e rrafshit që nënkupton fushën e Vitisë me kuotat prej 470 deri 490 m. Në këtë pjesë janë të vendosura shumë vendbanime: Vita, Mogilla, Pozhorani, Kllokoti etj. Tufje në drejtim të Jugut dhe Lindjes nga rrafshina kalohet në pjesët bregore me kuotat prej 550 deri në 840 m. Majat më të theksuara në këtë pjesë të terrenit janë: Nga pjesa jugore Quka (596m), Maja e Goleshit (684 m) Guri I Petritit (692 m) (I ndërtuar nga dacitet eruptive) dhe Pojata (707 m) që e përbëjnë rreshpet. Vendbanimet janë të rralla dhe në largësi të mëdha.

Kurse Vet VB ndodhet në një lartësi mbidetare rreth 660m ku në veri të VB kemi një ngritje të lehtë të terrenit, e cila në dukje është sikur një sipërfaqe e rrafshët që do të mundësonte eksploitim të lehtë.

Rijedha më e madhe ujore është Morava e Binqës në të cilën derdhen të gjitha rrjedhat tjera të këtij rajoni. Në afërsi të vendburimit nuk ka ndonjë rrjedhë të ujrave. Në Kllokot ekzistojnë burime të ujrave minerale dhe duke u bazuar në ekzistimin e këtyre ujrave të nxehta dhe minerale është ndërtuar Qendra për Rehabilitim dhe Shërimin e Smundjeve Reumatike "Banja e Kllokotit" Kurse uji mineral eksploatohet me emrin "Uji Mineral I Kllokotit"

3.5. Kushtet klimatike

Në aspektin klimatik, rajoni I hulumtuar rreth vendburimit të gurit të mermerizuar në Tërpezë-Sllakoc I takon një klime të përmbajtur kontinentale të kësaj pjese të Kosovës.

3.6. Hidrogeologjia

Rijedha më e madhe ujore është Morava e Binqës në të cilën derdhen të gjitha rrjedhat tjera të këtij rajoni. Në afërsi të vendburimit nuk ka ndonjë rrjedhë uji.. Në Kllokot ekzistojnë burime të ujrave minerale dhe duke u bazuar në ekzistimin e këtyre ujrave të nxehta dhe minerale është ndërtuar Qendra për Rehabilitim dhe Shërimin e Smundjeve Reumatike "Banja e Kllokotit" Kurse uji mineral eksploatohet me emrin "Uji Mineral I Kllokotit".

3.7 Pedologjia

Lokacioni ku ndodhet ngastra për Eksploatimin dhe përpunimi i gurit të mermerizuar radhitet në rendin e tokave që nuk janë potencial për zhvillimin e bujqësisë, dhe konkretisht klasit të pest apo gjashtë. Në pjesën më të madhe të kësajë ngastre të gurit të mermerizuar daljet janë në sipërfaqe, kështu që trashësia e humusit në vende të caktuara mezi arin 0.10 deri 0.25m.

Kurse VB ndodhet në një lartësi mbidetare rreth 660m ku në veri të VB kemi një ngjitje të lehtë të terenit, e cila në dukje është sikur një sipërfaqe e rrafshët që do të mundësonte eksploatim të lehtë.

3.8 Natyra dhe biodiversiteti

Në bazë të të dhënave zyrtare të institutit për mbrojtjen e natyrës, nuk egzistojnë të dhëna se në këtë terren kemi të bëjmë me ndonjë hapësirë të mbrojtur me ligj, në drejtim të biodiversitetit dhe natyrës në përgjithësi, por as që është ndonjë zone apo teritor e që është potencial që të futet nën mbrojtje.

3.9. Bimësia dhe Vegjetacioni

Në lokacionin ku ndodhet ngastra e cila kërkohet për shfrytëzimin e gurit të mermerizuar, sipërfaqja është e mbuluar pjesërisht nga bari i cili ka mbirë vet edhe ate në një masë të vogël sepse pjesa më e madhe e këtij lokacioni është i zbuluar, me ca shkurre të ulta e të rralla që janë karakteristikë e këtij terreni.

Kemi të bëjmë me një bimësi si shkurre bungu, shkoze, manaferra etj , bimë të cilat u përshtaten kushteve të jetës në shkëmbijt gurit të mermerizuar.

Lokacioni përbëhet nga një teren kodrinor ku sipërfaqja brenda konturave të ngastrës ka një ranje të butë deri në të rrafshët, kurse jashtë kufinjëve të ngastrës konfiguracioni i terrenit ndryshon dhe merr një pjertësi më të theksuar poashtu edhe vegjetacioni fillon të jetë më i dendun.

Me një fjalë ngastra ku duhet të shfrytëzohet nuk paraqet një lokacion me ndonjë vlerë të theksuar ekonomike për tu përdorur si tokë bujqësore poashtu nuk ka vlerë edhe si kullosë për bagëtin.

3.10 Ndërtimi gjeologjik i vebdburimit dhe rrethinës së gjerë

Vendburimi I gurit të mermerizuar "MERMERI" I takon periudhës së Kretakut me një shtrirje VVP-JLL. Me një ramje të përgjithshme 30-35°, në drejtim VJ deri në VP.

Shtresëzimet lajmërohen në shumë nivele, mes tyre shtresëzohen sekueëncat të ranorve, mergeleve dhe ranorve mergelor. Baza kryesore është e ndërtuar nga mikrokonglomeratet, ranorve dhe ranorve mergelor e rrel prej argjilave. Ranorët gjenden në masën themelore rreth mikrokonglomerateve dhe më së shpeshti në mënyrë kaotike të shpërndarë, të njëjtat janë të përbërjes litologjike sikurse ranorët që lajmërohen në formë të shtresëzimeve në seri. Përveq kësaj në masën themelore gjenden të mbëthyer edhe blloqet nga ranorët (prej 1m.), mbetjet e të gurit të mermerizuar, mergelet, argjilat, conglomerate etj.

3.11 Bota shtazore-Fauna

Problematika e gjendjes egzistuese të llojeve shtazore nuk është e studiuar në masë mjaftueshme për të sjellë përfundime meritorë në këtë domen.

Bazuar në florën ekzistuese dhe kushtet klimatike të rajonit të Tërpezës, e duke marrë për bazë edhe të dhënat nga vendasit, në këtë zonë jetojnë gjitarët, zvarranikët, brejtësit, insektet e ndryshme, lepuri I egër, dhelpira, ujku, iriqi etj. Ndërsa prej shpezëve janë karakteristike: bilbilat, thëllënza e fushës, sorrat, shqiponjat etj.

3.12. Peisazhi

Karakteristikat e peizazhit të tërësisë së analizuar hapësinore paraqesin njërin nga elementet për të perceptuar marrëdhëniet e tërësishme në relacionin eksploatimi i të gurit të mermerizuar dhe kryerja e aktiviteteve tjera minerare –mjedisi.

Me këtë rast gjithsesi duhet marrë parasysh se bëhet fjalë për një kategori psikologjike afektive e cila manifestohet përmes veprimit të tërësishtëm sinergjik të rrethinës në shikuesin, ku medoemos janë të pranishme implikimet kulturologjike, sociologjike dhe subjektive .

Efektet vizuale (peisazhet) janë kriteriume me rëndësi në ruajtjen e mjedisit dhe nëse nuk zgjidhen drejt konsiderohen si degradim i mjedisit.

Projekti i lartë shënuar eksplloatimi i të gurit të mermerizuar dhe kryerja e aktiviteteve tjera minerare nuk ka ndonjë ndikim negativ të theksuar në prishjen e peizazhit në lokacionin e analizuar.

3.13. Dukshmëria

Shikuar nga reliefi ku do të kryhen punët e eksplloatimit, dukshmëria është mjaftë e lartë e posaqërishtë kah ana përendimore e cila mundë të mbërrijë gjer në 7 km, sidomos nga lartësia ku ndodhet fusha e eksplloatimit.

Ky rajon është i mbuluar pjesërisht nga mjegullat vetëm në sezonën e pranverës dhe në vjeshtë.

3.14.Ajri

Nga vet konfiguracioni i terenit kodrinoro-fushorë dhe prezenca e florës, mundë të konkludojmë se pastërtia e ajrit në këtë regjion është në nivel të lakmueshëm , po ashtu në këtë lokalitet nuk ndodhet ndonjë fabrikë apo repart prodhues që do të ndikonte në ndotjen e ajrit.

3.14. Uji

Në këtë lokalitet respektivisht ngastrën ku do të bëhet eksplloatimi dhe përpunimi i gurit të mermerizuar nuk ka ndonjë burim të ujrave sipërfaqësore, , këtu ujrata paraqiten vetëm kur kemi të reshura atmosferike.

Ndojje të ujit mundë të kemi vetëm nga shpërlaria e trasës gjat të reshurave atmosferike.

4.Përshkrimi i procesit të eksploatimit në mihjen sipërfaqësore

Eksploatimin dhe përpunimi i gurit të mermerizuar përcjellin një varg i proceseve teknologjike si: largimi i shtresës së dheut (sterilit) , shpim minimi, ngarkimi dhe transporti etj.

Për eksploatimin dhe përpunimi i gurit të mermerizuar nevojiten këto pajime teknologjike: Garnitura shpuese, eskavator për ngarkimin e masës së minuar, kamionët (damperët) për transportimin e lëndës minerare, bolduzher, lopata ngarkuese etj.

Punët rreth eksploatimit të gurit të mermerizuar do të kryhen në përputhshmëri me projektin kryesorë të shfytëzimit, në të cilin do të jenë përcaktuar të gjithë parametrat teknologjik për shfytëzim, njëherit në këtë projekt do të merren parasysh edhe karakteristikat e gurit të mermerizuar që ndihmojnë hapjen e karrierës. Në bazë të përvojës gjatë punës në kushte të njëjta dhe duke marrë për bazë karakteristikat e shkëmbinjve të mermerizuar në vendburim janë përcaktuar parametrat kryesor për hapje të karrierës:

- lartësia e shkallëve është 10m.
- gjerësia e sheshit të shkallës është 10-15m.
- pjertësia punuese e shkallës është 70 gradë.
- eksploatimi i të gurit të mermerizuar do të kryhet përmes 4 shkallëve.
- sterili dhe materiali humusor nëpër rrugë të projektuar do të bartët dhe deponohet ne deponin e caktuar enkas për te e pastaj do të deponohet në sipërfaqen e shfytëzuar.

- karakteristikat hidrogeologjike janë të volitshme nga aspekti i shfrytëzimit sepse ujërat atmosferik me punime minerare lehtë largohen nga karriera

- hapja e karrierës bëhet duke u nisur nga kuota fillestare e vendburimit nga lartësia ne nivelin e kuotës 660m dhe nga thellësia ne nivelin e kuotës të shkallës 620m.

Hapja e shkallëve do të bëhet drejtimin lindje- perendim dhe ate në një kat, punët parashihet të zhvillohen në atë mënyrë që përderisa në njërin kat bëhet ngarkimi dhe transporti në katin tjetër bëhet përgatitja e fushës për minimin.

Minimi do të kryhet me llojin e eksplozivit **Amonat** , i cili është treguar mjaft i efektshëm për thërmimin e gurit të mermerizuar.

Më poshtë do të japim një pasqyrë të lëndëve plasëse.

Tipi I lëndëve plasëse

1. Amonium nitrat.....	82+1.5%
2. Trinitrotoluen($C_7H_5N_3O_6$) (TNT).....	14+1%
3. Tallash druri.....	4+0.5%

Karakteristikat

Dendësia	kg/l	1.1-1.15
Shpejtësia e detonimit	m/s	4400-4500
Përcjellja e detonimit	cm	4-9
Bilanci I oksigjenit	% peshore	4
Vëllimi I gazrave	L/kg	+0.24
Lirimi I nxehtësisë	°C	2564
Presioni I deponimit	Dn/m ²	56619
Diametri I patronit	ø	60

Gjat minimimit të gurit të mermerizuar në vendburim në lokalitetin Tërpezës është vlerësuar se largësia e hudhjes së copëzave të shkëmbit nuk do të paraqes ndonjë rrezik për rrethinën. Konsumi specifik është llogaritur të jetë 30 kg e cila është 36 her më e vogël se sasia e lejuar për shkallën e tretë të merkalit ku shpejtësia e lejuare oscilimeve të trupit është 0.4 deri 0.8 cm /s, dhe mundë të ndryshohet varësisht nga vlerësimi i ekspertit të minimeve duke i respektuar të gjitha standardet mbi realitmine minimeve. Por tani me sistemin e ri të minimimit do të ketë siguri ma të madhe. Nga kjo mundë të konstatojmë që veprimet seizmologjike në objektet sipërfaqësore duke marrë parasyshë distancën e larguar është i pranueshëm në proqesin teknologjik.

Rrezja e zonës së rrezikut caktohet në bazë të përdorimit të eksplozivit që aktivizohet:

$$R=5\sqrt{Q}=5\sqrt{2478}=248.89\approx 250m$$

R-zona jo e rrezikuar për njërez dhe objekte nga copëzat e hedhura të shkëmbit Q-sasia e eksplozivit për një minim

455-koeficienti që merret për distancën e palosjes së masës së minuar të shkëmbit(m).

Sipas kësajë përlllogaritje minimet që do të bëhen në këtë lokalitet nuk paraqesin ndonjë rrezik për rrethinën sepse objektet banuese janë në një distancë mbi 500 m . Kurse zona e rrezikshme gjat minimimit është brenda rrezës prej 250m.

Minim i suksesshëm llogaritet të jet masa e cila pas minimimit nuk ka më tepër se 20% gabarite të cilat e tejkalojnë madhësin e fytit të nofullës për thyerje.

Vlera Financiare e Investimit në fushën e shfrytëzimit

Nr	Lloji i veprimtarisë	Mjetet e angazhuara	Vlera (euro)
1	Punët hulumtuese	Automjetet transportues me mjete përjellëse	15,000.00
2	Shpimet kërkimore	4 x 30 m=120 m 1m 55 euro	6600.00
3	Makineri transporti	3 kamion 4 aksial	60,000.00
4	Makineri ngarkimi	2 eskavator	50,000.00
5	Makineri ngarkimi	Lugë ngarkuese	30,000.00
6		Total	161,600.00

5.Vlerësimi dhe përshkrimi i ndikimeve të mundshme në Mjedis

5.1 Ndikimi në Ajër

Në aktivitetin e mihjes sipërfaqësore për eksploatimin dhe përpunimi i gurit të mermerizuarndikim negativ në mjedis shprehet edhe në ambientin e ajrit. Në zonën e shtrirjes së trupit minerar ajri është i pastër.

Deri te ndotja mundë të vie për shkak të punëve dhe aktivitetit në mihjen sipërfaqësore , sidomos në fazën e shpimit, minimit, ngarkimit dhe transportit. Ndotësit janë kryesisht pluhurat që barten me anë të erës , por duke iu falënderuar formës së relievit dhe konfiguracionit të terenit bartja e pluhurit me anë të erës nuk arrin deri te vendbanimet e banuara më të afërta, pasi se ato janë larg nga lokacioni ku do të eksploatohet dhe përpunohet guri i mermerizuar.

Ndofta e ajrit vien edhe gjatë lirimit të gazrave nga garnitura shpuese e cila nevojitet për shpimin e vrimave për minim, nga automjetet e ngarkimit dhe transportit të cilat si lëndë djegëse përdorin derivatet e naftës. Përbërja e të gurit të mermerizuar në shfrytëzim nuk përmban materie të dëmshme. Kurse pas analizave fiziko kimike të gurit të mermerizuar në këtë lokalitet mundë të konkludojmë nëse ky gurë nuk përmbanë materie që mundë të rrezikonin shëndetin e njeriut.

5.2 Ndikimet në tokë

Ndikim negativ në tokë mundë të ketë stivimi i materialit shterpë apo masës sterile, mirëpo duke patur parasysh se masa sterile nuk është shumë e madhe atëher stivimi i materialit shterpë sipas parashikimeve të projektuesit të projektit të shfrytëzimit mundë edhe të mos ketë ndikim të madh. Ndikim negativ mundë të kenë mbeturinat e ngurta të cilat krijohen gjat mirëmbajtjes së makinerisë dhe mjeteve të transportit si dhe mbeturinat e ndryshme organike dhe jo organike që shkaktohen nga vet njeriu.

Ndikim të madh negativ mundë të kenë edhe derdhja aksidentale e vajrave lybrifikues, Këto vajra në rast të ndonjë defekti aksidental bien në tokë dhe si të tilla janë shumë të dëmshme për natyrën pasi që edhe koha e dekompozimit të tyre është e madhe. Si ndikime negative kemi humbjen e një sipërfaqe të konsiderueshme të tokës brenda kontureve eksploative. Si ndikime kemi edhe mbeturinat e ngurta të cilat krijohen gjatë procesit të mirëmbajtjes dhe riparimeve të mekanizmit punues, mbeturinat e ndryshme organike dhe jo organike të cilat i krijojnë punëtorët. Ndikim tjetër me rëndësi në tokë paraqitet depozitimi i pluhurit i cili krijohet nga proceset

teknologjike të cekura në pasusin e sipërm (ndikimet në ajër), si dhe me ngjeshjen e tokës të ciën e shkaktojnë makinat punuese.

5.3 Ndikimet në Ujë

Ndikime negative në ujë shkaktohen nga derivatet dhe vajrat e ndryshme të cilat aksidentalisht derdhen në tokë nga makinat të cilat operojnë në fushën e shfrytëzimit dhe të cilat me derdhjen e tyre në tokë ndikojnë në ndotjen e ujërave sipërfaqësore kur kemi të reshura atmosferike si dhe ndotjen e ujërave nëntokësore.

Gjithashtu në ndotjen e ujërave ndikon pluhuri i cili bartet me anë të ujërave sipërfaqësor. Ndikimet tjera negative janë edhe derdhja e ujërave të zeza, mbeturinat e ndryshme, etj.

5.4.Ndikimi në Peisazh

Gjatë fazës së shfrytëzimit normalisht, peizazhi do të pësojë një degradim i cili me masat të cilat do të merren në mbarim të shfrytëzimit do ti kthehet pamja në harmoni me gjendjen të përafërt me gjendjen e rrethit. Këto masa do të arrihen me aplikimin e rikutivimit si masë për kompensim të shfrytëzimit të pasurive (resurseve) natyrore.

5.5 Ndikimi në florë dhe faunë

Gjat kryerjes së punëve rreth eksploatimit dhe përpunimit të gurit të mermerizuar në fushën e shfrytëyimit, për pasojë do të kemi shkatërrimin e plotë të florës, por e cila duhet të rikutivohet pas mbylljes së karrierës. Ky rikutivim është i paraparë me projektin e rikutivimit të cilin e kemi deponuar në agjencionin pyjor të Kosovës dhe në kompanin tonë.

Fauna nuk do të dëmtohet fizikisht për arsye se do të largohen nga regioni i veprimtarisë prodhuese dhe do të zhvillohet në terrenin e përafërt që i përshpërndan faunën.

5.6 Ndikimet në vendbanime dhe popullatë

Në afërsi të lokacionit ku do të zhvillohen punimet minerare nuk ka ndonjë objekt banimi prandaj në këtë lokacion nuk do të kemi zhvendosje të popullatës, po ashtu krahasuar me jetëgjatësinë e minierës duke patur parasysh rezervat dhe kapacitetet eksploatuese nuk pritet ndonjë zhvendosje e popullatës.

Operatori për eksploatimin e gurit në këtë lokacion do të ketë nevojë për fuqi punëtore shtesë prandaj do të jetë i detyruar që numërin e punëtorëve të plotësojë nga popullata vendëse.

Sipas analizave kimike guri i mermerizuar nuk përmbanë materiale të dëmshme për shëndetin e njeriut, pasi që sasia e kuarcit në këtë lokacion është gati e papërfillshme pluhuri i të cilit mundë të shkaktojë probleme në shëndetin e njeriut.

5.7. Zhurma

Zhurma e shkaktuar gjatë operacionit të eksploatimit, nga pajimet teknologjike të angazhuara në minierë është e karakterit lokal dhe nuk mundë të ketë ndonjë ndikim në zonat e banuara.

Zhurma shkaktohet gjatë kryerjes së aktiviteteve minerare, si shpim minimi, nga makinat që e ngarkojnë lëndën, kamionët transportues etj.

Shfrytëzimi i pajimeve bashkohore për kryerjen e punëve minerare mundëson që zhurma në fushën e shfrytëzimit nuk do të jetë më e madhe

se 90dB , duke patur parasyshë distancën e lokaliteteve të banuara , sa më e madhe të jët distanca edhe zhurma do të jet më e vogël.

Do ta japim në formë tabelare nivelin e zhurmës në raport me distancën.

Zhurma	Distanca(m)			
	10	50	100	500
90dB-niveli	59	45	39	25
Për paisje moderne				

5.8. Ndikimet në raste të aksidenteve mjedisore

Pasi që në aktivitetin e mihjes sipërgaqësore mekanizmi punues do të jet i mirëmbajtur, si dhe nën mbikqyerjen e stafit profesionist që punon në kuadër të kësaj kompanie, kur dihet se në lokacionin ku eksploatohet guri nuk kemi të bëjmë me materie të rrezikshme për mjedisin por thjesht me lëndën e cila nxjerret në këtë mjedis atëher rreziqet e mundshme që mundë të ndodhijn në këtë vend pune mundë të jenë të natyrës së ndryshme dhe mundë të ndodhin në gjdo etapë të proqeseve teknologjike në vend punishte si:

- ❖ Gjat pregatitjes së fushës së minimit dhe minimit.
- ❖ Gjat shpimeve dhe punëve nëpër kate
- ❖ Gjat përpunimit të gurit të mermerrizuar
- ❖ Gjatë proqeseve tjera teknologjike në eksploatimin e lëndës së parë
- ❖ Nga mundësia e ndezjes së lëndve djegëse në rast të rrjedhjeve të ndryshme etj.

6. Marrja e masave parandaluese dhe zvoglimin e ndikimeve

6.1 Masat e marrura për mbrojtjen e ajrit

Për të parandaluar dhe zvogëluar sasin e ndikimeve në ajr të krijuar gjat realizimit të punëve minerare, nga mekanizmi për bartjen e lëndës, ngarkimit eij duhet të ndërmerren këto masa:

- ❖ Në mihjen sipërfaqësore, gjatë shpimit me garniturën shpuese duhet që garnitura shpuese të jet e paisur me thithsin e pluhurit të cilin e deponon në thasë të veqant.
- ❖ Nuk duhet të minohet në kohën kurë kemi erëra.
- ❖ Duhet të bëhet spërkatja me ujë e të gjitha sipërfaqeve operacionale , rrugëve të pa asfaltuara nëpër të cilat bëhet edhe transporti i lëndës minerare.
- ❖ Duhet të bëhet kontrollimi i rregullt teknik i paisjeve teknologjike në mënyrë që gazrat që llirohen nga këto makina të jenë sa më pak të ndotura.
- ❖ Kamionët e transportit të lëndës duhet të mbulohen gjat transportit të lëndës.
- ❖ Kompania duhet që çdo herë ta ketë cisternën e mbushur me ujë dhe të gatshme për punë.
- ❖ Makinat e përpunimit duhet të kenë sistemin e thithjes së pluhurit apo sistemin e spërkatjes me ujë për rrëzimin e pluhurit

6.2 Masat e merrura për mbrojtjen e tokës

Për të parandaluar dhe zvogëluar sasinë e ndikimeve në tokë gjat kryerjes së punëve operacionale në fushën e shfrytëzimit dhe gjat transportit të lëndës minerare duhet të merren këto masa mbrojtëse:

- ❖ Masa bimore e larguar duhet të deponohet në vende të caktuara të mos lejohet kalbia e tyre në mënyrë që ato të mundë të përdoren më vonë.

Pjesa humusore dhe argjilore duhet deponuar në vende të caktuara në mënyrë që ato të mundë të përdoren më vonë për rikultivimin e sipërfaqës së dëmtuar gjat eksploatimit.

Për ti parandaluar pasojat e erozionit duhet të bëjmë rikultivimin biologjik, në ato pjesë ku është e mundur.

- ❖ Vaësisht nga fronti i punëve në minier, në kohën më të shkurtë të mundshme duhet të fillojë proqesi i rikultivimit me grast e tërë sasia e sterilizuar që ka mbetur do të shërbente për nivelizimin e sipërfaqeve të eksploatuara.
- ❖ Të ndërpriten aktivitetet minerare në kohën me të reshura atmosferike , në mënyrë që të mos vije deri te ngjeshja e tepërt e tokës.
- ❖ Duhet marr masa që vajrat e makinave dhe të pajimeve tjera të mos derdhën në tokë.
- ❖ Nëse për shkak të ndonjë avarie në fushën e shfrytëzimit duhet bërë largimi i vajit nga ndonjë makinë, atëher duhet patur kujdesë që vaji të derdhet në ndonjë en jo ujë lëshuese e cila duhet të vendoset nën makinëne cila riparohet.gëta që krijohen
- ❖ Të gjitha mbeturinat e ngurta që krijohen në minier gjat proqesit të eksploatimit, duhet të grumbullohen dhe të klasifikohen sipas llojit, si psh ato metalike të grumbullohen në vende të posaqme e më pastaj tu shiten kompanive të licencuara për ripërpunimin e tyre kurse ato që mbeten për nevojat e kompanisë të vendosen

nëpër kontenjer të vegant në mënyrë që të mos jenë shkakhtar të ndotjes së ambientit.

- ❖ Mbeturinat e lëngëta që krijohen me rastin e ndrrimit të vajrave nëpër makina duhet të vendosen nëpër kontejner të vegant e më pas tu jepen kompanive të licencuara të cilat merren me riciklimin e tyre.

6.3. Masat e marruna për mbrojtjen e ujit

Mbrojtja e mihjes sipërfaqësore nga ndotësit siq është lym i cili shkakëtohetme rastin e të reshurave atmosferike bëhet në atë mënyrë që rreth e përqark minierës hapen kanale , i cili përveq se do ta mbonte minierën nga vërshimet , do ti mbronte edhe ujrat nga mdotësit eventual siq jan vajrat e nryshëm që kan mundë me rjedhë aksidentalisht nga makinat transportuese.

Prandaj për pastrimin e ujrave gjat të reshurave nga mihja duhet të krijohen kanale anësore për pastrimin e ujit të ndotur, nga rjedhja eventuale e vajrave motorike të cilat aksidentalisht kan rjedhë në sipërfaqen operacionale të mihjes sipërfaqësore nga makinat e punës, kompania duhet që të menjanoj materialin i cili është i ndotur nga vaji dhe ta vendosë në nend të posaqëm kurse nën pakinë të vendosen enë jo ujleshuese që të evitohet derdhja e mëtufteshme deri sa të evitohet defekti. Kapaciteti në volum i enës që vendoset nën makinë duhet të jetë proporcional me sasinë e lybrifikantëve apo sasinë e derivateve në rezervoar .

6.4.Masat e marrura për mbrojtje nga zhurma

Duhet të bëhen matjet e zhurmës në përputhje me ligjet dhe rregullat mbi mbrojtjen nga zhurma.

Për analizat dhe vlerësimin e rezultateve të fituara nga matjet duhet ti krahasojmë me ligjet dhe nivelet e lejuara për vendet ku punojnë dhe jetojnë njerëzit.

Në rast se zhumra e mesit ku punohet i tejkalon kufijt e normales atëher duhet të merren të gjitha masat e duhura që niveli i zhurmës të bie në kufijt e normales dhe sipas rregullave në fuqi.

Të punësuarit në kompani, varësisht nga vendi i punës duhet të përdorin edhe mjetet mbrojtëse nga zhumra(PPM-paisjet personale mbrojtëse).

6.5 Masat e marrura për mbrojtjen e botës bimore dhe shtazore

Masat e mbrojtjes së botës bimore lidhen ngusht me ruajtjen e tokave në pjesët e ngastrave të shfrytëzueshme, këto toka duhet të ruhen nga erozioni i mundshëm.

Kompania duhet që të ketë kujdesë gjat deponimit të mbeturinave që ato të deponohen në vende të caktuara.

Në rast të lajmërimit të zjarrit duhet të merren masa për neutralizimin e tijë, kurse paisjet kundër zjarrit duhet të kontrollohen rregullisht dhe të ruhen në mënyrë të veçant.

Kurse sa i përket botës bimore kompania duhet patur kujdesë që ti kufizoj lëvizjet e puntorve sa të jet e mundur jashta kufinjëve të fushës së shfrytëzimit, poashtu të kontrolloj zhurmën e shkaktuar si dhe ti kushtoj kujdes ndotjes së ajrit.

6.6 Mast e marrura për mbrojtjen nga rreziqet aksidenciale

Për evitimin e rreziqeve nga aksidentet gjat eksploatimit dhe përpunimit të gurit të mermerizuar duhet

- ❖ Duhet të bëhet plani i intervenimit në raste të aksidenteve ekologjike.
- ❖ Minimi duhet të kryhet duke marrur të gjitha masat e sigurisë.

- ❖ Gjat minimimit duhet të vendosen rojat përgjat kufirit të zonës së sigurisë.
- ❖ Gjat minimimit duhet të largohen të gjithë punëtorët dhe pajisjet makinerike nga fusha e shfrytëzimit.
- ❖ Duhet patur kemikate që neutralizojnë derivatet dhe vajrat lybrifikues.
- ❖ Duhet të bëhet plani i mbrojtjes nga zjarri.
- ❖ Duhet që fusha e eksploatimit të jet e thurur.
- ❖ Të merren të gjitha masat e sigurisë në përputhje me ligjin për siguri në punë, mbrojtje të shëndetit të punëtorëve dhe mjedisit në punë.
- ❖ Makinat e përpunimit duhet të kenë sistemin e thithjes së pluhurit apo sistemin e spërkatjes me ujë për rrëzimin e pluhurit.

7. Mardhënjet me publikun

Kompania “**ZHUTI COMPANY**” është një kompani e re në themelimin e sipër , por me një debat publik të organizuar me banorët vendorë është vërejtur një interesim i shtuar i tyre për objektivat e shpalosura nga ana e udhëheqësve të kompanisë, prandaj kompania shpreson për një afarizëm pozitiv në këtë lokacion.

8. Programi i monitorimit

Për monitorimin e ndikimeve direkte të aktiviteteve minerare gjatë shfrytëzimit të proqesëve teknologjike, duke u bazuar në vlerësimet e ndikimit në mjedis të cilat janë ndikimi në tokë, në ajër dhe ujë të cilat do të ishin minimale pas marrjes së masve për zvogëlimin e këtyre ndikimeve.

Për këtë arsye parashihet një program monitorues për milnjen sipërfaqësore. Monitorimi i ajrit, ujit dhe zhurmës duhet të bëhet me marrjen mostrave dhe kryerjen e analizave në institute adekuatebdhe të raportohen në ministri të mjedisit dhe planifikimit hapsinorë sipas kërkesës së tyre.

9 Raportimi

Do të kryhet nga udhëheqja dhe ekspertët e kompanisë së bashku në fundë të qdo viti kalendarik, ku do të paraqiten të dhënat relevante nga të gjitha monitorimet e bëra brenda vitit, të cilat do të raportohen te autoritetet përkatëse në Ministri të Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinorë dhe komunitetin lokal të komunës.

10. Marja e masave rehabilituese pas përfundimit të aktiviteteve prodhuese

10.1. Objektivat e rikultivimit

Rikultivimi i hapësirës ku është eksploatu guri i mermerizuar duhet të trajtohet në përputhje me kërkesat bashkohore të mbrojtjes dhe rikultivimit të mjedisit, të cilin duhet pa si një prioritet të rëndësishëm edhe në këtë lokalitet ku zhvillohet aktiviteti minierar. Nga proqeset teknologjike për eksploatimin dhe përpunimin e gurit të mermerizuar do të krijohen substrate që i takojnë kategorisë së tokave të dëmtuara d.m.th substrate të pa përshtatshme për rikultivim. Substratet me përbërës të gurit të mermerizuar, që pa tjetër duhet ti nënshtrohen rehabilitimit gjerë në masën e përmirësimit të pjesërishëm të vetive të tyre dhe krijimit ose zëvendësimit të tijë me ate të rrethinës ashtu që të krijohet një substrat produktiv i përshtatshëm për rikultivimin bujqësorë dhe ate malorë. Rikultivimi i këtyre sipërfaqeve të dëmtuara përfshinë revitalizimin në tërësi të hapësirave të shfrytëzuara dhe dëmtuara nga punimet minierare.

Zgjedhja e modelit të rikultivimit varet nga:

Qëllimi i rikultivimit- i cili ndikon që pas përfundimit të punimeve minerale ,sipërfaqeve të degraduara prapë tu kthehet funksioni i tyre primar (prodhimi i

biomasës), dhe kështu zvoglohet ndikimi negativ i këtijë projekti në ekosistem.

Planifikimi i shfrytëzimit të tokës-planifikohet që toka në lokalitetet e mihjes të rikultivohet duke iu përshtatur gjendjes së përafërt me ate të rrethit.

Niveli i punimeve Minerare-punimet minerara janë në fillim e sipër , rikultivimi është i lidhur me aktivitetet minerare, përkatësisht përfundimin e punëve dhe shpalljen e mihjes sipërfaqësore të mbyllur.

Të gjitha aktivitetet e lartëshënuara synojnë objektivat e rikultivimit që kanë këto qëllime:

- ❖ Prodhimin e biomasës
- ❖ kësaj pjese. Gjat rikultivimit teknik duhet të përvetësohet teknologjia e tillë që rikultivimi të kryhet njëkohësisht gjat punimeve në minierë pra me teknologji mih- transporto- palos. Me krijimin e sipërfaqes së lirë nga sheshet punueseduhet të fillohet me dizajnimin Rehabilitimin e peisazhit dhe kthimin e pamjes vizuele në harmoni me formën relefore të terentit.
- ❖ Kthimin e profilft pedologjiktë tokës së degraduar me rastin e punimeve minerare.
- ❖ Zgjerimi i kapacitetit filtrues natyrorë të ajrit.
- ❖ Pyllëzimi i sipërfaqeve giveshura si pasojë e punimeve minerare.
- ❖ Krijimin e një peisazhi të bukur, të përafërt me ate të natyrës për rreth.

10.2 Struktura përfundimtare e sipërfaqeve

Struktura përfundimtare e sipërfaqes për rikultivim është e paraqitur në planin e rikultivimit. Pas përfundimit të punimeve minerare me rikultivim teknik do të krijohet një profil i ri i tokës i sili mundë të përdoret edhe për nevoja tjera . Propozohet që rikultivimi të bëhet me pyllëzimin e sipërfaqeve të zhveshura

dhe të pëllëzuara me bimë halore në ngastrën ku bëhet eksploatimi i gurit të mermerizuar.

Për të qen rrikultivimi sa ma i suksesshëm duhet të kryhen këto faza të procesit të rrikultivimit. Rrikultivimi teknik, Rrikultivimi agroteknik dhe rrikultivimi biologjik.

10.3. Rrikultivimi Teknik

Në bazë të ligjeve relevante të mjedisit çdo tokë e dëmtuar si shkas i aktiviteteve minerare, pas kadimit të afatit të shfrytëzimit ekonomik të karrierës, investitori është i që tokës ti kthej pamjen e më parshme. Në bazë të punimeve të kryera hartografike-pedologjike në mihjen sipërfaqësore duhet konstatuar se cilat pjesë iu jan nënshtuar dëmtimeve nga aktivitetet minerare, për këtë arsye duhet studiuar llojet e dëmtimeve si dhe intenzitetin dhe ndikimin e tyre në botën bimore e pastaj të shqyrtohen mundësit e sanimit të efekteve të pa vulltshme si dhe rrikultivimin e teknik të hapsirës së lirë duke bërë përgatitjen e terentit për rrikultivim. Pas përfundimit të aktiviteteve minerare hapsira do të merr formën e degraduar dhe ndryshuar me peisazhin ekzistues, e cila me rastin e rrikultivimit zonës i jep një pamje natyrale. Pas përfundimit të punimeve minerare fillon rrikultivimi teknik i sipërfaqeve tokësore të degraduara. Degradimi i sipërfaqeve gjat punimeve minerare shkon deri në atë masë sa bëhet zhdukja fizike e profilit pedologjik të tokës, prandaj në këtë fazë të rrikultivimit propozojmë krijimin e profilit pedologjik të tokës në sipërfaqet e dëmtuara. Për formimin e shtresës së sipërme sipërfaqësore produktive të tokës parashihet mihja selektive e humusit dhe vendosja direkte në sipërfaqet punuese ku janë krye punimet d.m. th. Duhet të përvetësohet teknologjia e tillë që rrikultivimi teknik të kryhet njëkohësisht gjat zhvillimit të punimeve në minierë. Pra me përfundimin e shfrytëzimit të vendburimit nga punimet e para minerare të lira, fillon shtresësimi i dheut dhe humusit në këto shkallë. Nëse konstatojmë se shterpa nuk i plotëson kërkesat kualitative për

rikultivim kem cekë edhe më parë, duhet të konsultohen ekspertët profesional të lëmisë së agronomisë dhe të sillet sasia e dheut nga një vend tjetër me qëllim të suksesit të rikultivimit.

10.4. Rikultivimi agroteknik

Pas fazës së rikultivimit teknik fillon faza e rikultivimit agroteknik e cila fazë starton me analizimin e substratit të krijuar, për të përcaktuar veitë agrokimike dhe pedologjike. Në bazë të analizave të propozohen masat meliorative dhe agroteknike që do të aplikohen në këtë tokë të re. Eksploatimi dhe pëpunimi i gurit të mermerizuar me teknologjinë minerare dëmtton mjedisin jetësorë.

Toka është njëri prej elementeve të këtijë mjedisi të cilës përveq që i ndërrohet destinimi primar, pëson degradim të rëndë, deri në zhdukjen e profilit pedologjik të sajë. Kjo paraqet formën më të rëndë të dëmtimit të tokave. Në rastin konkret kemi të bëjmë me një masiv të fortë e cila është e mbuluar me tokë të cekë.

Për të llogaritur numrin e fidaneve për tërë sipërfaqen që do të rikultivohet duhet të kalkulohet me distancën në mes të rendeve dhe distancën në rend.

$$N_f = S/axb$$

S- paraqet sipërfaqen, a- distanca në mes rendeve b- distanca në mes fidaneve.




Në rastin tonë propozojmë që të dy këto distanca të jenë nga 2m. Në pjesët ku do të bëhet mbjellja e bimëve duhet të vendoset një shtresë e humusit prej 0.5 m trashësi të analizuar nga aspekti agrokimik, pastaj duhet të bëhet ngjeshja e këtijë substrati me qëllim që të jetë shtresë më kompakte.

Pas këtijë operacioni duhet të bëhet vrima në mënyrë të mekanizuar. Thellësia e gropës duhet të jetë sa është i gjatë habitusi qendrorë i sistemit rrënjorë të bimës, ndërsa gjërsia duhet të jetë e atillë që rrënjës ti sigurojë shtrirje sa më

të lirë. Nëpër këto gropa duhet të hedhet 150gr pleh të djegur të shtallës e pastaj rreth bimës hidhet shtresa e dheut e cila duhet të jetë e ngjeshur sa më mirë. Të gjitha këto bimë duhet të kontrollohen me kujdesë për gjendjen shëndetësore të fidaneve. Fidanet duhet të shoqërohen me ambalazhë përkatëse në momentin e blerjes. Nga sistemi rrënjorë hiqen të gjitha pjesët e dëmtuara. Para se të mbillen fidanet duhet të zhyten në një solucion të pregaditur më parë i cili do të shërbejë bimës si ushqim fillestar. Pas mbjelljes së silvulturave pronari duhet të kujdeset për zhvillimin e tyre.

10.5. Rikultivimi Biologjik

Qëllimi afatgjatë i rikultivimit biologjik është që të krijojmë ekosistem të ri në hapësirat e shfrytëzuara dhe të dëmtuara në të cilën do të krijohet baraspeshë relative e të gjitha elementeve të ekosistemit siqë janë : Toka, flora e fauna dhe efekti ekonomik në prodhimtarin bujqësorë, blegtorale dhe në silvikulturë. Rikultivimi biologjik është faza përfundimtare me të cilën arrihet edhe qëllimi i rikultivimit. Bimët të cilën e kemi propozuar në këtë projekt është Pisha e zezë (*Pinus nigra* L) dhe Pisha e bardhë (*Pinus silvestris* L). Këto dy lloje drunjesh u përshtaten kushteve klimatike dhe se me kurorën e tyre i japin një pamje të bukur peisazhit. Këto bimë adaptohen lehtë dhe rezistuese ndaj dëmtuesve biologjik. Edhe pse janë propozuar këto bimë , duhet të bëhet konsultimi me ekspertët profesional të lëmisë së agronomisë dhe me autoritetin e ministrisë së bujqësisë dhe pylltarisë. Përgatitja dhe mbjellja e fidaneve shifet në fig e më poshtme.

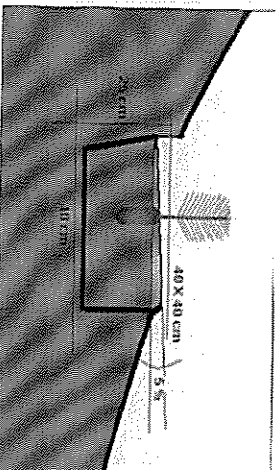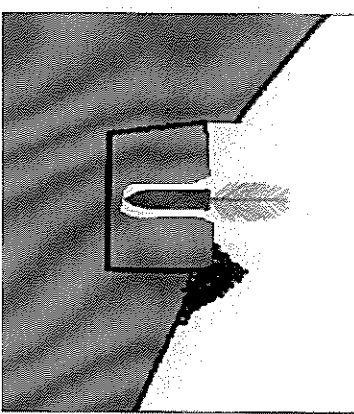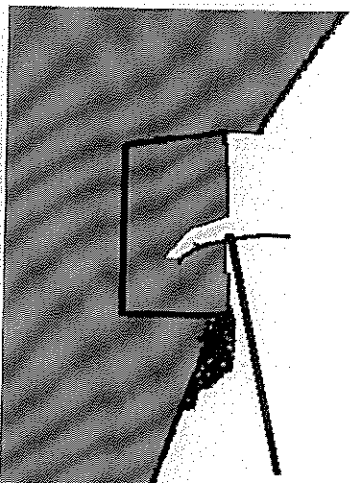

11. Monitorimi pas shfrytëzimit

Pas përfundimit të punimeve në Eksploatimin dhe përpunimin e gurit të mermerizuar, pushon edhe elementi i pluhurit dhe i ndikimeve tjera në mjedis. Prandaj nuk paraqitet nevoja për monitorimin e këtyre ndikimeve.


“ZHUTI COMPANY” ka për detyrë të bëjë monitorimin e sipërfaqeve të rikultivuara, posaqërisht pjesës së pyllëzuar për një kohë të caktuar.

12. konkluzion

Shfrytëzimi dhe përpunimi i gurit të mermerizuar në këtë vendburim ,nuk e tejkalon nivelin e vlerave të rekomanduara nga ligji për mbrojtjen në mjedis, ligjet dhe aktet tjera nënligjore për mjedis. Ndikimet në tokë, ujë, ajër duhet që rregullisht të kontrollohen. Këto ndikime do të monitorohen dhe do të raportohen në fund të çdo viti kalendarik. Pas punimit të këtijë raporti, mundë të konkludohet se eksploatimi dhe përpunimi i gurit të mermerizuar në këtë

lokacion nuk ka potencial të rezikimit të shëndetit të njerzve,gjithashtu ndikimet në tokë,ujë , ajër ,peisazh dhe pamje vizuale. Pas identifikimit dhe zbatimit të të gjitha masave mbrojtëse të rekomanduara në këtë raport konstatohet se mundë të minimizohet në nivel të lakmueshëm, ose edhe të eliminohen në fazën e rehabilitimit të hasirave të degraduara gjat eksploatimit të gurit të mermerizuar. Gjithashtu është e paraparë që paralel me shfrytëzimin e gurit të mermerizuar, të bëhet të bëhet edhe rikultivimi i sipërfaqeve të shfrytëzuara aty ku lejojnë mundësit e operacioneve teknologjike të eksploatimit të gurit të mermerizuar. Mendojmë se këto të dhëna janë të mjaftueshme dhe i mundësojnë Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinorë dhënien e mendimit për pëlqimin Mjedisorë sipas kërkesës së Arben Hashani pronar i kompanisë "ZHUTI COMPANY"sh.p.k. Gadime-Lipjan.

Plani i situacionit të sipërfaqeve të degraduara pas fazes së përfundimit të eksplotimit të gurit të mermerizuar si dhe pas rikultivimit në vendin e quajtur “Kodra e Bucalisë” ZK Tërpezë. (Në këtë lokacion ka sipërfaqe të mbjellura me drurin e pishës I cili edhe pse nuk është vendor ka një zhvillim të hovshëm në afërsi të fshatit Tërpezë, kompania pas përfundimit të punëve operationale dhe mbushjes me humus të hapsirave të lëna mes shkallëve të eksplotimit (bermës so sigurisë , mundet që këto sipërfaqe ti mbjellë me fidane të pishës apo me fidane të njehta me ato në rrethinë)

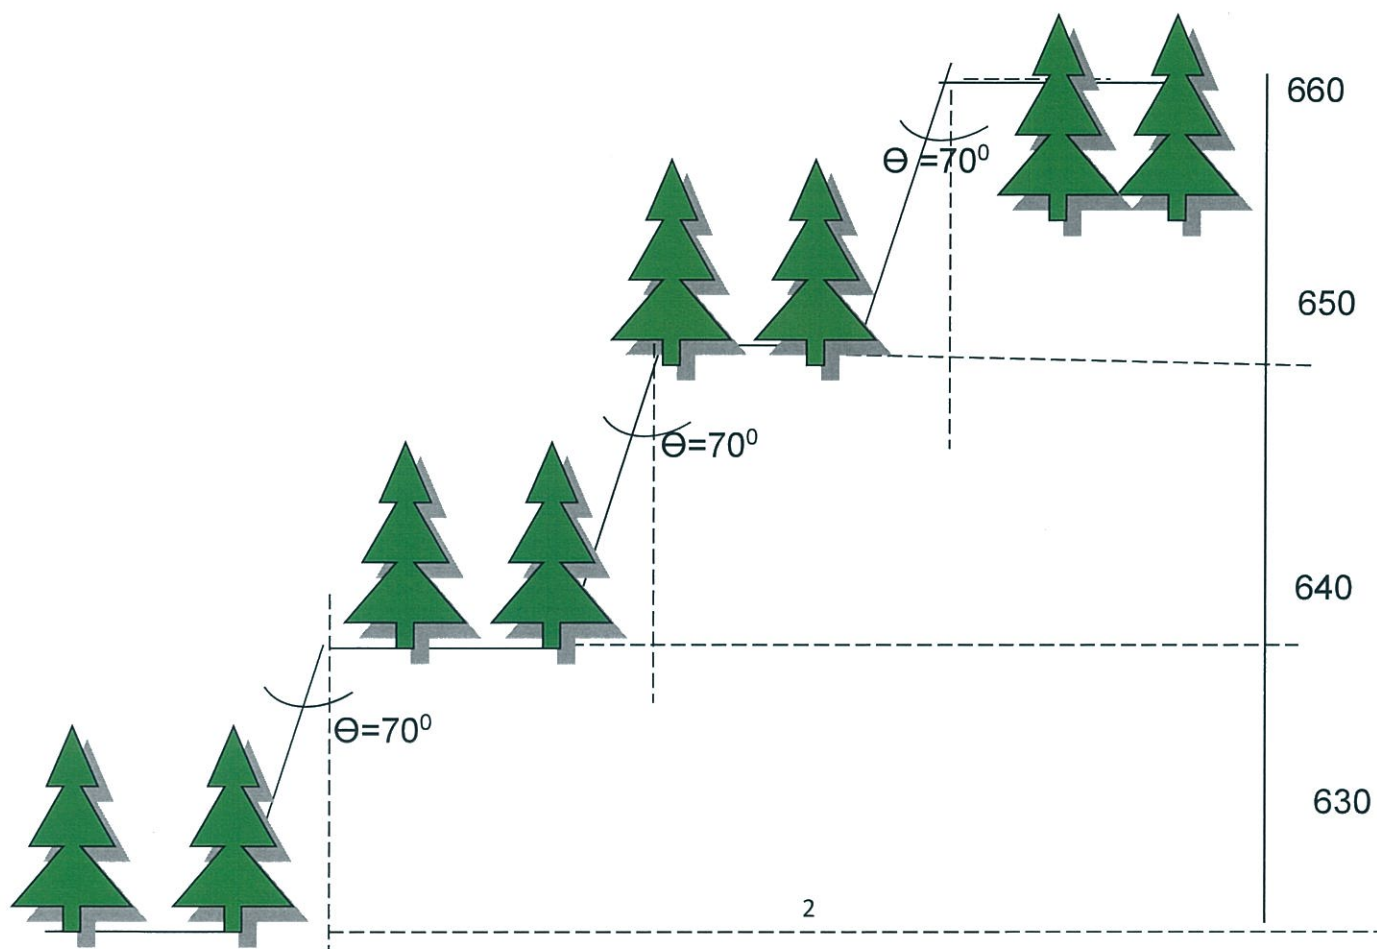



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Industrisë, Ndërmarrësish dhe Tregtisë
Ministarstvo Industrije, Preduzetništva i Trgovine - Ministry of Industry, Entrepreneurship and Trade

ARBK

AGENCIA E REGJISTRIMIT TË BIZNESIT NË KOSOVË
KOSOVSKA AGENCIJA ZA REGISTRACIJE BIZNISA
KOSOVA BUSINESS REGISTRATION AGENCY

CERTIFIKATË E REGJISTRIMIT CERTIFIKAT O REGISTRACIJI CERTIFICATE OF REGISTRATION

810064163

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number

Zhuti Company SH.P.K.

Emri biznesit / Naziv biznisa / Name of business

///

Emri tregtar / Trgovačko ime / Commercial name

Lloji biznesit:
Poslovni tip:
Business type:
Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Društvo sa ograničenom odgovornošću
Limited Liabilities Companies

Adresa:
Adresa:
Address:
Rr - Nebih Hashani , nr - 10
Gadime e Ujë
Lipjan

Data e regjistrimit:
Datum registracije:
Date of registration:
13/10/2017

22/07/2021

Data / Date / Datum



Arbana Haxhiu
Nënshkrimi / Signature / Potpis

Nr. ser. / Ser. br. / Ser. No.: 10118353



Informata mbi biznesin
Information about business
Informacija o biznisu

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Maticni Broj / Unique Identification Number
810064163

Aplikacioni / Application / Aplikacija

Subjekti i regjistrimit:

Registration subject:

Subjekt registracije:

Data e plotësimit:

Filling date: 13/10/2017

Datum:

Data e pranimit:

Reception date: 13/10/2017

Jatun prmljenje:

Numri i protokolli:

Protocol number: 13A0000413

Broj protokola:

Biznesi / Business/ Biznis

Tipi i biznesit
Business Type

Tip biznisa

Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar

Limited liabilities Companies

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Emri i biznesit:

Business name:

Naziv biznisa:

Zhuti Company SH.P.K.

Emri tregtar:

Trgovačko ime:

Commercial name:

///

Adresa

Address

Rr - Nebih Hashani , nr - 10

Adresa

Gadime e Ulët

Lipjan

Data e themelimit:

Date of establishment:

Datum osnivanja:

13/10/2017

Kapitali i përgjithshëm:

Total Capital:

Totalni kapital:

€ 0.00

Numri i punëtorëve:

Number of employees:

Broj radnika:

1



Informata mbi biznesin
Information about business
Informacija o biznisu

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number
810064163

Shënim me rëndësi / Important Note / Vazan podatak

Informata plotësuese / Additional Information Note / Dodatna Informacija



Informata mbi biznesin
Information about business
Informacija o biznisu

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number
810064163

Veprintaritë / Activities / Delatnosti

2370	Aktiviteti kryesor i biznesit	Thyerja e gurit, formësimi dhe dhënia e formës përfundimtare Cutting, shaping and finishing of stone Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
0811	Aktiviteti sekondar	Nxjerrja e gurit dekorativ dhe të ndërtimit, gurit gëlqeror, gipsit, shkumësit dhe rrasave Quarrying of ornamental and building stone, limestone, gypsum, chalk and slate Vadjenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, krede i škriļjevca
2341	Aktivitetet tjera	Prodhimi i produkteve të qeramikës për përdorim shtëpiak dhe zbukurues Manufacture of ceramic household and ornamental articles Proizvodnja keramičkih proizvoda za domaćinstvo i ukrasnih predmeta
7111	Aktivitetet tjera	Aktivitetet e arkitekturës Architectural activities Arhitektonske delatnosti
7112	Aktivitetet tjera	Aktivitetet e inxhinierisë dhe këshillimit teknik Engineering activities and related technical consultancy Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savetovanje
8299	Aktivitetet tjera	Aktivitetet e tjera shërbëse në mbështetje të bizneseve p.k.t. Other business support service activities n.e.c. Ostale poslovne pomoćne uslužne delatnosti, d. n.

Filalet / Branches / Jedinice

Bordi drejtoreve / Board of Directors / Upravni odbor

Emri: Name:	Arben Hashani
ID Personale: Personal ID:	1014925577
Licni ID:	
Pozita në biznes: Position in business:	DREJTOR
Pozicija u poslu:	
Adresa: Address:	Gadime e Ujë Gadime e Ujë
Adresa:	Lipjan, Kosova



Informata mbi biznesin
Information about business
Informacija o biznisu

Pronarët / Owners / Vlasnici

Person fizik

Emri: Name:	Arben Hashani
Ime: Name:	
ID Personale: Personal ID:	1014925577
Licni ID: Licni ID:	
Adresa: Address:	NEBIH HASHANI Babush i Muhaxherëve Lipjan, Kosova
Adresa: Address:	
Përgjegjësia: Liability:	
Ëgrovornost: Liability:	
Pjesa në pronë: Owned part:	0.00€
Deo o vlasnistvu: Owned part:	
Data: Date:	23/07/1980
Datum: Date:	

Personat e autorizuar / Authorized participants / Ovlaścene lce

Emri: Name:	Arben Hashani
Ime: Name:	
ID Personale: Personal ID:	1014925577
Licni ID: Licni ID:	
Alta e punës: Job position:	Agj. i Regjistruar
Radno mesto: Job position:	
Adresa: Address:	NEBIH HASHANI Babush i Muhaxherëve Lipjan, Kosova
Adresa: Address:	
Autorizimet: Authorizations:	
Autorizime: Authorizations:	
Autorizacije: Authorizations:	



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës / Ministarstvo Životne Sredine, Prostornog Planiranja i Infrastrukture /
Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure
AGJENCIA KADASTRALE E KOSOVËS / KATASTARSKA AGENCIJA KOSOVA / KOSOVO CADASTRAL AGENCY

CERTIFIKATË / CERTIFIKAT / CERTIFICATE

NJËSIA KADASTRALE / KATASTARSKA JEDINICA / CADASTRAL UNIT : P-70101005-00049-0

Numri i lëndës / Broj Predmet / Case Referent Number:	1589/2024
Data dhe koha e lëshimit / Datum i vreme izdavanja / Date and time of submission:	12.11.2024 - 10:00
Komuna / Opština / Municipality:	VITI / VITINA / VITI
Zona kadastrale / Katastarska Zona / Cadastral Zone:	Tërpezë / Trpeza / Tërpezë
Zyra Kadastrale Komunale / Opštinska Katastarska Kancelarija / Municipal Cadastral Office:	VITI / VITINA / VITI

A. TË DHËNAT PËR NJËSINË KADASTRALE / PODACI O KATASTARSKOJ JEDINICI / CADASTRAL UNIT DATA

Numri i njësisë kadastrale Broj katastarske jedinice Cad. Unit. No.	Lloji i njësisë Vrsta Jedinice Unit Type	Lloji i pronës Vrsta imovine Property Type	Zona U/R G/S U/R	Sipërfaqja Površina Area (m ²)	Përshkrim Opis Description	Krijuar më datën Uradjeno na dan Created On	Azhuruar Ažurirano Updated
P-70101005-00049-0	PARCELE / PARCELA / PARCEL	Pronë shoqërore / Drushtvena Imovina / Socially owned Land		156983			

A.1 ADRESA E NJËSISË KADASTRALE / ADRESA KATASTARSKE JEDINICE /CADASTRAL UNIT ADDRESS

Vendi i quajtur Mesto zvano Called place	Kodi Postal Poštanski Kod Postal Code	Emri i rrugës Naziv ulice Street name	Krijuar më datën Uradjeno na dan Created On	Azhuruar Ažurirano Updated
KODRA STUBLA				

A.2 LLOJI I SHFRYTËZIMIT / VRSTA KORISCENJA / TYPE OF USE

Numri Broj Number	Lloji i shfrytëzimit të parcelës Vrsta koriscenja parcele Parcel Type Of Use	Shfrytëzimi aktual i parcelës Trenutno koriscenje parcele Parcel Current Use	Kualiteti i klasës Kvalitet klase Quality Class	Sipërfaqja (m²) Površina (m²) Area (m²)
1	Pyjor/šumsko/Forestry	Tokat Pyjore/šumsko zemljište/Forest	Mal I Klasës 6/Suma 6 Klase/6th Class Forest	156983

B. PRONARI/POSEDUESI - VLASNIK/DRŽALAC - OWNER/POSSESSOR

Të drejtat Prava Rights	Emri Ime Name	Nr. personal Licni broj ID. No.	Vendbanimi Prebivaliste Resident	Kodi postal Poštanski kod Postal code	Hollësitë e adresës Pojedivosti adrese Address details	Pjesa e pronës Deo imovine Share quota	Pershkrimi Opis Description	Azhuruar Ažurirano Updated
Posedim individual / Individualna Drzavina / Single possessor	DRUSHTVENA SVOJINA SHUMSKO GAZDINSTVO-SHUMSKA SEKCIJA-VITI	KCID0100154	UROSHEVAC / UROSHEVAC / UROSHEVAC /		VITINA	1/1		




REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO
QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA / GOVERNMENT OF KOSOVA
MINISTRIA E MJEDISIT, PLANIFIKIMIT HAPËSINOR DHE INFRASTRUKTURËS
MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, PROSTORNOG PLANIRANJA I INFRASTRUKTURE
MINISTRY OF ENVIRONMENT, SPATIAL PLANNING AND INFRASTRUCTURE

AGJENCIA KADASTRALE E KOSOVËS/ KATASTARSKA AGENCIJA KOSOVA/ KOSOVA CADASTRAL AGENCY


KOPJA E PLANIT / KOPIJA PLANA / COPY PLAN

Zyra Kadastrale Komunale/ Opštinska Katastarska Kancelarija /Municipal Cadastral Office : VITI
Zona Kadastrale / Katastarska Zona / Cadastral Zone: Tërpezë

Njësia/Jedinica/Unit	Tipi/Vrsta/Type	Sipërfaqja/Površina/Area m²
P-70101005-00049-0	Parcelë / Parcela / Parcel	156983

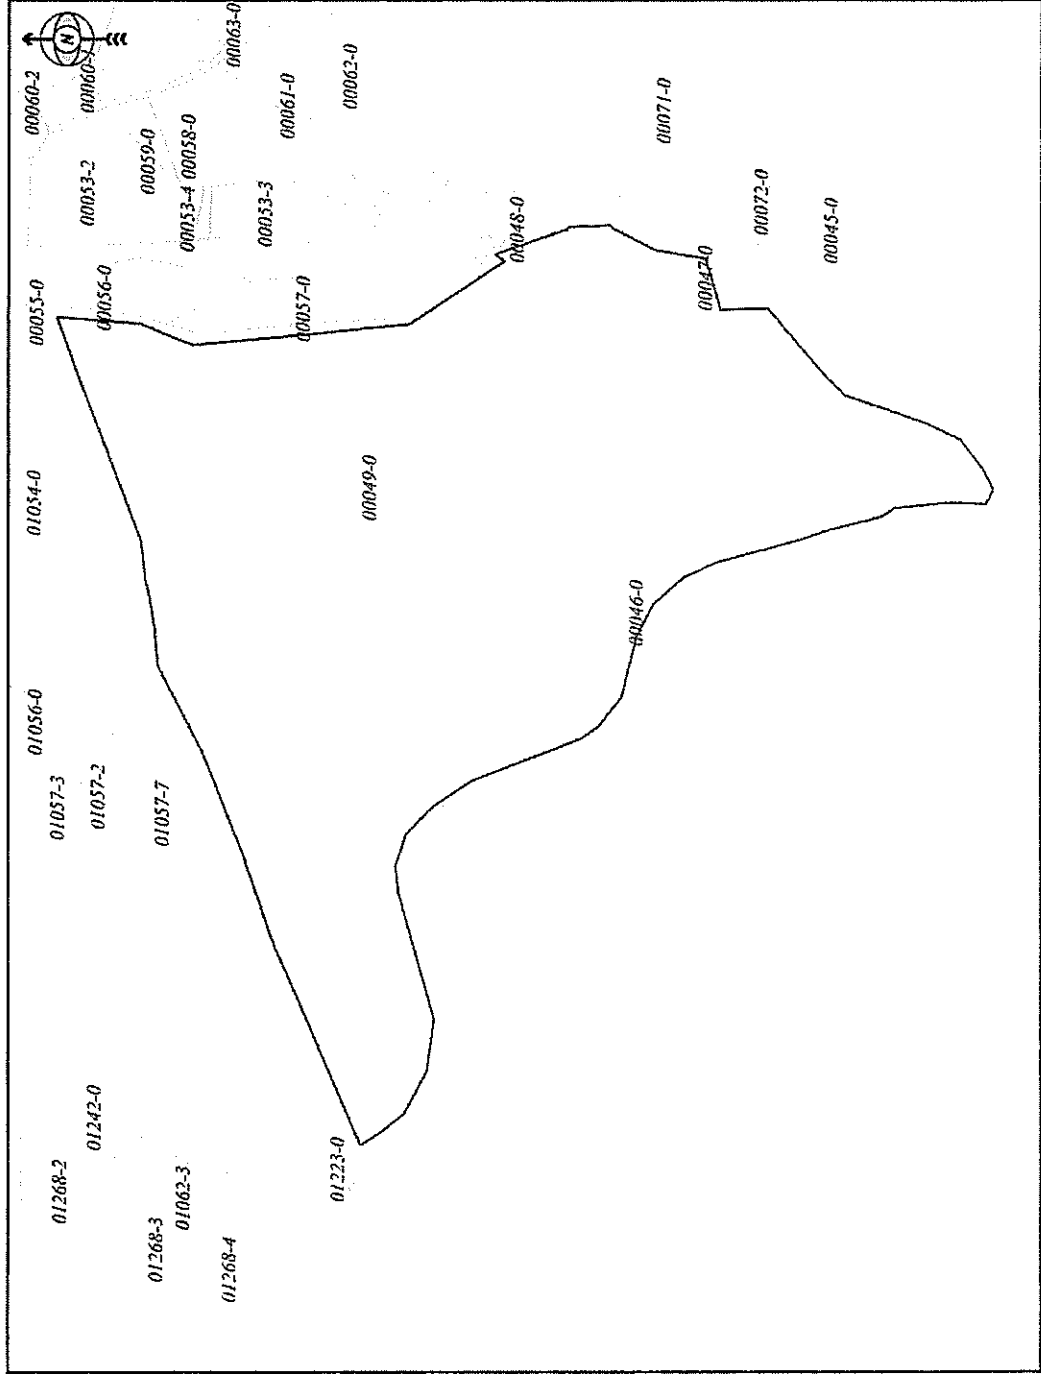

Shkalla/Razmera/Scale: 1:4976



Punol/Obradio/Created: Kushtrim Imeri
Nënshkrimi/Potpis/Signature: _____
Shënim/Beleška/Note: _____
Data/ Data/Date: 12.11.2024
Koha/ Vreme/ Time: 10:01:38



Republika e Kosovës
Republika Kosovo
Republic of Kosovo

REPUBLIKA E KOSOVES - REPUBLIKA KOSOVA			
KOMUNA E VITISE - OPŠTINA VITINA			
Pranish - Principi Ndërkombëtar	29-05-2020		
Nr i organit	Numërtori	Shtesa	Vlera
Org. brei	Prilog	Wednos	
11-320/04-10818			



Komuna e Vitisë
Opština Vitina
Municipality Viti

Drejtoria për Urbanizëm, Planifikim dhe Mbrojtje të Mjedisit

Për	“Zhuti Compani” SH.P.K Lipjan – Arben Hashani- Gadime Lipjan
Lëda	Dhënjë e informatës
Nga	Drejtoia për Urbanizëm, Planifikim dhe Mbrojtje të Mjedisit – Viti

Pas kërkesës suaj të bërë në Drejtorinë tonë e cila mbanë datën 11.03.2020, me numër protokolli **11-320/04-10818**,keni kerkuar dhënjën e informatës lidhur me parcelen numër:P70101005-00049-0 në sipërfaqe prej 156983 metra katror katror Zona kadastrale Tërpezë,pronë e Agjencionit Pyjor të Kosovës se cka parashihet me Planin Zhvillimor Komunal të Vitisë dhe Klllokotit.

Drejtoria e Urbanizmit, Planifikimit dhe mbrojtje të mjedisit ka shqyrtuar kërkesën dhe ju informon se sipas PZHK-së parcelat nr. : P70101005-00049-0 Zk Tërpezë është e destinuar për tokë pyjore, male i klasit të 6(gjashtë). Bazuar edhe në informatën e lëshuar nga Drejtoria për Financa, Ekonomi dhe Zhvillim me nr. Protokoli 06-320/04-12386 e datës 29.05.2020 ka verifikuar se parcelat në fjalë në bazë të Planit Zhvillimor Komunal 2010-2020 Komuna nuk ka planifikim afatshkurtër për investime në parcelat nr. P70101005-00049-0: zona kadastrale Tërpezë,(përderisa sa nuk shfaq interes për investim afatgjatë).

Në: Viti

Më:29.05.2020



Drejtori:


/ Ajdet Sallahu /



Republika e Kosovës
Republika Kosovo-Republic of Kosova

Qeveria - Vlada-Government

Ministria e Infrastrukturës dhe Ambientit/ Ministristvo Infrastrukture i Sredine/ Ministry of Infrastructure and Environment

AGJENCIA KADASTRALE E KOSOVES/ KATASTARSKA AGENCIJA KOSOVA/ KOSOVA CADASTRAL AGENCY


Zyra kadastrale komunale / Opštinska katastarske kancelarija: _____ Viti _____ Nr. i njesise kadastrale / Br. katastarske jedinice : _____

Zona kadastrale / Katastarska zona: _____ Tërpezë _____ * Numri i lëndës / Broj predmeta: _____

Lloji i njesise kadastrale / Vrsti katastarske jedinice : _____ Parcele _____ Shkalla e zvogelimit / Razmera plana 1: _____ 2500

Lista e koordinatave, kodit dhe përkrahimit i tyre / Lista koordinata, kod i njihov opis

Nr.	Y(m)	X(m)	H(m)
1	7527947.717	4699035.925	0.00
2	7527893.572	4699017.832	0.00
3	7527744.423	4698992.947	0.00
4	7527699.66	4698889.61	0.00
5	7527652.04	4698974.005	0.00
6	7527618.49	4699029.41	0.00
7	7527654.73	4699058.95	0.00
8	7527598.74	4699117.35	0.00
9	7527731.61	4699179.28	0.00
10	7527804.317	4699176.654	0.00
11	7527871.265	4699136.404	0.00

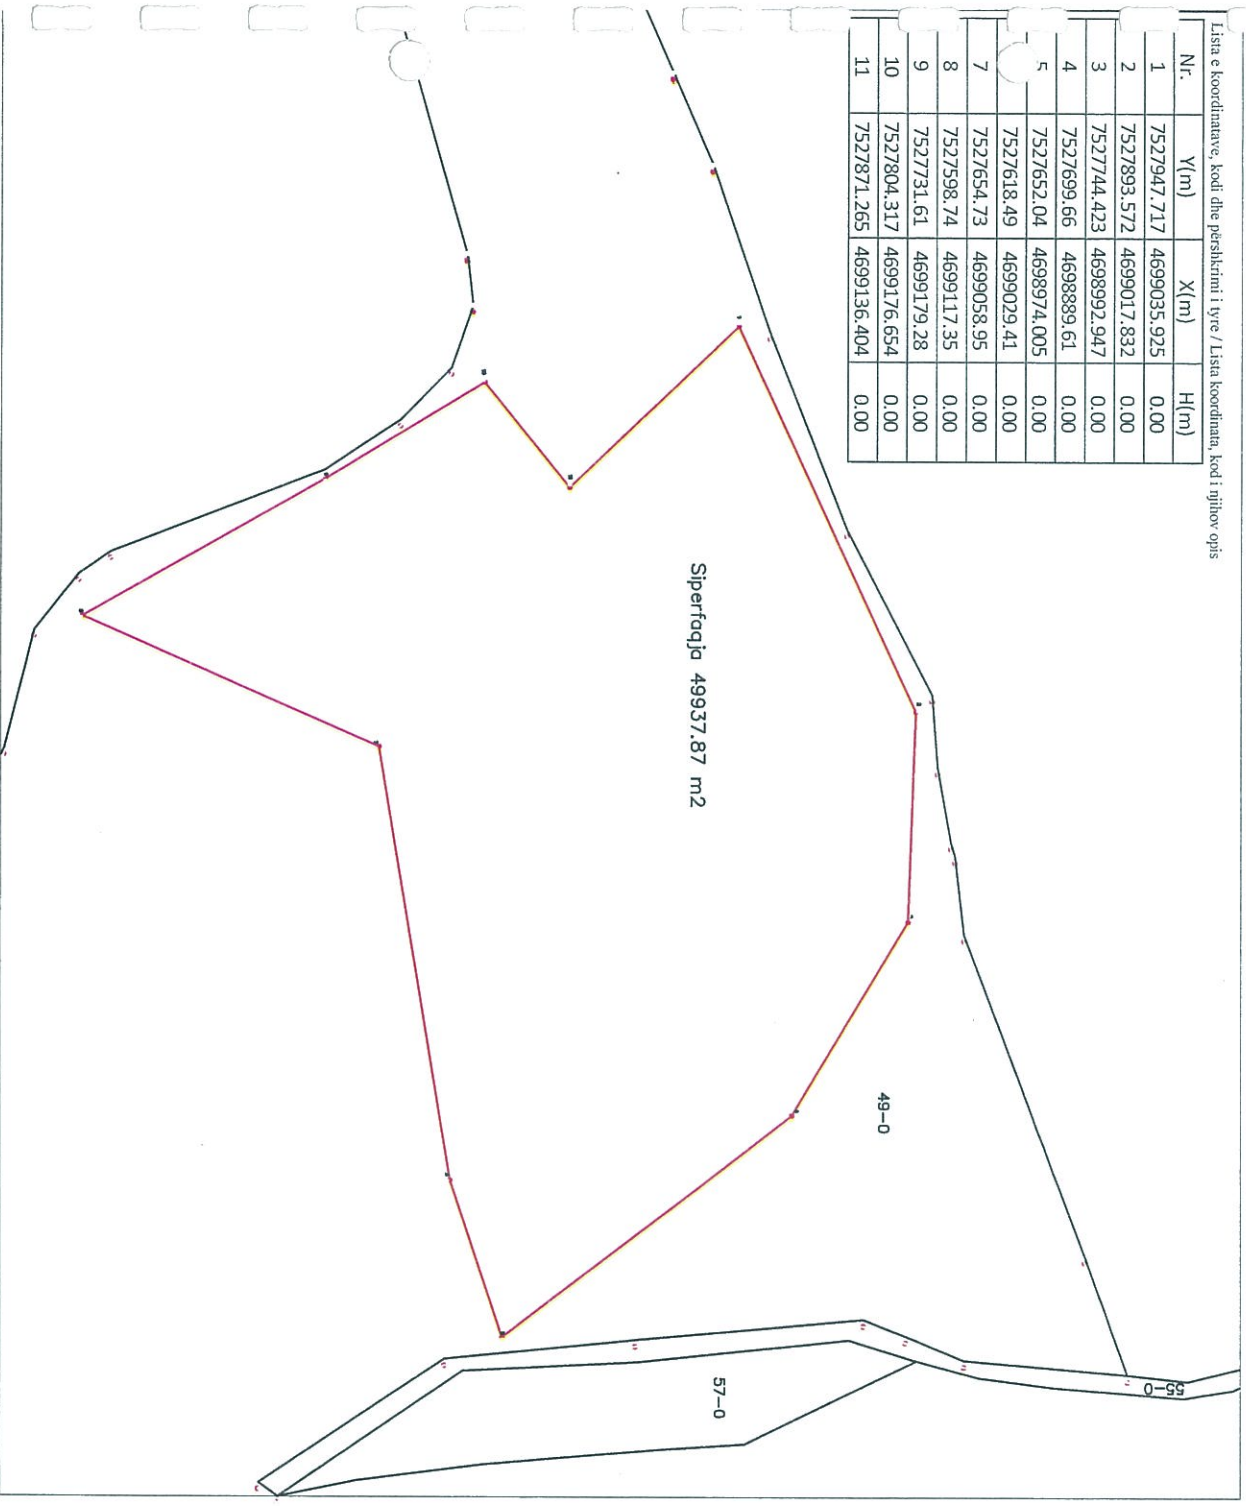

Klienti / Snimio: _____ N.SH Geo-map
(emri dhe mbiemri i gjededit/kompanisë/ time i prezime geodeta/ kompanije)

Nr. i licencës / Br. licence: _____ 29

Nënskrimi / Potpis: _____

Data e rrethimit / Datum snimanja: _____ 04.06.2020



Aprovoi / Usvajio: _____
(emri dhe mbiemri i personit zyrtar/ time i prezime službenog lica)

Nënskrimi / Potpis: _____

Data e aprovimit / Datum usvajanja: _____



Republika e Kosovës
Republika Kosovo-Republic of Kosovo
Qeveria –Vlada-Government

№/B/L No	2241
№/qeveria no/№/qg	2
Data/Date	25.05.2021
Pratje/Attachment	

AGENCIJA PËR BASHKËPËRITIMIN E RURALIT
AGENCIJA ZA SÚME KOSOVA
AGENCY FOR RURAL DEVELOPMENT
AGENCIJA ZA SÚME KOSOVO

MINISTRIA BUJQËSISË, PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA
MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTRY AND RURAL DEVELOPMENT

农林
Agjencia Pjlore e Kosovës
Agencia za Šume Kosovo
Kosovo Forest Agency

Ref:KE-357/21
Dt:24.05.2021

Bazuar në nenin 23 të Ligjit nr.06/L-113 për Organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore dhe të agjencive të pavarura, nenin 38 të Ligjit nr.03//L-189 për Administratë Shtetërore të Republikës së Kosovës, në nenin 7.1. dhe 21.2 të Ligjit për Pyjet e Kosovës, nenit 38 të Ligjit për Procedurën e Përgjithshme Administrative, Nr. 05/L- 031, Udhëzimit Administrativ Nr.10/2010, dhe UA-Nr.01/2011, për Ndryshimin dhe Plotësimin e UA Nr. 10/2010, të UA nr.10/2010 për Plotësimin dhe Ndryshimin e UA, Nr.41/2006 për Ndërrimin e Destinimit të Tokës Bujqësore, Kryeshëfi Ekzekutiv i APK-së, duke shqyrtuar kërkesën me shkrim të OE “Zhuti Company” Shpk, me seli në Lipjan, me NRB: 810064163, përfaqësuar nga z.Arben Hashani nga fsh. Gadime e Lipjanit, me nr. Nr. Personal; 1014925577, me NP-2309 e dt. 16.06.2020, plotësimi të kërkesave me nr. 1912 e dt. 30.04.2021, 1988 e dt. 11.05.2021 si dhe rekomandimit të Komisionit të APK-së me NP- 2213 i dt. 24.05.2021, për marrjen në shfrytëzim të përkohshëm të tokës pylore me qira, kjo Agjenci mori qëndrim që të lartpërmendurit, deri në kufijtë e tolerueshëm për rrezikim të mjedisit përkatës, përkohësisht t'i jepet:

P Ë L Q I M


Për lejimin e ndërrimit të destinimit të përkohshëm të tokës pylore, për shfrytëzimin e gurit, në sipërfaqe prej: 4.9937 përkatësisht 49,937 m², pjesë nga parcela kadastrale 00049-0 ZK Terpezë Komuna e Vitisë për OE “Zhuti Company” Shpk, me seli në Lipjan, me NRB: 810064163, përfaqësuar nga z.Arben Hashani nga fsh. Gadime e Lipjanit, me nr. Nr. Personal; 1014925577. E cila evidentohet: DRUSHTVENA SVOJINA, SHUMSKO GAZ. SHUMSKA SEKCIJA-VITI, v.q. “Kodra e Stablës” me kulturë Mal i Kl. 6 me të cilën Menaxon APK -Prishtinë.

I lartpërmenduri posedon: Përgjigje ne kërkesë te dt.29.05.2020 me nr 11-320/04-10818 nga Drejtoria për Urbanizëm, Planifikim dhe Mbrojtje te Mjedisit te Komunës se Vitisë me njoftimin, se për parcelën kadastrale P-00049-0, ne ZK Tërpezë, parcela e lartcekur nuk është e përfshirë ne asnjë planifikim afatshkurtër për ndonjë investim.

Plani i Biznesit për OE “ Zhuti Company ” Shpk me seli në Lipjan e perf. nga z.Arben Hashani .



Kordinatat e sipas sistemit Koordinativ KosovaReU1, janë pjesë e raportit.					
Nr. i pikes	x	y	Nr. i pikes	x	y
1	7527947	4699035	7	7527654	4699058
2	7527893	4699017	8	7527598	4699117
3	7527744	4698992	9	7527731	4699179
4	7527699	4698889	10	7527804	4699176
5	7527652	4698974	11	7527871	4699136
6	7527618	4699029	-	-	-

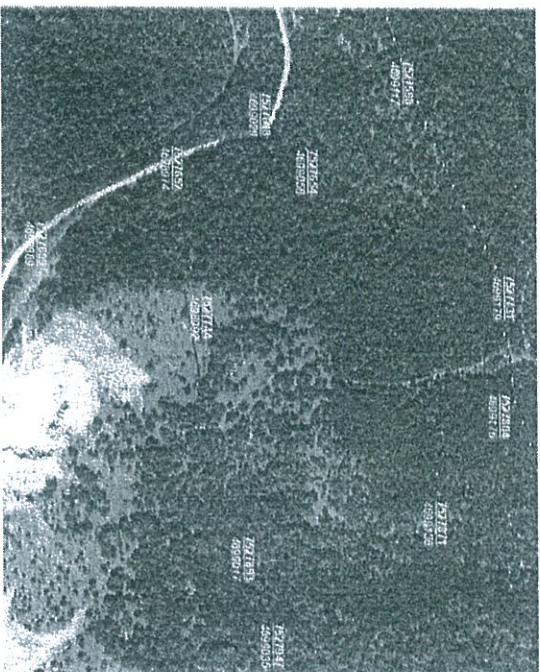

OBLIGOJET OE “ Zhuti Company ” Shpk, me seli në Lipjan , me NRB: 810064163, përfaqësuar nga z.Arben Hashani nga fsh. Gadime e Lipjanit , me nr. Nr. Personal; 1014925577, që konform nenit 3 të Udhëzimit Administrativ Nr. 01/2011 për Ndryshimin dhe Plotësimin e UA Nr. 10/2010 për Ndërtimin e destinimit të tokës bujqësore, të sigurojë Garancinë bankare e që duhet të jetë së paku 30% e shumës së parapartë për realizimin në kohë dhe sipas nevojës, konform Projektit të DHPPE –Pejë, me nr. 106 e dt. 10.06.2020, i cili është pjesë e lëndës, për pyllëzimin e serishëm të sipërfaqes të ngastrës së lartcekura, në shumën prej së paku: **55,528.39 € 30%** i shumës së përgjithshme prej: **185,094.66 €**, për sipërfaqen e lejuar për shfrytëzim prej: 4,99.37 ha, respektivisht 49,937 m², e që është pjesë e dokumentacionit të kësaj lënde, si dhe licencën e shfrytëzimit apo aktvendimin për miratim të licencës nga ana e KPMM-së, në mënyrë që të hyhet në marrëdhënie kontraktuale me APK-në.

Ky Pëlqim lejon vetem rregullimin e dokumentacionit në institucionet tjera, marrjes së Licences në KPMM dhe sigurimit të garancionit per rehabilitim per të hy ne marrveshje kontraktuale me APK më së largu deri më 24.11.2021.

Ky Pëlqim (për shkaqe eventuale të paparashikuara) nuk është i transferueshem në ndonjë person tjetër.

