Shtojca 3

Emri i kopanisë	**"FORTESA" sh.p.k**
Lloji i veprimtarisë	**"FORTESA"sh.p.k Impianti i gurthyesit me separacion**
Vendi ku zhvillon veprimtarinë	Korishë-Magj.Prizren-Prishtinë
Emri mbiemri dhe nënshkrimi i personit përgjegjës i kompanisë	Valmir Kabashi
Adresa	Korishë-Magj.Prizren-Prishtinë
Telefoni, fax, e-mail	Tel: +383 45 800 220 info@fortesa-beton.com
Emri dhe mbiemeri i personit kontaktues përgjegjës për mjedis	Valmir Kabashi
Adresa	Korishë-Magj.Prizren-Prishtinë
Telefoni, fax, e-mail	Tel: +383 45 800 220 info@fortesa-beton.com
Numri i vendimit të lejes mjedisore paraprake	18/5075/631DMMU, datë: 07.05.2019
Përshkrimi i dokumentacionit të bashkangjitur kërkesës, përfshirë numri i protokollit të dokumentit, datën e lëshimit dhe skadimit	- Leje Mjedisore: 18/5075/631DMMU, datë: 07.05.2019 data e skadimit 07.05.2024 - Pëlqim Mjedisor: 18/1308/2-172/DMMU, data e lëshimit: 05.10.2018, data e skadimit: 05.10.2020
Fatura e pagesës së tarifës për vazhdimin e lejes mjedisore	PO
Pesë (5) kopje fizike dhe një elektronike (CD)	PO

Shtojca 2

Aplikacion për dhënien e lejes mjedisore

APLIKACION PËR DHËNIEN E LEJËS MJEDISORE		
1. TE DHËNAT E PËRGJITHSHME		
1.1. Të dhënat për operatorin		
1.1.1.	Emri i subjektit	**“FORTESA”sh.p.k**
	Vendi	Prizren
	Adresa	Korishë-Magj.Prizren-Prishtinë
	Nr. i tel./fax	Tel: +383 45 800 220
	E-mail	info@fortesa-beton.com
1.1.2.	Numri i regjistrimit të biznesit, data e regjistrimit	810974049
1.1.3.	Personi përgjegjës i kompanisë	Bujar Kabashi Xhemal Kabashi Ylber Kabashi
	Nr. i tel./fax	Tel: +383 45 800 220
	E-mail	info@fortesa-beton.com
1.1.4.	Personi kontaktues përgjegjës për mjedis	Valmir Kabashi
	Nr. i tel./fax	+383 45 800 220
	E-mail	info@fortesa-beton.com
1.2. Të dhënat për impiantin		
1.2.1.	Emri i impiantit	“FORTESA”sh.p.k Impianti i gurthyesit me separacion
1.2.2.	Adresa e lokacionit të impiantit	Korishë-Magj.Prizren-Prishtinë

2. TË DHËNAT PËR LOKACIONIN E IMPIANTIT		
2.1.	Të dhënat për lokacionin ku zhvillohet veprimtaria sipas hartës së bashkangjitur	Duhet përmend se impianti i gurthyesit me separacion giendet në periferi të fshatit Korishë K.K. Prizren, në anën e djathtë të rrugës magjistrale Prizren - Suharekë. Largësia prej impiantit të gurethyesit me separacion deri te rruga magjistrale në fjalë është rreth 70 metra. Lokacioni ku është i vendosur gurëthyesi me separacion ka terren të rrafshtë dhe pozitë të volitshme gjeografike me vegjetacion të varfur. Lokacioni nuk karakterizohet me grumbullim të ujërave sipërfaqësore. Në fshatin me rreth 500-600 shtepi është e zhvilluar mirë bujqësia dhe ekonomia e vogël që e dikton pozita e fshatit. Ky fshat bënë pjesë në Komunën e Prizrenit, më saktësisht është e lokalizuar në njësin kadastrale Korishë; - **P-71813037-02269-3** - **P-71813037-02270-4** - **P-71813037-02271-1** - **P-71813037-02271-7** Rrugët e komunës varojnë nga të mira në të këqija. Rruga kryesore është riparuar, por brengë primare mbeten rrugët brenda qytetit dhe rrugët në shumicën e fshatrave. Gjatë të reshurave apo akullit disa fshatra është veshtire të kalohen për shkak të rrugëve të këqija. Në të giithë komunen ndihet mungesa e një sistemi te mirefilltë të kanalizimit, edhe pse ne disa zona kanalizimi është riparuar. Lokacioni ku është vendos gurthyesi me seperacion gjendet në një largësi të konsiderushme rreth 50 metra nga shtëpia e parë e fshatit Korishë e të cilat shtëpi janë pronë e investitorit, ndërsa ato tjerat janë neth 150 metra ndërsa rreth 5 kilometra nga qyteti i Prizrenit dhe katër kilometra larg aksit rrugor të rrugës së tranzitit që lidhet me autostradë, në bazë të matjeve që i bëmë dhe të dhënat që i morëm nga investitori i kompanisë "FORTESA" SH.P.K. z. Xhemajl KABASHI. Kjo rrugë ka rëndësi të madhe sepse i

mundëson impiantit qasje në tërë Kosovën dhe jashtë Kosovës pra lidhje me tërë rrjetin rrugor.

		Fig.1 dhe 2. Ortofoto nga lokacioni ku gjendet gurëthyesi me seperacion "FORTESA" SH.P.K.
2.2.	Numri kadastral i parcelës	**Kompania "FORTESA"sh.p.k,** merret me seperimin dhe thermimin e gurit gëlqerorë *ne fshatin Korishë, K.Prizren* është e vendosur në ngastrën kadastrale; ✓ **P-71813037-02269-3** ✓ **P-71813037-02270-4** ✓ **P-71813037-02271-1** ✓ **P-71813037-02271-7** dhe koordinata **42^{0}15'43^{0}N dhe** **20^{0}46'46^{0}E,** *Figura 3. Foto pamje nga lokacioni ku është ndërtuar vendosur seperacioni me gurëthyës ne fshatin Korishë, Prizren*
2.3.	Përshkrimi i lokacionit të gjitha objektet dhe aktivitetet e tyre në atë zonë	Lokacioni i kompanisë "FORTESA"sh.p.k me aktivitet thermim dhe seperim të gurit gëlqerorë ne fshatin Korishë K.Prizren.

Lokacioni ku është e vëndosur seperacioni me gurëthyes gjendët 5 kilometra nga qyteti i Prizrenit dhe katër kilometra larg aksit rrugor të rrugës së tranzitit që lidhet me autostradë dhe është e vendosur në pjesën e ngastrës **P-71813037-02269-3, 02270-4, 02271-1 dhe 02271-7**

në sipërfae prej 8200 m² të paraqitur në fletën poseduese respektive të lëshuara nga drejtoria kompetente në KK.Prizren.

Ngastrat në janë pronë e tre pronarëve: Bujar, Xhemal dhe Sami Kabashi nga fshati Korishë, Komuna.Prizren të cilën e ka nën shfrytëzim subjekti “FORTESA” sh.p.k

Ne vijim nëren nga skicat e terrenit, e cila është e prezantuar me nje numër të konsiderueshëm të koordinatave, **$42^0 15'43^0$N dhe $20^0 46'46^0$E,** ndërsa raportin e dy njësive tjera kadastrale së bashku me dokumentet vijuese do t’i gjeni të bashkangjitura në dosje.

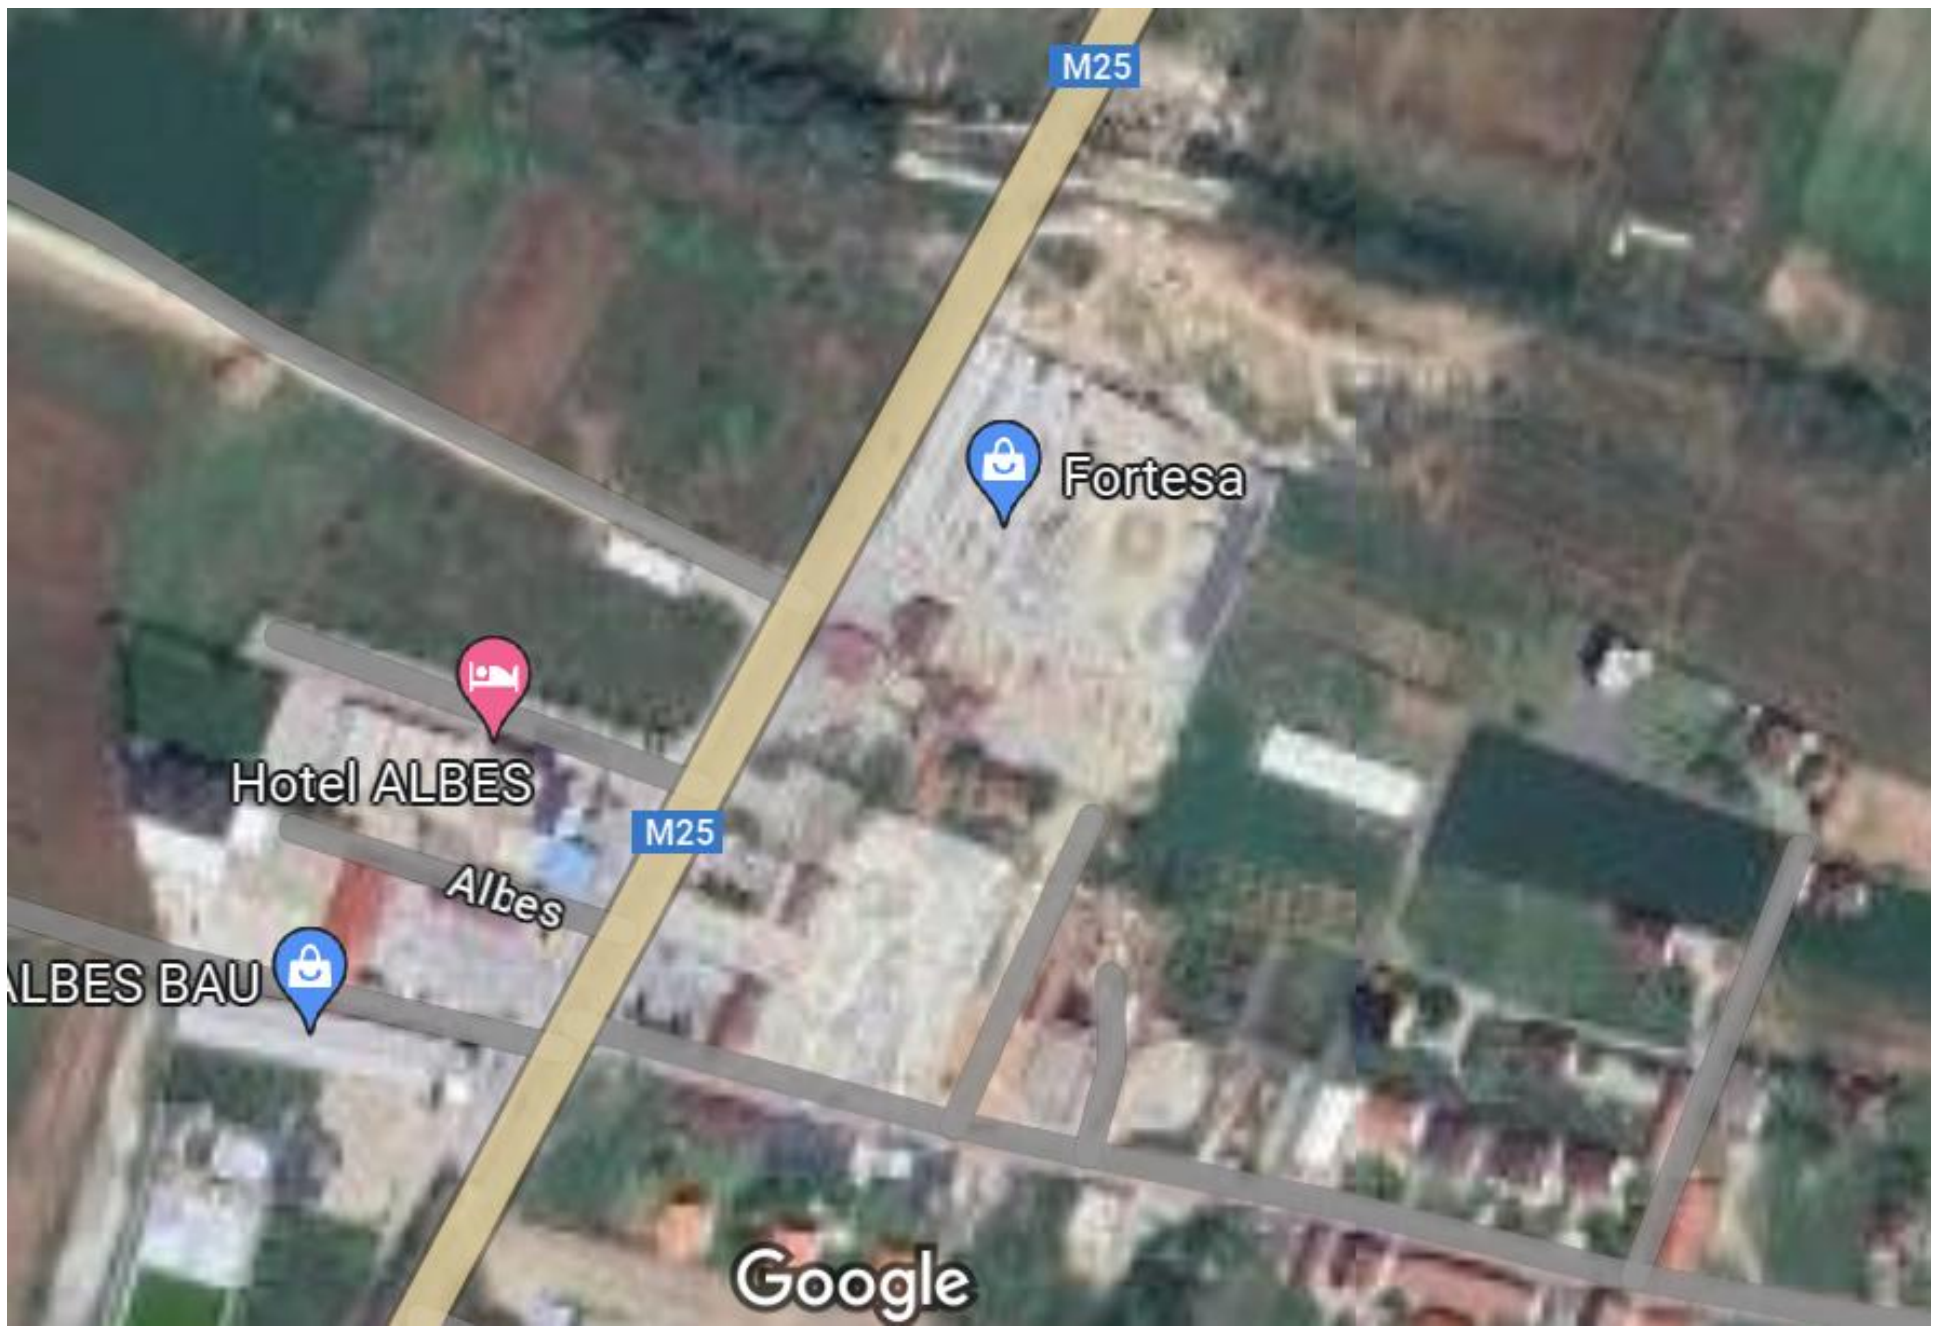

Figura 4. Lokacioni seperacionit me gurëthyës te kompanisë “FORTESA”sh.p.k

Lokacioni i seperacionit me gurëthyës ne kuadër të saj hyjnë:

- Zyra e administratës
- Dhoma e zhveshtorës për puntorët
- Banjot dhe tauletet

- Dhoma për pjesë rezervë dhe paisje për mirëmbajtje teknologjike

Objektit si tersi shfrytezohet posedon edhe:

- Platoja funksionale, rrugët dhe hapësira për parkim të automjeteve
- Oazat gjelbruese
- Rrethoja e lokacionit

Hapësira e rrethuar e fabrikës së “FORTESA”sh.p.k

Ne vijim bashkëngjitur gjeni njesitë kadastrale, parcelat për;

- ✓ **P-71813037-02269-3**
- ✓ **P-71813037-02270-4**
- ✓ **P-71813037-02271-1**
- ✓ **P-71813037-02271-7**

Komuna / Opština / Municipality: **PRIZREN / PRIZREN / PRIZREN**
Zona Kadastrale / Katastarska Zona / Cadastral Zone: **Korishë / Koriša / Korishë**
Numri referent / Referent broj / Reference number: **5224-425-03383**
Lloji i njësisë kadastrale / Tip katastarske jedinice / Cadastral unit type : **Parcelë / Parcela / Parcel**
Nr. i njësise kadastrale / Broj katastarske jedinice / Cadastral unit Nr. : **P-71813037-02269-3**

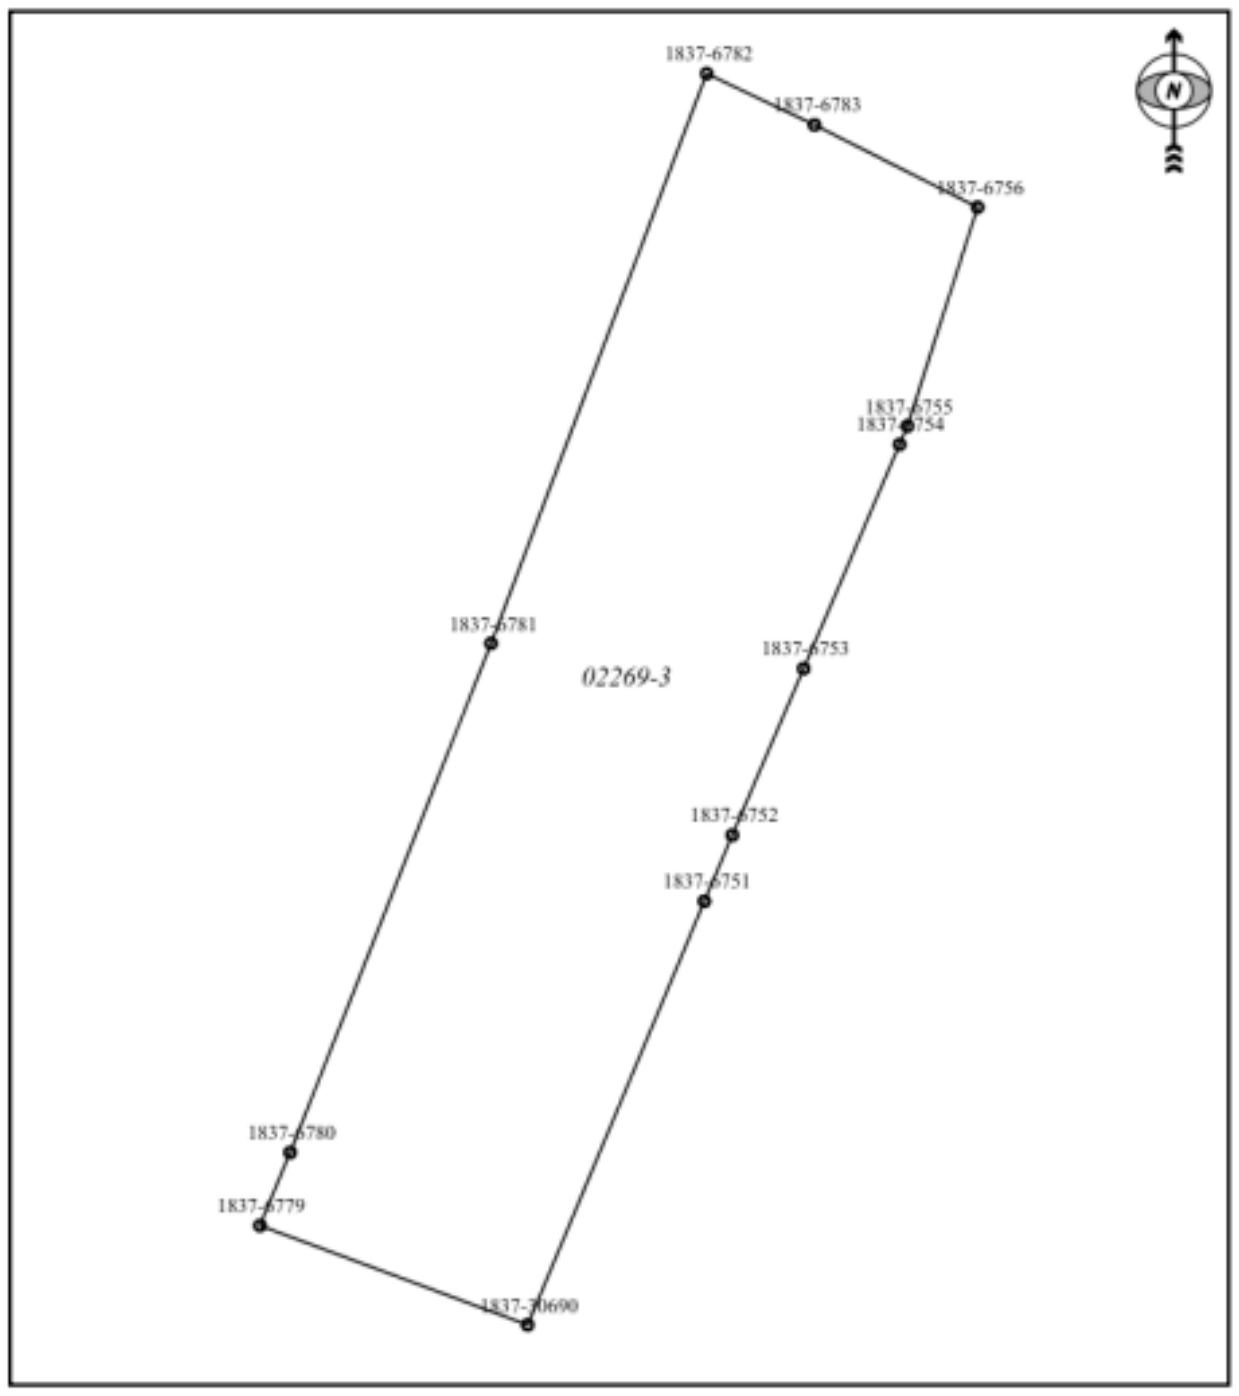

Pika	Y	X
1837-30690	7481847.988	4680225.115
1837-6779	7481826.971	4680232.900
1837-6780	7481829.344	4680238.627
1837-6781	7481845.112	4680278.524
1837-6782	7481862.045	4680323.185
1837-6783	7481870.512	4680319.163
1837-6756	7481883.319	4680312.706
1837-6755	7481877.815	4680295.562
1837-6754	7481877.193	4680294.113
1837-6753	7481869.659	4680276.552
1837-6752	7481864.057	4680263.495
1837-6751	7481861.865	4680258.321

Scale: 1:799

Komuna / Opština / Municipality: **PRIZREN / PRIZREN / PRIZREN**
Zona Kadastrale / Katastarska Zona / Cadastral Zone: **Korishë / Koriša / Korishë**
Numri referent / Referent broj / Reference number: **5224-425-03363**
Lloji i njësisë kadastrale / Tip katastarske jedinice / Cadastral unit type : **Parcelë / Parcela / Parcel**
Nr. i njësise kadastrale / Broj katastarske jedinice / Cadastral unit Nr. : **P-71813037-02270-4**

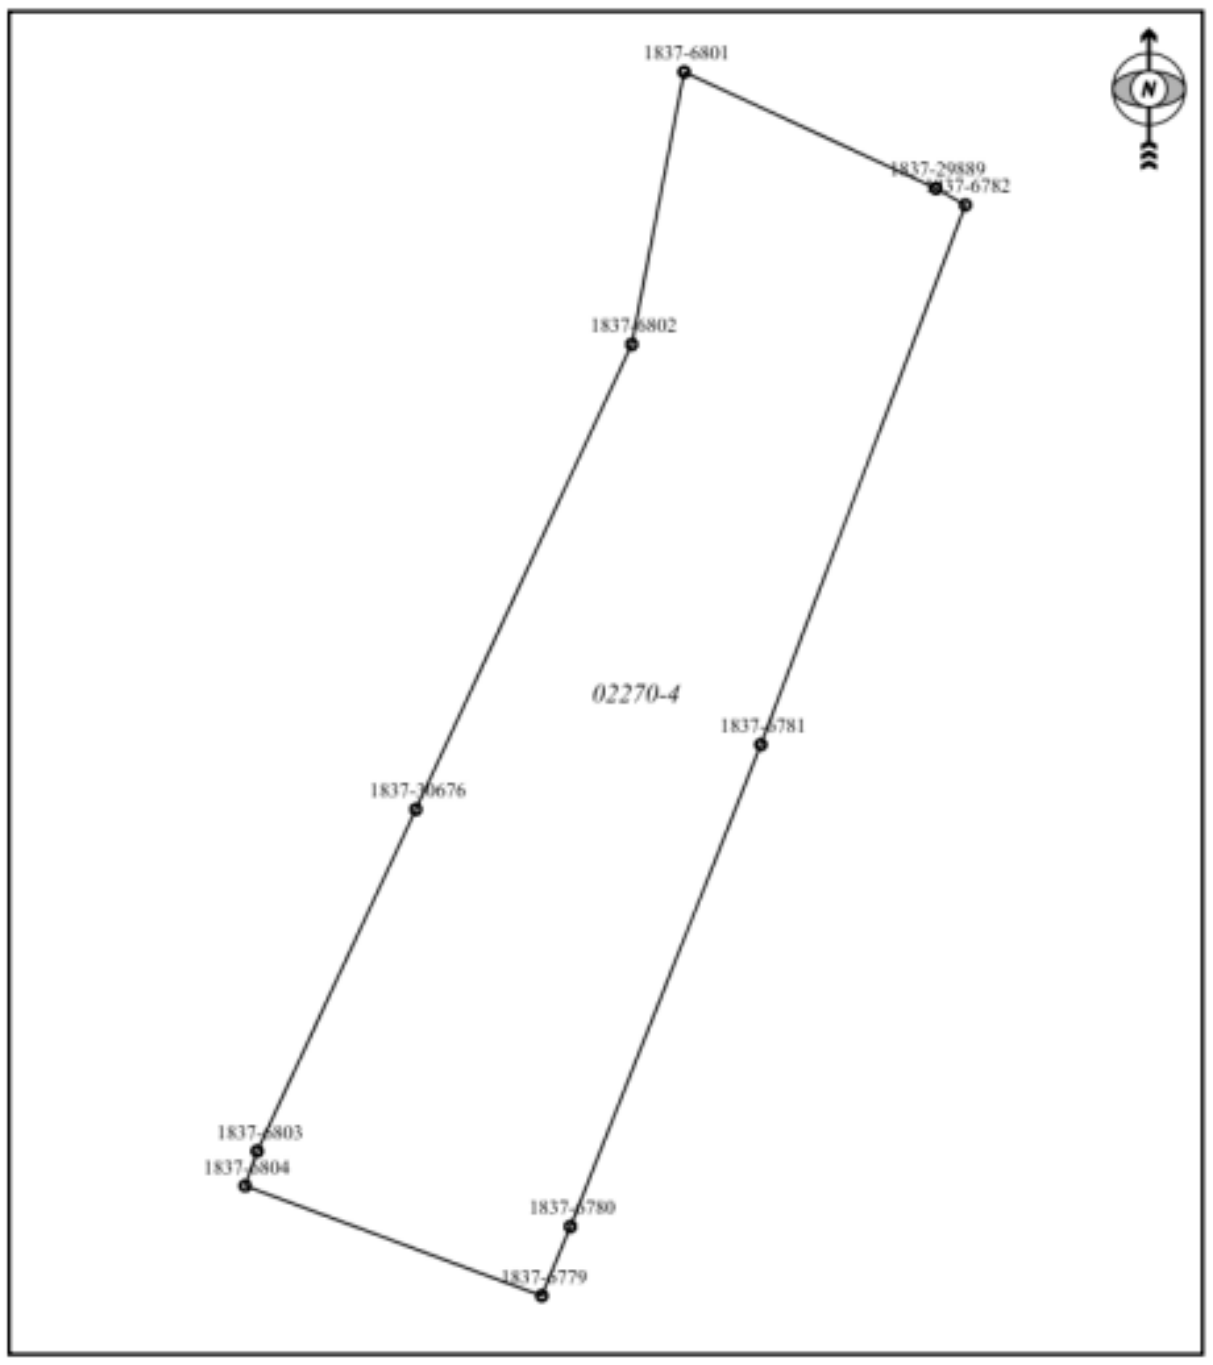

Pika	Y	X
1837-29889	7481859.611	4680324.560
1837-6782	7481862.045	4680323.185
1837-6781	7481845.112	4680278.524
1837-6780	7481829.344	4680238.627
1837-6779	7481826.971	4680232.900
1837-6804	7481802.417	4680242.001
1837-6803	7481803.413	4680244.872
1837-30676	7481816.548	4680273.158
1837-6802	7481834.423	4680311.651
1837-6801	7481838.762	4680334.192

Scale: 1:825

Komuna / Opština / Municipality: **PRIZREN / PRIZREN / PRIZREN**
Zona Kadastrale / Katastarska Zona / Cadastral Zone: **Korishë / Koriša / Korishë**
Numri referent / Referent broj / Reference number: **5224-425-03292**
Lloji i njësisë kadastrale / Tip katastarske jedinice / Cadastral unit type : **Parcelë / Parcela / Parcel**
Nr. i njësise kadastrale / Broj katastarske jedinice / Cadastral unit Nr. : **P-71813037-02271-1**

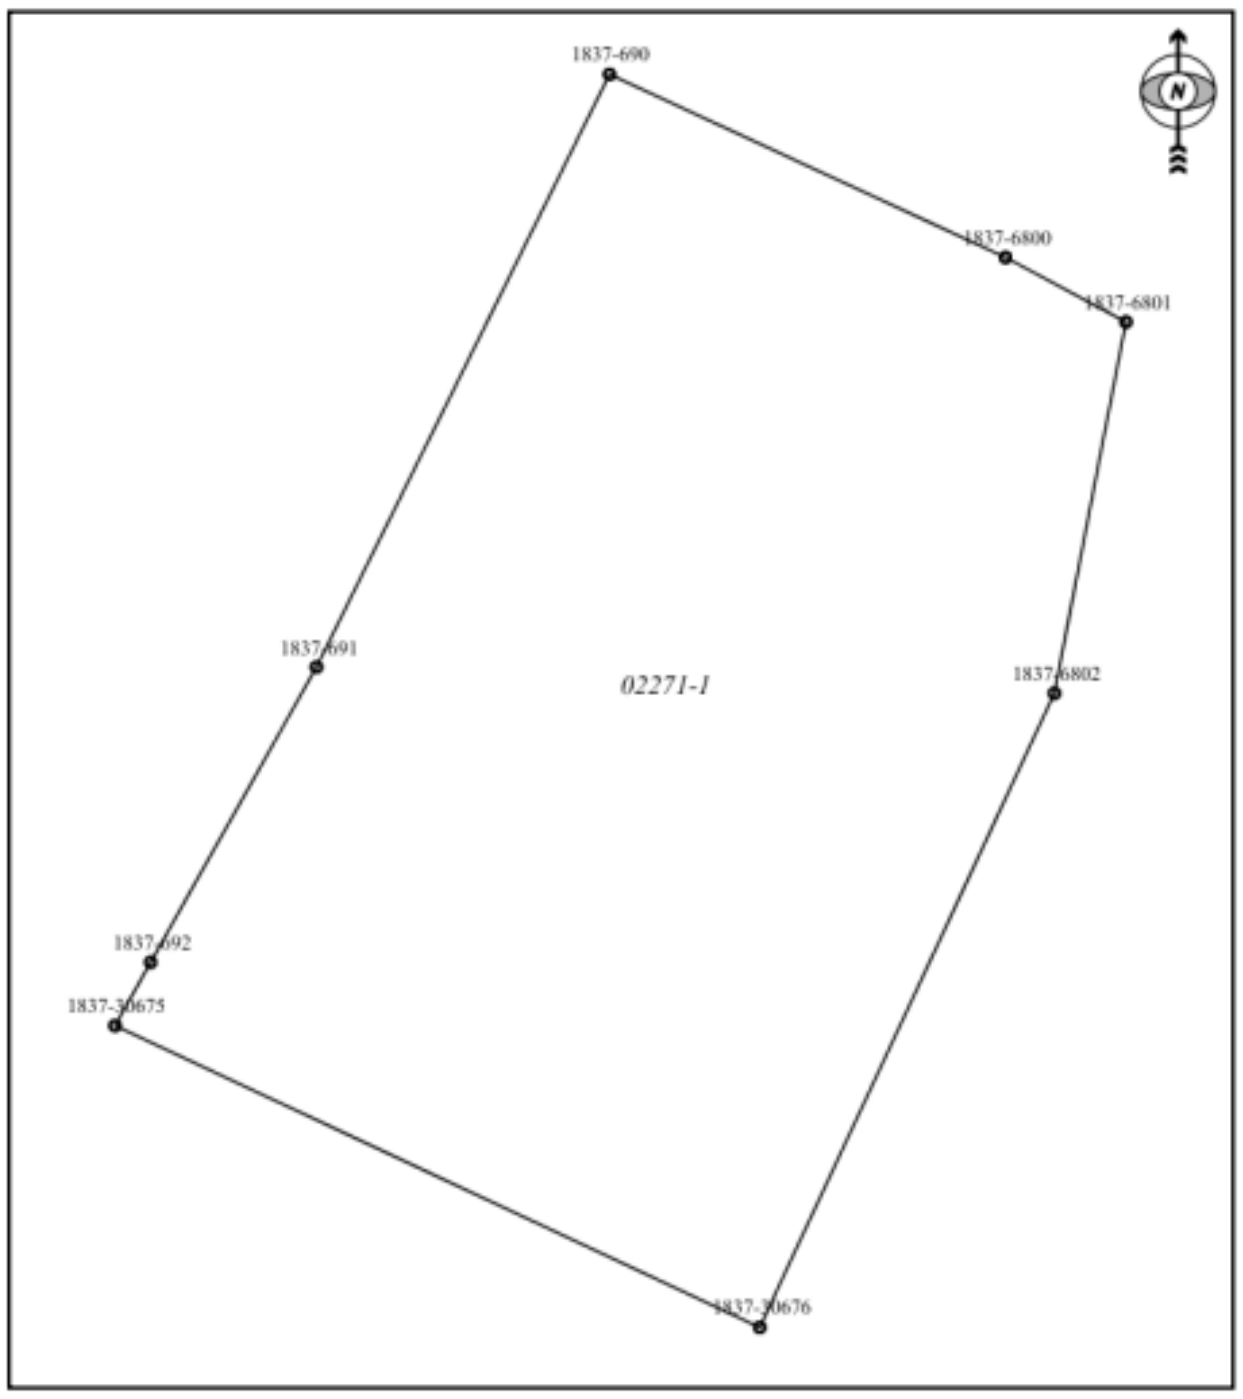

Pika	Y	X
1837-30676	7481816.548	4680273.158
1837-30675	7481777.438	4680291.478
1837-692	7481779.597	4680295.325
1837-691	7481789.654	4680313.240
1837-690	7481807.434	4680349.223
1837-6800	7481831.459	4680338.109
1837-6801	7481838.762	4680334.192
1837-6802	7481834.423	4680311.651

Scale: 1:620

Komuna / Opština / Municipality: **PRIZREN / PRIZREN / PRIZREN**
Zona Kadastrale / Katastarska Zona / Cadastral Zone: **Korishë / Koriša / Korishë**
Numri referent / Referent broj / Reference number: **5224-425-03333**
Lloji i njësisë kadastrale / Tip katastarske jedinice / Cadastral unit type : **Parcelë / Parcela / Parcel**
Nr. i njësise kadastrale / Broj katastarske jedinice / Cadastral unit Nr. : **P-71813037-02271-7**

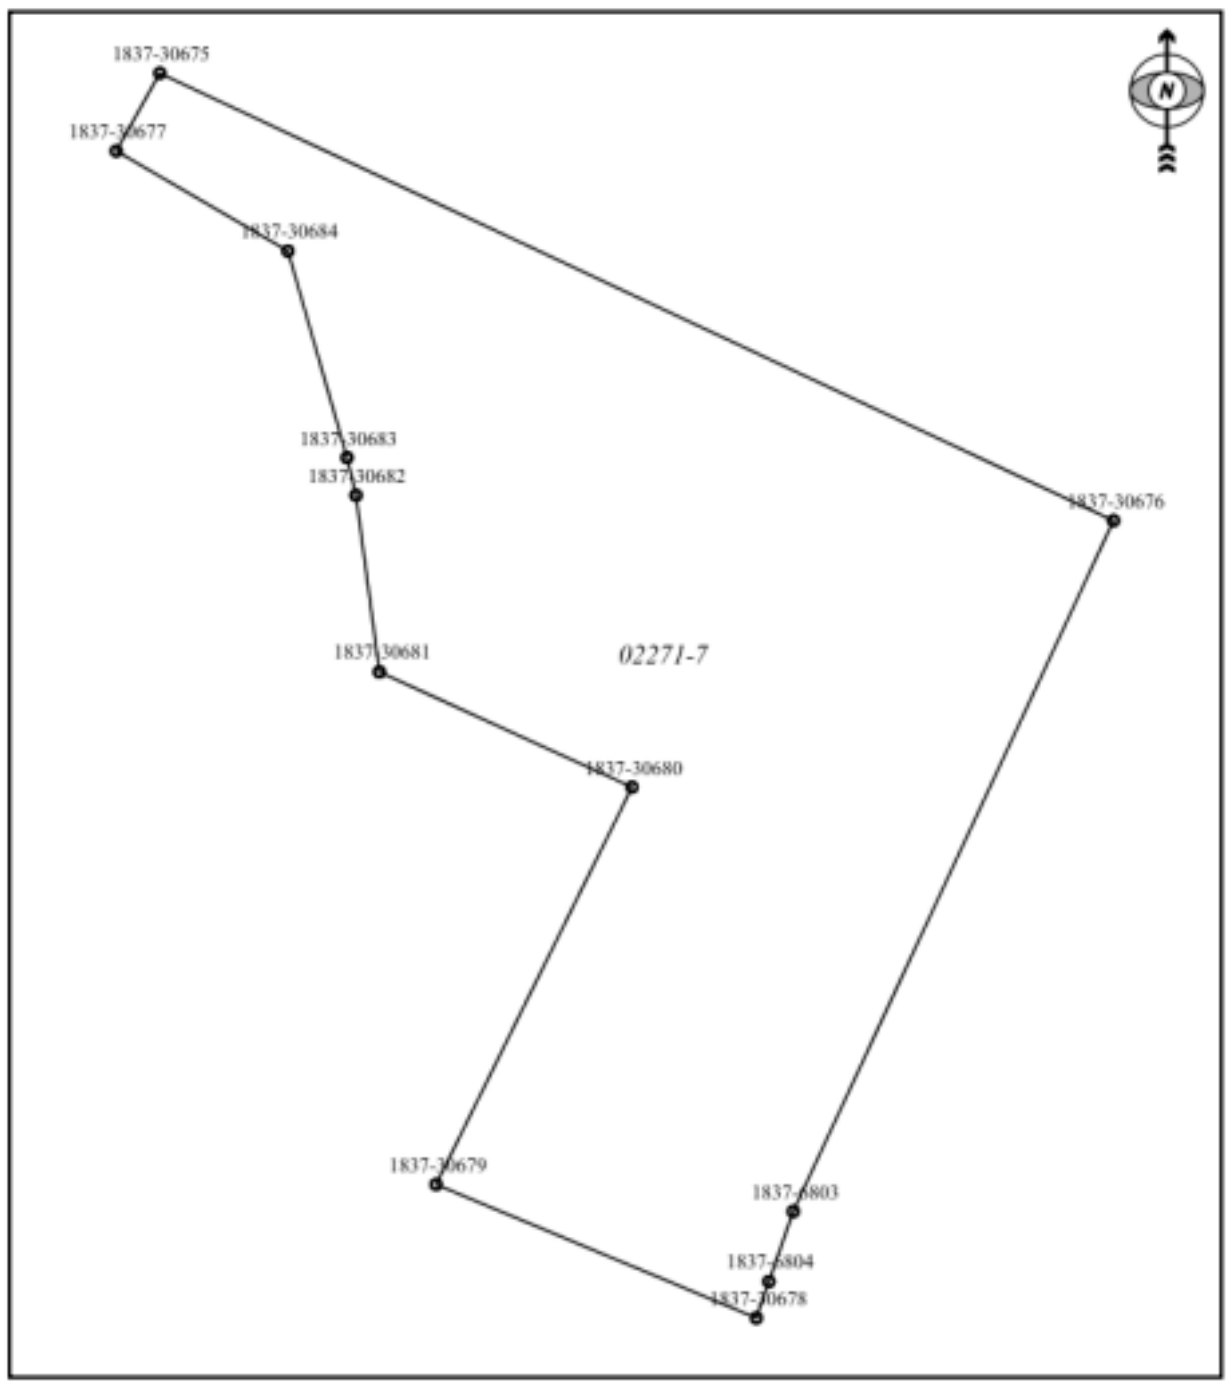

Pika	Y	X
1837-30678	7481801.899	4680240.509
1837-30679	7481788.768	4680245.975
1837-30680	7481796.803	4680262.243
1837-30681	7481786.443	4680266.962
1837-30682	7481785.482	4680274.195
1837-30683	7481785.117	4680275.736
1837-30684	7481782.691	4680284.197
1837-30677	7481775.650	4680288.294
1837-30675	7481777.438	4680291.478
1837-30676	7481816.548	4680273.158
1837-6803	7481803.413	4680244.872
1837-6804	7481802.417	4680242.001

Scale: 1:415

KOPJA E PLANIT / KOPIJA PLANA / COPY PLAN

Komuna / Opština / Municipality: **PRIZREN / PRIZREN / PRIZREN**
Zona Kadastrale / Katastarska Zona / Cadastral Zone: **Korishë / Koriša / Korishë**
Numri referent / Referentni broj / Reference number: **5224-426-03039**

Njësia /Jedinica / Unit	Tipi / Vrsta / Type	Sipërfaqja / Površina / Area m²
P-71813037-02269-3	Parcelë / Parcela / Parcel	2252

Shkalla / Razmera / Scale: 1:786

		Figura 5 - 9. Shihen njesitë kadastrale ku shtrihet seperacioni me gurëthyës, Korishë-Prizren.
2.4.	Të dhëna lidhur me florën dhe fauna në atë lokacion	**Flora dhe Fauna** Gjatë fazës së përgatitjes së terenit për vendosjen e gurthyesit me seperacion flora tërësisht është shkatërruar, si dhe për shkak të proceseve teknologjike të cilat do të zhvillohen në gurthyesin me seperacion dhe në gjatësinë kohore të operimit flora nuk do të ekzistoj në këtë ngastër, e cila duhet të rikultivohet pas përfundimit të punëve dhe prodhuese. Fauna nuk do të dëmtohet fizikisht për arsye se do të largohen nga regjioni i veprimtarisë prodhuese dhe do të zhvillohet në terrenin e përafërt qe i përshtatet faunes. Ajo që dallon florën dhe faunën e këtij regjioni janë ndryshimet intensive që kanë filluar si pasojë e veprimtarisë së njeriut, kryesisht për zhvillim industrial dhe në lokacionin e Kompanisë ”FORTESA” sh.p.k ku bëhet thermimi dhe seperimi i gurit gëlqeror ne fshatin Korishë, K. Prizren, si dhe në rrethin të ngushtë të lokacionit flora dhe fauna nuk janë shumë të zhvilluara, sepse për shkak të ndërtimeve të objekteve industriale për rreth lokacionit flora është shkatërruar pjesërisht kurse fauna është larguar në periferi. Në sipërfaqet në regjionin më të gjërë posaçërisht në ato që ekzistojnë në ultësinë ekzistojnë sipërfaqet e tokës pyjore dhe pisha. Pyjet e këtij regjioni kryesisht janë pyje të llojit gjethorë dhe përbëjnë një numër të madh të llojeve me rritje të ulta dhe mesatare. Mirëpo në bazë të shqyrtimeve vizuale në rrethin të zonës ku është ndërtuar fabrika nuk kemi hasur në bimësi që karakterizohen me vlera reprezentative kryesisht nga bimët e ulta barishtore. Duke marrë parasysh karakteristikat e gjendjes ekzistuese mund të konstatohet se në lokacionin e këtij regjioni nuk ka potenciale të shprehura të vegjetacionit të cilat mundë të rrezikohen me funksionimin e seperacionit me gurëthyes ne këtë zonë kadastrale komuna

		e Prizrenit. Problematika e gjendjes ekzistuese të llojeve shtazore nuk është studiuar në masë të mjaftueshme për të sjell përfundime meritore në këtë domen. Bazuar në florën ekzistuese dhe kushtet klimatike të rajonit më të gjerë, e duke marrë për bazë edhe të dhënat nga vendasit, në zonën më të largët nga lokacioni jetojnë gjitarët, insektet e ndryshme, lepuri i egër, dhelpra, ujku, iriqi etj. Ndërsa prej shpezëve janë karakteristike: bilbilat, thëllënëza e fushës, sorra etj.
2.5.	Të dhënat mbi zonat e veçanta të mbrojtjes	Bazuar nga të dhënat e Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës (AKMM) respektivisht sipas Institutit të Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës (IKMN), por edhe sipas observimeve në terren, në afërsi te lokacionit ku gjendet impianti i gurthyesit me separacion nuk ka zona të mbrojtura. (AMMK-IKMN 2008, 2010).

3. PËRMBLEDHJE E TË DHËNAVE MBI VEPRIMTARINË		
3.1. Përshkrim i aktivitetit për të cilën kërkohet leja mjedisore		
3.1.1	Skema e procesit teknologjik	

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>

Figura 5. *Procesi teknologjik i seperacionit me gurëthyes të kompanisë “FORTESA”sh.p.k*

</td>
</tr>
<tr>
<td>3.1.2
.</td>
<td>Përshkrim i pajisjeve dhe fazat e procesit teknologjik</td>
<td>

PROCESI TEKNOLOGJIK I SEPERACIONIT ME GURËTHYES

<u>Përshkrimi i paisjeve dhe procesit teknologjik</u>
Përshkrimi i seperacionit me gurëthyes dhe objekteve përcjellëse

Procesi teknologjik i thermimit dhe seperimit të gurit gëlqeror

Përshkrimi i pajisjeve dhe objekteve përcjellëse

Procesi teknologjik i thermitores dhe separacionit përbehet nga kjo linjë teknologjike e prodhimit të gurit ndërtimor:

1. Bartja e gurit ndërtimor nga miniera (miniera e gurit e cila gjendet në një lokacion tjetër) me ane të ngarkuesit dhe kamionave transportues,
2. Zbrazja në fortinën pranuese,

</td>
</tr>
</table>

		3. Fortina (l) - fortina e thërmueses primare me nofulla, e cila është një 5. Thërmimi i gurit ndërtimor në thërmuesen primare me nofulla me kapacitet të thërmimit: Q=35 m³/h, 6. Shiriti transportues i thërmueses me nofulla, 7. Sita vibruese (1), 8. Shiriti transportues për largimin e djerrinës me fraksion 0-32mm, 9. Shiriti transportues për bartjen e fraksionit 32-60mm, 10. Shiriti transportues për bartjen e fraksionit 60-90mm, 11. Fortina (2), 12. Shiriti transportues për bartjen e fraksionit 32-60mm nga fortina (2) deri te gurethyesi konik, 13.Gurthyesi konik, 14. Shiriti transportues për bartjen e granulateve të thërmuara nga gurthyesi konik deri te sita (2), 15. Sita vibruese 2, 16. Shiritat transportues për fraksionet; 0-4, 4-8, 8-16, dhe 16-32mm, thërmuese mobile, 4. Ushqyesi vibrues i thërmueses mobile, Bartja e gurit natyral nga miniera Bartja e gurit natyral realizohet me kamiona transportues si dhe me ngarkues nga miniera e cila gjendet në një lokacion tjetër. Zbrazja në fortinën-hinkën pranuese Mbushja e hinkës pranuese bëhet me kamion transportues kiper apo me ngarkues. Furnizimi i thërmueses mobile Furnizimi i thërmueses primare bëhet me ndihmën e ushqyeses vibruese, e cila gjendet në fund të fortinës pranuese, ku vibrimi arrihet përmes dy vibratorëve që janë të montuar nën konstruksionin e ushqyeses vibruese. Gjatë procesit të vibrimit nga fortina rrëshqet guri natyral dhe depërton deri te gryka hyrëse e thërmueses me nofulla që gjendet e montuar në platformën lëvizëse (mobile) Thërmimi i gurit natyral në thërmuesen primare me nofulla Thermimi primar i gurit bëhet në thërmuesen me nofulla. Madhësia

		maksimale e ushqimit është 450 mm, ndërsa madhësia e granulatit të thërmuar është 0-90 mm. Kapaciteti maksimal i thërmueses mobile është Q=100-120 t/h. Bartja e granulatit të thërmuar Bartja e garnulatit të thërmuar nga thërmuesja mobile bëhet me anë të transporterit te pjerret (3) me gjatësi L=5.2 m, i cili është si element i përbashkët i thërmueses mobile. Sitja e granulatit në fraksione 0-32, 32-60 dhe 60-90mm Sitja e granulatit në sitën vibruese (1) bëhet në tri fraksione: 0-32, 32-60 dhe 60-90mm. Fraksioni 0-32 në fakt është djerrina që përdoret në ndërtimtari për shtruarjen e rrugëve. Fraksioni 32-60mm bartet përmes shiritit transportues deri te fortina (2), e nga aty përmes shiritit tjetër deri te gurthyesi konik për thërmim të mëtutjeshem, ndersa fraksioni 60-90mm do të kthehet per rithërmim në gurthyesin primar, ose sipas nevojës mund të përdoret në ndërtimin e rrugëve. Bartja e granulatit të situr në fraksione Bartja e granulatit nga sita bëhet përmes transportuesve me shirit (2), (3) dhe (4). Thërmimi i gurit natyral në thërmuesen konike sekondare Thërmimi sekondar i gurit natyral bëhet në thermuesen konike, ku kapaciteti maksimal i thërmimit është 30 m^3/h. Madhësia maksimale e ushqimit është 100 mm, ndersa madhësia granulatit të thërmuar është 0-32 mm. Bartja e granulatit të thërmuar bartja e garnulatit të thërmuar me madhësi të granulatit 0-32mm, nga thërmuesja konike bëhet me anë të shiritit transportues të pjerrët (5), i cili furnizon sitën vibruese (2) - seperatorin. Sitja - seperimi i gurit të thërmuar Nga thërmuesja sekondare përmes shiritit transportues (5) guri i thërmuar bartet në sitën vibruese (2), ku dhe bëhet seperimi në fraksionet: 0-4; 4-8; 8-16 dhe 16-32mm. Bartja e granulatit të seperuar Pas seperimit (ndarjes) të granulatit të thërmuar nëpër fraksione, bëhet bartja e tyre sipas kesaj radhitje: - transporteri (6) bën bartjen e fraksionit 0-4mm; - transporteri (7) bën bartjen e fraksionit 4-8mm; - transporteri (8) bën bartjen e fraksionit 8-16mm dhe - transporteri (9) bën bartjen e fraksionit 16-32mm.

		Mbushja e kamionave transportues nga deponia Mbushja e kamionave transportues nga deponia bëhet me ndihmën e ngarkuesit të cilët e bartin gurin e thërmuar deri në vendpunishte apo me ndihmën e ngarkuesit bartet deri te fortinat (bunkerit) e betonierës që gjendet në lokacionin e njejtë dhe e cila menaxhohet nga i njejti investitor.

		 Foto. 1 - 4 Pamje e Gurthyesit me Seperacion dhe hapësira e administrates.
3.1.3.	Numri i orëve të punës dhe ditëve të punës gjatë javës për kryerjen e aktiviteteve	Hënë - Premtë Orari i punës 08:00 – 16:00 duke përfshi edhe pauzën me kohëzgjatje një orë. Brenda jave punohet 5 ditë pune. Numri i punëtorve eshte 15 punëtorë.
3.1.4	Kapaciteti i projektuar dhe kapaciteti i realizuar, ditor, mujor, vjetor	Kapaciteti i thermimit dhe seperimit të gurit gëlqerorë nga “FORTESA”sh.p.k, kapaciteti ditor i prodhimit është 113 ton/ditë; kapaciteti mujor i prodhimit është 2500 ton/muaj; ndërsa kapaciteti vjetor është 30.000 ton/vit.
3.1.5.	Të dhënat për shfrytëzimin e lëndës së parë dhe lëndëve ndihmëse.	Si lëndë e parë shfrytëzohet guri gëlqerorë e cila kryhet me antë te transportimit nga mbushja e kamionave transportues nga deponia bëhet me ndihmën e ngarkuesit të cilët e bartin gurin e thërmuar deri në vendpunishte

		apo me ndihmën e ngarkuesit bëhët deponimi i inertëve para se të fillohet me thermimin dhe seperimin e lëndës se parë varësisht nga kerkesat e seperimit në fraksionet të ndryshme: 0-4; 4-8; 8-16 dhe 16-32mm.
3.1.6.	Lista e rezervuarëve dhe kapaciteti i tyre	Deponimi i inertëve bëhet konform kërkesave për të cilën nuk mund të dimë saktë sasinë e gurit gëlqeror e cila mund të ndryshon nga viti ne vit.
3.1.7.	Lista e legjislacionit ne fuqi	**Ligjet** • Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025 • Ligji për Mbeturina Nr. 08/L-071 • Ligji për planifikim hapësinor Nr. 04/L-174 • Ligji për Mbrojtjen e Ujërave Nr.04/L-147 • Ligji për tokën bujqësore Nr. 02/L- 26 • Ligji për ndërtim Nr. 04/L-110 • Ligji për mbrojtjen e ajrit nga ndotja Nr. 08/L-025 • Ligji për mbrojtjen e natyrës Nr.03/L-233 • Ligji për mbrojtjen nga Zhurma Nr. 02/L-102 • Ligji për Kimikate Nr. 04/L-197 • Rregullorja MMPH për detergjent Nr. 02/2015 **Udhëzimet Administrative** • Udhëzimi administrativ Nr.04/2022 për Lejen Mjedisore • Udhëzimi administrativ Nr.03/2018 për Leje Ujore • Udhëzimi administrativ.Nr.02/2022 përkushtet, mënyrat, parametrat dhe vlerat kufizuese te shkarkimit të ujrave të ndotura në rrjetin e kanalizimit publik dhe në trupin ujorë. • Udhëzimi administrativ.Nr.06/2021 për strukturen e pagesave të ujit • Udhëzimit Administrativ Nr. 06/2007 mbi rregullat dhe normat e shkarkimeve ne ajër nga burimet e palëvizshme të ndotjes • Udhëzimi administrativ për administrimin e mbeturinave të rrezikshme (06/2008) • Udhëzimi administrativ Nr. 20/2012 për export, import dhe transit të mbeturinave • Udhëzimi administrativ kompetencat e zotëruesit dhe operatorit për trajtimin e mbeturinave (08/2 Udhëzimi administrativ Nr. 20/2011 për Pengimin e aksidenteve të mëdha ku përfshihen substancat e rrezikshme

		• Udhëzimi administrativ Nr. 20/2011 për metodologjinë e zvoglimit të rrezikut nga aksidentet kimike dhe masat per eliminimin e pasojave. • Udhëzimi administrativ Nr. 07/2012 për cilësinë e karburanteve të lëngëta të naftës. • Udhëzimi administrativ për menaxhimin e deponive të mbeturinave(15/2012)

3.2. Menaxhimi i Mbrojtjes së Mjedisit		
3.2.1.	Sistemi menaxhues i mbrojtjes së Mjedisit	Sipas analizës së bërë mbi ndikimin në lokacionin ku është e ndërtuar dhe në të cilën operon seperacioni me gurëthyes, si dhe në bazë të vlerësimit i cili është punuar sipas projektit,me veprimtarinë kontinuele të sajë në lokacionin e analizuar nuk rrezikon mjedisin nëse respektohen rekomandimet dhe ndermirrën masat adekuate të përshkruara ne raport të VNM-s dhe kushtet shtesë të vendosura nga MMPH-ja të cilat janë duke u plotësuar, me qëllim të parandalimit apo së paku zvogëlimin e ndikimeve negative. Me qëllim të zvogëlimit të ndikimeve potenciale negative në mjedis, rekomandohet ndërmarrja masave të cilat bëjnë pjesë në domenin e menaxhimit të mjedisit në rrethanat e rregullta dhe të jashtëzakonshme. Lokacioni në fjalë njihet si zonë industriale dhe mundësia e ndotjes në dhe rreth lokacionit është signifikante. Ndikimi ne toke, dhe ajër do te jetë i moderuar me tendencë kah ndikimi i ulët dhe si i tille mund te neglizhohet. Ndikime signifikante mund të paraqiten në ujë dhe për këtë janë marrun masa dhe do të merren në vijimësi me qëllim të menaxhimit sa më efikas me ujra dhe shmangien e ndotjes. Sidomos me rëndësi të veqantë është menagjimi dhe trajtimi i ujrave që dalin nga procesi i pastrimit të miksarave pas përfundimit të procesit të punës. Bazuar në punën e bërë dhe plotësimin e kriterëve të plotësuara nga ana e investitorit vërejmë se fabrika në fjalë nuk ofron rrezik për mjedisin jetsor dhe vetë njeriut si komponentë e mjedisit. Me zbatimine masave të parapara sipas VNM-së dhe plotësimit të kritereve të caktuara nga MMPH-ja në Pëlqimin Mjedisor. Ndikimi i seperacionit me gurethyes ne mjedis duhet te jete ne nivel, ne nivel te vlerave te lejuara dhe te rekomanduara nga Ligji për mbrojtjen e mjedisit dhe ligji i VNM-s si dhe akteve tjera ligjore dhe nen ligjore

		relevante. Deri më tani nuk janë realizuar asnjë matje lidhur me ujrat e shakrkuar, pra nuk dihen se cili është koncentrimi i parametrave bazë të ujit Ndikimi ne toke, dhe ajër do te jetë i vogël dhe si i tille mund te neglizhohet ndërsa ndikimi ne ujë duhet te kontrollohet. Këto ndikime te monitorohen dhe te raportohen ne fund te çdo viti kalendarik dhe sipas kërkesës se Ministrisë. Gjerë më tani është punuar në menaxhimin e sistemit të ujrave industriale dhe ujrave atmosferikë të cilat krijohen në hapsirat operacionale dhe si të tilla gjenerohen shumë pak dhe përdoren për spërkatjen dhe pastrimin e hapsirave përreth betonjerës, ndërsa në të ardhmen planifkohet që të dërgohen përmes kolektorëve deri në seperatorin e kompanisë dhe përmes sistemit të niveleve behet ndarja dhe seperimi i pappastërtive, dhe mëpastaj lëshohet uji në rrjedhen e saj në natyrë. E tërë makineria e angazhuar në dhe jashtë punishtës servisohet dhe mirëmbahet vetëm në punëtori profesionale që merren me servisimin dhe meremetin e automjeteve, dhe me këtë janë minimizuar gjasat për rrjedhje të vajrave dhe lubrifikantëve në dhe jashtë impiantit. Të gjitha gypat që përcjellin cimenton janë mirë të funksionalizuar dhe të mbyllur mirë dhe është zvogluar mundësia e gjenerimit të pluhurit në origjinë. Janë sistemuar të gjitha pajimet të cilat shërbejnë për vendosjen e mbeturinave të lëngshme, e tërë hapsira ende nuk është thurur dhe casja e përsonave të paautorizuar mund të paraqesë kërcenim për vetë kompanin, andaj mbetet që në një të ardhme jo të largët të bëhë thurja dhe me këtë pamundësohet futja e njerzve pa leje. Pas punimit te këtij raport mund te konkludohet se baza e betonit nuk ka potencial te rrezikimit te shëndetit te njeriut, si dhe me zbatimin e masave mbrojtëse te rekomanduara ne ketë raport te gjitha ndikimet ne mjedis mund te zvogëlohen ne nivel te pranueshëm dhe te eliminohen tërësisht ne fazën e realizimit te aktiviteteve prodhuese.
3.2.2.	Raportimi	Do të bëjmë raportimin në bazë të kërkesave nga organet kompetente.

4. AJRI		
4.1.	Pikat e burimit të emisioneve e materieve ndotëse	Lidhur me kualitetin e ajrit të lokalitetit në fjalë nuk ka të dhëna të cilat do të tregonin gjendjen reale të kualitetit të ajrit të kësaj zone. Në përgjithësi zona në fjalë njihet si zonë agrare por që nga paslufta janë stacionuar një numër i kompanive të cilat merren me importimin , depozitimin dhe shitjen e karburantëve. Andaj, prania e një numri të madh të subjekteve në një lokacion të kufizuar jep premisa për emitime të materieve ndotëse. • Gjatë realizimit të procesit teknologjik për thërmimin dhe seperimin e gurit natyral gëlqeror si aktivitet parësore, ndikime negative ne ajër ndodhin nga: • Pluhuri i cili lirohet qdo herë në momentin e thyerjes së masës, do të thotë te thërmuesja primare dhe thërmueset sekundare. • Pluhurat të cilët lirohen gjatë transportit të fraksioneve në të gjithë shiritat transportues. • Pluhurat të cilët lirohen gjatë seperimit të fraksioneve në sitat vibruese. • Pluhurat të cilët lirohen nga deponitë të cilat nevojiten për deponimin e fraksioneve të materialit të thërmuar. • Pluhurat të cilët lirohen nga mekanizmi ngarkues i fraksioneve në automjetet transportuese. • Pluhurat të cilet lirohen nga rrugët jo të asfaltuara dhe sipërfaqet operacionale që ndodhen në afersi të gurthyesit me seperacion. • Gazrat të cilat lirohen nga automjetet e transportit dhe ngarkimit.
4.2	Ndikimi i materieve ndotëse në cilësinë e ajrit	Ndikimet në ajër kryesisht vijnë nga aktivitetet për funksionalizimin e gurëthyesit me seperacion. Gjatë fazës së zhvillimit të aktiviteteve punuese të gurëthyesit me seperacion , nuk kemi ndotje të theksuar të ajrit. Ndotja e ajrit ndodhë nga

		automjetet nga trafiku rrugor pasi që është afër, ndotja nga pluhurat që lirohen nga sipërfaqet punuese , gjatë realizimit të tërësishme të fazës së zhvillimit të aktiviteteve punuese. Kompania ne fjalë përdorë sistemin e për minimizimin e pluhurit duke përdorë ujin të cilët pamundësojnë në masë të madhe ndotjen e ajrit nga procesi i punë pasi që janë shumë efikas, janë filtra vetë pastrues dhe ndrrimi i tyre bëhët në baza vjetore.
4.3.	Burimet difuzive të emisioneve të materieve ndotëse	Burimet difuzive të emisioneve të materieve ndotëse paraqiten nga pluhurat të cilët lirohen nga gurëthyesi me seperacion, qarkullimi i automjeteve transportuese dhe nga hapësirat brenda dhe jashtë kompanisë “FORTESA”sh.p.k. janë: • Pluhuri gjatë procesit të punës, si dhe • Pluhuri gjatë transportit të inertëve dhe bartja e lëndës se parë
4.4.	Pajisjet për trajtimin e gazrave shkarkuese	Bazuar ne aktivitetin e seperacionit me gurëthyes nuk është e nevojëshme të përdorë paisje për trajtimin e gazërave për shkak se gjatë operimit ne seperacion prezent mund të jetë vetëm pluhuri.
4.5.	Pajisjet për de-pluhurin	Bazuar ne aktivitetin seperacionit me gurëthyes perdore sistemin e ujit për minimizimin e pluhurit dhe paisjet adekuate për deplohurim dhe shkarkimi i saj do të jetë brenda normave të lejuarara.
4.6.	Monitorimi i emisioneve	Bazuar ne aktivitetin seperacionit me gurëthyes ka ndërmmarr të gjitha masat me paisje adekuate për deplohurim dhe shkarkimi i saj do të jetë brenda normave të lejuarara e cila edhe do të monitorohet koform obligimëve ligjore ne fuqi.
4.7.	Monitorimi i emisioneve/ cilësisë ë ajrit	Bazuar ne aktivitetin seperacionit me gurëthyes ka ndërmmarr të gjitha masat me paisje adekuate për deplohurim dhe shkarkimi i saj do të jetë brenda normave të lejuarara e cila edhe do të monitorohet koform obligimëve ligjore ne fuqi.

4.8.	Raportimet	Kompania “FORTESA” sh.p.k, do t’i kryëj të gjitha raportimet i cili obligohet bazuar ne kushtet e lejës dhe obligimit ligjor.
4.9.	Masat për zvogëlimin e ndotjes së ajrit	Pluhuri i cili lirohet gjatë procesit teknologjik të thërrmimit dhe seperimit duhet të mënjanohet apo zvoglohet gjerë në kufijte e lejuar, që nuk do të ketë ndikime të mëdha për mjedisin. Për të parandaluar e zvogluar sasinë e ndikimeve negative në ajër të cilat i kemi cek më lart duhet ndërmarr këto masa: Kompania duhet bërë instalimin e sistemit të ujit për zvoglimin e sasisë së pluhurit. Furnizimi me ujë duhet bërë me anë të pusit (bunarit) të cilin kompania e posedon edhe atë me thellësi deri 100m, uji me anë të pompës do të përcillet në rezervar i cili do të ndërtohet për mbajtjen e ujit rezervë, prej nga me ramje të lirë nëpërmjet gypsjellsve sillet gjer te gurthyesi me seperacion, ose drejtprdrejt me pompë elektrike nëpërmjet gypsjellsve sillet gjer te gurthyesi me seperacion të cilën procedurë e aplikon kompania në fjalë. Sistemi i ujit për zvoglimin e pluhurit i cili lirohet gjatë procesit të thërmimit dhe seperimit duhet vendosur në tërë stabilimentet të cilat lirojne pluhur dhe atë në gurthyesen primare, gurthyeset sekundare, në sitat vibruese, dhe në të gjithe shiritat transportues. Në sistemin për zvoglimin e pluhurit duhet vendosur valvulet për lëshimin dhe rregullimin e sasisë së ujit në menyrë mekanike, gjithashtu duhet të vendosen diznet të cilat e lëshojnë ujin ne formë mjegulle e cila bënë ujitjen e masës, dhe në këtë mënyrë masa e cila do të thërmohet dhe seperohet ujitet ashtu që nga masa nuk mund të lirohet pluhuri. Uji i cili shërben për mënjanimin e pluhurit duhet të rregullohet në sasi vetëm sa të bëj rrëzimin e grimcave të pluhurit që të mos shpërndahen në mjedis. Pluhuri i cili lirohet gjatë procesit teknologjik të thërmimit dhe seperimit nëse me instalimet e sistemit të ujit nuk mund të menjanohet apo zvogelohet gjere në kufjte e lejuar, që nuk do të ketë ndikime të mëdha për mjedisin. Kompania duhet bër instalimin e sistemit të depluhrimit me anë të filtrave që është sistem i avancuar për zvoglimin e pluhurit. Në vijim po bëjmë përshkrimin e procesit teknologjik të depluhrimit. Pluhuri i cili krijohet gjatë procesit teknologjik thithet nga

		stabilimentet me ndihmën e ajrit përmes gypave që do të montohen në vendet ku krijohet pluhuri. Sasia e ajrit të thithur do të caktohet në bazë të pervojës dhe matjeve të bëra në pajimet e vendosura për shpluhrosje. Në çdo vend për shpluhrosje ekziston flutura rregulluese me të cilën rregullohet sasia e ajrit të thithur. Te gjithe gypat janë ashtu të dimensionuar sa që shpejtësia e ajrit në ta është mjaft e madhe sa që nuk do të ketë palosje (fundërrim, ngjitje) të pluhurit në gypa. Të gjithë gypat thithës janë të lidhur me gypin kryesor mbledheës të pluhurit i cili është i kyqur ne filtrin OVF 350. Në vendet lidhëse të gypave vendosen mbyllësit e gomës të cilët shërbejne si mbyllës e njëherit edhe si izolator të ajrit. Në filtrin e thatë prej bezi nga ajri i ndotur ndahet gati e tërë sasia e pluhurit d.m.th. bëhet filtrimi i ajrit përmes bezit filtrues. Efekti i kësaj ndarje është mbi 99% .Koncentrimi i pluhurit në dalje nga filteri sillet nën 50 mg/m^3 e që është më pak se e lejuara 150 mg/m^3. Filteri i bezit është i pajisur edhe me stabilimente për pastrimin e thasëve, përndryshe shtresat e pluhurit do të pengojne krejtesisht filtrimin dhe punën e të gjitha pajimeve ose stabilimenteve. Pastrimi bëhet me ventilatorin për fryrje i cili me ndihmen e një mekanizmi largohet prej thesi në thes dhe bënë fryrjen e thasëve me levizjen e ajrit nën shtypje. Lëvizja e ventilatorit për fryerje prej thesit në thes dhe koha e pauzës në mes thasëve caktohet me ndihmen e releut kohor në pogramaturën e filterit. Ajri i pastruar nga filteri kalon përmes gypave ne ventilatorin kryesor dhe prej aty në oxhak dhe del nga sistemi për shpluherosje. Pluhuri i ndarë në filter largohet me kërmill dhe hyn në dozatorin e transportierit pneumatik prej aty me ndihmën e ajrit të komprimuar transportohet në silos. Silosi është i pajisur me nivelues i cili regjistron nivelin maximal në silos. Zbrasja e silosit bëhet me ndihmën e stabilimenteve për mbushje me dorë ose mekanike i cili kyqet në autocisterne. Për rrëzimin e pluhurit të shtresuar në pjesën konike të silosit bëhet me ajër te komprimuar. Për të parandaluar e zvogdluar sasinë e ndikimeve negative në ajër, gjatë procesit teknologjik të thërrmimit dhe seperimit, përpos masave të lartcekura duhet ndërmarr edhe këto masa:

		• Duhet të bëhet mirembajtja e rregullt e pajimeve për thërrmim dhe seperim, e posaqerisht stabilimenteve të cilat janë burim i emisioneve të pluhurit. • Duhet të bëhet mirëmbajtja e rregullt e sistemit të instaluar për zvoglimin e pluhurit me ujë dhe pastaj me filter. • Duhet të bëhet kontrollimi i rregullt i thasëve filtrues të dëmtuarit të ndërrohen, nëse bëhet instalimi i sistemit të depluhrimit me anë të filtrave. • Duhet të bëhet kontrollimi i rregullt teknik i automjeteve të rënda dhe konsumuesve tjerë të lëndëve të lëngëta djegëse me qëllim që lirimi i gazrave nga mjetet e punës të jetë sa më kualitativ. Gjithmonë duhet të bëhet spërkatja e sipërfaqeve manipuluese, rrugëve transportuese dhe fraksioneve, sidomos gjatë kohës me erëra dhe temperatura të larta. • Duhet të jetë çdo herë në disponim autocistema me ujë për spërkatje. • Kamionët të cilët bëjne transportin e skories dhe fraksioneve duhet të mbulohen me mbulesa adekuate, në kohra të thata edhe të spërkaten me ujë. • Duhet të bëhet matja e emisioneve të pluhurit gjatë punës në punishte dhe në territorin më të gjerë, me qëllim të caktimit të sasisë së përbërjes së thërrmijave të pluhurit, dhe për të krahasuar vlerat e matura me vlerat kufitare të caktuara.

5. UJI		
5.1.	Të dhënat për shfrytëzimin e ujit	Operatori për nevoja të procesit teknologjik e shfrytëzon vetëm për sperkatje të gurit gelqerorë dhe për nevoja sanitare për pastrim të pajisjeve dhe hapësirave para dhe për rreth impianteve përdor ujë nga pusi të cilët gjendet në hapësirën e kompleksit të kompanisë. Pusi është i tipit klasik në thellësi

		45m dhe me diametër të shpimit Ø145mm. Thithja e ujit nga pusi behet me anë të pompave dhe nuk nevojitet sasi e madhe e ujit për këtë aktivitet.
5.2.	Të dhënat për shkarkimin e ujërave, shkarkimet në ujërat sipërfaqësorë apo në rrjetin e kanalizimit	Kompania "FORTESA"sh.p.k, duke pasë parasysh aktivitetin thermim dhe seperim të gurit gëlqerorë gjatë procesit teknologjik nuk ka të bënë shkarkimin e ujërave pasi uji shfrytëzohet vetëm për sperkatje gjatë seperimit dhe thermimit e cila nuk ka të bëjë me pastrim të inertëve.
5.3.	Ndikimet në ujë	Gjatë procesit të punës me aktivitetin thermim dhe seperim i gurit gëlqerorë, nuk shkarkohen ujera të ndotura gjatë procesit teknologjik duke e pasë parasysh qe uji i cili përdoret gjatë procesit të punës shfrytëzohet vetëm për sperkatje për të parandaluar sasinë e pluhurit. Furnizimi me ujë behet për disa qëllime, nder to janë: ➢ Uji për nevoja te seperacionit me gurëthyes ➢ Uji, i cili përdorët për nevoja sanitare-zyre dhe nevoja të tjera, **Masat për mbrojtjen e ujit** -Për të parandaluar dhe zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në ujë gjatë fazës së zhvillimit të aktiviteteve prodhuese dhe shërbyese në fabrikën për prodhimin e produktëve ne fjalë, duhet të merren këto masa: ➢ Duhet të bëhet pengimi i mundësisë për derdhjen e derivateve dhe vajrave nga makinat transportuese dhe të punetoreve të cilat shfrytezohen nga kompania "FORTESA"sh.p.k . ➢ Ujërat të përdorura nga larja hapësirave të fabrikës ➢ Ujërat e të reshurave atmosferike nga sipërfaqet e betonuara dhe rruget ➢ Ujërat nga larja e hapësirave ku janë të vendosura pajisjet prodhuese, hapësirat nga kuzhina duhet të dergohen rrjet te kanalizimit.

5.4.	Emisionet e ujërave të ndotura - treguesi i emisioneve kryesor	“FORTESA”sh.p.k Impianti per thermmim dhe seperimin nuk shkarkon ujera te ndorura nga aktiviteti.
5.5.	Trajtimi i ujërave të ndotura	“FORTESA”sh.p.k Impianti per thermmim dhe seperimin nuk shkarkon ujera te ndorura nga aktiviteti.
5.6.	Kontrolli dhe matjet	Kompania “FORTESA” Sh.p.k – nëse kërkohet që të bëhët kontrollë dhe matje te ujerave shkarkuese nga amviseria do t’i përgjigjët ndaj çdo kërkese të MMPHI-së dhe duhet te kemi parasysh UA 02/2022 për Kushtet, mënyrat, parametrat dhe vlerat kufizuese te shkarkimit të ujrave të ndotura në rrjetin e kanalizimit publik dhe në trupin ujor.
5.7.	Raportimi	Do të bëjmë raportimin sipas kërkesës dhe bazës ligjore ne fuqi, kur do qe kërkohet nga organet përgjegjëse për raportim. Mirëpo raportimi do të kryhet nga personi përgjegjës i autorizuar nga menaxhmenti, gjegjësisht nga ekspertet e kompanisë. Në raport, eventualisht do të përfshihen të dhënat për monitorimin e te gjitha parametrave te cilët do të jenë kërkuar në Pëlqimin Mjedisor, përkatësisht Lejen Mjedisore të lëshuara nga MMPHI.
5.8.	Leje ujorë për shfrytëzim të ujit	Operatori është ne procedurë për tu pajisur me Leje Ujore për shfrytëzim ARPL 3134/24, date 31.12.2021
5.9.	Leje ujorë shkarkimin e ujërave	Operatori është ne procedurë për tu pajisur me Leje Ujore për shkarkim ARPL Nr. 3133/21, date 31.12.2021
5.10.	Masat për zvogëlimin e ndotjes së ujërave	Ne rast shkarkimi të ujërave, ujërat që dalin nga seperacioni me gurëthyes nuk guxojnë të lëshohen në recipient apo të derdhen në natyrë pa u trajtuar nëse përmbajnë vajra dhe yndyrna mbi vlerat e përcaktuara me Udhëzimi administrativ.Nr.02/2022 përkushtet, mënyrat, parametrat dhe vlerat kufizuese te shkarkimit të ujrave të ndotura në rrjetin e kanalizimit publik dhe në trupin ujorë.

6. ZHURMA		
6.1.	Burimet	Duhet të bëhen matjet e zhurmës në përputhje me ligjet dhe rregullat për mbrojtje nga zhurma. Analizat dhe vlerësimin e rezultateve të fituara nga matjet duhet ti krahasojmë me vlerat e lejuara për vendet ku

		jetojnë dhe punojnë njerëzit. Në bazë të vlerave të lejuara dhe duke pasur parasysh distancen e ndërtesave të banimit si dhe kapacitetin e pajimeve dhe numrin e mjeteve transportuese që nevojitën për realizimin e procesit teknologjik për eksploatimin, thërmimin dhe seperimin e gurit gëlqeror, mund të konkludojm se nuk ka ndikime të mëdha negative në njerëzit që banojnë dhe veprojnë në rrethin të gurëthyesit me seperacion. Në raste se zhurma e mesit nga matjet tejkalon atë të lejuarën atëherë duhet të merren te gjitha masat që niveli i zhurmës të bihet në nivelin e të lejuares sipas rregullave në fuqi. Në varshmëri nga fazat e procesit të punës duhet edhe të punësuarit në ato vende të punes të përdorin mjetet kundër zhurmës, mbajtëset në vesh.
6.2.	Kontrolli dhe matjet	Kompania ne fjalë lidhur me thermimin dhe seperimimin e gurit gëlqeror ”FORTESA”sh.p.k, ka kryër matje të zhurmës i cili raport është brenda normave të lejuara.
6.3.	Raportimet	Kompania ne fjalë lidhur me thermimin dhe seperimimin e gurit gëlqeror ”FORTESA”sh.p.k, do t’i kryëj matjet e zhurmës dhe të raportoj me kohë ne Ministri.

7. TOKA		
7.1.	Ndikimet në tokë	Ndikimet në Tokë Si ndikime negative në tokë gjatë realizimit të procesit teknologiik për thërmimin dhe seperimin e gurit gëlqeror si aktivitet parësor mund të identifikohen: • Mbeturinat e ngurta të cilat krijohen gjatë procesit të mirembajtjes dhe riparimeve të makinave ngarkuese dhe transportuese. • Mbeturinat e ngurta të cilat krijohen gjate mirëmbajtjes dhe riparimeve të pajimeve dhe stabilimenteve prodhuese. • Mbeturinat e ndryshme organike dhe jo organike të cilat i krijojnë punëtorët. • Pluhuri i cili krijohet nga proceset teknologjike të cekura ne pasusin e sipërm (ndikimet në ajër).

		• Ngjeshja e tokes të cilën e shkaktojnë makinat punuese. • Mbeturinat e lëngëta të cilat shkaktohen nga derdhja e vajrave dhe derivateve të ndryshëm nga mjetet punuese giatë furnizimit dhe ndërrimit të tyre.
7.2.	Masat për zvogëlimin e ndikimeve në tokë	Për të parandaluar e zvogluar sasinë e ndikimeve negative në tokë duhet marrë këto masa mbrojtëse: • Me qëllim të ruajtjes së tokës nga pluhuri duhet në mënyrë të rregullt të mirëmbahen stabilimentet e thërrmimit dhe seperimit, dhe sistemi për depluhrim. • Duhet të merren masat e nevojshme për moslëshuarjen e pa kontrolluar të derivateve dhe vajrave nga makinat dhe pajimet prodhuese . • Vaji i makinave të ndërrohet në ofiqinën e caktuar dhe në kanalin i cili duhet të jetë i izoluar për mos depërtimin e tyre ne tokë dhe të ketë sistem të instaluar të gypave gjer në seperator të vajrave. • Platoja dhe siperfaqet operacionale ku janë të vendosura pajimet prodhuese të betonohet dhe izolohet. • Platoja dhe sipërfaqet operacionale ku bëhet mirëmbajta (servisimi) i makinave transportuese dhe pajimeve prodhuese të betonohet dhe izolohet. • Makinat ngarkuese dhe transportuese pas kryerjes se orarit të punës të parkohen në vendin e caktuar enkas për to. • Të ndërpritet puna në kohra me të reshura atmosferike me qëllim të mos ngjeshjes në masë të madhe të tokës. • Të gjitha mbeturinat e ngurta të cilat krijohen në lokacionin e gurthyesit me seperacion duhet të grumbullohen dhe klasifikohen sipas përbërjes dhe llojit të tyre, ato metalike të

		deponohen në vende të posaqme, ato të cilat nuk përdoren për nevoja të kompanisë ti shiten kompanive të licencuara, për mbeturinat tjera të ngurta të sigurohen kontinierë të posaqëm të cilët do të i zbrazin kompanite që kanë veprimtarin e grumbullimit të tyre. • Mbeturinat e ngurta komunale të grumbullohen dhe vendosen në kontejner të posaqëm të pajisur me kapak për mbulim, me transport vetanak apo nëpërmjet ndërmanjeve për menaxhimin e mbeturinave, këto mbeturina të dërgohen në deponin e qytetit.. • Mbeturinat e lëngta që krijohen nga ndërrimi i vajrave të automjeteve transportuese dhe pajimeve prodhuese duhet të deponohen në enë të posaqme të cilat mbeturina do të i shiten kompanive të licencuara për grumbullimin e vajrave të përdorura.
7.3.	Përshkrimi i rehabilitimit të zonës pas përfundimit të aktivitetit	Pas përfundimit të jetë gjatësisë të seperacionit me gurëthyës , "FORTESA"sh.p.k, objektet ekzistuese të largohen nga lokacioni, bazamentet si dhe platot nga betoni duhet të shkatërrohen, imtësohen dhe të dërgohen në deponi regjionale. Të gjitha mbetjet e mbeturinave ngurta dhe ato të inerteve që ekzistojnë ne sipërfaqet e lokacionit si shtresa e dheut të kontaminuar pa tjetër duhet të largohen dhe të bëhet zëvendësimi, me një shtresë të humusit prej 0,5m trashësi të analizuar nga aspekti agrokimik, pastaj duhet të bëhet ngjeshja e kësaj shtrese të humusit (dheut) me qëllim që të jetë shtresa ma kompakte, ashtu qe të krijohet një substrat produktiv i përshtatshëm për rikultivim. Rikultivimi i këtyre sipërfaqeve të dëmtuara përfshin rivitalizimin në tërësi të hapësirave të dëmtuara nga realizimi i projektit. Zgjedhja e modelit të rikultivimit varet nga: Qëllimi i rekultivimit i cili nënkupton sipërfaqeve të degraduara, prapë tu kthehet funksioni i saj primar (prodhimi i biomasës), të kthehet në

		gjendje të përafërt me ambientin rrethues,dhe të mbjellën të lashtat periodike të cilat kultivohen ne rrethin të lokalitetit dhe kështu zvogëlohet ndikimi negativ i këtij projekti në ekosistem. Për të qen rikultivimi sa më i suksesshëm duhet të kryhen këto faza të procesit të rikultivimit: • Rikultivimi teknik. • Rikultivimi agroteknik dhe • Rikultivimi biologjik. Me **rikultivimin teknik** do të krijohet një profil i ri i tokës, e cila mund të përdoret për nevoja tjera si psh. për mbjelljen e fidanëve të ndryshme (pemëve) frytë dhënëse, apo mbjelljen me të lashta periodike bujqësore. Pas fazës së rikultivimit teknik fillon faza e **rikultivimit agroteknik** e cila fazë starton me analizimin e substratit të krijuar, për të përcaktuar vetit agrokimike dhe pedologjike. Në bazë të analizave të propozohen masat meliorative dhe agroteknike që do të aplikohen në këtë tokë të re. Për të llogaritur numërin e fidaneve për tërë ë sipërfaqen që do të rikultivohet, duhet të kalkulohet me distancën në mes rendeve dhe distancën në rend. $N_f = S / a \times b$ S - paraqet sipërfaqen, a – paraqet distancën në mes rendeve b – paraqet distancën në mes fidaneve. Qëllimi afatgjatë i **rikultivimit biologjik** është që të krijojmë ekosistem të ri në hapësirat e dëmtuara në të cilën do të krijohet baraspeshë relative e të gjitha elementeve të ekosistemit siç janë: toka, flora, fauna dhe efekti ekonomik në prodhimtarin bujqësore, dhe në silvikulturë.

8. MENAXHIMI I MBETURINAVE

<table>
<tr><td>8.1.</td><td>Përshkrimi i llojit të mbeturinave dhe klasifikimi sipas Katalogut Shtetëror të Mbeturinave</td><td>Kryesisht ato deponohen në vendpunishten e kompanisë dhe referohen si lëndë për shtrimin e pjesëve të poshtme të rrugëve.
Gjenerimi i mbeturinave shtepiake do të grumbullohen dhe do të vendosen në kontajner me kapak dhe mëpastaj nga kompania përgjegjëse regjionale e mbeturinave do të dërgohen në deponin respektive.
Poashtu kompania ka të zhvilluar planin për menagjimin e mbeturi-nave të bazuar në kërkesat ligjore të legjislacionit Kosovar.
Pjesë integrale e menagjimit të mbeturinave është edhe zbutja dhe monitorimi i tyre.
Mbetjet të cilat gjenerohen gjatë procesit të pastrimit të mikserave pas procesit të pastrimit, ngarkohen dhe përdoren si inerte për shtruarjen e bazamentit të rrugës.
Poashtu pjesë integrale e planit të menagjimit të mbeturinave është edhe menagjimi i karburantëve të lëngshme.</td></tr>
<tr><td>8.2.</td><td>Përshkrimi i magazinimit apo deponimit të mbeturinave</td><td>Mbeturinat organike referohen nga kompania e higjienes në baza javore. Ndërsa, mbetjet nga inertet grumbullohen dhe largohen në baza javore gjatë verës (apo varësisht nga vëllimi i punëve), ndërsa gjatë dimirit sa herë të arrihet sasia prej $5m^3$.
Inertet kryesisht përdoren për shtruarjen e bazës së rrugëve të ndryshme të cialt kompania në vazhdimësi merret me liferimine e produkteve të tilla.</td></tr>
<tr><td>8.3.</td><td>Përshkrimi për trajtim, përpunim dhe riciklimi të mbeturinave</td><td><table>
<tr><th>Mbeturina</th><th>Emri i mbeturinës</th><th>Shkalla e rrezikshmërisë</th><th>Lloji i deponimit</th></tr>
<tr><td></td><td>Letra</td><td>Jo të rrezikshme</td><td>Kontejner</td></tr>
<tr><td>17 02 03</td><td>Plastika</td><td>Jo të rrezikshme</td><td>Kontejner për mbetur</td></tr>
<tr><td>15 01 01
20 01 01
20 01 08</td><td>Mbeturinat e ngurta komunale</td><td>Jo te rrezikshme</td><td>Kontejner për mbetur</td></tr>
</table>
Mbeturinat te cilat do të gjenerohen gjatë aktivitetit te kompanisë te ashtuquajtura mbeturinat komunale deponohen në kontejner dhe pastaj</td></tr>
</table>

		barten me kamionë nga kompanitë e licencuar, të cilat i dërgojnë në deponit regjionale. Ndërsa servisimin e makinerive transportuese e bene tek autoserviset e kontraktuara kështu qe nuk kemi gjenerim te vajrave.
8.4.	Dërgimi për trajtim dhe riciklim të operatori tjetër- kontratë me kompaninë me leje përkatëse	Gjatë aktivitetit te kompanisë nuk bëhet pranimi dhe klasifikimi i mbeturinave sipas llojeve (në rast të përpunim dhe riciklimi).
8.5.	Plani për menaxhimin e mbeturinave	Gjatë aktivitetit te kompanisë, nuk bëhet përpunim dhe riciklimi e mbeturinave. Fabrika nuk i dërgon për trajtim dhe riciklim të operatori tjetër, mbeturinat komunale deponohen në kontenjer dhe pastaj barten me kamionë nga kompanitë e licencuar, të cilat i dërgojnë në deponit regjionale.
8.6.	Raportimi	Raportimi do të bëhet konform kërkesës nga organet kompetente.

9. RREZIKU NGA AKSIDENTET		
9.1.	Plani për pengimin e aksidenteve në rast të rrezikut/ plani i intervenimit të brendshëm dhe të jashtëm	Në aktivitetin thermim dhe seperim të gurit gelqrorë, nuk kemi deponim te karburanteve të lëngët nga edhe buron rrezikimi i mjedisit gjatë rasteve aksidentale. Aksidentet mund te ndodhin nga rrjedhjet aksidentale te lendeve djegëse dhe lubrifikuese nga automjetet transportuese nga pëlcitja e gypave hidraulikë.
9.2.	Përdorimi i substancave të rrezikshme kimike dhe preparateve, planifikimi i masave për zëvendësimin e tyre	Natyra e aktiviteteve dhe gama e produkteve të prodhuar nuk kërkojnë që të përdoren substanca të rrezikshme kimike dhe preparate tjera, andaj nuk është e nevojshme që të planifikohen masa shtesë me qëllim të zavendësimit të tyre.
9.3.	Masat për parandalimin e aksidenteve dhe zvogëlimi i pasojave	Kryerja e aktiviteteve minuese dhe lloji i punimeve të cilat kryhen në gurore dhe bazën e betonjerës bartin në vete edhe rreziqet qe mund të paraqiten gjatë aksidenteve. E gjithë kjo makineri e angazhuar normalisht që ofron një lloj rreziku për sigurin e të punësuarve në vendpunishte. Andaj, kompania në fjalë planifikon që në të ardhmen e afër të angazhojë kompani profesionale me qëllim të trajnimit të stafit të

		angazhuar në punishte me qëllim të përmirësimit të aftësive të tyre në sigurin dhe ruajtjen e shëndetit në punë. Masë tjetër preventivë është edhe mirëmbajtja e rregullt e makinerisë së angazhuar me qëllim të shmangies së aksidenteve dhe minimizimit të atyre që mund të jenë me fatalitet.
9.4.	Raporti mbi gjendjen e sigurisë	Kompania ka hartuar Raportin mbi gjendjen e sigurisë.
9.5.	Plani për mbrojtjen nga zjarri	Kompania ka hartuar Plan për mbrojtjen nga zjarri që është i pajisur edhe me aparat dore kundër zjarrit.

10. MASAT NË RASTET E PUNES JO STABILE TË IMPIANTIT		
10.1.	Ndërprerja momentale e punës së impiantit	Ndikimi i mundshëm i ndotjes në shëndetin e njeriut Gjatë funksionimit kontinuel të kompleksit të seperacionit me gurëthyës "FORTESA" sh.p.k Ndikimi i mundshëm i ndotjes në shëndetin e njeriut është minimal pasi kompania ka marre te gjitha masat për zvogëlimin e ndikimeve ne ajër, tokë, ujë etj.
10.2.	Ndërprerja e punës	Nuk ka ndërprerje të punës nga Inspektorati i MMPHI-së

11. NDIKIMI I MUNDSHËM I NDOTJES NË SHËNDETIN E NJERIUT
Gjatë funksionimit kontinuel të kompleksit të Kompanisë " FORTESA" sh.p.k Ndikimi i mundshëm i ndotjes në shëndetin e njeriut është minimal pasi kompania ka marre te gjitha masat për zvogëlimin e ndikimeve ne ajër, tokë, ujë. Këto ndikime janë te paraqitura ne aplikacionin për dhënien e lejes mjedisore.

Personi përgjegjës për mjedis **Emri mbiemri** Valmir Kabashi	**Personi përgjegjës i kompanisë** **Emri Mbiemri** Valmir Kabashi
Nënshkrimi ________________	**Nënshkrimi** __________________

DEKLARATA INVESTIVE E PROJEKTIT

Unë **Valmir Kabashi,** me nr. personal: 1175708371, deklaroj që vlera investive e projektit është: **198, 000.00 € (njëqind e nëntëdhjetë e tetë mijë euro).**

Nënshkrimi:

______________________ Vula: