



SHTOJCA 2

APLIKACION PËR VAZHDIMIN E LEJËS MJEDISORE (sipas udhëzimit administrativ 04/2022)	
1. TE DHËNAT E PËRGJITHSHME	
1.1. Të dhënat për Operatorin	
1.1.1.	Emri i subjektit
	“AGI DANI” Sh.p.k.
	Vendi
	Koretishtë, Shtrazë- Novo Bërdë
	Adresa
	Gjilan rruga Rexhep Mala nr. 34
	Nr. i tel./fax
	044 309 005
	E-mail
	ingxhema@hotmail.com
1.1.2.	Numri i regjistrimit të biznesit, data e regjistrimit
	810272526
1.1.3.	Personi kontaktues për mjedis
	Rexhep Veseli Drejtor i kompanisë
	Nr. i tel./fax
	044 575 736
	E-mail
	agi-danishpk@hotmail.com
1.4.4.	Personi kontaktues përgjegjës për mjedis
	Rexhep Veseli
	Nr. i tel./fax
	044 575 736
	E-mail
	agi-danishpk@hotmail.com



3 PËRMbledhje e të dhënave mbi veprimtarinë	
3.1.Përshkrim i aktivitetit për të cilën kërkohet Leja Mjedisore	
3.1.1.	Skema e procesit teknologjik Nuk kemi ndonjë skemë teknologjike pasi kemi të bëjmë me eksploatimin e gurit gëlqeror.
3.1.2.	Përshkrim i pajisjeve dhe fazat e procesit teknologjik

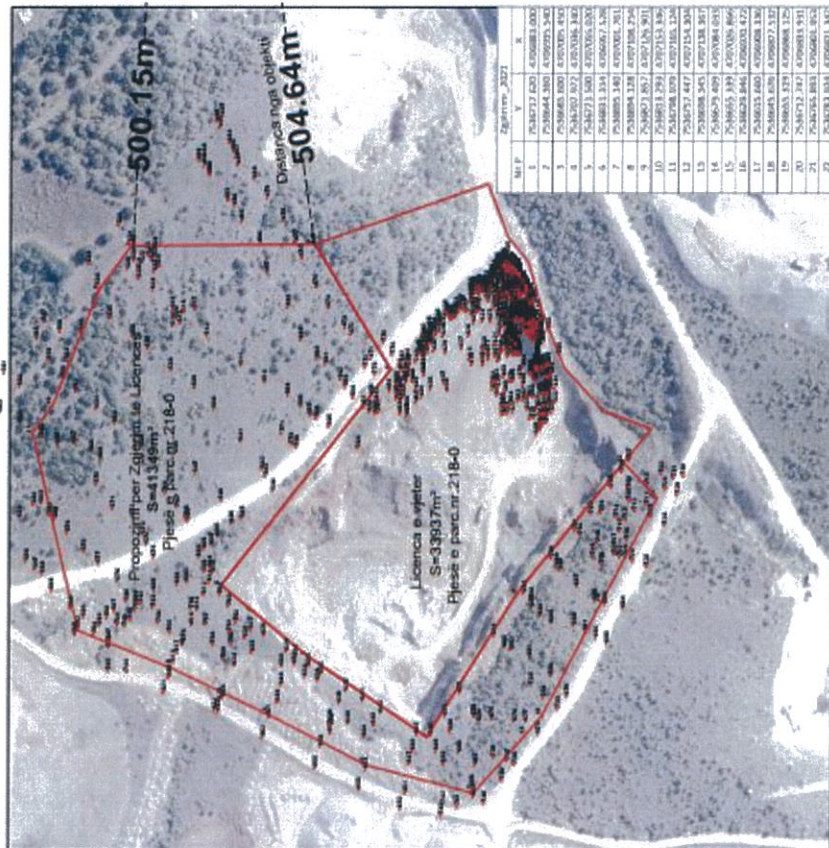

Për të eksploatuar gurin gëlqeror kryhen këto procese teknologjike: Behet largimin i shtresës së dheut (sterilit), shpim, minim, ngarkimi dhe transporti . Për realizimin e procesit teknologjik për eksploatimin e gurit

	gelqeror kompania posedon këto pajime: Garnitura për shpim, një ekskavator, një bulduzher , një lopatë ngarkuese dy deri tre kamion special për bartjen e shkëmbit të minuar gjer te gurthyesja me seperacion. Punimet e eksploatimit të gurit gelqeror në këtë vendburim zhvillohen sipas projektit kryesor të Xehetarisë ku janë përcaktuar të gjithë parametrat tekniko-teknologjik për shfrytëzim. Në bazë të përvojës gjatë punës në kushte të njëjta dhe duke marrë për bazë karakteristikat e shkëmbinjeve- gelqeror në vendburim janë përcaktuar parametrat kryesor për hapje të karrierës: - lartësia e shkallëve është 10m. - gjerësia e sheshit të shkallës është 10-15m. - pjerrtësia punuese e shkallës është 70 gradë. - eksploatimi i gëqerorve kryhet përmes 5 shkallëve.
--	--

	- sterili dhe materiali humosor nëpër rrugë të projektuar bartët dhe deponohet ne deponin e caktuar enkas për te e pastaj deponohet në sipërfaqen e shfrytëzuar.- karakteristikat hidrogeologjike janë të volitshme nga aspekti i shfrytëzimit sepse ujërat atmosferik me punime minerare lehtë largohen nga karriera - hapja e karrierës bëhet duke u nisur nga kuota fillestare e vendburimit nga lartësia ne nivelin e kuotës 702m dhe nga thellësia ne nivelin e kuotës të shkallës 648m, me disnivel prej 50m. Rezervat e përgjithshme eksploatuse (të shfrytëzueshme) ne pjesët e ngastrave të lartshënuara ne bazë te llogaritjes janë afro 280.000 m³ Nëse i ndajmë rezervat e përgjithshme me prodhimtarin e planifikuar vjetore do të fitonim periudhën kohore për të cilën kryet eksploatimi i mihjes sipërfaqësore të gurit gëlqeror në kufij e fushës eksploatuse.
--	--

	280.000 m³ : 30.000m³/vjet = 9 vite me mundësi zgjerimi. Prandaj kohë zgjatja e gurores në kufij të projektuar eksploatues është: 1- vit 30.000 m³ 5 - vite x 30.000m³/vjet 280.000 m³ Ky proces bëhet në faza të cilat u cekën më lartë . Etazhet zhvillohen në drejtim veri- jug, dhe atë në një kat bëhet shpimi dhe përgatitja e fushës për minim , kurse në katin (etazhin) më lart bëhet ngarkimi dhe transporti i masës së minuar më herët . Minimi bëhet me eksplozive Amonali i përforcuar i cili është treguar efektiv në shfrytëzimin e gurit gëlqerorë. Për të pas një pasqyrë reale të lëndëve plasëse ne në këtë raport do ti japim karakteristikat teknike të Amonalit të përforcuar. Tipi i lëndes plasëse
--	---

	1. Amonium nitrat.....-82+1.5% 2. Trinitro trotuol.....- 14 + 1% 3. Tallash druri.....- 4 + 0.5%		
	Karakteristikat		
	Dendësia	kg/l	1.1-1.15
	Shpejtësia e detonimit m/s		4400-4500
	Përcjellja e detonimit cm		4-9
	Bilanci i oksigjenit peshore	%	4
	Vëllimi i gazrave	L/kg	+0.24
	Lirimi i nxehtësisë	°C	2564
	Presioni i deponimit Dn/m²		56619
	Diametri i llokumit	Ø	60

	Në rastin e minimumit të gurit gelqeror ne Samadraxhë është e kalkuluar largësia e gjuajtjes së copave shkëmbore, gjë që nuk paraqesin ndonjë rrezik për rrethinën. Konsumi specifik për një vrimë është llogaritur të jetë 30 kg e cila është 36 herë më e vogël se sasia e lejuar për shkallen e tretë të merkalit ku shpejtësia e lejuar e oscilimeve të trupit është 0.4 deri në 0.8 cm/s. Por tani me sistemin e ri të minimumit, do të kemi sigurinë ma të madhe. Nga kjo mundë të konstatojmë që veprimet sezmiologjike në objektet sipërfaqësore duke marrë parasysh distancën e larguar është i pranueshëm në procesin teknologjik. Rrezja e zonës së rrezikut caktohet në bazë të përdorimit të eksplozivit që aktivizohet: $R = 5 \sqrt{Q} = 5 \sqrt{2478} = 248,89 \approx 250 \text{ m'}$ R- zona jo e rrezikuar për njerëz dhe objekte nga copat e hedhura të shkëmbit Q- sasia e eksplozivit për një minim
--	---

	5- koeficient i cili merret për distancën e palosjes së masës së shkëmbit (m) Prandaj minimet ne ket lokalitet nuk paraqesin ndonjë rrezik për rrethinën sepse objektet banuese janë mbi 800 m, kurse zona e rrezikuar për njerëz dhe objekte nga copat e hedhura të shkëmbit është $\approx 250\text{m}$. Nga minimi gjithmonë duhet të ketë kujdes që madhësia e shkëmbit të minuar të jetë në granullometri të lejuar për fytin e thërmueseve primare, gabaritet e mdhenjë nuk guxojnë të jenë prezent më tepër se 20% nga madhësia e fytit pranues. ZGJEDHJA PAJISJEVE TË SHFRYTËZIMIT Bazuar ne fortësinë te cilën e kanë gëlqerorët , së këndejmi edhe për këtë VB është i pa shmangshëm aplikimi i teknologjis se shpim- plasjes për rrëzimin e tyre.Andaj fazat neper te cilat dot te kaloj procesi i punës janë :punët në zbulim,shpimi i birave,minimi,ngarkimi,transporti dhe përpunimi
--	--

	Për kryerjen e procesit teknologjik të shfrytëzimit të gurit gelqeror , Kompania “ AGI DANI” Sh.p.k.Samadraxhë-Suharekë Eksploatim,thermim dhe seperim i gurit gelqeror, ne Samadraxhë-Suharekë përdoren këto pajisje : -Garniturë shpuese -Lopat ngarkuese - Autokamion - Bolduzer - Eskavator Zgjedhja e garniturës shpuese Garnitura shpuese duhet te ketë këto karakteristika teknike: <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>Prodhim</td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td>Konsumi specifik i ajrit te ngjeshur</td><td>11[</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Shpejtësia e shpimit</td><td>12-</td></tr> </table>		1	Prodhim		2	Konsumi specifik i ajrit te ngjeshur	11[	3	Shpejtësia e shpimit	12-
1	Prodhim										
2	Konsumi specifik i ajrit te ngjeshur	11[									
3	Shpejtësia e shpimit	12-									

4	Thellsia maks. e shpimit	25[m]
5	Lloji i çekanit shpues	OP-1
6	Diametri i bires	-115)
7	Gjatesia e shufrave te shpimit	:2 dh
8	Fuqia e kompresorit	125 [

LLOGARITJA E PARAMETRAVE TE SHPIM - PLASJES

Zgjedhja e llojit te lendes plasëse

Përcaktimi i parametrave të shpim plasjes bazohet në shpërndarjen e energjisë së plasjes së LP në formacionin shkëmborë, ku me që rast është shkaktuar nga konsumi specifik i LP.Transformimi i energjisë është në funksion të karakteristikave të LP që liron dhe të karakteristikave të formacionit shkëmbor i cili pranon këtë energji.Energjia e cila transmetohet është në

	varshmëri nga faktori i impedancave akustike η_1 (Impedance Factor) i cili shprehet përmes ekuacionit $\eta_1 = 1 - \frac{(I_p - I_{sk})^2}{(I_p + I_{sk})^2}$ ku: η_1-faktori i impedancave I_p-impedanca akustike e LP I_{sh}-impedanca akustike e shkëmbit Impedanca akustike e LP „I_p” definohet si produkt i densitetit të LP „ρ” dhe shpejtësisë së detonimit „D” $I_p = \rho * D$ Impedanca akustike e shkëmbit definohet si produkt i masës vëllimore „γ” të shkëmbit dhe shpejtësisë së përhapjes së valëve nëpër shkëmb „V” $I_{sh} = V * \gamma$ Në procesin e transmetimit të energjisë nga LP në formacionin shkëmbor, rëndësi të veçantë ka raporti i
--	---

	diametrit të birës së minës dhe diametri i ngarkesës së LP në birë i shprehur përmes faktorit të lidhjes (coupling factor). $\eta_2 = e^{\frac{1}{\frac{D_{bir}}{D_{LP}} - (e-1)}}$ ku: η_2- faktori i lidhjes D_{bir}-diametri i birës së minimit [m'] D_{LP}- diametri LP [m'] e- numri i Neperit 2.718 Shfrytëzimi i energjies së shpërthimit gjatë minimit , varet nga zgjedhja e drejt e LP. Se këndejmi ekzistojnë disa mënyra të përcaktimit të llojit të LP, mirëpo neve dot shfrytëzojm mënyrën e ekuilibrimin e impedancave akustike të LP dhe shkëmbit. $V_{sh} Y = v_{LP} Y_{LP} f$ [t/sm²] $l_{sh} = l_{LP}$ V_{sh} –shpejtësia e përhapjes së valave longitudinale Y-Masa vëllimore e gëlqerorëve

	v_{LP}—Shpejtësia e detonimit te LP γ_{LP}- Densiteti i LP f-Faktori i korekcionit (0.5-1) Andaj impedanca akustike e shkëmbit γ, I_{sh} "Ilogaritet $I_{sh} = v_{sh} \gamma \quad [t/sm^2]$ $I_{sh} = 2700 \cdot 2.65 \cdot 0.6$ $I_{sh} = 4957 \quad [t/sm^2]$ Impedanca akustike e LP γ, I_{LP} "Ilogaritet $I_{LP} = v_{LP} \gamma_{LP} \quad [t/sm^2]$ $I_{LP} = 4300 \cdot 1.1$ $I_{LP} = 4730 \quad [t/sm^2]$ Nga kushti i ekuilibrit te impedancave akustike përzgjedhja e lendes plasëse dote jetë: nga LP Nitrat Amoni ne gjendje pluhuri,,AMONAT I PERFORCUAR" ose te ngjashëm. Treguesit teknik te lendes plasëse „Amonal i përforcuar"
--	--

	Në vazhdim do të paraqesim treguesit teknik për LP në gjendje pluhuri. Treguesit teknik për disa LP me bazë Nitrat Amonit			
	Lloji lendes plasëse			
	AMONE KS 1	AMONE KS 2	AMONE KS 3	
Densiteti [kg/m³]	1.05-1.1	1.05-1.1	1.0-1.05	
Shpej. deton [m/s]	4100-4300	3900-4100	3600-3800	
Vëllim. gazra [l/kg]	935	976	1000	
Ener. eplasj [kJ/kg]	4242	4132	4011	
Transm. deton [cm]	4-8	4-7	4-6	
Prov e Trauzilit [cm³]	380-390	370-380	360-370	

	Temperat. Plas [°C]	2475.9	2454.3	2414.4	25
	Presioni specif.[kbar]	>10	>10	>10	>1
	Bilanci i O ₂ [%]	+0.87	+0.44	+0.64	+0
	Zgjedhja e diametrit te vrimës				
	Zgjedhja e diametrit te vrimës mund të bazohet në :gjeometrin e minim, konsumit specifik te LP,kapacitetin vjetor etj.Për rastin ton diametrin e birës se minave mund ta mbështesim ne madhësinë e copave te cilat mund te lajmërohen,për këtë rast llogaritmi ne madhësinë e copave prej D=40[mm], me këtë rast lidhshmëria ne mes të copave të materialit dhe diametrit të birës mund të shprehet sipas relacionit:				
	$d=k D \quad [mm]$				

	ku:k-koeficienti i proporcionalitetit
	D- diametri i copave te shkëmbit
	Karakteristika
	k
1	Për shkëmbi me coptushmeri të vështir 0.1
2	Për shkëmbi me coptushmeri mesatare 0.2
3	Për shkëmbi me coptushmeri të lehet 0
Tab.2.11 Vlera e koeficientit te proporcionalitetit	
	Karakteristika
	k
1	Për shkëmbi me coptushmeri të vështir 0.1
2	Për shkëmbi me coptushmeri mesatare 0.2
3	Për shkëmbi me coptushmeri të lehet 0
d=0.2 400	
d=80[mm]	
Diametri i përcaktuar ne këtë mënyrë i përgjigjet plotësisht diametrit te garniturës shpuese.	
Konsumi specifik i LP	

	Sot ne literaturë mund te hasim shumë metoda te përcaktimit te konsumit te LP ,si ato te përcaktimit ne mënyrë eksperimentale gjithashtu edhe atyre analitike ,për rastin e Kompanisë “ AGI DANI” Sh.p.k.Gjilan, Eksploatim,thermim dhe seperim i gurit gelqeror, ne Koretishtë dotë aplikojmë metodën analitike te Pokrovsk-it për përcaktimin e konsumit te LP.Konsumi specifik i LP sipas Evetropov-it për minim ne shkëmbit e kategorisë (7-9) (gëlqerorëve të fortë) sillet (0.4 -0.65) [kg/m³] ku; q₁-raporti i fortësisë së shkëmbit në raport 0.1f f-fortësia e shkëmbit sipas prof. Protogjakonovit 8 v-koefficienti i cili shpreh dendësinë e birave të minave 1.3 f_o-koefficienti i cili shpreh strukturen e shkëmbit 1.4 e-koefficienti i cili shpreh aftësinë punuese te LP 0.89
--	--

	q=0.33 0.8 1.3 1.4 0.89 [kg/m³] q=0.42 [kg/m³] Në funksion të shpërndarjes (transformimit) të energjisë nga LP në formacion shkëmbor përcaktimi i konsumit specifik i LP mund te behet sipas këti relacioni: $\eta_1\eta_2\eta_3\varepsilon Q=VS \varepsilon_{sh}$ $q=\frac{S\varepsilon_{sh}}{\eta_1\eta_2\eta_3\varepsilon} \quad [kg/m^3]$ ku: q- konsumi specifik i LP [kg/ m³] $S=\frac{64}{D_{max}}$ shkalla e copëtimit të materialit të minuar $\eta_3=0.15$ (breaking factor), faktori i copëtimit të shkëmbit. ε_{sh} – energjia specifike sipërfaqësore në shkëmbi, e nevojshme për formimin e 1[m²] sipërfaqe të re dhe në funksion të indeksit punues të BONDIT të masës vëllimore të shkëmbit [MJ/m³]
--	--

	ε-nxhtësia e plasjes [MJ/kg] q=0.3 [kg/m³] Andaj konsumi specifik i LP përvetësohet q=0.3 [kg/m³] Gjeometria e minimit – Vija më e vogël e rezistencës mund të caktohet sipas S, Davidovit për minim me shumë radhë birash $\sqrt{\frac{\rho}{\gamma}}$ $\ddot{E} = 53 \quad k_t \quad d_{sh}$ ku: k_t-koeficienti i cili shpreh qarëshmerien e shkëmbit (1-1.2) $\sqrt{\frac{1,05}{2,53}}$ $\ddot{E} = 53 \times 1.2 \times 0,075 \times$ $\ddot{E} = 3.1 \text{ [m]}$ Vija e rezistencës sipas Langefors-it përcaktohet nga ky relacion
--	--

	ku: $\ddot{E}_{\text{man}} = d/33 \sqrt[3]{\frac{\rho_{LP} e}{S * V * m}} \quad [\text{m}]$ $\ddot{E}_{\text{man}}$-vlera max e vijës më të vogël të rezistencës [m'] d-diametri i ngarkesës eksplozive në birë [m] ρ_{LP}-densiteti LP- në birë [kg/m³] m- koeficienti i përafrimit të birave të minimumit f- koeficienti i cili është në funksion të këndit të birës (0.85÷1) e- aftësia punuese e LP e përvetësuar S-koeficient i minimumit të shkëmbinjve V- koeficienti i ngjeshmërisë Përvetësohet: $\ddot{E} = 3 [\text{m}]$. Vija më e vogël e rezistencës mund të llogaritet edhe në bazë të diagramit :

	distanca në mes të birave në rënd mund të llogaritet në bazë të jogabariteve $a = (3 - 5) D \quad [m]$. $a = (3 - 5) \quad 0,7$ $a = (2,1 - 3,5)[m]$ kurse në bazë të vijës më të vogël të rezistencës distanca në mes të birave sipas Langefors-it do të jetë: $a = m \times \ddot{E} = 0.93 \times 3$ $a = 2.8 \quad [m]$ m – koeficient i përafrimit të birave $(0,75 - 1,5)$. Distanca në mes të rendeve “b” caktohet sipas Langefors-it do të jetë: $b = (0,75 - 1.5) \ddot{E} = 0.93 \times 3$ $b = 2,8 \quad [m]$ birat do të radhiten në formë të fushës se shahut me dimensione $a \times b = 2.8 \times 2.8$ -Thellësia e tejshpimit llogaritet nga relacioni sipas Langefors-it :
--	---

	$l_{t\zeta} = (5 - 10) d_{sh}$ ku kemi: $l_{t\zeta} = (5 - 10) 0,080$ $l_{t\zeta} = (0,40 - 0,80) [m]$ përvesohet $l_{t\zeta} = 1 [m]$ gjatësia efektive e shpimit do të jetë sipas Langefors-it: $L_{sh} = l_{t\zeta} + h / \sin \alpha$ h – lartësia e shkallës $h=10[m]$ $l_{t\zeta}$ – tejshpimi që ndryshon në raport me largësinë e rëndit të birave nga sheshi Gjatësia efektive e shpimit sipas Langefors-it për rënde do të jetë: $L_{sh} = 1 + 10 / \sin 70^\circ$ $L_{sh} = 11.64[m]$ Përcaktimi i gjatësisë minimale e taposjes së birës, caktohet sipas Langefors-it nga relacioni: $l_t = 1.0 \ddot{E}$ $l_t = 1.0 \cdot 3$ $l_t = 3 [m]$ Vellimi i materialit të minuar llogaritet sipas Langefors-it
--	--

	$V_s = h \cdot a \cdot \ddot{E} / \sin 70^\circ \quad [\text{m}^3]$ $V_s = 89.39 \quad [\text{m}^3]$ Sasia e nevojshme e LP për një bir është $Q_s = q \cdot V_s \quad [\text{kg/bir}]$ $Q_s = 0.3134 \quad [\text{kg/bir}]$ $Q_s = 26.81 \quad [\text{kg/bir}]$ Mbushja e birës me LP dot behet ne kontinuitet . Gjatësia e ngarkesës me densitet te ngarkesës ne bir 0.9 dot jetë $L_{ng} = h - l_t$ $L_{ng} = 12 \quad [\text{m}]$ Intervali i ngadalësimit milisekondar, llogaritet ne menyre orjentative sipas relacionit $T_{opt} = (1.5 - 2) \times A \times \ddot{E} \quad [\text{ms}]$ A- koeficient i cili karakterizon mjedisin punues (3-8) $T_{opt} = (1.5 - 2) \times 6 \times 3$ $T_{opt} = (27 - 36) \quad [\text{ms}]$ Përcaktimi ekzaktë i intervalit milisekondar të ngadalësimit bëhet ne rrugë eksperimentale
--	--

		PS :sot me mjaft sukses janë duke u përdorur çekanët hidraulik te cilët mund te bejen copëtimin e copave me përmasa me te mëdha e për te cilat ka qen nevojja e zbatimit të minimit sekondar,prandaj rekomandojmë që për këtë fazë të procesit teknologjik të përdoren çekanët hidraulik.
3.1.3	Numri i orëve të punës dhe ditëve të punës gjatë javës për kryerjen e aktiviteteve	Fabrika e bluarjes së gurit "AGI DANI"Sh.p.k. fillon punën në ora 8:00 të mëngjesit deri në ora 16dhe për 8 orë mund të transportohen deri në mbi 500m³ lëndë e pare nga fusha e shfrytëzimit, mirpo orari ede mundë të ndryshoj sepse mvaret nga kërkesat e klientëve dhe përgatitja e tyre , poashtu orari mvaret edhe nga sasia e gurit të bluar në gurrthyes dhe nga kërkesat e klientëve për prodhimin final e që janë frakcionet e gurit. Nëse kjo sasi e kalon 600m³ , përshkak të kërkesave, orari l punës zgjatet por gjithnjë në marrveshje me punëtorët duke pasur parasyshë

		edhe pjesën stimulative të punëtorve kur punohet jasht orarit. Numri i të punësuarve është 15(variron sipas nevojave) .
3.1.4.	Kapaciteti i projektuar dhe kapaciteti i realizuar	Kapaciteti teorik ndryshon nga ai praktik. Arsyeja: Natyra e punës, pengesat e ndryshme gjatë punës. Kapaciteti praktik realizohet në masën 70% të atij teorik, kurse prodhimi ditor në këtë impianti varion sepse prodhimi varet nga shumë faktorë siç janë: 1. Gjendja teknike e fushës së shfrytëzimit 2. Nevoja apo kërkesa e tregut si dhe 3. Kualiteti i lëndës së parë.
3.1.5.	Të dhënat për shfrytëzimin e lëndës së parë dhe lendeve ndihmëse, energjisë, uji, etj.	Lënda e parë është guri i minuar në fushën e shfrytëzimit, pastaj nafta karburant të cilën mjetet transportuese e shfrytëzojnë si lëndë djegëse.
3.1.6.	Lista e rezervuarve dhe kapaciteti i tyre	Në fushën e shfrytëzimit nuk ka ndonjë rezervuar të ndonjë lloji sepse nuk janë të nevojshëm.
3.1.7.	Lista e legjislacionit dhe udhëzimeve administrative në fuqi	Si bazë ligjore për hartimin e këtij projekti , kompania shfrytëzon këto ligje dhe udhëzime administrative. Legjislacioni në lidhje me ruajtjen e mjedisit është në përputhje me normativat evropiane të mbrojtjes së tij, ndonëse cilësia mjedisore është ende në parametra

	mjaft të ulët. Ligji i parë për mbrojtjen e mjedisit daton ne vitin 2003, tani i hartuar Ligji i ri për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025, në të cilin pos tjerash potencohet se të gjitha veprimtaritë e personave fizik dhe ligjor, vendas apo të huaj, që ushtrojnë veprimtari të reja dhe kanë ndikime të theksuara negative në mjedis, do të jenë temë e vlerësimit të ndikimit në mjedis. Në lidhje me vlerësimin e ndikimit në mjedis – VNM është aprovuar dhe funksionon Ligji për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis Nr. 08/L-181 i cili përcakton te gjitha procedurat për përgatitjen dhe paraqitjen për miratim të VNM. Ligji për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis Nr08/L-181 ka për qëllim për të siguruar mundësimin e një vlerësimi të përgjithshëm me ndërthurje të ndikimeve mjedisore të projekteve apo veprimtarive që do të realizohen me qëllim të parandalimit dhe zvogëlimit apo mënjanimi të efekteve negative në mjedis në kohën e duhur. . ♦Ligjet
--	--

	• Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025 • Ligji për VNM Nr. 08/L-181 • Ligji për Mbeturina Nr. 04/L-060 • Ligji për ujërat e Kosovës Nr. 04/L-147 • Ligji për ndërtim Nr. 04/L-110 • Ligji për mbrojtjen e ajrit nga ndotja Nr. 08/L-025 • Ligji për planifikim hapësinor Nr. 04/L-174 • Ligji për tokën bujqësore Nr. 02/L- 26 • Ligji për mbrojtjen e natyrës Nr.03/L-233 • Ligji për mbrojtjen nga Zhurma Nr. 02/L-102 Udhëzimet Administrative • Udhëzimi administrativ Nr.04/2022 për Lejen Mjedisore • Udhëzimit Administrativ Nr. 07/2021 mbi rregullat dhe normat e shkarkimeve ne ajër nga burimet e palëvizshme të ndotjes • Udhëzimi administrativ për administrimin e mbeturinave të rrezikshme (06/2008) • Udhëzimi administrativ Nr. 20/2012 për export, import dhe transit të mbeturinave • Udhëzimi administrativ kompetencat e zotëruesit dhe operatorit për trajtimin e mbeturinave (08/2 Udhëzimi administrativ Nr. 20/2011 për Pengimin e
--	--

	aksidentëve të mëdha ku përfshihen substancat e rrezikshme • Udhëzimi administrativ Nr. 20/2011((Nr.04/2018)) për metodologjinë e zvoglimit të rrezikut nga aksidentet kimike dhe masat për eliminimin e pasojave. • Udhëzimi administrativ Nr. 07/2012 për cilësinë e karburanteve të lëngëta të naftës. • Udhëzimi administrativ për menaxhimin e deponive të mbeturinave(15/2012) • Udhëzimi administrativ.Nr. 02/2022 përkushtet, mënyrat, parametrat dhe vlerat kufizuese të shkarkimit të ujrave të ndotura në rrjetin e kanalizimit publik dhe në trupin ujor.
--	--

3.2. Menaxhimi i Mbrojtjes së Mjedisit	
3.2.1	Sistemi menaxhues i mbrojtjes së Mjedisit Kompania ka një kuadër profesional të të punësuarish prandaj edhe bënë një menaxhim të mbrojtjes së mjedisit. Gjat transportimit të gurit të minuar nuk ka emitim të pluhurit në hapësirë, mirëpo për të mos ndodhur kjo kompania përdorë ujin si mjet për ta rrëzuar pluhurin . Kjo bëhet përmes spërkatjes me anë të autocisternës.

		E gjitha kjo monitorohet dhe raportohet nga punëtorë profesional.
3.2.2	Raportimi	Do të kryhet nga udhëheqja dhe ekspertët e Kompanisë së bashku në fund të qdo viti kalendarik, ku do të paraqiten të dhënat relevante nga të gjitha monitorimet e bëra brenda vitit, të cilat do të raportohen te autoritetet përkatëse në Ministri të Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinorë dhe komunitetin lokal të komunës.

4. AJRI		
4.1.	Pikat e burimit të emisioneve të materieve ndotëse	Pika të mundëshme të burimit të pluhurit janë: 1. Gjat ngarkimit të lëndës së minuar 2. Gjatë lëvizjes së makinave operuese në repart
4.2.	Ndikimet në Ajër	Duke pasur parasysh teknologjinë e avansuar në këtë objekt, mund të konkludojmë se pastërtia e ajrit në këtë rajon

		është në nivel të lakmueshëm dhe nuk ka ndonjë shkak që do të ndikonte në ndotjen e ajrit . Ndotje e ajrit ndodhë nga pluhuri i cili shkaktohet nga gazrat të cilët lirohen nga automjetet transportuese (gjatë procesit të ngarkimit dhe shkarkimit). Për të parandaluar e zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në ajër, rrugët në të cilat operon kompania duhet të spërkatën me ujë.. Në këtë mënyrë niveli I pluhurit në ajër bie në nivel i cili nuk paraqet rrezik për mjedisin.
4.2.	Ndikimi i materieve ndotëse në cilësinë e ajrit	Niveli I pluhurit në ajër bie në nivel i cili nuk paraqet rrezik për mjedisin sepse rruga spërkatet në mënyrë periodike sipas nevojës.
4.3.	Burimet difuzive të emisioneve të materieve ndotëse	Shpërndarja materieve ndotëse siçë janë gazrat , si burime konsiderohen të jenë makinat punuese në zonën operacionale , të cilat jan pothuaj në raport të njëjt me lëvizjen e makinave në rrugë.

4.4.	Pajisjet për trajtimin e gazrave shkarkuese	Paisjet për trajtimin e gazrave të lira nga makineria në fushën operacionale duhet të kontrollohen gjatë përgatitjes së makinerisë për tju nënshtruar kontrollimit teknik në fazën e regjistrimit të automjeteve.
4.5.		Nuk ka pajisje për depluhërim në fushën e shfrytëzimit
4.6.	Masat për zvogëlimin e ndikimeve në ajër	Për të parandaluar dhe zvogëluar sasinë e ndikimeve në ajër të krijuar gjatë realizimit të punëve profesionale, nga mekanizmi për bartjen e lëndës, prodhimit, ngarkimit etj duhet të ndërmerren këto masa: ❖ Duhet të bëhet spërkatja me ujë e të gjitha sipërfaqeve operacionale, rrugëve të pa asfaltuara nëpër të cilat bëhet edhe transporti i lëndës së prodhuar. ❖ Duhet që në të gjitha pikat kyçe dhe me rrezik të vendosen aparatet kundër zjarrit. ❖ Duhet të bëhet kontrollimi i rregullt teknik i paisjeve teknologjike në mënyrë që gazrat që

		lirohen nga këto makina të jenë sa më pak të ndotura. ❖ Kompania duhet që çdo herë ta ketë cisternën e mbushur me ujë dhe të gatshme për punë.
4.7.	Monitorimi i emisioneve	Për monitorimin e ndikimeve direkte të aktiviteteve prodhuese, të proqeseve teknologjike, duke u bazuar në vlerësimet e ndikimit në mjedis të cilat janë ndikimi në tokë, në ajër dhe ujë të cilat do të ishin minimale pas marrjes së masve për zvogëlimin e këtyre ndikimeve. Monitorimi i ajrit, ujit dhe zhurmës duhet të bëhet me marrjen mostrave dhe kryerjen e analizave në institute adekuatë dhe të raportohen në ministri të mjedisit dhe planifikimit hapsinorë sipas kërkesës së tyre. Për monitorimin e ndikimeve direkte të aktiviteteve prodhuese, duke u bazuar në vlerësimet e ndikimit në mjedis të cilat janë ndikimi në tokë, në ajër dhe ujë të cilat do të

	ishin minimale pas marrjes së masve për zvogëlimin e këtyre ndikimeve. . Monitorimi i ajrit, ujit dhe zhurmës duhet të bëhet me marrjen mostrave dhe kryerjen e analizave në institute adekuatë dhe të raportohen në ministri të mjedisit dhe planifikimit hapsinorë sipas kërkesës së tyre.
4.8.	Kontrolli dhe matjet Në fushën e shfrytëzimit nuk ka rrezik nga ndotja e ajrit kurse burime të ujit nuk ka sepse shkëmbinjtë karbonatik nuk konsiderohen si kolektorë të ujrave sepse nuk janë kompakt prandaj nuk mundë të kemi ndotje nga pluhurit.
4.9.	Raportimet Nëse kemi ndonjë anomali gjeologjike gjatë eksploatimit të lëndës së parë, raportimet do të kryhet nga udhëheqja dhe ekspertët e Kompanisë së bashku në fundë të qdo viti kalendarik, ku do të paraqiten të dhënat relevante nga të gjitha monitorimet e bëra brenda vitit, të cilat do të raportohen te autoritetet përkatëse në Ministri të Mjedisit

		dhe Planifikimit Hapsinorë dhe komunitetin lokal të komunës.
4.9.1.	Treguesi i emisioneve kryesore, përqendrimit dhe sasia vjetore	Përshkak të natyrës së punës(eksploatim i lëndës së minuar nuk mundë të ketë ndonjë ndryshim në emetimin e ndotjeve prandaj me një metodë krahasuese do të bëjmë një vlersim mesatar vjetorë rreth përqendrimit të pluhurit në zonën operacionale
5. UJI		
5.1	Ujërat e ndotura	Ujëra të ndotura mundë të konsiderohen ujërat e shkaktuara nga reshjet atmosferike, vajrat e ndryshme të cilat aksidentalisht derdhen në tokë nga makinat të cilat me vete bartin edhe një sasi të pluhurit të depozituar gjat kryerjes së punëve operacionale. Për tu eliminuar kjo ndotje duhet që këto ujra të kanalizohen përgjat kufirit të ngastrës e cila është duke u shfrytëzuar

5.2.	Ndikimet në ujë	Ndikime negative në ujë mundë shkaktohen nga derivatet dhe vajrat e ndryshme të cilat aksidentalisht mundë derdhen në tokë nga makinat të cekura më lartë të cilat me derdhjen e tyre në tokë ndikojnë në ndotjen e ujërave sipërfaqësore, të reshurat atmosferike si dhe nga ndotja e ujërave nëntokësore. Gjithashtu në ndotjen e ujërave ndikon pluhuri i cili bartet me anë të ujërave sipërfaqësor. Ndikimet tjera negative janë edhe derdhja e ujërave të zeza, mbeturinat e ndryshme, etj. Për tu evituar këto ndotje aksidentale makineria mobile duhet të jetë e pajisur me një enë jo ujëlëshese me vëllim proporcional me karburantin e makinës dhe të mbahet në makinë.
5.3.	Emisionet e ujërave të ndotura - treguesi i emisioneve kryesor, koncentrimet dhe sasia vjetore	Treguesit e ujërave të ndotura u cekën më lartë por nuk kemi ndonjë tregues të përhershëm sepse në ushtrimin e veprimtarive të lartëcekura nuk kemi ndotje të shkaktuara nga zhvillimi i punëve operacionale , por ajo ndotje vinte nga të reshurat të cilat janë periodike dhe na pamundësojnë që

		të kemi ndonjë të dhënë e cila mundë të konsiderohet vjetore.
5.4.	Trajtimi i ujërave të ndotura	Për tu eliminuar kjo ndotje duhet që këto ujra të kanalizohen dhe të barten në kanalet të cilat hapen përgjat gjith rrugës nëpër të cilën bëhet transporti i lëndës së parë deri në gurthyes.
5.5	Në rast kur ujërat e ndotura shkarkohen në trupin e ujërave nëntokësorë	Nuk ka ndonjë veprim të tillë.
5.6	Në rast kur ujërat e ndotura nuk shkarkohen në trupin e ujërave nëntokësorë	Nuk ka ndonjë veprim të tillë.
5.7	Të dhënat nga Lejet për përdorim të ujit	Nuk ka ndonjë veprim të tillë.
5.8	Leje Ujëore për shfrytëzim dhe shkarkimin e ujërave të ndotura	Nuk ka ndonjë veprim të tillë.
5.9	Kontrolli dhe matjet	-----
5.10.	Raportimi	-----
6. ZHURMA		
6.1	Burimet	Zhurma e shkaktuar gjatë operacionit të transportit nga pajimet makinerike të agazhuara në fushën e shfrytëzimit, është e karakterit lokal dhe nuk mundë të ket ndonjë ndikim në zonat e banuara.

		Zhurma shkaktohet gjatë kryerjes së aktiviteteve operacionale, nga makinat që e ngarkojnë lëndën, kamionët transportues etj. Shfrytëzimi i pajimeve bashkohore për kryerjen e punëve operacionale mundëson që zhurma në në hapsirën ku është fusha e shfrytëzimit, nuk do të jetë më e madhe se 90dB (duke patur parasysh distancën e lokaliteteve të banuara rreth 1 km). Sa më e madhe të jetë distanca edhe zhurma do të jetë më e vogël.
6.2	Kontrolli dhe matjet	Në fushën e shfrytëzimit nëk ka ndonjë matje të veçant
6.3	Raportimet	Do të kryhet nga udhëheqja dhe ekspertët e Kompanisë së bashku në fundë të qdo viti kalendarik, ku do të paraqiten të dhënat relevante nga të gjitha monitorimet e bëra brenda vitit, të cilat do të raportohen te autoritetet përkatëse në Ministri të Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinorë dhe komunitetin lokal të komunës.

--	--

7. TOKA	
7,1	Ndikimet në tokë Ndikim negativ mund të kenë mbeturinat e ngurta të cilat krijohen gjatë mirëmbajtjes së makinerisë dhe mjeteve të transportit si dhe mbeturinat e ndryshme organike dhe jo organike që shkaktohen nga vet njeriu. Ndikim të madh negativ mund të kenë edhe derdhja e vajrave lybrifikues të cilat nëse bien aksidentalisht në tokë janë të dëmshme për natyrën pasi që edhe koha e dekompozimit të tyre është e madhe. Si ndikime kemi edhe mbeturinat e ngurta të cilat krijohen gjatë procesit të mirëmbajtjes dhe riparimeve të mekanizmit punues, mbeturinat e ndryshme organike dhe jo organike të cilat i krijojnë punëtorët. Ndikimet nga mbeturinat e lëngëta shkaktohen nga derdhja e vajrave dhe derivateve të

		ndryshme si dhe nga mjetet punuese gjatë furnizimit dhe punës së tyre.
7.2	Masat për zvogëlimin e ndikimeve në tokë	Për të parandaluar dhe zvogëluar sasinë e ndikimeve në tokë gjat kryerjes së punëve operacionale, në kompani duhet të ndërmerren këto masa: ❖ Masa bimore e larguar duhet të deponohet në vende të caktuara që të mos lejohet kalbja e tyre në mënyrë që ato të mund të përdoren më vonë.. ❖ Për ti parandaluar pasojat e erozionit duhet të bëjmë rikultivimin biologjik në ato pjesë ku është e mundur. ❖ Duhet ndërmarrë masa që vajrat e makinave dhe të pajimeve tjera të mos derdhen në tokë. ❖ Nëse për shkak të ndonjë avarie në fazën e prodhimit duhet bërë largimi i vajit nga ndonjë makinë, atëherë duhet patur kujdes që vaji të

		derdhet në ndonjë enë jo ujëlëshuese e cila duhet të vendoset nën makinën e cila riparohet. ❖ Të gjitha mbeturinat e ngurta që krijohen në lokalitet gjatë procesit të prodhimit duhet të grumbullohen dhe të klasifikohen sipas llojit: si p.sh. ato metalike të grumbullohen në vende të posaçme e më pastaj ti shiten kompanive të licencuara për ripërpunimin e tyre kurse ato që mbeten për nevojat e Kompanisë të vendosen nëpër kontenjer të veçant në mënyrë që të mos jenë shkaktar të ndotjes së ambientit. ❖ Mbeturinat e lëngëta që krijohen me rastin e ndrrimit të vajrave nëpër makina duhet të vendosen nëpër kontejner të veçant e më pas tu jepen kompanive të licencuara të cilat merren me riciklimin e tyre.
7.3	Përshkrimi i rehabilitimit të zonës pas përfundimit të aktivitetit	Rikultivimi i hapësirës ku është eksploatuar duhet të trajtohet në përputhje me kërkesat bashkohore të mbrojtjes dhe rikultivimit të mjedisit si dhe projektit të rikultivimit të cilin

	e ka hartuar Instituti i pylltarisë së Kosovës në Pejë. Nga proceset teknologjike për transport do të krijohen substrate që i takojnë kategorisë së tokave të dëmtuara d.m.th substrate të pa përshtatshme për rikultivim. Substratet me përbërës të mbetjeve të hedhurinës të degraduar, që pa tjieter duhet ti nënshtrohen rehabilitimit gjerë në masën e përmirësimit të pjesërishëm të vetive të tyre dhe krijimit ose zëvendësimit të tijë me ate të rrethinës ashtu që të krijohet një substrat produktiv i përshtatshëm për rikultivimin bujqësorë dhe ate malorë. Rikultivimi i këtyre sipërfaqeve të dëmtuara përfshinë revitalizimin në tërësi të hapësirave të shfrytëzuara dhe dëmtuara nga punimet operationale. Zgjedhja e modelit të rikultivimit është i përcaktuar me planin e rikultivimit të hartuar nga ekspert të APK.Planifikimi i shfrytëzimit të tokës-planifikohet që toka në të cilën është eksploatuar, të rikultivohet duke iu përshtatur gjendjes së përafërt me ate të rrethit. Rikultivimi është i lidhur me aktivitetet prodhuese, përkatësisht përfundimin e punëve dhe shpalljen e zonës operative të mbyllur.
--	--

		Të gjitha aktivitetet e lartëshënuara synojnë objektivat e rikultivimit që kanë këto qëllime: ❖ Prodhimin e biomasës ❖ Rehabilitimin e peisazhit dhe kthimin e pamjes vizuele në harmoni me formën relefore të terrenit. ❖ Kthimin e profilin pedologjik të tokës së degraduar me rastin e punimeve operacionale. ❖ Zgjerimi i kapacitetit filtrues natyror të ajrit. ❖ Mveshja i sipërfaqeve gjveshura si pasojë e punimeve operacionale. ❖ Krijimin e një peisazhi të bukur, të përafërt me atë të natyrës për rreth.
--	--	---

8. MENAXHIMI I MBETURINAVE

8.1	Plani për menaxhimin e mbeturinave	Kompania duhet të ketë një plan menaxhimi të mbeturinave sepse në të kundërtën ato do të bëheshin pengesë për zhvillimin e punëve operacionale për bluarjen e gurit gëlqerorë. Ky plan është i bazuar në selektimin , klasifikimin sipas llojit dhe deponimit të mbeturinave deri në riciklim.
8.2.1	Magazininimi i përkohshëm i mbeturinave	Mbreturinë në fushë të shfrytëzimit konsiderohet edhe materiali shterpë(dheu), i cili është me sasi të vogël, por i njëjti nuk ka nevojë për stivim sepse ky material në mënyrë periodike mundë të kërkohet nga kompanitë tjera si material për mbushje. Material tjetër që mundë të konsiderohet si mbeturinë janë edhe pjesët e ndrrimit (të pa përdorshme) të cilat do të ruhen në kontajner të posaçëm nga metali, vajrat lybrifikues të ndërruara etj (këto janë përshkruar në lejen mjedisore të gurëthyesit të kompanisë dhe se këto punë kryhen afër depove të kompanisë)
8.3	Gjenerimi i mbeturinave sipas Katalogut Shtetëror të mbeturinave	Në konsultim me kompanitë e licencuara për trajtim të mëtutjeshëm profesional sipas ligjeve në


		fuqi (Ligji për Mbeturina Nr. 04/L-060), kompania bënë ndarjen dhe klasifikimin e mbeturinave(nëse krijohen).
8.4	Pranimi dhe klasifikimi i mbeturinave sipas llojeve (në rast të përpunim dhe riciklimi)	Kompania "AGI DANI"Sh.p.k.nuk është kompani e cila bënë pranimin e mbeturinave nga jashtë, por mbeturinat të cilat krijohen gjat zhvillimit të punëve operacionale I klasifikon sipas llojit dhe I deponon në vende të caktuara deri sa nuk I dorëzon në kompanitë e licencuara që merren me riciklimin e tyre (Vajrat e ndërruara) .
8.5	Përkrahimi për trajtim, përpunim dhe riciklimi të mbeturinave	-----
8.6	Dërgimi për trajtim dhe riciklim të operatori tjetër-kontratë me kompaninë e Licencuar	kompania "AGI DANI"Sh.p.k.përveq ndërrimit të lybrifikantëve në mënyrë periodike të cilën punë e kryen në hapësirat e objekteve për servisim në gurëthyes dhe të njejtat I vendosë në enë të caktuara(bure) dhe në mënyrë periodike ua dorëzon kompanive të cilat janë të licencuara për menagjimin e lybrifikantëve të përdorur.

8.7	Raportimi	Do të kryhet nga udhëheqja dhe ekspertët e Kompanisë së bashku në fundë të qdo viti kalendarik, ku do të paraqiten të dhënat relevante nga të gjitha monitorimet e bëra brenda vitit, të cilat do të raportohen te autoritetet përkatëse në Ministri të Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinorë dhe komunitetin lokal të komunës.
9. RREZIKU NGA AKSIDENTET		
9.1	Plani për pengimin e aksidenteve në rast të rrezikut/ plani i intervenimit të brendshëm dhe të jashtëm	Aktiviteti i kompanisë në fushën e shfrytëzimit, dhe mekanizmi punues do të jetë i mirëmbajtur si dhe nën mbikqyerjen e stafit profesional që punon në kuadër të kësaj kompanie. Pasi në lokalitetin ku eksploatohet nuk kemi të bëjmë me materie të rrezikshme për mjedisin (përveq ditës kur bëhet minimi me shpim plasje nën kontrollën dhe menagjimin e kompanisë së specializuar dhe organeve të sigurisë), atëherë rreziqet e mundshme që mund të ndodhin në vend pune mund të jenë të

		natyrës së ndryshme gjatë proceseve teknologjike si: ❖ Gjatë procesit të mbushjes së vrimave me lëndë plasëse (amonat i varfëruar). ❖ Gjatë transportit të materialit të minuar ❖ Gjatë riparimeve dhe mirëmbajtjes
9.2	Përdorimi i substancave të rrezikshme kimike dhe preparateve, planifikimi i masave për zëvendësimin e tyre	Puna operacionale në kompaninë "AGI DANJ" Sh.p.k. nuk bazohet në materje të cilat mund të kualifikohen si të rrezikshme.
9.3	Masat për parandalimin e aksidenteve dhe zvogëlimi i pasojave	Për evitimin e rreziqeve nga aksidentet gjatë eksploatimit dhe transportit të gurit deri në gurrthyes duhet: ❖ Duhet të bëhet plani i intervenimit në raste të aksidenteve ekologjike. ❖ Duhet të bëhet plani i mbrojtjes nga zjarri. ❖ Duhet që lokaliteti i fushës së shfrytëzimit të jetë i thurur.

		❖ Të merren të gjitha masat e sigurisë në përputhje me ligjin për siguri në punë, mbrojtje të shëndetit të punëtorëve dhe mjedisit në punë.
9.4	Raporti mbi gjendjen e sigurisë	Për monitorimin dhe raportimin e ndikimeve direkte të aktiviteteve eksploatuese, të proqeseve teknologjike, duke u bazuar në vlerësimet e ndikimit në mjedis të cilat janë ndikimi në tokë, në ajër dhe ujë të cilat do të ishin minimale pas marrjes së masve për zvogëlimin e këtyre ndikimeve. Për këtë arsye parashihet një program monitorues për për të raportuar mbi gjendjen e sigurisë lidhur me eksploatimin e gurit gëlqeror. Monitorimi i ajrit, ujit dhe zhurmës duhet të bëhet me marrjen mostrave dhe kryerjen e analizave në institute adekuate dhe të raportohen në ministri të mjedisit dhe planifikimit hapsinorë sipas kërkesës së tyre.

9.5	Plani për mbrojtjen nga zjarri	• Ambientet e kompanisë "AGI DANI" Sh.p.k. mjetet e transportit janë të pajisura me aparatet për shuarjen e zjarreve si preventivë në rast të ndodhë aksidenti . Për shuarjen e zjarrit të përdoren aparatet mobile zjarfikëse që duhet të vendosen në vendet ku do të jenë më efikas . • Duhet të ndërtohet sistemi i pajisjeve kundër zjarrit me anë të ujit dhe të sigurohen aparatet me mjete kimike si dhe enët me rërë. • Rezervuari i naftës të jete i mbrojtur nga ndikimet e jashtme • Fusha e eksploatimit të jetë e thurur mirë nga të gjitha anët dhe i kontrolluar mirë 24 orë/ditë me qëllim të minimizimit të paraqitjes së ndonjë aksidenti të mundshëm. •
-----	---------------------------------------	--

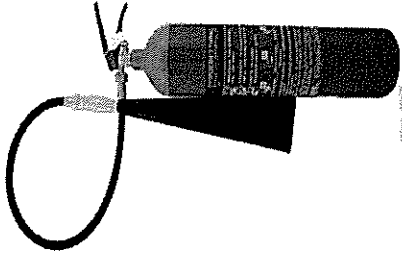		 Aparat për shuarjen e zjarrit, 5kg dioksid carboni
10. MASAT NË RASTET E PUNES JO STABILE TË IMPIANTIT		
10.1	Përshkrimi i ekspozimit të ndikimeve negative në mjedis.	Në rast të mos funksionimit të sistemit të spërkatjes
10.2	Ndërprerja momentale e punës së impiantit	Ndërprerja momentale të punës mundë të ketë përshkak të defeteve në gurthyes , defekteve të papritura (prishja e kamionëve, eskavatorëve) etj.

10.3	Ndërprenja e punës	Te ndërprerja e punës mundë të vi përshkak të mosrespektimit të detyrimeve që dalin nga ligjet e lartëcekura në fuqi apo edhe për afarizëm jo të sukseshëm të kompanisë.
11. Ndikimi i mundshëm i ndotjes në shëndetin e njeriut		
- Në rast të mos funksionimit të sistemit spërkatjes ,i cili mundë të konsiderohet si alternativë e mundshme rrëzimin e pluhurit. Të bëhet mbikëqyrje e rregullt dhe menaxhim sa më i mirë gjatë procesit të eksploatimit. - Ndalohet deponimi i mbeturinave dhe mbetjeve nga mbeturinat , si mbeturinat e rrezikshme në mënyrë të pakontrolluar në hapësirat e fushës së shfrytëzimit, që nuk janë të dedikuar për deponimin e tyre . - Ndalohet dhezja e mbeturinave të lëngëta dhe të ngurta brenda lokacionit. - Pronari është i detyruar të mbanë evidencën dhe ruan shënimet për dërgimin e tyre ne qendrat e licencuara për riciklim, për sasinë dhe llojin e mbeturinave të seleksionuara, dhe sasinë dhe llojin e mbetjeve nga mbeturinat, me qëllim qe të vërtetohet dalja e mbeturinave ne këtë lokacion(vendi për grumbullimin e mbeturinave).		

- Evidenca dhe shënimet duhet të mbahen sipas rekomandimeve që jepen në Ligjin për Mbeturina Nr. 02/L-30 dhe Udhëzimeve administrative për mbeturina relevante të hartuara sipas rekomandimeve nga Ligjin për Mbeturina Nr. 02/L-30.
- Të hartohet rregullorja ku do të definohen procedurat për rastet aksidentale, të bëhet afësimi i të punësuarve dhe të caktohen obligimet e tyre në situata aksidentale.

Në mënyrë permanente të mirëmbahet mjedisi në fushën e shfrytëzimit.

Personi përgjegjës për Mjedis
Emri e mbiemri
Nënshkrimi



[Signature]



Personi përgjegjës për kompani
Emri e mbiemri
Nënshkrimi

[Signature]



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë - Ministarstvo Trgovine i Industrije
Ministry of Trade and Industry

ARBK

AGENCIJA REPUBLIKE E KOSOVES
KOSOVSKA AGENCIJA ZA REGISTRACIJE I VARNOST
KOSOVA AGENCY FOR REGISTRATION AND SECURITY

CERTIFIKATË E REGJISTRIMIT
CERTIFIKAT O REGISTRACIJI
CERTIFICATE OF REGISTRATION

810272526

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number

Agi - Dani SH.P.K.

Emri biznesit / Naziv biznisa / Name of business

"Agi - Dani" Sh.p.k.

Emri tregtar / Trgovačko ime / Commercial name

Lloji biznesit:
Poslovni tip:
Business type:

Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Društva sa ograničenom odgovornošću
Limited Liabilities Companies

Adresa:
Adresa:
Address:

34, Rexhep Mala, , Gjilan

Data e regjistrimit:
Datum registracije:
Date of registration:

04/10/2006

20/02/2019

Data / Date / Datum



Nënshkrimi / Signature / Potpis

Nr. ser. / Ser. br. / Ser. No.: 10001107



Informata mbi biznesin
Information about business
Informacija o biznisu

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number
810272526

Aplikacioni / Application / Aplikacija

Subjekti i regjistrimit:
Registration subject:
Subjekt registracije:

Data e plotësimit:
Filling date:
Datum:

Data e pranimit:
Reception date:
Datum primljenje:

Numri i protokollit:
Protocol number: 104004632
Broj protokola:

Biznesi / Business/ Biznis

Tipi i biznesit
Business Type
Tip biznisa
Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Limited Liabilities Companies
Društvo sa ograničenom odgovornošću

Emri i biznesit:
Business name:
Naziv biznisa:
Agi - Dani SH.P.K.

Emri tregtar:
Trgovačko ime:
Commercial name:
„Agi - Dani”Sh.p.k.

Adresa
Address
Adresa
Rr.Rexhep Mala 34 , , ,
Gjilan

Data e themelimit:
Date of establishment:
Datum osnivanja:
04/10/2006

Kapitali i përgjithshëm:
Total Capital:
Totalni kapital:
€ 3,000.00

Numri i punëtorëve:
Number of employees:
Broj radnika:
5



Informata mbi biznesin
Information about business
Informacija o biznisu

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number
810272526

Shënim me rëndësi / Important Note / Vazan podatak

; Numri mëparshëm i biznesit është NRB: 70385976 , me zbatimin e ligjit për numrin unik të identifikues të biznesit ka këtë numër NUI: 810272526

Informata plotësuese / Additional Information Note / Dodatna informacija



Informata mbi biznesin
Information about business
Informacija o biznisu

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number
810272526

Veprimtaritë / Activities / Delatnosti

2363	Aktiviteti kryesor i biznesit	Prodhim i betonit të përzier, i gatshëm për përdorim Manufacture of ready-mixed concrete Proizvodnja žbuke
4120	Aktiviteti sekondar	Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Construction of residential and non-residential buildings Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
4211	Aktivitetet tjera	Ndërtimi i rrugëve dhe autostradave Construction of roads and motorways Izgradnja puteva i autoputeva
4213	Aktivitetet tjera	Ndërtimi i urave dhe tuneleve Construction of bridges and tunnels Izgradnja mostova i tunela
4221	Aktivitetet tjera	Ndërtimi i projekteve të tubacioneve dhe kanalizimeve Construction of utility projects for fluids Izgradnja cevovoda za tekućine i plinove
4222	Aktivitetet tjera	Ndërtimi i projekteve të shërbimeve publike për energji elektrike dhe telekomunikime Construction of utility projects for electricity and telecommunications Izgradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije
4291	Aktivitetet tjera	Ndërtimi i projekteve të ujit Construction of water projects Izgradnja vodnih građevina
4299	Aktivitetet tjera	Ndërtimi i projekteve të tjera të ndërtimit civil p.k.t. Construction of other civil engineering projects n.e.c. Izgradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n.
4311	Aktivitetet tjera	Demolimi i objekteve Demolition Rušenje zgrada (objekata)
4312	Aktivitetet tjera	Përgatitja e vendpunishtes Site preparation Pripremni radovi na gradilištu
4321	Aktivitetet tjera	Instalime elektrike Electrical installation Elektroinstalacijski radovi
4391	Aktivitetet tjera	Punimet e kulmit (çatisë) Roofing activities Krovni radovi
4399	Aktivitetet tjera	Aktivitetet e tjera të specializuara ndërtimi p.k.t. Other specialised construction activities n.e.c. Ostale specijalizirane građevinske delatnosti, d. n.



Informata mbi biznesin
Information about business
Informacija o biznisu

4941	Aktivitetet tjera	Transporti rrugor i mallrave Freight transport by road Drumski prevoz robe
2370	Aktivitetet tjera	Thyerja e gurit, formësimi dhe dhënia e formës përfundimtare Cutting, shaping and finishing of stone Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
0811	Aktivitetet tjera	Nxjerrja e gurit dekorativ dhe të ndërtimit, gurit gëlqeror, gjipsit, shkumësit dhe rrasave Quarrying of ornamental and building stone, limestone, gypsum, chalk and slate Vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, krede i škriljevca
0812	Aktivitetet tjera	Nxjerrja e zhavorrit dhe rërës, nxjerrja e argjilës dhe kaolinit Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin Delatností šljunčara i pješčara; vađenje gline i kaolina
2351	Aktivitetet tjera	Prodhi i çimentos Manufacture of cement Proizvodnja cementa
2361	Aktivitetet tjera	Prodhi i produkteve prej betonit për qëllime ndërtimi Manufacture of concrete products for construction purposes Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo

Filialet / Branches / Jedinice

Emri: Name: Ime:	Njësia Nr 2 Agi - Dani
Kodi: Code: Kod:	2370
Aktiviteti kryesor: Main activity: Glavna delatnost:	Thyerja e gurit, formësimi dhe dhënia e formës përfundimtare Cutting, shaping and finishing of stone Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
Adresa: Address: Adresa:	Strazhe ,P.n. , Novobërdë
Data regjistrimit: Registration date: Datum registracije:	22/07/2021



Informata mbi biznesin
Information about business
Informacija o biznisu

Emri: Name: Ime:	Njësia Nr 1 Agi -Dani
Kodi: Code: Kod:	0812
Aktiviteti kryesor: Main activity: Glavna delatnost:	Nxjerrja e zhavorrit dhe rërës, nxjerrja e argjilës dhe kaolinit Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin Delatnosti šljunčara i pješčara; vađenje gline i kaolina
Adresa: Address: Adresa:	Dheu i Bardhë Kamenicë
Data regjistrimit: Registration date: Datum registracije:	04/10/2006

Bordi drejtorëve / Board of Directors / Upravni odbor

Pronarët / Owners / Vlasnici

Person fizik

Emri: Name: Ime:	Rexhep Veseli
ID Personale: Personal ID: Licni ID:	2012898617
Adresa: Address: Adresa:	34, Rexhep Mala Gjilan, Kosova
Përgjegjësia: Liability: Odgovornost:	
Pjesa në pronë: Owned part: Deo o vlasnistvu:	3,000.00€
Data lindjes: Birthdate: Datum rođenja:	



Aksionar / Shareholder / Akcionarsko




Aksionar i privilegjuar / Privileged shareholder/ Privilegovani akcionar



Informata mbi biznesin
Information about business
Informacija o biznisu

Personat e autorizuar / Authorized participants / Ovlaścene lice

Emri: Name: Ime:	Rexhep Veseli
ID Personale: Personal ID: Licni ID:	2012898617
Pozita e punës: Job position: Radno mesto:	Drejtör.
Adresa: Address: Adresa:	Rexhep Mala 34 Gjilan, Kosova
Autorizimet: Authorizations: Autorizacije:	

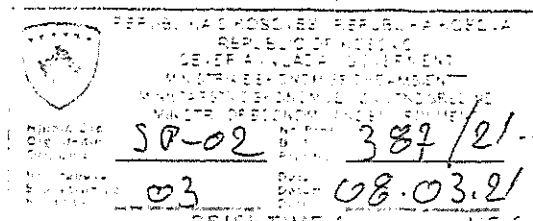

Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit
Ministarstvo Ekonomije i Životne Sredine
Ministry of Economy and Environment

Zyra e Sekretarit të Përhershëm / Kancelarija Stalnog Sekretara / Office of the Permanent Secretary

DATË/A:	22.02.2021
REFERENC-Ë:	21/387/1-52/DMMU
PËR/ZA/TO:	" Agi-Dani " Sh.p.k. Gjilan
CC:	
PËRMES/PREKO/THROUGH:	
NGA/OD/FROM:	Fatos Qerimi, Sekretar i Përgjithshëm i MEA
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	Vendim

Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit, e ka shqyrtuar kërkesën e Juaj, dhe pas shqyrtimit të bërë ka vendosur sikurse në vendimin e bashkangjitur kësaj letërpërcjellëse.

Me respekt,

Faqe 1 nga 3



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada - Government

Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit
Ministarstvo Ekonomije i Životne Sredine
Ministry of Economy and Environment

Zyra e Sekretarit të Përhershëm / Kancelarija Stalnog Sekretara / Office of the Permanent Secretary

Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së Ekonomisë dhe Ambientit, në mbështetje të nenit 18 të Ligjit Nr. 06/L-113 për Organizimin dhe Funksonimin e Administratës Shtetërore dhe Agjencive të Pavarura, nenit 2 të Rregullores (QRK) Nr. 07/2020 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores (QRK) Nr. 06/2020 për Fushat e Përgjegjësisë Administrative të Zyrës-së Kryeministrit dhe Ministrive, dhe dispozitave ligjore të Ligjit për Mbrojtjen e Mjedisit Nr.03/L-025, Ligjit për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis Nr. 03/L-214, nxjerr këtë:

V E N D I M

Kompania " Agi-Dani " Sh.p.k. Gjilan pajiset me vendim për transfer të Pëlqimit Mjedisor nga Kompania " Belushi " Sh.p.k. Uglar, Gjilan në Kompaninë " Agi-Dani " Sh.p.k. Gjilan për projektin e eksploatimit të gurit gëlqeror në lokalitetin Koretishtë , Komuna e Gjilanit.

A r s y e t i m


Pas shqyrtimit të kërkesës, dokumentacionin e dorëzuar të kompanisë " Agi-Dani " Sh.p.k. Gjilan me nr.prot. 21/387/1-52/DMMU për transfer të Pëlqimit Mjedisor nga Kompania " Belushi " Sh.p.k. Uglar, Gjilan në Kompaninë " Agi-Dani " Sh.p.k. Gjilan për projektin e eksploatimit të gurit gëlqeror në lokalitetin Koretishtë, Komuna e Gjilanit për projektin e eksploatimit të gurit gëlqeror në lokalitetin Koretishtë , Komuna e Gjilanit me Vendim të datës: 07.07.2009 dhe Nr. prot.

Faqe 2 nga 3

Adresa: Objekti i Ri Qeveritar, ish Pallati i Mediave " Rilindja " kati 17, nr: 1713 - 10 000 Prishtinë - Kosovë

Telefon: + 381 38-200-32-307

<http://www.ks-gov.net/mmph>, E-mail: zsp.mmph@ks-gov.net



09/824/1 - ZSP/296/09 në pjesën e ngastrës kadastrale nr. 218, fleta poseduese nr.495, ne vendin e quajtur Bare, Zona Kadastrale Koretishtë, Komuna e Gjilanit. Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit, lëshon vendim për transfer të pëlqimit mjedisor Kompanisë " Agi-Dani " Sh.p.k. Gjilan për projektin e eksploatimit të gurit gëlqeror në lokalitetin Koretishtë , Komuna e Gjilanit me Vendim të datës: 07.07.2009 dhe Nr. prot.: 09/824/1 - ZSP/296/09, në pjesët e ngastrës kadastrale nr. 218, fleta poseduese nr.495, ne vendin e quajtur Bare, Zona Kadastrale Koretishtë, Komuna e Gjilanit.

Kompania trashëguese " Agi-Dani " Sh.p.k. Gjilan është e obliguar që tu përmbahet rekomandimeve në Raportin për VNM dhe ti përmbushë të gjitha kushtet e paraqitura në Pëlqimin Mjedisor. Ky vendim hyn në fuqi ditën e nxjerrjes.

Këshilla Juridike: Kundër këtij vendimi pala e pakënaqur mund të inicioj konflikt administrativ me padi në Gjykatën Themelore në afat 30 ditësh nga dita e të njëjtit.

Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit
Nr. 21/387/ZSP / /21 datë 22.02.2021
Prishtinë

T'i dërgohet:

1. Parashtruesit të kërkesës
2. Komisionit për VNM
3. Inspektoratit
4. Kabinetit të Ministrit
5. Arkivit të MEA

Fatos Qerimi

Sekretar i Përgjithshëm






REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO
QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA / GOVERNMENT OF KOSOVA
MINISTRIA E MJEDISIT, PLANIFIKIMIT HAPËSINOR DHE INFRASTRUKTURËS
MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, PROSTORNOG PLANIRANJA I INFRASTRUKTURE
MINISTRY OF ENVIRONMENT, SPATIAL PLANNING AND INFRASTRUCTURE

AGJENCIA KADASTRALE E KOSOVËS/ KATASTARSKA AGENCIJA KOSOVA/ KOSOVA CADASTRAL AGENCY

KOPJA E PLANIT / KOPIJA PLANA / COPY PLAN

Zyra Kadastrale Komunale/ Opštinska Katastarska Kancelarija /Municipal Cadastral Office : NOVOBËRDË
Zona Kadastrale / Katastarska Zona / Cadastral Zone: Koretishtë

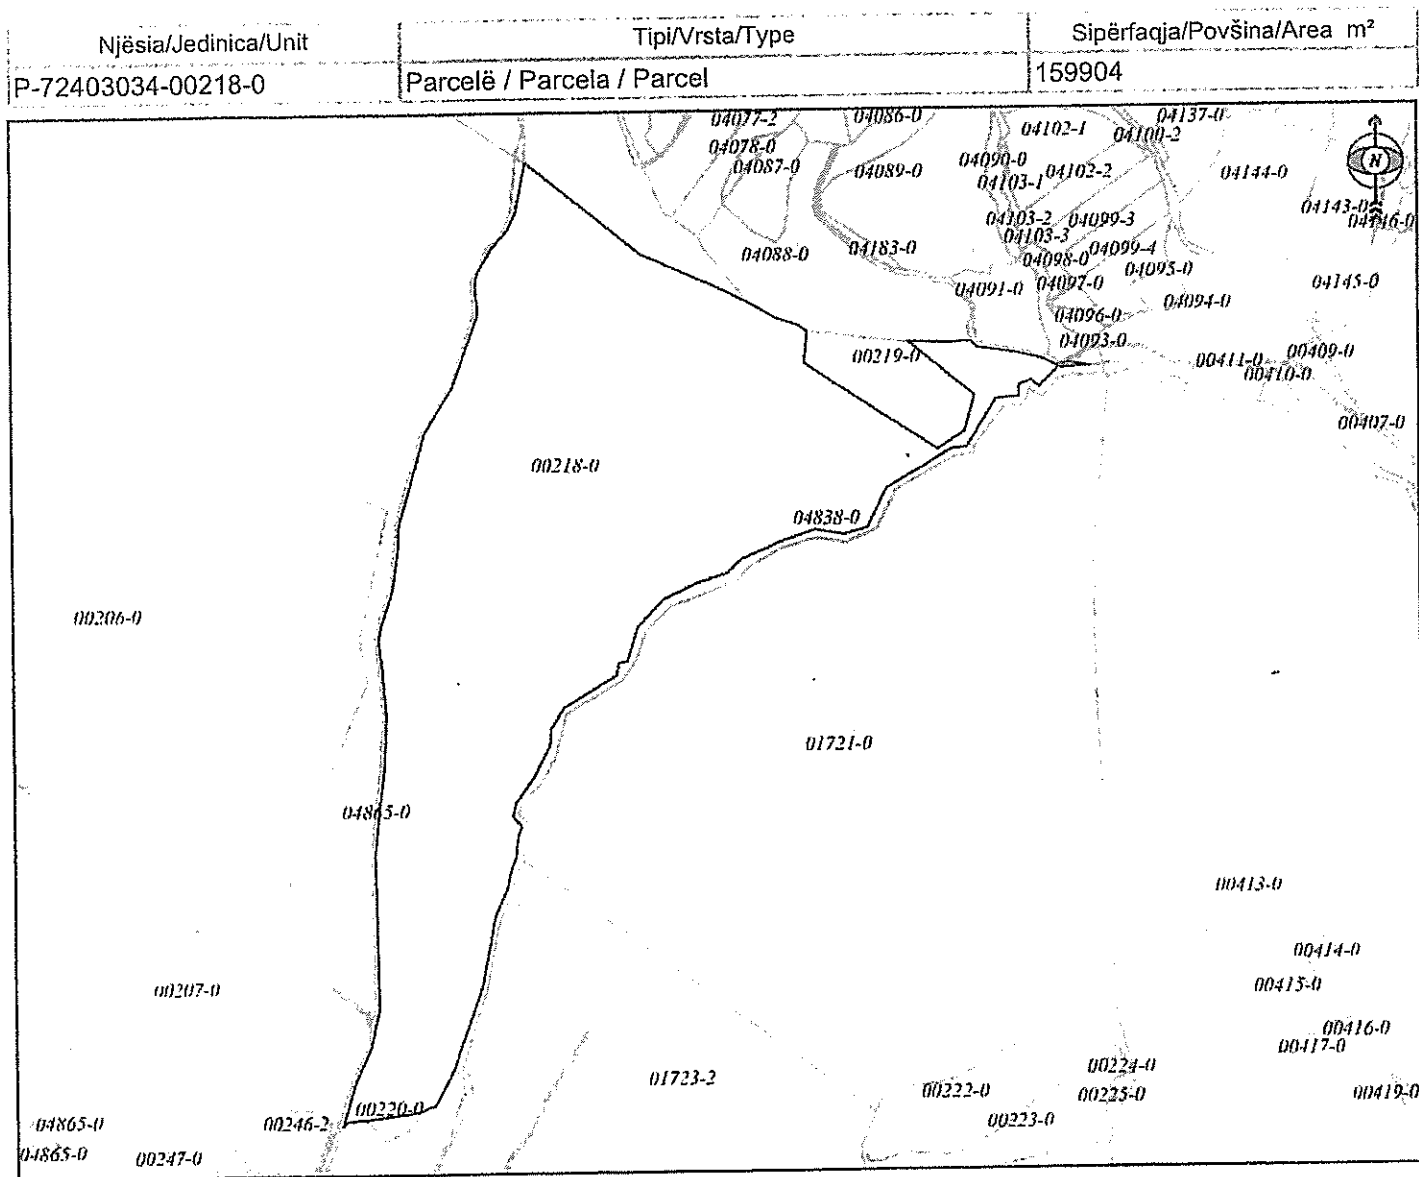

Punoi/Obradio/Created: Selatin Beqiri

Nënshkrimi/Potpis/Signature:


Shënim/Beleška/Note:

Data/ Data/Date: 15.01.2024

Koha/ Vreme/ Time: 02:14:17



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVA
Komisioni i Pavarur për Minerat dhe Minerale
Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale
Independent Commission for Mines and Minerals



Komisioni i Pavarur për Minerat dhe Minerale (KPM) në pajtim me nenin 6, 31, 33, 59 dhe 62 të Ligjit për Minerat dhe Minerale nr. 03/L-163 si dhe Ligjin nr. 04/L-158 Për Ndryshimet dhe Plotësimet e Ligjit nr. 03/L-163 për Minerat dhe Minerale, në mbledhjen e mbajtur me datën 11/08/2022, lëshon këtë:

Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale (NKRM) u skladu s članom 6, 31, 33, 59 i 62 Zakona o Rudnicima i Mineralima br. 03/L-163 kao i Zakona br. 04/L-158 za Promene i Dopune Zakona br. 03/L-163 za Rudnike i Minerale, na održanoj sednici sa datumom 11/08/2022, izdaje ovo:

Independent Commission for Mines and Minerals (ICMM) in accordance with article 6, 31, 33, 59 and 62 of the Law on Mines and Minerals no. 03/L-163 and the Law no. 04/L-158 on Amending and Supplementing the Law no. 03/L-163 on Mines and Minerals, in the meeting held on 11/08/2022, hereby issues this:

LICENCË SHFRYTËZIMI
RUDARSKA LICENCA / MINING LICENSE
2262/KPM/2022

Emri i Biznesit / Naziv Biznisa / Name of Business:	Agi - Dani SH.P.K.
Nr. i Biznesit / Br. Biznisa / Business No:	70385976
Nr. Unik / Br. Jedinstveni / Unique No:	810272526
Nr. i Regjistrat / Br. Registracije / Registration No:	3111
Pronar i Biznesit / Vlasnik Biznisa / Business Owner:	Rexhep Veseli
Kohëzgjatja / Trajanje / Duration:	06/12/2026
Emri i vendit / Ime mesta / Site name:	Korrellshi
Komuna / Opština / Municipality:	Novobërdë
	Sipërfaqja / Površina / Surface area: 33936.55 m ²
	Grupa minerale / Mineralna grupa / Commodity group:
	Shkëmb i fortë / cvrsti kamen / hard rock

Të drejtat dhe detyrimet / Prava i obaveze / Rights and obligations:

- Kompania e licencuar obligohet që t'ia përmbahet kushteve të kësaj licence dhe obligohet të përmbush detyrimet sipas nenit 34 të Ligjit për Minerat dhe Minerale nr. 03/L-163 si dhe në Ligjin nr. 04/L-158 Për Ndryshimet dhe Plotësimet e Ligjit nr. 03/L-163 për Minerat dhe Minerale
- Licencuarana kompanija je dužan da se pridržava uslova ove licence i zadužuje se da ispuni svoje obaveze iz člana 34 Zakona o Rudnicima i Mineralima br. 03/L-163 kao i Zakona br. 04/L-158 za Promene i Dopune Zakona br. 03/L-163 za Rudnike i Minerale
- Licensed company is obliged to comply with the terms of this license and is obliged to fulfil its obligations under article 34 of the Law on Mines and Minerals no. 03/L-163 and the Law no. 04/L-158 on Amending and Supplementing the Law no. 03/L-163 on Mines and Minerals.



Drejtori / Direktor / Director
Sali MULAJ,


Nr. Prot / Br. Prot / Prot. No: 2817

Data / Datum / Date: 25.08.2022

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO
 MINISTRIA E MJEDISIT, PLANIFIKIMIT HAPËSINOR DHE INFRASTRUKTURËS
 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, PROSTORNOG PLANIRANJA I INFRASTRUKTURE
 MINISTRY OF ENVIRONMENT, SPATIAL PLANNING AND INFRASTRUCTURE

Nr. Prot. 388-3/21
 Org. Unit SP-02
 Nr. i Faqeve 03
 Dr. Stranica
 No. Pages

PRISHTINË / A



Republika e Kosovës
 Republika Kosova - Republic of Kosovo
 Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës
 Ministarstvo Životne Sredine, Prostornog Planiranja i Infrastrukture
 Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure

Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm / Kancelarij Generalnog Sekretara / Office of the General Secretary

DATE/A:	06.10.2023
REFERENC-Ë:	21/388/60/MMPHI
PËR/ZA/TO:	Transfer i lejës mjedisore nga operatori "Belushi" SH.P.K. - Uglar në operatorin "Agi-Dani" SH.P.K. - Gjilan Për eksploatimit të gurit gërlqeror në lokalitetin Koretishtë - Gjilan
CC:	Komisioni për Leje Mjedisore
PËRMES/PREKO/THROUGH:	
NGA/OD/FROM:	Izedin Bytyqi, Zëvendësues i Sekretarit të Përgjithshëm i MMPHI
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	Vendim për Transfer të Lejes Mjedisore

Të nderuar/a,

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës (MMPHI), ka shqyrtuar kërkesën me nr. prot. 21/388/60/ DMMU-MMPHI, të operatorit "Agi-Dani" SH.P.K. - Gjilan, për transferin e Lejes Mjedisore Lejes Mjedisore më Nr.20/2472/ZSP//20, të lëshuar me dt. 09.09.2020, nga kompania "Belushi" SH.P.K. - Uglar, për veprimtarinë: Eksploatimit e gurit gërlqeror në lokalitetin Koretishtë - Gjilan,

MMPHI, pas shqyrtimit të kërkesës të lartpërmendur, ka vendosur si në Vendimin e bashkëngjitur.

Bashkangjitur kësaj shkrese gjeni:

1. Vendimi për Transferin e Lejes Mjedisore më Nr.20/2472/ZSP//20, të lëshuar me dt. 09.09.2020.
2. Obligimet dhe detyrimet për operatorin.

Me respekt!

faqe 1 nga 3



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës
Ministarstvo Životne Sredine, Prostornog Planiranja i Infrastrukture
Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure

Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm / Kancelarij Generalnog Sekretara / Office of the General Secretary

Nr.: 21/388/60/MMPHI
Datë: 06.10.2023

Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, në mbështetje të nenit 18 të Ligjit Nr. 06/L-113 për Organizimin dhe Funksonimin e Administratës Shtetërore dhe Agjencive të Pavarura, (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës Nr. 7/01 Mars 2019), shtojcës 1 pika 10 të Rregullores (QRK) Nr. 02/2021 për Fushat e Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive, nenit 31 të Ligjit Nr. 03/L-025 për Mbrojtjen e Mjedisit, nenit 18 paragrafi 4 të Udhëzimit Administrativ MMPH Nr. 04/2022 për Leje Mjedisore, Vendimit për Transferin e Pëlqimit Mjedisor me nr. Nr. 22/387/ZSP/ /21, të lëshuar me dt. 22.02.2021, si dhe Mendimit Profesional të Komisionit për Leje Mjedisore të datës 06.10.2023, nxjerr këtë:

V E N D I M

1. Operatorit "Belushi" SH.P.K. - Uglar, i transferohet Leja Mjedisore me nr. Nr.20/2472/ZSP//20, të lëshuar me dt. 09.09.2020, në operatorin "Agi-Dani" SH.P.K. - Gjilan për veprimtarinë: Eksploatimit e gurit gërlqeror në lokalitetin Koretishtë - Gjilan, në ngastrën kadastrale Nr.218 , zona kadastrale në Koretishtë-Novobërdë.

2. Kompania "Agi-Dani" SH.P.K. - Gjilan, si trashëguuese e këtij Vendimi është e obliguar ti përmbahet të gjitha obligimeve që dalin nga Leja Mjedisore me Nr. 20/2472/ZSP//20, të lëshuar me dt. 09.09.2020.

Arsyetim

Pas shqyrtimit të kërkesës të operatorit "Agi-Dani" SH.P.K. - Gjilan, për transferin e Lejes Mjedisore më Nr. 20/2472/ZSP//20, të lëshuar me dt. 09.09.2020, nga kompania "Belushi" SH.P.K. - Uglar. Komisioni për shqyrtimin e kërkesës për leje Mjedisore sipas mendimit profesional të takimit të komisionit të mbajtur me dt. 06.10.2023, konstatoi se Operatori i plotëson kritëret e parapara për transferin e Lejes Mjedisore në përputhje me nenin 18 paragrafi 3 të Udhëzimit Administrativ MMPH Nr. 04/2022 për Leje Mjedisore.

Andaj bazuar në të cekurat më lartë, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, merr Vendim për transferin e Lejes Mjedisore më Nr. 20/2472/ZSP//20, të lëshuar me dt. 09.09.2020, nga Operatori "Belushi" SH.P.K. - Uglar në "Agi-Dani" SH.P.K. - Gjilan, për eksploatimin e gurit gërlqeror në lokalitetin Koretishtë - Gjilan.

Kjo Leje Mjedisore lëshohet për periudhën 5 (pesë) vjeçare, komfor nenin 31 paragrafi 2 të Ligjit Nr. 03/L-025 për Mbrojtje të Mjedisit dhe nenin 12 paragrafi 4 të Udhëzimit Administrativ MMPHI Nr. 04/2022 për Leje Mjedisore.

Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit.

Këshilla Juridike: Kundër këtij vendimi pala e pakënaqur mund të iniciojë konflikt administrativ me padi, në Gjykatën Themelore, në afat prej 30 ditësh, nga dita e pranimit të këtij vendimi.

Izedin Bytyqi

Zëvendësues i Sekretarit të Përgjithshëm i MMPHI-së

Vendimi i 'u dërgohet:

- Parashtruesit të kërkesës;
- Zyrës së Sekretarit të Përgjithshëm;
- Komunës- Gjilan dhe Novobërdë. ;
- DMMU-së;
- Inspektoratit;
- Kabinetit të Ministrit
- Zyrës për komunikim me Publik të MMPHI-së;
- Arkivit të MMPHI-së.



MINISTARSTVO SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA MINISTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING	
№ i Orig. Enjalment L.:	SP-02
№ i Orig. Prostornog Planiranja L.:	03
№ i Prot. Enjalment L.:	3805-2/16
№ i Prot. Prostornog Planiranja L.:	26.02.19
Prishtine / a	

Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
Ministarstvo Sredine i Prostornog Planiranja
Ministry of Environment and Spatial Planning

Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm / Kancelarij Generalnog Sekretara / Office of the General Secretary

DATE/A:	15.02.2019
REFERENC-Ë:	18/3805/447/DMMU
PËR/ZA/TO:	"Agi - Dani" Sh.p.k. Gjilan Shfrytëzim të gurit gëlqeror në Korretisht dhe Strazhë- Novobërdë, thërrmim dhe seperim të gurit gëlqeror në Korretisht- Novobërdë, si dhe bazë e betonit në Strazhë- Novobërdë.
CC:	
PËRMES/PREKO/THROUGH:	
NGA/OD/FROM:	Z. Arben Çitaku, Sekretar i Përgjithshëm i MMPH-së
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	Vendim për Leje Mjedisore


Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ka shqyrtuar kërkesën për tu pajisur me Leje Mjedisore të kompanisë "Agi - Dani" Sh.p.k. Gjilan, me nr. prot. 18/3805/447/DMMU, të datës: 27.06.2018.

MMPH pas shqyrtimit të kërkesës të lartpërmendur, një sërë takimesh dhe vizitës në teren, bien vendimin i cili i bashkëngjitet kësaj letërpërcjellëse së bashku me Shtojcën:

1. Vendimi për Leje Mjedisore për kompaninë "Agi - Dani" Sh.p.k. Gjilan, për veprimtaritë: shfrytëzim të gurit gëlqeror në Korretisht dhe Strazhë- Novobërdë, thërrmim dhe seperim të gurit gëlqeror në Korretisht- Novobërdë, si dhe bazë e betonit në Strazhë- Novobërdë.

2. Shtojcë: Obligimet dhe detyrimet që dalin nga Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025 dhe Udhëzimi Administrativ për Leje Mjedisore Nr. 07/2017.

Me respekt,



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
Ministarstvo Sredine i Prostornog Planiranja
Ministry of Environment and Spatial Planning

Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm / Kancelarij Generalnog Sekretara / Office of the General Secretary

Në bazë të nenit 31, të Ligjit për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025 dhe Udhëzimit Administrativ për Leje Mjedisore nr. 07/2017, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, bie këtë:

V E N D I M

Leje Mjedisore

Kompanisë "Agi - Dani" Sh.p.k. Gjilan, për veprimtaritë: shfrytëzim të gurit gëlqeror në Korretisht dhe Strazhë- Novobërdë, thërrmim dhe seperim të gurit gëlqeror në Korretisht- Novobërdë, si dhe bazë e betonit në Strazhë- Novobërdë

A r s y e t i m

Pas shqyrtimit të kërkesës për Leje Mjedisore, vizitës në teren dhe shqyrtimit të informatave shtesë për kompaninë "Agi - Dani" Sh.p.k. Gjilan, për veprimtaritë: shfrytëzim të gurit gëlqeror në ngastrat kadastrale nr. P- 72403034-00205-1, nr. P- 72403034-00212-0, nr. P- 72403058- 03948-1, me sipërfaqe prej 4.15.00 ha (41500 m²), zona kadastrale Korretisht dhe Strazhë- Novobërdë, thërrmim dhe seperim të gurit gëlqeror në ngastrën kadastrale nr. P- 72403034-00219-1, në Korretisht - Novobërdë, si dhe bazë e betonit në ngastrën kadastrale P- 72403058- 04091-0 Strazhë- Novobërdë, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, vlerëson se operatori i plotëson kushtet teknike dhe mjedisore dhe merr Vendim për leshuarjen e Lejes Mjedisore.

Operatori obligohet:

- Të bënë monitorimin e vazhdueshëm të pajisjeve, respektivisht përmbushjes së kërkesave teknike, vlerat kufitare të cilësisë së ajrit, dhe ujërave shkarkese të jenë në nivelin e lejuar;
- Raporti i rezultateve për monitorimin e cilësisë së ajrit dhe ujërave shkarkuese sipas dinamikës së përcaktuar me legjislacion të i dorëzohet MMPH-s;
- Kontejnerët me aditiv ti mbajë në vend të betonuar dhe izoluar;
- Të ju përmbaheni kushteve të shfrytëzimit të gurit gëlqeror, sipas përshkrimit në aplikacion;
- Të mirëmbahet thurja e ngastrës, ku bëhet shfrytëzimi i gurit gëlqeror;
- Nëse gjatë operimit do të ketë ndonjë prishje teknike e që mund të ketë ndikim në mjedis dhe shëndetin e popullatës, të njoftoj MMPH;
- Për sistemin menaxhues mjedisorë të këtë personin e profilit inxhinierik që është përgjegjës për mjedis;
- Pas përfundimit të veprimtarisë, operatori është i obliguar të kthej lokacionin në gjendjen e mëparshme.

Kjo Leje Mjedisore lëshohet për periudhën 5 (pesë) vjeçare, komfor nenit 31 paragrafi 2. të Ligjit për Mbrojtje e Mjedisit Nr. 03/L-25 dhe Udhëzimit Administrativ për Leje Mjedisore nr. 07/2017.

Ky vendim hyn në fuqi ditën e nxjerrjes së tij.

Këshilla Juridike: Kundër këtij vendimi pala e pakënaqur mund të inicioj konflikt administrativ me padi, në Gjykatën Themelore, në afat prej 30 ditësh, nga dita e pranimi të këtij vendimi.

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

Nr.: 18/3805/ZSP/19 datë: 15.02.2019.

Prishtinë

T'i dërgohet:

1. Parashtruesit të kërkesës
2. Komunës
3. DMMU-së
4. Inspektoratit
5. Kabinetit të Ministrit
6. Arkivit të MMPH-së

Arben ÇITAKU

Sekretar i Përgjithshëm

Faqe 3 nga 3



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Komuna e Novobërdës
Opština Novo Brdo - Municipality of Novo Brdo



DREJTORIA E URBANIZMIT KADASTRIT MBROJTJE DHE MJEDISIT
DIREKTORAT URBANIZMA KADASTRA I ZASITITE SREDINE

DATUA	15.02.2021
PËRZATO	AGIDANI SHPK
PËRMENËR/KO THRUUGH	Zyres Pritse
NGA/OD/FROM	Drejtoria e Urbanizmit, Kadastro, Mbrojtje të Mjedisit
QËLLIMI	NJOFTIM OBAVESTENJE

Drejtorija për Urbanizëm, Kadastro dhe Mbrojtje Mjedisit e Komunes së Novobërdës duke shqyrtuar kërkesën e jash për Shfrytëzimin e një pjese të parc kadastrale P-72403034-00218-0 Zona Kadastrale Korektisht e evidentuar në pronësi të DRUSHTVENA SVOJINA SHUMSKO GAZDINSTVO-OOUR GNJILANE

Direktorat Urbanizma, Katastra i Zasitite Sredine Opštine Novo Brdo razmatrajuci vas zahtev za koriscenje kadastralne parcele P-72403034-00218-0 Katastarska Zona Korektiste evidentirana u vlasnistvo DRUSHTVENA SVOJINA SHUMSKO GAZDINSTVO-OOUR GNJILANE.

Ju njoftojmë si vijon:

Ovavestavamo Vas kao na sledece:

Ngasitrat kadastrale nr. P-72403034-00218-0 Zona Kadastrale Korektishtë në pronësi të DRUSHTVENA SVOJINA SHUMSKO GAZDINSTVO-OOUR GNJILANE nuk është e përfshirë me asnjë llojë plani urbanistikë në draft planin zhvillimor urban të Komunes së Novobërdës.

Katastarska parcela br. P-72403034-00218-0 Zona Kadastrale Korektishtë u vlasnistvo DRUSHTVENA SVOJINA SHUMSKO GAZDINSTVO-OOUR GNJILANE nije obuhvacena ni u jednoj vrsti urbanistickog plana u nacrtu urbanog razvojnog plana Opštine Novo Brdo.

Data/Datum 15.02.2021

Novobërdë/Novo Brdo

KOMISIONI/KOMISIJA
Rrahim Ahmeti Kryetar/Predsednik

Elvana Pavic - Antare/Član

Sladjana Nacic - Antare/Član