

SHTOJCA 3**Formulari i kërkesës për vazhdimin e lejes mjedisore**

Emri i kompanisë	“ARBRI - EB SH.P.K.”
Lloji i veprimtarisë	SEPERACION I RËRËS DHE ZHAVORRIT
Vendi/lokacioni ku zhvillon veprimtarinë	Shishman - Gjakovë
Emri, mbiemri dhe nënshkrimi i personit përgjegjës si dhe vula e kompanisë	Ali Rama
Adresa	Shishman - Gjakovë
Telefoni , fax, e-mail	044270473 shkemi_25@hotmail.com
Emri dhe mbiemri i personit kontaktues përgjegjës për mjedis	Ali Rama
Adresa	Shishman – Gjakovë
Telefoni , fax, e-mail	044270473 shkemi_25@hotmail.com
Numri i vendimit të lejes mjedisore paraprake	17/6124/778/DMMU
Përshkrimi i dokumentacionit të bashkëngjitur kërkesës përfshirë numri e protokollit të dokumentit, datën e lëshimit dhe skadimit	1. Certifikatë biznesi NUI 811126516, Datë 24/03/2011. 2. Vendim i Pëlqimit Mjedisor, Nr.: 17/ 931/2-144 DMMU Date: 14.08.2017 3. Vendim i Lejes Mjedisor, Nr.: : 17/6124/778/DMMU DMM. Date e skadimit: 18.10.2018 4. Leje ujore shfrytëzim Nr; 1392/21 -ZSP- 2021 Data e lëshimit; 14.01.2022. 5. Leje ujore shkarkim Nr; 1393/21 -ZSP- 2021 Data e lëshimit; 14.01.2022.
Fatura e pagesës se tarifës për vazhdimin e lejes mjedisore	Po
Pesë (5) kopje fizike dhe një (1) elektronike (CD).	Po

SHTOJCA 2

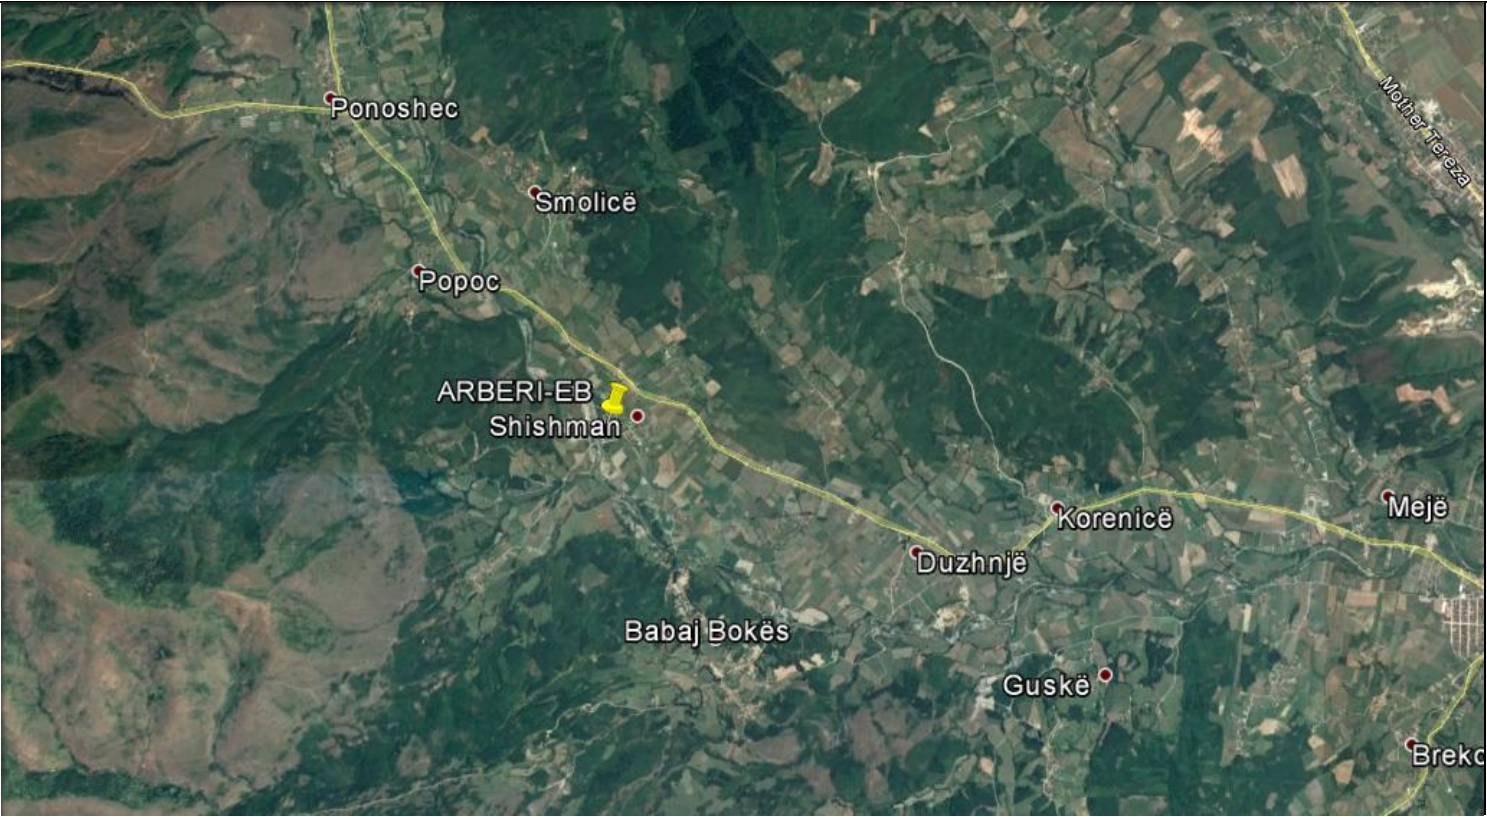
APLIKACION PËR DHËNJEN E LEJËS MJEDISORE		
1. TE DHËNAT E PËRGJITHSHME		
1.1. Të dhënat për Operatorin		
1.1.1.	Emri i subjektit	“ARBRI - EB SH.P.K.”
	Vendi	Shishman - Gjakovë
	Adresa	Shishman - Gjakovë
	Nr. i tel./fax	044270473
	E-mail	shkemi_25@hotmail.com
1.1.2.	Numri i regjistrimit të biznesit, data e regjistrimit	Certifikatë biznesi NUI 811233668, Datë 04/07/2014.
1.1.3.	Personi përgjegjës i kompanisë	Ali Rama
	Nr. i tel./fax	044270473
	E-mail	shkemi_25@hotmail.com
1.1.4.	Personi kontaktues përgjegjës për mjedis	Ali Rama
	Nr. i tel./fax	044270473
	E-mail	shkemi_25@hotmail.com

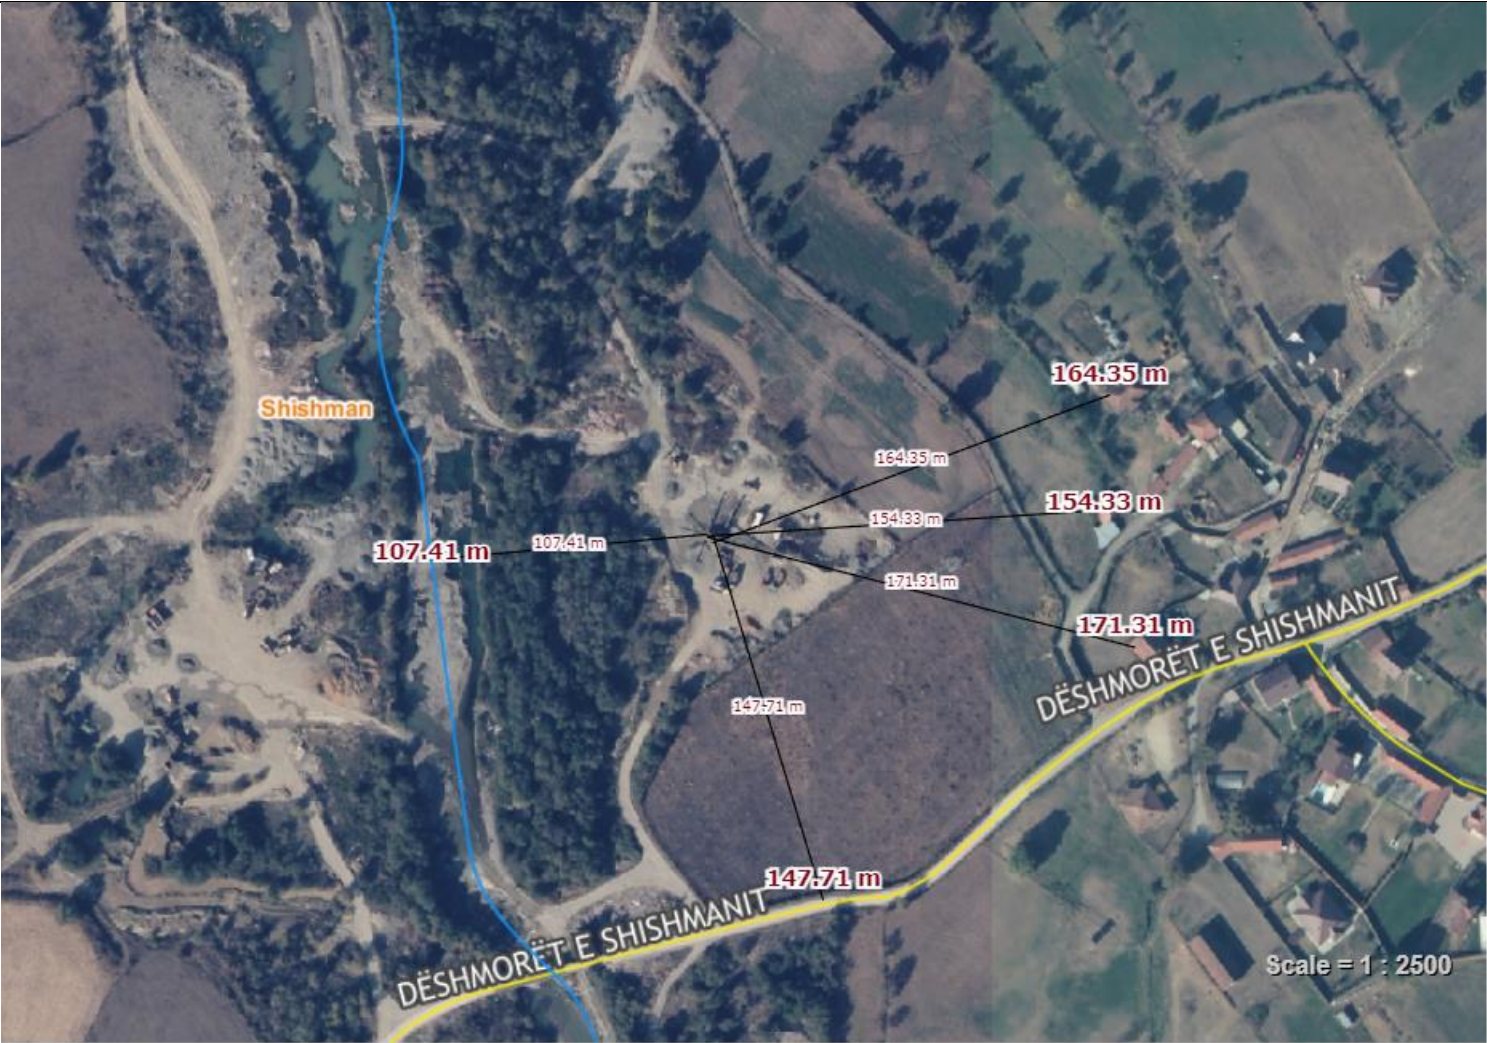
1.2. Të dhënat për impiantin		
1.2.1.	Emri i impiantit	SEPERACION I RËRËS DHE ZHAVORRIT “ARBRI - EB SH.P.K.”
1.2.2.	Adresa e lokacionit të impiantit	“ARBRI - EB SH.P.K.” gjendet me lokacion ne fshatin Shishman të komunës se Gjakovës.
2. TË DHËNAT PËR LOKACIONIN E IMPIANTIT		
2.1.	Të dhënat për lokacionin ku zhvillohet veprimtaria sipas hartës së bashkangjitur	Lokacioni gjendet rreth 10 km në perëndim të qytetit të Gjakovës, në fshatin Shishman, në anën e majtë të rrugës që lidhë Gjakovën me Bajram Currin, rreth 0.5 km nga rruga. Zona i përket terrenit të rrafshët, vazhdimësi e luginës së Erenikut, shumë afër lumit Erenik, përkatësisht, terreni për vendosjen e seperacioit do të jetë 150 me nga lumi.



Scale = 1 : 5000

Pozita: 7443895.412, 4693309.948

		
2.2.	Numri kadastral i parcelës	Vendi i vendosjes së seperacionit, gjendet në fshatin “Shishman” më saktësisht në ngastrat: 00370-0 me sipërfaqe 3444.0 m ² , 00368-0 me sipërfaqe 4806.0 m ² , dhe 00371-0 me sipërfaqe 3204.0 m ² , të zonës kadastrale Shishmon i bokës.
2.3.	Përshkrimi i lokacionit të gjitha objektet dhe aktivitetet e	Ne afërsi te lokacionin ku e kemi bazën e seperacionit nuk kemi ndonjë shtëpi. Sipas hartës qe kemi bashkangjitur shtëpia me e afërt është ne distance nga 154m. Ne një distance prej 178 m gjendet një seperacion tjetër i cili është ne anën e djathtë te rrjedhës se lumit Eronik. Lumi Eronik është ne një distance prej 100 m nga lokacioni ku jemi te vendosur ne.

	tyre në atë zonë	 Pozita: 7444106.682, 4693288.648
2.4.	Të dhëna lidhur me florën dhe	Edhe në lloje të faunës, territori i komunës së Gjakovës, veçmas zonat malore janë mjaft të pasure me lloje. Llojet më të shpeshta të gjitarëve janë: Ariu i murrëm, Ujku, Dhelpëra, Vjedulla, Qelbësi etj. Nga shpendët duhet veç uar:

	fauna në atë lokacion	Shqiponja, Fajkoi thonjëbardhë, Thëllënza e fushave, disa lloje të zoogjeve këngëtarë dhe shpendë të tjera karakteristike për këtë rajon. Në rrjedhat ujore të kësaj Komune peshkohen këto lloje: Trofta e përroit, Bërcaku, Krapë Mlyshi etj. Natyrisht zona është e pasur edhe me lloje të zakonshme të ujëtokësorëve dhe të zvarranikëve. dhe biznesi, kjo nënkupton që tashme është atakuar flora dhe fauna nga të gjitha këto objekte. Ndërsa në afërsi të lokacionit për rreth lumit Eronik gjenden peshqit dhe lloje tjera të gllallesave.
2.5.	Të dhënat mbi zonat e veçanta të mbrojtjes	Sipas të dhënave nga Agjencinë për Mbrojtjen e Mjedisit, Komunës së Gjakovës dhe referuar të dhënave në Gjeoportalin shtetëror të Kosovës, në afërsi të impiantit, nuk ka zona të veçanta të mbrojtura.

3. PËRMBLEDHJE E TË DHËNAVE MBI VEPRIMTARINË		
3.1.Përshkrim i aktivitetit për të cilën kërkohet Leja Mjedisore		
3.1.1	Skema e procesit teknologjik	Skemat e proceseve teknologjike
3.1.2.	Përshkrim i pajisjeve dhe fazat e procesit teknologjik	PROJEKTI - PROCESI TEKNOLOGJIK DHE PAJISJET Përshkrimi i Procesit Procesi i seperimit të rëres dhe zhavorrit nga kompania Arbri-EB është proces i thjeshtë i bazuar në ndarjen e fraksioneve të ndryshme përmes sitave të caktuara sipas fraksioneve të dëshiruara. Kapaciteti i teknologjisë së seperimit është 7 m³ / orë.

I gjithë procesi do të mund të ndahej sipas fazave në vijim:

Transporti i lëndës së parë (rërës/zhavorrit) deri në seperacion, dhe deponimi i tij në lokacionin e caktuar, afër silosit kryesor. (foto 1)

Ngarkimi i rërës në silos (bunker), përmes lugë ngarkuesit. Bunkeri kryesor ka një kapacitet prej 15 m³. Është strukturë celiku, e rrethuar me mur betoni që shërben për përforcimin e bunkerit. (foto 2)



Shiriti kryesor transportues. Në këtë shirit, rëra/zhavorri kalon nga bunkerit. Shiriti kryesor do të ketë gjatësi prej 12 Metrash. Transportuesi kryesor është i përforcuar në profil metalik 15 x 10 cm. Shiriti ka gjerësi prej 60 cm, dhe i shtyrë nga elektromotori me fuqi 4.5 kW, rrëshqet në për 24 cilindra transmetues në anën e epërme, dhe 4 cilindra transmetues në anën e poshtme. (foto 3).

Nga shiriti kryesor transportues, rëra/zhavorri arrinë në kutinë e seperimit. Kutia ka dimensione prej 3 x 1.5 m, në të janë vendosur sitat për secilin fraksion. Për të mundësuar lëvizjen e zhavorrit përmes sitave, kutia e sitave vibrohet përmes një elektromotori me fuqi 4.5 kw. (foto 4).



Pas kalimit në për secilën sitë, rëra e fraksionuar ndahet dhe kalon në për shiritat transportues sekondar, përkatësisht shiritat e fraksioneve. Gjithsejte katër shirita, me gjatësi 12 m, me gjerësi të shiritit 50 cm, dhe i cili kalon përmes cilindrave transmetues të përforcuar në profila metalik me dimensione 12 x 8 cm. (foto 5).

Fraksioni më i imët, para se të kalojë në shirit transportues, për shkak se lumi kalon të gjitha sitat deri në fraksionin më të imtë, ky fraksion kalon në për “kërmill”, që në fakt është një rezervuar uji, i cili përmes rrotullimeve të kërmillit, mundëson shpërlarjen e fraksionit më të imtë, dhe fundërrimin e lymit të ndarë. Lymi i ndarë, përmes gypave arrinë deri në gropat sedimentuese. (foto 6).



Si produkt final, nga i gjithë procesi, prodhohen katër fraksione:

- Fraksioni 0.25
- Fraksioni 2.5
- Fraksioni 3
- Fraksioni 4

Nga procesi teknologjik, përveç produktit final, gjenerohet lymi, i cili përmes gypave kalon në gropat sedimentuese, dhe pastaj largohet nga gropat sedimentuese dhe deponohet. Lymi përdoret qoftë nga fshatarët për të rrafshuar tokat e tyre bujqësore, qoftë nga vet pronari i kompanisë.

Ndërkaq, në proces shpenzohet sasi e konsideruar e ujit (rrreth $1\text{m}^3/\text{orë}$). Uji merret nga pusi privat i hapur, përmes pompës elektrike. Uji përdoret për mundësimin e kalimit të fraksioneve nëpër sita, si dhe për largimin e lymit.

Pajisjet

		Përvec separacionit me kapacite prej 7 m³/orë, kompania ka në shfrytëzim pajisjet si në vijim: • Dy kamiona të Markës Man, me kapacitet 10 m³; • Një kamion të markës Mercedes, me kapacitet 10 m³; • Një ngarkues me kapacitet të lugës ngarkuese 1.5 m³;
3.1.3.	Numri i orëve të punës dhe ditëve të punës gjatë javës për kryerjen e aktiviteteve	Kompania jone punon, 48 ore pune në javë. 8 orë në ditë dhe 6 ditë në javë.
3.1.4.	Kapaciteti i projektuar dhe kapaciteti i realizuar, ditor, mujor, vjetor	• Kapaciteti i projektuar eshte 7 m³/orë
3.1.5.	Të dhënat për shfrytëzimin e lëndës së parë dhe lendeve ndihmëse, energjisë, uji, etj.	➤ Rëra kuarcore ➤ Uji Për furnizim me ujë kompani ka hape një puse ne parcelën ku është vendosur impianti. ➤ Energjia elektrike sigurohet nga furnizuesi i jashtëm- KEDS.
3.1.6.	Lista e rezervuarve dhe kapaciteti i tyre	Nuk posedojmë rezervar.
3.1.7.	Lista e legjislacionit ne fuqi	Lista e Ligjeve dhe Udhëzimeve Administrative për kompletimin e kërkesës për lëshimin e Lejes Mjedisore LIGJET ➤ LIGJI NR.03/L-025 PËR MBROJTJEN E MJEDISIT ➤ LIGJI I PLANIFIKIMIT NR. 04 / L-174 ➤ LIGJI PËR MBROJTJEN E MJEDISIT NR. 03/L-025

		➤ LIGJI NR. 03/L-230 PËR VLERËSIMIN STRATEGJIK TË NDIKIMIT NË MJEDIS (VSNM) ➤ LIGJI NR. 08/L-025 PËR MBROJTJEN E AJRIT NGA NDOTJA ➤ LIGJI PËR UJËRAT E KOSOVËS NR. 04/L-147 ➤ LIGJI PËR PLANIFIKIM HAPËSINOR NR. 04/L-174 ➤ LIGJI NR. 08/L-071 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR.04/L-060 PËR MBETURINA ➤ LIGJI NR. 08/L-181 PËR VLERËSIMIN E NDIKIMIT NË MJEDIS (VNM) ➤ LIGJI NR. 08/L-116 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 04/L-197 PËR KIMIKATE ➤ LIGJI NR. 03/L-233 PËR MBROJTJEN E NATYRES ➤ LIGJI NR. 02/L-102 PËR MBROJTJEN NGA ZHURMA ➤ LIGJI NR. 04/L – 110 PËR NDËRTIM ➤ LIGJI NR. 04/L-175 PËR INSPEKTORATIN E MJEDISIT, UJËRAVE, NATYRËS, PLANIFIKIMIT HAPËSINOR DHE NDËRTIMIT ➤ LIGJI NR. 04/L-161 PËR SIGURINË DHE SHËNDETIN NË PUNË ➤ LIGJI NR. 08/L-071 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR.04/L-060 PËR MBETURINA ➤ LIGJI NR. 04/L-012 PËR MBROJTJE NGA ZJARRI ➤ LIGJI NR. 08/L-112 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 02/L-26 PËR TOKËN BUJQËSORE
--	--	--

		➤ LIGJI NR. 2003/3 PËR PYJET E KOSOVËS, NDRYSHUAR DHE PLOTËSUAR ME LIGJIN NR. 03/L-153 ➤ LIGJI NR. 02/L-88 PËR TRASHËGIMINË KULTURORE ➤ LIGJI NR.05/L-081 PËR ENER GjINË ➤ LIGJI NR.05/L-085 PËR ENER GjINË ELEKTRIKE ➤ LIGJI NR.05/L-084 PËR RREGULLATORIN E ENER GjISË ➤ LIGJI NR. 08/L-214 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR.03/L-163 PËR MINIERAT DHE MINERALET I NDRYSHUAR DHE PLOTËSUAR ME LIGJIN NR. 04/L-158 Udhëzimit Administrative • Udhëzimi administrativ Nr.04/2022 për Leje Mjedisore • Udhëzimi administrativ Nr. 20/2011 për metodologjinë e zvogëlimit të rrezikut nga aksidentet kimike dhe masat për eliminimin e pasojave • Udhëzimi administrative Nr.07/2014 kompetencat e zotëruesit dhe operatorit për trajtimin e mbeturinave • Udhëzimi administrativ Nr. 20/2011 për Pengimin e aksidenteve të mëdha ku përfshihen substancat e rrezikshme • Udhëzim administrativ (mzhe) nr. 03/2017 mbi rregullat për zonat e sigurisë • udhëzim administrativ (mmphi) nr. 02/2022 për kushtet, mënyrat, parametrat dhe vlerat kufizuese të shkarkimit të ujërave të ndotura në rrjetin e kanalizimit publik dhe në trupin ujqor
--	--	---

		• <i>udhëzim administrativ (qrk) nr. 07/2021 për rregullat dhe normat e shkarkimeve në ajër nga burimet e palëvizshme të ndotjes</i> • <i>Udhëzim administrativ (mmph) nr.16/2015 për informim, pjesëmarrje të publikut dhe palëve të interesuara në procedurat e vlerësimit të ndikimit në mjedis</i> • <i>Udhëzimi administrativ (QRK)-Nr.03/2021 për menaxhimin e mbeturinave të rrezikshme</i> • <i>Udhëzimi administrative Nr.30/2014 për kushtet, mënyrat, parametrat dhe vlerat kufizuese të shkarkimit të ujërave të ndotura në rrjetin e kanalizimit publik dhe në trupin ujqor</i> • <i>Udhëzimit Administrativ (QRK) Nr.07/2021 mbi rregullat dhe normat e shkarkimeve ne ajër nga burimet e palëvizshme të ndotjes</i> • <i>Udhëzimi administrativ Nr. 01/2017 për cilësinë e karburanteve të lëngëta të naftës</i>
--	--	--

3.2. Menaxhimi i Mbrojtjes së Mjedisit		
3.2.1.	Sistemi menaxhues i mbrojtjes së Mjedisit	Ne jemi te përkushtuar më të gjitha funksionet tona organizative në përmirësimet e vazhdueshme që të përmbushë të gjitha detyrimet ligjore për të pasur një Mjedis të pastër dhe të qëndrueshëm. Sistemet e Menaxhimit Mjedisor bazuar në ISO 14001 japin mundësinë e identifikimit, vlerësimit dhe menaxhimit të aspekteve mjedisore të një organizate me synim: • Parandalimin e dëmtimit të Mjedisit Përmirësimin e vazhdueshëm i Mjedisit. • Respektimin e legjislacionit vendor. • Përmirësimin e komunikimit me autoritetet.

3.2.2.	Raportimi	Kemi raportuar në Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, duke respektuar kërkesat – kushtet që derivojnë nga Leje Mjedisore duke i raportuare autoriteteve mjedisore sipas legjislacionit në fuqi.
--------	-----------	--

4. AJRI		
4.1.	Pikat e burimit të emisioneve të materieve ndotëse	Pikat të burimit të emisionit të materieve ndotëse mund të marrën: ➤ Seperacioni – Kjo është faza që më së shumti mund të rezultojë me emisione të pluhurit, për shkak se makineritë do të jenë vazhdimisht aktive. Në këtë pjesë teknologjike, pluhuri mund të emitohet në disa hallka: a) transferim me shirit transportues, c) fraksionimi, c) ngarkimi i materialit final të fraksionuar në kamion transportues. ➤ Ndotja e ajrit mund të rezultojë nga lëvizjet makinerive dhe automjeteve transportuese, përkatësisht ndotja nga pluhuri i ngritur nga sipërfaqet e jashtme (jashtë objektit), deri te shkarkimi i lendes së parë, apo ngarkimi i produktit final, si dhe nga qarkullimi i makinerive të tjera, si ngarkues etj.
4.2.	Ndikimi i materieve ndotëse në cilësinë e ajrit	Ndikimi i emisionit të materieve ndotëse në Kualitetin e ajrit varet para se gjithash nga Kushtet Klimatike -meteorologjike dhe numri automjetet të transportit. Intensiteti i ndikimeve në ajër varet nga procesi teknologjik i thërmueses, lëndës së parë, kushteve klimatike dhe karakteristikave gjeomorfologjisë të terrenit. Në kualitetin e ajrit në hapësirat punuese dhe në rrethinën mund të ndikojnë: • përhapjes së pluhurit nga deponit e fraksioneve dhe hapësirave punuese gjatë paraqitjes të erërave,

		• pluhurit i cili lirohet gjatë ngarkimit dhe zbrazjes të fraksioneve në hapësirat punuese, • gazrat që lirohen nga makineritë punuese.
4.3.	Burimet difuzive të emisioneve të materieve ndotëse	Burimet difuzeve të emisioneve të materieve ndotëse paraqitën nga pluhurat të cilët lirohen nga qarkullimi i automjetet brenda dhe jashtë hapësirës punuese, pluhurat të cilët lirohen nga deponim të cilat nevojiten për deponimin e fraksioneve të agregatit, pluhuri nga sipërfaqet manipuluese, pluhurat të cilët lirohen gjatë transportit.
4.4.	Pajisjet për trajtimin e gazrave shkarkuese	Nuk posedojmë, pasi që nuk shkarkojmë gazra.
4.5.	Pajisjet për de - pluhurim	Për të parandaluar ndikimet negative në ajër, gjatë ushtrimit të përdoret uji si mënyrë e vetme e parandalimit të pluhurit që rrjedh nga procesi teknologjik.
4.6.	Monitorimi i emisioneve	Behën si pas kërkesave të MMPHI.
4.7.	Monitorimi i emisioneve/cilësisë së ajrit	Deri me tani kemi raportuar për shkarkime dhe monitorim të emisioneve.
4.8.	Raportimet	Kemi bërë raporte në MMPHI, duke respektuar kërkesat e autoriteteve mjedisore dhe legjislacionin në fuqi.
4.9.	Masat për zvogëlimin e ndotjes së ajrit	Gjatë fazës së operimit, përkatësisht gjatë seperimit dhe transportimit, për parandalimin dhe zvogëlimin e ndikimeve në ajër janë të ndërmerren këto masa: - Gjatë seperimit, vazhdimin të kontrollohet procesi dhe të bëhet spërkatja adekuate; - Bëhet kontrolli i rregullt teknik i automjeteve transportuese - Vazhdimisht spërkatën me ujë platoja operationale, aty ku ka potencial për pluhur, sidomos gjatë kohës me erëra dhe me temperatura të larta.

5. UJI		
5.1.	Të dhënat për shfrytëzimin e ujit	Ne kemi hapur pusin për shfrytëzimin ujit dhe përdorët vetëm për nevoja vetanake.
5.2.	Të dhënat për shkarkimin e ujërave, shkarkimet në ujërat sipërfaqësore apo në rrjetin e kanalizimit	Shkarkimi i ujërave në procesin teknologjik është i tipit të mbyllur, uji kthehet përsëri në procesin teknologjik pasi të kalon procesin e fundërrimit në basenet sedimentues të ujërave (për procesin e sipërmit të rërës).
5.3.	Ndikimet në ujë	Ndotja e ujërave vjen kryesisht nga sedimentimi i materieve ndotëse, nga rrjedhja aksidentale e derivateve, vajrave dhe nga ujërave të përdorur në procesin teknologjik për seperimin të rërës dhe zhavorrit. Duke e pasur parasysh që kemi ndërtuar gropën septike për fundërrimin e ujërave që dalin nga procesi teknologjik, mund të themi që këto ndikime janë minimale.
5.4.	Emisionet e ujërave të ndotura – treguesi i emisioneve kryesore	Gjate këtyre viteve të operimit kemi bërë matjen e emisioneve të ujërave të ndotura – treguesi i emisioneve kryesore gjatë procedurës për marrjen e Lejes ujore për shkarkimin e ujërave tek Autoriteti Rajonal i Pellgjeve Lumore – ARPL.
5.5.	Trajtimi i ujërave të ndotura	Kemi ndërtuar gropën sedimentues, të cilët mbledhin ujërat nga sipërfaqja operationale dhe ujërat që dalin nga procesi teknologjik.
5.6.	Kontrolli dhe matjet	Kemi bërë matje dhe kontroll gjatë procesit të marrjes së lejes mjedisore.
5.7.	Raportimi	Raportimi është bërë dhe bëhet sipas udhëzimeve që janë dale nga leja për shfrytëzimin dhe shkarkimin e ujërave, raportimi bëhet tek Autoriteti Rajonal i Pellgjeve Lumore – ARPL për shkarkimet në ujëra.
5.8.	Leje ujore për shfrytëzimin e ujit	Jemi të pajisur me leje ujore për shfrytëzimin e ujërave.

5.9.	Leje ujore për shkarkimin e ujërave	Jemi te pajisur me leje ujore për shkarkimin e ujërave nga ARPL.
5.10.	Masat për zvogëlimin e ndotjes së ujërave	Kemi ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për zvogëlimin e ndotjes së ujërave si: ndërtimi i gropës sedimentuese për ujërat e procesit teknologjik.
6. ZHURMA		
6.1.	Burimet	Gjate aktivitetit te kompanisë zhurma krijohet kryesisht nga automjetet të cilat qarkullojnë brenda dhe jashtë kompleksit të impiantit, si dhe nga gjeneratori, në rastet kur mungon energjia elektrike. Duhet ritheksuar qe ne një distance mbi 100 m gjendet edhe autostrada e cila ndikon ne rritjen e nivelit te zhurmës ne këtë zone.
6.2.	Kontrolli dhe matjet	Nuk kryen aktivitete të kontrollit dhe matjeve të zhurmës.
6.3.	Raportimet	Kemi bërë raportime në Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, mirëpo nëse kërkohet në të ardhmen do të raportojmë, duke respektuar kërkesat e autoriteteve mjedisore dhe legjislacionin në fuqi.

7. TOKA		
7.1.	Ndikimet në tokë	Gjate aktivitetit qe zhvillohen brenda hapësirës te kompanisë ndikimet në tokë, paraqiten nga rrjedhja aksidentale e derivateve të naftës dhe vajrave, nga automjetet të cilat qarkullojnë brenda dhe jashtë kompleksit te impiantit, po ashtu ndikimet mund te paraqiten edhe nga shkarkimet e ujerave industriale.
7.2.	Masat për zvogëlimin e ndikimeve në tokë	Kemi bë rregullimin, betonimin e platos operationale, dhe sistemin për mbledhjen e ujërave atmosferike dhe ujërave të zeza, duke hapur gropën sendimentuese për ujërat qe dalin nga procesi teknologjik dhe te zonës ku lëvizin makinerisë.

7.3.	Përshkrimi i rehabilitimit të zonës pas përfundimit të aktivitetit	Ne nuk planifikojmë të ndërpres aktivitetin në një të ardhme të afërte, mirëpo nëse në rast se vendos të ndërpres aktivitetin do të veproj në këtë mënyrë ku; pas përfundimit të aktivitetit, objektet ekzistuese do të largohen nga lokacioni, bazamentet si dhe platos nga betoni do të shkatërrohen, imtësohen dhe do të dërgohen në depono të materialeve inerte. Pastaj do të bëhet zëvendësimi me një shtresë të humusit prej 0.5 m trashësi, të analizuar nga aspekti agrokimik, pastaj do të bëhet ngjeshja e shtresës së humusit, ashtu që do të krijohet një substrat i favorshëm për rikultivim.
------	--	---

8. MENAXHIMI I MBETURINAVE

8.1.	Përshkrimi i llojit të mbeturinave dhe klasifikimi sipas Katalogut shtetëror të Mbeturinave	Ne si kompani mbeturina komunale i deponojmë përkohësisht në kontejner dhe pastaj bartën me kamionë nga kompania e licencuar, e cila i dërgon në deponinë regjionale për deponim të mbeturinave.			
		Mbeturina	Emri i mbeturinës	Shkalla e rrezikshmërisë	Lloji i deponimit
			Letra	Jo e rrezikshme	Kontejner
		170203	Plastika	Jo e rrezikshme	Kontejner
		150101	Mbeturina të ngurta komunale	Jo e rrezikshme	Kontejner
		200101 2010108	Mbeturina të ngurta komunale	Jo e rrezikshme	Kontejner

8.2.	Përshkrimi i magazinimit apo deponimit të mbeturinave	Nuk bëjmë magazinimin e përkohshëm të mbeturinave, mbeturinat e ngurta komunale grumbullohen, klasifikohen dhe vendosen në kontejnerë të posaçëm të pajisur me kapak për mbulim, pastaj merren nga kompania e mbeturinave.
8.3.	Përshkrimi për trajtim, përpunim dhe riciklimi të mbeturinave	Nga kompania e jone nuk behet trajtim, përpunim dhe riciklimi të mbeturinave.
8.4.	Dërgimi për trajtim dhe riciklim të operatori tjetër – kontratë me kompaninë me leje përkatëse	Ne kompleksin e impianti nuk behet trajtim, përpunim dhe riciklimi të mbeturinave.
8.5.	Plani për menaxhimin e mbeturinave	Klasifikimin dhe mënyrën e magazinimit të përkohshëm të mbeturinave, e bëjmë në bazë të rregullave dhe kushteve të përcaktuara me Ligj të mbeturinave, Nr.04/L-060. Mbeturinat e ngurta komunale grumbullohen, klasifikohen dhe vendosen në kontejnerë të posaçëm të pajisur me kapak për mbulim, me qëllim të mbrojtjes së tokës dhe ujërave nëntokësore.
8.6.	Raportimi	Nuk bëhet raportim lidhur me menaxhimin e mbeturinave pasi që kompania mbeturinat e grumbulluara komunale i merr kompania e licencuar për menaxhim me mbeturina.
9. RREZIKU NGA AKSIDENTET		
9.1.	Plani për pengimin e aksidenteve në rast të rrezikut/ plani i intervenimit të brendshëm dhe të jashtëm	Plani i brendshëm përmbana: Objektivat e Planit: • Ruajtja dhe mbrojtja e Mjedisit duke i përfshi ajër ujë toke • Parandalimi i zjarreve; • Mbrojtja e jetës dhe shëndetit të njerëzve; • Mbrojtja dhe ruajtja e pasurisë dhe të mirave materiale; • Vlerësimi i rrezikut; • Qëllimi i planit:

		Qëllimi i hartimit të këtij Plani është krijimi i prioriteteve për një koordinim sa më efikas në mes të subjekteve të cilat janë përgjegjëse që të veprojnë shpejtë dhe me efikasitet në rastet e fatkeqësive - zjarreve. Koordinimi i veprimeve në raste të zjarreve Zvogëlimi i rrezikut, gatishmëria për të marrë vendime të duhura dhe kthimin e shpejtë të shoqërisë në jetën normale. Plani i jashtëm: Qëllimet kryesore të këtij Plani janë: ➤ Të tërheqë vëmendjen e përdoruesve dhe të autoriteteve përkatëse ndaj mundësisë së ndodhies së një aksidenti dhe ndaj zbatimit të masave të nevojshme për shmangien e tij. ➤ Të shmangë efektet serioze (si p.sh. vdekjet nga aksidentet). ➤ Të zvogëlojë rrezikun e ndodhjes së aksidenteve ose të zbusë pasojat e aksidenteve kur ato eventualisht ndodhin. Për realizimin e objektivat të mësipërme, ky plan përmban këto çështje: • Trajnimi i punëtorëve; • Ekipet e emergjencave dhe përgjegjësit e tyre; • Kushtet e emergjencave dhe veprimet mbrojtëse.
9.2.	Përdorimi i substancave të rrezikshme kimike dhe preparateve, planifikimi i masave për zëvendësimin e tyre	Nuk përdoren substanca të rrezikshme kimike dhe preparate.
9.3.	Masat për parandalimin e aksidenteve dhe zvogëlimi i pasojave	Kam ndërmarr këto masa për parandalimin e aksidenteve dhe zvogëlimi i pasojave: - Kemi siguruar pajisje kundër zjarrit si dhe enët me rërë. - Kemi bërë rrethojën e gjithë hapësirës punuese.
9.3.1.	Raporti mbi gjendjen e sigurisë	Kam hartuar raportin për gjendjen e sigurisë.
9.3.2.	Plani për mbrojtjen nga zjarri	Kam hartuar planin për mbrojtjen nga zjarri gjatë marrjes së lejes ndërtimore.

10. MASAT NË RASTET E PUNES JO STABILE TË IMPIANTIT		
10.1.	Ndërprerja momentale e punës së impiantit	Tani për tani nuk ka ndërprerja momentale e punës, mirëpo mund të ndodhë në rastet e rrjedhjeve aksidentale të derivateve, vajrave dhe nëse kemi defekte ne procesin teknologjik, deri në sajimin e gjendjes dhe kthimin e tyre në funksion, si dhe në rastet aksidentale të shkaktimit të zjarrit.
10.2.	Ndërprerja e punës	Ne nuk kemi planifikuar ndërprerjen e punës, mirëpo nëse vjen deri te ndërprerja e punës, kemi bërë planin e rehabilitim dhe ri kultivimit.
11. NDIKIMI I MUNDSHËM I NDOTJES NË SHËNDETIN E NJERIUT		
Duke i marre parasysh shume faktorë qe janë përmendur me larte dhe duke marrë parasysh proceset teknologjike qe zhvillohet ne hapësirën e kompanisë tone ku është thërmimi dhe sipërmi, ndikimet e mundshëm e ndotjes në shëndetin e njeriut është shumë i vogël, pasi që kemi ndërmarr të gjitha masat për zvogëlimin e ndikimeve në shëndetin e njeriut dhe ka marr gjitha masat ne procesin e punës.		

Personi përgjegjës për mjedis

Emri Mbiemri Ali Rama

Nënshkrimi

Personi përgjegjës i kompanisë

Emri Mbiemri: Ali Rama

Nënshkrimi



Figura 1. Pamje e rrethojave te punishtes dha hapësirës gjelbëruese. Date; 24.09.2023



Figura 2. Pamje e ambientit te punës. Date; 24.09.2023