

Shtojca 1**Formulari i kërkesës për leje mjedisore**

Emri i kompanisë	“BEHARII” SH.P.K
Lloji i veprimtarisë	Bazë për Prodhimin e Betonit
Vendi/lokacioni ku zhvillon veprimtarinë	Zk. ZGATAR komuna e Dragashit
Emri, mbiemri dhe nënshkrimi i personit përgjegjës si dhe vula e kompanisë	z. Enis Rakipi
Adresa	Pllavë pn. komuna e Dragashit
Telefoni , fax, e-mail	Tel: 049 374 590; 049 483 320 enisrakipi@hotmail.com
Emri dhe mbiemri i personit kontaktues përgjegjës për mjedis	Dr.sc. Edona Kabashi-Kastrati
Adresa	edonak88@gmail.com +373 49 655 661 Prishtina e Re, Prishtinë
Përshkrimi i dokumentacionit të bashkëngjitur kërkesës përfshirë numri e protokollit të dokumentit, datën e lëshimit dhe skadimit	• Çertifikata e Biznesit: Nr. 811278614; dt. 08.03.2019 • Pëlqim Mjedisor – Vendimi nr. prot. 676-2/21, datë 10.06.2021 • Leje Ujore për Shfrytëzim – Vendimi nr. Prot. 2289-2/23, datë 09.10.2023 • Leje Ujore për Shkarkim – Vendimi nr. Prot. 2290-0/23, datë 09.10.2023 • Lejen e Ndërtimit – Vendimi nr. 06 351/02-27685/22, datë 14.06.2023 • Licenca e KPMM: • Vendimin e KPMM-së (nr. prot. 1751, datë 09.06.2025) • Fleta poseduese: datë 05.03.2025 • Kopja e planit: datë 24.03.2025 • Situacioni i terrenit
Deklarimi i vlerës financiare të investimit të projektit (euro), nënshkruar nga personi përgjegjës i kompanisë	90,000.00 Euro
Fatura e pagesës së tarifës për leje mjedisore	Po
Aplikacioni origjinal i plotësuar për leje mjedisore në pesë (5) kopje fizike dhe një (1) elektronike (CD).	Po

Shtojca 2
Aplikacion për dhënien e lejes mjedisore

APLIKACION PËR DHËNIEN E LEJËS MJEDISORE		
1. TE DHËENAT E PËRGJITHSHME		
1.1. Të dhënat për operatorin		
1.1.1.	Emri i subjektit	“BEHARII” SH.P.K
	Vendi	Zk. ZGATAR komuna e Dragashit
	Adresa	Pllavë pn. komuna e Dragashit
	Nr. i tel./fax	Tel: 049 374 590; 049 483 320
	E-mail	enisrakipi@hotmail.com
1.1.2.	Numri i regjistrimit të biznesit, data e regjistrimit	Nr. 811278614; dt. 08.03.2019
1.1.3.	Personi përgjegjës i kompanisë	Drejtor: z. Enis Rakipi
	Nr. i tel./fax	+383 49 483 320
	E-mail	enisrakipi@hotmail.com
1.1.4.	Personi kontaktues përgjegjës për mjedis	Dr.sc. Edona Kabashi Kastrati
	Nr. i tel./fax	+383 49 655 661
	E-mail	edonak88@gmail.com
1.2. Të dhënat për impiantin		
1.2.1.	Emri i impiantit	“BEHARII” SHPK, i cili si aktivitet ka Bazën për Prodhimin e Betonit.
1.2.2.	Adresa e lokacionit të impiantit	Zona kadastrale Zgatar, Komuna e Dragashit

2. TË DHËNAT PËR LOKACIONIN E IMPIANTIT		
2.1.	Të dhënat për lokacionin ku zhvillohet veprimtaria sipas hartës së bashkangjitur	Lokacioni në të cilin planifikohet të ndërtohet baza për prodhimin e betonit “BEHARII” SH.P.K. dhe infrastruktura e saj përcjellëse gjendet në fshatin Zgatar, komuna e Dragashit. Komuna e Dragashit përfshinë skajin jugor të rrafshit të Dukagjinit. Në veri kufizohet me komunën e Prizrenit, në pjesën Jug-lindore dhe lindore, përmes majeve të larta të maleve të Sharrit, kufizohet me Maqedoninë, ndërsa nga Perëndimi dhe Jug-perëndimi me Shqipërinë. Territori i komunës së Dragashit shtrihet në një sipërfaqe prej 435.25 km² dhe zë afro 4 % të territorit të Kosovës. Komuna e Dragashit ka relief kodrinore-malor, dhe në pjesët kufitare me Shqipërinë dhe Maqedoninë e ndajnë kurora të larta malore, ndërsa në drejtim të Shqipërisë edhe gryka të thella lumore, të pa përshtatshme për kalim. Në anën tjetër pjesa kodrinore me rënje më të butë, në drejtim të Prizrenit ofron kushte më të mira dhe ky territor lidhet përmes Prizrenit me Kosovën dhe më gjerë. Lokacioni ku është vendosur betionera shtrihet në koordinatat gjeografike: 42°7'30"N dhe 20°42'21"E dhe lartësi mbidetare 1040 metra, në zonën e ashtuquajtur “FUSHA-LIVADHI AVDYELIT”, lloji i tokës Livadh i klasit 2 dhe i takon parcelës me numër të ngastrës: P-70604016-00773-0 me sipërfaqe 5609 m², në zona kadastrale Zgatar, komuna Dragash, pronë private në emrin e djalit të investitorit z. Egzon Behar Rakipi, gjithnjë sipas certifikatës së pronësis me numër të lëndës 06-952-270/2025, lëshuar me datë 28.02.2025, komuna e Dragashit. <i>Në vijim po e paraqesim pjesën e hartës satelitore ku shihet lokacioni i kompanisë “BEHARII” sh.p.k.</i>

		 Foto 2. Harta topografike e Bazës së Betonit të kompanisë “BEHARI”SH.P.K.  Foto 3. Pamje satelitore e lokacionit ku ndodhet baza e betonit “BEHARI”SH.P.K
2.2.	Numri kadastral i parcelës	Lokacioni i Bazës për prodhimin e Betonit ndodhet në pjesën e ngastrës kadastrale nr. P-70604016-00773-0 me sipërfaqe 5609 m ² , në zona kadastrale Zgatar, komuna Dragash.
2.3.	Përshkrimi i lokacionit të gjitha objektet dhe	Terreni ku do të operoj aktiviteti në fjalë është në vendin e ashtuquajtur “Fusha-Livadhi Avdylit” në fshatin Zgatar komuna e Dragashit, që i

	aktivitetet e tyre në atë zonë	përket një terreni të rrafshët, tokat e këtij lokaliteti kryesisht janë kullota dhe livadhe në mes të zonave të fshatit Zgarat, ku lloji i shfrytezimit të tokës është livadh i klasit dytë. Në afërsi të zonës së betonares, ka edhe veprimtari tjera siç janë: pompa e benzinës dhe ndonjë biznes tjetër familjar. Në afërsi të drejtëpërdrejtë nuk hasem ne ndonjë objekt apo veprimtari që e pengon këtë betonare. Lokacioni i biznesit “BEHARII” SH.P.K. gjendet në anën e majtë të rrugës Zgatar-Brodosan në hapësirën e zonës kadastrale të fshatit Zgatër, komuna e Dragashit. Sa i përket shtëpive të banimit, me të afertat janë dy shtëpi, njera në distance mbi 70 metra tjetra perreth 100 metra.
2.4.	Të dhëna lidhur me florën dhe fauna në atë lokacion	Flora dhe Fauna Ndikimi i bazës së betonit në domenin e florës dhe faunës paraqet dukuri që kërkon shqyrtim të kujdesshëm, në kuptim të evidencimit të pasojave të ndryshme të mundshme negative dhe zvogëlimit të tyre brenda kufijve të pranueshëm. Në strukturën e vegjetacionit, dominojnë kullosat, ndërkaq pyjet mbulojnë sipërfaqe simbolike. Livadhet shtrihen në afërsi të vendbanimeve, pa marrë parasysh lartësinë mbidetare. Regjioni i Opojës dhe Gorës është shumë i pasur me bimë mjekësore, aromatike dhe bimë tjera të rëndësishme për industrinë farmaceutike, ushqimore dhe kozmetike. Në komunën e Dragashit kemi pjesëmarrje të konsiderueshme të tokës bujqësore. Nga sipërfaqja e përgjithshme e komunës që është 43524.49 ha, 77.9 % apo 33903.5 ha është tokë bujqësore, ndërsa sipërfaqet jo bujqësore përfshijnë 22.1 % apo 9621 ha. Një specifikë në këtë komunë është se 64.5 % e tokës bujqësore është në pronësi shoqërore dhe 35.5 % në pronësi private. Në sipërfaqen e përgjithshme bujqësore, në këtë komunë dominojnë sipërfaqet me livadhe dhe kullosa (79.8 %), dhe kjo dallohet në nivel të Kosovës. Pastaj, vijnë pyjet me 18.7 %, ndërsa sipërfaqet e tokave të punueshme (me drithra, misri, luledielli, soja, patatja perime etj.) përfshijnë sipërfaqe jashtëzakonisht të vogël dhe zvoglimi i këtyre sipërfaqeve në masë të madhe ka ndodhur sidomos kohëve të fundit, ku numër i madh i

	ekonomive shtëpiake i kanë shëndrruar gati të gjitha arat në livadhe. Në lokacionin ku është planifikuar të vëndoset baza e betonit, ekzistojnë sipërfaqet me livadhe dhe kullosa, flora do të zhduket krejtësisht kurse ne sipërfaqet tjera ne rrethin të bazës së betonit do të ekzistoj flora (bimësia). Duke marrë parasysh karakteristikat e gjendjes ekzistuese mund të konstatohet se në lokacionin ku është i vendosur baza e betonit nuk ka potenciale të shprehura të vegjetacionit të cilat mund të rrezikohen me funksionimin bazës së betonit. Në bazë të dhënave zyrtare të Institutit për mbrojtjen e Natyrës, nuk ekzistojnë të dhëna se në këtë teren kemi të bëjmë me ndonjë hapësirë të mbrojtur me ligj, në drejtim të biodiversitetit dhe natyrës në përgjithësi, por as që është ndonjë zonë/territor që është potencial të futet nën mbrojtje. Problematika e gjendjes ekzistuese të llojeve shtazore nuk është studiuar në masë të mjaftueshme për të sjell përfundime meritore në këtë domen. Bazuar në florën ekzistuese dhe kushtet klimatike të rajonit, e duke marrë për bazë edhe të dhënat nga vendasit, në këtë zonë jetojnë gjitarët, insektet e ndryshme, dhia e egër, ariu, lepuri i egër, dhelpra, ujku, derri i egër, iriqi, etj. Ndërsa prej shpezëve janë karakteristike: bilbilat, thëllënëza e fushës, sorrat, shqiponja, kurse në lumenj trofta malore. Në bazë të shqyrtimeve vizuale në rrethin të zonës ku po zhvillohet aktiviteti i prodhimit të betonit kemi hasur në bimësi që karakterizohet kryesisht nga bimët e ulëta barishtore dhe atyre të shkurreve dhe gjysëmshkurreve në zonën përreth lokacionin sepse natyra e këtyre aktiviteteve bën që ato të mos kenë mundësin e zhvillimit në habitatin e afërt të tyre, kurse ne lokacionin më të gjerë vërehen fragmente të tokave bujqësore të mbjella me të lashta dhe kulturave bujqësore karakteristike për atë zonë. Parcela ku do të operon baza e betonit më herët ka qenë si tokë e lënë djerrinë, megjithatë lokacioni është brenda fshatit dhe si vend karakterizohet me hov të madh të zhvillimit bujqësor, kështuqë në largësi të konsiderueshme edhe mund të vërehen ara të mbjella. Në këtë zonë, janë prezent edhe bimët të tjera, që u përshtaten kushteve të rajonit.
--	---

		Aktiviteti në fjalë nuk lejon zhvillimin e botës bimore në aspekt natyror përveq llojeve të cekura më lartë për shkak të natyrës së veprimtarisë.
2.5.	Të dhënat mbi zonat e veçanta të mbrojtjes	Në bazë të dhënave zyrtare të Institutit për mbrojtjen e Natyrës, nuk ekzistojnë të dhëna se në këtë terren të afërt me lokacionin e bazës së betonit kemi të bëjmë me ndonjë hapësirë të mbrojtur me ligj, në drejtim të biodiversitetit dhe natyrës në përgjithësi, por as që është ndonjë zonë/territor që është potencial të futet nën mbrojtje. Ndërsa në distancë më të largët ose nese flasim për komunën e Dragashit si zona të veçanta të mbrojtura kemi: Parkun Nacional Malet e Sharrit dhe objekte tjera të kultit religjioz.

3. PËRMBLEDHJE E TË DHËNAVE MBI VEPRIMTARINË		
3.1. Përshkrim i aktivitetit për të cilën kërkohet leja mjedisore		
3.1.1.	Skema e procesit teknologjik	<i>Skemat e procesit teknologjik për prodhimin e betonit janë bashkëngjitur në shtojcën 1 dhe 2.</i>
3.1.2.	Përshkrim i pajisjeve dhe fazat e procesit teknologjik	Objektet e bazës për prodhimin e betonit, pajisjet dhe fazat e procesit teknologjik: Kompania “BEHARII” Shpk me veprimtarin e Bazës për prodhimin e Betonit ndodhet në pjesën e ngastrës kadastrale nr. P-70604016-00773-0 me sipërfaqe 5609 m², në zona kadastrale Zgatar, komuna Dragash dhe përmbanë këto objekte dhe pajime: - Objekti i administratës që shërben si zyre, - Deponia për vendosjen e lëndës së parë – agregatit - Baza për prodhimin e betonit – betonierka e prodhimit Turk (Elkomix-120 QUICK MASTER-Concrete Batching plants) me kapaciteti i prodhimit 55 m³/orë - Siloset për çimento, 1 copë, secila me kapacitet 75 ton. - Katër silos të fraksioneve të agregatit, secili me kapacitet 40 m³ (4x40 m³),

		- Gjithsejtë 160 m³, me katër lloje fraksionesh të agregatit: +0-4mm, +4-8mm, +8-16mm, +16-22 mm. - Secili silos ka peshoren automatike. - Peshorja automatike për matjen e çimentos. - Kompresori për furnizim me ajër të komprimuar (P =7.5 kW, V= 500 litra), - Kabina e kontrollit, - Shiriti transportues për furnizim me agregat i mbuluar, - Shiriti kryesor për transportim të lëndës (agregatit dhe çimetos së peshuar) deri në mikser - Shtyllat dhe platoja në lartësi prej 4.10 m ku janë të vendosur mikseri dhe siloset. - Trafoja e Rrymes Elektrike 100 kW - Gjeneratori për furnizim me energji elektrike 120 kW. - Rezervuari për ujë me kapacitet 1x10.000 litra, - Rezervari për aditive me kapacitet prej 1000 litra, pompa e aditivit, - Pusin për furnizim me ujë dhe pompa e ujit - Impiantin për trajtimin e ujit - Pompa për furnizim me ujë - Shtyllat metalike - Pajisje të dozimit - Pajisje të komandimit - Makinë ngarkuese 1 copë - Mikser 5 copë x 10m³ - Pompë e betonit 1 copë - Pompa me sistemin e furnizimit me ujë, - Mekanizmi (ena) për furnizim me agregat. - Ormani me tabelën komanduese. - Deponia - platoja për fraksionet e agregatit - Hapësira dhe pompa për pastrimin e autocisternave,
--	--	--

- Euro filtrat në siloset e çimentos, Betoniera është adekuatë për prodhimin e betonit dhe i përgjigjet ISO standardeve.

Baza e betonit me pajimet përcjellëse për realizimin procesit teknologjik për prodhimin e llojeve të betoneve janë prodhim Turk. Në vijim do ta paraqesim kompleksin e baze se betonit;





Koncepti prodhues i betonierës

Kompania “BEHARII” sh.p.k. në zonën kadastrale Zgatar komuna e Dragashit, me veprimtari Bazë për prodhimin e betonit është përcaktuar të përdor teknologji dhe pajime me të cilat mund të prodhoj të gjitha llojet e betonit të cilësisë së lartë. Materialet e nevojshme për prodhimin e betonit janë: çimentoja, fraksionet e

		gurit/rërës, uji dhe aditivët. Te cilat janë paraqitur ne foto e lartcekura. Fraksionet e gurit/rërës janë: +0-4mm, +4-8mm, +8-16mm dhe +16-31.5 mm. Procesi i prodhimit të betonit është proces i mbyllur, i tërë procesi kontrollohet dhe menaxhohet në mënyrë të automatizuar. <u>Prodhimet e betonit</u> Betoni paraqet konglomerat që përfitohet me përzierjen e çimentos, fraksioneve të rërës/gurit dhe ujit. Me programin e prodhimit parashihet prodhimi i këtyre llojeve të betoneve: - Betonet Plastike 0-16 (MB15, MB20, MB25, MB30, MB35, MB40) - Betonet Plastike 0-31.5 (MB10, MB15, MB20, MB25, MB30, MB35, MB40) - Beton i Ajruar 0-16 (MB20, MB25, MB30, MB35, MB40) - Beton i Ajruar 0-31.5 (MB20, MB25, MB30, MB35, MB40) - Beton i Qëndrueshëm ndaj ujit 0-16 (MB20, MB25, MB30, MB35,) - Beton i Qëndrueshëm ndaj ujit 0-31.5 (MB20, MB25, MB30, MB35) Përpos këtyre llojeve të betoneve mund të prodhohen edhe lloje të veçanta të betoneve: për ndërtim të rrugëve, urave, tunele, për konstruksione nën ujë etj. <u>Komponentët në procesin e prodhimit të betonit</u> Çimentoja - paraqet komponentin lidhës të betonit. Sipas teknologjisë për prodhimin e betonit në bazën e betonit përdorët çimentoja portland. Në raste të veçanta varësisht prej llojit të prodhimit të betoneve, përdoren çimentot speciale. Cilësia e
--	--	--

		çimentos përcaktohet në bazë të aftësisë lidhëse të shprehur nëpërmjet fortësisë. Dallojmë disa lloje të fortësisë: 200, 320, 500, 600 dhe 800 kp/cm². Çimentoja Portland nuk duhet të ketë aftësi në fortësi më të vogël se 320 kp/cm². Sasia për prodhimin e betonit, përkatësisht harxhimi specifik i çimentos, është 200-400 kg për 1m³ Agregati - guri /ose rëra; Kompania “BEHARII” sh.p.k. në zonën kadastrale Zgatar komuna e Dragashit, me veprimtari Bazë për prodhimin e betonit me fraksionet e gurit gëlqeror furnizohet nga gurthyesit të cilët ndodhen në fshatin Zhur komuna e Prizrenit. Agregati përmbush kushtet e parapara në pikëpamje të cilësisë dhe granulimit. Rëra cilësore është e pastër dhe me përbërje të lartë të kuarcit. Agregati duhet të jetë pa asnjë shtesë të cilat reagojnë me ujin dhe shkaktojnë shkapërderdhje, kloridet, sulfatet dhe komponimet tjera kimike që dëmtojnë vetit fizike dhe mekanike të betonit nuk guzojnë të jenë të pranishme. Materiet organike dhe humusi pengojnë ngurtësimin e çimentos në beton. Preferohet që raporti i agregatit në beton të jetë 1:2 - 1:7, varësisht prej llojit të betonit që kërkohet të prodhohet. Uji- është komponent i rëndësishëm për lidhje gjatë prodhimit të betonit. Çështjen e ujit pronari e ka zgjidhur më anë të pusit, të cilin e ka shpuar dhe me anë të pompave e shfrytëzon sasin e nevojshme ose edhe e mbushë rezervuarin i cili nevojitet për mbajtjen e ujit rezervë për nevoja të betonierës, pusi dhe rezervuari gjinden në afërsi të betonierës dhe në pronësi të kompanisë Kompania “BEHARII” sh.p.k. në zonën kadastrale Zgatar komuna e Dragashit, me veprimtari Bazë për prodhimin e betonit, të dyjat pusi dhe rezervuar janë të mbuluara dhe nuk kanë kontakt me ujërat atmosferike. Në procesin e prodhimit të betonit gjithnjë përdoret vetëm uji i pastër, ujë që nuk përmban materie organike që formohen nga bimët e kalbura. Harxhimi specifik i ujit në procesin
--	--	---

Në tabelën në vijim po e japim një shembull për sasinë e agregatit sipas fraksioneve dhe atë me katër fraksione, sasinë e çimentos dhe sasinë e ujit që nevojitet për prodhimin e 1m^3 beton llojit MB-30, sipas recepturës së caktuar:

Agregati

fraksionet	+0-4mm	+4-8mm	+8-16mm	+16-31,5 mm
përqindja	40%	15%	35%	25%
sasia	756kg	283kg	378kg	473kg = 1890kg

Çimentoja 320kg

Uji 220kg

Nga kjo recepturë e lartshënuar mund të caktohet edhe bilanci material për prodhimin e 1m^3 beton që shihet në tabelën e më poshtme.

Hyrja		Dalja	
Agregati	1890kg	1m^3 beton	2430kg
Çimentoja	320kg		
Uji	220kg		
Bilanci i përgjithshë	2430kg		2430kg

Përshkrimi i procesit teknologjik të bazës së betonit

Prodhimi i betonit në betonier fillon me përgatitjen e lëndëve të para: agregatit (fraksioneve të gurit apo fraksioneve të rrërs), çimentos dhe ujit.

Procesi teknologjik për prodhimin e betonit, fillon me mbushjen e siloseve me rrërë apo gurë me granulacione të ndryshme në varësi të markës së betonit që dëshirohet të prodhohet, siloset mbushen me anë të lopatës ngarkuese me fraksione të gurit ose rrërs nga depoja e fraksioneve të agregatit, siloset janë të ndara njëra prej tjetrës me mure të pllakave të qelikut.

		Proces tjetër paraqitet mbushja e siloseve me çimento të tipit të caktuar, mbushja bëhet me anë të auto-cisternave me proces pneumatik. Në procesin teknologjik bëjnë pjesë tërë sistemi i pajimeve të furnizimit me ujë, pompave hidraulike, pneumatikës, pajimeve elektrike dhe automatike në veçanti. a. Agregati nga të katër siloset ku në dalje të cilëve ndodhën dozuesit elektro - pneumatik të cilët me dhënien e komandës nga tabela komanduese hapen dhe mbyllen në mënyrë automatike pasi ta lëshojnë sasinë e caktuar të agregatit në shiritin transportues që ndodhet nën siloset e agregatit i cili i transporton granulacionet (fraksionet) e agregatit gjerë në enën e cila nevojitet për bartjen e fraksioneve të agregatit gjerë në mikser (përzierëse) për prodhimin e betonit. Në dozuesit e fraksioneve më të imta janë të vendosur vibruesit me qëllim të rrjedhjes së fraksioneve sa më lehtë në enën e agregatit, kur të dozohet sasia e dëshiruar e agregatit, në transportier e pastaj nga transportieri shiritor në enën prej nga dërgohet në mikser (përzierës). b. Dozimi i çimentos në përzierës bëhet nëpërmes transportuesit kërmillor nga silosi. Çimentoja me ramje të lirë bien në transportuesin të vendosur nën silos, pastaj nëpërmjet transportuesit kërmillor dozohet në enën e peshojës për çimento. Zbrazja e enës së peshojës kryhet në mënyrë të programuar dhe atë në kohën e dozimit të agregatit në mikser (përzierëse). Ashtu që zbrazja e pajisjes për dozim të çimentos në mikser (përzierës) fillon automatikisht në momentin e fillimit të dozimit të agregatit nga ena në mikser (përzierës), apo disa sekonda më vonë. Gjatë kohës së zbrazjes së enës së peshojës me çimento duhet të lëshohet vibruesi, kur procesi kryhet në mënyrë manuele, kur procesi kryhet në mënyrë automatike vibruesi lëshohet në mënyrë automatike.
--	--	--

	c. Dozimi i ujit në përzierës si lëndë e parë bazë për përfitimin e betonit bëhet me dozimin e programuar nga pompa për furnizim me ujë kryhet gjithashtu në mënyrë automatike me fillimin e dozimit të çimentos. Pas dozimit të sasisë së caktuar të ujit, ventili dozues automatikisht mbyllet. Nëse janë përmbushë kushtet e procesit për punë automatike (sasia e nevojshme e agregatit në fortin, shtypja e ujit duhet të jetë min. 3 at. dhe sasia e nevojshme e çimentos), sasia e prodhuar e betonit për një cikël është 1m^3, zgjatja e një cikli është përafërsisht 30 sek. në varëshmeri të llojit të betonit. Gjatë kryerjes së procesit në mënyrë emanuele koha e zgjatjes së ciklit varët nga aftësia e punëtorit që operon me pajimet për realizimin e procesit teknologjik për prodhimin e betonit. Para se të lëshohen pajimet për realizimin e procesit teknologjik për prodhimin e betonit, duhet të kryhen këto veprime; - Duhet të sigurohet sasia e mjaftueshme e agregatit në silose. - Duhet të sigurohet sasia e mjaftueshme e çimentos dhe duhet hapur vetëm ventilin e silosit nga i cili dëshirojmë të marrim çimento. - Duhet të sigurohet sasia e nevojshme e ujit. - Duhet caktuar recepturën për kualitetin e betonit të cilin dëshirojmë të e prodhojmë. - Të caktohet zgjatja e kohës së ciklit të prodhimit të betonit duke u bazuar në recepturën e caktuar. Pajimet mund të funksionojnë në mënyrë automatike me dozim të programuar dhe në mënyrë manuale. Menaxhimi i procesit teknologjik i prodhimit të betonit, kryhet nga pulti komandues i automatizuar i vendosur në dhomën (hapësirën) të caktuar për të. Modulet hyrëse drejtpërdrejt pranojnë sinjalet nga dozatorët dhe peshojat, nëpërmjet sondave për të gjithë komponentët e procesit
--	---

		të prodhimit. Modulet digjitale dalëse shërbejnë për menaxhimin e ventileve elektromagnetikë, motorëve si dhe llampave sinjalizuese. Menaxhimi i tërë procesit të prodhimit bëhet edhe përmes disa monitorëve të vendosur në panelin e komandimit, përmes këtij paneli operatorit i mundësohet të bëjë mbikëqyrjen e tërë procesit dhe recepturat për prodhimin e betonit, me këtë mundësohet matja lehtë e komponentëve të agregatit, bitumenit dhe komponentëve tjerë shtesë. Për të arritur cilësinë e duhur të betonit bëhet sitja e çimentos me sita standarde dhe përcaktohet kohëlidhja e sajë, (kohëlidhja e çimentos paraqet kohën nga momenti i përzierjes së çimentos me ujë gjerë në momentin e fillimit të hidratimit të sajë dhe arritjes së fortësisë përkatëse). Përpos komponentëve të lartcekura për të arritur veçori specifike të betonit, duhet shtuar Aditivët. Në sezonin e dimrit dhe për konstruksione të veçanta shtohen aditivë të cilët e shpejtojnë kohën e ngurtësimit. Aditivi kryesisht shtohet me ujë, ose drejtë për drejt në mikser. Dozimi i aditivit kryesisht shtohet 2-4% të masës së çimentos. Për realizimin e procesit teknologjik për prodhimin e betonit, me energji elektrike furnizohet nga rrjeti elektrik nëpërmjet trafos të ndërtuar nga kompania, gjithashtu në mungesë të energjisë elektrike kompania posedon gjeneratorin për realizimin e procesit teknologjik të prodhimit të betonit. Përpos pajisjeve të lartë cekura për realizimin e procesit teknologjik për prodhimin e betonit dhe për bartjen e tij gjerë të hargjuesi (konsumatori), kompania disponon edhe këtë mekanizëm: 5 auto mikserë ($5 \times 10 \text{ m}^3$), tre pompa të betonit ($80 \text{ m}^3/\text{orë}$), 4 kamionë ($3 \times 20 \text{ m}^3$) për bartjen e fraksioneve të agregatit, dhe një lopata ngarkuese, si dhe gjeneratorin 120 kW.
3.1.3.	Numri i orëve të punës dhe ditëve të punës gjatë	Hënë - Premte Orari i punës 08:00 – 17:00

	javës për kryerjen e aktiviteteve	E shtunë Orari i punës 08:00 - 14:00
3.1.4.	Kapaciteti i projektuar dhe kapaciteti i realizuar, ditor, mujor, vjetor.	Kapaciteti i projektuar i prodhimit të betonit 55 m ³ /orë. Duke marrë në konsiderat kohën e prodhimit dhe duke llogaritur që kompania punon në një ndërrim në 310 ditë në vitë, kapaciteti prodhues që mund të prodhoj kjo betoniere është: Kapaciteti për orë: 55 ton/orë Kapaciteti për ditë: 440 ton/ditë Kapaciteti në vitë: 99,000 ton/vit.
3.1.5.	Të dhënat për shfrytëzimin e lëndës së parë dhe lëndëve ndihmëse.	Komponentët hyrëse në procesin e aktiviteteve që zhvillohen në kompleksin e shfrytëzimit janë: • Fraksionet e agregatit mineral (rërë e zhavorr) • Aditivët e ndryshëm • Çimento • Uji - kompania ka hapur një pus për furnizim me ujë, gjithashtu është i lidhur në rrjetin e ujësjellsit. • Nafta • Energjia elektrike furnizohet me anë të trafos personale nga rrjeti elektrik i KEDS dhe e-Kes-Co.
3.1.6.	Lista e rezervuarëve dhe kapaciteti i tyre	Kompania “BEHARII” sh.p.k. në zonën kadastrale Zgatar komuna e Dragashit, me veprimtari Bazë për prodhimin e betonit posedon rezervuar për deponimin e ujit me kapacitet 1x10000 litra dhe rezervuar për aditiv 1000 litra, ndërsa nuk posedon rezervuar të naftës. Rezervuari i aditive është i vendosur në hapësirën brenda vaskës metalike, i njëjti transportohet me anë të pompës deri tek mikseri. Pra, adetivet nuk asnjë kontakt me pjesën e jashtme e as nuk preken nga ujërat atmosferike.

3.1.7.	Lista e legjislacionit ne fuqi	<i>Lista e Ligjeve dhe Udhëzimeve Administrative për kompletimin e kërkesës për pajisje me Leje Mjedisore;</i> Ligjet: 1. Ligji Nr. 03/L-025 për Mbrojtjen e Mjedisit 2. Ligji Nr. 08/L-181 për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis (VNM) 3. Ligji Nr. 04/L-174 për Planifikimin Hapësinor 4. Ligji Nr. 04/L-110 për Ndërtim 5. Ligji Nr. 02/L-26 për Tokën Bujqësore 6. Ligji Nr. 03/L-233 për Mbrojtjen e Natyrës 7. Ligji Nr. 04/L-147 për Ujërat e Kosovës 8. Ligji Nr. 03/L-120 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Rugë Nr. 2003/11 9. Ligji Nr. 08/L-116 për Kimikatet 10. Ligji Nr. 08/L-025 për Mbrojtjen e Ajrit nga Ndotja 11. Ligji Nr. 08/L-071 për plotësim-ndryshimin e Ligjit Nr. 04/L-060 për Mbeturina 12. Ligji Nr. 02/L-102 për Mbrojtjen nga Zhurma 13. Ligji Nr. 04/L-012 për Mbrojtjen nga Zjarri Udhëzimet Administrative: 1. Udhëzimi Administrativ (MMPHI) Nr. 01/2025 për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MMPHI) Nr. 04/2022 për Leje Mjedisore 2. Udhëzimi Administrativ (MMPHI) Nr. 04/2022 për Leje Mjedisore 3. Udhëzimi Administrativ Nr. 07/2017 për Leje Mjedisore 4. Udhëzimi Administrativ (QRK) Nr. 07/2021 për rregullat dhe normat e shkarkimeve në ajër nga burimet e palëvizshme të ndotjes 5. Udhëzimi Administrativ Nr. 05/2013 për menaxhimin e vajrave të përdorura dhe mbeturinave me përmbajtje vaji
--------	--------------------------------	--

		6. Udhëzimi Administrativ (MMPH) Nr. 04/2018 për pengimin e aksidenteve të mëdha ku përfshihen substancat e rrezikshme 7. Udhëzimi Administrativ Nr. 05/2011 për metodologjinë e vlerësimit të rrezikut nga aksidentet kimike dhe masat për eliminimin e pasojave 8. Udhëzimi Administrativ (MMPHI) Nr. 02/2022 për kushtet, mënyrat, parametrat dhe vlerat kufizuese të shkarkimit të ujërave të ndotura në rrjetin e kanalizimit publik dhe në trupin ujor 9. Udhëzimi Administrativ Nr. 03/2021 për Administrimin e Mbeturinave të Rrezikshme
--	--	--

3.2. Menaxhimi i Mbrojtjes së Mjedisit		
3.2.1.	Sistemi menaxhues i mbrojtjes së Mjedisit	Kompania “BEHARII” sh.p.k. në zonën kadastrale Zgatar komuna e Dragashit, me veprimtari Bazë për prodhimin e betonit, është e përkushtuar më të gjitha funksionet e saj organizative në përmirësimet e vazhdueshme që të përmbushë të gjitha detyrimet ligjore për të pasur një mjedis të pastër dhe të qëndrueshëm. Sistemet e Menaxhimit Mjedisor bazuar në ISO 14001 japin mundësinë e identifikimit, vlerësimit dhe menaxhimit të aspekteve mjedisore të një organizate me synim: - Përmirësimin e vazhdueshëm i Mjedisit - Parandalimin e dëmtimit të Mjedisit - Respektimin e legjislacionit vendor në fuqi - Përmirësimin e komunikimit me autoritetet
3.2.2.	Raportimi	//

4. AJRI DHE NDRYSHIMET KLIMATIKE		
4.1.	Pikat e burimit të emisioneve e materieve ndotëse	Gjatë funksionimit kontinuel të kompanisë “BEHARII” sh.p.k. në zonën kadastrale Zgatar komuna e Dragashit, me veprimtari Bazë për prodhimin e betonit ndotja e ajrit vjen nga qarkullimet e automjeteve transportuese të gurit gëlqerorë dhe betonit. Gazrat nga djegëjet motorike përmbajnë një numër të madh të komponentëve ndotëse me koncentracione të ndryshme por më të shprehur dhe më me ndikim në ndotje të ajrit janë CO, NOx, HxCy, SO₂ dhe Pb. Ndikimi i tyre në shkallën e ndotjes varet para se gjithash nga kushtet klimatike-meteorologjike dhe dendësisë së qarkullimit të komunikacionit në lokacionin e kompleksit.

		• Pluhurat të cilët lirohen nga automjetet e transportit dhe ngarkimit të betonit, • Pluhurat që lirohen gjatë procesit të ngarkimit të çimentos në silos, • Pluhurat të cilët lirohen gjatë transportit të betonit me automikserë, • Pluhurat të cilët lirohen gjatë transportit të rrës dhe çimentos nga silosi në automikserë. • Pluhurat të cilët lirohen nga rrugët jo të asfaltuara dhe sipërfaqet operationale që ndodhën në afërsi të bazës së betonit. Gazrat të cilat lirohen nga automjetet e transportit, automikseret, pompat apo gjeneratorët, etj. Duke i marruar parasysh përqendrimet e ndotësve të cilat emitohen në lokacionin e kompleksit për bazës së betonit mund të përfundohet se ndotja e ajrit është me përmasa relativisht nën përqendrimet e lejuara dhe janë lehtë të kontrollohen.
4.2	Ndikimi i materieve ndotëse në cilësinë e ajrit	Gjatë realizimit të procesit teknologjik për prodhimin e betonit ndikime negative në ajër ndodhin nga: - Nga procesi teknologjik për prodhimin e betonit nga ku lirohen grimcat e pluhurit të çimentos, dhe grimcat e pluhurit nga fraksionet e agregatit që përdoret për prodhimin e betonit, grimcat e pluhurave të cilat gravitojnë për shkak të peshës së tyre në drejtim të tokës dhe depozitohen në afërsi të betonierës, pluhurat kanë përbërje të elementeve kimike që posedon çimentoja dhe vetë lënda minerale, pluhurat të cilat i bartë ajri për shkak të reliefit dhe kushteve tjera mjedisore gravitojnë në distanca më të largëta, kjo situatë e përshkruar, kish

		me qenë pa përdorimin e masave për zvogëlimin e pluhurit. - Ndotja e ajrit vjen edhe gjatë lirimit të pluhurit gjatë zbrazjes së çimentos nga autocisternat dhe mbushja e siloseve me çimento, gjatë sjelljes së çimentos nga silose në mikser, nga mundësia e lirimit të pluhurit të çimento drejtpërdrejt nga vendet lidhëse të gypave përcjellë (transportues) të çimentos, nga mundësia e lirimit të pluhurit nga sipërfaqet manipuluese. - Ndotja e ajrit vjen edhe gjatë lirimit të gazrave nga automjetet e transportit dhe automjeteve tjera të rënda që nevojiten për realizimin e procesit teknologjik për prodhimin e betonit.
4.3.	Burimet difuzive të emisioneve të materieve ndotëse	Burimet difuzive të emisioneve të materieve ndotëse paraqiten nga pluhurat të cilët lirohen nga qarkullimi i automjetet brenda dhe jashte kompleksit. • Pluhurat të cilët lirohen nga deponit të cilat nevojiten për deponimin e fraksioneve të agregatit, • Pluhuri nga sipërfaqet manipuluese të kompleksit të baze së betonit. • Pluhurat të cilët lirohen gjatë transportit të betonit. • Pluhurat të cilët lirohen gjatë transportit të betonit nga silosi në automikserë.
4.4.	Pajisjet për trajtimin e gazrave shkarkuese	Baza e betonit në fjalë posedon filtra të posaqëm për zvogëlimin e sasisë së pluhurit të shkarkuar në mjedisin e jashtëm. Për pluhurin i cili lirohet gjatë procesit teknologjik të prodhimit të betonit përkujdesemi që të mënjanohet apo zvogëlohet gjerë në kufijtë e lejuar, në mënyrë që të mos ketë ndikime të mëdha në mjedis.

		Për të parandaluar e zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në ajër, gjatë procesit teknologjik të bazës së betonit përpos masave të lartë cekura kemi marr edhe masa tjera: • Bejmë mirëmbajtjen e rregullt e pajimeve për prodhimin e betonit e posaçërisht stabilimenteve të cilat janë burim i emisioneve të pluhurit. • Bëhet kontrollimi i rregullt teknik i automjeteve të rënda dhe konsumuesve tjerë të lëndëve të lëngëta djegëse me qëllim që lirimi i gazrave nga mjetet e punës të jetë sa më kualitativ. • Bëhet spërkatja e sipërfaqeve manipuluese, rrugëve transportuese fraksioneve, sidomos gjatë kohës me erëra dhe temperatura të larta. • Të gjithë gypat që nevojiten për mbushjen e siloseve me çimento si dhe gypat të cilet e furnizojnë mikserin me çimento kontrollohen rregullisht edhe pjesët lidhëse të tyre • Thaset e filtrave kontrollohen rregullisht dhe nëse demtohen ato ndërrohen.
4.5.	Pajisjet për de-pluhurin	Për të parandaluar e zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në ajër, gjatë funksionimit të kompleksit të bazës së betonit janë marrë këto masa: • Gjithmonë bëhet spërkatja e sipërfaqeve punuese, rrugëve transportuese deponis së rëres dhe zhavorit, sidomos gjatë kohës me erëra dhe temperatura të larta. • Kompania posedon ujë rezervë për spërkatje. • Kompania ka të montuar filtrate në silloset e çimentos për ndaljen e grimcave të pluhurit gjatë mbushjes/zbrazjes së silloseve.

		• Vazhdimisht bëhet kontrollimi i rregullt i thasëve filtrues dhe te dëmtuarit ndërrohen • Bëhet kontrollimi i rregullt teknik i makinave që konsumojnë lëndë të lëngëta djegëse me qëllim që emitimi i gazrave nga automjetet e punës të jetë sa më kualitativ.
4.6.	Monitorimi i emisioneve	Kompania “BEHARII” sh.p.k. në zonën kadastrale Zgatar komuna e Dragashit, me veprimtari Bazë për prodhimin e betonit, nuk bënë monitorimin e emisioneve.
4.7.	Monitorimi i emisioneve/ cilësisë ë ajrit	Kompania “BEHARII” sh.p.k. në zonën kadastrale Zgatar komuna e Dragashit, me veprimtari Bazë për prodhimin e betonit, nuk bënë matje dhe kontroll të emisioneve.
4.8.	Raportimet	//
4.9.	Masat për zvogëlimin e ndotjes së ajrit	Për të parandaluar e zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në ajër të cilat i kemi cek më lartë janë ndërmarrë këto masa: - Bëhet kontrollimi i rregullt teknik i automjeteve transportuese që konsumojnë lëndë të lëngëta djegëse me qëllim që lirimi i gazrave nga automjetet e lartë cekura të jetë sa më kualitativ. - Bëhet spërkatja me ujë e sipërfaqeve operacionale, larja e platos ku janë të vendosura pajimet për prodhimin e betonit, granulacionet e agregatit sidomos gjatë kohës me erëra dhe temperatura të larta të spërkatën me ujë. - Pluhuri i cili lirohet gjatë procesit teknologjik të prodhimit të betonit mënjanohe apo zvogëlohet gjerë në kufijtë e lejuar, që nuk do të ketë ndikime të mëdha për mjedisin. - Për mënjanimin dhe zvogëlimin e sasisë së pluhurit kompania ka të instaluar sistemin e filtrave me thasë në siloset që përdoren për deponimin e çimentos. - Të gjithë gypat që nevojiten për mbushjen e siloseve me çimento, si dhe gypat të cilët e furnizojnë mikserin

		me çimento rregullisht kontrollohen, pjesët lidhëse të tyre të mbyllen hermetikisht me mbyllje adekuatë. - Thasët e filtrave kontrollohen rregullisht dhe nëse dëmtohen ndërrohen.
4.10.	Masat për zvogëlimin e ndikimeve në ndryshimet klimatike	Masat për zvogëlimin e ndikimeve në ndryshimet klimatike, bëhet duke përdorur materiale zëvendësuese si: • Përdorimi i përdoruesve të ujit (superplastifikues) për të ulur raportin ujë/cement dhe konsumin e klinkerit. • Përdorimi i çimentos me emetime të ulëta CO₂ • Zëvendësimi i çimentos OPC (Ordinary Portland Cement) me: ○ Çimento CEM II / CEM III, me përmbajtje më të lartë të materialeve të përziera pozolane dhe industriale. Reduktimi i konsumit të energjisë në impiant • Instalimi i: ○ Motorëve elektrikë me efikasitet të lartë (klasa IE3/IE4), ○ Sistemeve të kontrollit VFD për transportuesit dhe mikserët. • Përdorimi i ndriçimit LED në të gjitha ambientet e impiantit. Përdorimi i energjisë së rinovueshme • Instalimi i paneleve fotovoltaike në çatitë e zyrave, depot dhe sipër strukturave të impiantit për të mbuluar pjesërisht konsumin e brendshëm. • Përdorimi i automjeteve Euro 5/6 dhe mirëmbajtja periodike për efikasitet maksimal.

		• Rikthimi i ujit të ricikluar në përzierje jo-strukturore ose si ujë teknik për larje. • Instalimi i filtër-silove me eficiencë të lartë për depozitat e çimentos. • Spërkatja e sipërfaqeve me ujë për të reduktuar pluhurin dhe për të shmangur erozionin e tokës përreth impiantit. Zbatimi i ISO 14001 për mjedisin dhe ISO 50001 për menaxhimin e energjisë, duke u certifikuar për t'u përmirësuar në mënyrë të vazhdueshme.
--	--	--

5. UJI

5.1.	Të dhënat për shfrytëzimin e ujit	Kompania “BEHARII” sh.p.k. në zonën kadastrale Zgatar komuna e Dragashit, me veprimtari Bazë për prodhimin e betonit, ujin për shfrytëzim e merr nga ujërat nëntokësor-pusi privat që gjendet në oborrin e ngastërës së kompanisë, i cili uji me pompa nxjerret nga pusi dhe shfrytëzohet për nevojat e aktivitetit të prodhimit të betonit, si dhe është i lidhur me rrejtin e ujësjellësit, ku përdoret për larje të makineris dhe sperkatje të sipërfaqeve operacionale.
5.2.	Të dhënat për shkarkimin e ujërave, shkarkimet në ujërat sipërfaqësorë apo në rrjetin e kanalizimit	Kompania “BEHARII” sh.p.k. në zonën kadastrale Zgatar komuna e Dragashit, me veprimtari Bazë për prodhimin e betonit, ujërat nga shpërlarjen e pllato, automikserave dhe pompës i shkarkon në bazenin sedimentues të cilin e ka ndërtuar në oborrin e bazës së betonit ku ujërat kalojnë në tre baze sedimentuese me këtë minimizohet mundësia e depërtimit të tyre në ujërat nëntokësorë, pastaj uji i cili pastrohet mjaftueshem përdoret prap për qëllime të shpërlajres dhe spërkatjes së sipërfaqës manipuluese. Pastaj ujërat e kuluara kalojnë në gypin e kanalizimit i cili është në pjesën e epërme të bazenit, ku kalojnë ujërat dhe futen në sistemin e kanalizimit. Ujërat të cilët përdoren për qëllime sanitare, shkarkohen drejtpërdrejt në recipient dhe me këtë minimizohet mundësia e depërtimit të tyre në ujërat nëntokësore.

5.3.	Ndikimet në ujë	Në kushte normale nga aktiviteti bazës së betonit nuk pritet të ketë ndikime në ujëra sipërfaqësore apo nëntokësore. Ndërsa ndikime negative në ujë shkaktohen nga: • Ndikimet negative janë derdhja e ujërave të përdorura në procesin teknologjik për prodhimin e betonit, nga larja e automjeteve transportuese-automikserët, pompat, ujërtat e lartës së pllato, etj., sepse kompania se ka të rregulluar shumë mirë impiantin për trajtim të ujërave.
5.4.	Emisionet e ujërave të ndotura - treguesi i emisioneve kryesor	Kompania “BEHARII” sh.p.k. në zonën kadastrale Zgatar komuna e Dragashit, me veprimtari Bazë për prodhimin e betonit nuk gjenerojme ndotje serioze të ujërave sipërfaqësore, e rrjedhimisht as të ujërave nëntokësore, për faktin se nuk përdorën lëndë të rrezikshme, e poashtu uji para se të shkarkohet në recipient kalon nëpër kanalin dhe pusin sedimentues e pastaj në gypin e kanalizimit andaj edhe nuk ka emisione të ujërave të ndotura. Kompania ndërrimin e vajrave të makinerisë, nuk e bënë në ambiente të hapura por vetëm në autoservis të cilin e ka të ndërtuar, andaj edhe nuk ka ndotje të ujërave nga këto vajëra, sepse të njëjtat grumbullohen dhe dorëzohen tek kompanit e licencuara për grumbullimin e tyre.
5.5.	Trajtimi i ujërave të ndotura	Kompania “BEHARII” sh.p.k. në zonën kadastrale Zgatar komuna e Dragashit, me veprimtari Bazë për prodhimin e betonit, për të parandaluar dhe zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në ujë kanë marrë këto masa mbrojtëse si është ndërtimi i pozit sedimentues, dhe separatorët e vajërave dhe ujërave të zeza. <i>Shemën teknologjike të trajtimit të ujërave të ndotura e paraqesim në vijim.</i>

		Shema teknologjike e trajtimit të ujrave Ujërat nga separatori nuk lëshohen në recipient apo të derdhen në natyrë pa u trajtuar nëse përmbajnë derivate të naftës mbi 1mg/l dhe materie të suspenduara mbi 30mg/l në ujë.
5.6.	Kontrolli dhe matjet	Kompania “BEHARII” sh.p.k. në zonën kadastrale Zgatar komuna e Dragashit, me veprimtari Bazë për prodhimin e betonit, nuk bëjnë kontroll dhe matje të ujit të ndotur.
5.7.	Raportimi	Kompania “BEHARII” sh.p.k. në zonën kadastrale Zgatar komuna e Dragashit, me veprimtari Bazë për prodhimin e betonit, nuk bëjnë raportime në aspektin e ujërave të shakrkuara.
5.8.	Leje ujqorë për shfrytëzim të ujit	Kompania “BEHARII” sh.p.k. në zonën kadastrale Zgatar komuna e Dragashit, me veprimtari Bazë për prodhimin e betonit, posedon Leje Ujqore për Shfrytëzim – Vendimi nr. Prot. 2289-2/23, datë 09.10.2023
5.9.	Leje ujqorë shkarkimin e ujërave	Kompania “BEHARII” sh.p.k. në zonën kadastrale Zgatar komuna e Dragashit, me veprimtari Bazë për prodhimin e betonit, posedon Leje Ujqore për Shkarkim – Vendimi nr. Prot. 2290-0/23, datë 09.10.2023.
5.10.	Masat për zvogëlimin e ndotjes së ujërave	Në lokalitetin e kompleksit/bazës së betonit është i ndërtuar dhe funksionon sistemi për grumbullimin dhe bartjen e ujërave të ndotura të krijuara nga procesi i prodhimit te betonit, larjës dhe ujërave nga të

		reshurat atmosferike, ku janë berë kolektorët për grumbullimin dhe sistemin gypor për bartjen e ujërave të ndotura nga tëra sipërfaqet operationale të bazeve të betonit dhe dërgohen për trajtim në separatorin për pastrimin e ujërave të ndotur nga grimcat më të mëdha, derivatet dhe vajrat të cilat kanë rrjedh në sipërfaqet operationale, nga pajimet e punës, e pastaj ujërat e trajtuara në separator lëshohen në recipient. Bazet sedimentuese, plotësojnë të gjitha kërkesat për kapacitete të shkarkimit, poashtu është paraparë edhe mundësia për matjen e sasisë dhe mostrim të ujërave të ndotura që shkarkohen në recipient.
--	--	---

6. ZHURMA																		
6.1.	Burimet	Zhurma vije si rezultat i aktivitetet prodhuese të betonit kryesisht nga makinat gjatë procesit të prodhimit, ngarkimit dhe transportit të betonit, pastaj gjeneratorët dhe mjetet tjera punuese në këtë betoniere, etj. Me shfrytëzimin e pajisjeve prodhuese në bazë të standardeve maksimale të zhurmës në burim është 90 dB. Zhurma për zonën e banuar është plotësisht në kufijtë e standardit dhe gjatë ditës nuk kalon 50 dB, kurse gjatë natës rrallë punohet, por edhe kur punohet nuk është më e madhe se 45 dB. <i>Në vijim po e paraqesim në formë tabelore nivelin e zhurmës në varshmëri nga distanca.</i> <table><tr><th rowspan="2">Zhurma</th><th colspan="4">Distanca (m)</th></tr><tr><th>10</th><th>50</th><th>100</th><th>500</th></tr><tr><td>90db –niveli Për pajisje moderne</td><td>59</td><td>45</td><td>39</td><td>25</td></tr></table> Në bazë të vlerave të paraqitura në tabelë dhe duke pasur parasysh distancën e ndërtesave të banimit si dhe kapacitetin e pajimeve dhe numrin e mjeteve transportuese që nevojiten për realizimin e procesit teknologjik për prodhimin e betonit. Duke pasur parasysh se punohet vetëm ditën, mund të konkludojmë se baza e betonit nuk ka ndikime negative të mëdha në njerëzit që banojnë dhe veprojnë në afërsi.			Zhurma	Distanca (m)				10	50	100	500	90db –niveli Për pajisje moderne	59	45	39	25
Zhurma	Distanca (m)																	
	10	50	100	500														
90db –niveli Për pajisje moderne	59	45	39	25														

6.2.	Kontrolli dhe matjet	Realizimi i procesit teknologjik i prodhimit të betonit i është ekspozuar zhurmës kryesisht nga pajiset dhe makinat gjatë procesit të prodhimit të betoni, si dhe gjatë procesit të ngarkimit dhe transportit. Deri me tani nuk janë bërë matjet e zhurmës në përputhje me ligjet dhe rregullat mbi mbrojtjen nga zhurma. Në rast se zhurma e mesit nga matjet tejkalon at të lejuarën atëherë merren të gjitha masat që niveli i zhurmës të bihet në nivelin e lejuar sipas ligjeve në fuqi. Në varshmëri nga fazat e procesit të punës të punësuarit në ato vende të punës përdorin mjetet kundër zhurmës. Kompania “BEHARII” sh.p.k në zk. Zgatar komuna e Dragashiht, e cila si aktivitet ka prodhimin e betonit, në mënyre periodike bënë matjen e nivelit të zhurmës.
6.3.	Raportimet	//

7. TOKA		
7.1.	Ndikimet në tokë	Në aktivitetin e prodhimit të betoni, ndikime negative në tokë paraqiten: - Nga mbeturinat e lëngëta të cilat mund të shkaktohen nga derdhjet e mundëshme të vajrave dhe derivateve të ndryshëm nga mjetet punuese gjatë furnizimit dhe ndërrimit të tyre, gjatë pëlcitjes të gypave hidraulik të mjeteve punuese, por që është minimal. - Ndikimet nga mbeturinat e ngurta dhe lëngëta që krijohen nga larja e auto-mikserëve, dhe automjetet tjera transportuese. - Ndikim tjetër me rëndësi në tokë paraqitet depozitimi i pluhurit i cili krijohet nga proceset teknologjike të cekura në pasusin e sipërm (ndikimet në ajër), si dhe ngjeshjen e tokës të cilën e shkaktojnë makinat punuese.

		- Ndikim tjetër me rënësi në tokë paraqitet edhe nga deponimi i fraksioneve të agregateve si dhe depozitimi i pluhurit nga këto fraksione.
7.2.	Masat për zvogëlimin e ndikimeve në tokë	Për të parandaluar e zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në tokë të cilat i kemi cek më lart janë ndërmarr këto masa: - Vaji i makinave ndërrohet në vende të caktuara (autoservis të cilin kompania e ka të ndërtuar në kompleks) të betonuara dhe të izoluara për mos depërtimin e tyre në tokë. Pastaj këto vajëra grumbullohen në bure të posaçme dhe merren nga kompanit e licencuara për grumbullimin e tyre. - Të gjitha mbeturinat e ngurta të cilat krijohen në lokacionin e kompleksit grumbullohen dhe klasifikohen sipas përbërjes dhe llojit të tyre, ato metalike të deponohen në vende të posaçme, ato të cilat nuk përdoren për nevoja të kompanisë ti shiten kompanive të licencuara. - Në mënyrë të rregullt të mirëmbahen stabilimentet që nevojiten për realizimin e procesit të riciklimit. - Të gjitha sipërfaqet ku janë të vendosur gjeneratori, deponimi i vajrave dhe lubrifikanteve janë shtruar me beton dhe të mbuluara me pullaz. - Mbeturinat e ngurta komunale grumbullohen dhe vendosen në kontejner të posaçëm të pajisur me kapak për mbulim, me transport vetanak apo nëpërmjet ndërmarrjeve për menaxhimin e mbeturinave, këto mbeturina të dërgohen në deponin regjionale. - Është bërë plani për masat rehabilituese në rast ndonjë dëmtimi të mjedisit gjatë realizimit të procesit teknologjik.

7.3.	Përshkrimi i rehabilitimit të zonës pas përfundimit të aktivitetit	Masat rehabilituese pas përfundimit të aktivitetit prodhues të betonit do të jenë: Objektivat e rikultivimit Pas përfundimit të aktivitetit prodhues, pajimet e betonierës do të çmontohen dhe në bazë të leverdis do të shitën si material i vjetruar. Bazamentet si dhe platot nga betoni do të shkatërrohen, imtësohen dhe të dërgohen në deponi të qytetit. Nga proceset teknologjike të prodhimit të betonit do të krijohen substrate që i takojnë kategorisë së tokave të dëmtuara d.m.th. substrate të pa përshtatshme (sterile) për rikultivim. Substrate me përmbamës të gurit gëlqeror, rërës, zhavorri dhe betoni, etj. që pa tjetër duhet të largohen dhe bëhet zëvendësimi, me një shtresë të humusit prej 0,5m trashësi të analizuar nga aspekti agrokimik, pastaj duhet të bëhet ngjeshja e e kësaj shtrese të humusit (dheut) me qëllim që të jetë shtresa ma kompakte. ashtu qe të krijohet një substrat produktiv i përshtatshëm për rikultivim. Rikultivimi i këtyre sipërfaqeve të dëmtuara përfshin rivitalizimin në tërësi të hapësirave të dëmtuara nga realizimi i projektit. Zgjedhja e modelit të rikultivimit varet nga: Qëllimi i rekultivimit i cili nënkupton që pas përfundimit të punëve në procesin teknologjik, sipërfaqeve të degraduara, prapë tu kthehet funksioni i saj primar (prodhimi i biomasës), dhe kështu zvogëlohet ndikimi negativ i këtij projekti në ekosistem. Planifikimi i shfrytëzimit të tokës, planifikohet që toka në lokacionin e betonierës të kthehet në gjendje të përafërt me ambientin rrethues, dhe të mbjellën të lashtat periodike të cilat kultivohen ne rrethin të lokalitetit. Struktura përfundimtare e sipërfaqeve Pas përfundimit të punimeve ne betonierk me rikultivimin teknik do të krijohet një profil i ri i tokës, e cila mund të përdoret edhe për nevoja tjera. Propozohet që rikultivimi në ngastrat ku është
------	--	---

	vendosur baza e betonit, pos të lashtave bujqësore periodike të bahet me mbjelljen e fidaneve të ndryshme (pemëve) frytë dhënëse, pasi që sipërfaqja është e rrethuar me toka punuese mund të bëhet rekultivimi me mbjelljen e kulturave bujqësore periodike. <i>Rikultivimi teknik</i> Në bazë të ligjeve të mjedisit çdo tokë e dëmtuar si shkas i aktiviteteve prodhuese, pas skadimit të afatit të shfrytëzimit ekonomik të projektit, investitori është i obliguar që tokës ti kthej pamjen e më pashme. Në bazë të punimeve të kryera hartografike-pedologjike në sipërfaqet e degraduara, duhet studiuar llojet e dëmtimeve si dhe intensitetin dhe ndikimin e tyre në botën bimore e pastaj të shqyrtohen mundësit e sanimit të efekteve të pavolitshme si dhe rikultivimi i kësaj pjese. Gjatë rikultivimit teknik duhet të përvetësohet teknologjia e tillë që rikultivimi të kryhet. Me krijimin e sipërfaqes së lirë nga largimi i pajimeve dhe bazamenteve të betonit të bazës së betonit duhet të fillohet me dizajnimin teknik të hapësirës së lirë duke bërë përgatitjen e terrenit për rikultivim teknik të sipërfaqes tokësore të degraduar. Degradimi i tokës gjatë realizimit të projektit shkon deri në at masë sa bëhet zhdukja fizike e profilit pedologjik të tokës, prandaj për këtë fazë të rikultivimit propozojmë krijimin e profilit pedologjik të tokës në sipërfaqet e dëmtuara. Për formimin e shtresës së sipërme sipërfaqësore produktive të tokës parashihet shtresimi i një shtrese të dheut prej 30cm gjerë në 50cm. <i>Rikultivimi agroteknik</i> Pas fazës së rikultivimit teknik fillon faza e rikultivimit agroteknik e cila fazë starton me analizimin e substratit të krijuar, për të përcaktuar vetit agrokimike dhe pedologjike. Në bazë të analizave
--	--

	të propozohen masat meliorative dhe agroteknike që do të aplikohen në këtë tokë të re. Rikultivimi i këtyre sipërfaqeve të dëmtuara përfshin rivitalizimin në tërësi të hapësirave të dëmtuara nga veprimtaria e procesit teknologjik për prodhimin e betonit. Për të llogaritur numrin e fidaneve për tërë sipërfaqen që do të rikultivohet, duhet të kalkulohet me distancën në mes rendeve dhe distancën në rend. $N_f = S / a \times b$ S - paraqet sipërfaqen, a – paraqet distancën në mes rendeve b – paraqet distancën në mes fidaneve. Në rastin tonë propozojmë që të dy këto distanca të jenë nga 2m. Në pjesët ku do të behët mbjellja e fidaneve duhet të vendoset një shtresë e humusit prej 0.3- 0.5 m trashësi të analizuar nga aspekti agrokimik, pastaj duhet të bëhet ngjeshja e këtij substrati me qëllim që të jetë shtresa ma kompakte. Pas këtij operacioni duhet të bëhen vrimat në mënyrë të mekanizuar. Thellësia e gropës duhet të jetë aq sa është i gjatë habitusi qendror i sistemit rrënjor të bimës, ndërsa gjerësia duhet të jetë e atillë që rrënjës t’i siguroj shtrirje sa më të lirë. Nëpër këto gropa duhet të hedhet 150 gr pleh mineral dhe pleh të djegur të shtallës e pastaj rreth bimës hidhet shtresa e dheut e cila duhet të jetë e ngjeshur sa më mirë. Të gjitha këto bimë duhet të kontrollohen me kujdes gjendja shëndetësore e fidaneve. Fidanet duhet të shoqërohen me ambullazh përkatëse ne momentin e blerjes. Nga sistemi rrënjor hiqen të gjitha pjesët e dëmtuara. Para se të mbillen fidanet, rrënjët e tyre duhet të zhyten në solucion prej bajage të freskët dhe argjili me qëllim që kjo përzierje të shërbejë si ushqim fillestar për bimën, si dhe dheu të ngjitet sa më mirë për rrënje. Bima e përgatitur në këtë mënyrë është e gatshme për mbjellje. Koha më e përshtatshme për mbjelljen e kulturave shumëvjeçare është vjeshta. Gjatë dimrit rrënja është aktive si dhe posedon sasitë
--	---

		optimale të lagështisë, kështu ne pranverë bima ka një startim më të suksesshëm. Mirëmbajtjes së plantacionit të krijuar duhet kushtuar kujdes i veçantë sidomos në ujitje, prashitje, krasitje etj. Pas mbjelljes së silvokulturave, investitori më tutje do të kujdeset për zhvillimin e tyre . Rikultivimi biologjik Qëllimi afatgjatë i rikultivimit biologjik është që të krijojmë ekosistem të ri në hapësirat e dëmtuara në të cilën do të krijohet baraspeshë relative e të gjitha elementeve të ekosistemit siç janë: toka, flora, fauna dhe efekti ekonomik në prodhimtarin bujqësor, blegtorale dhe në silvikulturë. Rikultivimi biologjik është faza përfundimtare me të cilën arrihet edhe qëllimi i rikultivimit. Bimët të cilën e kemi propozuar në këtë projekt në sipërfaqet degraduara nga operimi i bazës së betonit janë mbjellja e fidanëve fryt dhënëse, duke e kombinuar me mbjelljen e kulturave bujqësore periodike.
--	--	--

8. MENAXHIMI I MBETURINAVE		
8.1.	Përshkrimi i llojit të mbeturinave dhe klasifikimi sipas Katalogut Shtetëror të Mbeturinave	Mbeturinat të cilat gjenerohen nga aktiviteti i kompanisë “BEHARIT” sh.p.k në zk. Zgatar komuna e Dragashit, e cila si aktivitet ka prodhimin e betonit, të ashtuquajturat mbeturina komunale deponohen në kontinjer dhe pastaj barten me kamionë nga kompanitë e licencuar, të cilat i dërgojnë në deponit regjionale. Vajrat motorike dhe ato të mirëmbajtjes të paimeve të kompanisë deponohen në fuqi dhe ato dorezohen tek ndërmarrjet e licencuara për grumbullimin e vajrave të përdorura.

		<table><tr><th>Mbeturi na</th><th>Emri i mbeturinës</th><th>Shkalla e rrezikshmërisë</th><th>Lloji i deponimit</th></tr><tr><td>01 04 08 01 04 09 01 04 10 01 04 12</td><td>Mbeturina që dalin nga përpunimet fiziko kimike të mineraleve jometalike</td><td>Jo të rrezikshme</td><td>//</td></tr><tr><td>13 01 11*</td><td>Vajra dhe lubrifikante te perdorura</td><td>Të rrezikshme</td><td>Bure – kompani të licencuara</td></tr><tr><td>20 03 01</td><td>Mbeturinat komunale të përziera</td><td>Jo te rrezikshme</td><td>Kontejner për mbeturina/ Deponi e qytetit</td></tr></table>	Mbeturi na	Emri i mbeturinës	Shkalla e rrezikshmërisë	Lloji i deponimit	01 04 08 01 04 09 01 04 10 01 04 12	Mbeturina që dalin nga përpunimet fiziko kimike të mineraleve jometalike	Jo të rrezikshme	//	13 01 11*	Vajra dhe lubrifikante te perdorura	Të rrezikshme	Bure – kompani të licencuara	20 03 01	Mbeturinat komunale të përziera	Jo te rrezikshme	Kontejner për mbeturina/ Deponi e qytetit
Mbeturi na	Emri i mbeturinës	Shkalla e rrezikshmërisë	Lloji i deponimit															
01 04 08 01 04 09 01 04 10 01 04 12	Mbeturina që dalin nga përpunimet fiziko kimike të mineraleve jometalike	Jo të rrezikshme	//															
13 01 11*	Vajra dhe lubrifikante te perdorura	Të rrezikshme	Bure – kompani të licencuara															
20 03 01	Mbeturinat komunale të përziera	Jo te rrezikshme	Kontejner për mbeturina/ Deponi e qytetit															
8.2.	Përshkrimi i magazinimit apo deponimit të mbeturinave	Mbeturinat të cilat gjenerohen nga aktiviteti i kompanisë “BEHARII” sh.p.k në zk. Zgatar komuna e Dragashit, e cila si aktivitet ka prodhimin e betonit, bën magazinimin e përkohshëm të mbeturinave. Mbeturinat e ngurta komunale, vajra dhe pjesët e vjetra të makinerisë grumbullohen, klasifikohen dhe vendosen në kontejnerë të posaçëm të pajisur me kapak për mbulim edhe pastaj dergohen në deponit regjionale apo në kompanit e licencuar për grumbullimin e tyre.																
8.3.	Përshkrimi për trajtim, përpunim dhe riciklimi të mbeturinave	Kompania “BEHARII” sh.p.k në zk. Zgatar komuna e Dragashit, e cila si aktivitet ka prodhimin e betonit nuk bëhën përpunimin apo riciklimin e mbeturinave.																
8.4.	Dërgimi për trajtim dhe riciklim të operatori tjetër-kontratë me kompaninë me leje përkatëse	Kompania “BEHARII” sh.p.k në zk. Zgatar komuna e Dragashit, e cila si aktivitet ka prodhimin e betonit, mbeturinat si ato të autoservisit i dërgon të kompanit tjera të licencuara për grumbullimin e tyre.																

8.5.	Plani për menaxhimin e mbeturinave	<i>Plani i menaxhimit me mbeturina do të mundëson:</i> - Reduktimin e prodhimit të mbeturinave nga aktiviteti i Kompanisë “BEHARII” sh.p.k në zk. Zgatar komuna e Dragashit, e cila si aktivitet ka prodhimin e betonit, klasifikimin dhe mënyrën e magazinimit të përkohshëm të mbeturinave ne bazë të rregullave dhe kushteve të përcaktuara me Ligj të mbeturinave, Nr. 08/L-071, për plotësim ndryshimin e ligjit nr. 04/L-060. - Menaxhimin me mbeturina të ngurta komunale; grumbullohen, klasifikohen dhe të vendosen në kontejnerë të posaçëm të pajisur me kapak për mbulim me qëllim të mbrojtjes së tokës dhe ujërave nëntokësor. Plani i menaxhimit me mbeturina përfshinë aktivitetet për evitimin dhe reduktimin e prodhimit të mbeturinave dhe ndikimit të tyre në mjedis dhe shëndetin e njeriut. Plani për menaxhimin e mbeturinave përmban, masat e zbatuara me qëllim të parandalimit të krijimit të mbeturinave, zvogëlimit të sasisë së tyre zbatimin e masave dhe teknikave për mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetin e njeriut, përcaktimin e mënyrës për magazinimin, trajtimin dhe deponimin e mbeturinave. - Menaxhimin me mbeturina komunale të cilat grumbullohen, klasifikohen dhe vendosen në kontejnerë të posaçëm të pajisur me kapak për mbulim me qëllim të mbrojtjes së tokës dhe ujërave nëntokësor. - Menaxhimin me vajrat mbeturinë të cilat grumbullohen dhe vendosen në fuqi të mbyllura dhe të siguruara, pastaj dorëzohen te kompanit e licencuara për grumbullimin e tyre.
8.6.	Raportimi	//

9. RREZIKU NGA AKSIDENTET		
9.1.	Plani për pengimin e aksidenteve në rast të rrezikut/ plani i intervenimit të brendshëm dhe të jashtëm	Plani i brendshëm do të përmbanë: Objektivat e Planit: ➤ Mbrojtja e jetës dhe shëndetit të njerëzve, ➤ Ruajtja dhe mbrojtja e ambientit, ➤ Vlerësimi i rrezikut, parandalimi i zjarreve mbrojtja dhe ruajtja e pasurisë dhe të mirave materiale, Qëllimi i planit: Qëllimi i hartimit të këtij Plani është: • Zvogëlimi të rrezikut, • Gatishmëria për të marrë vendime të duhura dhe kordinimi i veprimeve (në raste të zjarreve në përmasa të mëdha), • Krijimi i prioritetëve për një kordinim sa më efikas në mes të subjekteve të cilat janë përgjegjëse që të veprojnë shpejtë dhe me efikasitet në rastet e fatkeqësive – zjarreve. Plani i jashtëm: Qëllimet kryesore të këtij Plani janë: Tërheqja e vemendjes së përdoruesve dhe të autoriteteve përkatëse ndaj mundësisë së ndodhjes së një aksidenti dhe zbatimit të masave për shmangien e tij, të shmangë efektet serioze (si p.sh. vdekjet nga aksidentet), të zvogëlojë shfaqjen e efekteve, të zvogëlojë rrezikun e ndodhjes së aksidenteve ose të zbusë pasojat e aksidenteve kur ato ndodhin. Për realizimin e objektivave të mësipërme, ky plan përmban këto qështje kryesore: ekipet e emergjencave dhe përgjegjësit e tyre, trajnimi i punëtorëve, klasifikimi i territorit sipas kategorise së kërcënimit nga aksidentet, përgjegjësitë.
9.2.	Përdorimi i substancave të rrezikshme kimike	Kompania “BEHARII” sh.p.k në zk. Zgatar komuna e Dragashit, e cila si aktivitet ka prodhimin e betonit, nuk përdorë substancave

	dhe preparateve, planifikimi i masave për zëvendësimin e tyre	të rrezikshme kimike dhe preparate, përveç aditive të cilet për qëllime të lartëcekuar shtohen në beton.
9.3.	Masat për parandalimin e aksidenteve dhe zvogëlimi i pasojave	Masat që janë marrë në raste aksidenti - Janë marrë masat për evidentimin e derdhjeve të derivateve të naftës dhe vajit nga makinat transportuese dhe ngarkuese si dhe aditivet që shërbejnë për prodhimin e betonit. - Në rastet kur kemi rrjedhje të vajrave dhe fluideve si mbeturina specifike që mund të ndodhin gjatë procesit, atëherë lëngu i derdhur pastrohet me absorbues kimik të cilat me lopata mblidhen dhe futen në fuqi ku mbahen në depo derisa të merrën nga kompanitë e licencuara për trajtimin e tyre. - Në mënyrë permanente mirëmbahet ambienti në kompleks të bazës së betonit. - E tërë sipërfaqja e bazës së betonit është e rrethuar me mure dhe tel xhëmbor. - Janë marrë të gjitha masat për dhënjën e ndihmës së parë.
9.4.	Raporti mbi gjendjen e sigurisë	Raporti i sigurisë përmbanë këto të dhëna dhe informata: Shënimet e lokacionit ku gjendet impianti, duke përfshirë pozitën gjeografike, kushtet meteorologjike, gjeologjike dhe hidrografike, të dhënat mbi terrenin; përcaktimi i stabilimenteve dhe aktiviteteve të tjera të impiantit të cilat mund të paraqesin rrezik nga aksidentet e mëdha; përshkrimi i zonave ku mund të vij deri te efekti domino nga aksidenti i madh, përshkrimi i aktiviteteve kryesore, burimit të rrezikut nga aksidentet e mëdha dhe rrethanave nën të cilat një aksident i tillë mund të ndodhë si dhe përshkrimi i masave preventive të planifikuara; përshkrimi i procedurave, në rend të parë mënyra e punës; Përshkrimi i substancave të rrezikshme, i cili përfshin:

		Sasinë më të madhe të substancave të rrezikshme që mund të jenë te pranishme në lokacion; vetitë fizike, kimike dhe toksikologjike të substancave të rrezikshme dhe paralajmërimet e rrezikut për njeriun dhe Mjedisin, vërtetimin e substancave të rrezikshme: emërtimi kimik, numri CAS (Chemical Abstract Simbol), emërtimi sipas nomenklaturës IUPAC. Vërtetimi dhe analiza e rrezikut nga fatkeqësitë dhe mënyra e pengimit. Vlerësimi i pasojave të konstatuara nga aksidenti i madh. Përshkrimi i pajisjeve të shfrytëzuara gjatë sigurimit të stabilimenteve. Përshkrimi detal i rrjedhjes së mundshme të aksidenteve të mëdha dhe mundësisë së ndodhjes së tyre ose kushtet nën të cilat mund të ndodhin, duke përfshirë përshkrimin e situatës që mund të shkaktojnë në njërin nga zhvillimet e cekura të saj, pa marrë parasysh se a janë shkaktarët brenda stabilimentit ose jashtë tij.
9.5.	Plani për mbrojtjen nga zjarri	Në rast të aksidenteve mjedisore-zjarri, mbrojtja planifikohet të bëhet evakuimi i detyrueshëm i personave në rrezik nga ndërtesa ku ka ndodhur zjarri kritike për të siguruar objektivin themelor të mbrojtjes së njerëzve dhe ndërtesës nga zjarri. Ndodhja aksidentale e zjarrit shkakton një situatë mjaft stresuese, dhe reagimi i njerëzve është i paparashikueshëm. Për dallim nga çdo ditë duke e lënë objektin në përdorim normal, evakuim të detyruar në rast një zjarr ndodh papritur, pa mundësinë e parashikimit të tij. Elementet paniku, i cili është i pranishëm në situata të tilla, vetëm e vështirëson evakuimin. Procedurat e evakuimit në rast zjarri: ➤ Të sigurojë evakuimin e sigurt të personave të cënueshëm dhe pajisjeve të vlefshme, ➤ Shuarja dhe lokalizimi i zjarrit dhe ruajtja e integritetit dhe stabilitetit të ndërtesës.

		Parandalimi i zjarrit në betonierë zbatohet në mënyrë më efektive nga aplikimi materiale jo të djegshme në elemente strukturorë kudo që të jenë të jetë e mundur. Në këtë drejtim, duhet të bëhet zëvendësimi i materialit që është më lehtë i ndezshëm ose ka një fuqi termike më të lartë, me një material që ka një temperaturë më të ulët ndezja dhe prodhimi më pak i nxehtësisë. Një masë aktive gjithashtu përfshin zvogëlimin sasia e përgjithshme e ngarkesës masive të zjarrit në objekt, duke e zvogëluar atë temperatura e procesit termik, përqendrimi i zjarrit, temperatura e flakës dhe shkëndijat etj dhe duhet pasur kujdes edhe për mbajtjen e burimit të nxehtësisë në afërsi të karburantit të temës. Shuarja e flakës së pilotit (e vogël - fillestare) pas humbjes kontrolli i zjarrit është i mundur me mjete të përshtatshme, ndonjëherë edhe me anë të shuarjes një këpucë e zakonshme pranë zjarrit. Për të kontrolluar zjarrin gjatë fillimit faza dhe likuidimi i saj i hershëm është zgjidhja më e mirë duke përdorur pajisjet mobile kunder zjarrit të cilat mund të përdoret nga të gjithë personat. Nëse zjarri nuk arriti të shuhet me një pajisje "S" ose "CO₂", në raste të tilla nevojitet me shumë kontroll dhe nevojitet më shumë ndërhyrje - duhet të përfshihen me shume njerez me më shumë pajisje (makineritë fillestare të zjarrit dhe rrjeti i brendshëm hidrant). Pas kësaj mund të fillojë me evakuimi, duke pasur parasysh që një numër personash nuk janë kompetent për ekspertin ndërhyrja, dhe në shumë raste ato pengohen nga paniku i tyre ndërhyrje. Për të siguruar evakuimin efikas është i nevojshëm të sigurojë integritetin e strukturës në komunikimet rrugore dhe ambientin karakteristikat nën faktorin e rrezikut në kohën e evakuimit. Një zjarr zjarri duhet të japë mundësinë e suksesit edhe kur pika qendrore është e madhe dhe disa dhjetëra m². Në këtë fazë,
--	--	--

		instalimet e shuarjes së qëndrueshme përdoren me pjesëmarrjen e anëtarëve të një brigade profesionale zjarri. Procedura e shuarjes kryhet në fazat vijuese: Faza e Parë I - Zjarri përfshin fikjen e energjisë elektrike dhe hyrjen e zjarrfikësve me pajisje të mbajtura me dorë ose ujë nga një rrjet hidrant. Për përdorimin e aparateve të zjarrit të tipit 6 dhe 9 kg të tipit S veprimet duhet të kryhen në rendin e mëposhtëm: Sigurori pajisjen në vend sa më shpejt që të jetë e mundur Zjarri, tërheq levën në valvulën e pajisjes, godet levën e luajtshme në valvulën e pajisjes me pëllëmbën e dorës, prisni 5 sekonda, dhe ktheni grykën drejt zjarrit dhe shtypni gungën plotësisht. Koha e veprimit është 18 sekonda dhe rrezja e është 4 m. Për të përdorur një zjarrfikës 5 CO₂. - Kompania ka siguruar paisjet kunder zjarrit - Janë trajnuar shumica e punëtorëve për përdorimin e pasijeve kunder zjarrit - Janë marrë masa për sigurinë e përgjithshme kundër pëlçitjes aksidentale apo të qëllimshme të zjarrit
--	--	--

10. MASAT NË RASTET E PUNES JO STABILE TË IMPIANTIT		
10.1.	Ndërprerja momentale e punës së impiantit	Në rastet se vërehet se kemi funksionim jo stabile të pajisjeve, bëhet ndërprerja momentale e punës dhe fillon kontrollimin për të gjetur shkakun, pse nuk kemi rrjedhje normale të punës. Pas gjetjes së defektit dhe rikuperimit të tij, bëhet testimi dhe lëshohet në punë. Ndërsa në kushte normale nuk ka ndërprerja momentale e punës përveç nese kemi ndërprerje momentale të rrymës elektrike.
10.2.	Ndërprerja e punës	Nuk ka ndalje të punës.

11. NDIKIMI I MUNDSHËM I NDOTJES NË SHËNDETIN E NJERIUT

Gjatë funksionimit kontinuel të kompleksit të Kompanisë “BEHARII” sh.p.k në zonën kadstrale Zgatar komuna e Dragashit, e cila si aktivitet ka prodhimin e betonit, pas ndërmarrjes së masave për mbrojtjen e mjedisit dhe respektimin e plotë të udhëzimeve të dhëna në raportin e VNM dhe aplikacionit të Lejës Mjedisore, të parapara me udhëzimet administrative dhe ligjet në fuqi, atëherë ndikimi i mundshëm i ndotjes së mjedisit dhe shëndetit të njeriut konsiderohet të jetë minimal.

Personi përgjegjës për mjedis

Emri mbiemri

Dr.sc. Edona Kabashi Kastrati

Nënshkrimi

Personi përgjegjës i kompanisë


Emri mbiemri

z. Enis Rakipi

Nënshkrimi

Shtojca 1.

Skema e procesit teknologjik për prodhimin e betonit

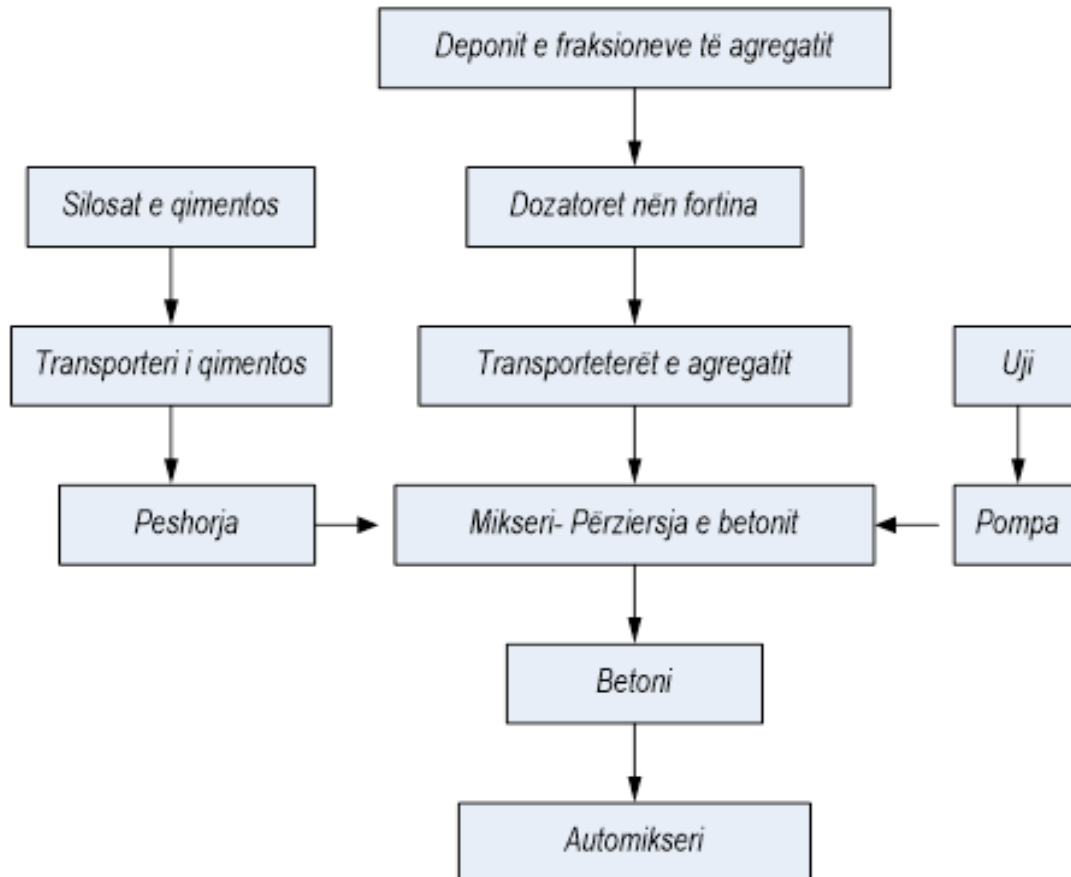



Republika e Kosovës - Republika Kosova - Republic of Kosovo

Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale
Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale
Independent Commission for Mines and Minerals



Nr. Ref. 001/2025

KOMISIONI I PAVARUR PER MINIERA DHE MINERALE (KPMM), Në bazë të nenit 59.1 nenit 62 dhe neneve 37, 38, 39, 40, 41 të Ligjit për Miniera dhe Minerale Nr. 03/L-163, dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-158 dhe Ligjin Nr. 08/L-214 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-163 për Minierat dhe Minalet pas shqyrtimit të aplikacionit për Leje për Aktivitete të Veçanta. Nr. 1307 të ndërmarrjes BEHARII SH.P.K. me Numër Unik-Identifikues/Biznesit 810601395, Bordi i KPMM-së, në mbledhjen e mbajtur me 16.05.2025 dhe 26.05.2025 lëshon këtë: **811278614**

DALJE	
DEPARTAMENTI	001
NUMERI	1751
NUMERI I KLASIFIKIMIT	2
NUMERI I PAGES	09/06/2025

VENDIM

Aprovohet- kërkesa me nr. 1307 e parashtruar Ndërmarrja BEHARII SH.P.K. më 17.01.2023 ka aplikuar për leje për aktivitete të veçanta baza e betonit e cila gjendet në Zgatar Komuna Dragash.

ARSYETIM

Ndërmarrja BEHARII SH.P.K. më 17.01.2023 ka aplikuar për leje për aktivitete të veçanta baza e betonit e cila gjendet në Zgatar Komuna Dragash.

Pas shqyrtimit të raporteve të departamenteve dhe të gjitha dokumenteve të tjera, Bordi konstatoi se të gjitha raportet janë pozitive, andaj miraton kërkesën me Nr.1307 për leje për aktivitete të veçanta- baza e betonit për një periudhë prej tre (3) viteve duke ju nënshtruar kushteve të poshtë shënuara.

Kjo Leje lëshohet duke iu nënshtruar kushteve standarde të parashtruara në Ligjin Nr.03/L-163 për Minierat dhe Minalet, nenet 40, 41 dhe 42.

- Para marrjes së lejes, departamenti i Financave të KPMM-së të përgatitet një raport i cili dëshmon se ndërmarrja i ka kryer obligimet financiare në përputhje me Ligjin për Miniera e Minerale.
- Para marrjes së Lejes ndërmarrja duhet të sjell dëshmi se ka burime të mjaftueshme financiare për ekzekutimin dhe ushtrimin e aktiviteteve të veçanta, sipas nenit 40, pika 1.3.1 të Ligjit Nr. 03/L-163.
- Para marrjes së Lejes ndërmarrja duhet të sjell sigurimin për "të gjitha rreziqet" ndaj palëve të treta, që vlen përgjatë gjithë afatit të Lejes, në shumën minimale të caktuar nga KPMM-ja në bazë të nenit 6, pika 1.4. 2 të Ligjit Nr. 03/L-163.
- Para marrjes së Lejes ndërmarrja duhet të sjellë garancionë për përmbushjen e detyrimeve sipas nenit 38, pika 1.11 që garanton fonde të mjaftueshme për realizimin në kohë dhe sipas nevojës të planit të rehabilitimit. Garancioni duhet të jetë i barabartë ose më i madhe se çmimi i përlogaritur i programeve duke përfshirë këtu dhe shpenzimet e pa parashikuara.
- Ka burimet financiare të nevojshme për realizimin e programit të aktiviteteve të veçanta ose mbështetje financiare nga Banka.

Rr. Armend Daci nr.1
Prishtinë, Kosovë
Tel: +383 (38) 240 252
Fax: +383 (38) 245 844
E-mail: ICMM@kosovo-mining.org
Web: www.kosovo-mining.org

Kuvendi i Kosovës
Skupština Kosova
Assembly of Kosovo

- Para marrjes së Licencës ndërmarrja duhet të sjell Pëlqimin mjedisore ose konfirmimin për valëditet e pëlqimit paraprak nga institucion përkatës.
- Ndërmarrja obligohet që të sjell në bazë nenit 38 (1.8) të LMM-se marrëveshjet mbi të drejtat sipërfaqësore, që kanë kohëzgjatje jo më të shkurtë se të Lejes së propozuar, mes aplikuesit dhe të gjitha palëve të treta që disponojnë mbi një të drejtë pronësore të regjistruar në mënyrë të ligjshme mbi sipërfaqen tokësore të cilën aplikuesi propozon të shfrytëzojë gjatë kryerjes së aktiviteteve të veçanta.
- Ndërmarrja duhet t'i përmbush kushtet e lartcekura në një afat prej 30 ditësh nga dita e pranimi të këtij vendimi në të kundërtën kërkesa e juaj do të refuzohet.

Bordi i KPMM-së në pajtim me nenin 6, 37, 38,39, 40 të Ligjit Nr. 03/163 për Minierat dhe Minalet merr këtë vendim:

Bordi miraton kërkesën me Nr. 1307 për leje për aktivitete të veçanta baza e betonit.

Këshilla Juridike: Kundër këtij aktvendimi nuk lejohet ankesa, kundër këtij aktvendimi mund të ngritet padi për Konflikt Administrativ brenda 30 ditëve nga data e pranimi, pranë Gjykatës Komerciale sipas Ligjit Nr.08/L-182 për Konfliktet Administrative.

Vendimi i dorëzohet:

1. Palës
2. Arkivit të KPMM


Dr. Habin Basholli
 Kryesues i Bordit
 Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale

