

Shtojca 2**Aplikacion për vazhdimin e licencës**


APLIKACION PËR DHËNIEN E LEJËS MJEDISORE		
1. TE DHËNAT E PËRGJITHSHME		
1.1. Të dhënat për operatorin		
1.1.1.	Emri i subjektit	AGIMI SH.P.K.
	Vendi	Astrazub-Malishevë,
	Adresa	Astrazub-Malishevë
	Nr. i tel./fax	+383 49 777 483
	E-mail	armendprekadini@hotmail.com
1.1.2.	Numri i regjistrimit të biznesit, data e regjistrimit	810530974, 03/05/2007
1.1.3.	Personi përgjegjës i kompanisë	Fetah Kryeziu
	Nr. i tel./fax	+383 49 777 483
	E-mail	armendprekadini@hotmail.com
1.1.4.	Personi kontaktues përgjegjës për mjedis	Armend Prekadini
	Nr. i tel./fax	+383 49 777 483
	E-mail	armendprekadini@hotmail.com
1.2. Të dhënat për impiantin		
1.2.1.	Emri i impiantit	“AGIMI“ SH.P.K. THËRMIMI DHE SEPARIMI I GURIT GËLQEROR
1.2.2.	Adresa e lokacionit të impiantit	Zona Astrazub-Malishevë

2. TË DHËNAT PËR LOKACIONIN E IMPIANTIT

2.1 Të dhënat për lokacionin ku zhvillohet veprimtaria sipas hartës së bashkangjitur

Lokacioni ku zhvillohet aktiviteti mineral për Thërmimi dhe seperimi i gurit gëlqeror ndodhet në territorin e fshatit Astrazup, Komuna e Malishevës, në afërsi të rrugës regjionale Malishevë–Rahovec. Lokacioni gjendet në një distancë prej rreth 5 km nga qendra e Komunës së Malishevës, duke pasur qasje të drejtpërdrejtë përmes rrjetit ekzistues rrugor.

Aktiviteti zhvillohet brenda sipërfaqes së përcaktuar, në përputhje me dokumentacionin teknik dhe kushtet e përcaktuara me lejet dhe licencat përkatëse.

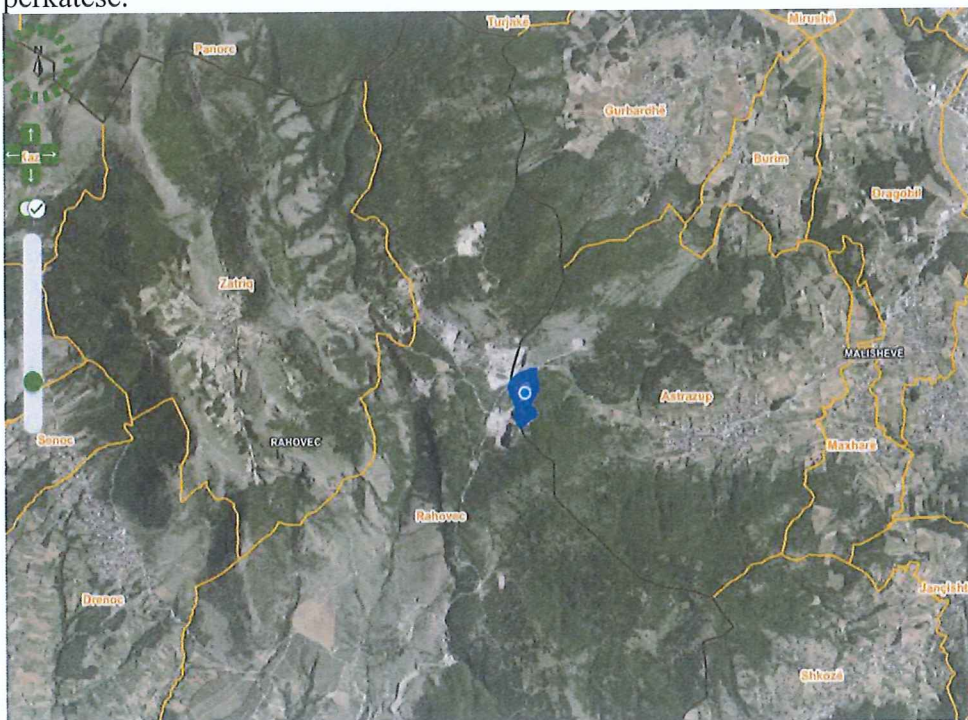


2.2	Numri kadastral i parcelës	Nr. 1027- 2 dhe ne pjesen e ngastres 1/2, Fleta poseduese nr. 140, Zona kadasrale Astrazub-Malishevë.
2.3	Përshkrimi i lokacionit të gjitha objektet dhe aktivitetet e tyre në atë zonë	 Lokacioni ndodhet në territorin e fshatit Astrazub, në Komunën e Malishevës, Republikën e Kosovës. Fshati Astrazub shtrihet në pjesën jugperëndimore të territorit të Komunës së Malishevës dhe rreth 5 km nga qyteti i Malishevës, me qasje të përshtatshme në rrjetin rrugor lokal dhe rajonal. Terreni i zonës karakterizohet nga konfiguracion kodrinor-malor, me kushte të përshtatshme për zhvillimin e veprimtarive të nxjerrjes, përpunimit dhe separimit të materialeve minerale dhe ndërtimore. Fshati Astrazup shtrihet në pjesën jugperëndimore të Komunës së Malishevës. Në raport me vendbanimet përreth, ai kufizohet: • Në veri: me Burim dhe Dragobil; • Në lindje: me Maxharrë dhe Marali; • Në jug: me territorin në drejtim të Jançishtit dhe Shkozës; • Në perëndim: me territorin e Komunës së Rahovecit. Bazuar në hartën e situacionit, distanca më e afërt ndërmjet kufirit të fushës së shfrytëzimit dhe objekteve të banimit është rreth 1.0 km. Kjo distancë tregon se fusha e planifikuar për shfrytëzim ndodhet në një largësi të konsiderueshme nga zonat e banuara dhe objektet e banimit. Hapësira ndërmjet fushës së shfrytëzimit dhe objekteve të banimit përbën zonë ndarëse, e cila duhet të merret parasysh gjatë organizimit dhe zhvillimit të aktiviteteve minerare, veçanërisht në lidhje me sigurinë, zhurmën, pluhurin, vibrimet dhe ndikimet e tjera të mundshme në mjedisin përreth.

2.4	Të dhëna lidhur me florën dhe fauna në atë lokacion	Flora dhe fauna e fshatit Astrazup, Komuna e Malishevës, janë të lidhura ngushtë me karakteristikat e terrenit, klimës dhe përdorimit të tokës nga banorët. Gjendja e llojeve bimore dhe shtazore në territorin e fshatit nuk është studiuar në mënyrë të detajuar, prandaj të dhënat e mëposhtme bazohen në vëzhgimet vizuale në terren dhe informacionet e marra nga banorët lokalë. Bimësia në territorin e Astrazupit përbëhet kryesisht nga bimësi barishtore, shkurre dhe vegjetacion spontan, si dhe nga kultura të ndryshme bujqësore sezonale. Në afërsi të zonave të banuara dhe tokave bujqësore hasen edhe pemë frutore, si mollë, dardhë, kumbull, qershi dhe lloje të tjera të përshtatura me kushtet lokale. Në pjesët me karakter më natyror dhe kodrinor paraqitet kryesisht vegjetacioni gjetherënës, me lloje të ndryshme të dushkut, ndër të cilat bungu dhe qarri, si dhe shkurre dhe bimësi tjetër karakteristike e këtyre habitateve. Fauna e fshatit Astrazup përbëhet kryesisht nga gjitarë të vegjël, brejtës, zvarranikë, insekte dhe shpendë që janë të përshtatur me habitatet pyjore, livadhet dhe tokat bujqësore. Në territorin dhe rrethinën e fshatit mund të hasen lepuri i egër, dhelpra, iriqi dhe lloje të ndryshme të brejtësve. Në hapësirat bujqësore dhe pyjore janë të pranishme edhe lloje të ndryshme të shpendëve, si bilbili, thëllëza e fushës, sorrat dhe shpendë të tjerë karakteristike të zonës, ndërsa në hapësirat e hapura mund të vërehen edhe shpendë grabitqarë. Në përgjithësi, territori i Astrazupit karakterizohet nga një ndërthurje e sipërfaqeve bujqësore, livadheve, shkurreve dhe sipërfaqeve me vegjetacion natyror, të cilat ofrojnë kushte për zhvillimin e florës dhe faunës lokale. Veprimtaria bujqësore dhe përdorimi i tokës nga banorët kanë ndikuar në strukturën dhe shpërndarjen e habitateve natyrore në territorin e fshatit.
2.5	Të dhënat mbi zonat e veçanta të mbrojtjes	Në territorin e fshatit Astrazup, Komuna e Malishevës, nuk është evidentuar ndonjë zonë e veçantë e mbrojtur e natyrës brenda sipërfaqes së vendbanimit dhe zonës së projektit. Aktivitetet e planifikuara duhet të zhvillohen në përputhje me kërkesat ligjore për mbrojtjen e natyrës dhe mjedisit. Në afërsi të lokacionit për të cilin kërkohet vazhdimi i Lejes Mjedisore për kompaninë “Agimi” SH.P.K., nuk janë evidentuar zona të veçanta të mbrojtura të natyrës, zona me interes të veçantë, monumente natyrore apo peizazhe të mbrojtura. Lokacioni nuk ndodhet brenda ose në afërsi të drejtpërdrejtë të ndonjë zone të shpallur të mbrojtur.

3. PËRMBLEDHJE E TË DHËNAVE MBI VEPRIMTARINË

3.1. Përshkrim i aktivitetit për të cilën kërkohet vazhdimi i lejes mjedisore

3.1.1.	Skema e procesit teknologjik	
--------	------------------------------	--

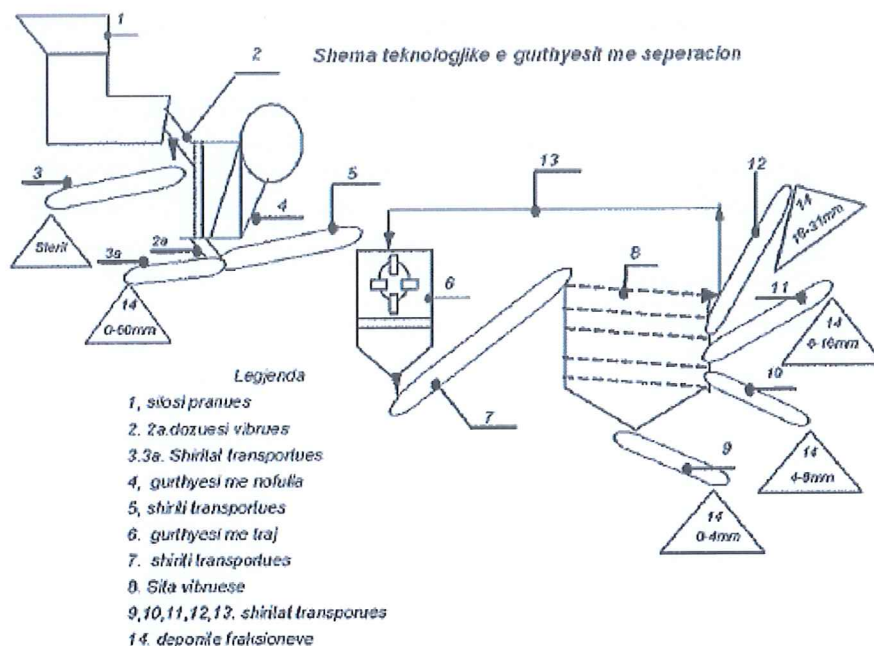

Përshkrimi i thërmuesit me seperacion dhe pajimeve përcjellëse
Kompania "Agimi" Sh.p.k. Astrazup, Komuna Malisheves, Thërmim dhe Seperim i Gurit Gëlqeror që përbëhet nga këto pajime:

Thërmuesja primare me nofulla mobile (vetëlëvizëse), me kapacitet të thërmimit 100 m³/h, me kapacitet prodhues 70-80 m³/h të bashkangjitur bunkerin pranues vëllim prej 20 m³, dozatorin me vibrim dhe transportuesit shiritor për bartje të materialit të thërmuar,

Thërmuesja sekondare me nofulla me kapacitet teorik 80 m³/h dhe kapacitet prodhues 60-70 m³/h

Separacioni (sitën vibruese e pjerrët) mobile (vetëlëvizëse), siç vetëlëvizëse dimensione e sitës 1530x4800 mm, kapaciteti i sitës gjen 150 m³/h, prodhim Finlay 393 CV Siebanlage, si dhe transportuesit shiritor për transportimin e materialit të thërmuar dhe të seperuar në deponit adekuate.

Thërmuesja terciare me traj me kapacitet teorik 60 m³/h, dhe kapaciteti prodhues 40-50 m³/h.

3.1.2.	Përshkrim i pajisjeve dhe fazat e procesit teknologjik	Procesi teknologjik i thërrmimit dhe seperimit Prodhimi në thërrmuesin me seperacion bëhet në bazë të kërkesave të blerësve, në bazë të të cilave hartohet edhe plani i biznesit të Kompanisë. Procesi i prodhimit në thërrmuesin me seperacion bazohet në prodhimin e fraksioneve për ndërtimin e rrugëve, për agregat betoni dhe agregat asfalti. Në vijim paraqitet përshkrimi i procesit teknologjik të thërrmuesit me seperacion. Guri gëlqeror i shkëputur me anë të lëndëve plasëse ngarkohet në ballin e fronteve të punës me ekskavator ose me ngarkues tjetër. Masa e ngarkuar transportohet me kamionë të posaçëm për transportimin e masës shkëmbore. Gaburitet e masës së gurit gëlqeror të cilat ngarkohen në kamion nuk duhet të jenë më të mëdha se 900×710 mm. Guri gëlqeror nga kamionët derdhet në bunkerin pranues, me kapacitet prej 20 m^3, nr. 1. Mandej, me anë të dhënësit vibrues nr. 2, ushqehet thërrmuesja primare me nofulla nr. 4. Transportuesi i pjerrët shiritor nr. 3 shërben për mënjanimin e sterilit nga masa e pastër. Në këtë mënyrë bëhet pastrimi i gurit gëlqeror që do të trajtohet në thërrmuesin me seperacion dhe përgatitet materiali. Nga thërrmuesja primare nofullore nr. 4, përmes dhënësit vibrues nr. 2, guri gëlqeror i thërrmuar kalon në transportuesit shiritorë nr. 3 dhe nr. 5, nga ku transportuesi shiritor nr. 3 fraksionet 0–2 mm, 0–4 mm, 4–8 mm, 8–16 mm, 16–32 mm, 0–60 mm dhe 0–150 mm i dërgon në deponitë adekuatë. Fraksioni i mbetur, përmes transportuesit shiritor nr. 5, dërgohet në thërrmuesen sekondare me nofulla nr. 6, e cila bën thërrmimin më të imët të shkëmbit dhe nxjerr madhësinë e nevojshme të fraksioneve. Thërrmimi i materialit në këtë thërrmuese bëhet sipas kërkesës, pasi ekziston mundësia e rregullimit të madhësisë së materialit. Për këtë operacion, thërrmuesja do të jetë e pajisur me mekanizëm të veçantë, prandaj edhe fraksionet e dëshiruara mund të nxirren në mënyrë të lehtë dhe të kontrolluar. Nga kjo thërrmuese, me anë të transportuesit shiritor nr. 7, materiali transportohet në sitën vibruese nr. 8, ku bëhet ndarja në fraksione sipas kërkesave të blerësve. Në sitë, sigurisht se mbetet një sasi materiali e cila tejkalon kufijtë e madhësisë së kërkuar, përkatësisht madhësia e një pjese të kokrrave të fraksionit është më e madhe se hapjet e sitës. Për këtë arsye, kjo sasi e materialit do të kthehet përsëri, me anë të transportuesit shiritor nr. 13, në thërrmuesen sekondare nr. 6, ku do të bëhet thërrmimi deri në madhësinë e fraksioneve të lejuara. Materiali i përgatitur, së bashku me materialin tjetër, përmes transportuesit shiritor nr. 7, kthehet përsëri në sitën vibruese nr. 8 për trajtim të dytë. Nëse është e nevojshme, materiali do të kthehet në mënyrë të vazhdueshme në thërrmuesen sekondare, derisa të arrihet madhësia e fraksioneve që mund të kalojnë nëpër rrjetat e sitës.
--------	--	--

	Materiali i trajtuar në sitën nr. 8, me anë të transportuesve shiritorë nr. 9, nr. 10, nr. 11 dhe nr. 12, transportohet në deponitë nr. 14, të caktuara për fraksionet adekuate. Materiali i seperuar transportohet në thërmuesen terciare me traj. Materiali i thërrmuar, përmes transportuesit shiritor të pjerrët, dërgohet në sitën vibruese me katër sita. Fraksioni i prodhuar 0–4 mm, përmes shiritit transportues, transportohet në deponinë adekuate për këtë lloj fraksioni. Menaxhimi i procesit teknologjik bëhet nga dhoma e thërmueses, në të cilën është vendosur ormani me tërë automatiken dhe mbrojtësit për të gjithë harxhuesit e energjisë elektrike, si dhe pulti komandues, i cili është i vendosur në ormanin adekuat të caktuar për të. Automatika është e rregulluar në atë mënyrë që mundëson lëshimin në punë të pajisjeve të gurthyesit me seperacion në mënyrë automatike dhe manuale. Në pultin komandues ekzistojnë rregullatorët komandues për zgjedhjen e mënyrës së punës së gurthyesit me seperacion. Nëse zgjidhet puna automatike, atëherë, për fillimin e startimit të pajisjeve të gurthyesit me seperacion, pajisjet lëshohen në punë automatikisht, duke filluar nga pajisjet më të largëta drejt atyre më të afërta. Fillimisht aktivizohen transportuesit për fraksionet finale, pastaj sita vibruese, transportuesi shiritor tjetër, gurthyesja me traj, transportuesit shiritorë, dhënësi vibrues, thërmuesja nofulllore, transportuesi shiritor dhe në fund dhënësi vibrues. Gjatë ndalimit automatik të pajisjeve të gurthyesit me seperacion, pajisjet ndalen me radhë në anën e kundërt të rendit të lëshimit, duke filluar nga dhënësi vibrues dhe thërmuesi. Në rastin e zgjedhjes së mënyrës manuale të punës, pajisjet lëshohen në punë secila veç e veç, përmes tasteve të veçanta, sipas zgjedhjes së operatorit. Gjithashtu, gjatë komandimit manual duhet të respektohet radha e lëshimit të pajisjeve në punë, sikurse edhe në mënyrën automatike. Udhëheqja manuale preferohet vetëm në raste të defekteve dhe gjatë remontit të pajisjeve. Pajisjet e gurthyesit me seperacion aktivizohen me anë të energjisë elektrike, ku kompania ka të ndërtuar trafostacionin me mjete personale. Për realizimin e procesit teknologjik, pronari ka në dispozicion edhe mjetet e nevojshme të punës dhe të transportit, si kamionë me kapacitet mbi 10 m³, ekskavator ngarkues dhe dy lopata ngarkuese.
--	--

		Për procesin e thërrmimit dhe seperimit të gurit gëlqeror janë: • Energjia elektrike; • Uji; • Nafta; • Guri gëlqeror. Karburanti i lëngët, nafta, shërben për furnizimin e automjeteve transportuese dhe ngarkuese. Energjia elektrike shërben për ndriçim dhe për funksionimin e pajisjeve, si dhe për nevoja të tjera. Furnizimi me energji elektrike bëhet nga rrjeti shpërndarës i energjisë elektrike, përmes trafostacionit i cili është pronë e Kompanisë. Uji shfrytëzohet për qëllime sanitare, për spërkatjen e sipërfaqes operationale të gurthyesit me seperacion, si dhe për ujitjen e sipërfaqeve të gjelbëruara. Nevoja për ujë për qëllime sanitare varet nga numri i punëtorëve. Për shembull, për një punëtor nevojiten 50–60 l ujë/ditë. Furnizimi me ujë bëhet nga pusi, i cili është nxjerrë me shpim të thellë nga pronari i Kompanisë. Komponentët dalës në procesin e thërrmimit dhe seperimit të gurit gëlqeror janë: • Avujt e hidrokarbureve dhe gazrat shkarkues nga makinat transportuese; • Karburantet djegëse të lëngëta – nafta; • Ujërat e ndotura; • Zhurma; • Mbeturinat e ngurta.
3.1.3.	Numri i orëve të punës dhe ditëve të punës gjatë javës për kryerjen e aktiviteteve	Kompania e organizon dhe e zhvillon aktivitetin e saj punues në përputhje me orarin e rregullt të punës, i cili realizohet pesë (5) ditë në javë. Kohëzgjatja e punës gjatë një dite është tetë (8) orë, duke përfshirë kështu një ngarkesë të përgjithshme prej dyzet (40) orësh pune në javë. Orari i punës organizohet në mënyrë të tillë që të sigurohet zhvillimi i rregullt dhe efikas i aktiviteteve të kompanisë, si dhe përmbushja e detyrave dhe përgjegjësi të punonjësve në përputhje me nevojat e procesit të punës. Ditët dhe orari konkret i punës përcaktohen nga kompania, në pajtim me organizimin e brendshëm të punës dhe dispozitat përkatëse ligjore.
3.1.4.	Kapaciteti i projektuar dhe kapaciteti i	Kapacitetet e pajisjeve dhe kapaciteti prodhues

	realizuar, ditor, mujor, vjetor	- Thërrmuesja primare me nofulla mobile (vetëlëvizëse), me kapacitet teorik të thërrmimit prej 100 m³/h dhe kapacitet prodhues prej 70–80 m³/h. - Thërrmuesja sekondare me nofulla, me kapacitet teorik prej 80 m³/h dhe kapacitet prodhues prej 60–70 m³/h. - Thërrmuesja terciare me traj, me kapacitet teorik prej 60 m³/h dhe kapacitet prodhues prej 40–50 m³/h. Kapaciteti ditor: Kapaciteti i projektuar është 650 m³/ditë, ndërsa kapaciteti i realizuar është 700 m³/ditë. Kapaciteti mujor: Kapaciteti i projektuar është 12,800 m³/muaj, ndërsa kapaciteti i realizuar është 15,000.0 m³/muaj. Kapaciteti vjetor: Kapaciteti i projektuar është 180,000.0 m³/vit gur gëlqeror të përpunuar, ndërsa kapaciteti i realizuar është 99,500.0 m³/vit.
3.1.5.	Të dhënat për shfrytëzimin e lëndës së parë dhe lëndëve ndihmëse.	Agregate Uji Fraksione 0-4mm, 4-8mm, 8-16mm, 16-32mm
3.1.6.	Lista e rezervuarëve dhe kapaciteti i tyre	Rezervari i ujit me kapacitet prej 3500litra Rezervari i ujit me kapacitet prej 1500litra
3.1.7.	Lista e legjislacionit në fuqi	Ligj për mbrojtjen e mjedisit - ligji nr. 03/L-025, Ligjin për minierat dhe mineralet - ligji nr. 03/L-163, Ligji nr. 04/L-158 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03/L-163 për minierat dhe mineralet, Ligji nr. 04/L-161 për sigurinë dhe shëndetin në punë, Ligji nr. 03/L-212 i punës Ligji nr. 04/L-147 për ujërat e Kosovës, Ligji nr. 04/L-060 për mbeturina Ligji Nr. 04/L-147 për ujërat e Kosovës Ligjit mbi mbrojtjen nga zhurma i republikës së Kosovës nr.02/L-102. Udhëzimi administrativ 04/2022 për leje mjedisore Udhëzimi administrativ 07/2021 për rregullat dhe normat e shkarkimeve në ajër nga burimet e palëvizshme të ndotjes, Udhëzim administrativ (KPMU. Ua. Nr. 02/2022) për mjetet personale mbrojtëse në punë Udhëzim Administrativ MMPH- Nr.04/2022 Për Leje Mjedisore, Udhëzim administrativ MMPH nr. 01/2017 për dhënien e lejes mjedisore komunale,

		Udhëzim administrativ MMPH-nr. 02/2022 për kushtet, mënyrat, parametrat dhe vlerat kufizuese të shkarkimit të ujerave të ndotura në rrjetin e kanalizimit publik dhe në trupin ujor, Udhëzim administrativ (MMPHI) nr. 02/2022 për kushtet, mënyrat, parametrat dhe vlerat kufizuese të shkarkimit të ujërave të ndotura në rrjetin e kanalizimit publik dhe në trupin ujor, Udhëzim administrativ (QRK) - nr. 03/2021 për menaxhimin mbeturinave të rrezikshme, Rregullore (MPMS) nr. 02/2021 për vlerësimin e riskut në vendin e punës Rregullore (MPMS) nr. 02/2020 për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores nr. 05/2014 për kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit në përdorimin e pajisjeve të punës në vendin e punës.
--	--	---

3.2. Menaxhimi i Mbrojtjes së Mjedisit

3.2.1.	Sistemi menaxhues i mbrojtjes së Mjedisit	Në kuadër të procesit teknologjik të shfrytëzimit të materialit, zhvillohet procesi i minimit, i cili realizohet në intervale kohore të përcaktuara në bazë të nevojave dhe dinamikës së punës. Në kushte normale, një minim realizohet mesatarisht një herë në muaj ose, sipas nevojës dhe kërkesave të procesit të prodhimit, vazhdon procesi teknologjik i ngarkimit dhe transportit të gurit gëlqeror të minuar. Materiali i shkëputur ngarkohet me mekanizëm përkatës dhe transportohet drejt bunkerit të seperacionit, ku vazhdon procesi i mëtejshëm teknologjik. Gjatë procesit të ngarkimit dhe transportit, me qëllim të kontrollit dhe minimizimit të emetimeve të pluhurit dhe ndikimeve të mundshme në mjedis, realizohet spërkatja me ujë e platformës së punës dhe e rrugëve nëpër të cilat zhvillohet transporti i materialit. Spërkatja realizohet në mënyrë të rregullt gjatë ditëve të punës dhe, sipas nevojës, intensifikohet në varësi të kushteve atmosferike, veçanërisht gjatë periudhave të thata dhe me erë. Sistemi menaxhues i mbrojtjes së mjedisit Kompania, gjatë zhvillimit të aktivitetit të shfrytëzimit, zbaton masa dhe procedura për menaxhimin dhe mbrojtjen e mjedisit, me qëllim të parandalimit, kontrollit dhe minimizimit të ndikimeve të mundshme që mund të shkaktohen nga procesi teknologjik. Masat kryesore të menaxhimit mjedisor përfshijnë kontrollin e emetimeve të pluhurit gjatë minimit, ngarkimit dhe transportit të materialit, mirëmbajtjen dhe funksionimin e rregullt të mekanizmit, spërkatjen me ujë të platformave dhe rrugëve të transportit, si dhe menaxhimin e duhur të mbetjeve që krijohen gjatë zhvillimit të aktivitetit. Sistemi i menaxhimit të mbrojtjes së mjedisit synon që aktiviteti i shfrytëzimit të zhvillohet në mënyrë të kontrolluar dhe të sigurt, duke respektuar kërkesat mjedisore dhe duke ndërmarrë masa parandaluese për reduktimin e ndikimeve në ajër, tokë, ujë dhe në mjedisin përreth. Masat e mbrojtjes së mjedisit monitorohen dhe zbatohen në mënyrë të vazhdueshme, ndërsa sipas nevojës ndërmerren masa shtesë në varësi të kushteve të punës dhe ndikimeve të evidentuara gjatë zhvillimit të aktivitetit.
3.2.2.	Raportimi	Monitorimet bëhen nga udhëheqësia, gjegjësisht nga ekspertët e kompanisë “AGIMI” sh.p.k., sa herë që kërkohet, ku do të paraqiten të dhënat relevante nga të gjitha monitorimet e realizuara, të cilat do të raportohen në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor.

4.AJRI		
4.1.	Pikat e burimit të emisioneve e materieve ndotëse	Nuk ka burim të emisioneve të materieve ndotëse
4.2	Ndikimi i materieve ndotëse në cilësinë e ajrit	Ndikim ne ndotjen e ajrit vjen edhe gjatë lirimit të gazrave, makinerit qe bejn grryrjen, ngarkimin dhe transportin si lëndë djegëse përdorin derivatet e naftës. Përbërja e gurit gëlqeror në shfrytëzim nuk përmban materie të dëmshme.
4.3.	Burimet difuzive të emisioneve të materieve ndotëse	Nuk ka.
4.4.	Pajisjet për trajtimin e gazrave shkarkuese	Nuk ka
4.5.	Pajisjet për de- pluhurim	Për të parandaluar e zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në ajër, gjatë procesit teknologjik ,përpos masave të lartë cekura janë ndërmarr edhe këto masa: • Bëhet spërkatja me ujë ne trasen e transportit deri te deponija • Bëhet spërkatja me ujë e sipërfaqes operacionale • Bëhet mirëmbajtja e rregullt e pajimevedhe stabilimenteve të cilat janë burim i emisioneve të pluhurit. • Bëhet kontrollimi i rregullt teknik i automjeteve të rënda dhe konsumuesve tjerë të lëndëve të lëngëta djegëse me qëllim që lirim i gazrave nga mjetet e punës të jetë sa më kualitativ. • Gjithmonë bëhet spërkatja e sipërfaqeve manipuluese, rrugëve transportuese fraksioneve, sidomos gjatë kohës me erëra dhe temperatura të larta. • Çdo herë kompanija posedon ujë rezervë për spërkatje.

4.6.	Monitorimi i emisioneve	Do të bëhet sipas ligjlistaturës në fuqi do të monitorohen emisionet e pluhurit, sipas planit të vet monitorimit të dhëna në lejen mjedisore.
4.7.	Monitorimi i emisioneve/ cilësisë ë ajrit	Pluhuri gjatë bluarjes ka ndikim të vogël në ajër pasi që merren masat për zvogëlimin e tij duke e lagur materialin dhe spërkatur platon ku zhvillohen aktivitete, por vazhdimisht do të monitorohet që mos të tejkalojnë vlerat të dhëna në udhëzimin administrativ 07/2021 për rregullat dhe normat e shkarkimeve në ajër nga burimet e palëvizshme të ndotjes do të jetë brenda vlerave të lejuara.
4.8.	Raportimet	Sipas kërkesës së Ministris do ti bëjm Raportimet.
4.9.	Masat për zvogëlimin e ndotjes së ajrit	Për të parandaluar e zvogëluar sasinë e ndikimev negative të mundshme në ajër të krijuara nga realizimi i proceseve teknologjike për shfrytëzimin e gurit gëlqeror kemi ndermarr këto masa: • Në mihjen sipërfaqesore, gjatë shpimit makina shpuse rregullisht aplikohet thithësi i pluhurit, gypi thithësit të pluhurit vendoset ne skaj të vrimës që shpohet për të grumbulluar pluhurin e liruar në thes për pluhur. • Nuk bëjm minim në kohëra me erëra. • Të gjitha sipërfaqet operationale dhe rrugët (pjesët e pa asfaltuara) ku do që bëhet transportimi i masës shkëmbore vazhdimisht e bëjm stërpikjen me ujë. • Vazhdimisht bëhet kontrollimi i rregullt teknik i automjeteve të rënda punuese më qëllim që lirimi i gazrave nga mjetet e punës të jetë sa më kualitativë. • Kamionët të cilët bëjnë transportin e frakcioneve mbulohen me mbules adekuate. Rregullisht kem në disponim cisterna me ujë rezervë.

5. UJI		
5.1.	Të dhënat për shfrytëzimin e ujit	Nuk ka rrjedh dhe grumbullim të ujërave. Furnizimi me ujë në kompleksin e kompanis Agimi sh.p.k. për nevoja sanitare bëhet nga rezervaret, kurse uji për spërkatje sigurohet me autocisterna.
5.2.	Të dhënat për shkarkimin e ujërave, shkarkimet në ujërat sipërfaqësorë apo në rrjetin e kanalizimit	Në hapësirat e licencës se shfrytëzimit : - ujërat e ndotura nga larja e mekanizmit të lartë dhe pastrimi i hapësirave punuese rreth gurëthyesit me seperator - ujërat e ndotura sanitare dhe fekale - ujërat nga sipërfaqet manipuluese Gjatë punës së Licences se shfrytëzimit të gurit gelqeror ndotëja e ujit pjesërisht shkaktohet edhe nga lëshimi i ujërave të zeza nga kumuniteti të pa trajtura, pasi që nuk ekzistojnë objektet industriale në këtë lokacion, prandaj pasi nuk ka ndotës potencial të ujërave, mund të konkludojmë se pastërtia e ujit në këtë lokacion është në nivel të lakmushëm.
5.3.	Ndikimet në ujë	Nuk ka
5.4.	Emisionet e ujërave të ndotura - treguesi i emisioneve kryesor	Nuk ka
5.5.	Trajtimi i ujërave të ndotura	Nuk bëjm trajtim të ujrav të ndotura sepse nuk kemi ujra të ndotura
5.6.	Kontrolli dhe matjet	Nuk ka
5.7.	Raportimi	Nuk ka
5.8.	Leje ujqorë për shfrytëzim të ujit	Nuk ka
5.9.	Leje ujqorë shkarkimin e ujërave	
5.10.	Masat për zvogëlimin e ndotjes së ujërave	Nuk ka pasi që nuk ka rrjedhje të ujërave

6. ZHURMA		
6.1.	Burimet	Gjatë procesit punues siç kërkohet në ligjin mbi mbrojtjen nga zhurma e Republikës së Kosovës nr.02/L-102 do të kontrollohet burimi i zhurmës – zhurma është momentale vetëm gjatë ngarkimit të materialit që bëhet me ekskavator në kamion
6.2.	Kontrolli dhe matjet	Kontrollet dhe matjet do të bëhen nga kompanitë e licencuar ku metodologjia e matjeve të realizohet sipas ligjit mbi mbrojtjen nga zhurma e Republikës së Kosovës nr.02/L-102. – nëse është e nevojshme
6.3.	Raportimet	Do të realizohen matjet e zhurmës siç kërkohet me ligjin për mbrojtje nga zhurma ku vlerat e matura të zhurmës do të krahasohen me vlera të lejuar siç kërkohet në udhëzimin administrativ nr. 08 /2009 të Republikës së Kosovës

7. TOKA		
7.1.	Ndikimet në tokë	Ndikim negative nga mbeturinat e lëngëta të cilat shkaktohen nga derdhja e vajrave dhe derivateve të ndryshme nga mjetet e punës gjatë furnizimit dhe punës së tyre. Si ndikime kemi edhe mbeturinat e ngurta të cilat krijohen gjatë procesit të mirëmbajtjes dhe riparimeve të mekanizmit punues, mbeturinat e ndryshmeorganike dhe jo organike të cilat i krijojnë puntorët. Ndikim tjetër me rëndësi në tokë paraqitet depozitimi i pluhurit i cili krijohet nga procesi teknologjikë, si dhe me ngjeshjen e tokës të cilën e shkaktojnë makinat punuese.
7.2.	Masat për zvogëlimin e ndikimeve në tokë	Për të parandaluar dhe zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në tokë dunga realizimi i proceseve teknologjike për shfrytëzimin e gurit gëlqeror duhet marrë këto masa mbrojtëse: • Masa bimore e larguar duhet të deponohet në vënde të caktuar për shfrytëzimin e mëtutjeshëm si dhe mos të lejohet kalbja e tyre. • Pjesëm humusore dhe argjilore të materialit steril duhet depunohet në vënde të posaçëm me qëllim të ruajtjes për rikultivim biologjik. • Varësisht nga fronti i punëve në miniera, në kohën më të shkurtër që është mundur duhet të filloi procesi i rikultivimit, me ç'rast e tërë sasia e sterilit e cila mbetet do të përdoret për mbushjen dhe nivelizim të hapësirave të krijuara nga proceset e shfrytëzimit të gurit gëlqeror.

		• Të ndërpritet puna në kohra me të reshura atmosferike me qëllim të mos ngjeshjes në masë të madhe të tokës. • Duhet të merën masta e nevojshme për mos lëshuarjen e pa kontrolluar të derivateve dhe vajrave nga makinat dhe paisjev prodhuese. • Vaji i makinave të ndërrohet në vënde të caktuara dhe të izoluara për mos depërtimin e tyre në tokë. • Nëse detyrimisht duhet të bëhet ndërrimi i vajit në lokacionin ku shfrytezohet guri gëlqeror për shkak të avarive ne makinat ngarkuese dhe transportuese, atëher duhet siguruar enët adekuate për mbajtjen e vajit dhe duhet siguruar një pjesë nga materiali jo lëshues i vajrave dhe të vendoset nën makinë që riparohet. • Mbeturinat e lëngta që krijohen nga ndërrimi i vajrave të paisjeve duhet të deponohet në enë të posaçme të cilat mbeturina do të i shiten kompanive të licencuara për grumbullimin e vajrave të përdorura.
7.3.	Përshkrimi i rehabilitimit të zonës pas përfundimit të aktivitetit	Trajtimi i rikultivimit në përputhje me kërkesat bashkohore të mbrojtjes dhe regjenerimit të mjedisit, duhet parë si një prioritet të rëndësishëm edhe në këtë regjion ku zhvillohet veprimtari minerare. Zgjedhja e modelit të rikultivimit varet nga: Qëllimi i rikultivimit i cili nënkupton që pas përfundimit të punimev minerare, sipërfaqeve të degraduara, prapë tu kthehet funksioni i saj primar (prodhimi i biomasës), dhe kështu zvogëlohet ndikimi negativ i këtij projekti në ekosistem. Planifikimi i shfrytëzimit të tokës- planifikohet që toka në lokalitet të mihjes të rikultivohet duke iu përshtatur gjendjes së përafërt me atë të mjedisit ekzistues. Të gjitha aktivitetet e lartëshënuara synojnë objektivat e rikultivimit që kanë këto qëllime: • Prodhimi i biomasës – drurit. • Rehabilitimin e pizazhit dhe kthimin e pamjes vizuale në harmoni me formën relëfore të terrenit. • Kthimin e profilin pedologjik të tokës së degraduar me rastin e punimev minerare. • Zgjerimi i kapacitetit filtrues natyror të ajrit. • Pyllëzimi i sipërfaqeve të ç’veshura si pasoj e punimeve minerare.

		Krijimin e një pizazhi të bukur, të përafërt me at të natyrës për rreth.
--	--	--

8. MENAXHIMI I MBETURINAVE

8.1.	Përshkrimi i llojit të mbeturinave dhe klasifikimi sipas Katalogut Shtetëror të Mbeturinave	Mbeturi na	Emri i mbeturinës	Shkalla e rrezikshmërisë	Lloji i deponimit
			Letra	Jo të rrezikshme	Kontejner
		13 01 13 02	Vajra dhe lubrikante te perdorura	Te rrezikshme	bure
		17 02 03	Plastika	Jo të rrezikshme	Kontejner për mbeturina
		15 01 01 20 01 01 20 01 08	Mbeturinat e ngurta komunale	Jo te rrezikshme	Kontejner për mbeturina
		Mbeturinat te cilat do të gjenerohen Gjatë aktivitetit te Kompanisë „AGIMI” Sh.p.k. , Shfrytëzim i gurit gelqeror në Astrazub te ashtuquajtura mbeturinat komunale deponohen në kontanjer dhe pastaj barten me kamionë nga kompanitë e licencuar, të cilat i dërgojnë në deponit regjionale. Vajrat motorike dhe ato të mirëmbajtjes të paimëve të kompanisë deponohen në fuçi dhe ato dorezohen tek ndërmarrjet e licencuara për grumbullimin e vajrave të përdorura.			

8.2.	Përshkrimi i magazinimit apo deponimit të mbeturinave	Nuk bëhet pranimi dhe klasifikimi i mbeturinave sipas llojeve
8.3.	Përshkrimi për trajtim, përpunim dhe riciklimi të mbeturinave	Të dhënat janë të operatorit të kontraktuar të licencuar
8.4.	Dërgimi për trajtim dhe riciklim të operatorit tjetër-kontratë me kompaninë me leje përkatëse	Po, Kontrata është me operator të licencuar
8.5.	Plani për menaxhimin e mbeturinave	Nuk është i nevojshëm. Mbeturinat me vajra dhe materialet me vajra i dorëzohen operatorit të licencuar pas mirëmbajtjes së pajisjeve.
8.6.	Raportimi	

9. RREZIKU NGA AKSIDENTET

9.1.	Plani për pengimin e aksidenteve në rast të rrezikut/ plani i intervenimit të brendshëm dhe të jashtëm	Në bazë të Ligjit Nr. 04/L-161 mbi "Sigurinë dhe Shëndetin në Punë", kompania ka hartuar rregullore për sigurinë dhe shëndetin në punë. Kompania duke u bazuar në ligjin për SSHP nr 04/L-161 siç parashihet në rregulloren (MPMS) nr.02/2021 ka bërë vlerësimin e riskut në vendin punës. Kompania për çdo vende të punës ka hartuar vlerësimin e riskut ka paraparë masa adekuate për ta zvogëluar nivelin e riskut në ato vende të punës.	
9.2.	Përdorimi i substancave të rrezikshme kimike dhe preparateve, planifikimi i masave për zëvendësimin e tyre	Nuk përdoret asnjë substancë e rrezikshme kimike.	
		Rreziku	Përshkrimi i masave që duhet merren
		Vjedhja e lëndës plasëse apo mjeteve inicuese	Gjatë manipulimit me lëndë plasëse marrin pjesë punëtorët e autorizuar nga personi përgjegjës për fushën e minimin. I gjithë procesi i punës në fushën e minimin deri në iniciimin e fushës duhet të përcillet nga personi përgjegjës për atë fushë të minimin.

		Qasja e personave të paaautorizuar	Për të mos lejuar që të kenë qasje në lende plasëse dhe mjete inicuese persona të paaautorizuar, duhet që këta persona mos të lejohen t'i afrohen lëndëve plasëse dhe mjeteve inicuese pa lejen e personit përgjegjës për ato lëndë plasëse dhe mjete inicuese.
		Hedhjet e gurëve	Për të mënjeluar rrezikun e hedhjes së gurëve është e nevojshme që të përcillet mire mbushja e shpimeve dhe të mos mbingarkohen me lëndë plasëse, gjithashtu taposja të bëhet me material nga gurthyesi, fraksion 4 – 8 mm.
		Lidhja e fushës	Lidhja e fushës duhet të bëhet në atë formë që mos të lejoj zvogëlim të vijës më të vogël rezistuese në drejtim të objekteve me qëllim të parandalimit të hedhjeve të gurëve.
		Sigurimi i terrenit	Pasi që të kryhen të gjitha proceset e plasjes deri tek pjesa e inicimit të fushës, duhet që të bëhet sigurimi i terrenit përreth fushës së plasjes, deri në atë pjesë ku parashihet që të jetë e sigurt, e në këtë rast duhet të mbyllet të gjitha rrugët që të shpijnë në qendër të fshatit apo ndryshe tek vendi që do të kryhet minimi.
9.3.	Masat për parandalimin e aksidenteve dhe zvogëlimi i pasojave	Si masë mbrojtëse në punë të gjithë të punëtorët duhet të pajisen me këto pajisje personale mbrojtëse në punë siç parashihet me legjislatur :  1. Mbrojtja e Kokës - Helmetë Helmeta shërben për mbrojtjen e kokës nga goditjet, rëniet apo rreziqet e tjera fizike në vendin e punës ose gjatë aktiviteteve të ndryshme. Helmeta duhet të jetë e përshtatshme për kokën e fortë, por e lehtë e certifikuar sipas standardeve të sigurisë në punë.  2. Mbrojtja e veshave – Antifona Mbrojtja e veshëve me antifonë shërben për të mbrojtur dëgjimin nga zhurmat e forta dhe të dëmshme që mund të shkaktojnë dëmtime të përhershme në vesh, përdoren në vende pune ku niveli i zhurmës kalon kufijtë e lejuar të sigurisë.	



3. Mbrojtja e syve – Syzat

Syzet mbrojtëse në punë shërbejnë për të mbrojtur sytë e punëtorëve nga rreziqe të ndryshme që mund të shkaktojnë lëndime ose dëmtime të shikimit, janë pjesë e pajisjeve mbrojtëse personale dhe përdoren në shumë lloje të punëve, shërbejnë për mbrojtjen nga grimcat fluturuese (pluhur, copa metali, dru, beton etj.) mbrojtja nga kimikatet (spërkatje ose avuj të dëmshëm për sytë) mbrojtja nga rrezatimi (UV, infra të kuqe, apo rrezatim nga saldimi) mbrojtja nga goditjet mekanike (nga vegla pune ose materiale të rënda) mbrojtja nga lëngjet e nxehta apo shkëndijat (në saldim ose proces të përpunimit të metaleve).



4. Mbrojtja e organeve të frymëmarrjes – maska

Maskat për mbrojtje të frymëmarrjes përdoren për të mbrojtur rrugët e frymëmarrjes nga pluhuri, gazrat, avujt kimikë apo mikroorganizmat. Ato ndahen në disa lloje, sipas përdorimit dhe nivelit të mbrojtjes.



5. Mbrojtja e duarve – Dorezat

Dorezat e punës shërbejnë për mbrojtjen e duarve gjatë kryerjes së punëve të ndryshme fizike apo teknike, kanë funksione të ndryshme në varësi të llojit të punës, dorezat e punës mbrojtje nga lëndimet fizike – si prerje, shpime, goditje, gërvishtje, etj, mbrojtje nga substanca kimike – në punë me detergjentë, acide, vajra, ngjitës, etj, mbrojtje nga nxehtësia ose të ftohtit – në punë me objekte të nxehta apo në ambient të ftohtë, mbrojtje nga energjia elektrike – në rastin e dorezave izoluese për elektrikistë. Në përmbljedhje: dorezat e punës janë një pajisje personale mbrojtëse që ndihmojnë në ruajtjen e sigurisë dhe shëndetit të punëtorit.

6. Mbrojtja e këmbëve – çizme dhe këpucë sigurie



Çizmet dhe këpucët e sigurisë shërbejnë për mbrojtjen e këmbëve të punëtorëve gjatë kryerjes së punëve në kushte të rrezikshme, janë pjesë e

		pajisjeve personale mbrojtëse kanë disa funksionet te mbrojtjes si: mbrojtje nga goditjet – kanë majë të fortë metalike që mbrojnë gishtat nga rënia e objekteve të rënda, mbrojtje nga shpimet , mbrojtje nga rrëshqitjet, mbrojtje nga lagështa etj. Në përmbledhje: Çizmet dhe këpucët e sigurisë mbrojnë këmbët nga rreziqet mekanike, kimike, elektrike dhe klimaterike në vendin e punës.
		7. Rrobat e punës Rrobat e punës shërbejnë për të mbrojtur punëtorin gjatë kryerjes së detyrave të tij në vendin e punës. Kanë funksione të rëndësishme si: mbrojtja fizike – parandalojnë lëndimet nga mjete të mprehta, rënie objktesh, djegie apo kontakt me kimikate, Mbrojtja ndaj kushteve atmosferike – ruajnë trupin nga i ftohti, i nxehti, era ose shiu, mbrojtjen e Higjienës personale – pengojnë ndotjen e trupit dhe rrobave personale nga pluhurat, vajrat, baltat apo substancat e tjera, Identifikimi i punëtorëve nga personat e tjerë në kantier apo ambient pune etj. 8. Jelek reflektues Jelekët reflektues shërbejnë për rritjen e dukshmërisë dhe sigurisë së personave që i mbajnë, veçanërisht në ambiente me ndriçim të ulët ose gjatë natës, janë të pajisura me shirita reflektues që pasqyrojnë dritën, duke i bërë të dukshëm nga një distancë më e madhe. Përdorimet kryesore të jelekëve reflektues janë Siguria në punë – Përdoren nga punëtorët në kantierë ndërtimi, rrugë, magazina etj. Të gjitha pajisjet personale të listuara duhet të jenë sipas standardeve të sigurisë në punë.
9.4.	Raporti mbi gjendjen e sigurisë	Masat që duhet të merren në raste aksidenti Të merren masat për evidentimin e derdhjevetë derivateve të naftës dhe vajit nga makinat transportuese dhe ngarkuese. Pronari është i detyruar të mbanë evidencën dhe ruan shënimet për dërgimin e tyre ne qendrat e licencuara për riciklim, për sasinë dhe llojin e mbeturinave të seleksionuara, dhe sasinë dhe llojin embetjeve ngambeturinat, me qëllimqe të vërtetohet dalja e


mbeturinave ne këtë lokacion(vendi për grumbullimin e mbeturinave).

Evidenca dhe shënimet duhet të mbahen sipas rekomandimeve që jepen ne Ligjin për Mbeturin Nr. 02/L-30 dhe Udhëzimeve administrative për mbeturina të hartuara sipas rekomandimeve nga Ligjin për Mbeturina Nr. 04/L-060


Në rastet kur kemi rrjedhje të vajrave dhe fluideve si mbeturina specifike që mundë të ndodhin gjatë procesit, atëherë lëngu i derdhur duhet të pastrohet me absorbues kimik të cilat melopata mblidhen dhe futen në fuqi kumbahen në depo derisa të merën nga kompanitë e licencuara për trajtimin e tyre.

Në mënyrë permanente të mirëmbahet ambienti në kompleks E tërë sipërfaqja e gurthyesit është e rrethuar me tel rrjetor.



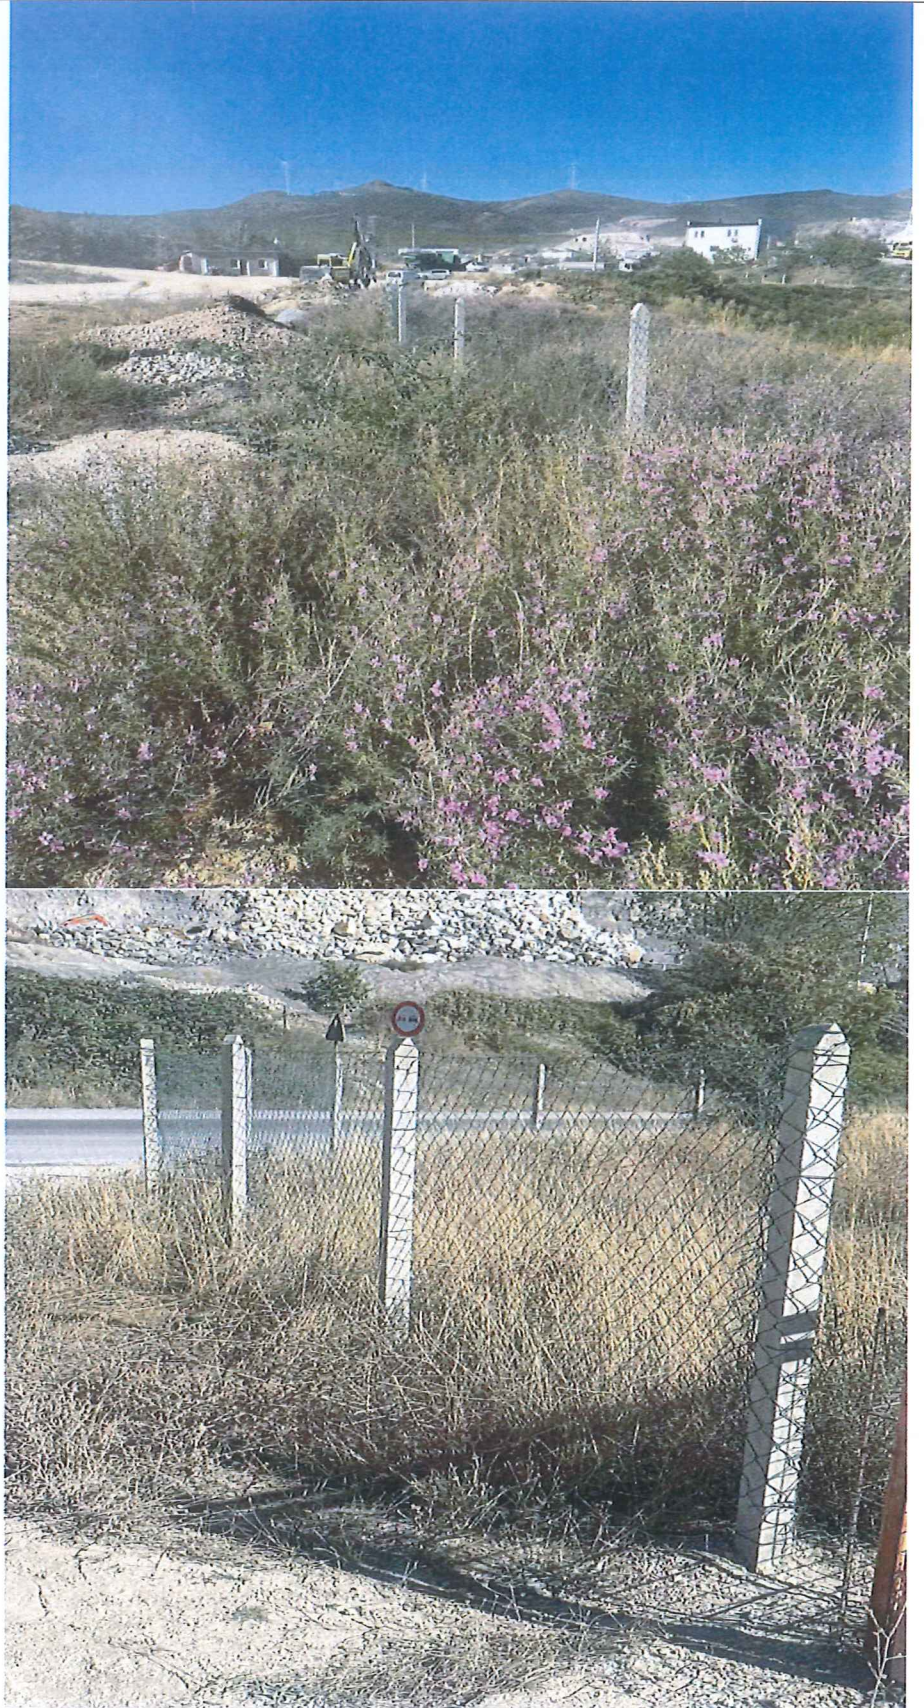

		
9.5.	Plani për mbrojtjen nga zjarri	MASAT PRAKTIKE DHE TEKNIKE PËR SHUARJEN E ZJARRIT Shkaqet e ndezjes së zjarrit duhet të dihen dhe mënjanohen, ose të pakësohen. Duhet të ndërtohet sistemi i pajisjeve kundër zjarrit me anë të ujit dhe mjeteve tjera kimike. Të mëren masat e sigurisë kundër venjes së qëllimshme të zjarreve. Planifikimi dhe përgatitja paraprake: Masat e reagimit në rast rreziku.

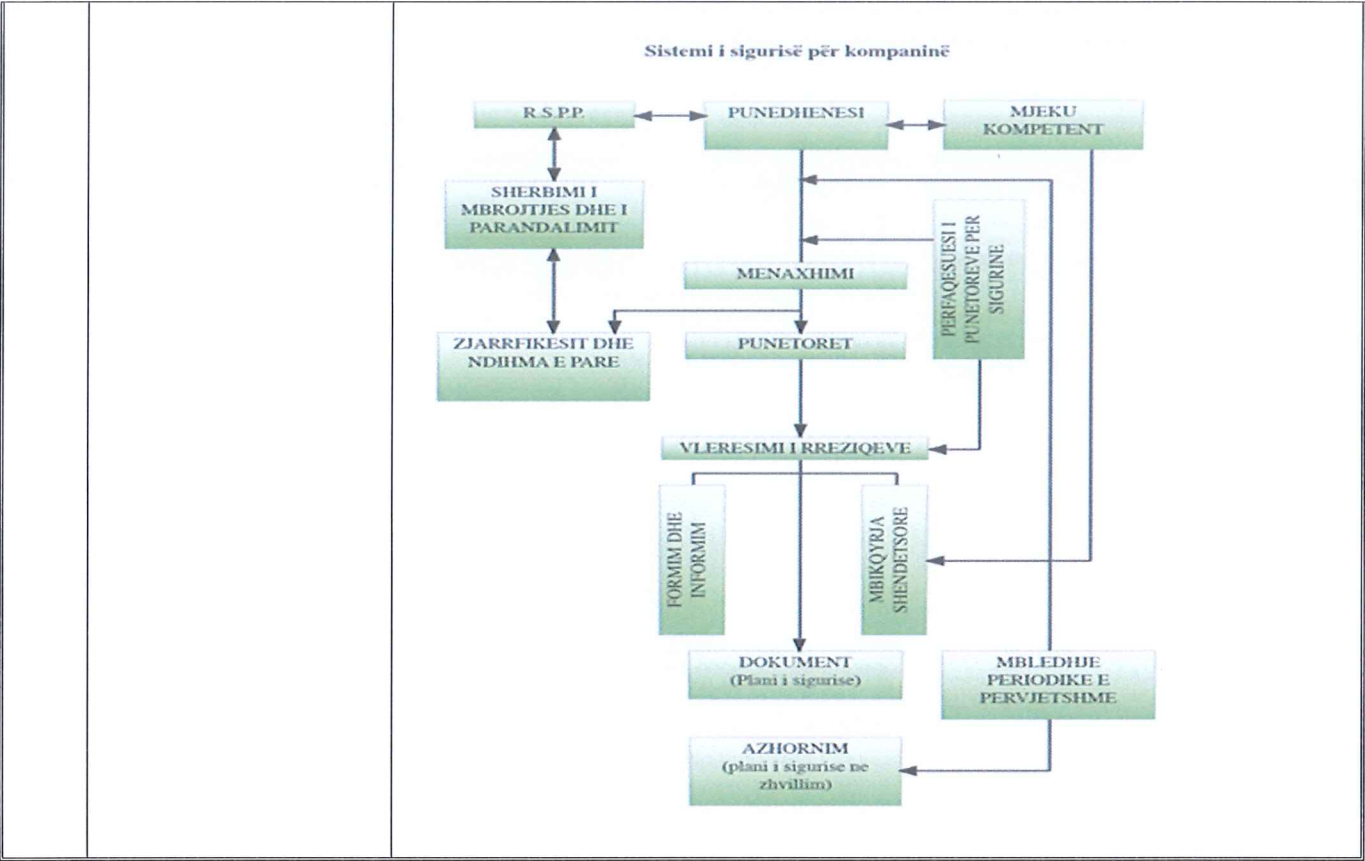

10. MASAT NË RASTET E PUNES JO STABILE TË IMPIANTIT

10.1.	Ndërprerja momentale e punës së impiantit	Gjatë avarive të pa planifikuara, miëmbajtjes së regulltë dhe reagimit të sistemit të mbrojtjes të pajisjeve.
10.2.	Ndërprerja e punës	Vetëm në sezonin dimerore përshkak të kushteve atmosferike.


11. NDIKIMI I MUNDSHËM I NDOTJES NË SHËNDETIN E NJERIUT

Zbatimin e masave mbrojtëse të cilat u ceken më lartë të gjitha materiet të dëmshme mund të vihen në kufij të duhur dhe kontrollohen me lehtësi. Ndikimi i shfrytëzimit të gurit gëlqeror në: kushtet mikroklimatike, emisionit të pluhurit në punishte, mjedis, gazrave, zhurmës, ujëra, florë-faunë nuk është i dëmshëm.

Personi përgjegjës për mjedis
Emri Mbiemri
Naser Maliqi

Personi përgjegjës i kompanisë
Emri Mbiemri
Fetah Kryeziu

Nënshkrimi



Nënshkrimi

