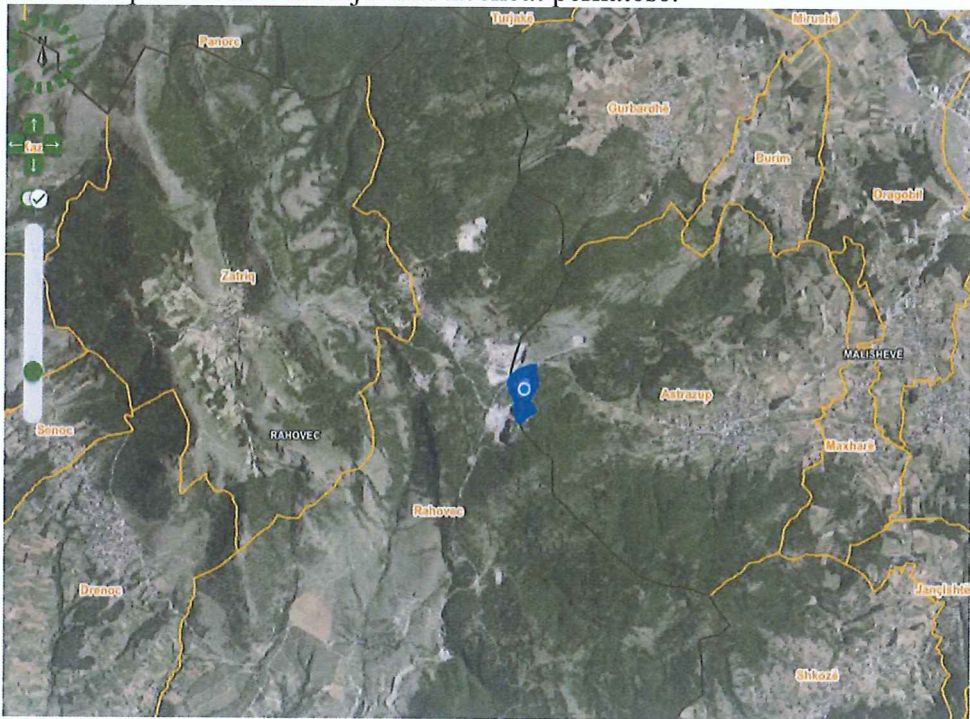


Shtojca 2**Aplikacion për vazhdimin e licencës**

APLIKACION PËR DHËNIEN E LEJËS MJEDISORE		
1. TE DHËENAT E PËRGJITHSHME		
1.1. Të dhënat për operatorin		
1.1.1.	Emri i subjektit	AGIMI SH.P.K.
	Vendi	Astrazub-Malishevë,
	Adresa	Astrazub-Malishevë
	Nr. i tel./fax	+383 49 777 483
	E-mail	armendprekadini@hotmail.com
1.1.2.	Numri i regjistrimit të biznesit, data e regjistrimit	810530974, 03/05/2007
1.1.3.	Personi përgjegjës i kompanisë	Fetah Kryeziu
	Nr. i tel./fax	+383 49 777 483
	E-mail	armendprekadini@hotmail.com
1.1.4.	Personi kontaktues përgjegjës për mjedis	Armend Prekadini
	Nr. i tel./fax	+383 49 777 483
	E-mail	armendprekadini@hotmail.com
1.2. Të dhënat për impiantin		
1.2.1.	Emri i impiantit	“AGIMI“ SH.P.K. Shfrytëzimi i gurit Gëlqeror në Astrazub-Malishevë,
1.2.2.	Adresa e lokacionit të impiantit	Zona Astrazub-Malishevë

2. TË DHËNAT PËR LOKACIONIN E IMPIANTIT

2.1	Të dhënat për lokacionin ku zhvillohet veprimtaria sipas hartës së bashkangjitur	Lokacioni ku zhvillohet aktiviteti mineral për eksploatimin e gurit gëlqeror ndodhet në territorin e fshatit Astrazup, Komuna e Malishevës, në afërsi të rrugës regjionale Malishevë–Rahovec. Lokacioni gjendet në një distancë prej rreth 5 km nga qendra e Komunës së Malishevës, duke pasur qasje të drejtpërdrejtë përmes rrjetit ekzistues rrugor. Aktiviteti mineral zhvillohet brenda sipërfaqes së përcaktuar për shfrytëzimin e rezervave të gurit gëlqeror, në përputhje me dokumentacionin teknik dhe kushtet e përcaktuara me lejet dhe licencat përkatëse. 
2.2	Numri kadastral i parcelës	Nr. 1027- 2; 1027-1; 1-1 dhe ne pjesen e ngastres 1-2, Zona kadasrale Astrazub-Malishevë.
2.3	Përshkrimi i lokacionit të gjitha objektet dhe aktivitetet e tyre në atë zonë	Lokacioni ndodhet në territorin e fshatit Astrazub, në Komunën e Malishevës, Republikën e Kosovës. Fshati Astrazub shtrihet në pjesën jugperëndimore të territorit të Komunës së Malishevës dhe rreth 5 km nga qyteti i Malishevës, me qasje të përshtatshme në rrjetin rrugor lokal dhe rajonal. Terreni i zonës karakterizohet nga konfiguracion kodrinor-malor, me kushte të përshtatshme për zhvillimin e veprimtarive të nxjerrjes, përpunimit dhe separimit të materialeve minerale dhe ndërtimore. Fshati Astrazup shtrihet në pjesën jugperëndimore të Komunës së Malishevës. Në raport me vendbanimet përreth, ai kufizohet:

2.3	Përshkrimi i lokacionit të gjitha objektet dhe aktivitetet e tyre në atë zonë	Lokacioni ndodhet në territorin e fshatit Astrazub, në Komunën e Malishevës, Republikën e Kosovës. Fshati Astrazub shtrihet në pjesën jugperëndimore të territorit të Komunës së Malishevës dhe rreth 5 km nga qyteti i Malishevës, me qasje të përshtatshme në rrjetin rrugor lokal dhe rajonal. Terreni i zonës karakterizohet nga konfiguracion kodrinor-malor, me kushte të përshtatshme për zhvillimin e veprimtarive të nxjerrjes, përpunimit dhe separimit të materialeve minerale dhe ndërtimore. Fshati Astrazup shtrihet në pjesën jugperëndimore të Komunës së Malishevës. Në raport me vendbanimet përreth, ai kufizohet: • Në veri: me Burim dhe Dragobil; • Në lindje: me Maxharrë dhe Marali; • Në jug: me territorin në drejtim të Jançishtit dhe Shkozës; • Në perëndim: me territorin e Komunës së Rahovecit. Bazuar në hartën e situacionit, distanca më e afërt ndërmjet kufirit të fushës së shfrytëzimit dhe objekteve të banimit është rreth 1.0 km. Kjo distancë tregon se fusha e planifikuar për shfrytëzim ndodhet në një largësi të konsiderueshme nga zonat e banuara dhe objektet e banimit. Hapësira ndërmjet fushës së shfrytëzimit dhe objekteve të banimit përbën zonë ndarëse, e cila duhet të merret parasysh gjatë organizimit dhe zhvillimit të aktiviteteve minerare, veçanërisht në lidhje me sigurinë, zhurmën, pluhurin, vibrimet dhe ndikimet e tjera të mundshme në mjedisin përreth.
2.4	Të dhëna lidhur me florën dhe fauna në atë lokacion	Flora dhe fauna e fshatit Astrazup, Komuna e Malishevës, janë të lidhura ngushtë me karakteristikat e terrenit, klimës dhe përdorimit të tokës nga banorët. Gjendja e llojeve bimore dhe shtazore në territorin e fshatit nuk është studiuar në mënyrë të detajuar, prandaj të dhënat e mëposhtme bazohen në vëzhgimet vizuale në terren dhe informacionet e marra nga banorët lokalë. Bimësia në territorin e Astrazupit përbëhet kryesisht nga bimësi barishtore, shkurre dhe vegjetacion spontan, si dhe nga kultura të ndryshme bujqësore sezonale. Në afërsi të zonave të banuara dhe tokave bujqësore hasen edhe pemë frutore, si mollë, dardhë, kumbull, qershi dhe lloje të tjera të përshtatura me kushtet lokale. Në pjesët me karakter më natyror dhe kodrinor paraqitet kryesisht vegjetacioni gjetherënës, me lloje të ndryshme të dushkut, ndër të cilat bungu dhe qarri, si dhe shkurre dhe bimësi tjetër karakteristike e këtyre habitateve. Fauna e fshatit Astrazup përbëhet kryesisht nga gjitarë të vegjël, brejtës, zvarranikë, insekte dhe shpendë që janë të përshtatur me habitatet pyjore, livadhet dhe tokat bujqësore. Në territorin dhe rrethinën e fshatit mund të hasen lepuri i egër, dhelpra, iriqi dhe lloje të ndryshme të brejtësve. Në hapësirat bujqësore dhe pyjore janë të pranishme edhe lloje të ndryshme të shpendëve, si bilbili, thëllëza e fushës, sorrat dhe shpendë të tjerë

		karakteristikë të zonës, ndërsa në hapësirat e hapura mund të vërehen edhe shpendë grabitqarë. Në përgjithësi, territori i Astrazupit karakterizohet nga një ndërthurje e sipërfaqeve bujqësore, livadheve, shkurreve dhe sipërfaqeve me vegjetacion natyror, të cilat ofrojnë kushte për zhvillimin e florës dhe faunës lokale. Veprimtaria bujqësore dhe përdorimi i tokës nga banorët kanë ndikuar në strukturën dhe shpërndarjen e habitateve natyrore në territorin e fshatit.
2.5 .	Të dhënat mbi zonat e veçanta të mbrojtjes	Në territorin e fshatit Astrazup, Komuna e Malishevës, nuk është evidentuar ndonjë zonë e veçantë e mbrojtur e natyrës brenda sipërfaqes së vendbanimit dhe zonës së projektit. Aktivitetet e planifikuara duhet të zhvillohen në përputhje me kërkesat ligjore për mbrojtjen e natyrës dhe mjedisit. Në afërsi të lokacionit për të cilin kërkohet vazhdimi i Lejes Mjedisore për kompaninë “Agimi” SH.P.K., nuk janë evidentuar zona të veçanta të mbrojtura të natyrës, zona me interes të veçantë, monumete natyrore apo peizazhe të mbrojtura. Lokacioni nuk ndodhet brenda ose në afërsi të drejtpërdrejtë të ndonjë zone të shpallur të mbrojtur.

3. PËRMBLEDHJE E TË DHËNAVE MBI VEPRIMTARINË

3.1. Përshkrim i aktivitetit për të cilën kërkohet vazhdimi i lejes mjedisore


Për realizimin e prodhimit të planifikuar vjetor prej 180 000 m³, punimet minerare do të zhvillohen në dy shkallë shfrytëzimi, në mënyrë të njëpasnjëshme dhe në varësi të dinamikës së punimeve, konfiguracionit të terrenit dhe trashësisë së masivit gëlqeror në secilën shkallë.



Shfrytëzimi i shkallëve të sipërme të minierës do të zhvillohet në drejtimin jug-veri dhe anasjelltas, në përputhje me konfiguracionin e terrenit dhe shtrirjen e trupit mineral. Gjatë avancimit të punimeve duhet të respektohen në mënyrë të vazhdueshme parametrat gjeometrikë dhe teknikë të përcaktuar me projekt. Shkëputja e masivit shkëmbor do të realizohet me përdorimin e minimit, sipas teknologjisë së përcaktuar për shfrytëzimin e gurit gëlqeror.


Shfrytëzimi do të realizohet sipas metodës nga lart-poshtë. Fillimisht do të shfrytëzohet shkalla e sipërme në kuotën +730 m, duke avancuar deri në kufirin përfundimtar të përcaktuar me projekt. Pas përfundimit të shfrytëzimit të kësaj shkalle, punimet do të vazhdojnë në nivelet pasuese, deri në arritjen e nivelit përfundimtar +690 m.


3.1.1.


Skema e
procesit
teknologjik

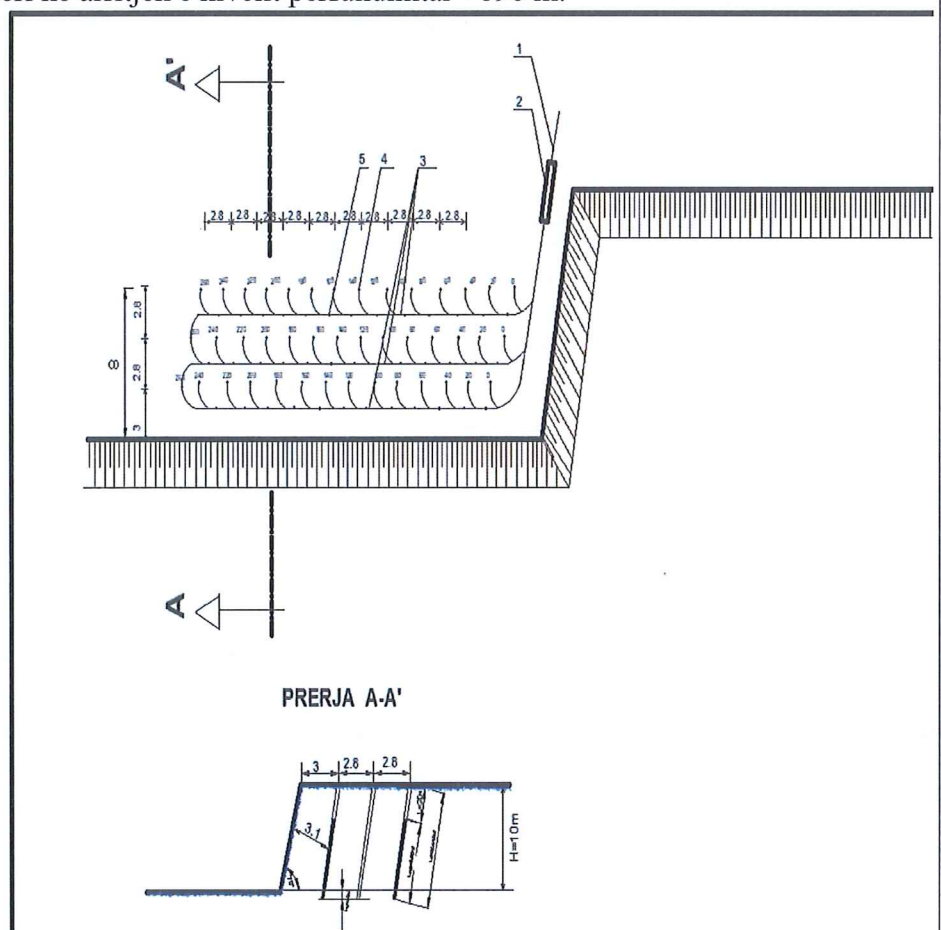


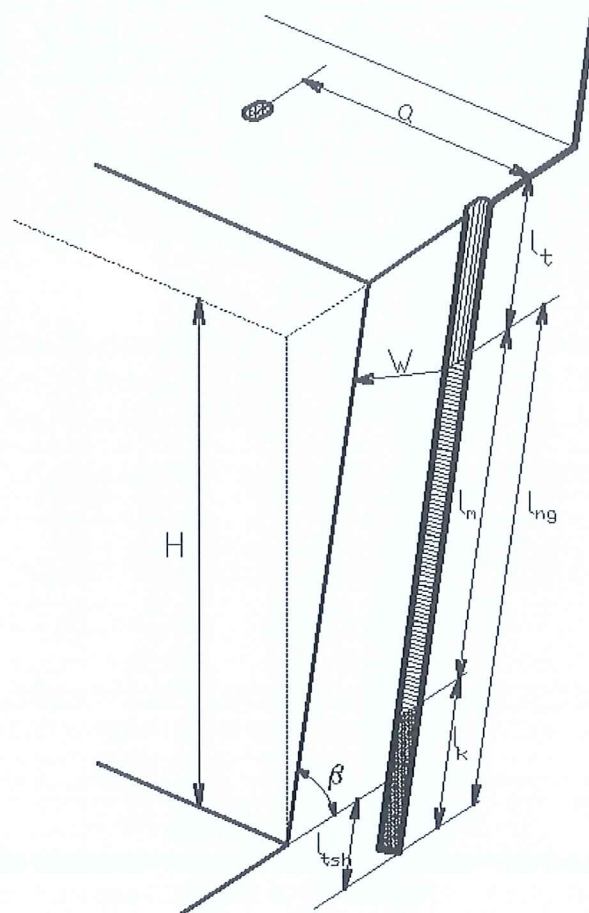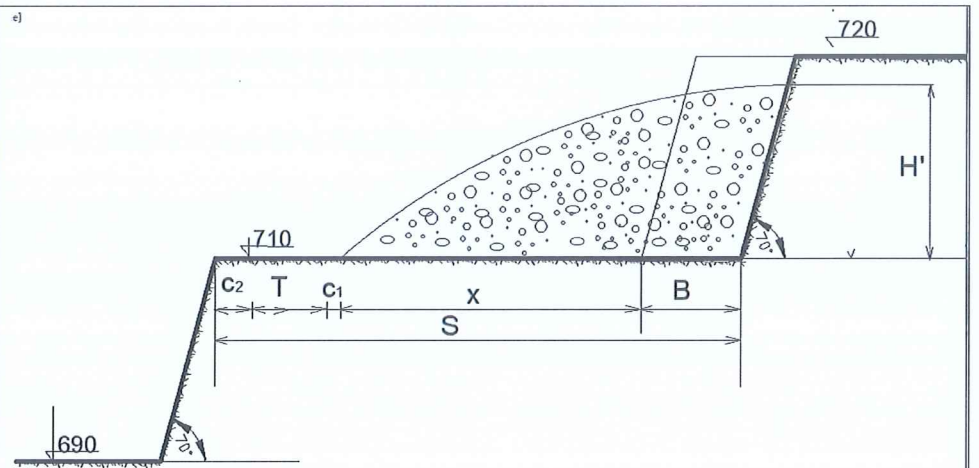


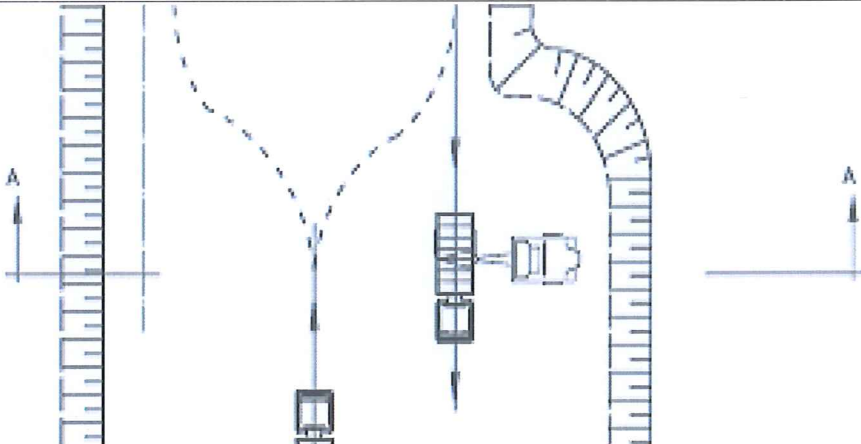		 Paraqitja skematike e procesit teknologjik për shfrytëzimin e gurit										
3.1.2.	Përshkrim i pajisjeve dhe fazat e procesit teknologjik	Procesi teknologjik i shfrytëzimit Procesi teknologjik i shfrytëzimit zhvillohet në disa faza të njëpasnjëshme. Fillimisht realizohet procesi i minimit, me qëllim shkëputjen dhe rrëzimin e masivit shkëmbor. Pas përfundimit të minimit dhe rrëzimit të masave të shkëputura, fillon procesi i ngarkimit, ku materiali i rrëzuar ngarkohet me ekskavator. Materiali i ngarkuar transportohet me kamionë nga fronti i shfrytëzimit deri te bunkeri i separacionit, ku vazhdon procesi i përpunimit dhe klasifikimit të materialit mineral. Shfrytëzimi i shkallëve bëhet në mënyrë sukseseve dhe atë duke filluar nga lartë - poshtë. Gjatë gjithë kohës së eksploatimit formohen këto shkallë: <table><tr><td>shkalla e parë niveli</td><td>+730 m</td></tr><tr><td>shkalla dytë niveli</td><td>+720 m</td></tr><tr><td>shkalla tretë niveli</td><td>+710 m</td></tr><tr><td>shkalla katërt niveli</td><td>+700 m</td></tr><tr><td>shkalla pestë niveli</td><td>+690 m</td></tr></table>	shkalla e parë niveli	+730 m	shkalla dytë niveli	+720 m	shkalla tretë niveli	+710 m	shkalla katërt niveli	+700 m	shkalla pestë niveli	+690 m
shkalla e parë niveli	+730 m											
shkalla dytë niveli	+720 m											
shkalla tretë niveli	+710 m											
shkalla katërt niveli	+700 m											
shkalla pestë niveli	+690 m											

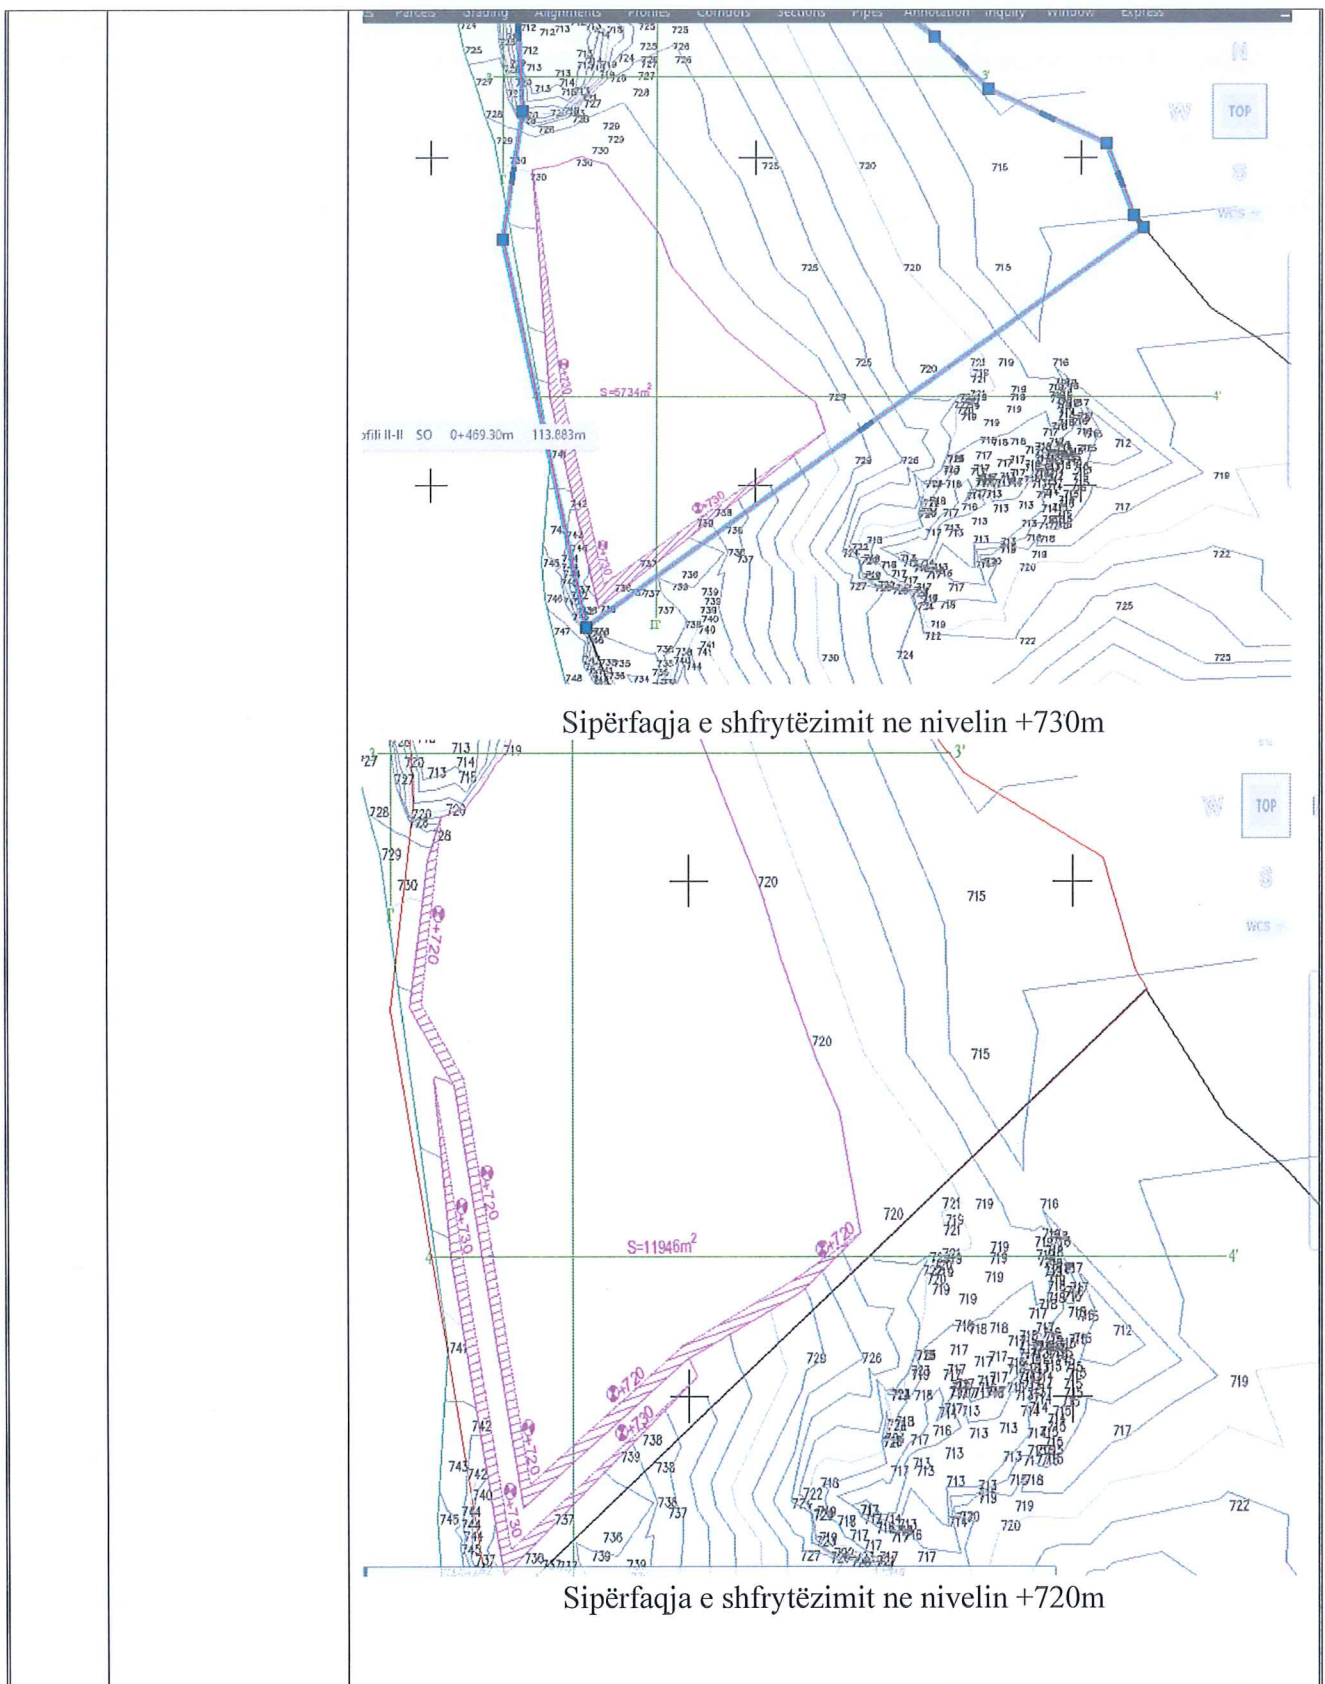

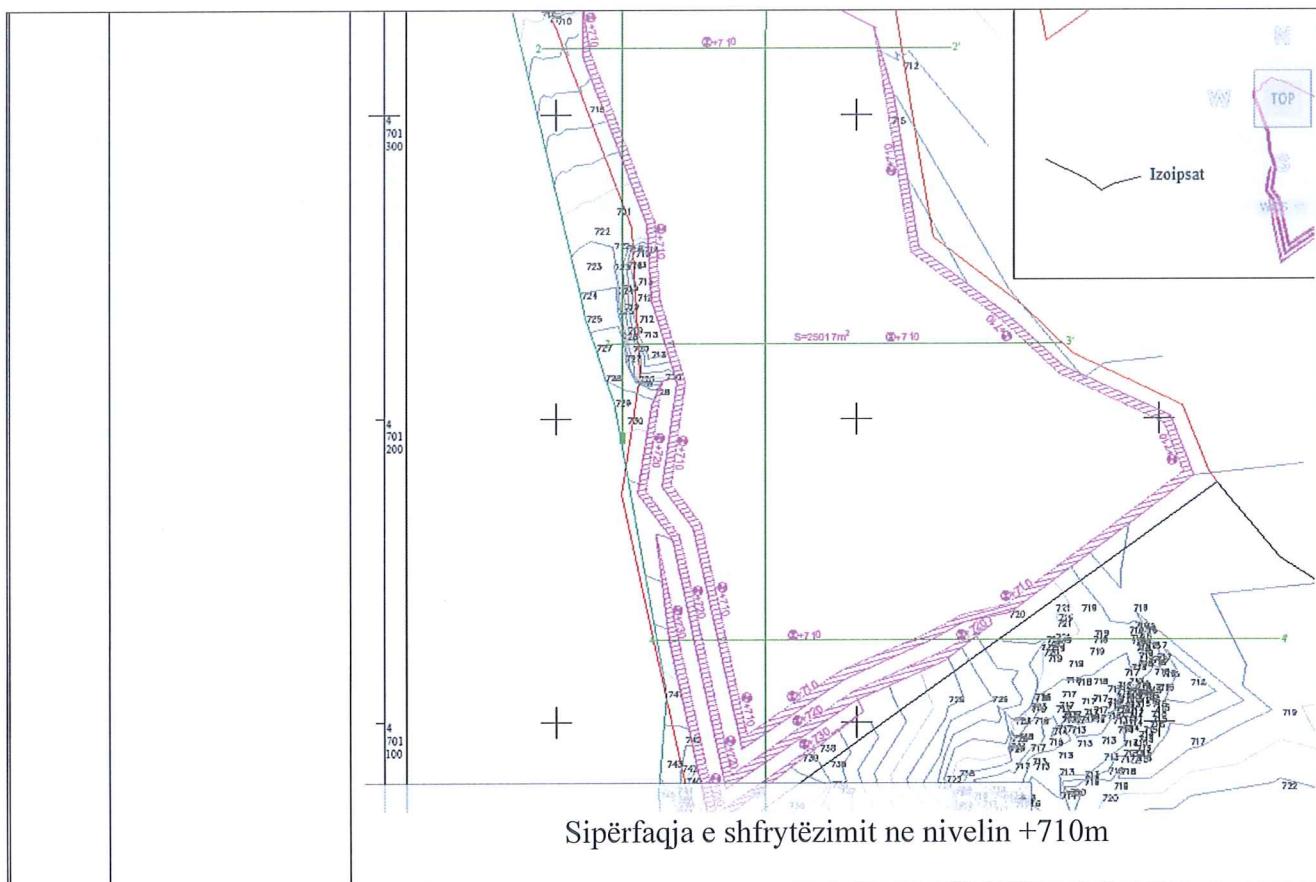


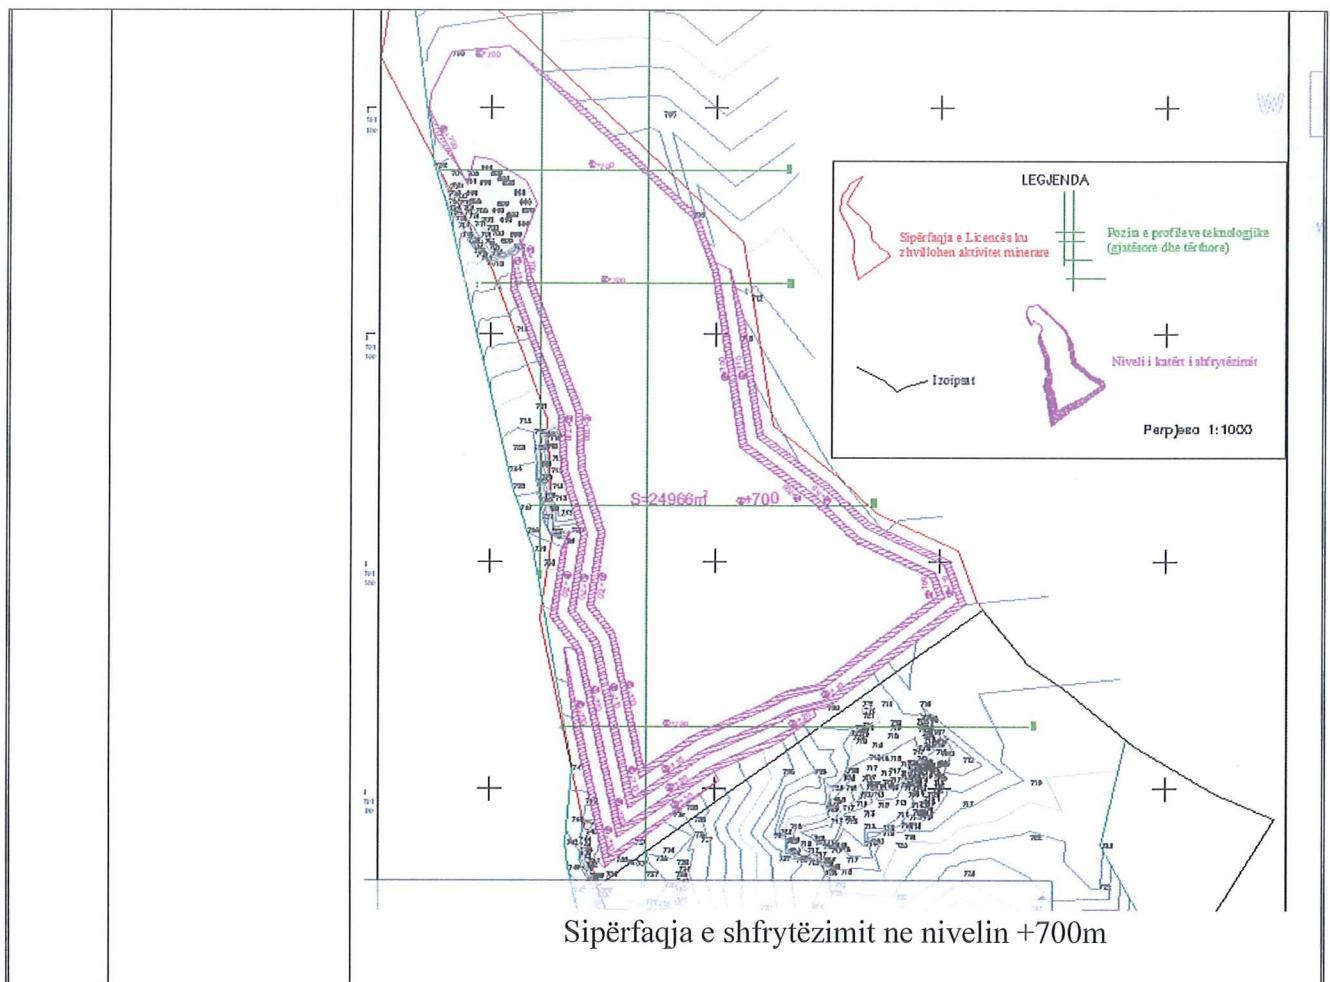

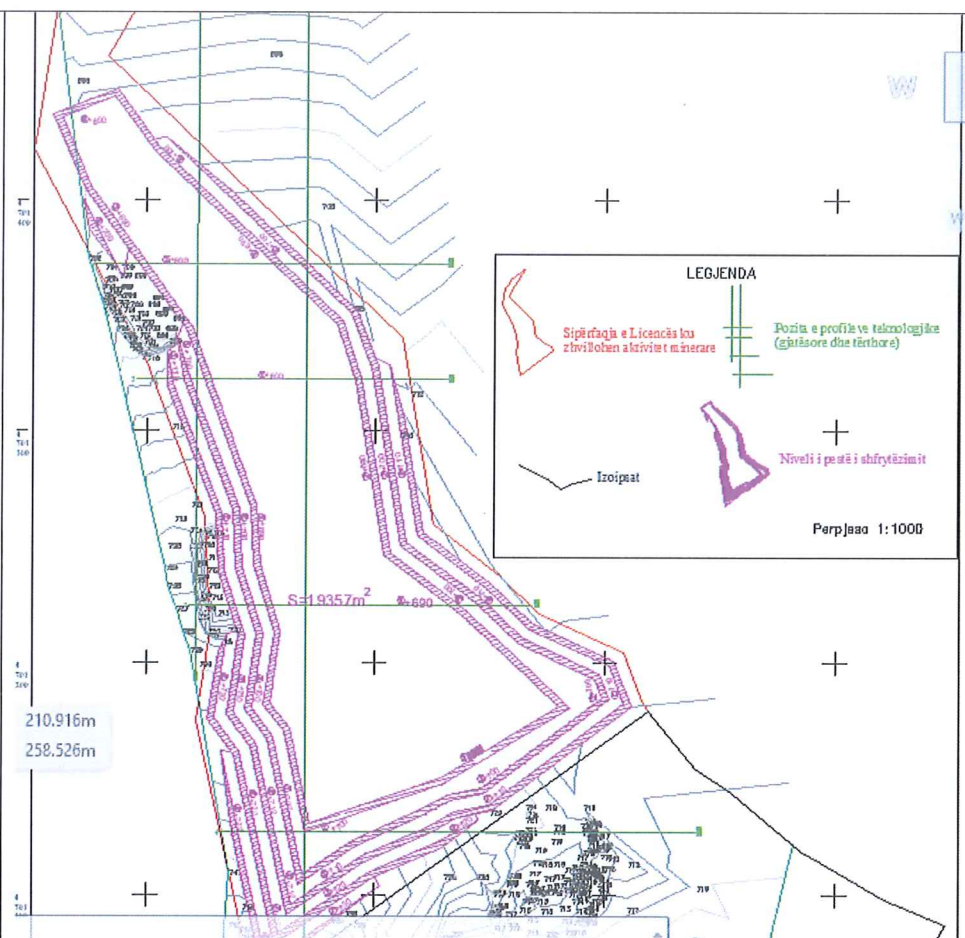

Sipërfaqja e shfrytëzimit ne nivelin +690m

Shfrytëzimi i shkallëve të minierës realizohet duke respektuar parametrat teknikë dhe gjeometrikë të përcaktuar në projekt, siç janë paraqitur në figurën e mëposhtme.

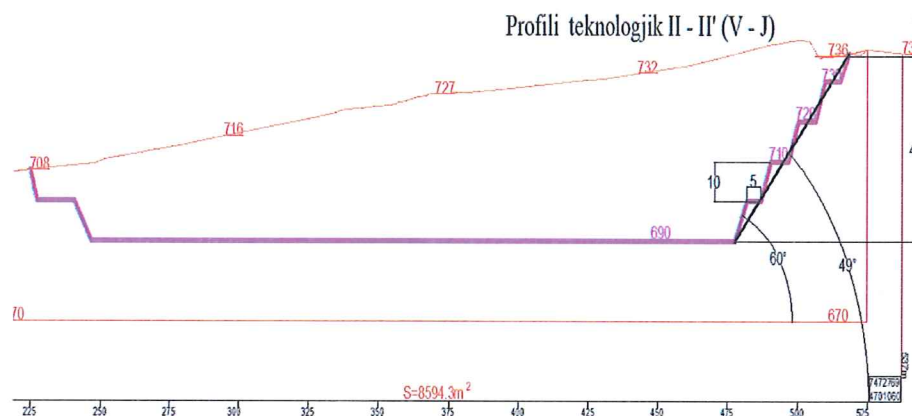

- ✓ Lartësia e shkallës h=10m
- ✓ Gjerësia minimale e sheshit punues të shkallës S=15[m]
- ✓ Këndi i shpatit të shkallës $\beta = 70^\circ$

✓ Këndi gjeneral gjatë shfrytëzimit $\gamma_1 = 23^\circ$

Ngarkimi dhe transporti i masave të shkëputura gjatë procesit të shfrytëzimit realizohet me pajisje mekanike të tipit diskontinual, të cilat janë në dispozicion të kompanisë.

Ekskavator me zinxhirë (vemza) – Liebherr 954

Për ngarkimin e masave të shkëputura kompania disponon ekskavator me zinxhirë të tipit Liebherr 954, i pajisur me lugë ngarkuese me vëllim $V = 1.5 \text{ m}^3$. Ekskavatori përdoret për ngarkimin e materialit të rrëzuar në mjetet transportuese, të cilat e bartin materialin drejt bunkerit të separacionit.



Transporti i masave të minuara nga fronti i shfrytëzimit deri te bunkerit kryesor i separacionit do të realizohet me kamionë të tipit VOLVO, me të cilët disponon kompania.

Rruga e transportit nga zona e shfrytëzimit deri te bunkerit kryesor i separacionit, i cili ndodhet në afërsi të lokacionit të minierës, ka gjatësi mesatare prej rreth $L = 180 \text{ m}$.

Tipi i kamionit: VOLVO

Vëllimi i arkës: $V = 20 \text{ m}^3$

Kamionët do të përdoren për transportimin e materialit të shkëputur nga fronti i shfrytëzimit deri te bunkerit i separacionit, duke siguruar rrjedhën e vazhdueshme të materialit në procesin teknologjik.



Fazat e procesit teknologjik:

Procesi i prodhimit në gurthyesin “AGIMI” SH.P.K Zona Astrazub-Malishevë Përbëhet katër procese të punës:

- Punimet e shpimit-rrëzimit.
- Punimet e ngarkimit.
- Punimet e thërmimit dhe klasifikimi i gurit gëlqeror
- Punimet e stivimit.

Vlen të ceket se vendburimi i gëlqerorëve ka mbulesë të vogël, prandaj edhe stivimi i këtij materiali është në përmasa minimale, por nuk përjashtohen mundësitë që edhe pjesa më e madhe e tij të përdoret.

Punimet e shpimit-rrëzimit; Para fillimit të shpimit duhet bërë pregaditja e fushes për shpim (prerja e shkurreve, drunjve, etj.), pastaj bëhet shpimi-minimi, grumbullimi i materialit të minuar (madhësi 0-600-1200 mm) në platon bazë,

Punimet e ngarkimit; realizohet me anën e ekskavatorve ose me lugë ngarkuse pas minimit.

Punimet e thërmimit dhe klasifikimi i gurit gëlqeror; Zbrazja në bunkerin pranës të thërmuses mobile realizohet me kamiona apo direkt nga luga e ekskavatorit.

3.1.3.	Numri i orëve të punës dhe ditëve të punës gjatë javës për kryerjen e aktiviteteve	Kompania e organizon dhe e zhvillon aktivitetin e saj punues në përputhje me orarin e rregullt të punës, i cili realizohet pesë (5) ditë në javë. Kohëzgjatja e punës gjatë një dite është tetë (8) orë, duke përfshirë kështu një ngarkesë të përgjithshme prej dyzet (40) orësh pune në javë. Orari i punës organizohet në mënyrë të tillë që të sigurohet zhvillimi i rregullt dhe efikas i aktiviteteve të kompanisë, si dhe përmbushja e detyrave dhe përgjegjësi të punonjësve në përputhje me nevojat e procesit të punës. Ditët dhe orari konkret i punës përcaktohen nga kompania, në pajtim me organizimin e brendshëm të punës dhe dispozitat përkatëse ligjore.
--------	--	---

3.1.4.	Kapaciteti i projektuar dhe kapaciteti i realizuar, ditor, mujor, vjetor	Kapaciteti i projektuar dhe realizimi i prodhimit Kapaciteti i projektuar i kompanisë është $Q = 180,000 \text{ m}^3/\text{vit}$. Për realizimin e këtij kapaciteti, kompania planifikon dhe zhvillon aktivitetin e shfrytëzimit dhe përpunimit të materialit në përputhje me kapacitetet teknike të mekanizmit dhe organizimin e procesit të punës. Realizimi i kapacitetit të projektuar prej $180,000 \text{ m}^3/\text{vit}$ varet nga kapaciteti teknik i makinave ngarkuese dhe mjeteve të transportit të angazhuara në procesin e punës. Kapaciteti i mekanizmit ngarkues përcaktohet në bazë të parametrave teknikë dhe kohës së ciklit të punës, sipas formulës përkatëse të llogaritjes së kapacitetit orar. $Q_e = \frac{3600 \times K_m \times K_{sh} \times q}{t \times K_{shk}}, \text{m}^3/\text{h}$ Kapaciteti i mekanizmit ngarkues Kapaciteti i mekanizmit ngarkues llogaritet në bazë të vëllimit të kovës, koeficientit të mbushjes, koeficientit të shfrytëzimit, koeficientit të shkrifërimit të materialit dhe kohës së ciklit të punës. Parametrat e përdorur në llogaritje janë: • q – vëllimi i kovës: 1.5 m^3 • K_m – koeficienti i mbushjes së kovës: 0.75 • K_{sh} – koeficienti i shfrytëzimit: 0.85 • K_{shk} – koeficienti i shkrifërimit: 1.4 • t – koha e përgjithshme e ciklit të punës: 65 sekonda Koha e ciklit të punës përbëhet nga këto faza: $t = t_1 + t_2 + t_3 + t_4 + t_5 = 65 \text{ sek.}$ ku: • t_1 – koha e nevojshme për mbushjen e kovës: 15 sek. • t_2 – koha e ngritjes së kovës: 8 sek. • t_3 – koha e zbrazjes së kovës: 2 sek. • t_4 – koha e kthimit të lopatës ngarkuese: 30 sek. • t_5 – koha e paparashikuar dhe humbjet gjatë procesit të punës: 10 sek. Bazuar në parametrat e mësipërm, kapaciteti i llogaritur i mekanizmit ngarkues është: • Kapaciteti orar: $Q_h = 102.2 \text{ m}^3/\text{h}$ • Kapaciteti ditor: $Q_{\text{dit}} = 818 \text{ m}^3/\text{ditë}$ • Kapaciteti mujor: $Q_{\text{mujor}} = 17,996 \text{ m}^3/\text{muaj}$ • Kapaciteti vjetor i projektuar: $Q_{\text{vjetor}} = 180,000 \text{ m}^3/\text{vit}$ Kapaciteti i realizuar
--------	--	---

		Në kushtet reale të operimit, kapaciteti i realizuar i kompanisë është më i ulët se kapaciteti maksimal i projektuar. Kjo lidhet me organizimin e punës, kohën efektive të shfrytëzimit të mekanizimit, kushtet e punës, transportin, mirëmbajtjen e pajisjeve dhe faktorë të tjerë që ndikojnë në realizimin e prodhimit. Sipas të dhënave të realizuara, kapaciteti i prodhimit është rreth 160 m³/h, ndërsa në bazë të këtij kapaciteti, realizimi i prodhimit paraqitet përafërsisht si vijon: • Kapaciteti i realizuar ditor: rreth 160 m³/h • Kapaciteti i realizuar mujor: rreth 4,160–4,170 m³/muaj • Kapaciteti i realizuar vjetor: rreth 49,920–50,040 m³/vit Në këtë mënyrë, kapaciteti i realizuar paraqet sasinë faktike të materialit të nxjerrë dhe të trajtuar gjatë periudhës së punës, ndërsa kapaciteti i projektuar prej 180,000 m³/vit paraqet kapacitetin maksimal të paraparë sipas kushteve dhe parametrave teknikë të projektimit. Diferenca ndërmjet kapacitetit të projektuar dhe atij të realizuar përcaktohet nga shkalla e shfrytëzimit të kapaciteteve teknike dhe nga kushtet reale të zhvillimit të procesit të punës.														
3.1.5.	Të dhënat për shfrytëzimin e lëndës së parë dhe lëndëve ndihmëse.	Lënda e parë është guri gëlqeror, Në procesin e zhvillimit të aktivitetit të kompanisë, lënda e parë përbëhet nga materiali mineral (guri gëlqeror) i cili shfrytëzohet dhe nxirret në përputhje me kapacitetin e projektuar dhe kushtet teknike të përcaktuara për zhvillimin e aktivitetit. Kapaciteti i projektuar për shfrytëzimin e lëndës së parë është 180,000 m³/vit, Për shfrytëzimin e lëndës së parë, në varësi të vetive fiziko-mekanike të materialit dhe shkallës së fortësisë së tij, për shkëputjen e materialit përdoret eksplozivi si lëndë ndihmëse , parashihet përdorimi i eksplozivit të tipit Amonal i përforcuar. Eksplozivi i përzgjedhur, i cili përmban rreth 65–85 % nitrat amoniumi, është i përshtatshëm për kushtet e punës dhe karakteristikat e materialit që shfrytëzohet. Për qëllime të dokumentacionit teknik, karakteristikat kryesore teknike të eksplozivit paraqiten si më poshtë: <table><tr><th>Parametri</th><th>Vlera</th></tr><tr><td>Dendësia e eksplozivit</td><td>1.10–1.15 kg/l</td></tr><tr><td>Shpejtësia e detonimit</td><td>4,400–4,500 m/s</td></tr><tr><td>Aftësia punuese</td><td>380–390 cm³</td></tr><tr><td>Energjia e eksplozivit</td><td>4,253 kJ/kg</td></tr><tr><td>Presioni i detonimit</td><td>56,619 N/cm²</td></tr><tr><td>Temperatura e eksplodimit</td><td>2,564 °C</td></tr></table>	Parametri	Vlera	Dendësia e eksplozivit	1.10–1.15 kg/l	Shpejtësia e detonimit	4,400–4,500 m/s	Aftësia punuese	380–390 cm³	Energjia e eksplozivit	4,253 kJ/kg	Presioni i detonimit	56,619 N/cm²	Temperatura e eksplodimit	2,564 °C
Parametri	Vlera															
Dendësia e eksplozivit	1.10–1.15 kg/l															
Shpejtësia e detonimit	4,400–4,500 m/s															
Aftësia punuese	380–390 cm³															
Energjia e eksplozivit	4,253 kJ/kg															
Presioni i detonimit	56,619 N/cm²															
Temperatura e eksplodimit	2,564 °C															

		Pesha e patronës 1,500 g Diametri i patronës 60–65 mm Përcjellja e detonimit 4 cm
3.1.6.	Lista e rezervuarëve dhe kapaciteti i tyre	Rezervari i ujit me kapacitet prej 3500litra Rezervari i ujit me kapacitet prej 1500litra
3.1.7.	Lista e legjislacionit ne fuqi	Ligj për mbrojtjen e mjedisit - ligji nr. 03/L-025, Ligjin për minierat dhe mineralet - ligji nr. 03/L-163, Ligji nr. 04/L-158 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03/L-163 për minierat dhe mineralet, Ligji nr. 04/L-161 për sigurinë dhe shëndetin në punë, Ligji nr. 03/L-212 i punës Ligji nr. 04/L-147 për ujërat e Kosovës, Ligji nr. 04/L-060 për mbeturina Ligji Nr. 04/L-147 për ujërat e Kosovës Ligjit mbi mbrojtjen nga zhurma i republikës së Kosovës nr.02/L-102. Udhëzimi administrativ 04/2022 për leje mjedisore Udhëzimi administrativ 07/2021 për rregullat dhe normat e shkarkimeve në ajër nga burimet e palëvizshme të ndotjes, Udhëzim administrativ (KPMU. Ua. Nr. 02/2022) për mjetet personale mbrojtëse në punë Udhëzim Administrativ MMPH- Nr.04/2022 Për Leje Mjedisore, Udhëzim administrativ MMPH nr. 01/2017 për dhënien e lejes mjedisore komunale, Udhëzim administrativ MMPH-nr. 02/2022 për kushtet, mënyrat, parametrat dhe vlerat kufizuese të shkarkimit të ujërave të ndotura në rrjetin e kanalizimit publik dhe në trupin ujor, Udhëzim administrativ (MMPHI) nr. 02/2022 për kushtet, mënyrat, parametrat dhe vlerat kufizuese të shkarkimit të ujërave të ndotura në rrjetin e kanalizimit publik dhe në trupin ujor, Udhëzim administrativ (QRK) - nr. 03/2021 për menaxhimin mbeturinave të rrezikshme, Rregullore (MPMS) nr. 02/2021 për vlerësimin e riskut në vendin e punës Rregullore (MPMS) nr. 02/2020 për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores nr. 05/2014 për kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit në përdorimin e pajisjeve të punës në vendin e punës.

3.2. Menaxhimi i Mbrojtjes së Mjedisit

3.2.1.	Sistemi menaxhues i mbrojtjes së Mjedisit	Në kuadër të procesit teknologjik të shfrytëzimit të materialit, zhvillohet procesi i minimit, i cili realizohet në intervale kohore të përcaktuara në bazë të nevojave dhe dinamikës së punës. Në kushte normale, një minim realizohet mesatarisht një herë në muaj ose, sipas nevojës dhe kërkesave të procesit të prodhimit, vazhdon procesi teknologjik i ngarkimit dhe transportit të gurit gëlqeror të minuar. Materiali i shkëputur ngarkohet me mekanizëm përkatës dhe transportohet drejt bunkerit të seperacionit, ku vazhdon procesi i mëtejshëm teknologjik. Gjatë procesit të ngarkimit dhe transportit, me qëllim të kontrollit dhe minimizimit të emetimeve të pluhurit dhe ndikimeve të mundshme në mjedis, realizohet spërkatja me ujë e platformës së punës dhe e rrugëve nëpër të cilat zhvillohet transporti i materialit. Spërkatja realizohet në mënyrë të rregullt gjatë ditëve të punës dhe, sipas nevojës, intensifikohet në varësi të kushteve atmosferike, veçanërisht gjatë periudhave të thata dhe me erë. Sistemi menaxhues i mbrojtjes së mjedisit Kompania, gjatë zhvillimit të aktivitetit të shfrytëzimit, zbaton masa dhe procedura për menaxhimin dhe mbrojtjen e mjedisit, me qëllim të parandalimit, kontrollit dhe minimizimit të ndikimeve të mundshme që mund të shkaktohen nga procesi teknologjik. Masat kryesore të menaxhimit mjedisor përfshijnë kontrollin e emetimeve të pluhurit gjatë minimit, ngarkimit dhe transportit të materialit, mirëmbajtjen dhe funksionimin e rregullt të mekanizimit, spërkatjen me ujë të platformave dhe rrugëve të transportit, si dhe menaxhimin e duhur të mbetjeve që krijohen gjatë zhvillimit të aktivitetit. Sistemi i menaxhimit të mbrojtjes së mjedisit synon që aktiviteti i shfrytëzimit të zhvillohet në mënyrë të kontrolluar dhe të sigurt, duke respektuar kërkesat mjedisore dhe duke ndërmarrë masa parandaluese për reduktimin e ndikimeve në ajër, tokë, ujë dhe në mjedisin përreth. Masat e mbrojtjes së mjedisit monitorohen dhe zbatohen në mënyrë të vazhdueshme, ndërsa sipas nevojës ndërmerren masa shtesë në varësi të kushteve të punës dhe ndikimeve të evidentuara gjatë zhvillimit të aktivitetit.
3.2.2.	Raportimi	Monitorimet bëhen nga udhëheqësia, gjegjësisht nga ekspertët e kompanisë “AGIMI” sh.p.k., sa herë që kërkohet, ku do të paraqiten të dhënat relevante nga të gjitha monitorimet e realizuara, të cilat do të raportohen në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor.

4.AJRI		
4.1.	Pikat e burimit të emisioneve e materieve ndotëse	Nuk ka burim të emisioneve të materieve ndotëse
4.2	Ndikimi i materieve ndotëse në cilësinë e ajrit	Ndikim ne ndotjen e ajrit vjen edhe gjatë lirimit të gazrave, makinerit qe bejn grryrjen, ngarkimin dhe transportin si lëndë djegëse përdorin derivatet e naftës. Përbërja e gurit gëlqeror në shfrytëzim nuk përmban materie të dëmshme.
4.3.	Burimet difuzive të emisioneve të materieve ndotëse	Nuk ka.
4.4.	Pajisjet për trajtimin e gazrave shkarkuese	Nuk ka
4.5.	Pajisjet për de- pluhurim	Për të parandaluar e zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në ajër, gjatë procesit teknologjik ,përpos masave të lartë cekura janë ndërmarr edhe këto masa: • Bëhet spërkatja me ujë ne trasen e transportit deri te deponija • Bëhet spërkatja me ujë e sipërfaqes operacionale • Bëhet mirëmbajtja e rregullt e pajimevedhe stabilimenteve të cilat janë burim i emisioneve të pluhurit. • Bëhet kontrollimi i rregullt teknik i automjeteve të rënda dhe konsumuesve tjerë të lëndëve të lëngëta djegëse me qëllim që lrimi i gazrave nga mjetet e punës të jetë sa më kualitativ. • Gjithmonë bëhet spërkatja e sipërfaqeve manipuluese, rrugëve transportuese fraksioneve, sidomos gjatë kohës me erëra dhe temperatura të larta. • Çdo herë kompanija posedon ujë rezervë për spërkatje.

4.6.	Monitorimi i emisioneve	Do të bëhet sipas ligjlistaturës në fuqi do të monitorohen emisionet e pluhurit, sipas planit të vet monitorimit të dhëna në lejen mjedisore.
4.7.	Monitorimi i emisioneve/ cilësisë ë ajrit	Pluhuri gjatë bluarjes ka ndikim të vogël në ajër pasi që merren masat për zvogëlimin e tij duke e lagur materialin dhe spërkatur platon ku zhvillohen aktivitetet, por vazhdimisht do të monitorohet që mos të tejkalojnë vlerat të dhëna në udhëzimin administrativ 07/2021 për rregullat dhe normat e shkarkimeve në ajër nga burimet e palëvizshme të ndotjes do të jetë brenda vlerave të lejuara.
4.8.	Raportimet	Sipas kërkesës së Ministris do ti bëjm Raportimet.
4.9.	Masat për zvogëlimin e ndotjes së ajrit	Për të parandaluar e zvogëluar sasinë e ndikimeve negative të mundshme në ajër të krijuara nga realizimi i proceseve teknologjike për shfrytëzimin e gurit gëlqeror kemi ndërmarr këto masa: • Në mihjen sipërfaqesore, gjatë shpimit makina shpuse rregullisht aplikohet thithësi i pluhurit, gypi thithësit të pluhurit vendoset ne skaj të vrimës që shpohet për të grumbulluar pluhurin e liruar në thes për pluhur. • Nuk bëjm minim në kohëra me erëra. • Të gjitha sipërfaqet operationale dhe rrugët (pjesët e pa asfaltuara) ku do që bëhet transportimi i masës shkëmbore vazhdimisht e bëjm stërpikjen me ujë. • Vazhdimisht bëhet kontrollimi i rregullt teknik i automjeteve të rënda punuese më qëllim që lirim i gazrave nga mjetet e punës të jetë sa më kualitativë. • Kamionët të cilët bëjnë transportin e fraksioneve mbulohen me mbules adekuate. Rregullisht kem në disponim cisterna me ujë rezervë.

5. UJI		
5.1.	Të dhënat për shfrytëzimin e ujit	Nuk ka rrjedh dhe grumbullim të ujërave. Furnizimi me ujë në kompleksin e kompanis Agimi sh.p.k. për nevoja sanitare bëhet nga rezervaret, kurse uji për spërkatje sigurohet me autocisterna.
5.2.	Të dhënat për shkarkimin e ujërave, shkarkimet në ujërat sipërfaqësore apo në rrjetin e kanalizimit	Në hapësirat e licencës së shfrytëzimit : - ujërat e ndotura nga larja e mekanizmit të lartë dhe pastrimi i hapësirave punuese rreth gurëthyesit me seperator - ujërat e ndotura sanitare dhe fekale - ujërat nga sipërfaqet manipuluese Gjatë punës së Licences së shfrytëzimit të gurit gelqeror ndotëja e ujit pjesërisht shkaktohet edhe nga lëshimi i ujërave të zeza nga komuniteti të pa trajtura, pasi që nuk ekzistojnë objektet industriale në këtë lokacion, prandaj pasi nuk ka ndotës potencial të ujërave, mund të konkludojmë se pastërtia e ujit në këtë lokacion është në nivel të lakmushëm.
5.3.	Ndikimet në ujë	Nuk ka
5.4.	Emisionet e ujërave të ndotura - treguesi i emisioneve kryesor	Nuk ka
5.5.	Trajtimi i ujërave të ndotura	Nuk bëjm trajtim të ujrav të ndotura sepse nuk kemi ujra të ndotura
5.6.	Kontrolli dhe matjet	Nuk ka
5.7.	Raportimi	Nuk ka
5.8.	Leje ujqorë për shfrytëzim të ujit	Nuk ka
5.9.	Leje ujqorë shkarkimin e ujërave	
5.10.	Masat për zvogëlimin e ndotjes së ujërave	Nuk ka pasi që nuk ka rrjedhje të ujërave

6. ZHURMA		
6.1.	Burimet	Gjatë procesit punues siç kërkohet në ligjin mbi mbrojtjen nga zhurma e Republikës së Kosovës nr.02/L-102 do të kontrollohet burimi i zhurmës – zhurma është momentale vetëm gjatë ngarkimit të materialit që bëhet me ekskavator në kamion
6.2.	Kontrolli dhe matjet	Kontrollet dhe matjet do të bëhen nga kompanitë e licencuar ku metodologjia e matjeve të realizohet sipas ligjit mbi mbrojtjen nga zhurma e Republikës së Kosovës nr.02/L-102. – nëse është e nevojshme
6.3.	Raportimet	Do të realizohen matjet e zhurmës siç kërkohet me ligjin për mbrojtje nga zhurma ku vlerat e matura të zhurmës do të krahasohen më vlera të lejuar siç kërkohet në udhëzimin administrativ nr. 08 /2009 të Republikës së Kosovës

7. TOKA		
7.1.	Ndikimet në tokë	Ndikim negative nga mbeturinat e lëngëta të cilat shkaktohen nga derdhja e vajrave dhe derivateve të ndryshme nga mjetet e punës gjatë furnizimit dhe punës së tyre. Si ndikime kemi edhe mbeturinat e ngurta të cilat krijohen gjatë procesit të mirëmbajtjes dhe riparimeve të mekanizmit punues, mbeturinat e ndryshmeorganike dhe jo organike të cilat i krijojnë puntorët. Ndikim tjetër me rëndësi në tokë paraqitet depozitimi i pluhurit i cili krijohet nga procesi teknologjikë, si dhe me ngjeshjen e tokës të cilën e shkaktojnë makinat punuese.
7.2.	Masat për zvogëlimin e ndikimeve në tokë	Për të parandaluar dhe zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në tokë dunga realizimi i proceseve teknologjike për shfrytëzimin e gurit gëlqeror duhet marrë këto masa mbrojtëse: • Masa bimore e larguar duhet të deponohet në vënde të caktuar për shfrytëzimin e mëtutjeshëm si dhe mos të lejohet kalbja e tyre. • Pjesëm humusore dhe argjilore të materialit steril duhet depunohet në vënde të posaçëm me qëllim të ruajtjes për rikultivim biologjik. • Varësisht nga fronti i punëve në miniera, në kohën më të shkurtër që është mundur duhet të filloi procesi i rikultivimit, me ç'rast e tërë sasia e sterilitetit e cila mbetet do të përdoret për mbushjen dhe nivelizim të hapësirave të krijuara nga proceset e shfrytëzimit të gurit gëlqeror.

		• Të ndërpritet puna në kohra me të reshura atmosferike me qëllim të mos ngjeshjes në masë të madhe të tokës. • Duhet të merën masta e nevojshme për mos leshuarjen e pa kontrolluar të derivateve dhe vajrave nga makinat dhe paisjev prodhuese. • Vaji i makinave të ndërrohet në vënde të caktuara dhe të izoluar për mos depërtimin e tyre në tokë. • Nëse detyrimsht duhet të bëhet ndërrimi i vajit në lokacionin ku shfrytezohet guri gëlqeror për shkak të avarive në makinat ngarkuese dhe transportuese, atëher duhet siguruar enët adekuate për mbajtjen e vajit dhe duhet siguruar një pjesë nga materiali jo lëshues i vajrave dhe të vendoset nën makinë që riparohet. • Mbeturinat e lëngta që krijohen nga ndërrimi i vajrave të paisjeve duhet të deponohet në enë të posaçme të cilat mbeturina do të i shiten kompanive të licencuara për grumbullimin e vajrave të përdorura.
7.3.	Përshkrimi i rehabilitimit të zonës pas përfundimit të aktivitetit	Trajtimi i rikultivimit në përputhje me kërkesat bashkohore të mbrojtjes dhe regjenerimit të mjedisit, duhet parë si një prioritet të rëndësishëm edhe në këtë region ku zhvillohet veprimtari minerare. Zgjedhja e modelit të rikultivimit varet nga: Qëllimi i rikultivimit i cili nënkupton që pas përfundimit të punimev minerare, sipërfaqeve të degraduara, prapë tu kthehet funksioni i saj primar (prodhimi i biomasës), dhe kështu zvogëlohet ndikimi negativ i këtij projekti në ekosistem. Planifikimi i shfrytëzimit të tokës- planifikohet që toka në lokalitet të mihjes të rikultivohet duke iu përshtatur gjendjes së përafërt me atë të mjedisit ekzistues. Të gjitha aktivitetet e lartëshënuara synojnë objektivat e rikultivimit që kanë këto qëllime: • Prodhimi i biomasës – drurit. • Rehabilitimin e pizazhit dhe kthimin e pamjes vizuale në harmoni me formën reliefore të terrenit. • Kthimin e profilit pedologjik të tokës së degraduar me rastin e punimev minerare. • Zgjerimi i kapacitetit filtrues natyror të ajrit. • Pyllëzimi i sipërfaqeve të ç’veshura si pasoj e punimeve minerare.

		Krijimin e një pizazhi të bukur, të përafërt me at të natyrës për rreth.
--	--	--

8. MENAXHIMI I MBETURINAVE

8.1. Përshkrimi i llojit të mbeturinave dhe klasifikimi sipas Katalogut Shtetëror të Mbeturinave

Mbeturi na	Emri i mbeturinës	Shkalla e rrezikshmërisë	Lloji i deponimit
	Letra	Jo të rrezikshme	Kontejner
13 01 13 02	Vajra dhe lubrikante të përdorura	Te rrezikshme	bure
17 02 03	Plastika	Jo të rrezikshme	Kontejner për mbeturina
15 01 01 20 01 01 20 01 08	Mbeturinat e ngurta komunale	Jo të rrezikshme	Kontejner për mbeturina

Mbeturinat të cilat do të gjenerohen gjatë aktivitetit të Kompanisë „AGIMI” Sh.p.k., Shfrytëzim i gurit gelqeror në Astrazub të ashtuquajtura mbeturinat komunale deponohen në kontanjer dhe pastaj barten me kamionë nga kompanitë e licencuara, të cilat i dërgojnë në deponitë regjionale. Vajrat motorike dhe ato të mirëmbajtjes të paimeve të kompanisë deponohen në fuçi dhe ato dorezohen tek ndërmarrjet e licencuara për grumbullimin e vajrave të përdorura.

8.2.	Përshkrimi i magazinimit apo deponimit të mbeturinave	Nuk behet pranimi dhe klasifikimi i mbeturinave sipas llojeve
8.3.	Përshkrimi për trajtim, përpunim dhe riciklimi të mbeturinave	Të dhënat janë te operatori i kontraktuar i licencuar
8.4.	Dërgimi për trajtim dhe riciklim të operatori tjetër-kontratë me kompaninë me leje përkatëse	Po, Kontrata është me operator të licencuar
8.5.	Plani për menaxhimin e mbeturinave	Nuk është i nevojshëm. Mbeturinat me vajra dhe materialet me vajra i dorëzohen operatorit të licencuar pas mirëmbajtjes së pajisjeve.
8.6.	Raportimi	

9. RREZIKU NGA AKSIDENTET

9.1.	Plani për pengimin e aksidenteve në rast të rrezikut/ plani i intervenimit të brendshëm dhe të jashtëm	Në bazë të Ligjit Nr. 04/L-161 mbi "Sigurinë dhe Shëndetin në Punë", kompania ka hartuar rregullore për sigurinë dhe shëndetin në punë. Kompania duke u bazuar në ligjin për SSHP nr 04/L-161 siç parashihet në rregulloren (MPMS) nr.02/2021 ka bërë vlerësimin e riskut në vendin punës. Kompania për çdo vende të punës ka hartuar vlerësimin e riskut ka paraparë masa adekuate për ta zvogëluar nivelin e riskut në ato vende të punës.	
9.2.	Përdorimi i substancave të rrezikshme kimike dhe preparateve, planifikimi i masave për zëvendësimin e tyre	Nuk përdoret asnjë substancë e rrezikshme kimike.	
		Rreziku	Përshkrimi i masave që duhet merren
		Vjedhja e lëndës plasëse apo mjeteve inicuese	Gjatë manipulimit me lëndë plasëse marrin pjesë punëtorët e autorizuar nga personi përgjegjës për fushën e minimimit. I gjithë procesi i punës në fushën e minimimit deri në inicimin e fushës duhet të përcillet nga personi përgjegjës për atë fushë të minimimit.

		Qasja e personave të paaautorizuar	Për të mos lejuar që të kenë qasje në lende plasëse dhe mjete inicuese persona të paaautorizuar, duhet që këta persona mos të lejohen t'i afrohen lëndëve plasëse dhe mjeteve inicuese pa lejen e personit përgjegjës për ato lëndë plasëse dhe mjete inicuese.
		Hedhjet e gurëve	Për të mënjeluar rrezikun e hedhjes së gurëve është e nevojshme që të përcillet mire mbushja e shpimeve dhe të mos mbingarkohen me lëndë plasëse, gjithashtu taposja të bëhet me material nga gurthyesi, fraksion 4 – 8 mm.
		Lidhja e fushës	Lidhja e fushës duhet të bëhet në atë formë që mos të lejoj zvogëlim të vijës më të vogël rezistuese në drejtim të objekteve me qëllim të parandalimit të hedhjeve të gurëve.
		Sigurimi i terrenit	Pasi që të kryhen të gjitha proceset e plasjes deri tek pjesa e inicimit të fushës, duhet që të bëhet sigurimi i terrenit përreth fushës së plasjes, deri në atë pjesë ku parashihet që të jetë e sigurt, e në këtë rast duhet të mbyllen të gjitha rrugët që të shpijnë në qendër të fshatit apo ndryshe tek vendi që do të kryhet minimi.
9.3.	Masat për parandalimin e aksidenteve dhe zvogëlimi i pasojave	Si masë mbrojtëse në punë të gjithë të punëtoret duhet të pajisen me këto pajisje personale mbrojtëse në punë siç parashihet me legjislatur :  1. Mbrojtja e Kokës - Helmetë Helmeta shërben për mbrojtjen e kokës nga goditjet, rëniet apo rreziqet e tjera fizike në vendin e punës ose gjatë aktiviteteve të ndryshme. Helmeta duhet të jetë e përshtatshme për kokën e fortë, por e lehtë e certifikuar sipas standardeve të sigurisë në punë.  2. Mbrojtja e veshave – Antifona Mbrojtja e veshëve me antifonë shërben për të mbrojtur dëgjimin nga zhurmat e forta dhe të dëmshme që mund të shkaktojnë dëmtime të përhershme në vesh, përdoren në vende pune ku niveli i zhurmës kalon kufijtë e lejuar të sigurisë.	



3. Mbrojtja e syve – Syzat

Syzet mbrojtëse në punë shërbejnë për të mbrojtur sytë e punëtorëve nga rreziqe të ndryshme që mund të shkaktojnë lëndime ose dëmtime të shikimit, janë pjesë e pajisjeve mbrojtëse personale dhe përdoren në shumë lloje të punëve, shërbejnë për mbrojtjen nga grimcat fluturuese (pluhur, copa metali, dru, beton etj.) mbrojtja nga kimikatet (spërkatje ose avuj të dëmshëm për sytë) mbrojtja nga rrezatimi (UV, infra të kuqe, apo rrezatim nga saldimi) mbrojtja nga goditjet mekanike (nga vegla pune ose materiale të rënda) mbrojtja nga lëngjet e nxehta apo shkëndijat (në saldime ose proces të përpunimit të metaleve).

4. Mbrojtja e organeve të frymëmarrjes – maska



Maskat për mbrojtje të frymëmarrjes përdoren për të mbrojtur rrugët e frymëmarrjes nga pluhuri, gazrat, avujt kimikë apo mikroorganizmat. Ato ndahen në disa lloje, sipas përdorimit dhe nivelit të mbrojtjes.



5. Mbrojtja e duarve – Dorezat

Dorezat e punës shërbejnë për mbrojtjen e duarve gjatë kryerjes së punëve të ndryshme fizike apo teknike, kanë funksione të ndryshme në varësi të llojit të punës, dorezat e punës mbrojtje nga lëndimet fizike – si prerje, shpime, goditje, gërvishtje, etj, mbrojtje nga substanca kimike – në punë me detergjentë, acide, vajra, ngjitës, etj, mbrojtje nga nxehtësia ose të ftohtit – në punë me objekte të nxehta apo në ambient të ftohtë, mbrojtje nga energjia elektrike – në rastin e dorezave izoluese për elektrikistë. Në përmbledhje: dorezat e punës janë një pajisje personale mbrojtëse që ndihmojnë në ruajtjen e sigurisë dhe shëndetit të punëtorit.

6. Mbrojtja e këmbëve – çizme dhe këpucë sigurie



		Çizmet dhe këpucët e sigurisë shërbejnë për mbrojtjen e këmbëve të punëtorëve gjatë kryerjes së punëve në kushte të rrezikshme, janë pjesë e pajisjeve personale mbrojtëse kanë disa funksionet të mbrojtjes si: mbrojtje nga goditjet – kanë majë të fortë metalike që mbrojnë gishtat nga rënia e objekteve të rënda, mbrojtje nga shpimet , mbrojtje nga rrëshqitjet, mbrojtje nga lagështa etj. Në përmbledhje: Çizmet dhe këpucët e sigurisë mbrojnë këmbët nga rreziqet mekanike, kimike, elektrike dhe klimaterike në vendin e punës.
		 7. Rrobat e punës Rrobat e punës shërbejnë për të mbrojtur punëtorin gjatë kryerjes së detyrave të tij në vendin e punës. Kanë funksione të rëndësishme si: mbrojtja fizike – parandalojnë lëndimet nga mjete të mprehta, rënie objektivësh, djegie apo kontakt me kimikate, Mbrojtja ndaj kushteve atmosferike – ruajnë trupin nga i ftohti, i nxehti, era ose shiu, mbrojtjen e Higjienës personale – pengojnë ndotjen e trupit dhe rrobave personale nga pluhurat, vajrat, baltat apo substancat e tjera, Identifikimi i punëtorëve nga personat e tjerë në kantier apo ambient pune etj.  8. Jelek reflektues Jelekët reflektues shërbejnë për rritjen e dukshmërisë dhe sigurisë së personave që i mbajnë, veçanërisht në ambiente me ndriçim të ulët ose gjatë natës, janë të pajisura me shirita reflektues që pasqyrojnë dritën, duke i bërë të dukshëm nga një distancë më e madhe. Përdorimet kryesore të jelekëve reflektues janë Siguria në punë – Përdoren nga punëtorët në kantierë ndërtimi, rrugë, magazina etj. Të gjitha pajisjet personale të listuara duhet të jenë sipas standardeve të sigurisë në punë.
9.4.	Raporti mbi gjendjen e sigurisë	Masat që duhet të merren në raste aksidenti Të merren masat për evidentimin e derdhjevetë derivateve të naftës dhe vajit nga makinat transportuese dhe ngarkuese.

Pronari është i detyruar të mbanë evidencën dhe ruan shënimet për dërgimin e tyre në qendrat e licencuara për riciklim, për sasinë dhe llojin e mbeturinave të seleksionuara, dhe sasinë dhe llojin e mbeturinave të ngambeturinave, me qëllim që të vërtetohet dalja e mbeturinave në këtë lokacion (vendi për grumbullimin e mbeturinave).

Evidenca dhe shënimet duhet të mbahen sipas rekomandimeve që jepen në Ligjin për Mbeturin Nr. 02/L-30 dhe Udhëzimeve administrative për mbeturina të hartuara sipas rekomandimeve nga Ligjin për Mbeturin Nr. 04/L-060

Në rastet kur kemi rrjedhje të vajrave dhe fluideve si mbeturina specifike që mund të ndodhin gjatë procesit, atëherë lëngu i derdhur duhet të pastrohet me absorbues kimik të cilat me lopatë mblidhen dhe futen në fuqi kumbahen në depo derisa të merren nga kompanitë e licencuara për trajtimin e tyre.


Në mënyrë permanente të mirëmbahet ambienti në kompleks E tërë sipërfaqja e gurthesit është e rrethuar me tel rrjetor.





		
9.5.	Plani për mbrojtjen nga zjarri	MASAT PRAKTIKE DHE TEKNIKE PËR SHUARJEN E ZJARRIT Shkaqet e ndezjes së zjarrit duhet të dihen dhe mënjahen, ose të pakësohen. Duhet të ndërtohet sistemi i pajisjeve kundër zjarrit me anë të ujit dhe mjeteve tjera kimike. Të mëren masat e sigurisë kundër venjes së qëllimshme të zjarreve. Planifikimi dhe përgatitja paraprake: Masat e reagimit në rast rreziku.

Sistemi i sigurisë për kompaninë

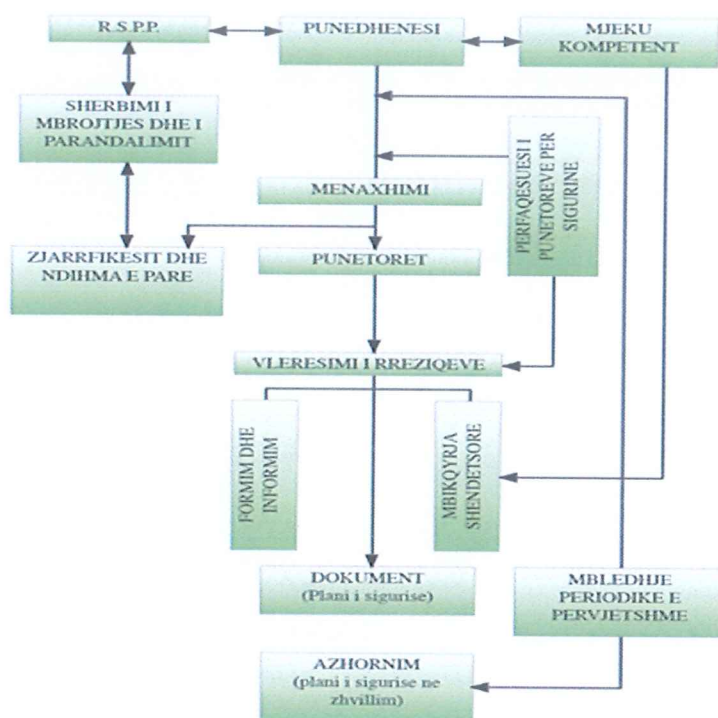

10. MASAT NË RASTET E PUNES JO STABILE TË IMPIANTIT

10.1.	Ndërprerja momentale e punës së impiantit	Gjatë avarive të pa planifikuara, miëmbajtjes së regulltë dhe reagimit të sistemit të mbrojtjes të pajisjeve.
10.2.	Ndërprerja e punës	Vetëm në sezonën dimerore përshkak të kushteve atmosferike.


11. NDIKIMI I MUNDSHËM I NDOTJES NË SHËNDETIN E NJERIUT

Zbatimin e masave mbrojtëse të cilat u ceken më lartë të gjitha materiet të dëmshme mund të vihen në kufij të duhur dhe kontrollohen me lehtësi. Ndikimi i shfrytëzimit të gurit gëlqeror në: kushtet mikroklimatike, emisionit të pluhurit në punishte, mjedis, gazrave, zhurmës, ujëra, florë-faunë nuk është i dëmshëm.

Personi përgjegjës për mjedis
Emri mbiemri
Naser Maliqi

Personi përgjegjës i kompanisë
Emri Mbiemri
Fetah Kryeziu

Nënshkrimi



Nënshkrimi