

SHTOJCA 1**Formulari i kërkesës për leje mjedisore**

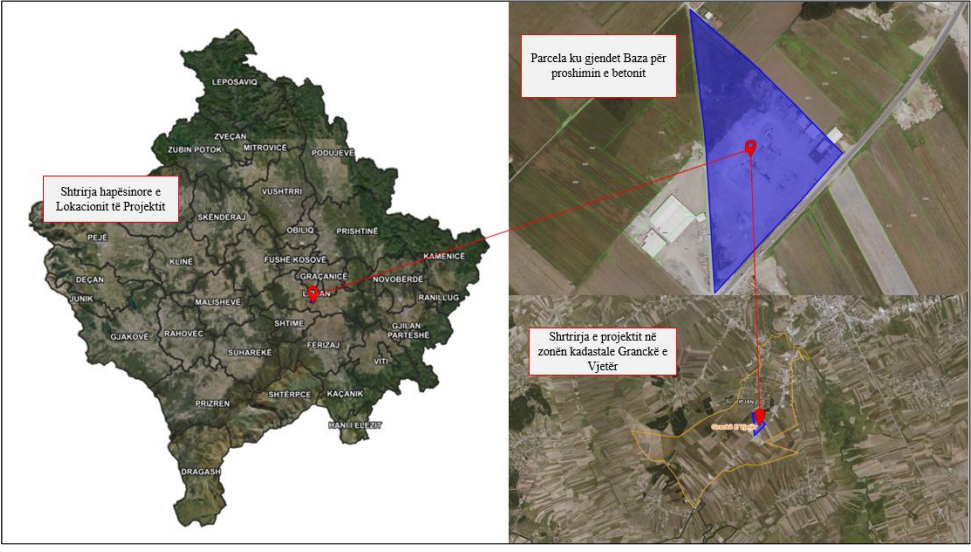
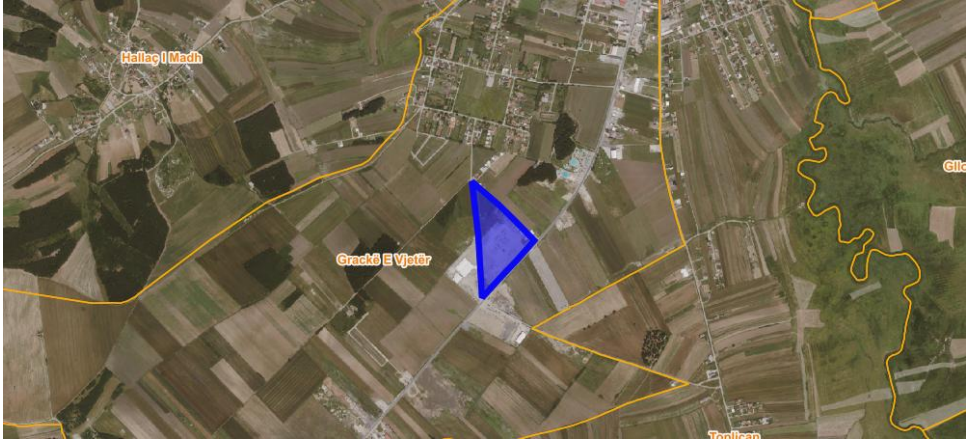
Emri i kompanisë	“ K.N.P.SH PAPENBURG & ADRIANI COMPANY ” SH.P.K.
Lloji i veprimtarisë	Bazë për prodhimin e betonit
Vendi/Lokacioni ku zhvillon Veprimtarinë	Grackë e Vjetër, Komuna e Lipjanit
Emri, mbiemri dhe nënshkrimi i personit përgjegjës i kompanisë	Muhamet Dërvishi
Adresa	Magjistrale M- 25 Ibrahim Rugova , Pn
Telefoni, fax, e-mail	+383 44 503 418, +383 44 108 072, papenburg-ardiani@yahoo.com, fdervishpa@gmail.com
Emri dhe mbiemri i personit kontaktues përgjegjës për mjedis	Fatlind Dervishi, Përfaqësues i Autorizuar
Adresa	Magjistrale M- 25 Ibrahim Rugova , P.n.
Përshkrimi i dokumentacionit bashkangjitur kërkesës, përfshirë numrin e protokollit të dokumentit, datën e lëshimit dhe skadimit	→ Certifikata e regjistrimit të Biznesit me nr. Unik Identifikues: 810652942, 21/07/2003 → Formulari i plotësuar sipas kushteve në shtojcën 2, → Pëlqimi Mjedisor: 956-2/18, 12.04.2018 → Leje Ujore – Shfrytëzim i ujit: 5229 -2 /22, 15.05.2023 → Leje Ujore – Shkarkim i ujit: 5228 – 2/22, 15.05.2023 → Licenca nga KPMM: 884/KPMM/2022, 25.08.2027 → Leje Ndërtimore
Deklarimi i vlerës financiare të investimit të projektit(euro), nënshkruar nga personi përgjegjës i kompanisë	178,000.00 €
Fatura e pagesës së tarifës për Lejes Mjedisore	Po
Aplikacioni origjinal i plotësuar për leje mjedisore në Pesë(5) kopje fizike dhe një (1) elektronike (CD)	Po

Shtojca 2

Aplikacion për dhënien e lejes mjedisore

APLIKACION PËR DHËNJEN E LEJËS MJEDISORE		
1. TE DHËNAT E PËRGJITHSHME		
1.1. Të dhënat për Operatorin		
1.1.1.	Emri i subjektit	“K.N.P.SH PAPENBURG & ADRIANI COMPANY ” SH.P.K.- Bazë për prodhimin e betonit
	Vendi	Grackë e Vjetër, Komuna e Lipjanit
	Adresa	Magjistrale M- 25 Ibrahim Rugova , Pn
	Nr. i tel./fax	+383 44 503 418, +383 44 108 072
	E-mail	papenburg-ardiani@yahoo.com , fdervishipa@gmail.com
1.1.2.	Numri i regjistrimit të biznesit, data e regjistrimit	810652942, 21/07/2003
1.1.3.	Personi Përgjegjës i kompanisë	Fatlind Dervishi
	Nr. i tel./fax	+383 44 503 418, +383 44 108 072
	E-mail	papenburg-ardiani@yahoo.com , fdervishipa@gmail.com
1.2. Të dhënat për kompaninë		
1.2.1.	Emri i kompanisë	“K.N.P.SH PAPENBURG & ADRIANI COMPANY ” SH.P.K.- Bazë për prodhimin e betonit
1.2.2.	Adresa e lokacionit të impiantit	Grackë e Vjetër, Komuna e Lipjanit

2. TË DHËNAT PËR LOKACIONIN E IMPIANTIT

2.1.	Të dhënat për lokacionin ku zhvillohet veprimtaria sipas hartës së bashkangjitur	<p>Baza për prodhimin e bazës së betonit shtrihet në zonën kadastrale Grackë e Vjetër, Komuna e Lipjanit.</p> 
2.2.	Numri kadastral i parcelës	<p>Objekti i Bazës së prodhimit të betonit me të gjitha objektet përcjellëse është vendosur në ngastrat kadastrale me nr. P-71409080-00374-0, ZK. Grackë e Vjetër në Komunën e Lipjanit.</p> 
2.3.	Përshkrimi i lokacionit të gjitha objektet dhe aktivitetet e tyre në atë zonë	<p>Në afërsi të lokacionit të kompanisë “Papenburg & Adriani Company” sh.p.k. janë të pranishme edhe subjekte të tjera afariste, të cilat ushtrojnë veprimtari të ndryshme ekonomike dhe industriale.</p>



Në raport me zonën e banuar, objektet më të afërta të banimit ndodhen në distanca afërsisht 237.5 m, 284.21 m dhe 363.31 m nga kufiri i lokacionit të projektit.



2.4.

Të dhënat lidhur me florën dhe fauna në atë lokacion

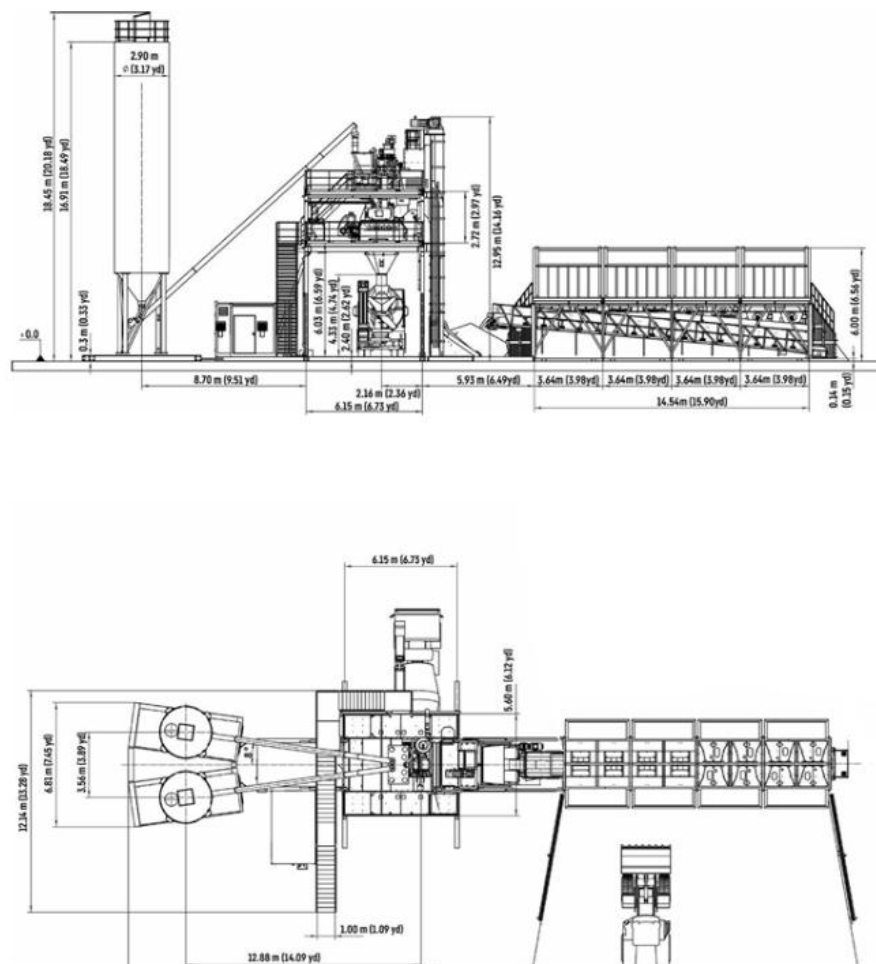
Flora dhe fauna në Komunën e Lipjanit paraqesin një ekosistem të pasur dhe kompleks, i cili është rezultat i një kombinimi të faktorëve gjeografikë, klimaterikë dhe ekologjikë. Ky rajon karakterizohet nga morfologji të ndryshme, përfshirë kodra dhe fusha, që krijon kushte të favorshme për zhvillimin e një biodiversiteti të larmishëm. Flora e Komunës së Lipjanit është e pasur me një larmi bimësh, duke përfshirë pyje të ndryshme të përbërë kryesisht nga pemë si Dushku, lis dhe pisha. Këto lloje janë thelbësore për ruajtjen e ekosistemeve lokale, pasi ato ofrojnë habitat për shumë specie të

		<p>kafshëve dhe kontribuojnë në mbrojtjen e tokave nga erozioni. Në lëndinat dhe hapësirat e hapura, gjenden një gamë e gjerë bimësh herbacee dhe lulesh, të cilat janë të rëndësishme për ekosistemet dhe ofrojnë burime ushqimi për shumë speciet e faunës. Fauna e këtij rajoni është po ashtu shumë e diversifikuar. Në pyjet e Komunës jetojnë specie si dhitë e egra dhe derrat e egër, ndërsa në hapësira të tjera mund të gjenden kafshë si lepuj dhe qen të egër. Shpendët përbëjnë një tjetër komponent të rëndësishëm të biodiversitetit, duke përfshirë zogj migrues dhe shpendë endemikë, të cilët janë të rëndësishëm për pollinimin dhe përhapjen e farave. Megjithatë, flora dhe fauna e Komunës së Lipjanit përballen me disa sfida, përfshirë ndotjen e mjedisit dhe shkatërrimin e habitateve natyrore për shkak të urbanizimit dhe aktiviteteve industriale. Këto faktorë kanë pasur ndikim negativ në biodiversitet, duke rritur rrezikun për shumë specie.</p>
2.5.	Të dhënat mbi zonat e veçanta të mbrojtura	Në afërsi të bazës për prodhimin e betonit nuk ka zona të veçanta të mbrojtura.

3. PËRMBLEDHJE E TË DHËNAVE MBI VEPRIMTARINË

3.1. Përshkrim i aktivitetit për të cilën kërkohet Leja Mjedisore

3.1.1. Skema e procesit teknologjik



3.1.2. Përshkrim i pajisjeve dhe fazat e procesit teknologjik

Procesi teknologjik i prodhimit të betonit fillon me pranimin dhe depozitimin e agregateve minerale sipas fraksioneve të ndryshme granulometrike. Agregatet ruhen në bunkerë të veçantë, përkatësisht në bunkerët për fraksionet 0–4 mm, 4–8 mm, 8–16 mm dhe 16–22 mm, varësisht nga receptura dhe lloji i betonit që prodhohet. Ndarja e materialeve sipas fraksioneve siguron dozimin e saktë dhe ruajtjen e cilësisë së përzjerjes përfundimtare.



Nga bunkerët, agregatet kalojnë fillimisht në sistemin e peshimit. Sasitë e secilit fraksion përcaktohen sipas recepturës teknologjike të betonit. Pas peshimit, agregatet dërgohen përmes transportierit horizontal furnizues dhe më pas përmes transportierit të pjerrët drejt njësisë së përzierjes, përkatësisht mikserit të betonit.

Çimentoja sillet në lokacion me autocisternë dhe shkarkohet në dy silose të mbyllura për ruajtje, secili me kapacitet prej 100 ton, pra me kapacitet të përgjithshëm magazinues prej 200 ton çimento. Nga siloset, çimentoja transportohet përmes transportierëve kërmillorë drejt njësisë së peshimit. Pas përcaktimit të sasisë së nevojshme sipas recepturës së betonit, çimentoja dërgohet në mikser, ku bashkohet me agregatet e dozuar, ujin dhe, sipas nevojës, aditivët..

Furnizimi me ujë realizohet nga burimi përkatës i ujit, ndërsa për ruajtjen e tij kompania posedon dy rezervuarë me kapacitet prej 20,000 litra secili, pra me kapacitet të përgjithshëm prej 40,000 litra ujë. Nga rezervuarët, uji dërgohet përmes pompës drejt sistemit të dozimit dhe më pas në mikser, në sasinë e përcaktuar sipas recepturës së betonit.

Në proces mund të përdoren edhe aditivë për beton, të cilët dozohen në sasi të kontrolluara dhe futen në mikser së bashku me komponentët e tjerë. Aditivët përdoren sipas nevojës për të përmirësuar vetitë e betonit, si punueshmërinë, kohën e lidhjes, rrjedhshmërinë ose karakteristika të tjera teknike.

Pasi të gjitha lëndët përbërëse janë dozuar në sasitë e përcaktuara, ato futen

		<p>në mikser. Në këtë fazë realizohet përzierja intensive mekanike e agregateve, çimentos, ujit dhe aditivëve deri në formimin e një mase homogjene. Koha e përzierjes dhe raportet ndërmjet komponentëve kontrollohen përmes sistemit të komandimit të impiantit.</p> <p>Pas përfundimit të përzierjes, betoni i freskët shkarkohet nga mikseri drejtpërdrejt në autobetonierë. Autobetoniera e transporton produktin përfundimtar deri në vendin e përdorimit, duke e mbajtur masën në lëvizje për të ruajtur homogjenitetin dhe karakteristikat e betonit.</p>
		
3.1.3.	Numri i orëve të punës dhe ditëve të punës gjatë javës për kryerjen e aktiviteteve	Aktiviteti zhvillohet 5 ditë në javë, nga 8 orë në ditë, me orar pune nga ora 08:00 deri në 16:00.
3.1.4.	Kapaciteti i projektuar dhe kapaciteti i realizuar, ditor, mujor, vjetor	<p>Kapaciteti i projektuar 100 m³/h.</p> <p>Kapaciteti i realizuar 60 m³/h.</p>
3.1.5.	Të dhënat për shfrytëzimin e lëndës së parë dhe lëndëve ndihmëse	<p>Lëndët e para janë agregatet minerale të fraksioneve të ndryshme, çimentoja, uji dhe aditivët për beton.</p> <p>Lëndë ndihmëse është energjia elektrike, e cila shfrytëzohet për funksionimin e pajisjeve dhe makinerive të impiantit.</p>

3.1.6.	Lista e rezervuarve dhe kapaciteti i tyre	Kompania nuk posedon rezervuar.
3.1.7.	Lista e legjislacionit në fuqi	<p><u>Ligjet:</u></p> <p>Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025</p> <p>Ligji për Mbeturina Nr. 04/L-060</p> <p>Ligji për Planifikim Hapësinor Nr. 04/L-174</p> <p>Ligji për Mbrojtjen nga Zhurma Nr. 02/L- 102</p> <p>Ligji për Ujërat e Kosovës Nr. 04/L-147</p> <p>Ligji për Mbrojtjen e Ajrit nga Ndotja Nr. 08/L-025</p> <p>Ligji për Mbrojtjen e Natyrës Nr.03/L-233</p> <p><u>Udhëzimet Administrative</u></p> <p>Udhëzimi administrativ Nr.04/2022 për Lejen Mjedisore;</p> <p>Udhëzim Administrativ (mmph) nr. 01/2025 për ndryshimin dhe plotësimin e udhëzimit administrativ (mmph) nr. 04/2022 për leje mjedisore</p> <p>Udhëzimit Administrativ (QRK) Nr. 07/2021 për rregullat dhe dhe normat e shkarkimeve ne ajër nga burimet e palëvizshme të ndotjes;</p> <p>Udhëzimi administrativ- nr. 13/2013 Për katalogun Shtetëror të mbeturinave</p>

3.2 Menaxhimi i Mbrojtjes së Mjedisit		
3.2.1	Sistemi	<p>Bazë për prodhimin e betonit në Grackë e Vjetër, Lipjan, është e përkushtuar më të gjitha funksionet e sajë organizative në përmirësimet e vazhdueshme që të përmbushë të gjitha detyrimet ligjore për të pasur një Mjedis të pastër dhe të qëndrueshëm. Sistemet e Menaxhimit Mjedisor bazuar në IOS 14001 japin mundësinë e identifikimit, vlerësimit dhe menaxhimit të aspekteve mjedisore të një organizmate me synim:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Respektimin e legjislacionit vendor – Parandalimin e dëmtimit të Mjedisit – Përmirësimin e vazhdueshëm të Mjedisit.
3.2.2	Raportimi	Kompania raporton në MMPH, sipas kushteve të lejes mjedisore.

4. AJRI DHE NDRYSHIMET KLIMATIKE

4.1.	Pikat e burimit të emisioneve e materieve ndotëse	Nga ky aktivitet mund të paraqiten emisione në ajër, kryesisht në formë pluhuri, por në kufij të lejuar dhe të kontrollueshëm. Pluhuri gjenerohet kryesisht gjatë mbushjes së bunkerëve, si dhe nga lëvizja e makinerive në sipërfaqet manipuluese. Po ashtu, në rast të përdorimit të makinerive më të vjetra, mund të ndodhë lirimi i gazrave të djegies, të cilat mund të ndikojnë në cilësinë e ajrit në nivel lokal. Ndikime minimale në ajër mund të shfaqen edhe gjatë sjelljes së materialeve ndërtimore me kamionë, si dhe gjatë lëvizjes së mikserëve, mirëpo këto ndikime janë të karakterit të përkohshëm dhe mund të kontrollohen lehtë me masa të zakonshme operative.
4.2.	Ndikimi i materieve ndotëse në cilësinë e ajrit	Ndikimet në ajër gjatë realizimit të procesit teknologjik ndikime negative në ajër ndodhin nga: <ul style="list-style-type: none">– Pluhurat të cilët lirohen nga rrugët jo të asfaltuara dhe sipërfaqet operacionale që ndodhën në afërsi të eksploatimit– Gazrat të cilat lirohen nga automjetet e transportit dhe ngarkimit.
4.3.	Burimet difuzive të emisioneve të materieve ndotëse	Burimet difuzive të emisioneve të materieve ndotëse janë ato burime që nuk dalin nga një pikë e vetme (si oxhaku), por shpërndahen në sipërfaqe dhe gjatë lëvizjeve/operimeve. Në bazën e betonit, burimet kryesore difuzive janë: <ul style="list-style-type: none">– Sipërfaqet manipuluese dhe rrugët e brendshme– Pluhur i ngritur nga lëvizja e kamionëve, mikserëve dhe ngarkuesve.– Bunkerët e agregateve në ambient të hapur– Pluhur nga era dhe nga ngarkim shkarkimet e shpeshta.– Shkarkimi dhe ngarkimi i materialeve në bunkerë/hinka - Pluhur gjatë rënies së materialit dhe transferimeve.– Pikat e transferimit në transportues (rripa, kanale, hinkat ndërmjetëse)– Pluhur i shpërndarë gjatë kalimit të materialit, sidomos nëse ka rënie të lirë.– Zona e ngarkimit të produktit në mjete transportuese– Pluhur gjatë ngarkimit dhe nivelimit të materialit.– Qarkullimi dhe punët operative të makinerive– Emisione të shpërndara të gazrave të djegies nga motorët

4.4.	Pajisjet për trajtimin e gazrave shkarkuese	Kompania nuk ka vendosur pajisjet për trajtimin e gazrave shkarkuese por ajo e bënë kontrollimin e rregullt teknik të makinave që konsumojnë lëndë të lëngëta djegëse.
4.5.	Pajisjet për de-pluhurim	Nuk janë të nevojshem
4.6.	Monitorimi i emisioneve	Në bazën e prodhimit të betonit e betonit nuk bëhet monitorim kuntinual të emisioneve, por vetëm periodik.
4.7.	Monitorimi i Emisioneve /cilësisë së ajrit	Baza për prodhimin e betonit nuk bën monitorim kuntinual të emisioneve, por vetëm periodik dhe raporton në MMPH, sipas kushteve të lejes mjedisore
4.8.	Raportimet	Raportimet bëhen në MMPH sipas kushteve të lejes mjedisore.
4.9.	Masat për zvogëlimin e ndotjes së ajrit	Për të parandaluar e zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në ajër të cilat i kemi cek më lartë kemi ndërmarr këto masa: Pluhuri i cili lirohet gjatë procesit teknologjik të prodhimit të betonit mënjanohe apo zvogëlohet gjerë në kufijtë e lejuar, që nuk do të ketë ndikime të mëdha për mjedisin. Për zvogëlimin e sasisë së pluhurit kompania ka të instaluar sistemin e filtrave me thasë në siloset që përdoren për deponimin e çimentos. Të gjithë gypat që nevojiten për mbushjen e siloseve me çimento, si dhe gypat të cilët e furnizojnë mikserin me çimento rregullisht kontrollohen, pjesët lidhëse të tyre mbyllen hermetikisht me mbyllje adekuate. Thasët e filtrave kontrollohen rregullisht dhe nëse dëmtohen ndërrohen. Bëhet kontrollimi i rregullt teknik i automjeteve transportuese që konsumojnë lëndë të lëngëta djegëse me qëllim që lirimi i gazrave nga automjetet e lartë cekura të jetë sa më kualitativ. Gjithmonë bëhet spërkatja me ujë e sipërfaqeve operacionale, larja e platos ku janë të vendosura pajimet për prodhimin e betonit, granulacionet e agregatit sidomos gjatë kohës me erëra dhe temperatura të larta spërkatën me ujë.
4.10.	Masat për zvogëlimin e ndikimeve në ndryshimet klimatike	Masat për zvogëlimin e ndikimeve në ndryshimet klimatike (ulja e emetimeve të gazeve serrë) për bazën e betonit mund të përfshijnë: <ul style="list-style-type: none"> – Mirëmbajtje e rregullt e makinerive dhe automjeteve, – Planifikim i rrugëve dhe orareve të furnizimit për të reduktuar kilometrat bosh dhe pritjet e panevojshme.

		<ul style="list-style-type: none"> – Ndalimi i punës së motorëve në vend gjatë pritjeve dhe ngarkim shkarkimeve, përveç rasteve teknike të domosdoshme. – Menaxhimi i materialeve dhe reduktimi i humbjeve: dozimi i saktë, shmangia e derdhjeve dhe rikthimi i materialit të pastër në proces kur është teknikisht e mundur. – Trajnim i personelit për ngarje ekonomike, operim racional të pajisjeve dhe zbatim të masave për ulje të konsumit të karburantit.
--	--	--

5. UJI

5.1.	Të dhënat për shfrytëzimin e ujit	<p>Uji sigurohet nga një pus i hapur brenda lokacionit të bazës për prodhimin e betonit, i cili shfrytëzohet për nevojat e procesit dhe të operimit.</p> 
5.2.	Të dhënat për shkarkimin e ujërave, shkarkimet e ujerave sipërfaqësorë apo në rrjetin e kanalizimit	<p>Nuk kryhet shkarkim i ujërave në ujërat sipërfaqësorë dhe as në rrjetin e kanalizimit, pasi në lokacion është instaluar sedimentuesi.</p>



5.3.	Ndikimet në ujë	<p>Ndikimet në ujë nga aktiviteti i bazës për prodhimin e betonit janë kryesisht të kufizuara dhe lidhen më shumë me rreziqe aksidentale sesa me shkarkime të rregullta:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Rrjedhje aksidentale të vajrave dhe karburanteve nga makineritë dhe automjetet, që mund të depërtojnë në tokë dhe potencialisht të ndikojnë ujërat nëntokësore. – Ujërat atmosferike në sipërfaqet manipuluese, të cilat mund të marrin sedimente dhe gjurmë ndotësish, nëse nuk menaxhohet drenazhimi dhe pastrimi i rregullt. – Procesi teknologjik nuk shkakton shkarkime në ujërat sipërfaqësorë apo në kanalizim, pasi uji dërgohet në sedimentues. 	
5.4.	Emisionet e ujërave të ndotura - treguesi i emisioneve kryesor	Nuk gjenerohen ndotje serioze të ujërave sipërfaqësore, as të ujërave nëntokësore, pasi ndërrimi i vajrave dhe shërbimet e mirëmbajtjes nuk kryhen brenda kompleksit, por në autoservis. Për rrjedhojë, nga ky aktivitet nuk parashihen emisione të ujërave të ndotura.	
5.5	Trajtimi i ujërave të ndotura	Në lokacion është i instaluar pus sedimentues e grimcave që vijnë nga shpëlarja e automikserëve, ndërsa uji i trajtuar rikthehet dhe ripërdoret në për pastim dhe reduktim të pluhurit.	

5.6.	Kontrolli dhe matjet	Kontrolli dhe matjet kryhen nga kompani të kontraktuara për këtë qëllim, ndërsa rezultatet raportohen në MMPH.
5.7.	Raportimi	Raportimi në MMPP bëhet sipas dinamikës së përcaktuar në kushtet e lejes mjedisore.
5.8.	Leje Ujore për shfrytëzim të ujit	Kompania posedon leje ujore për shfrytëzim nga ARPL.
5.9.	Leje Ujore për shkarkimin e ujërave	Kompania posedon Leje ujqorë shkarkimin e ujërave.
5.10.	Masat për zvogëlimin e ndotjes së ujërave	<p>Për zvogëlimin e ndotjes së ujërave, ujërat e krijuara nga larja e mikserit, autobetonierëve, pajisjeve dhe sipërfaqeve të punës grumbullohen përmes sistemit të kanaleve dhe orientohen në sedimentues. Në sedimentues bëhet ndarja e grimcave të ngurta, si mbetjet e çimentos, rrës dhe agregatit.</p> <p>Pas sedimentimit, uji i trajtuar ripërdoret brenda lokacionit për kontrollimin e pluhurit dhe për pastrimin e sipërfaqeve dhe pajisjeve. Sedimentuesi pastrohet periodikisht, ndërsa materialet e grumbulluara largohen dhe menaxhohen në mënyrë të kontrolluar.</p> <p>Masat që duhet të merren për zvogëlimin e ndotjes së ujërave janë:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Të kontrollohen rregullisht sedimentuesi, tubacionet, pompat dhe rezervuarët për rrjedhje ose dëmtime. • Të bëhet pastrimi periodik i sedimentuesit dhe largimi i materialit të grumbulluar në fund. • Në rast të rrjedhjeve aksidentale të përdoren materiale absorbuese dhe zona të pastrohet menjëherë. • Uji i trajtuar pas sedimentimit të ripërdoret për kontrollimin e pluhurit dhe për pastrimin e sipërfaqeve dhe pajisjeve. • Të bëhet kontrolli periodik i nivelit të sedimenteve dhe të mos lejohet tejmbushja e sedimentuesit. • Të mbahet evidencë për pastrimin dhe mirëmbajtjen e sedimentuesit.

6. ZHURMA		
6.1.	Burimet	<p>Burimet kryesore të zhurmës në kuadër të bazës për prodhimin e betonit janë:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mikseri i betonit gjatë procesit të përzierjes. • Transportierët horizontalë dhe të pjerrët për bartjen e agregateve. • Transportierët kërmillorë të çimentos. • Pompat e ujit dhe pajisjet tjera elektromekanike. • Ngarkuesit dhe makineritë që përdoren për manipulimin me agregate. • Autobetonierët dhe automjetet transportuese gjatë hyrjes, daljes, ngarkimit dhe shkarkimit. • Kompresorët ose pajisjet pneumatike, nëse përdoren në kuadër të impiantit. <p>Zhurmat e gjeneruara gjatë operimit të bazës së betonit janë brenda kufijve të lejuar dhe, për shkak të natyrës së aktivitetit dhe orarit të punës, nuk parashihen të shkaktojnë ndikime negative të rëndësishme në mjedisin përreth.</p>
6.2.	Kontrolli dhe matjet	Kontrolli dhe matjet kryhen nga kompani të kontraktuara për këtë qëllim, ndërsa rezultatet raportohen në MMPH.
6.3.	Raportimet	Raportimet bëhen sipas dinamikës së përshkruar në kushtet e lejes mjedisore.

7. TOKA		
7.1.	Ndikimet në tokë	<p>Ndikimet në tokë gjatë operimit të bazës së betonit lidhen kryesisht me mundësinë e derdhjes së çimentos, agregateve, betonit të freskët, ujërave nga larja dhe lëngjeve teknike nga automjetet dhe pajisjet.</p> <p>Ndotja e tokës mund të paraqitet në rast të rrjedhjeve aksidentale të vajrave dhe karburanteve, depozitimit të pakontrolluar të mbetjeve të betonit, si dhe nga shkarkimi i ujërave teknologjike pa trajtim paraprak.</p>

		Me mirëmbajtjen e pajisjeve, grumbullimin e ujërave në sedimentues, pastrimin e rregullt të sipërfaqeve dhe menaxhimin e kontrolluar të mbetjeve, ndikimet në tokë mund të mbahen në nivel të ulët.
7.2.	Masat për zvogëlimin e ndikimeve në tokë	<p>Masat për zvogëlimin e ndikimeve në tokë janë:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Të parandalohet derdhja e pakontrolluar e çimentos, betonit të freskët, aggregateve, vajrave dhe karburanteve në sipërfaqen e tokës. • Ujërat nga larja e mikserit, autobetonierëve dhe pajisjeve të orientohen drejt sedimentuesit dhe të mos shkarkohen drejtpërdrejt në tokë. • Mbetjet e betonit dhe sedimentet e grumbulluara të largohen rregullisht dhe të menaxhohen në mënyrë të kontrolluar. • Pajisjet dhe automjetet të kontrollohen periodikisht për rrjedhje të vajrave, karburanteve ose lëngjeve tjera teknike. • Në rast të rrjedhjeve aksidentale të përdoren materiale absorbuese dhe zona e ndotur të pastrohet menjëherë. • Sipërfaqet operative dhe zonat ku bëhet manipulimi me materiale të mirëmbahen dhe pastrohen rregullisht. • Mbeturinat të grumbullohen në vende të përcaktuara dhe të mos depozitohen në mënyrë të pakontrolluar brenda lokacionit.
7.3.	Përshkrimi i rehabilitimit të zonës pas përfundimit të aktivitetit	<p>Masat Rehabilituese pas Përfundimit të Aktivitetit Prodhues</p> <p>Objektivat e Rikultivimit</p> <p>Pas përfundimit të aktivitetit të prodhimit të betonit, zona do t'i nënshtrohet rehabilitimit me qëllim të rikthimit të saj në një gjendje të sigurt, të pastër dhe të përshtatshme për përdorim të mëtejshëm.</p> <p>Në fazën e parë do të bëhet çmontimi dhe largimi i pajisjeve teknologjike, përfshirë bunkerët, siloset, transportierët, mikserin, rezervuarët, pompat, sistemet e dozimit dhe pajisjet ndihmëse. Pajisjet që mund të ripërdoren do të largohen nga lokacioni, ndërsa pjesët e dëmtuara ose të papërdorshme do të menaxhohen si mbetje sipas llojit të tyre.</p> <p>Pas largimit të pajisjeve do të bëhet pastrimi i plotë i sipërfaqeve të</p>

		<p>punës nga mbetjet e betonit, çimentos, agregateve dhe materialeve të tjera të grumbulluara gjatë operimit. Mbetjet minerale të përshtatshme mund të grumbullohen dhe të ripërdoren, ndërsa mbetjet e tjera do të largohen në lokacione të autorizuara.</p> <p>Nëse gjatë operimit janë krijuar zona me ndotje nga vajrat, karburantet ose lëngjet teknike, këto sipërfaqe do të evidentohen dhe do të trajtohen veçmas. Materiali i kontaminuar do të largohet dhe do të menaxhohet sipas kërkesave përkatëse për mbetjet.</p> <p>Sipërfaqet e fortifikuara që nuk do të përdoren më mund të largohen, ndërsa terreni do të rrafshohet dhe do të përshtatet me konfiguracionin e zonës përreth. Në pjesët ku është e mundur, do të vendoset shtresë dheu pjellor dhe do të realizohet gjelbërimi ose rikultivimi me vegjetacion të përshtatshëm.</p> <p>Sistemet për grumbullimin e ujërave, sedimentet dhe hapësirat e larjes do të pastrohen dhe do të largohen mbetjet e akumuluarat. Do të sigurohet që pas përfundimit të rehabilitimit të mos mbeten zona me ujëra të ndenjura, mbetje betoni ose burime potenciale të ndotjes.</p> <p>Në fund të procesit do të bëhet kontrolli i gjendjes së terrenit dhe, sipas nevojës, do të ndërmerren masa shtesë për stabilizimin e sipërfaqeve dhe përmirësimin e kushteve mjedisore.</p> <p>Qëllimi përfundimtar i rehabilitimit është që zona të lihet pa pajisje të panevojshme, pa mbetje dhe pa burime aktive të ndotjes, duke krijuar kushte për përdorim të ardhshëm të sigurt të lokacionit.</p>
--	--	--

8. MENAXHIMI I MBETURINAVE					
8.1.	Përshkrimi i llojit të mbeturinave dhe klasifikimi sipas katalogut shtetëror të mbeturinave	Llojet e Mbeturinave të cilat krijohen janë: Mbeturina të ngurta komunale të cilat grumbullohen dhe vendosen në kontejnerë të posaçëm të pajisur me kapak për mbulim me qëllim të mbrojtjes së tokës dhe ujërave nëntokësor.			
		Mbeturina	Emri i mbeturinës	Shkalla e rrezikshmërisë	Lloji i deponimit
		20 01 08	Mbeturina të ngurta komunale	Jo të rrezikshme	Kontejner për mbeturina

8.2.	Përshkrimi i Magazinimit apo deponimit të mbeturinave	Mbeturinat e ngurta komunale grumbullohen dhe vendosen në kontejnerë të posaçëm të pajisur me kapak për mbulim dhe merren nga kompania e pastrimit. Mbeturina tjera nuk gjenerohen.
8.3.	Përshkrimi për trajtim, përpunim dhe riciklimi të mbeturinave	Meqenëse nga ky aktivitet gjenerohen vetëm mbeturina të ngurta komunale, nuk është e nevojshme të kryhet trajtim, përpunim apo riciklim i mbeturinave në lokacion.
8.4.	Dërgimi për trajtim dhe riciklim të operatori tjetër – kontrate me kompaninë me leje përkatëse	Kompania nuk bën dërgimin për trajtim dhe riciklim të operatori tjetër kontratë me kompaninë me leje përkatëse.
8.5.	Plani për menaxhimin e mbeturinave	Kompania nuk ka planin për menaxhimin e mbeturinave.
8.6.	Raportimi	Nuk bëhet raportimi

9. RREZIKU NGA AKSIDENTET

9.1.	Plani për pengimin e aksidenteve në rast të rrezikut/ plani i intervenimit të brendshëm dhe të jashtëm	<p>Pasi që aktiviteti i bazës për prodhimin e betonit dhe pajimet tjera përcjellëse janë mirë të projektuara, të vendosura dhe të monitoruara nga ekspertët e lamive përkatëse dhe një herit kur dihet se brenda veprimtarisë prodhuese nuk kemi të bëjmë me materiale të rrezikshme për mjedisin, aksidente mjedisore të mëdha nuk mund të ndodhin. Aksidentet të cilat mund të ndodhin, mund të jenë të natyrës së ndryshme dhe mund të ndodhin në çdo kohë gjatë realizimit të procesit teknologjik si:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Nga rrjedhjet e ndryshme të lëndëve djegëse dhe lubrifikuese. Nga mekanizmi punues. – Nga mekanizmi punues mundësia e pëlcitjes së gypave hidraulik. Nga aksidentet e mundshme në komunikacion gjatë transportit të agregatit, çimentos dhe betonit. – Nga aksidentet e mundshme në komunikacion gjatë kyçjes së
------	--	---

		automjeteve transportuese nga baza e betonit në rrugën regjionale.
9.2.	Përdorimi i substancave të rrezikshme kimike dhe preparateve, planifikimi i masave për zëvendësimin e tyre	Kompania nuk posedon rezervuar për deponim të naftës kështu që nuk ka të hartuar Planin për pengimin e aksidenteve në rast të rrezikut/plani i intervenimit të brendshëm dhe të jashtëm.
9.3.	Masat për parandalimin e aksidenteve dhe zvogëlimi i pasojave	<ul style="list-style-type: none"> – Për parandalimin e aksidenteve dhe zvogëlimi i pasojave Kompania ka marre këto masa: – Bëhet përdorim i drejt, mbikëqyrja e rregullt dhe mirë mbajtje e pajisjeve. – Duhet e tërë sipërfaqja e kompleksit është e rrethuar me tel gjembor dhe ku është nevojë edhe me mur statik. <p>Në mënyrë permamanente të mirëmbahet ambienti në kompleksin e kompanisë</p>
9.4.	Raporti mbi gjendjen e sigurisë	Kompania nuk e ka të hartuar Raportin mbi gjendjen e sigurisë
9.5.	Plani për mbrojtjen nga zjarri	Kompania nuk ka të hartuar planin për mbrojtjen nga zjarri.

10. MASAT NË RASTET E PUNES JO STABILE TË IMPIANTIT

10.1.	Ndërprerja momentale e punës së impiantit	Kompania nuk ka ndërprerja momentale e punës së impiantit.
10.2.	Ndërprerja e punës	Kompania nuk ka ndërprerje të punës, përveç orarit të pushimit.

11. NDIKIMI I MUNDSHËM I NDOTJES NË SHENDETIN E NJERIUT

Kompania "K.N.P.SH PAPENBURG &ARDIANI COMPANY" SH.P.K, Bazë për prodhimin e betonit në Grackë e Vjetër, Lipjan, nuk ka ndikim në shëndetin e njeriut, sepse ka ndërmarr të gjitha masat për zvogëlimin e ndotjes se ajrit, ujit, tokës dhe biodiversitetit.

Personi përgjegjës për mjedis**Fatlind Dervishi****Nënshkrimi**

Personi përgjegjës i kompanisë**Muhamet Dërvishi****Nënshkrimi**
