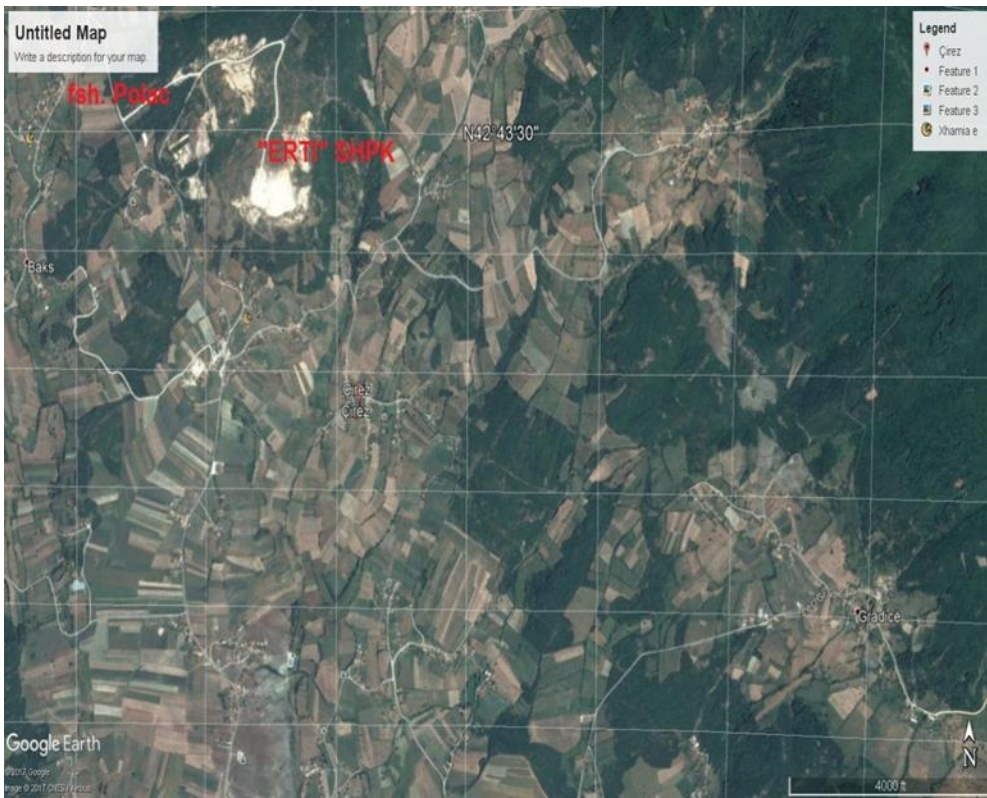


Shtojca 2

Aplikacion për dhënie e lejes mjedisore

APLIKACION PËR DHËNIEN E LEJËS MJEDISORE		
1. TE DHËNAT E PËRGJITHSHME		
1.1. Të dhënat për operatorin		
1.1.1.	Emri i subjektit	“Erti” Sh.p.k. Qirez, Komuna e Skenderajit Thërmim dhe seperim i gurit gëlqeror
	Vendi	Qirez, Komuna e Skenderajit
	Adresa	Rruga Azem Bejta pn Skenderaj
	Nr. i tel./fax	044170911 & 044170790 ,
	E-mail	samibheta@hotmail.com
1.1.2.	Numri i regjistrimit të biznesit, data e regjistrimit	811014266 dt 28.06.2013
1.1.3.	Personi përgjegjës i kompanisë	Rrahman Bucolli
	Nr. i tel./fax	044170790 ,
	E-mail	naimmahmutaj@gmail.com
1.1.4.	Personi kontaktues përgjegjës për mjedis	SAMI HETA
	Nr. i tel./fax	044170911
	E-mail	samibheta@hotmail.com
1.2. Të dhënat për impiantin		
1.2.1.	Emri i impiantit	“Erti” Sh.p.k. Qirez, K. E Skenderaj, Thërmim dhe seperim i gurit gëlqeror, Qirez
1.2.2.	Adresa e lokacionit të impiantit	Qirez, Komuna e Skenderajit

2. TË DHËNAT PËR LOKACIONIN E IMPIANTIT		
2.1 .	Të dhënat për lokacionin ku zhvillohet veprimtaria sipas hartës së bashkangjitur	Lokacioni ku bëhet therrmimi dhe seperimi i guri gëlqeror gjendet ne Qirez, Skenderaj ne pjesen e ngastres kadastrale nr. P-72015074-00001-1, fleta poseduese nr. 209/24 dt 10.01.2024,pron e Komunës e marrur me qera, ZK. Qirez, Komuna e Skenderajit.
2.2 .	Numri kadastral i parcelës	Ngastrat Kadastrale nr. nr. P-72015074-00001-1, fleta poseduese nr. 209/24 dt 10.01.2024, ZK. Qirez, Komuna e Skenderajit
2.3 .	Përshkrimi i lokacionit të gjitha objektet dhe aktivitetet e tyre në atë zonë	Lokacioni për gurëthyesin me seperacion për thërrmimin dhe seperim gjendet ne anën e djathtë të rrugës Qirez-Polac në një largesi mbi 2.3 km nga rruga magjistrale Glllogocj – Mitrovicëi, konkretisht lokacioni gjendet në ngastresn kadastrale Nr. 1 ne vendin e quajtur “ Dell”, Zona kadastrale Qirez, K.K. Skenderaj.Siperfaqja e shfrytezimit është 13268 m2 . Lokacioni për gurëthyesin me seperacion për thërrmimin dhe seperim është i larguar mbi 700m nga objektet më te afërta të banimit , objektet e tjera te banimit ndodhen ne largesi me te madhe. 

2.4 .	Të dhëna lidhur me florën dhe fauna në atë lokacion	Ajo që dallon florën dhe faunën e këtij regjioni janë ndryshimet intensive si pasojë e veprimtarisë së njeriut. Problematika e gjendjes ekzistuese të llojeve bimore nuk është studiuar në masë të mjaftueshme për të sjellë përfundime meritore, mirëpo në bazë të shqyrtimeve vizuale në rrethin të zonës më të largët ku realizohet projekti kemi hasur në bimësi që karakterizohet kryesisht nga bimët e ulta barishtore, kultura periodike bujqësore si dhe të gjitha pemët frutore të grupit faror dhe atyre bërthamore. Pyjet e këtij regjioni kryesisht janë pyje të llojit gjethor dhe përbëjnë një numër të madh të llojeve, si që janë bungu ,qarri ,ahu si dhe bredhi i kultivuar etj. me rritje të ulta dhe mesatare. Bazuar në florën ekzistuese dhe kushtet klimatike të rajonit të e Skenderajit e duke marrë për bazë edhe të dhënat nga vendasit, përpos kafshëve dhe shpezëve shtëpiake që i posedojnë fshatarët, në rrethin të kësaj zone, jetojnë gjitarët , zvarranikët , brejtësit , insektet e ndryshme, lepurit i egër, dhelpra, ujku, iriqi, etj. Ndërsa prej shpezëve janë karakteristike: bilbilat, thëllëza e fushës, sorrat, shqiponja, etj.
2.5 .	Të dhënat mbi zonat e veçanta të mbrojtjes	Sipas të dhënave nga IMNK-AMMK, në zonën ku kryen aktivitetin kompania ‘’Erti’’ Sh.p.k. Skenderaj, Thërrmim dhe seperim i gurit gëlqeror, Qirez-Skenderaj, nuk ka zona të mbrojtura të natyrës.

3. PËRMBLEDHJE E TË DHËNAVE MBI VEPRIMTARINË		
3.1. Përshkrim i aktivitetit për të cilën kërkohet leja mjedisore		
3.1.1.	Skema e procesit teknologjik	Skema Teknologjike është dhënë në shtojcën 1 të Aplikacionit
3.1.2.	Përshkrim i pajisjeve dhe fazat e procesit teknologjik	Përshkrimi i procesit të eksploatimit,thermimit dhe seperimit të gurit gëlqeror Pronari i kompanisë ,, ‘Erti ’’ për realizimin e procesit teknologjik të eksploatimit,thermimit dhe seperimit të gurit gëlqeror në Qirez posedon këto pajime të cilat i ka të vendosura ne pjesët e ngastrave të lartshënuara: Bunkerin (fyrtinën) me vëllim prej 20 m³, për pranim të materialit i cili thërrmohet, dozatorin (dhënësin) vibrues, për përcjelljen e materialit prej

bunkerit në thërmuese, transportuesi shiritor për bartje të materialit steril, thërmuesja primare, me kapacitet teorik 80 t/ore, me kapacitet prodhues 60 t/ore në orë i prodhuar nga prodhuesi ATEM C 25-Turk , i prodhuar ne vitin 2007, transportuesit shiritor për bartje të materialit nga thërmuesja në gurthyesin sekondar me traj me kapacitet teorik 120[t/h]në orë , me kapacitet prodhues 80[t/h], pastaj ekziston transportuesi shiritor për bartje të materialit nga thërmuesja sekondare me qekiqa ne sitën vibruese, pastaj ekzistojnë edhe shiritat transportues përmes të cilave materiali i seperuar transportohet në deponit adekuate, për deponimin e fraksioneve të rërës , zhavorrit.

Në fotot në vijim shihet gurthyesi me seperacion të rërës , zhavorit në pozita të ndryshme.



Procesi teknologjik i gurthyesit me seperacion për rërë dhe zhavor

Mbushja e silosit me guri gelqeror te minuar bëhet me eskavator drejt për drejt ose me lopatë ngarkuese .. Nga deponia e seperacionit guri i minuar, me anë të lopatës ngarkuese hidhet në silosin poz.1, me kapacitet prej 20m³, në pjesën e poshtme të cilit është i vendosur dozuesi poz. 2 me të cilin „ushqehet” seperacioni. Për rregullimin e sasisë së materialit që dozohet në transportierin shiritor (poz. 3a), shërben rregulluesi mekanik për hapje dhe mbyllje i cili është

	i vendosur në pjesën poshtme të silosit. Sasia e materialit e cila dozohet në transportier (poz. 3a) varet prej përbërjes granulometrike dhe sasisë së papastërtisë së materialit hyrës. Nëse në materialin hyrës ka më tepër fraksione të imta, para se gjithash 0-4mm, atëherë sasia e materialit që dozohet në seperacion zvogëlohet, dhe në të kundërtën. Gjithashtu nëse materiali është i papastër dhe përmban lym , sasia e materialit zvogëlohet. Me anë të transportierit shiritor (poz. 3a), materiali derdhet ne transportierin shiritor (poz. 3), me anë të cilit transportohet në sitën vibruese (poz. 4), e cila i ka të vendosura 4 rrjeta poz .8, me hapje të ndryshme, numri rrjetave (shtresave) me hapje (madhësi të ndryshme të vrimave) mund të montohen ne sitën vibruese ne bazë të fraksioneve që dëshirojmë të i prodhojmë. Mbi sitën vibruese është i vendosur sistemi prej gypave dhe dizneve poz. 9 prej nga lëshohet uji për larjen e të gjitha fraksioneve, dhe kështu fitohen fraksionet: 0.1-4mm +4-8mm, +8-16mm +16-32mm dhe + 32mm ku përmes transporteve shiritor poz. 7, dërgohen në deponit adekuate. Fraksioni më i imtë 0.1-4mm së bashku me ujë bien në dehidrator (poz. 5) ku me anë të elevatorit (kovave të vrimuara) bën ndarjen e rënës nga uji, ku përmes transportierit shiritor (poz.6) dërgohet në deponi, kurse uji i ndotur (turbullt) me lym përmes gypësellsve dërgohet në gropat dekantuese, fraksioni +32mm përmes lopatës ngarkuese dërgohet ne gurthyesen me traj për thërrmim të mëtutjeshëm. Furnizimi me ujë bëhet përmes pompës që e thithë ujin nga pusi i shpuar nga pronari në pronën e vet , dhe përmes gypave e shtynë gjer te sistemi për larje i cili është i vendosur mbi sitat vibruese. Si qe cekem më lart ne kuadër të seperacionit për seperimin e gurit gëlqeror është i vendosur edhe një gurthyes me traj poz.10, me kapacitet gjer 6m³/h, për thërrmimin e fraksioneve 060mm, fraksionet mbi 32mm drejtpërdrejt nga depoja me anë të lopatës ngarkuese hedhen ne silosin poz.1a nga përmes dozuesit poz. 2a fraksioni dozohet ne shiritin transportues pz.3b , përmes së cilit dërgohet ne gurthyesin me traj poz.10 prej nga materiali i thërrmuar nën 32mm (<32mm), përmes transportuesve shiritor poz.11 dhe 11a dërgohet ne deponi apo në transportierin shiritor (poz. 3), me anë të cilit transportohet në sitën
--	--

		vibruese (poz. 4). Pos pajimeve të lartcekura për realizimin e procesit teknologjik për seperimin e rërës dhe zhavorrit, kompania posedon edhe këto makina ngarkuese dhe transportuese: dy lopata ngarkuese, dy ekskavator dhe tre kamionë transportues etj. Lidhshmëria dhe renditja e pajimeve për realizimin e procesit teknologjik për seperimin e gurit gëlqerormund të shihet në shemën teknologjike të seperacionit që do të i bashkëngjisim raportit të VNM-s në vijim. Menaxhimi i procesit teknologjik të seperacionit Menaxhimi i procesit teknologjik i seperimit të materialit të minuar, kryhet nga pulti komandues i cili është i vendosur në ormanin adekuat të caktuar për të. Në orman janë të vendosura e tërë automatika dhe mbrojtësit për tërë hargjuesit e energjisë elektrike duke përfshirë edhe pompën e ujit. Automatika është e rregulluar në atë mënyrë që mundëson lëshuarjen në punë të pajimeve të seperacionit në mënyrë automatike dhe emanuele. Në pultin komandues ekziston rregullatori komandues për zgjedhjen e punës së seperacionit. Nëse zgjedhim punën automatike, atëherë për fillimin e startimit të pajimeve të seperacionit, pajimet lëshohen në punë automatikisht, duke filluar nga më të largëtat kah të afërmet, nga transportierët për fraksionet finale, pasandaj pompën e ujit, dehidratorin, sitat vibruese, transportierët shiritor që e furnizojnë siten vibruese, dhe në fund dozuesit. Në ndalesa e pajimeve të seperacionit në mënyrë automatike, pajimet ndalen me radhë në anën e kundërt të lëshimit të pajimeve duke filluar nga dozuesi e tutje. Të zgjedhja e punës në mënyrë manuale, pajimet lëshohen në punë secila në vete, përmes tastereve të veçanta, sipas zgjedhjes ton, gjithashtu edhe të komanda manuale duhet respektuar radhën, e lëshimit të pajimeve në punë, sikurse të mënyra automatike. Udhëheqja manuale preferohet vetëm në raste të defekteve, dhe në raste të remontit të pajimeve. Thermimi i gurëve (përfitimi i granulateve) Thërmimi i gurëve realizohet me thermuese e cila e bënë thermimin e gurëve të nxjerrur në granulacion të parapar me karakteristikat teknike të thermueses, varësisht nga lloji dhe tipi i thermuesës.
--	--	---



Ndarja e granulateve në fraksione (sitja)

Ndarja e fraksioneve në granulate bëhet në:
Sitën me tri granuate

SPECIFIKACIONI I PAJISJEVE

Thërmuesja me seperacion përbëhet nga këto pajisje dhe elemente:

Pajimet për shpluhorsje

Pajimet dhe vendi ku bëhet largimi i pluhurit janë këto:

1. Thërmuesja
2. Hinkat për derdhjen e materialit
3. Sitat vibruese
4. Shiritat transportues

Komponentët hyrës në Kompaninë "Erti" Sh.p.k. Skenderaj, Thërmim dhe seperim i gurit gëlqeror, Qirez, Skenderaj, janë:

- Guri gëlqeror
- Energjia elektrike.
- Uji
- Nafta

Karburantet si lëndë djegëse nafta shërben për furnizimin e automjeteve transportuese dhe ngarkuese. Energjia elektrike shërben për ndriçim dhe funksionim të pajisjeve si dhe për nxehje. Furnizimi me energji elektrike bëhet

nga rrjeti shpërndarës i energjisë elektrike, nëpër mes trafo stacionit që është pronë e kompanisë.

Uji shfrytëzohet për qëllime sanitare ,për spërkatjen e sipërfaqes operationale te vendburimit te gelqerorit ,ujitjen e siperfaqeve te gjelbruara.

Nevojat e ujit për sanitari varet nga numri i punëtorëve p.sh për një punëtor nevojiten 25 lit. ujë/ditë. Furnizimi me ujë bëhet nga pusi i cili është nxjerr me shpim të thellë nga pronari i Kompanisë.

Komponentët dalëse në procesin e eksploatimit te gurit gëlqeror janë :

- Avujt i hidrokarbureve dhe gazrat shkarkuese nga makinat transportuese.
- Karburantet djegëse të lëngëta nafta
- Ujërat e ndotura.
- Zhurma.
- Mbeturinat e ngurta.
-

PUNIMET GJEODEZIKE


Përkufizimi i fushës se shfrytëzimit ne VB dhe seperacionit është bërë në bazë të

- Vetive fiziko- mekanike
- Elementeve hapësinore të VB
- Topografisë së terrenit
- Shkallës së hulumtimit

duke respektuar këta faktorë, gjatë definimit të konturit të gurores fundi i gurores është përvetësuar në kuotën 540.ab.2.3 Koordinat e pikave të konturit të fushës së shfrytëzimit

.

Koordinatat e Lejes	
Lindja	Veri
7491311.280	4731465.120
7491362.150	4731478.230
7491378.560	4731383.600
7491327.860	4731358.580
7491311.280	4731465.120

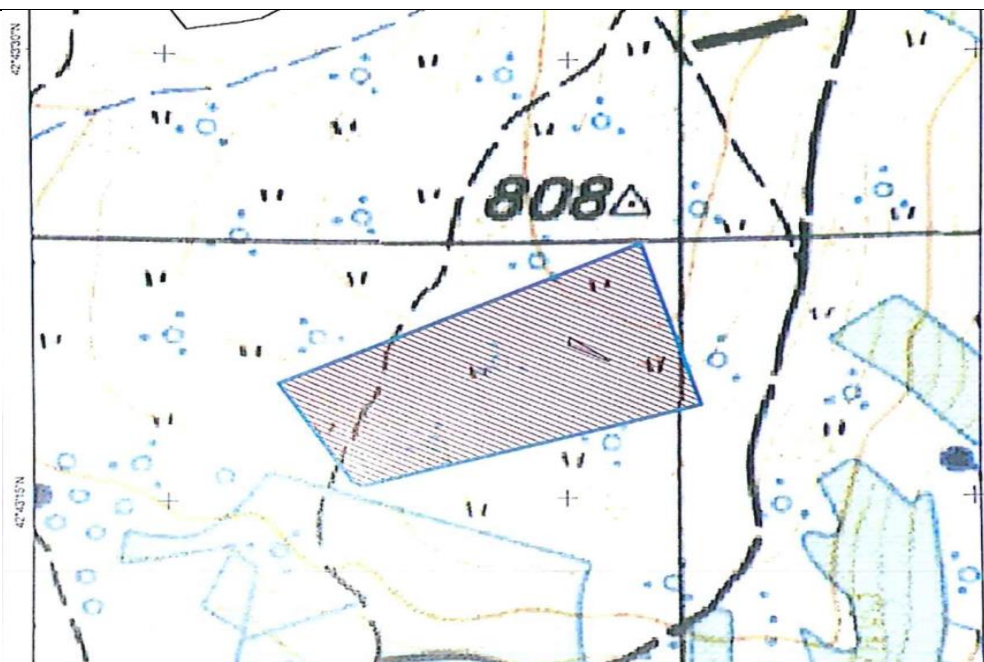

ZGJEDHJA PAJISJEVE TË SHFRYTËZIMIT

Bazuar ne fortësinë te cilën e kanë gëlqerorët, së këndejmi edhe për këtë VB është i pa shmangshëm aplikimi i teknologjis se shpim- plasjes për rrëzimin e tyre.

Andaj fazat neper te cilat dot te kaloj procesi i punës janë :punët në ngarkimi,transporti dhe përpunimi

Për kryerjen e procesit teknologjik të shfrytëzimit te gëlqerorëve te

VB shfrytezohen këto pajisje :

- Lopat ngarkuese
- Autokamion
- Bolduzer

Karakteristika teknike te lugës ngarkuese

Pajisjet themelore e nevojshme për kryerjen e procesit te ngarkimit është:

VOLVO L 150 D (Luga ngarkuese) e tipit:me vëllim të lugës - 4.5[m³].



Lugës ngarkuese VOLVO L 150 D(dizel)

Karakteristikat teknike e lugës ngarkues VOLVO L 150 D

-Masa e lugës ngarkuese	26.5[t]
-Vëllimi i arkës	-4.5[m ³]
-Gjatësia	6.7 [m]
-Shpejtësia	30[km/h]
-Fuqia e motorit	186 [kW]

Karakteristika teknike te bolduzerit

Bolduzeri i cili perdoret per zbulimin e VB dhe palosje eshte **CAT 8D** me kto karakteristika teknike :

-Fuqia	300 [kW]
-Shpejtësia gjatë punës	(0-12.2)[km/h]
-Masa e buldozerit	80000[kg]

Buldozeri „CAT D8R”

Kapaciteti dhe numri i nevojshëm i kamionëve për transport Transportimi i formacionit do të bëhet me kamionët MAN TGS 41.480 kater aksesesh me vëllim 10 m³ dhe aftësi bartëse 20 [t].Duke parë konditat e punës dhe mundësitë e manovrimit të këtyre kamionëve më pas, do të bëhet verifikimi i kapacitetit dhe numrit të tyre. Gjerësia e rrugëve lidhëse transportuese në punishte u përgjigjet

		plotësisht këtyre auto kamionëve. Pjerrtësia e përballimit nëpër rrugët lidhëse dhe rrugët magjistrale prej 5 % - 15 % (në ramje) u përshtatet aftësive teknike të kamionëve në fjalë. Kështu që për tu bërë verifikimi i numrit dhe kapaciteteve të kamionëve të nevojshëm për transportimin e masave deri te palosja e tyre merret një largësi dhe përballim pjerrtësie për kushtet më të pavoritshme dhe në bazë të tyre bëhet llogaritja. Në ciklin e transportit të masave nga shpati deri te palosja do të përdoren autokamionët MAN TGS 41.480 me aftësi bartëse 20 [t].  Fig.10 Autokamioni,, MAN TGS 41.480
3.1.3.	Numri i orëve të punës dhe ditëve të punës gjatë javës për kryerjen e aktiviteteve	Hënë - Premte Orari i punës 08:00 – 17:00 E shtunë Orari i punës 08:00-14:00
3.1.4.	Kapaciteti i projektuar dhe kapaciteti i realizuar, ditor, mujor, vjetor	Kapaciteti i prodhimit ditor, mujor dhe vjetor mvaret nga shumë faktor, por nr kushte normale ai është : I projektuar Kapaciteti i planifikuar prodhues i masave të minuara është $Q = 60.000 \text{ m}^3/\text{vit}$, Kapaciteti prodhues i Gurthyes për thërrmim dhe seperimësthtë: planifikues $Q_T = 40 \text{ m}^3$, kurse atë real $Q_R = 30 \text{ m}^3$ $Q_{Ditor} = 50-60 \text{ [m}^3/\text{h]}$ $Q_{Mujor} = 8000-10000 \text{ [m}^3]$ $Q_{Vjetor} = 80000-100000 \text{ [m}^3]$ I realizuar $Q_{Ditor} = 40-50 \text{ [m}^3/\text{h]}$ $Q_{Mujor} = 5000-7000 \text{ [m}^3]$ $Q_{Vjetor} = 50000-75000 \text{ [m}^3]$

3.1.5.	Të dhënat për shfrytëzimin e lëndës së parë dhe lëndëve ndihmëse.	- <i>Guri i minuar</i> <i>-uji</i>
3.1.6.	Lista e rezervuarëve dhe kapaciteti i tyre	- <i>Rezervari i ujit me kapacitet prej 30000litra</i>
3.1.7.	Lista e legjislacionit ne fuqi	Lista e Ligjeve dhe Udhëzimeve Administrative për kompletimin e kërkesës për lëshimin e lejes mjedisore Ligjet • Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025 • Ligji për Mbeturina Nr. 04/L-060 • Ligji për Planifikim Hapësinor Nr. 04/L-174 • Ligji për Tokën Bujqësore Nr. 02/L- 26 • Ligji për Mbrojtjen nga Zhurma Nr. 02/L-102 • Ligji për Ujërat e Kosovës Nr. 04/L-147 • Ligji për Ndërtim Nr. 04/L-110 • Ligji për Mbrojtjen e Ajrit nga Ndotja Nr. 03/L-160 • Ligji për Mbrojtjen e Natyrës Nr.03/L-233 Udhëzimet Administrative • Udhëzimi Administrativ për Leje Mjedisore MMPHI Nr.04/2022; • Udhëzimi Administrativ(MMPHI) Nr.01_2025 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ MMPHI – Nr. 04_2022 për Leje Mjedisore; • Udhëzimi Administrativ (QRK) Nr.07/2021 për rregullat dhe normat e shkarkimeve ne ajër nga burimet e palëvizshme të ndotjes; Udhëzimi Administrativ (MMPHI) Nr.02/2022 për kushtet, mënyrat, parametrat dhe vlerat kufizuese te shkarkimit te ujerave te ndotura ne rrjetin e kanalizimit publik dhe trupin ujqor.

3.2. Menaxhimi i Mbrojtjes së Mjedisit		
3.2.1.	Sistemi menaxhues i mbrojtjes së Mjedisit	Kompania ‘Erti ’ Sh.p.k. Qirez, Skenderaj,, Gurëthyes me seperacion në Qirez është e përkushtuar më të gjitha funksionet e sajë organizative në përmirësimet e vazhdueshme që të përmbushë të gjitha detyrimet ligjore për të pasur njëmjedis të pastër dhe të qëndrueshëm. Sistemet e Menaxhimit Mjedisor bazuar në ISO 14001 japin mundësinë e identifikimit, vlerësimit dhe menaxhimit të aspekteve mjedisore të një organizate me synim: • Përmirësimin e vazhdueshëm I Mjedisit • Respektimin e legjislacionit vendor • Parandalimin e dëmtimit të mjedisit • Përmirësimin e komunikimit me autoritetet
3.2.2.	Raportimi	‘‘Erti’’ Sh.p.k. Skenderaj,Thërrmim dhe seperim i gurit gëlqeror, ka raportuar në MMPHI. Raportin e rezultateve për monitorimin cilësisë së ajrit, sipas dinamikës së caktuar, e ka dorëzuar në MMPHI,sipas obligimeve të Lejes Mjedisore Nr. 21/3549/MMPHI datë 25.02.2021 Mirëpo nëse kërkohet, pasi të pajisemi me Po ashtu, kur të pajisemi me vazhdimin e Lejes Mjedisore, do të raportojm sipas kushteve të Lejes dhe legjislacionit mjedisor në fuqi.

4. AJRI		
4.1.	Pikat e burimit të emisioneve e materieve ndotëse	• Pluhurat të cilët lirohen gjatë seperimit • Pluhurat të cilët lirohen nga automjetet e transportit dhe ngarkimit • Pluhurat të cilët lirohen nga rrugët jo të asfaltuara dhe sipërfaqet operacionale që ndodhën në afërsi të fushës së shfrytëzimit. • Pluhurat të cilët lirohen gjatë transportit të gurit te minuar
4.2	Ndikimi i materieve ndotëse në cilësinë e ajrit	Në aktivitetin e prodhimit të fraksionev, ndikime negative paraqiten në ajr dhe atë: • Nga procesi teknologjik te thermimi, seperimi dhe blurja e gurit gëlqeror nga ku lirohen grimcat e pluhurit , dhe grimcat e pluhurit nga fraksionet e agregatit, grimcat e pluhurave të cilat gravitojnë për shkak të peshës së tyre në drejtim të tokës,janë shumë të vogla

		, pasi qe gjat prodhimit gjithmon janë në funksion sistemi i depluhrosjes me ujë dhe filterët.
4.3.	Burimet difuzive të emisioneve të materieve ndotëse	Burimet difuzive të emisioneve të materieve ndotëse paraqiten nga pluhurat të cilët lirohen nga qarkullimi i automjetet brenda dhe jashte Kompanisë Kompania ‘Erti ’ Sh.p.k. Qirez, Skenderaj,, Gurëthyes me seperacion në Qirez janë: • pluhurat të cilët lirohen nga deponit të cilat nevojiten për deponimin e fraksioneve të agregatit, • pluhuri nga sipërfaqet manipuluese. • pluhurat të cilët lirohen gjatë transportit të gurit te minuar • pluhurat të cilët lirohen gjatë transportit të fraksioneve
4.4.	Pajisjet për trajtimin e gazrave shkarkuese	Gazërat zakonisht shkaktohen nga makineria e cila operon ne seperacion , por paisje oer trajtimin e këtyre gazrave kompanija nuk posedon
4.5.	Pajisjet për de-pluhurin	Pluhuri i cili lirohet gjatë procesit teknologjik të prodhimit te fraksioneve (Thermim-seperim) mënjanohe apo zvogëlohet gjerë në kufijtë e lejuar, që nuk do të ketë ndikime të mëdha për mjedisin. Për të parandaluar e zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në ajër, gjatë procesit teknologjik ,përpos masave të lartë cekura janë ndërmarr edhe këto masa: • Bëhet spërkatja me ujë ne shiritat dalës • Bëhet spërkatja me ujë e sipërfaqes operationale • Bëhet mirëmbajtja e rregullt e pajimeve dhe stabilimenteve të cilat janë burim i emisioneve të pluhurit. • Bëhet kontrollimi i rregullt teknik i automjeteve të rënda dhe konsumuesve tjerë të lëndëve të lëngëta djegëse me qëllim që lirimi i gazrave nga mjetet e punës të jetë sa më kualitativ.

		- Gjithmonë bëhet spërkatja e sipërfaqeve manipuluese, rrugëve transportuese fraksioneve, sidomos gjatë kohës me erëra dhe temperatura të larta. - Çdo herë kompanija posedon ujë rezervë për spërkatje. - Është bërë matja e emisioneve dhe imisioneve të pluhurit gjatë punës në punishte dhe në territorin më të gjer, duke iu përmbajtur të gjitha masave të cekura më lartë për mbrojtjen e ajrit, me qëllim të caktimit të sasisë së përbërjes së thërmijave të pluhurit, dhe për të krahasuar vlerat e matura më vlerat kufitare të caktuara. - Matjet e emetimit të pluhurit total të cilat i ka bërë përmes laboratorit të akredituar, janë në kufinj të lejshëm 13.11 mg/m²
4.6.	Monitorimi i emisioneve	Matjet e emetimit të pluhurit total të depozituar, të cilat i ka bërë Kompania "Erti" Sh.p.k. Skenderaj, Thërmim dhe seperim i gurit gëlqeror, Qirez, përmes laboratorit të akredituar, janë në kufinj të lejshëm 13.11 mg/m ²
4.7.	Monitorimi i emisioneve/ cilësisë së ajrit	Kompania "Erti" Sh.p.k. Skenderaj, Thërmim dhe seperim i gurit gëlqeror, Qirez, Skenderaj, nuk e ka të instaluar sistemin për monitorimin e emisioneve/cilësisë së ajrit, por përmes laboratorit të akredituar, bënë matjet periodike.
4.8.	Raportimet	"Erti" Sh.p.k. Skenderaj, Thërmim dhe seperim i gurit gëlqeror, Qirez, Skenderaj, ka raportuar në MMPHI. Raportin e rezultateve për monitorimin cilësisë së ajrit, sipas dinamikës së caktuar, e ka dorëzuar në MMPHI, sipas obligimeve të Lejes Mjedisore Nr. 17/6785/843/DMMU Mirëpo nëse kërkohet, pasi të pajisemi me Po ashtu, kur të pajisemi me vazhdimin e Lejes Mjedisore, do të raportojmë sipas kushteve të Lejes dhe legjislacionit mjedisor në fuqi.
4.9.	Masat për zvogëlimin e ndotjes së ajrit	Për të parandaluar e zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në ajër të cilat i kemi cek më lart duhet ndërmarr këto masa: Pluhuri i cili lirohet gjatë procesit teknologjik të prodhimit të fraksioneve mënjanohe apo zvogëlohet gjerë në kufijtë e lejuar, që nuk do të ketë ndikime të mëdha për mjedisin.

		• Për mënjanimin dhe zvogëlimin e sasisë së pluhurit kompania ka të instaluar sistemin e depluhrosjes me ujë • Behët kontrollimi i rregullt teknik i automjeteve transportuese që konsumojnë lëndë të lëngëta djegëse me qëllim që lirim i gazrave nga automjetet e lartë cekura të jetë sa më kualitativ. Gjithmonë bëhet spërkatja me ujë e sipërfaqeve operacionale, granulacionet e agregatit sidomos gjatë kohës me erëra dhe temperatura të larta të spërkatën me ujë.
--	--	--

5. UJI		
5.1.	Të dhënat për shfrytëzimin e ujit	Furnizimi me ujë në kompleksin e Gurthyes për thërmim dhe seperimpër nevoja sanitare bëhet nga rrjeti i ujësjellësit të fshatit, kurse uji për rrjetin e jashtëm të hidrantëve sigurohet me autocisterna.
5.2.	Të dhënat për shkarkimin e ujërave, shkarkimet në ujërat sipërfaqësorë apo në rrjetin e kanalizimit	Furnizimi me ujë në kompleksin e Gurthyes për thërmim dhe seperimpër nevoja sanitare bëhet nga rrjeti i ujësjellësit të fshatit, kurse uji për rrjetin e jashtëm të hidrantëve sigurohet me autocisterna. Në hapësirat e gurëthyesit, thërmimit dhe seperimit: - ujërat e ndotura nga larja e mekanizmit të lartë dhe pastrimi i hapësirave punuese rreth gurëthyesit me separator - ujërat e ndotura sanitare dhe fekale - ujërat nga sipërfaqet manipuluese - Ujërat e ndotura nga sipërfaqet e deponis së vajrave, sipërfaqet e hapësirave të servisimit të makinave të rënda dhe kamionëve transportues. Gjatë punës së Gurthyes për thërmim dhe seperim e ujit dhe tokës ndodh nga nafta, vajrave dhe lubrifikantëve të ndryshëm të derdhur nga automjetet dhe mekanizmit si dhe me derdhjen në hapësirat manipuluese dhe punuese si ndotës potencial të ujit.
5.3.	Ndikimet në ujë	Derdhja eventuale e derivateve si nafta, vajrat e ndryshme ne plato levizin me ramje të lirë drejt separatorit , ku pastaj trajtohen pa ndikuar me tutje ne cilesine e ujrave.
5.4.	Emisionet e ujërave të ndotura - treguesi i emisioneve kryesor	Ne kompaninë „ Erti ” Sh.p.k. Qirez , K. Skenderaj ,, thërmim dhe seperim i gurit gëlqeror Qirez, nuk bën matjen e emisioneve të ujërave të ndotura, prandaj nuk e kemi të dhëna për treguesin e emisioneve kryesore, koncentrimet dhe sasinë vjetore
5.5.	Trajtimi i ujërave të ndotura	Në kompaninë ‘Erti ’ Sh.p.k., Eksploatim, thërmim dhe seperim i gurit gëlqeror, nuk gjeneron ndotje serioze të ujërave sipërfaqësore, e pastaj edhe të ujërave

		nëntokësore, por ndotja ndodhe si që e kemi përshkruar ne pasuset e mësipërme ne hapësirat punuese të mihjes prandaj janë të ndërtuar kanalat për grumbullimin për bartjen e ujërave nga të reshurat atmosferike nga tëra sipërfaqet, punuese të mihjes.. Ujerrat e grumbulluar nga sipërfaqet e lart cekura nuk dërgohen për trajtim në seperatorin për pastrimin e ujërave të ndotur me grimca të ngurta dhe me vajra e yndyra të ndryshme, sepse nuk kemi vajra pasi që mirëmbajtjen e paisjeve dhe ndrrimin e vajrave operatori nuk e bënë brenda në kompleks por jashtë kompleksit. Shema teknologjike e trajtimit të ujërave <pre> graph TD A["Ujerrat Industriale Ujerrat nga pastrimi i mikserve Ujerrat nga pastrimi i makinave ngarkuese dhe transportuese Ujerrat e të reshurave atmosferike nga sipërfaqet operationale"] --> B[Pusi Sedimentues] B --> C[Pusi Sedimentues] C --> D[Pusi Sedimentues] D --> E[Seperator i Vajërave] E --> F[Mostrimi] F --> G[Recipienti] E -- "Uji i trajtuar (pastërt)" --> G H[Ujerrat e zezë] --> I[Gropa Septike] I --> J[Mostrimi] J --> K[Recipienti] </pre>
5.6.	Kontrolli dhe matjet	Funksionimi i Kompanisë ,, ‘Erti ’’ Sh.p.k. Qirez, Skenderaj, Gurëthyes me seperacion në Qirez , nuk gjeneron ndotje serioze të ujërave sipërfaqësore, e pastaj edhe të ujërave nëntokësore, ndrrimin e vajrave dhe riparimin e automjeteve e bënë në garazhat e kompanisë , ndërsa matjet i bënë me INKOSIN
5.7.	Raportimi	’Erti’’ Sh.p.k. Skenderaj,Thërrmim dhe seperim i gurit gëlqeror, Qirez ,Skenderaj , nuk ka raportuar në MMPHI. Raporti i rezultateve për monitorimin cilësisë së ujërave, nuk është kërkuar, sipas obligimeve të Lejes Mjedisore Nr 17/6785/843/DMMU 31.05.2018 Mirëpo nëse kërkohet, pasi të pajisemi me vazhdimin e Lejes Mjedisore, do të raportojm sipas kushteve të Lejes dhe legjislacionit mjedisor në fuqi.
5.8.	Leje ujorë për	Kompania ,, ‘Erti ’’ Sh.p.k. Qirez, Skenderaj, Gurëthyes me seperacion në Qirez, nuk posedon Leje Ujore për shfrytëzim

	shfrytëzim të ujit	
5.9.	Leje ujqre shkarkimin e ujërave	‘‘Erti’’ Sh.p.k. Skenderaj,Thërrmim dhe seperim i gurit gëlqeror, Qirez ,Skenderaj nuk ka shkarkim të ujërave të ndotura.
5.10.	Masat për zvogëlimin e ndotjes së ujërave	Uji i cili perdoret për depluqrim dhe spërkatje në Kompaninë ‘‘Erti’’ Sh.p.k. Skenderaj, Thërrmim dhe seperim i gurit gëlqeror, Qirez ,Skenderaj , është ne masë te paket, dh ky ujë mbetet në fraksione.

6. ZHURMA																		
6.1.	Burimet	Zhurma, si element në kompleksin ,, ‘Erti ’’ Sh.p.k. Qirez, K. Skenderaj, thërrmim dhe seperim në Qirez, paraqet një faktor me rëndësi hapësinore e cila ka ndikim të madh në dëmtimin e të dëgjuarit , në sistemin nervor , në hipertension në koncentrim e njeriut në punë etj. Zhurma, si element në teknologjinë e prodhimit ka një karakter lokal dhe pa ndikim në zonat e banuara sepse vendbanimi me i afërt është mbi 350 m distancë. Zhurma vjen si rezultat i aktivitetit të procesit teknologjik, nga makinat gjatë procesit të ngarkimit, transportit, mirëpo për shkak të pajimeve teknologjike dhe atyre transportuese që janë prodhime të reja niveli i zhurës është nën kufijtë e lejuar me standarde. Me shfrytëzimin e pajimeve prodhuese në bazë të standarteve të zakonëshme maksimumi i zhurmës në burim është 90dB. Zhurma për zonën e banuar është plotësisht në kufijtë e standardit dhe gjatë ditës nuk kalon 50 dB, kurse gjatë natës nuk punohet. Pasqyrë tabelore e nivelit të zhurmës në varshmëri nga distanca. <table><tr><th rowspan="2">Zhurma</th><th colspan="4">Distanca (m)</th></tr><tr><th>10</th><th>50</th><th>100</th><th>500</th></tr><tr><td>90db –niveli Për pajisje moderne</td><td>59</td><td>45</td><td>39</td><td>25</td></tr></table>			Zhurma	Distanca (m)				10	50	100	500	90db –niveli Për pajisje moderne	59	45	39	25
Zhurma	Distanca (m)																	
	10	50	100	500														
90db –niveli Për pajisje moderne	59	45	39	25														
6.2.	Kontrolli dhe matjet	’’Erti’’ Sh.p.k. Skenderaj,Thërrmim dhe seperim i gurit gëlqeror, Qirez ,Skenderaj , nuk ka kryer kontroll dhe matje të zhurmës. Sipas obligimeve të Lejes Mjedsiore 17/6785/843/DMMUnuk është kërkuar të kryhen matje.																

		Mirëpo nëse kërkohet, pasi të pajisemi me vazhdimin e Lejes Mjedisore, do të kryejm sipas kushteve të Lejes dhe legjislacionit mjedisor në fuqi.
6.3.	Raportimet	''Erti'' Sh.p.k. Skenderaj, Thërrmim dhe seperim i gurit gëlqeror, Qirez ,Skenderaj , nuk ka raportuar në MMPHI për kontrollin e zhurms. Sipas obligimeve të Lejes Mjedisore Nr.17/6785/843/DMMU nuk është kërkuar të raportohet. Mirëpo nëse kërkohet, pasi të pajisemi me vazhdimin e Lejes Mjedisore, do të raportojm sipas kushteve të Lejes dhe legjislacionit mjedisor në fuqi.



7. TOKA		
7.1.	Ndikimet në tokë	Në aktivitetin e shfrytëzimit dhe prodhimit të fraksioneve, ndikime negative në Mjedis paraqiten në tokë dhe ate: • Ndikimet gjatë minimimit • Ndikimet negative nga mbeturinat e ngurta të cilat krijohen gjatë procesit të mirëmbajtjes dhe riparimeve të mekanizmave, mbeturinat e ndryshme organike dhe jo organike të cilat i krijojnë punëtorët. • Ndikim tjetër me rënësi në tokë paraqitet depozitimi i pluhurit i cili krijohet nga proceset teknologjike të cekura në pasusin e sipërm (ndikimet në ajër), si dhe ngjeshjen e tokës të cilën e shkaktojnë makinat punuese. • Ndikim tjetër me rëndësi në tokë paraqitet edhe nga deponimi i fraksioneve të agregateve si dhe depozitimi i pluhurit nga kto fraksione. • Ndikimet nga mbeturinat e lëngëta të cilat shkaktohen nga derdhja eventuale e vajrave dhe derivateve të ndryshëm nga mjetet punuese gjatë transportit, gjatë pëlcitjes të gypave hidraulik të mjeteve punuese.
7.2.	Masat për zvogëlimin e ndikimeve në tokë	Për të parandaluar e zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në tokë të cilat i kemi cek më lart janë ndërmarr këto masa: • Në mënyrë të rregullt mirëmbahen stabilimentet që nevojiten për realizimin e procesit për prodhimin e fraksioneve, të mirëmbahen filtrat, mirëmbahen gypat të cilët përdoren për përcjelljen e derivateve prej auto-cisternave gjer në makinerit e rënda. • Janë merrë masat e nevojshme për mos lëshuarjen e pa kontrolluar të derivateve dhe vajrave nga makinat dhe pajimet prodhuese.


		• Është bërë betonimi i platos ku janë të vendosura pajimet për prodhimin e fraksioneve dhe sipërfaqet tjera operationale. • Tëra sipërfaqet ku është vendosur gjeneratori, është e mbuluar dhe betonuar. • Furnizimi me ujë të pijshëm dhe për nevoja tjera që shfrytëzohet për larjen e platos manipuluese, për ujitje të sipërfaqeve gjelbëruese, bëhet nga pusi . • Vaji i makinave të ndërrohet në Autoservis (Kontrata ne shtoiçë) • Të gjitha mbeturinat e ngurta të cilat krijohen në lokacionin e Gurthyes për thërrmim dhe seperim, grumbullohen dhe klasifikohen sipas përbërjes dhe llojit të tyre, ato metalike të deponohen në vende të posaçme, ato të cilat nuk përdoren për nevoja të kompanisë i shiten kompanive të licencuara. • Mbeturinat e ngurta komunale të grumbullohen dhe vendosen në kontejner të posaçëm të pajisur me kapak për mbulim, me transport nëpërmjet ndërmarrjeve për menaxhimin e mbeturinave, këto mbeturina të dërgohen në deponin rajonale. Sipërfaqet jo funksionale janë të mbjellura me bimë gjelbëruese.
7.3.	Përshkrimi i rehabilitimit të zonës pas përfundimit të aktivitetit	Masat Rehabilituese pas Përfundimit të Aktivitetit Prodhues Objektivat e rikultivimit Pas përfundimit të jetë gjatësisë së betonierës kjo varet nga vjetërsia e pajimeve dhe nga pronari se a do të vazhdojë me këtë projekt me blerjen e pajimeve të reja apo do të e përfundojë aktivitetin e prodhimit. Duke marrë parasysh lokacionin i cili gjendet në zonën industriale si opsion tjetër që pronari të fillojë me biznes tjetër prodhues . Pas afatit të përfundimit të aktivitetit prodhues, pajimet e betonierës duhet të çmontohen dhe në bazë të leverdis së kompanisë të shitën si material i vjetruar. Bazamentet si dhe platot nga betoni duhet të shkatërrohen, imtësohen dhe të dërgohen në deponi të qytetit. Nga proceset teknologjike të prodhimit të fraksioneve të zhavorit do të krijohen substrate që i takojnë kategorisë së tokave të dëmtuara d.m.th. substrate të pa përshtatshme (sterile) për rikultivim. Substrate me përmbamës të gurit gëlqeror, rërës, zhavorri dhe betoni, etj. që pa tjetër duhet të largohen dhe bëhet zëvendësimi, me një shtresë të humusit prej 0,5m trashësi të analizuar nga aspekti agrokimik,

	pastaj duhet të bëhet ngjeshja e e kësaj shtrese të humusit (dheut) me qëllim që të jetë shtresa ma kompakte. ashtu qe të krijohet një substrat produktiv i përshtatshëm për rikultivim. Rikultivimi i këtyre sipërfaqeve të dëmtuara përfshin rivitalizimin në tërësi të hapësirave të dëmtuara nga realizimi i projektit. Zgjedhja e modelit të rikultivimit varet nga: Qëllimi i rekultivimit i cili nënkupton që pas përfundimit të punëve në procesin teknologjik, sipërfaqeve të degraduara, prapë tu kthehet funksioni i saj primar (prodhimi i biomasës), dhe kështu zvogëlohet ndikimi negativ i këtij projekti në ekosistem. Planifikimi i shfrytëzimit të tokës, planifikohet që toka në lokacionin e betonierës të kthehet në gjendje të përafërt me ambientin rrethues, dhe të mbjellën të lashtat periodike të cilat kultivohen ne rrethin të lokalitetit. <i>Struktura përfundimtare e sipërfaqeve</i> Pas përfundimit të punimeve ne betonier me rikultivimin teknik do të krijohet një profil i ri i tokës, e cila mund të përdoret edhe për nevoja tjera. Propozohet që rikultivimi në ngastrat ku është vendosur baza e betonit, pos të lashtave bujqësore periodike të bahet me mbjelljen e fidaneve të ndryshme (pemëve) frytë dhënëse, pasi që sipërfaqja është e rrethuar me toka punuese mund të bëhet rekultivimi me mbjelljen e kulturave bujqësore periodike. <i>Rikultivimi teknik</i> Në bazë të ligjeve të mjedisit çdo tokë e dëmtuar si shkas i aktiviteteve prodhuese, pas skadimit të afatit të shfrytëzimit ekonomik të projektit, investitori është i obliguar që tokës ti kthej pamjen e më pashme. Në bazë të punimeve të kryera hartografike- pedologjike në sipërfaqet e degraduara, duhet studiuar llojet e dëmtimeve si dhe intensitetin dhe ndikimin e tyre në botën bimore e pastaj të shqyrtohen mundësit e sanimit të efekteve të pavoritshme si dhe rikultivimi i kësaj pjese. Gjatë rikultivimit teknik duhet të përvetësohet teknologjia e tillë që rikultivimi të kryhet. Me krijimin e sipërfaqes së lirë nga largimi i pajimeve dhe bazamenteve të betonit të bazës së betonit duhet të fillohet me dizajnimin teknik të hapësirës së lirë duke
--	--

		bërë përgatitjen e terrenit për rikultivim teknik të sipërfaqes tokësore të degraduar. Degradimi i tokës gjatë realizimit të projektit shkon deri në at masë sa bëhet zhdukja fizike e profilit pedologjik të tokës, prandaj për këtë fazë të rikultivimit propozojmë krijimin e profilit pedologjik të tokës në sipërfaqet e dëmtuara. Për formimin e shtresës së sipërme sipërfaqësore produktive të tokës parashihet shtresimi i një shtrese të dheut prej 30cm gjer në 50cm. <i>Rikultivimi agroteknik</i> Pas fazës së rikultivimit teknik fillon faza e rikultivimit agroteknik e cila fazë starton me analizimin e substratit të krijuar, për të përcaktuar vetitë agrokimike dhe pedologjike. Në bazë të analizave të propozohen masat meliorative dhe agroteknike që do të aplikohen në këtë tokë të re. Rikultivimi i këtyre sipërfaqeve të dëmtuara përfshin rivitalizimin në tërësi të hapësirave të dëmtuara nga veprimtaria e procesit teknologjik për prodhimin e betonit. Për të llogaritur numrin e fidaneve për tërë sipërfaqen që do të rikultivohet, duhet të kalkulohet me distancën në mes rendeve dhe distancën në rend. $N_f = S / a \times b$ S - paraqet sipërfaqen, a – paraqet distancën në mes rendeve b – paraqet distancën në mes fidaneve. Në rastin tonë propozojmë që të dy këto distanca të jenë nga 2 m. Në pjesët ku do të behët mbjellja e fidaneve duhet të vendoset një shtresë e humusit prej 0.3- 0.5 m trashësi të analizuar nga aspekti agrokimik, pastaj duhet të bëhet ngjeshja e këtij substrati me qëllim që të jetë shtresa më kompakte. Pas këtij operacioni duhet të bëhen vrimat në mënyrë të mekanizuar. Thellësia e gropës duhet të jetë aq sa është i gjatë habitusi qendror i sistemit rrënjor të bimës, ndërsa gjerësia duhet të jetë e atillë që rrënjës t’i siguroj shtrirje sa më të lirë. Nëpër këto gropa duhet të hedhet 150 gr pleh mineral dhe pleh të djegur të shtallës e pastaj rreth bimës hidhet shtresa e dheut e cila duhet të jetë e ngjeshur sa më mirë. Të gjitha këto bimë duhet të kontrollohen me kujdes gjendja shëndetësore e fidaneve. Fidanet duhet të shoqërohen me ambullazh përkatëse në momentin e blerjes. Nga sistemi rrënjor hiqen të gjitha pjesët e dëmtuara. Para se të mbillen fidanet, rrënjët e tyre duhet të zhyten në solucion prej bajage të freskët dhe argjili me qëllim që kjo përzierje të shërbejë si ushqim fillestar për bimën, si dhe dheut të
--	--	---

ngjitet sa më mirë për rrënjë. Bima e përgatitur në këtë mënyrë është e gatshme për mbjellje. Koha më e përshtatshme për mbjelljen e kulturave shumëvjeçare është vjeshta. Gjatë dimrit rrënja është aktive si dhe posedon sasi të optimale të lagështisë, kështu në pranverë bima ka një startim më të suksesshëm. Mirëmbajtjes së plantacionit të krijuar duhet kushtuar kujdes i veçantë sidomos në ujitje, prashitje, krasitje etj. Pas mbjelljes së silvokulturave, investitori më tutje do të kujdeset për zhvillimin e tyre .

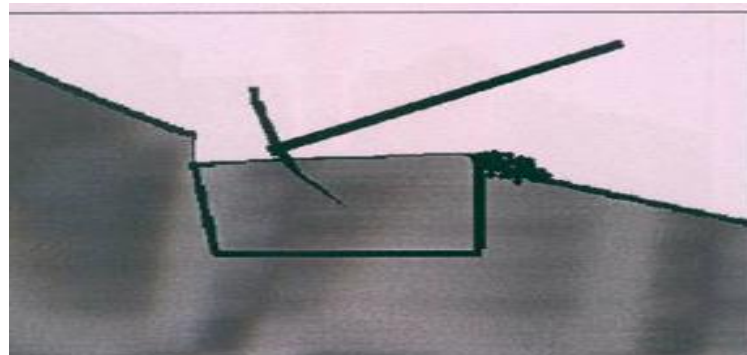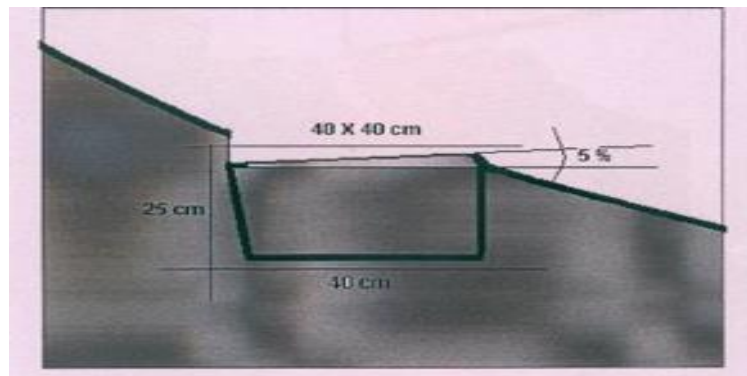

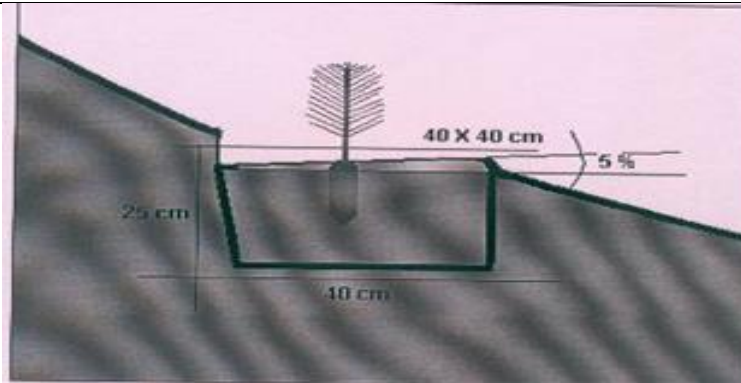

Rikultivimi biologjik

Qëllimi afatgjatë i rikultivimit biologjik është që të krijojmë ekosistem të ri në hapësirat e dëmtuara në të cilën do të krijohet baraspeshë relative e të gjitha elementeve të ekosistemit siç janë: toka, flora, fauna dhe efekti ekonomik në prodhimtarin bujqësorë, blegtorale dhe në silvikulturë.

Rikultivimi biologjik është faza përfundimtare me të cilën arrihet edhe qëllimi i rikultivimit..

8. MENAXHIMI I MBETURINAVE

8.1.	Përshkrimi i llojit të mbeturinave dhe klasifikimi sipas Katalogut Shtetëror të Mbeturinave	Mbeturinat te cilat do të gjenerohen Gjatë aktivitetit te Kompanisë ,, ‘Erti ’’ Sh.p.k. , Gurëthyes me seperacion në Qirez thermim i gurit gelqeror në Dresnik te ashtuquajtura mbeturinat komunale deponohen në kontanjer dhe pastaj barten me kamionë nga kompanitë e licencuar, të cilat i dërgojnë në deponit regjionale.Kurse Vajrat motorike dndodhen ne fuqi ne vend te betonuar te cilat sherbejn per shimin te mjetet motorrike, te cilat janë te vjetruara dhe gjat punes e hargjojnë vajin . Sevisimi I makinerisë bëhet ne kompani te licencuara jashtë zones se licencës , kështu qe vajra të përdorura nuk ka në kompanin “Erti”.
------	---	---

		<table><tr><th>Mbeturi na</th><th>Emri i mbeturinës</th><th>Shkalla e rrezikshmërisë</th><th>Lloji i deponimit</th></tr><tr><td></td><td>Letra</td><td>Jo të rrezikshme</td><td>Kontejner</td></tr><tr><td>13 01 13 02</td><td>Vajra dhe lubrikante te perdorura</td><td>Te rrezikshme</td><td>bure</td></tr><tr><td>17 02 03</td><td>Plastika</td><td>Jo të rrezikshme</td><td>Kontejner për mbeturina</td></tr><tr><td>15 01 01 20 01 01 20 01 08</td><td>Mbeturinat e ngurta komunale</td><td>Jo te rrezikshme</td><td>Kontejner për mbeturina</td></tr></table>	Mbeturi na	Emri i mbeturinës	Shkalla e rrezikshmërisë	Lloji i deponimit		Letra	Jo të rrezikshme	Kontejner	13 01 13 02	Vajra dhe lubrikante te perdorura	Te rrezikshme	bure	17 02 03	Plastika	Jo të rrezikshme	Kontejner për mbeturina	15 01 01 20 01 01 20 01 08	Mbeturinat e ngurta komunale	Jo te rrezikshme	Kontejner për mbeturina
Mbeturi na	Emri i mbeturinës	Shkalla e rrezikshmërisë	Lloji i deponimit																			
	Letra	Jo të rrezikshme	Kontejner																			
13 01 13 02	Vajra dhe lubrikante te perdorura	Te rrezikshme	bure																			
17 02 03	Plastika	Jo të rrezikshme	Kontejner për mbeturina																			
15 01 01 20 01 01 20 01 08	Mbeturinat e ngurta komunale	Jo te rrezikshme	Kontejner për mbeturina																			
8.2.	Përshkrimi i magazinimit apo deponimit të mbeturinave	Gjatë aktivitetit të Kompanisë ‘’Erti’’ Sh.p.k. Qirez ,Skenderaj , Gurëthyes me seperacion në Dresnik gjatë procesit teknologjik nuk krijon mbeturina, për këtë arsye nuk bëhet magazinimi apo deponimi i mbeturinave.																				
8.3.	Përshkrimi për trajtim, përpunim dhe riciklimi të mbeturinave	Gjatë aktivitetit të Kompanisë ‘’Erti’’ Sh.p.k. Skenderaj, Thërrmim dhe seperim i gurit gëlqeror, Qirez ,Skenderaj , gjatë procesit teknologjik nuk krijon mbeturina, pra nuk bëhet trajtimi, përpunimi dhe riciklimi e mbeturinave.nuk krijon mbeturina, pra nuk bëhet trajtimi, përpunimi dhe riciklimi e mbeturinave.																				
8.4.	Dërgimi për trajtim dhe riciklim të operatori tjetër-kontratë me kompaninë me leje përkatëse	Gjatë aktivitetit të Kompanisë ‘’Erti’’ Sh.p.k. Skenderaj, Thërrmim dhe seperim i gurit gëlqeror, Qirez ,Skenderaj , gjatë procesit teknologjik nuk krijon mbeturina, prandaj nuk dërgon mbeturina për trajtim dhe riciklim të operatori tjetër dhe nuk ka kontratë me kompaninë me leje përkatëse..																				

8.5.	Plani për menaxhimin e mbeturinave	''Erti'' Sh.p.k. Skenderaj, Thërrmim dhe seperim i gurit gëlqeror, Qirez ,Skenderaj , nuk ka plan për menaxhimin e mbeturinave, duke pas parasysh se nuk krijohen mbeturina gjatë procesit teknologjik.
8.6.	Raportimi	''Erti'' Sh.p.k. Skenderaj, Thërrmim dhe seperim i gurit gëlqeror, Qirez ,Skenderaj , nuk ka raportuar në MMPHI për mbeturina. Sipas obligimeve të Lejes Mjedsiore Nr.17/6785/843/DMMU nuk ka raportuar në MMPHI pasi që nuk gjeneron mbeturina gjatë procesit teknologjik


9. RREZIKU NGA AKSIDENTET

9.1.	Plani për pengimin e aksidenteve në rast të rrezikut/ plani i intervenimit të brendshëm dhe të jashtëm	Ne Kompaninë , ''Erti'' Sh.p.k. Qirez, K. Skenderaj ,nuk kemi deponim te karburanteve të lëngët dhe gjysëm të lëngëta nga edhe buron rrezikimi i mjedisit gjatë rasteve aksidentale. Aksidentet mund te ndodhin gjatë: • Minimit • Transortit • Ngarkimit • Thermimit • Lendët djegëse Mirpo për ti evituar këto rreziqe , kompanija ka te punsuar staf dhe menaxhment te kualifikuar te cilët punojn tash e 15 vite Vlerësimi i rrezikut Rreziku nga aksidenti vlerësohet në bazë të gjasave të ndodhjes së aksidentit dhe vëllimit të pasojave Vlerësimi i gjasave të ndodhjes së aksidentit Gjasat e ndodhjes së aksidentit vlerësohen në bazë të dhënave mbi ngjarjet dhe aksidentet në pajisjet (stabilimentet) e njëjta ose të ngjashme në vendet tjera dhe të dhënave të përfituara nëpërmjet identifikimeve të rreziqeve. Vlerësimi i pasojave të mundshme
------	--	--

		Pasojat e mundshme për jetën dhe shëndetin e njerëzve dhe mjedisin parashtrihen ne bazë të dhënave të përfituara me analizën e cenueshmërisë. Me anë të analizës se cenueshmërisë evidentohen të gjitha entitetet dhe objektet e cenueshme ne rrethinën e burimit potencial të aksidentit: • të punësuarit në kompleks • pjesëmarrësit në trafik dhe rrugë • objektet afariste dhe të banimit Rekomandimet për evitimin e rrezikut - Bëhet përdorim i drejt, mbikëqyrje e rregullt dhe mirë mbajtje e pajisjeve. - Të gjithë të punësuarit janë të aftësuar dhe kanë të caktuara obligimet e tyre në situata aksidentale. - Sistemi i pajisjeve kundër zjarrit me anë të ujit dhe të aparateve me mjete kimike si dhe enët me rërë , është funksional. - Në mënyrë permamanente mirëmbahet ambienti në kompleksin ,, ‘Erti ’’ Sh.p.k. Qirez , K. Skenderaj ,, Eksploatim, thërmim dhe seperim i gurit gëlqeror Qirez - E tërë sipërfaqja e kompleksit te Kompanisë , ,, ‘Erti ’’ Sh.p.k. , Eksploatim, thërmim dhe seperim i gurit gëlqeror Qirez , është e rrethuar . 
9.2.	Përdorimi i substancave të rrezikshme	Kompanija , ,, ‘Erti ’’ Sh.p.k. nuk bënë Përdorimin e substancave të rrezikshme kimike dhe preparateve

	kimike dhe preparateve, planifikimi i masave për zëvendësimin e tyre	
9.3.	Masat për parandalimin e aksidenteve dhe zvogëlimi i pasojave	Masat që duhet të merren në raste aksidenti MASAT MBROJTËSE Për krijimin e kushteve për punë normale gjatë aktivitetit minerar ne guratorën është obligative sipas Ligjit mbi Minerat dhe Mineralet respektimi i masave mbrojtëse të parapara me akte legjislative të kësaj fushe ne fuqi . Se pari guratorja dhe gurthyesi janë te rrethuar me tela rrjetor dhe gjëmbor dhe me shtylla dalluese me ndriqim fluroscente Para fillimit te aktivitetit minerar,janë siguruar: -Te gjitha kërkesat qe shtrohen nga fusha e Teknikes se sigurimit për ushtrimin e kësaj veprimtarie. -Pajisjet janë të pajisur me teste -Plani i mbrojtjes kundër zjarrit -Rregullorja mbi përdorimin e mjeteve mbrojtëse ne punë -Trajnimi adekuat i personelit në përdorimin e mekanizmave Udhëzimet për përdorimin , punë dhe mirmbajtaja duhet te jetë kompetencë e organit të mbikëqyrjes teknike , duke rregulluar këto qeshtje te rëndësishme : -pranimi dorëzimi i autokamionve -ç' do pajisje ka librin e raportit ne te cilën shënohen vërejtjet -me pajisje manipulon vetëm personi i cili është i trajnuar për punë -ne zonën e punës se pajisjes nuk guxojnë te ofrohen personat jo te punësuar -gjatë kontrollit dhe lubrifikimit te pajisjeve nuk guxojnë te jen te ngritura si dhe duhet te jen te stacionuara ne teren plotësisht horizontal psh. lubrifikimi i thikës se boldozerit , arkës se autokamionit. -nëse ne gurore kemi rrugë te transportit te prera, duhet qe urgjentisht te mbyllet me grumbuj te masave te sterilite ose me shenja sinjalizuese vertikale ne një distancë te konsiderueshme nga buza e shkalles se poshtme se ajo rrugë është e pakalushme. -Pajisjet te cilat remonohen medoemos provohen dhe ne bazë te kti testi te hartohet raporti . • Pronari mbanë evidencën dhe ruan shënimet për dërgimin e tyre ne qendrat e licencuara për riciklim, për sasinë dhe llojin e mbeturinave të

		seleksionuara, dhe sasinë dhe llojin embetjeve ngambeturinat, me qëllim që të vërtetohet dalja e mbeturinave në këtë lokacion (vendi për grumbullimin e mbeturinave). - Evidenca dhe shënimet mbahen sipas rekomandimeve që jepen në Ligjin për Mbeturin Nr. 02/L-30 dhe Udhëzimeve administrative për mbeturina të hartuara sipas rekomandimeve nga Ligjin për Mbeturina Nr. 04/L-060 - Në rastet kur kemi rrjedhje të vajrave dhe fluideve si mbeturina specifike që mund të ndodhin gjatë procesit, atëherë lëngu i derdhur duhet të pastrohet me absorbues kimik të cilat melopata mblidhen dhe futen në fuqi kumbahen në depo derisa të merren nga kompanitë e licencuara për trajtimin e tyre. - Në mënyrë permanente të mirëmbahet ambienti në kompleks. - Do mëngjes kontrollohen komplet gurthyesh, separatorët, mullinjtë dhe shiritat E tërë sipërfaqja është e rrethuar me tel
9.4.	Raporti mbi gjendjen e sigurisë	Masat që duhet të merren në raste aksidenti - Pronari është i detyruar të mbanë evidencën dhe ruan shënimet për dërgimin e tyre në qendrat e licencuara për riciklim, për sasinë dhe llojin e mbeturinave të seleksionuara, dhe sasinë dhe llojin embetjeve ngambeturinat, me qëllim që të vërtetohet dalja e mbeturinave në këtë lokacion (vendi për grumbullimin e mbeturinave). - Evidenca dhe shënimet duhet të mbahen sipas rekomandimeve që jepen në Ligjin për Mbeturin Nr. 02/L-30 dhe Udhëzimeve administrative për mbeturina të hartuara sipas rekomandimeve nga Ligjin për Mbeturina Nr. 04/L-060 - Në rastet kur kemi rrjedhje të vajrave dhe fluideve si mbeturina specifike që mund të ndodhin gjatë procesit, atëherë lëngu i derdhur duhet të pastrohet me absorbues kimik të cilat melopata mblidhen dhe futen në fuqi kumbahen në depo derisa të merren nga kompanitë e licencuara për trajtimin e tyre. - Në mënyrë permanente të mirëmbahet ambienti në kompleks E tërë sipërfaqja e gurthyeshit është e rrethuar me tel rrjetor
9.5.	Plani për mbrojtjen nga zjarri	MASAT PRAKTIKE DHE TEKNIKE PËR SHUARJEN E ZJARRIT Shkaqet e ndezjes së zjarrit duhet të dihen dhe mënjanohej, ose të pakësohen. Duhet të ndërtohet sistemi i pajisjeve kundër zjarrit me anë të ujit dhe mjeteve tjera kimike. Të mëren masat e sigurisë kundër venjes së qëllimshme të zjarreve. Planifikimi dhe përgatitja paraprake: Masat e reagimit në rast rreziku.

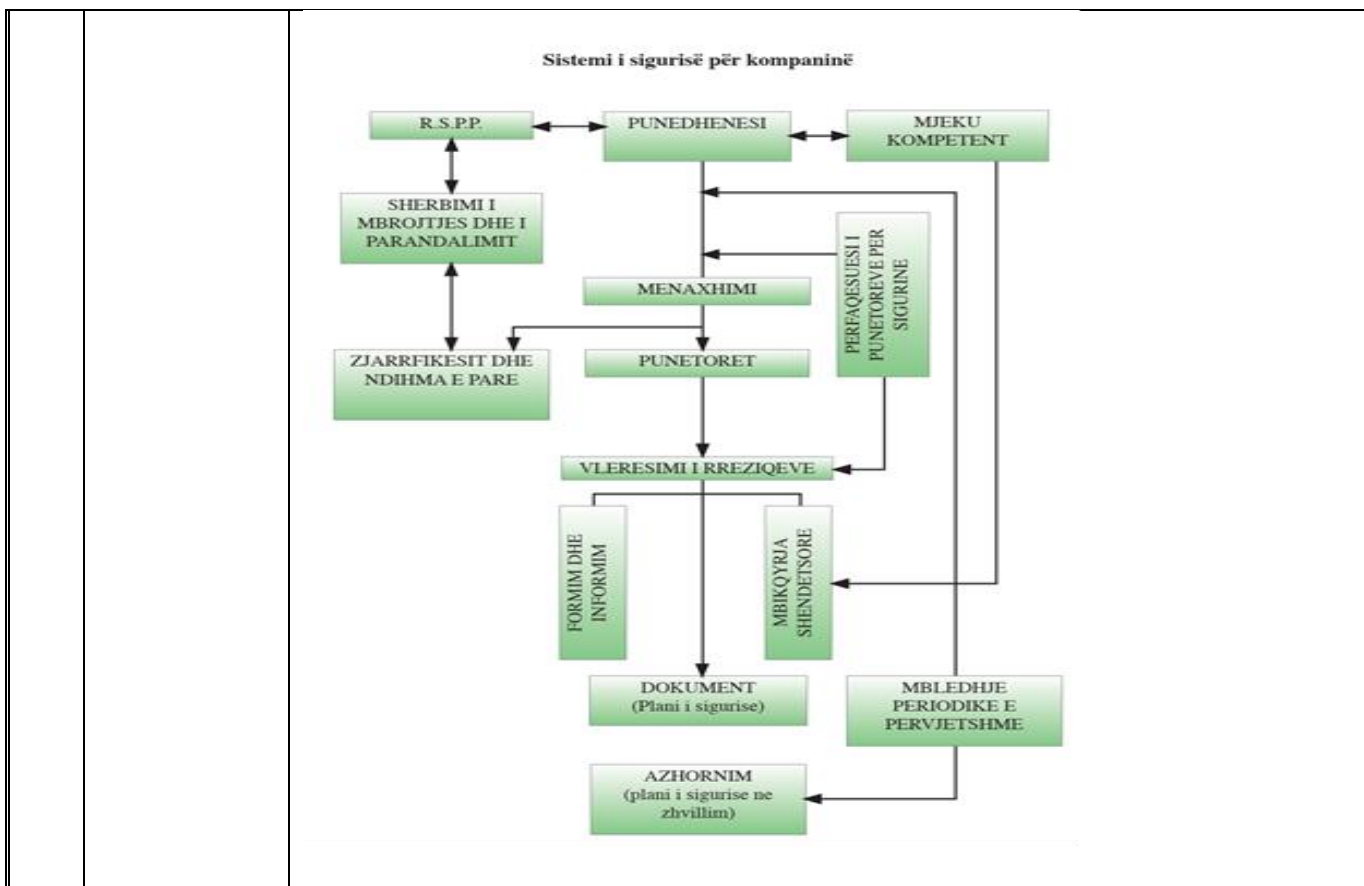

10. MASAT NË RASTET E PUNES JO STABILE TË IMPIANTIT		
10.1.	Ndërprerja momentale e punës së impiantit	Nuk ka ndërprerje te punës së impiantit të ‘’Erti’’ Sh.p.k. Skenderaj, Thërrmim dhe seperim i gurit gëlqeror, Qirez ,Skenderaj
10.2.	Ndërprerja e punës	Nuk ka ndërprerje të punës së impiantit të ‘’Erti’’ Sh.p.k. Skenderaj, Thërrmim dhe seperim i gurit gëlqeror, Qirez ,Skenderaj , vetëm në rastet e defektev teknike mund të ndodhë.

11. NDIKIMI I MUNDSHËM I NDOTJES NË SHËNDETIN E NJERIUT	
Gjatë funksionimit kontinuel të kompleksit te Kompanisë , ,, ‘Erti ’’ Sh.p.k. Qirez, Skenderaj,, Gurëthyes me seperacion në Qirez , ndikimi i mundshëm i ndotjes në shëndetin e njeriut është minimal.	

Personi përgjegjës për mjedis
Emri mbiemri
Sami Heta
Nënshkrimi

Personi përgjegjës i kompanisë
Emri Mbiemri
Rrahman Bucolli
Nënshkrimi

SKEMA TEKNOLOGJIKE E BAZËS PER PRODHIMIN E FRAKSIONEVE” ‘ERTI ”
Sh.p.k.QIREZ, E SKENDERAJ

