

Shtojca 3**Formulari i kërkesës për Vazhdimin e Lejes Mjedisore**

Emri i Kompanisë	“LUANTINI BETON” SH.P.K.,
Lloji i Veprimtarisë	Impianti per prodhimin e Betonit
Vendi ku zhvillon veprimtarinë	Rruga e aeroportit, Harilaq, Fushë Kosovë
Emri, mbiemri dhe nënshkrimi i personit përgjegjës i kompanisë	IMER BYTYQI
Adresa	Rruga e aeroportit, Sllatinë e Madhe, Fushë Kosovë
Telefoni, fax, e-mail	(+383) 044 181 814,
Emri dhe Mbiemri i personit kontaktues përgjegjës për Mjedis	IMER BYTYQI
Adresa	Fushticë e Epërme, Glllogoc
Telefoni, fax, e-mail	(+383) 044 181 814,
Numri i vendimit të Lejes Mjedisore paraprake	1593-2/19, dt. 02.08.2019
Përshkrimi i dokumentacionit të bashkangjitur kërkesës, përfshirë numri i protokollit të Dokumentit, datën e lëshimit dhe skadimit	- Certifikata e biznesit: 81125640, dt13.01.2017, - Licenca KPMM-së, 947/KPMM/2025, 28.08.2028 - Leja Mjedisore me nr. 1593-2/19, dt 02.08.2019, - Leja Ujore për shkarkim - Leja Ujore për shfrytëzim
Fatura e pagesës së tarifës për vazhdimin e Lejes Mjedisore	PO
Pesë (5) kopje fizike dhe një (1) Elektronike (CD)	PO

Shtojca 2



Aplikacion për dhënien e lejes mjedisore


APLIKACION PËR DHËNJEN E LEJËS MJEDISORE		
1. TE DHËNAT E PËRGJITHSHME		
1.1. Të dhënat për Operatorin		
1.1.1.	Emri i subjektit	“LUANTINI BETON” SH.P.K., Impianti per prodhimin e Betonit
	Vendi	Rruga e Aeroportit, Harilaq, Fushë Kosovë
	Adresa	Rruga e Aeroportit, Sllatine e Madhe, Fushë Kosovë
	Nr. i tel./fax	(+383) 044 181 814
	E-mail	
1.1.2.	Numri i regjistrimit të biznesit, data e regjistrimit	811256420, 13/01/2017
1.1.3.	Personi Përgjegjës i kompanisë	IMER BYTYQI
	Nr. i tel./fax	(+383) 044 181 814
	E-mail	
1.2. Të dhënat për impiantin		
1.2.1.	Emri i impiantit	“LUANTINI BETON” SH.P.K., Impianti per prodhimin e Betonit
1.2.2.	Adresa e lokacionit të impiantit	Rruga e Aeroportit, Harilaq, Fushë Kosovë

2. TË DHËNAT PËR LOKACIONIN E IMPIANTIT

2.1. Të dhënat për lokacionin ku zhvillohet veprimtaria sipas hartës së bashkangjitur

Lokacioni i Bazes së betonit ndodhet ne zonen kadastrale Harilaq, 11 Km nga Komuna Fushë Kosovës..

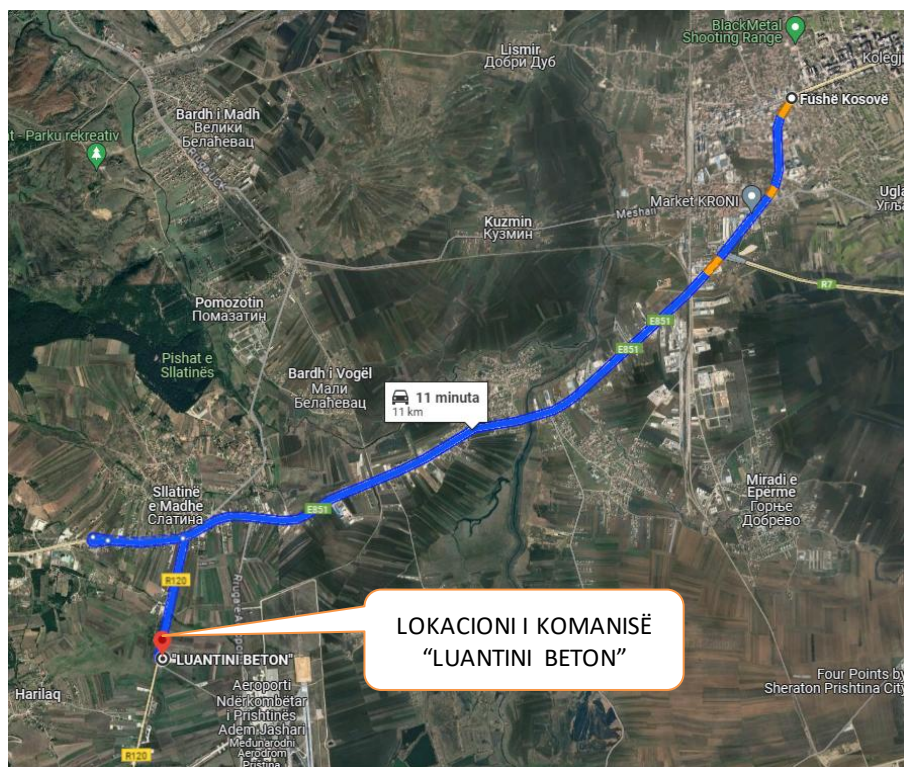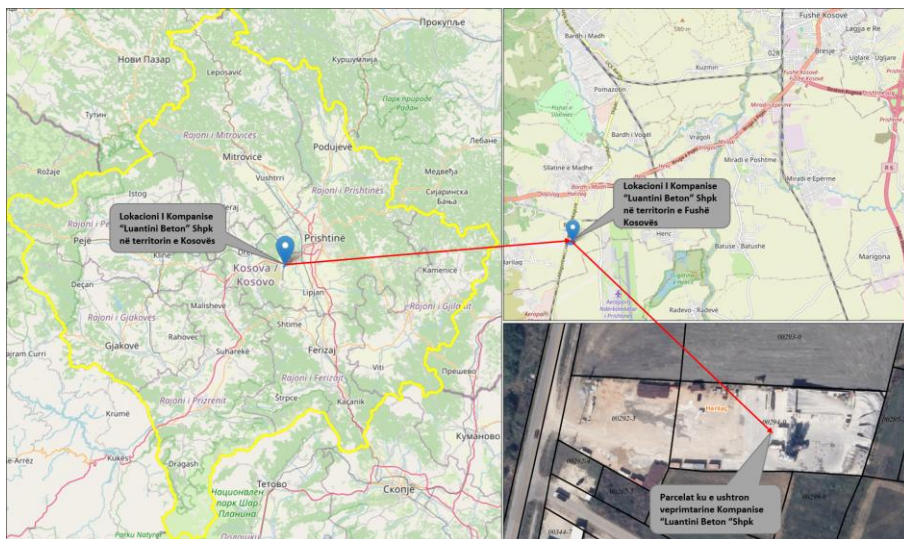

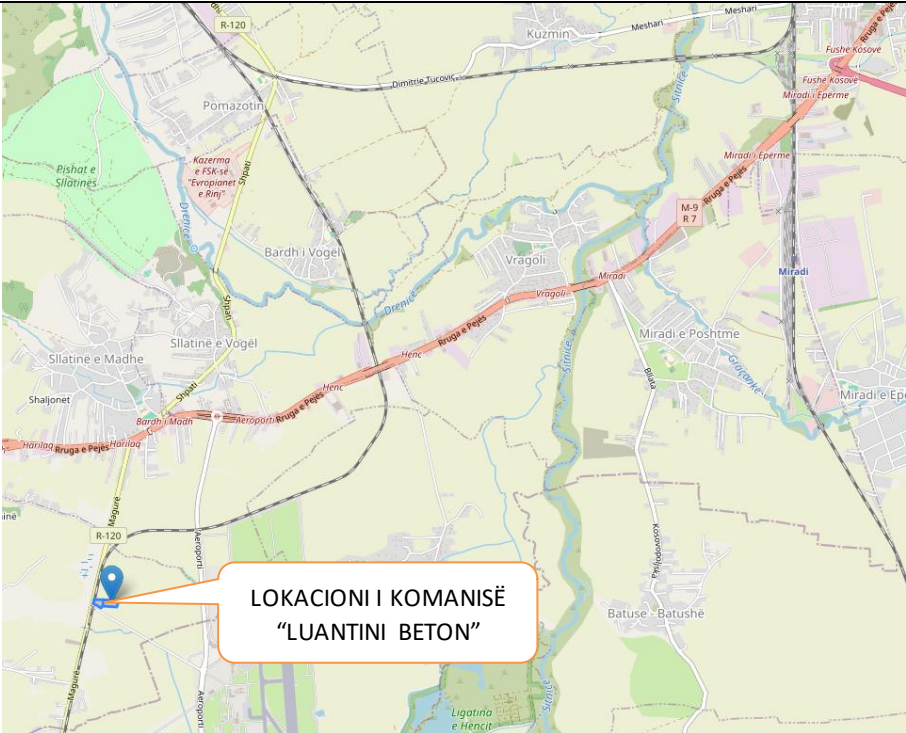		
2.2.	Numri kadastral i parcelës	Lokacioni i Bazës së Betonit ndodhet në pjesën e ngastrës kadastrale, nr. 00292-3, dhe 00294-0, Zona kadastrale Harilaç- Fushë Kosovë. 
2.3.	Përshkrimi i lokacionit të gjitha objektet dhe aktivitetet e tyre në atë zonë	Lokacioni i Bazës së Betonit ndodhet në pjesën e ngastrës kadastrale, nr. 00292-3, dhe 00294-0, Zona kadastrale Harilaç - Fushë Kosovë. Ne afërsi të bazës së prodhimit të betonit nuk gjenden objekte të banimit, objektet e banimit me të afërta gjenden në largësi më 600m.
2.4.	Të dhënat lidhur me florën dhe faunën në atë lokacion	Flora - Përbërja gjeologjike e tokës kushtet klimatike dhe relievi ndikojnë në zhvillimin e bimësisë. Në këtë pjesë kryesisht dominonë bimësia e tipit kserofit karakteristike për tipin klimës kontinental që është e përhapur në tërë Kosovën

		pra mbretëron bimësia gjetherënëse. Dominojnë kryesisht bimët barishtore duke mos përjashtuar edhe ato drunore si dhe ato të ultë një vjeçare, duke mos i lënë anash edhe kulturat bujqësore si, misrin, elbin, tërshëra, shume pak grurin etj. Karakteristike përkëtë zonë është fitocenoza e përzier, karakteristike për lokacionin në fjalë është me rëndësi të përmendet fitocenozae shëlgut. Prej bimëve barishtore me lule janë: kamomila, tërfili i egër, ai kultivuar, dredhëza e arave, sinapi i arave, ndërsa nga ato pa lule janë: tërshëra e egër, gruri i egër etj. Kryesisht bimësi i takojnë tipit kserofit që do të thotë bimë që përshtatën kushteve klimatike me ndërrime stinore. Bimët drunore kanë trup mesatarisht të zhvilluar, ku paraqesin një peizazh të bukur. Marrë në përgjithësi kjo zonë është mirë e gjelbëruar dhe i jep një pamje të mirë tërë vendit. Në afërsi të zonës nuk ka bimësi të llojeve të rralla dhe të kërcënuara nga zhdukja, ose bimë që ruhen dhe janë të mbrojtura si specie të veçanta. Mirëpo nuk kemi has edhe në ndonjë lloj endemik. Edhe pse vegetacioni në afërsi dhe për rreth duhet të studiohet edhe më tepër dhe të vërtetohet rreziku i shkatërrimit të bimësisë. Lokaliteti ku gjendet baza për prodhimin e betonit, në Harilaç, Komuna e Fushë Kosovës dhe i objekteve tjera përcjellëse shume pak lejohet mundësia e rritjes dhe kultivimit të vegetacionit. Bota shtazore – Fauna - Në vendin ku planifikohet të ndërtohet baza për prodhimin e betonit, në Harilaç, Komuna e Fushë Kosovës nuk ka botë shtazore e cila llogaritet se me aktivitetin punues mund të dëmtohen, pasi që ajo pjesë është zhveshur nga bimësia dhe njëherit vetë zhvillimi i aktivitetit të punës në këtë hapësirë do të ndikoj që ato të largohen. Po ashtu edhe vet natyra urbanë e ka bërë të vetën. Ndërsa në zonën për rreth është zhvilluar fauna që është karakteristike për bimësinë e kësaj zonë. Në bazë të studimit të terrenit dhe të dhënave kemi arritur të dimë se në këtë zonë dominon pakurizorë me ndërtim të ulët dhe kurrizorë me ndërtim të lartë. Prej tyre janë: urithi, shqarhi, minjtë e fushës, ndërsa prej parruzuarëve më të shpeshtë janë gjarpijt, hardhucat, zhapit, etj. prej shpezëve janë: bilbilat, vremqat, laraskat, qapka, qyqja etj. Prej insekteve hasen insektet krihëfortë dhe krih luspor të shpeshta janë fluturat, milingonat, thneglat etj. Mirëpo duhet të themi se për shkak të pranisë së vendbanimeve në afërsi mund të janë të pranishme edhe shtazët shtëpiake për të cilat njeriu ka nevojë. Pra nga kjo kuptojmë se në këtë rreth bota shtazore është mirë e zhvilluar dhe e llojllojshme që ka një rëndësi për tërë territorin dhe për biodiversitetin e Kosovës.
2.5.	Të dhënat mbi zonat e veçanta të mbrojtura	Në afërsi të Bazës së prodhimit të betonit nuk ndodhet ndonjë zonë e veçante të Mbrojtjes.



3. PËRMBLEDHJE E TË DHËNAVE MBI VEPRIMTARINË

3.1. Përshkrim i aktivitetit për të cilën kërkohet Leja Mjedisore

3.1.1.

Skema e procesit teknologjik

Skema Teknologjike

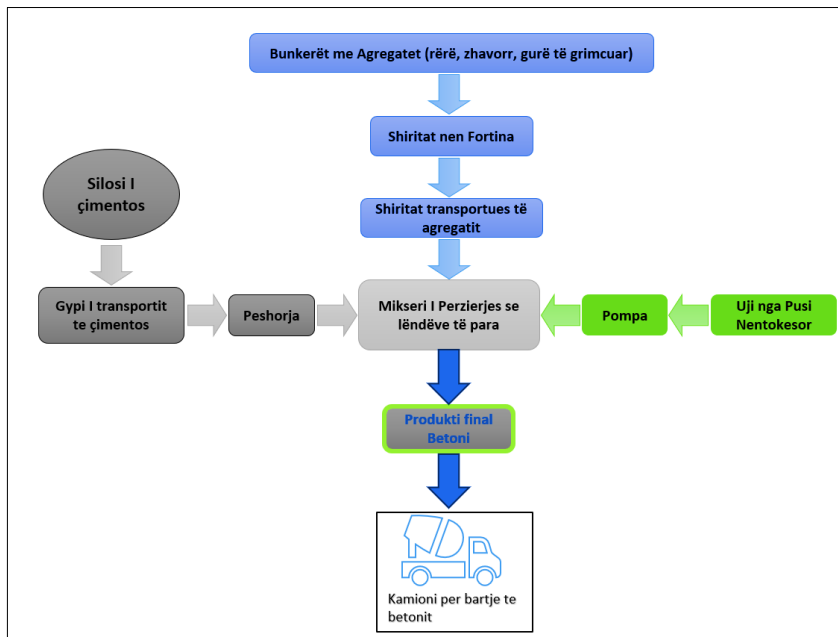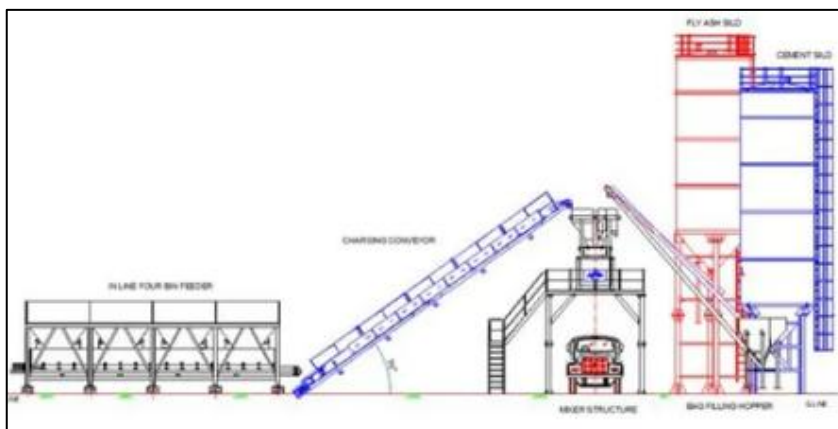

3.1.2.

Përshkrim i pajisjeve dhe fazat e procesit teknologjik

Përshkrimi i Bazës së Betonit dhe pajimeve përcjellëse:

Kompania **“LUANTINI BETON” SH.P.K.**, ka të vendosur Bazen e Betonit që përbehet nga këto pajime:

Betonierka - baza për prodhimin e betonit përbëhet prej këtyre objekteve dhe paisjeve:

Objekti i administratës,

Silose për çimento 2 copë nga 60 ton,

Pajimet për prodhimin e betonit – mikseri,

Dozatori me katër lloje fraksionesh të agregatit: 0-4mm; 4-8mm; 8-16mm; 16-31.5mm,

Peshorja automatike për matjen e agregatit dhe çimentos,

Mekanizimi (ena) për furnizimin me agregat

Ormani me tabelën komanduese,


Bunkerët (Deponia) – platoja për fraksionet e agregatit,

Shtyllat dhe platoja prej betoni ku janë të vendosura mikseri dhe silose,

Depo e prodhimit,

Gjeneratori për furnizim me energji elektrike,

Betoniera është e kompletuar dhe adekuate për prodhimin e betonit dhe i pergjigjet iso standardeve.

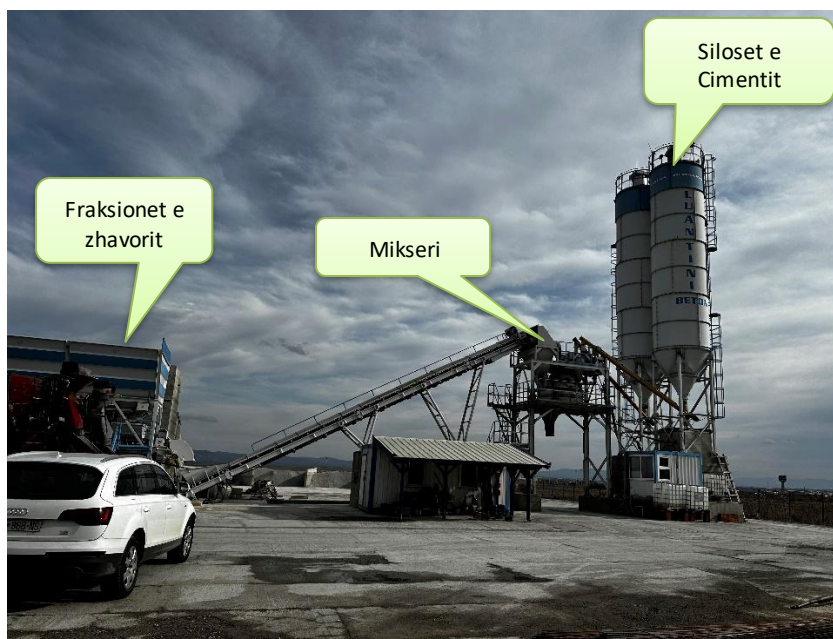

Procesi teknologjik I Betonieres - Prodhimi i betonit në betonier fillon me përgatitjen e lëndëve të para: agregatit (fraksioneve të gurit apo fraksioneve të rërës), çimentos dhe ujit. Procesi teknologjik për prodhimin e betonit, fillon me mbushjen e siloseve me rërë apo gur me

granulacione të ndryshme në varësi të markës së betonit që dëshirohet të prodhohet, siloset mbushen me anë të lopatës ngarkuese me fraksione të gurit ose rërës nga depoja e fraksioneve të agregatit, siloset janë të ndara njëra prej tjetrës me mure të pllakave të qelikut.

Proces tjetër paraqitet mbushja e siloseve me çimento të tipit të caktuar, mbushja bëhet me anë të auto-cisternave përmes procesit pneumatik. Në procesin teknologjik bëjnë pjesë tërë sistemi i pajimeve të furnizimit me ujë, pompave hidraulike, pneumatikës, pajimeve elektrike dhe automatike.

Agregati nga të katër bunkerët dalje të cilëve ndodhën dozuesit elektro-pneumatik të cilët me dhënien e komandës nga tabela komanduese hapen dhe mbyllen në mënyrë automatike pasi ta lëshojnë sasinë e caktuar të agregatit në shiritin transportues që ndodhet në siloset e agregatit i cili i transporton granulacionet (fraksionet) e agregatit gjatë në enën e cila nevojitet për bartjen e fraksioneve të agregatit gjatë në mikser (përzierës) për prodhimin e betonit. Në dozuesit e fraksioneve më të imta janë të vendosur vibruesit me qëllim të rrjedhjes së fraksioneve sa më lehtë në enën e agregatit, kur të dozohet sasia e dëshiruar e agregatit, në transportier e pastaj nga transportieri shiritor në enën prej nga dërgohet në mikser (përzierës).

Dozimi i çimentos në përzierës bëhet nëpërmes transportuesit kërmillor nga silosi. Çimentoja me ramje të lirë bien në transportuesin të vendosur nën silos, pasandaj nëpërmjet transportuesit kërmillor dozohet në enën e peshojës për çimento. Zbrazja e enës së peshojës kryhet në mënyrë të programuar dhe atë në kohën e dozimit të agregatit në mikser (përzierës). Ashtu që zbrazja e pajisjes për dozim të çimentos në mikser (përzierës) fillon automatikisht në momentin e fillimit të dozimit të agregatit nga ena në mikser (përzierës), apo disa sekonda më vonë. Gjatë kohës së zbrazjes së enës së peshojës me çimento duhet të lëshohet vibruesi, kur procesi kryhet në mënyrë manuelle, kur procesi kryhet në mënyrë automatike vibruesi lëshohet në mënyrë automatike.

Dozimi i ujit në përzierës si lëndë e parë bazë për përfitimin e betonit bëhet me dozimin e programuar nga pompa për furnizim me ujë kryhet gjithashtu në mënyrë automatike me fillimin e dozimit të çimentos. Pas dozimit të sasisë së caktuar të ujit, ventili dozues automatikisht mbyllet. Nëse janë përmbushë kushtet e procesit për punë automatike (sasia e nevojshme e agregatit në fortin, shtypja e ujit duhet të jetë min. 3at. dhe

		sasia e nevojshme e çimentos), sasia e prodhuar e betonit për një cikël është 1m^3, zgjatja e një cikli është përafërsisht 30 sek. në varëshmeri të llojit të betonit. Gjatë kryerjes së procesit në mënyrë emanuele koha e zgjatjes së ciklit varët nga aftësia e punëtorit që operon me pajimet për realizimin e procesit teknologjik për prodhimin e betonit. Para se të lëshohen pajimet për realizimin e procesit teknologjik për prodhimin e betonit, kryhen këto veprime; Sigurohet sasia e mjaftueshme e agregatit në silosë, Caktohet receptura për kualitetin e betonit të cilin dëshirojmë ta prodhojmë, Caktohet zgjatja e kohës së ciklit të prodhimit të betonit duke u bazuar në recepturën e caktuar, Duhet të sigurohet sasia e mjaftueshme e çimentos dhe duhet hapur vetëm ventilin e silosit nga i cili dëshirojmë të marrim çimento. Sigurohet sasia e nevojshme e ujit. Pajimet mund të funksionojnë në mënyrë automatike me dozim të programuar dhe në mënyrë manuele. Menaxhimi i procesit teknologjik i prodhimit të betonit, kryhet nga pulti komandues i automatizuar i vendosur në dhomën (hapësirën) të caktuar për të. Modulet hyrëse drejtpërdrejt pranojnë sinjalet nga dozatorët dhe peshojat, nëpërmjet sondave për të gjithë komponentët e procesit të prodhimit. Modulet digjitale dalëse shërbejnë për menaxhimin e ventileve elektromagnetikë, motorëve si dhe llampave sinjalizuese. Menaxhimi i ter procesit të prodhimit behet edhe përmes disa monitorëve të vendosur ne panelin e komandimit, përmes këtij paneli operatorit i mundësohet të bëj mbikëqyrjen e ter procesit dhe recepturat për prodhimin e betonit, me këte mundësohet matja lehtë e komponentëve të agregatit, bitumenit dhe komponentëve tjera shtesë. Për të arritur cilësinë e duhur të betonit bëhet sitja e çimentos me sita standarde dhe përcaktohet kohëlidhja e sajë. (kohëlidhja e çimentos paraqet kohën nga momenti i përzierjes së çimentos me ujë gjer në momentin e fillimit të hidratimit të sajë dhe arritjes së fortësisë përkatëse). Përpos komponentëve të lartcekura për të arritur veçori specifike të betonit, duhet shtuar Aditivët. Në sezonin e dimrit dhe për konstruksione të veçanta shtohen aditivë të cilët e shpejtojnë kohën e ngurtësimit. Aditivi kryesisht shtohet me ujë, ose drejtë për drejt në
--	--	--

		mikser. Dozimi i aditivit kryesisht shtohet 2-4% të masës së çimentos. Për realizimin e procesit teknologjik për prodhimin e betonit me energji elektrike furnizohet nga rrjeti elektrik nëpërmjet trafos të ndërtuar nga vet kompania, gjithashtu në mungesë të energjisë elektrike kompania posedon gjeneratorin për realizimin e procesit teknologjik të prodhimit të betonit. Përpos pajisjeve të lartë cekura për realizimin e procesit teknologjik për prodhimin e betonit dhe për bartjen e tij gjë të hargjuesi (konsumatori), kompania disponon edhe këtë mekanizëm: auto mikserë për bartjen e çimentos, një pompë të betonit, kamionë për bartjen e fraksioneve të agregatit, kamion kiper dhe një lopatë ngarkuese. Bazuar në kërkesat dhe përvojën e punës në këtë betonier, punët janë të organizuara vetëm në ndërrimin e parë. Fuqia punëtore e angazhuar është e konsiderueshme dhe ka ndikim pozitiv në punësimin e popullatës.
3.1.3.	Numri i orëve të punës dhe ditëve të punës gjatë javës për kryerjen e aktiviteteve	8 ore x 5 dit 40 ore ne javë orari punës prej orës 08:00 deri 16:00.
3.1.4.	Kapaciteti i projektuar dhe kapaciteti i realizuar, ditor, mujor, vjetor	Kapaciteti i betonierës $Q = 60 \text{ m}^3 / \text{h}$. Kapaciteti i realizuar $50 \text{ m}^3 / \text{h}$. $50 * 7 \text{ h} = 350 \text{ m}^3 / \text{dite}$, $350 * 25 \text{ d} = 8750 \text{ m}^3 / \text{muaj}$ $8750 * 12 \text{ m} = 105000 \text{ m}^3 / \text{vit}$- i projektuar $8000 * 12 \text{ m} = 96000 \text{ m}^3 / \text{vit}$- i realizuar Kapaciteti i prodhimit ndryshon ndonjëher sipas kërkesave sepse nuk kemi cdo dit prodhim të betonit.
3.1.5.	Të dhënat për shfrytëzimin e lëndës së parë dhe lendeve ndihmëse.	• Agregati, • fraksionet +0 - 4mm + 4 - 8mm +8 -16 mm , 16 –32 mm, • Uji, • Energjia,
3.1.6.	Lista e rezervuarv edhe kapaciteti i tyre	Kompania “LUANTINI BETON” SH.P.K. Harilaq, Fushë Kosovë, Bazë për prodhimin e betonit nuk ka rezervuar për deponimin e naftës.
3.1.7.	Lista e legjislacionit në fuqi	Lista e Ligjeve dhe Udhëzimeve në Fuqi Për plotësimin e formularit për Leje Mjedisore për kompaninë “LUANTINI BETON” SH.P.K., Bazë për prodhimin e betonit janë

		shfrytëzuar: <u>Ligjet:</u> Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025 Ligji për Mbeturina Nr. 04/L-060 Ligji për mbrojtjen e ajrit nga ndotja Nr. 03/L-160 Ligji për VNM Nr. 03/L-214 Ligji për mbrojtjen nga Zhurma Nr. 02/L-102 Ligji për mbrojtjen nga zjarri Nr. 02/L-41 Ligji për planifikim hapësinor Nr. 04/L-174 Ligji për ndërtim Nr. 04/L-110 Ligji për mbrojtjen e natyrës Nr.03/L-233 Ligji për ujërat e Kosovës Nr. 04/L-147 Udhëzimet Administrative <u>Udhëzimet Administrative:</u> Udhëzim Administrativ nr.04/2022 për Leje Mjedisore Udhëzimi administrativ-nr. 27/2014 Për ambalazhin dhe ambalazhet mbeturinë Udhëzimi administrativ- nr. 13/2013 Për katalogun Shtetëror të mbeturinave
3.2. Menaxhimi i Mbrojtjes së Mjedisit		
3.2.1	Sistemi menaxhues i mbrojtjes së Mjedisit	“LUANTINI BETON” SH.P.K., Harilaq, Fushë Kosovë baze betoni është e përkushtuar më të gjitha funksionet e sajë organizative në përmirësimet e vazhdueshme që të përmbushë të gjitha detyrimet ligjore për të pasur një Mjedis të pastër dhe të qëndrueshëm. Sistemet e Menaxhimit Mjedisor bazuar në ISO 14001 japin mundësinë e identifikimit, vlerësimit dhe menaxhimit të aspekteve mjedisore të një organizate me synim: • Respektimin e legjislacionit vendor • Përmirësimin e komunikimit me autoritetet • Parandalimin e dëmtimit të Mjedisit • Përmirësimin e vazhdueshëm i Mjedisit
3.2.2	Raportimi	----

4. AJRI DHE NDRYSHIMET KLIMATIKE

4.1.	Pikat e burimit të emisioneve e materieve ndotëse	Gjatë funksionimit kontinuel të Kompanisë “LUANTINI BETON” SH.P.K., Harilaq, Fushë Kosovë, Baze Betoni - ndotja e ajrit vjen nga qarkullimet e automjeteve transportuese gjate qarkullimit në parcelen e kompanisë. Gazrat nga djegëjet motorike përmbajnë një numër të madh të komponentëve ndotëse me koncentracione të ndryshme por më të shprehur dhe më me ndikim në ndotje të ajrit janë CO, NOx, HxCy, SO₂ dhe Pb. Ndikimi i tyre në shkallën e ndotjes varet para se gjithash nga kushtet klimatike – meteorologjike dhe dendësisë së qarkullimit të komunikacionit në lokacionin e kompleksit. Pluhtrat të cilat lirohen nga deponitë të cilat nevoiten për deponimin e fraksionevetë materialit të thërmuar nuk janë të mëdha sepse pastrohen fraksionet me ujë. Pluhtrat të cilat lirohen gjat ngarkimit dhe transportimit të fraksionve ne automjetet tranportuese. Pluhtrat të cilat lirohen nga rrugët jo të asfaltuara dhe siperfaqeve operationale që ndodhen Brenda siperfaqes manipuluese të kompanisë. Ndotje e mjedisit ndodh, gjat procesit të transportit të rërës dhe zhavorit. Duke i marruar parasysh përqendrimet e ndotësve te cilat emitohen në lokacionin e kompleksit për Betonierk mund të përfundohet se ndotja e ajrit është me përmasa nën përqendrimet e lejuara dhe janë lehtë të kontrollohen.
4.2.	Ndikimi i materieve ndotëse në cilësinë e ajrit	Ndikimet në ajër: Gjatë realizimit të procesit teknologjik të prodhimit të bazës së prodhimit të betonit, nga qarkullimet e automjeteve v’ie deri te rritja e ndotjes së ajrit nga emisioni i gazrave nga automjetet dhe nga avullimi i karburanteve . Gazrat nga djegiet motorike përmbajnë një numër të madh të komponentëve ndotëse me koncentracione të ndryshme por më të shprehur dhe më me ndikim në ndotje të ajrit janë CO, NOx, HxCy, SO₂ dhe Pb. Ndikimi i tyre në shkallën e ndotjes varet para se gjithash nga kushtet klimatike – meteorologjike dhe dendësisë së qarkullimit të komunikacionit në lokacionin ku është ndërtuar baza e betonit. Në aktivitetin e prodhimit të betonit ndikime negative paraqiten në ajër dhe atë: ➤ Nga procesi teknologjik për prodhimin e betonit nga ku lirohen

		grimcat e pluhurit të çimentos, grimcat e pluhurit nga fraksionet e agregatit që përdoret për prodhimin e betonit, grimcat e pluhurave të cilat gravitojnë për shkak të peshës së tyre në drejtim të tokës, dhe depozitohen në afërsi të betonierës, pluhurat kanë përbërje të elementeve kimike që posedon çimentoja dhe vetë lënda minerale, pluhurat të cilat i bartë ajri për shkak të reliefit dhe kushteve tjera mjedisore gravitojnë në distanca më të largëta, kjo situatë e përshkruar, kishte me qenë pa përdorimin e masave për zvogëlimin e pluhurit. ➤ Ndotja e ajrit vjen edhe gjatë lirimimit të pluhurit gjatë zbrazjes së çimentos nga automikseret dhe mbushja e siloseve me çimento, gjatë sjelljes së çimentos nga siloset në mikser, nga mundësia e lirimimit të pluhurit të çimentos drejtpërdrejt nga vendet lidhëse të gypave përcjellës (transportues) të çimentos, nga mundësia e lirimimit të pluhurit nga sipërfaqet operationale ➤ Ndotja e ajrit vjen edhe gjatë lirimimit të gazrave nga automjetet e transportit dhe automjeteve tjera të rënda që nevojiten për realizimin e procesit teknologjik për prodhimin e betonit
4.3.	Burimet difuzive të emisioneve të materieve ndotëse	Burimet difuzive të emisioneve të materieve ndotëse paraqiten nga pluhurat të cilët lirohen nga: ➤ pluhurat të cilët lirohen nga deponit të cilat nevojiten për deponimin e fraksioneve të agregatit, ➤ pluhurat të cilët lirohen gjatë transportit të betonit dhe fraksioneve të agregatit pluhuri nga sipërfaqet manipuluese të kompleksit të bazës së betonit, pluhurat të cilët lirohen gjatë transportit të betonit nga silosi në automikserë
4.4.	Pajisjet për trajtimin e gazrave shkarkuese	Kompania nuk ka vendosur pajisjet për trajtimin e gazrave shkarkuese por ajo e bënë kontrollimin e rregullt teknik të makinave që konsumojnë lëndë të lëngëta djegëse.
4.5.	Pajisjet për de-pluhurim	De pluhurimi me shume eshte i nevojshem tek gurethyesit sepse tek Kompania “LUANTINI BETON” SH.P.K. nuk ka ndotje te madhe ne ajer nga pluhuri.
4.6.	Monitorimi i emisioneve	Kompania “LUANTINI BETON” SH.P.K. Harilaq, Fushë Kosovë, Bazë Betoni- nuk e bënë monitorimi i emisioneve

4.7.	Monitorimi i Emisioneve /cilësisë së ajrit	Kompania “ LUANTINI BETON ” SH.P.K., nuk bën kontroll dhe matjet e emisioneve
4.8.	Raportimet	
4.9.	Masat për zvogëlimin e ndotjes së ajrit	Gazrat nga djegiet motorike përmbajnë një numër të madhtë komponentëve ndotëse me koncentracione të ndryshme por më të shprehur dhe më me ndikim në ndotje të ajrit janë CO, NOx, HxCy, SO ₂ , pluhuri
4.10	Masat për zvogëlimin e ndikimeve në ndryshimet klimatike	Masat për zvogëlimin e ndikimeve në ndryshimet klimatike për bazën e prodhimit të betonit kanë për qëllim uljen e konsumit të energjisë, reduktimin e emetimeve të gazrave serrë dhe përdorimin më efikas të burimeve natyrore. Kompania do të sigurojë që të gjitha pajisjet dhe impianti i prodhimit të jenë me efikasitet të lartë energjetik dhe të mirëmbahen rregullisht për të shmangur humbjet e panevojshme të energjisë. Automjetet transportuese do të jenë në gjendje të mirë teknike për të ulur konsumin e karburantit dhe për të zvogëluar emetimet e CO ₂ . Rrugët e brendshme do të mbahen të pastra dhe do të spërkatën me ujë për të shmangur ngritjen e pluhurit, ndërsa silosët e çimentos dhe pikat e ngarkim-shkarkimit do të mbulohen për të reduktuar shpërndarjen e grimcave në ajër. Do të përdoren materiale ndihmëse që rrisin cilësinë e betonit dhe zvogëlojnë sasinë e çimentos, duke kontribuar në uljen e emetimeve që lidhen me prodhimin e saj. Brenda parcelës do të krijohen breza gjelbërimi që ndihmojnë në përthithjen e dioksidit të karbonit dhe përmirësimin e mikroklimës lokale. Po ashtu, stafi do të trajnohet për përdorim racional të energjisë dhe zbatimin e praktikave me ndikim të ulët mjedisor. Të gjitha këto masa synojnë të rrisin efikasitetin e energjisë dhe të kontribuojnë në zvogëlimin e ndikimeve të aktivitetit në ndryshimet klimatike.

5.1. 5. UJI	Të dhënat për shfrytëzimin e ujit	Rrezik potencial për ndotjen e ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore është nëse v'ie nga te reshurat atmosferike te cilat gjate rrjedhjes se tyre në punishte munde te jen tendikuara nga material te ndotura dhe te njëjta te ngritin papastërtinë e ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësorë. Ne punishte te Betonierës ujërat nga te reshurat atmosferike orientohen permes rrugeve kanalore deri te sedimentuesi nga kanali i hapur qe mos te jenë te akumuluar në hapësirën e Kompanisë. Ndikime negative në ujë gjatë realizimit të procesit teknologjik janë: Nga derivatet dhe vajrat e ndryshme të cilat derdhen në tokë nga makinat të cekura në pasuset e më sipërm të cilat me derdhjen e tyre në tokë ndikojnë në ndotjen e ujërave sipërfaqësore me rastin e të reshurave atmosferike si dhe në ndotjen e ujërave nëntokësore Mbeturinat e ngurta dhe të lëngëta të cilat krijohen gjatë mirëmbajtjes dhe riparimeve të pajimeve dhe stabilimenteve prodhuese. Pluhuri i cili bartet me anë të ujërave sipërfaqësor. Nga ujërat e zeza. Mbeturinat e ngurta të cilat krijohen gjatë procesit të mirëmbajtjes të makinave ngarkuese dhe transportuese. Nga vajrat dhe lubrifikantët e ndryshëm që derdhën nga pajimet dhe stabilimentet prodhuese si dhe nga mirëmbajtja dhe riparimi i tyre. 
----------------	-----------------------------------	--

5.2.	Të dhënat për shkarkimin e ujërave, shkarkimet e ujërave sipërfaqësorë apo në rrjetin e kanalizimit	Shkarkimi i ujërave nga fabrika për prodhimin e betonit behet ne sedimentuesin e ndërtuar nga kompania po ashtu edhe ujerat atmosferike përmes kanaleve shkarkohen ne sedimentues ku pas trajtimit këto ujera përdoren përsëri për pastrimin e sipërfaqeve manipuluese te kompanisë. Ndërsa shkarkimi i ujërave nga punëtorët behet ne rrjetin e kanalizimit te qytetit.
5.3.	Ndikimet në ujë	Derdhja eventuale e derivateve si nafta, vajrat e ndryshme do të ndikojnë në ujërat sipërfaqësore dhe nëntokësore.
5.4.	Emisionet e ujërave të ndotura - treguesi i emisioneve kryesor	Në kompaninë “LUANTINI BETON” SH.P.K. Harilaq , Fushë Kosovë, Bazë Betoni, nuk gjeneron ndotje serioze të ujërave sipërfaqësore e pastaj edhe të ujërave nëntokësore, pasi qe ndërrimin e vajrave nuk e bënë brenda kompleksit por në autoservis andaj edhe nuk ka emisione të ujërave tëndotura.
5.5	Trajtimi i ujërave të ndotura	Në kompaninë “LUANTINI BETON” SH.P.K. Harilaq Fushë Kosovë, Bazë Betoni, nuk gjeneron ndotje serioze të ujërave sipërfaqësore, e pastaj edhe të ujërave nëntokësore, por ndotja ndodhe si që e kemi përshkruar ne pasuset e mësipërme ne hapësirat punuese të te betonierës prandaj janë te ndërtuar kanalat për grumbullimin për bartjen e ujërave nga të reshurat atmosferike nga tëra sipërfaqet manipuluese. Ujerat e grumbulluar nga sipërfaqet e lart cekura dërgohen per trajtim ne sedimentues e pastrimit të ujërave të ndotur me grimca të ngurta ndërsa vajrat e yndyra të ndryshme, nuk kemi pasi qe mirembajtjen e paisjeve dhe ndrrimi i vajrave operatori nuk e bene brenda ne kompleks por jashtë kompleksit. Kanalet duhet rregullisht të pastrohen.
5.6.	Kontrolli dhe matjet	Nga funksionimi i Kompanisë “LUANTINIBETON” SH.P.K. Harilaq , Fushë Kosovë, Bazë Betoni, nuk gjenerohen ndotje serioze të ujërave sipërfaqësore, e pastaj edhe të ujërave nëntokësore. Riparimin e automjeteve , drrimin e vajit, të (bagerit, lugës ngarkuese, kamionëve dhe automjeteve) bëhet në autoservisin qe e ka të kontraktuar kompania. Ndërsa vetëm ndonje riparim të vogla e bën në vend. Matjet e ujërave te shkarkuara behen me analiza dhe raportohen ne ARPL/MMPHI.
5.7.	Raportimi	Raportimi i analizave te ujërave te shkarkuara behet çdo vite ne Autoritetin e Ujërave sipas Lejes Ujore.

5.8.	Leje Ujore për shfrytëzim të ujit	“LUANTINI BETON” SH.P.K. , posedon leje per shfrytezim te ujit
5.9.	Leje Ujore për shkarkimin e ujërave	“LUANTINI BETON” SH.P.K. , posedon leje per shkarkim te ujit
5.10.	Masat për zvogëlimin e ndotjes së ujërave	Duhet pastruar kanalet rregullisht, pastrimi i sedimentuesit sipas nevojës, trajtimi dhe ndërrimi i vajit për makineritë duhet te behet ne servise adekuate dhe jo ne punishte.
6. ZHURMA		
6.1.	Burimet	Në domenin e mbrojtjes së mjedisit zhurma paraqet një faktor me rëndësi hapësinore e cila ka ndikim të madh në dëmtimin e të dëgjuarit, në sistemin e nervor, në hipertension, në koncentrimin e njeriut në punë etj. Lokacioni ku është I vendosur “LUANTINI BETON” SH.P.K. , Bazë e prodhimit të Betonit është i ekspozuar zhurmës së krijuar nga faktoret e ndryshem si: Automjeteve transportuese, gjeneratori, makinat punuese, makina Levizëse, airoporti Adem Jashari etj..
6.2.	Kontrolli dhe matjet	Gjatë fazës së ndërtimit vie deri te ngritja e përkohshme e zhurmës nga funksionimi i automjeteve transportues dhe mekanizmave ndërtimore. Si pasojë e lëvizjes së automjeteve, autocisterneve mundë të vie deri te ngritja e zhurmës Duhet të bëhen matjet e zhurmës në përputhje me ligjet dhe rregullat mbi mbrojtjen nga zhurma. Matjet duhet bërë në afërsi të objekteve të banimit. Për vlerësimin e rezultateve të fituara nga matjet duhet ti krahasojmë me vlerat e lejuara me standarde për vendet ku jetojnë dhe punojnë njerëzit.
6.3.	Raportimet	Raportimi i zhurmës do te behet sipas kushteve qe do te dalin nga leja mjedisore, do te behet matja dhe do te raportohet ne MMPHI.

7. TOKA		
7.1.	Ndikimet në tokë	Gjate fazes së prodhimit të betonit, kompania “LUANTINI BETON” SH.P.K. Fushë Kosovë, Bazë e prodhimit të Betonit, ndikim negative në tokë paraqitet në aspektine e degradimit të sipërfaqes së tokës vetem gjate ndertimit te bazes se betonit, ndikim negative ne toke paraqitet nga mbeturinat e ngurta, prishja e pejsazhit, ndotja e dheut është si pasoje e sedimentimit të ndotjeve që sjellen përmes ujrave sipërfaqësore që vijnë nga sipërfaqet e kompleksit të kompanisë “LUANTINI BETON” SH.P.K. Fushë Kosovë, Bazë e prodhimit të Betonit dhe nga fundrrimet e komponenteve ndotëse nga ajri
7.2.	Masat për zvogëlimin e ndikimeve në tokë	Për të parandaluar e zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në tokë Kompania ka marrë këto masa mbrojtëse: Të gjitha mbeturinat e ngurta që nuk trajtohen më tutje si dhe mbeturinat e ngurta komunale grumbullohen dhe vendosen në kontejner të posaçëm të pajisur me kapak për mbulim, me transport vetanak apo nëpërmjet ndërmarrjeve për menaxhimin e mbeturinave, këto mbeturina të dërgohen në deponitë regjionale. Vaji, derivatet dhe fluidet tjera që i posedojnë automjetet (bagerat, kamionat etj) duhet të nxirren në hapësirë që duhet ndërtuar, duhet të posedojnë kanalin i cili duhet të jetë i izoluar për mos depërtimin e tyre në tokë.
7.3.	Përshkrimi i rehabilitimit të zonës pas përfundimit të aktivitetit	Marrja e Masave Rehabilituese pas Përfundimit të Aktiviteteve të kompanisë “LUANTINI BETON” SH.P.K. Fushë Kosovë, Bazë e prodhimit të Betonit Objektivat e rikultivimit Trajtimi i rikultivimit në përputhje me kërkesat bashkohore të mbrojtjes dhe regjenerimit të mjedisit, duhet parë si një prioritet të rëndësishëm edhe në këtë regjion ku zhvillohet veprimtari minerare. Rikultivimi i këtyre sipërfaqeve të dëmtuara përfshin rivitalizimin në tërësi të hapësirave të shfrytëzuara dhe dëmtuara nga punimet minerare. Zgjedhja e modelit të rikultivimit varet nga: Qëllimi i rikultivimit i cili nënkupton që pas përfundimit të punimeve minerale, sipërfaqeve të degraduara, prapë të kthehet funksioni i saj primar (prodhimi i biomasës), dhe kështu zvogëlohet ndikimi negativ i këtij projekti në ekosistem. Planifikimi i shfrytëzimit të tokës – planifikohet që toka në lokalitet të ndertimit të bazës së betonit të rikultivohet duke iu përshtatur gjendjes së

		përafërt me at të rrethit. Të gjitha aktivitetet e lartshënuara synojnë objektivat e rikultivimit që kanë këto qëllime: • Pyllëzimi i sipërfaqeve të ç’veshura si pasoj e punimeve minerare. • Krijimin e një peizazhi të bukur, të përafërt me at të natyrës për rreth • Rehabilitimin e peizazhit dhe kthimin e pamjes vizuele në harmoni me formën reliefore të terrenit. • Zgjerimi i kapacitetit filtrues natyror të ajrit.
--	--	---

8. MENAXHIMI I MBETURINAVE

8.1.	Përshkrimi i llojit të mbeturinave dhe klasifikimi sipas katalogut shtetëror të mbeturinave	Mbeturinat te cilat krijohen ne Bzen e prodhimit te betonit jane: Mbeturina të ngurta komunale te cilat grumbullohen, klasifikohen dhe të vendosen në kontejnerë të posaçëm të pajisur me kapak për mbulim me qëllim të mbrojtjes së tokës dhe ujërave nëntokësor. Këto mbeturina vijnë nga blerja e ushqimeve dhe blerja e pajisjeve te reja te cilat janë te paketuara me qese të ashtuquajtura mbeturina komunale. Klasifikimin dhe mënyrën e magazinimit të përkohshëm të mbeturinave e bene ne bazë te rregullave dhe kushteve të përcaktuara me Ligj të mbeturinave, Nr.04/L-060. Sipas katalogut shtetëror kemi te bëjmë me mbeturina komunale siç janë: <table><tr><th>Mbeturina</th><th>Emri i mbeturinës</th><th>Shkalla e rrezikshmërisë</th><th>Lloji i deponimit</th></tr><tr><td>20 01 01</td><td>Mbeturinat E ngurta komunale</td><td>Jo te rrezikshme</td><td>Kontejner për mbeturina</td></tr></table> Keto mbeturina merren 1 her ne jave nga kom panit pergjegjesi te kontraktuara nga komuna e Fushe Kosovës.	Mbeturina	Emri i mbeturinës	Shkalla e rrezikshmërisë	Lloji i deponimit	20 01 01	Mbeturinat E ngurta komunale	Jo te rrezikshme	Kontejner për mbeturina
Mbeturina	Emri i mbeturinës	Shkalla e rrezikshmërisë	Lloji i deponimit							
20 01 01	Mbeturinat E ngurta komunale	Jo te rrezikshme	Kontejner për mbeturina							
8.2.	Përshkrimi i Magazinimit apo deponimit te mbeturinave	Gjatë aktivitetit te Kompanise “ LUANTINI BETON ” SH.P.K. Harilaq, Fushë Kosovë, Bazë e prodhimit të Betonit - nuk bën magazinimin e perkohshem te mbeturinave por mbeturinat e ngurta komunale grumbullohen, klasifikohen dhe vendosen në kontejnerë të posaçëm të pajisur me kapak për mbulim.								
8.3.	Përshkrimi për trajtim, përpunim dhe riciklimi të mbeturinave	Gjatë aktivitetit te Kompanise “ LUANTINI BETON ” SH.P.K., nuk bëhet përpunim dhe riciklim i mbeturinave.								
8.4.	Dërgimi për trajtim dhe riciklim te operatori tjetër – kontrate me kompaninë me leje përkatëse	Nuk dërgohen për trajtim dhe riciklim tek operatori tjetër								
8.5.	Plani për menaxhimin e mbeturinave	Kompania “ LUANTINI BETON ” SH.P.K. nuk ka hartuar Planin për menaxhimit me mbeturina.								
8.6.	Raportimi									

9. RREZIKU NGA AKSIDENTET

9.1.	Plani për pengimin e aksidenteve ne rast të rrezikut/ plani i intervenimit të brendshëm dhe të jashtëm	Kompania “ LUANTINI BETON ” SH.P.K. Harilaq, Fushë Kosovë, Bazë e prodhimit të Betonit - nuk përdor substanca të rrezikshme kështu që nuk e ka të hartuar Planin për pengimin e aksidenteve në rast të rrezikut/ plani i intervenimit të brendshëm dhe të jashtëm.
9.2.	Përdorimi i substancave të rrezikshme kimike dhe preparateve, planifikimi i masave për zëvendësimin e tyre	Kompania “ LUANTINI BETON ” SH.P.K. Harilaq, Fushë Kosovë, Bazë e prodhimit të Betonit, nuk përdorë substanca të rrezikshme kimike dhe preparate.
9.3.	Masat për parandalimin e aksidenteve dhe zvogëlimi i pasojave	Për parandalimin e aksidenteve dhe zvogëlimi i pasojave Kompania ka marrë keto masa. Bëhet përdorim i drejt, mbikëqyrja e rregullt dhe mirë mbajtje e pajisjeve. Kompania ka siguruar aparatet kunder zjarrit me mjete kimike si dhe enët me rërë. E tërë sipërfaqja e kompleksit është e rrethuar me tel gjembor dhe ku është nevoja edhe me mur statik. Në mënyrë permamanente të mirëmbahet ambienti në kompleksin e kompanisë
9.4.	Raporti mbi gjendjen e sigurisë	Kompania “ LUANTINI BETON ” SH.P.K. Harilaq Fushë Kosovë, Bazë e prodhimit të Betonit - posedon rezervuar për deponim të lëndëve djegëse si naftë por te cilin nuk e perdor ku edhe nuk e ka hartuar Raportin mbi gjendjen e sigurisë.
9.5.	Plani për mbrojtjen nga zjarri	Kompania “ LUANTINI BETON ” SH.P.K.. Harilaq, Fushë Kosovë, Bazë e prodhimit të Betonit nuk ka hartuar ndonje plan për mbrojtjen nga zjarri . Kompania ka siguruar aparatet kunder zjarrit me mjete kimike si dhe enët me rërë.

10. MASAT NË RASTET E PUNES JO STABILE TË IMPIANTIT

10.1.	Ndërprerja momentale e punës së impiantit	Nuk ka ndërprerja momentale të punës së impiantit.
10.2.	Ndërprerja e punës	Ndërprerja e punës bëhet gjat sezonës së dimrit

11. NDIKIMI I MUNDSHËM I NDOTJES NË SHËNDETIN E NJERIUT

Ndikimi i mundshëm i ndotjes në shëndetin e njeriut

Gjatë funksionimit kontinuel të kompanisë “**LUANTINI BETON**” SH.P.K.. Fushë Kosovë, Bazë e prodhimit të Betonit, ndikimi i mundshëm i ndotjes në shëndetin e njeriut është shumë i vogël, sepse çdo paisje është vendosur me ISO standarde dhe se janë të gjitha të reja, dhe se nuk ka ndonjë ndryshim të rritjes së kapacitetit apo ndryshim të teknologjise.

Personi përgjegjës për mjedis

Emri mbiemri

IMER BYTYQI

Nënshkrimi

Personi përgjegjës i kompanisë

Emri mbiemri

IMER BYTYQI

Nënshkrimi



