

SHTOJCA 3**Formulari i kërkesës për vazhdimin e lejes mjedisore**

Emri i kompanisë	“ GURËBARDHI ” SH.P.K.
Lloji i veprimtarisë	Thërrmimin dhe sepserimin e gurit gëlqeror
Vendi/Lokacioni ku zhvillon Veprimtarinë	Tërrllabuq, Komuna e Vushtrrisë
Emri, mbiemri dhe nënshkrimi i personit përgjegjës i kompanisë	Besa Shala, Drejtor
Adresa	Rr. Abedin Rexha, p.n. Klinë
Telefoni, fax, e-mail	+383 44 507 911, gurebardhi@gmail.com
Emri dhe mbiemri i personit kontaktues përgjegjës për mjedis	Hasan Gashi, Përfaqësues i Autorizuar
Adresa	Rr. Abedin Rexha, p.n. Klinë
Telefoni, fax, e-mail	+383 44 507 911, gurebardhi@gmail.com
Numri i vendimit të Lejes Mjedisore Paraprake	4074-2/18, dt. 03.05.2019
Përshkrimi i dokumentacionit bashkangjitur kërkesës, përfshirë numrin e protokollit të dokumentit, datën e lëshimit dhe skadimit	1. Certifikata e regjistrimit të Biznesit me nr. Unik Identifikues: 811243211, 17.05.2016 2. Leja Mjedisore me nr. 4074-2/18, dt. - dt. 03.05.2019, Leja Mjedisore është dhënë me afat prej 5 viteve dhe skadon me datë 03.05.2024, 3. Formulari i plotësuar sipas kushteve në shtojcën 2,
Fatura e pagesës së tarifës për vazhdimin e Lejes Mjedisore	Po
Vlera financiare investuese e projektit (në euro)	180,000.00 €
Pesë(5) kopje fizike dhe një (1) elektronike (CD)	Po

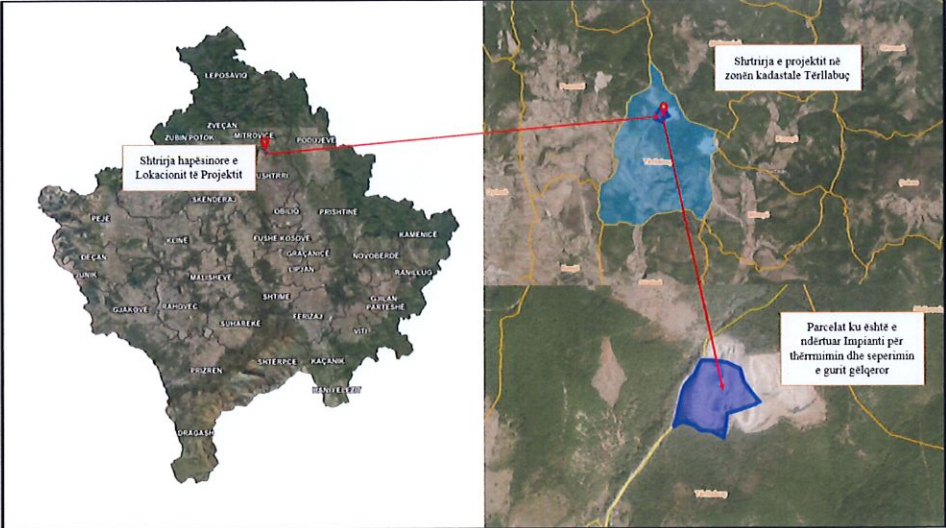
Shtojca 2

Aplikacion për dhënien e lejes mjedisore

APLIKACION PËR DHËNJEN E LEJËS MJEDISORE		
1. TE DHËNAT E PËRGJITHSHME		
1.1. Të dhënat për Operatorin		
1.1.1.	Emri i subjektit	“ GURËBARDHI ” SH.P.K.
	Vendi	Vushtrri
	Adresa	Rr. Abedin Rexha, p.n. Klinë
	Nr. i tel./fax	+383 44 507 911
	E-mail	gurebardhi@gmail.com
1.1.2.	Numri i regjistrimit të biznesit, data e regjistrimit	811243211, Data e regjistrimit – 17.05.2016
1.1.3.	Personi Përgjegjës i kompanisë	Besa Shala, Drejtor
	Nr. i tel./fax	+383 44 507 911
	E-mail	gurebardhi@gmail.com
1.2. Të dhënat për impiantin		
1.2.1.	Emri i impiantit	“GURËBARDHI” Sh.P.K. – Impianti i thërmimit dhe seperimit të gurit gëlqeror
1.2.2.	Adresa e lokacionit të impiantit	Tërrllabuq, komuna e Vushtrrisë



2. TË DHËNAT PËR LOKACIONIN E IMPIANTIT

2.1.	Të dhënat për lokacionin ku zhvillohet veprimtaria sipas hartës së bashkangjitur	Lokacioni i impiantit të thërmimit dhe seperimit të gurit gëlqeror ndodhet në fshatin Tërrllabuq komuna e Vushtrrisë 
2.2.	Numri kadastral i parcelës	Impiani i thërmimit dhe seperimit të gurit gëlqeror gjendet në Zonën Kadastrale Tërrllabuq, në Komunën e Vushtrrisë, përkatësisht në parcelat kadastrale me numrat P-70202065-00043-0. 
2.3.	Përshkrimi i lokacionit të gjitha objektet dhe aktivitetet e tyre në atë zonë	Fshati Tërrllabuq gjendet në komunën e Vushtrrisë, rreth 5 kilometra në veri të qytetit të Vushtrrisë. Ky fshat është i njohur për natyrën e tij të bukur dhe për praninë e guroreve në pjesën veriore të tij. Megjithatë, për shkak të mungesës së infrastrukturës dhe shërbimeve bazë, shumë banorë e kanë braktisur këtë vendbanim. Aktualisht, vetëm një numër i vogël familjesh kanë mbetur në fshat, duke u marrë kryesisht me bujqësi dhe blegtori. Pjesa veriore e Tërrllabuqit, ku ndodhen guroret, është karakterizuar nga aktivitetet e nxjerrjes

së gurëve, që kanë ndikuar në peizazhin dhe zhvillimin ekonomik të zonës. Këto gurore kanë qenë burim i rëndësishëm për material ndërtimi në rajon, duke kontribuar në ekonominë lokale. Megjithatë, mungesa e investimeve dhe zhvillimi i kufizuar kanë bërë që potenciali i kësaj zone të mos shfrytëzohet plotësisht. Lokacioni i Impiantit për thërrmim dhe seperim të gurit gëlqeror ndodhet në ngastrën kadastrale P-70202065-00043-0 Zona kadastrale Tërllabuq, Komuna e Vushtrrisë, dhe se nuk ka shtëpi banimi ne afërsi te gurëthyesit, distanca është paraqitur ne ortofoton e me poshtme ku distanca me e afërt është mbi 435.22metra larg lokacionit të impiantit të thërrmimit dhe seperimit të gurit gëlqeror, çka tregon se zona nuk është e ekspozuar ndaj ndërtesave të afërta.

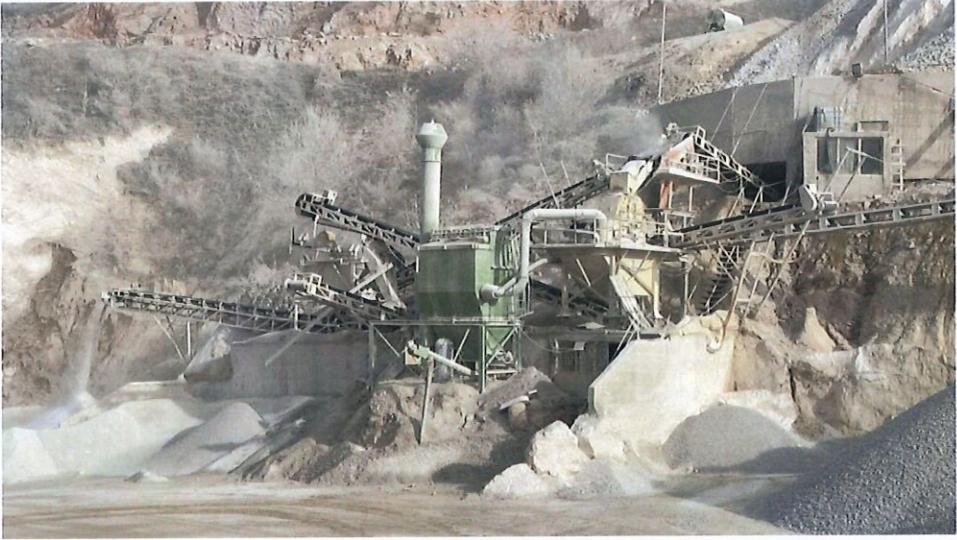


Nga impianti i thërrmimit dhe separimit të gurit gëlqeror, në një distancë prej 766.27 metrash gjendet restoranti “Shaqa”, ndërsa në një distancë prej 917.58 metrash ndodhet një biznes tjetër me veprimtari të ngjashme.

		
2.4.	Të dhënat lidhur me florën dhe fauna në atë lokacion	- Flora në komunën e Vushtrrisë Kosova është e njohur për një florë të larmishme, me më shumë se 2,500 lloje bimësh vaskulare të identifikuar. Në komunën e Vushtrrisë, janë regjistruar disa monumente natyrore që përfaqësojnë speciet e rëndësishme të florës, si: • Stieleiche (Quercus robur) në Dumnica e Llugës • Zerreiche (Quercus cerris) në Ceceli • Thermalquelle në Gjelbishta Këto monumente natyrore tregojnë për praninë e pyjeve me lloje të ndryshme lisash dhe burime termale në këtë rajon. - Fauna në komunën e Vushtrrisë Fauna e Kosovës është e pasur dhe e larmishme, falë pozitës gjeografike dhe kushteve të ndryshme ekologjike. Në zonat fushore dhe kodrinore si ajo e Vushtrrisë, mund të gjenden: Derri i egër, Kaprolli, Lepuri i egër, Shpendë të ndryshëm si sorrat, laraskat, dhe pëllumbat e egër Këto specie janë të rëndësishme për ruajtjen e biodiversitetit dhe janë të mbrojtura me ligj. Ndërsa zona e thërmimit dhe seperimit të gurit gëlqeror është e destinuar si zone minerare.
2.5.	Të dhënat mbi zonat e veçanta të mbrojtura	Ne afërsi te lokacionit ku kërkohet vazhdimi i Lejes Mjedisore për kompaninë “GURËBARDHI” SHPK nuk ka Zona te veçanta te mbrojtura, apo ndonjë tjetër zone me interes te veçante, nuk ka as monumente natyrore apo peizazh te mbrojtur.

3. PËRMBLEDHJE E TË DHËNAVE MBI VEPRIMTARINË

3.1. Përshkrim i aktivitetit për të cilën kërkohet Leja Mjedisore

3.1.1.	Skema e procesit teknologjik	 
3.1.2.	Përshkrim i pajisjeve dhe fazat e procesit teknologjik	Procesi teknologjik i impiantit për thërrmimin dhe ndarjen e gurit gëlqeror përbëhet nga një varg veprimesh mekanike të lidhura mes vete, me qëllim zvogëlimin e madhësisë së gurit dhe ndarjen e tij sipas madhësisë së kokrrizave,

për përdorim të mëtejshëm në ndërtimtari dhe industri.

Procesi fillon me pranimin e gurit gëlqeror. Materiali i nxjerrë nga vendburimi sillet në impiant dhe derdhet në bunkerin pritës, i cili shërben për grumbullimin e përkohshëm të materialit dhe për rregullimin e rrjedhës së tij në linjën e përpunimit.

Nga bunkerit, materiali përcillet në mënyrë të kontrolluar përmes dozatorit vibrues, i cili siguron kalim të njëtrajtshëm dhe të vazhdueshëm të gurit drejt thërmueses kryesore. Kjo fazë siguron punë të qëndrueshme të impiantit dhe mbron pajisjet nga ngarkesat e tepërta.

Thërrmimi kryesor kryhet në thërmuesen me nofulla, ku guri gëlqeror i madhësive të mëdha shtypet mekanikisht dhe zvogëlohet në copa më të vogla, të përshtatshme për përpunim të mëtejshëm.

Pas thërrmimit, materiali bartet me shirita transportues drejt sitës vibruese, ku realizohet ndarja e materialit sipas madhësisë së kokrrizave. Në këtë fazë përfitohen fraksionet 0–4 mm, 4–8 mm, 8–16 mm dhe 16–22 mm, në varësi të hapjeve të sitave të përdorura.

Secili fraksion bartet me shirit transportues të veçantë dhe depozitohet në deponi të ndara sipas madhësisë. Materiali që mbetet mbi madhësinë e lejuar rikthehet sërish në proces për thërrmim të mëtejshëm, duke siguruar shfrytëzim të plotë të lëndës së parë dhe cilësi të njëtrajtshme të produktit përfundimtar.

Procesi zhvillohet në mënyrë të vazhdueshme dhe të kontrolluar, duke mundësuar prodhim të qëndrueshëm të aggregateve gëlqerore, në përputhje me kërkesat teknike dhe standardet përkatëse.



3.1.3.	Numri i orëve të punës dhe ditëve të punës gjatë javës për kryerjen e aktiviteteve	Hënë – Premte Orari i punës 08:00 – 16:00h E shtune Orari i punës 08:00 – 16:00h
3.1.4.	Kapaciteti i projektuar dhe kapaciteti i realizuar, ditor, mujor, vjetor	Kpaciteti i thërrmimit dhe seperimit të gurit gëlqeror i realizuar është 800m ³ /orë, • Kapaciteti ditor: 800* 8 =6400m³/ditë • Kapaciteti mujor: 6400*26=166400m³/muaj • Kapaciteti vjetor: 166400*12=1996800m³/vit
3.1.5.	Të dhënat për shfrytëzimin e lëndës së parë dhe lendeve ndihmëse.	Lënda e parë: • Guri gëlqeror • Energjia elektrike • Uji • Nafta
3.1.6.	Lista e rezervuarv edhe kapaciteti i tyre	Kompania “GURËBARDHI”SH.P.K. nuk posedon rezervuar të lëndëve djegëse pasi mjetet e transportit furnizohen nga pompat e derivateve
3.1.7.	Lista e legjislacionit në fuqi	Lista e Ligjeve dhe rregulloreve, Për plotësimin e formularit për vazhdimin e Lejes Mjedisore për impiantin e thërrmimit dhe seperimin e gurit gëlqeror nga kompania “GURËBARDHI”SH.P.K., janë marre parasysht këto ligje: • Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025 • Ligji për Mbeturina Nr. 04/L-060 • Ligji Nr. 08/L-025 për mbrojtjen e ajrit nga ndotja • Ligji për VNM Nr. 08/L181 • Ligji për mbrojtjen nga Zhurma Nr. 02/L-102 • Ligji Nr. 08 për mbrojtjen nga zjarri • Ligji për mbrojtjen e natyrës Nr.03/L-233 • Ligji për ujërat e Kosovës Nr. 04/L-147 Udhëzimet Administrative: • Udhëzim Administrativ nr.04/2022 për Leje Mjedisore • Udhëzim Administrativ (mmphi) nr. 01/2025 për ndryshimin dhe plotësimin e udhëzimit administrativ (mmphi) nr. 04/2022 për leje mjedisore

		• Udhëzimi administrativ- nr. 13/2013 Për katalogun Shtetëror të mbeturinave • Udhëzimit Administrativ nr. 06/2021 mbi rregullat dhe normat e shkarkimeve në ajër nga burimet e palëvizshme të ndotjes.
3.2. Menaxhimi i Mbrojtjes së Mjedisit		
3.2.1	Sistemi menaxhues i mbrojtjes së Mjedisit	Sistemi i menaxhimit mjedisor është instrumente që përcakton përgjegjësitë mjedisore për secilin anëtar apo punonjës të objektit, duke i ndihmuar ata të kuptojnë ndikimet mjedisore të shkaktuara nga aktivitetet apo veprimtaritë e tyre, si edhe të përcaktojnë objektivat mjedisore për të ulur ndikimet dhe për të përmirësuar performancë e tyre mjedisore. Sistemi i menaxhimit mjedisor paraqitet në formë të ndryshme dhe është ajo pjesë e sistemit të përgjithshëm të administrimit, që përfshin strukturën organizative, aktivitetet e planifikuara, përgjegjësitë, praktik, procedurat dhe burimet për zhvillimin, zbatimin, arritjen, shqyrtimin dhe konsolidimin e praktikave mjedisore. Impianti i thërmimit dhe seprimit të gurit gëlqeror “GURËBARDHI” SH.P.K është e përkushtuar më të gjitha funksionet e sajë organizative në përmirësimet e vazhdueshme që të përmbushë të gjitha detyrimet ligjore për të pasur një Mjedis të pastër dhe të qëndrueshëm. Sistemet e Menaxhimit Mjedisor bazuar në ISO 14001 japin mundësinë e identifikimit, vlerësimit dhe menaxhimit të aspekteve mjedisore të një organizate me synim: • Respektimin e legjislacionit vendor • Përmirësimin e komunikimit me autoritetet • Parandalimin e dëmtimit të Mjedisit • Përmirësimin e vazhdueshëm i Mjedisit
3.2.2	Raportimi	

4. AJRI DHE NDRYSHIMET KLIMATIKE

4.1.	Pikat e burimit të emisioneve e materieve ndotëse	Në impiantin e thërrmimit dhe separimit të gurit gëlqeror, burimet kryesore të emisioneve dhe materieve ndotëse janë këto: Pluhuri i krijuar nga procesi i thërrmimit - Pluhuri krijohet gjatë shkarkimit të materialit në bunker, guri gëlqeror i cili vendose me dozator vibrues, thërrmimit primar dhe sekondar, si dhe gjatë ndarjes me sitë vibruese. Sasia e tij varet nga lagështia e gurit gëlqeror dhe nga intensiteti i punës. Pluhuri nga transportuesit shiritorë - Gjatë bartjes së materialit në shiritat transportues krijohet pluhur i imët që shpërndahet në ajër, sidomos në pjesët e pambuluara të sistemit të transportit. Pluhuri nga deponitë e fraksioneve - Gjatë depozitimit dhe përzierjes së agregatit në deponi krijohet pluhur që ngrihet si rezultat i erës dhe lëvizjes së mjeteve të rënda (kamionë, ngarkues frontal). Emisionet nga makineritë dhe mjetet e punës - Eskavatorët, ngarkuesit frontalë dhe kamionët që operojnë brenda impiantit lëshojnë gazra djegieje të motorëve me naftë si CO₂, CO, NO_x, SO₂.
4.2.	Ndikimi i materieve ndotëse në cilësinë e ajrit	Aktiviteti shkakton vetëm emetime me karakter pluhuri gjatë manipulimit të gurit gëlqeror. Pluhuri krijohet në fazat e shkarkimit, thërrmimit, sitjes dhe transportit të brendshëm. Ky pluhur është material mineral inert dhe shpërndahet kryesisht në zonën e afërt të punës. Ndikimi në cilësinë e ajrit mbetet lokal dhe i kufizuar, pasi emetimet kontrollohen përmes lagies së sipërfaqeve, mbajtjes së rrugëve të brendshme të pastra dhe përdorimit të pajisjeve të mbyllura ose me dedustim sipas nevojës. Nuk prodhohen gazra apo ndotës të tjerë atmosferikë, prandaj ndikimi i përgjithshëm në cilësinë e ajrit vlerësohet i ulët.
4.3.	Burimet difuzive të emisioneve të materieve ndotëse	Burimet difuzive të emisioneve të materieve ndotëse në këtë aktivitet lidhen vetëm me proceset mekanike të manipulimit të gurit gëlqeror. Këto burime nuk janë të përqendruara në një pikë të vetme, por shpërndahen në sipërfaqe dhe gjatë lëvizjes së materialit. Burimet kryesore janë: Shkarkimi dhe ngarkimi i gurit gëlqeror - Gjatë derdhjes së materialit krijohen sasi të vogla pluhuri që përhapen në zonën e punës. Thërrmimi, sitja dhe përpunimi mekanik - Proceset e grimcimit dhe ndarjes së materialit krijojnë pluhur të imët mineral, i cili lëshohet gradualisht në ajër.

		Transporti i brendshëm i materialit - Lëvizja me mjete brenda objektit, sidomos mbi sipërfaqe të thata, ngre grimca pluhuri nga toka dhe materiali i lirë. Depozitimi i materialit të papërpunuar dhe të përpunuar- Silosët, grumbujt e depove të hapura dhe të gjitha zonat ku ruhet materiali krijojnë emetime difuzive kur era lëviz grimcat e sipërfaqes. Këto burime kanë natyrë difuzive sepse pluhuri çlirohet në mënyrë të shpërndarë dhe jo përmes një daljeje të përqendruar. Ndikimi i tyre zvogëlohet me lagje, mirëmbajtje rrugësh dhe mbulim të pikave të ekspozuara.
4.4.	Pajisjet për trajtimin e gazrave shkarkuese	Nuk janë të nevojshme tek impianti i thërrmimit dhe seperimit të gurit gëlqeror.
4.5.	Pajisjet për de-pluhurim	Nuk posedon pajisjet për De-pluhurin.
4.6.	Monitorimi i emisioneve	Sipas kushteve të dala nga leja mjedisore, bene monitorimin e emisioneve.
4.7.	Monitorimi i Emisioneve /cilësisë së ajrit	Sipas kushteve të dala nga leja mjedisore, bene monitorimin e emisioneve.
4.8.	Raportimet	Sipas kushteve të dala nga leja mjedisore, bene raportimet, 1 here ne vit.
4.9.	Masat për zvogëlimin e ndotjes së ajrit	Për të ulur pluhurin dhe gazrat që krijohen gjatë punës së impiantit të thërrmimit dhe seperimit të gurit gëlqeror, zbatohen këto masa: • Ujitja e sipërfaqeve të punës - Sipërfaqet ku lëvizin makineritë dhe zonat ku ngarkohet e shkarkohet materiali ujitën sipas nevojës për të ulur pluhurin. Uji sigurohet nga cisterne. • Mbulimi i pikave ku materiali bie - Pikat ku materiali bie nga një rrip në tjetrin ose nga rripi në sitë mbulohen për të penguar shpërndarjen e pluhurit. • Kufizimi i shpejtësisë së mjeteve - Makineritë dhe kamionët lëvizin me shpejtësi të ulët brenda impiantit për të mos ngritur pluhur të panevojshëm. • Mirëmbajtja e makinerive - Motorët e pajisjeve kontrollohen rregullisht për të ulur gazrat dhe tymrat gjatë punës. • Pastrimi i rrotave të mjeteve - Rrotat pastrohen para daljes nga impianti për të mos bartur pluhur dhe balte jashtë zonës së punës. • Kufizimi i punës në erë të fortë - Gjatë periudhave me erë të fortë, puna

		kufizohet për të shmangur përhapjen e pluhurit në zonën përreth.
4.10.	Masat për zvogëlimin e ndikimeve në ndryshimet klimatike	Për të ulur ndikimet që lidhen me emetimin e gazeve serrë nga makineritë dhe pajisjet që përdoren në impiant, zbatohen këto masa: • Përdorimi i makinerive me efikasitet më të lartë - Zgjedhja e mjeteve dhe pajisjeve me konsum më të ulët të karburantit ul sasinë e gazeve që lëshohen gjatë punës. • Mirëmbajtja e rregullt e motorëve - Servisimi periodik i makinerive ndihmon që motorët të punojnë në mënyrë të rregullt, duke zvogëluar emisionet e CO₂ dhe gazeve të tjera. • Menaxhimi i mirë i orarit të punës - Planifikimi i aktiviteteve në mënyrë që makineritë të përdoren vetëm kur është e domosdoshme zvogëlon kohën e funksionimit të panevojshëm, ul konsumin e karburantit dhe redukton ndotjen e ajrit. • Përdorimi i ujit të mbledhur nga shiu - Shfrytëzimi i ujit të shiut për ujitje të sipërfaqeve dhe punëve teknike zvogëlon nevojën për transport të ujit me mjete motorike, duke ulur emisionet. • Përdorimi i shpejtësive të ulëta brenda impiantit - Makineritë lëvizin me shpejtësi të kufizuar, duke ulur konsumin e karburantit dhe emisionet e gazeve. • Kufizimi i punimeve në kushte të pafavorshme - Gjatë periudhave me erë të fortë ose temperatura shumë të larta, puna organizohet me kujdes për të shmangur konsum të tepërt të karburantit.

5. UJI		
5.1.	Të dhënat për shfrytëzimin e ujit	Uji i përdorur për ujitje sigurohet nga cisterna, prandaj gjithë sasia e ujit që shfrytëzohet merret nga ky burim.
5.2.	Të dhënat për shkarkimin e ujërave, shkarkimet e ujërave sipërfaqësore apo në rrjetin e kanalizimit	Impianti për thërrmimin dhe seperimin e gurit gëlqeror nuk ka shkarkim të ujit.
5.3.	Ndikimet në ujë	Veprimtaria e implantit të thërrmimit dhe seperimin e gurit gëlqeror nuk krijon ndikim të drejtpërdrejtë në ujërat sipërfaqësore dhe nëntokësore, pasi gjatë procesit nuk bëhet përdorim i ujit dhe nuk ka shkarkim të ujërave të ndotura. Uji përdoret vetëm për spërkatjen e sipërfaqeve me qëllim zvogëlimin e pluhurit, dhe ky ujë sigurohet nga cisterna, pa pasur kontakt me materiale ndotëse. Për shkak se puna zhvillohet në një sipërfaqe të thatë dhe mbi materiale natyrore, nuk krijohet rrjedhje e ujërave të ndotura, derdhje kimike apo përzierje që mund të ndikojnë në cilësinë e ujit nëntokësor. Pajisjet dhe makineritë mirëmbahen rregullisht për të shmangur rrjedhjet e vajrave dhe karburanteve, duke minimizuar rrezikun e ndotjes së tokës dhe infiltrimit në ujëra.
5.4.	Emisionet e ujërave të ndotura - treguesi i emisioneve kryesor	Në implantin e thërrmimit dhe seperimin e gurit gëlqeror nuk krijohen ujëra të ndotura teknologjike, pasi gjatë procesit nuk përdoret ujë në linjën e prodhimit dhe nuk ka rrjedhje të ujit që mund të përfshijë ndotës. Uji përdoret vetëm për spërkatje të sipërfaqeve me qëllim zvogëlimin e pluhurit, dhe merret nga cisterna. Për këtë arsye, treguesi kryesor i emisioneve nga ujërat është niveli zero, pra mungesa e shkarkimit të ujërave të ndotura. Kjo do të thotë se: • Nuk ka prani të lëndëve të pezulluara • Nuk ka vajra apo karburante në ujë • Nuk ka ndotës kimikë • Nuk ka rrjedhje teknologjike në tokë ose në ujërat nëntokësore • Nuk ka nevojë për trajtim të ujit të shkarkuar, pasi shkarkim nuk ekziston
5.5	Trajtimi i ujërave tëndotura	Në implantin e thërrmimit dhe seperimin e gurit gëlqeror nuk është e

		nevojshme trajtimi i ujit pasi nuk ka shkarkim të ujit
5.6.	Kontrolli dhe matjet	Nuk është e nevojshme të bëhet kontrolli dhe matjet e ujërave pasi nuk ka shkarkim të ujërave.
5.7.	Raportimi	Nuk është i nevojshëm
5.8.	Leje Ujore për shfrytëzim të ujit	Nuk është i nevojshëm
5.9.	Leje Ujore për shkarkimin e ujërave	Nuk është i nevojshëm
5.10.	Masat për zvogëlimin e ndotjes së ujërave	Në impiantin e thërrmimit dhe seperimin e gurit gëlqeror nuk krijohen ujëra të ndotura teknologjike dhe nuk ka asnjë shkarkim të ujit në terren. Uji përdoret vetëm për spërkatje, dhe merret nga cisterna. Për shkak se uji nuk hyn në procesin e prodhimit dhe nuk ka kontakt me materiale ndotëse, nuk paraqitet rrezik për ndotje të ujërave sipërfaqësore apo nëntokësore. Për këtë arsye, veprimtaria nuk kërkon masa të veçanta për mbrojtjen e ujërave, pasi nuk krijohen ujëra të ndotura dhe nuk ka shkarkime që mund të ndikojnë në mjedis.

6. ZHURMA		
6.1.	Burimet	Në impiantin e thërmimit dhe seperimin e gurit gëlqeror, zhurma krijohet kryesisht nga thërmueset, sita vibruese, rripat bartës dhe makineritë që përdoren gjatë ngarkimit e lëvizjes së materialit. Këto janë burime të zakonshme të zhurmës për këtë lloj veprimtarie. Shtëpitë më të afërta ndodhen në një distancë më të madhe se 435.22 metra nga impianti, prandaj zhurma nuk paraqet ndikim për zonat e banuara dhe nuk krijon shqetësime për popullatën.
6.2.	Kontrolli dhe matjet	Duhet të bëhen matjet e zhurmës në përputhje me ligjet dhe rregullat mbi mbrojtjen nga zhurma. Matjet duhet bërë në afërsi të objekteve të banimit. Për vlerësimin e rezultateve të fituara nga matjet duhet ti krahasojmë me vlerat e lejuara me standarde për vendet ku jetojnë dhe punojnë njerëzit.
6.3.	Raportimet	Raportimi i zhurmës do të bëhet sipas kushteve që do të dalin nga leja mjedisore, do të bëhet matja dhe do të raportohet në MMPHI.

7. TOKA		
7.1.	Ndikimet në tokë	Veprimtaria e impiantit zhvillohet në një sipërfaqe të rrafshuar dhe të përgatitur për punë, prandaj ndikimet në tokë janë të kufizuara. Procesi nuk përdor ujë teknologjik dhe nuk krijon shkarkime që mund të depërtojnë në tokë. E vetmja ngarkesë mbi sipërfaqe vjen nga lëvizja e makinerive dhe vendosja e materialit të papërpunuar, që është natyrshëm pjesë e këtij aktiviteti. Rreziku kryesor potencial për tokën lidhet me rrjedhjet e mundshme të vajrave ose karburanteve nga makineritë, por me mirëmbajtje të rregullt dhe kontroll të pajisjeve ky rrezik është i ulët. Për shkak se materiali që trajtohet është gur gëlqeror natyror, nuk krijohen mbetje që mund të ndikojnë në cilësinë e tokës. Në përgjithësi, ndikimi i impiantit në tokë konsiderohet i vogël dhe nuk shkakton ndryshime të qëndrueshme në strukturën ose cilësinë e saj.
7.2.	Masat për zvogëlimin e ndikimeve në tokë	Masat për zvogëlimin e ndikimeve në tokë janë: • Ruajtja e materialit të papërpunuar dhe të përpunuar në zona të rregulluara, të shtruara dhe të mbuluara sipas nevojës, për të shmangur shpërndarjen e pluhurit dhe përzierjen me tokën. • Mirëmbajtja e rrugëve të brendshme për të zvogëluar erozionin dhe ngritjen e materialeve në ajër. • Menaxhimi i derdhjeve eventuale të vajrave ose lëngjeve teknike me materiale absorbues dhe largimi i tyre sipas rregullave. • Kufizimi i zonave të punës vetëm brenda sipërfaqes së lejuar për të shmangur degradimin e tokës përreth. • Vendosja e sinjalistikës dhe barrierave për mbrojtjen e sipërfaqeve jashtë zonës operative.
7.3.	Përshkrimi i rehabilitimit të zonës pas përfundimit të aktivitetit	Pas përfundimit të aktivitetit të impiantit të thërrmimit dhe seperimi i gurit gëlqeror, zona i nënshtrohet një procesi të plotë rehabilitimi me qëllim rikthimin e saj në një gjendje të sigurt, të qëndrueshme dhe vizualisht të pranueshme. Rehabilitimi kryhet në disa faza që sigurojnë që terreni të mos mbetet i dëmtuar dhe të jetë i përshtatshëm për përdorime të ardhshme. Heqja e pajisjeve dhe pastrimi i zonës - Në fazën e parë të rehabilitimit hiqen të gjitha pajisjet e impiantit: thërrmueset, rripat bartës, sita

vibruese, makineritë ndihmëse dhe çdo element tjetër teknik. Zona pastrohet nga mbetjet e procesit dhe nga materialet e papërdorshme, duke u siguruar që sipërfaqja të mbetet e lirë nga objekte të huaja.

Rrafshimi dhe stabilizimi i sipërfaqes - Pasi të largohen pajisjet, sipërfaqja e punës rrafshohet për të eliminuar gropat, shtresimet e pabarabarta dhe gjurmët e makinerive. Qëllimi është që terreni të marrë një formë të rregullt dhe të jetë i qëndrueshëm në aspektin fizik. Në zonat ku toka është ngjeshur, kryhet hapja dhe përgatitja e saj në mënyrë që të sigurohet ajrosja dhe shmangia e erozionit.

Vendosja e tokës vegetative - Në sipërfaqet e rrafshuara vendoset një shtresë toke vegetative, e përshtatshme për rigjenerimin e bimësisë lokale. Kjo shtresë është e rëndësishme për kthimin gradual të zonës në funksion natyror dhe për stabilizimin afatgjatë të terrenit.

Rikthimi i bimësisë natyrore - Pas vendosjes së tokës vegetative, fillon procesi i rritjes së bimësisë së ulët, e cila ndihmon në përmirësimin e pamjes së përgjithshme të zonës dhe në mbrojtjen e tokës nga erozioni. Bimësia rigjenerohet natyrshëm në pjesën më të madhe, duke u bazuar në speciet e zakonshme të zonës.

Stabiliteti mjedisor dhe parandalimi i ndotjes - Gjatë të gjithë procesit të rehabilitimit sigurohet që të mos ketë ndikim në tokë, ujëra ose ajër. Nuk përdoren materiale që mund të shkaktojnë ndotje. Meqenëse aktiviteti i impiantit nuk ka shkarkime uji dhe nuk krijon mbetje të rrezikshme, rehabilitimi kryhet lehtë dhe pa rrezik mjedisor.

Rikthimi i zonës në funksion natyror - Qëllimi final është që pas përfundimit të aktiviteteve, zona të kthehet në një gjendje sa më natyrale, të sigurt dhe të qëndrueshme, pa rreziqe për mjedisin dhe pa mbetje të qëndrueshme të aktivitetit teknologjik.

8. MENAXHIMI I MBETURINAVE

8.1.	Përshkrimi i llojit të mbeturinave dhe klasifikimi sipas katalogut shtetëror të mbeturinave	Llojet e Mbeturinave të cilat krijohen janë: Mbeturina të ngurta komunale të cilat grumbullohen, klasifikohen dhe të vendosen në kontejnerë të posaçëm të pajisur me kapak për mbulim me qëllim të mbrojtjes së tokës dhe ujërave nëntokësor. Impianti i thërrmimit dhe seperimit të gurit gëlqeror klasifikimin dhe mënyrën e magazinimit të përkohshëm të mbeturinave e bënë në bazë të rregullave dhe kushteve të përcaktuara me Ligj të mbeturinave, Nr.04/L-060. Sipas katalogut shtetëror kemi të bëjmë me mbeturina komunale siç janë: <table><tr><th>Mbeturina</th><th>Emri i mbeturinës</th><th>Shkalla rrezikshmëri së</th><th>Lloji i deponimit</th></tr><tr><td>20 01 08</td><td>Mbeturinat E ngurta komunale</td><td>Jo të rrezikshme</td><td>Kontejner për mbeturina</td></tr></table>	Mbeturina	Emri i mbeturinës	Shkalla rrezikshmëri së	Lloji i deponimit	20 01 08	Mbeturinat E ngurta komunale	Jo të rrezikshme	Kontejner për mbeturina
Mbeturina	Emri i mbeturinës	Shkalla rrezikshmëri së	Lloji i deponimit							
20 01 08	Mbeturinat E ngurta komunale	Jo të rrezikshme	Kontejner për mbeturina							
8.2.	Përshkrimi i Magazinimit apo deponimit të mbeturinave	Mbeturinat e ngurta komunale grumbullohen, klasifikohen dhe vendosen në kontejnerë të posaçëm të pajisur me kapak për mbulim. Të cilat i merr një here ne jave kompania e qytetit								
8.3.	Përshkrimi për trajtim, përpunim dhe riciklimi të mbeturinave	Gjatë aktivitetit të implantit të thërrmimit dhe seperimit të gurit gëlqeror nuk bëhet përpunim dhe riciklim i mbeturinave.								
8.4.	Dërgimi për trajtim dhe riciklim te operatori tjetër – kontrate me kompaninë me leje përkatëse	Impianti i thërrmimit dhe seperimit të gurit gëlqeror nuk i dërgon te operatorët tjer për riciklim								
8.5.	Plani për menaxhimin e mbeturinave	Impianti i thërrmimit dhe seperimit të gurit gëlqeror nuk ka plan për menaxhimin e mbeturinave.								
8.6.	Raportimi	Nuk bëhet raportimi								

9. RREZIKU NGA AKSIDENTET

9.1.	Plani për pengimin e aksidenteve ne rast të rrezikut/ plani i intervenimit të brendshëm dhe të jashtëm	Kompania “GURËBARDHI” SH.P.K. , e cila ushtron veprimtari në fushën e thërmimit dhe seperimit e gurit gëlqeror, nuk posedon Plan për Pengimin e Aksidenteve në Rast të Rrezikut dhe Plan të Intervenimit të Brendshëm dhe të Jashtëm, pasi aktiviteti nuk përfshin përdorimin apo trajtimin e substancave të rrezikshme dhe nuk klasifikohet si veprimtari me rrezik të lartë teknologjik apo industrial.
9.2.	Përdorimi i substancave të rrezikshme kimike dhe preparateve, planifikimi i masave për zëvendësimin e tyre.	Kompania “GURËBARDHI” SH.P.K. , nuk përdor substanca kimike të rrezikshme apo preparate të ngjashme gjatë procesit teknologjik të përpunimit, thërmimit dhe seperimit të gurit gëlqeror. Procesi operativ është i natyrës mekanike dhe fizikisht i kontrollueshëm, pa përfshirë komponentë me rrezik të lartë për shëndetin e njerëzve apo për mjedisin.
9.3.	Masat për parandalimin e aksidenteve dhe zvogëlimi i pasojave	Edhe pse procesi nuk përdor substanca kimike, kompania zbaton masa të rrepta sigurie për të parandaluar aksidentet dhe për të ulur pasojat e mundshme. Punonjësit trajnohen rregullisht për përdorimin e sigurt të makinerive dhe pajisjeve. Zona e punës mbahet e organizuar dhe e sinjalizuar, me korridore të qarta lëvizjeje dhe me kontroll të qarkullimit të mjeteve. Makineritë mirëmbahen sipas planit periodik për të shmangur defektet dhe situatat e rrezikshme. Punonjësit pajisen me pajisje personale mbrojtëse si helmetë, veshje pune, doreza dhe mbrojtëse të veshëve. Në rast të ngjarjeve të papritura, në vend punishte janë të vendosura mjete të emergjencës, kutia e ndihmës së parë dhe shtegun e evakuimit. Këto masa sigurojnë që rreziku i aksidenteve të jetë minimal dhe ndikimi i tyre të zvogëlohet ndjeshëm.
9.4.	Raporti mbi gjendjen e sigurisë	Kompania “GURËBARDHI” SH.P.K. , nuk posedon rezervuar për deponimin e lëndëve djegëse si nafta apo benzinë, për shkak se në kuadër të aktivitetit të saj nuk parashikohet përdorimi apo ruajtja afatgjatë e këtyre substancave, prandaj kompania nuk ka hartuar Raport mbi Gjendjen e Sigurisë.
9.5.	Plani për mbrojtjen nga zjarri	Kompania “GURËBARDHI” SH.P.K. , nuk ka të hartuar Planin për Mbrojtjen nga Zjarri, pasi natyra e aktivitetit nuk përfshin materiale të djegshme apo substanca me rrezik të lartë zjarri.

10. MASAT NË RASTET E PUNES JO STABILE TË IMPIANTIT

10.1.	Ndërprerja momentale e punës së impiantit	Nuk ka ndërprerja momentale të punës.
10.2.	Ndërprerja e punës	Ndërprerja e punës nuk ka

11. NDIKIMI I MUNDSHËM I NDOTJES NË SHËNDETIN E NJERIUT

Gjatë funksionimit të vazhdueshëm të kompanisë “GURËBARDHI” SH.P.K., e cila ushtron aktivitetin në zonën kadastrale Tërllabuq, Komuna e Vushtrrisë, me fokus thërrmimin dhe seperimin e gurit gëlqeror, ndikimi i mundshëm në shëndetin e njeriut konsiderohet shumë i vogël. Procesi teknologjik është i natyrës mekanike dhe zhvillohet në ambient të hapur, pa përfshirje të substancave të rrezikshme kimike apo ndotësve të dëmshëm për shëndetin publik. Të gjitha pajisjet që përdoren në proces (thërrmues, sita, mjete transporti) janë të mirëmbajtura dhe funksionojnë në përputhje me standarde teknike dhe të sigurisë, duke siguruar kontroll të duhur mbi zhurmën, pluhurin dhe ndotjet e mundshme difuzive. Për më tepër, vendndodhja e objektit në distancë prej me shume se 435.22 metra nga objektet e banimit ndihmon në minimizimin e ekspozimit të komunitetit përreth ndaj ndonjë ndikimi të drejtpërdrejtë. Bazuar në këto faktorë, veprimtaria nuk përbën rrezik për shëndetin e njeriut.

Personi Përgjegjës për Mjedis

Emri Mbiemri

Hasan Gashi

Nënshkrimi

Personi përgjegjës i Kompanisë

Emri Mbiemri

Besa Shala

Nënshkrimi

