SHTOJCA 1

Formulari i kërkesës për leje mjedisore

Emri i kompanisë	**“ Rec Kos” SH.P.K.**
Lloji i veprimtarisë	Qendra e Grumbullimit, Çmontimit dhe Përpunimit të Automjeteve Mbeturinë, përpunimit të mbeturinave metalike për Qëllime Riciklimi, Grumbullimin e Vajrave të Përdorura, Mbeturinave nga Pajisjet Elektrike dhe Elektronike, Mbeturinave nga Konstruktimi dhe Demolimi, Mbeturinat Komunale si dhe Mbeturinat e Paspecifikuara Ndryshe
Vendi/Lokacioni ku zhvillon Veprimtarinë	Fshati Sankoc, Komuna Gllogoc
Emri, mbiemri dhe nënshkrimi i personit përgjegjës i kompanisë	Sevdai Ahmeti, Person i Autorizuar
Adresa	Rr. Pajazit Islami, Nr. 186, Fushë Kosovë
Telefoni, fax, e-mail	+383 49 999 821
Emri dhe mbiemri i personit kontaktues përgjegjës për mjedis	Luljeta Peco,
Adresa	Rr. Pajazit Islami, Nr. 186, Fushë Kosovë
Përshkrimi i dokumentacionit bashkangjitur kërkesës, përfshirë numrin e protokollit të dokumentit, datën e lëshimit dhe skadimit	**. Certifikata ARBK-së : 810325127, 16.01.2008** **. Formulari i plotësuar sipas kushteve ne shtojcën 1,-** **. Pëlqimi Mjedisor me nr. 8105-2/25, 23.06.2026** **. Pëlqimi Mjedisor me nr. 5868-2/23, 14.02.2024** **. Pëlqimi nga AME për Objekt** **. Pëlqimi nga AME për rezervuar** **. Kontrata me KMDK** **. Leja ndërtimore** **. Pëlqimi komunal**
Deklarimi i vlerës financiar të investimit të projektit (euro), nënshkruar nga personi përgjegjës i kompanisë	**10,000,000.00 €**
Fatura e pagesës së tarifës për Lejes Mjedisore	**Po**
Aplikacioni origjinal i plotësuar për leje mjedisore në Pesë(5) kopje fizike dhe një (1) elektronike (CD)	**Po**

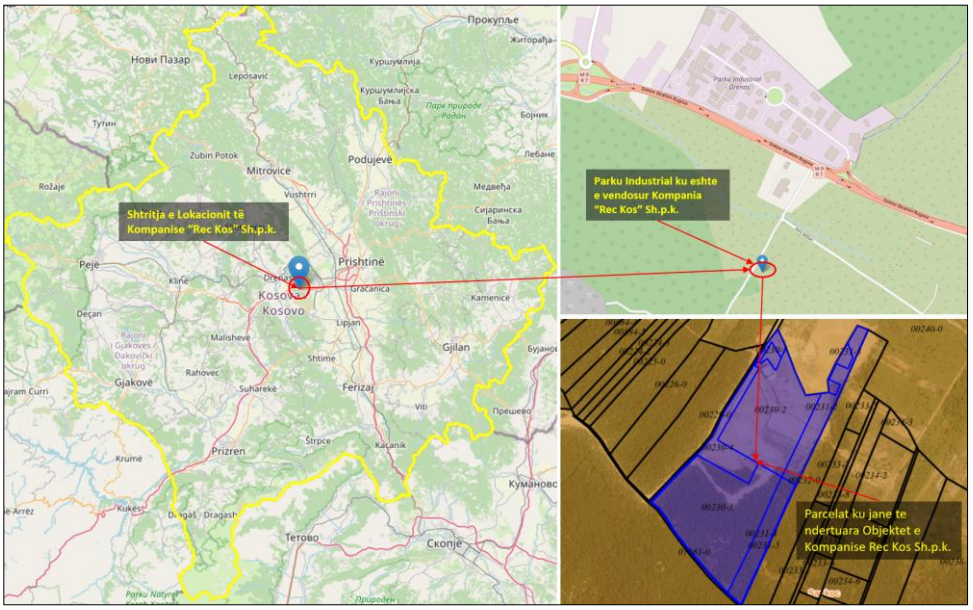
Shtojca 2

Aplikacion për dhënien e lejes mjedisore

APLIKACION PËR DHËNJEN E LEJËS MJEDISORE		
1. TE DHËNAT E PËRGJITHSHME		
1.1. Të dhënat për Operatorin		
1.1.1.	Emri i subjektit	" Rec Kos" SH.P.K.
	Vendi	Fshati Sankoc, Komuna Gllogoc
	Adresa	Rr. Pajazit Islami, Nr. 186, Fushë Kosovë
	Nr. i tel./fax	+383 49 999 821
	E-mail	sevdai.ahmeti@reckos.net, info@reckos.net
1.1.2.	Numri i regjistrimit të biznesit, data e regjistrimit	810325127, Data e regjistrimit - 16.01.2008
1.1.3.	Personi Përgjegjës i kompanisë	Sevdai Ahmeti, Person i Autorizuar
	Nr. i tel./fax	+383 49 999 821
	E-mail	sevdai.ahmeti@reckos.net, info@reckos.net
1.2. Të dhënat për kompanisë		
1.2.1.	Emri i kompanisë	" Rec Kos" SH.P.K.
1.2.2.	Adresa e lokacionit të kompanisë	Rr. Pajazit Islami, Nr. 186, Fushë Kosovë

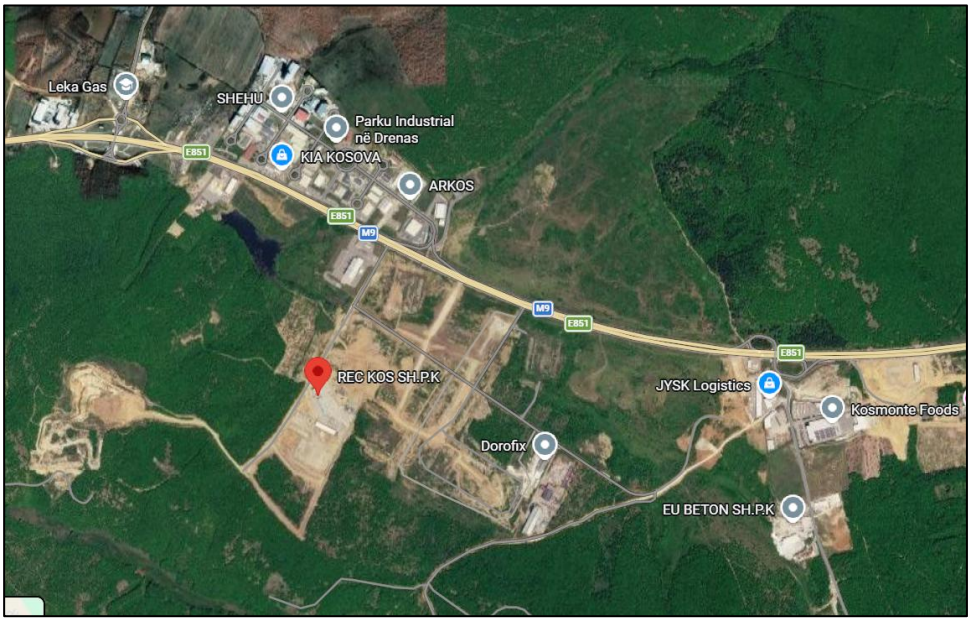
2. TË DHËNAT PËR LOKACIONIN E IMPIANTIT

2.1.	Të dhënat për lokacionin ku zhvillohet veprimtaria sipas hartës së bashkangjitur	Veprimtaria e kompanisë "Rec Kos" Sh.P.K. zhvillohet në Zonën Industriale të fshatit Sankoc, Komuna e Gllogocit, në ngastrat kadastrale nr. 00230-2, 00230-3, 00230-4, 00230-5, 00231-2, 00231-3, 00231-4 dhe 00231-5, Zona Kadastrale Sankoc. Sipërfaqja e përgjithshme që shfrytëzohet nga kompania është rreth 9.78 ha. Sipas hartës së bashkëngjitur, lokacioni ndodhet në një zonë me karakter kryesisht industrial, ku në afërsi zhvillohen edhe veprimtari të tjera ekonomike. Qasja në lokacion realizohet përmes rrjetit ekzistues rrugor, i cili mundëson lëvizjen e automjeteve transportuese, pranimin e mbeturinave dhe transportimin e materialeve të përpunuara. Harta e raportit paraqet shtrirjen e parcelave, pozitën e objekteve dhe lidhjen e lokacionit me zonën përreth. Kjo qender e mbeturinave gjendet larg qytetit diku 12.8 km .

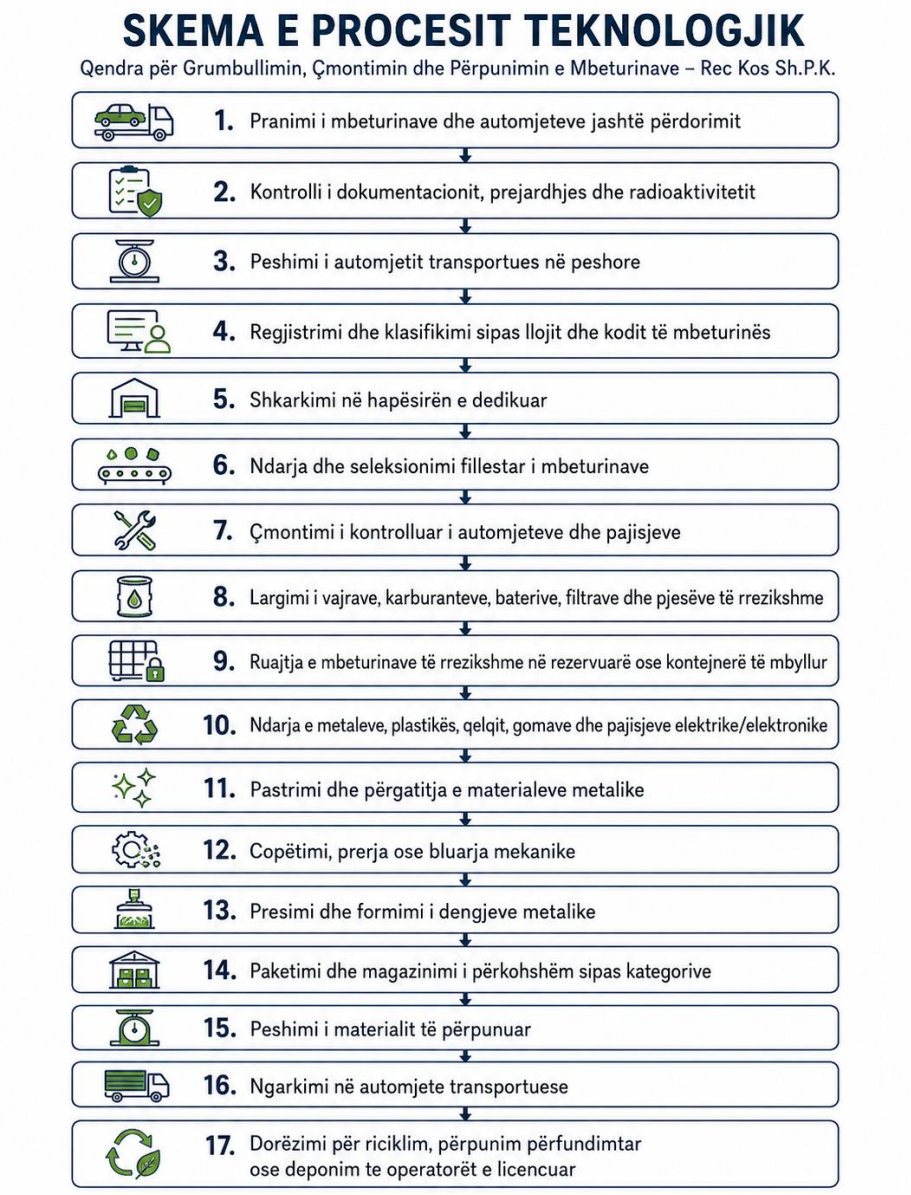




2.2	Numri kadastral i parcelës	Qendrën e Grumbullimit, Çmontimit dhe Përpunimit të Automjeteve Mbeturinë, përpunimit të mbeturinave metalike për Qëllime Riciklimi, Grumbullimin e Vajrave të Përdorura, Mbeturinave nga Pajisjet Elektrike dhe Elektronike, Mbeturinave nga Konstruktimi dhe Demolimi, Mbeturinat Komunale si dhe Mbeturinat e Paspecifikuara Ndryshe nga kompania "Rec Kos" SH.P.K. zhvillohet në Zonën Industriale të fshatit Sankoc, Komuna e Gllogocit. Sipas hartës së bashkëngjitur, lokacioni shtrihet në parcelat kadastrale nr. 00230-2, 00230-3, 00230-4, 00230-5, 00231-2, 00231-3, 00231-4 dhe 00231-5, Zona Kadastrale Sankoc. 
2.3.	Përshkrimi i lokacionit të gjitha objektet dhe aktivitetet e tyre në atë zonë	Lokacioni ku zhvillohet veprimtaria e kompanisë "Rec Kos" SH.P.K. ndodhet në Zonën Industriale të fshatit Sankoc, Komuna e Gllogocit. Zona karakterizohet kryesisht nga objekte dhe veprimtari industriale, ndërsa në afërsi të drejtpërdrejtë nuk ka shtëpi banimi. Shtëpitë më të afërta ndodhen mbi 1.4 km larg, kurse objekti tjetër afarist më i afërt ndodhet me shume se 460 m nga lokacioni. Bizneset që ndodhen në afërsi të lokacionit janë të shpërndara në disa drejtime. Në pjesën juglindore gjenden kompanitë "Doro Fix" SH.P.K., "Met Bat" SH.P.K. etj, në pjesën veriore dhe veriperëndimore ndodhet Parku i Biznesit, ndërsa në anën perëndimore gjenden edhe disa biznese të tjera me veprimtari industriale dhe tregtare. Në përgjithësi, zona përreth karakterizohet nga prania e aktiviteteve industriale, logjistike dhe të menaxhimit të mbeturinave.

		 
2.4.	Të dhënat lidhur me florën dhe fauna në atë lokacion	Komuna e Gllogocit ka një pozite te mire gjeografike me një hidrografi te pasur dhe shtrije mjafte të madhe gjeografike, e cila përfshinë zonat mesatarisht te larta dhe zonal e ulëta te terrenit. Ne këtë komune, sa i përket biodiversitetit lidhur me llojet e bimëve këtu kemi mjaft larmishmerie te bimëve nga ato barishtore njëvjeçare deri te ato shumëvjeçare dhe drunore apo brezat te pyjeve. Nga brezi i shpardhit me qarr shkon deri te brezi i ahut dhe shkozës. Brezi i pyjeve te shpardhit me qarr bungut janë brezi me i dëmtuar nga faktori njeri. Ndërkaq ne zonal e ulëta kemi vegjetacionin e livadheve me shoqërime mjaftë te mëdha dhe te begatshme me lloje. Po

		ashtu ne këto zona e gjejmë edhe vegjetacionin përgjatë rrugëve dhe vendbanimeve por, edhe barërat e këqija te cilat gjenden ne tokat djerrina, ne kufi te parcelave dhënë afërsi te gjerdheve. Toka ku është ndërtuar fabrika e reciklimit dhe asgjësimit te mbeturinave ka një florë dhe faune te mire , por ne rrethinën e fabrikës ka edhe shume llojshmëri te ndryshme te bizneseve
2.5.	Të dhënat mbi zonat e veçanta të mbrojtura	Si pas hulumtimit te materialeve përkatëse dhe nga informatat e siguruara ne teren dhe komunë, ne lokacionin e ngushte, ku gjendet fabrika e kompanisë **"Rec Kos" SH.P.K.**, nuk kemi monumente te trashëgimisë kulturore, historike e natyrore te cilat eventualisht do te ndikoheshin apo rrezikoheshin nga ushtrimi i veprimtarisë se kompanisë ne fjale.

3. PËRMBLEDHJE E TË DHËNAVE MBI VEPRIMTARINË		
3.1. Përshkrim i aktivitetit për të cilën kërkohet Leja Mjedisore		
3.1.1.	Skema e procesit teknologjik	Çdo mbeturinë që hyn në qendër peshohet, regjistrohet, identifikohet sipas origjinës dhe klasifikohet para trajtimit. Gjatë çmontimit ndahen metalet, plastika, bateritë, vajrat, filtrat dhe komponentët e tjerë të riciklueshëm ose të rrezikshëm. Mbeturinat metalike ruhen para presimit, vajrat vendosen në rezervuarë të mbyllur, ndërsa bateritë dhe mbeturinat kimike ruhen në kontejnerë hermetikë dhe të etiketuar. Procesi vazhdon me ndarjen mekanike, seleksionimin, presimin dhe paketimin e metaleve për transport te kompanitë e përpunimit final. 

		Mbeturinat që nuk mund të trajtohen brenda kompanisë dorëzohen te operatorët ose deponitë e licencuara, ndërsa transporti kryhet me mjete të përshtatshme dhe me dokumentacionin përkatës të gjurmueshmërisë.
3.1.2.	Përshkrim i pajisjeve dhe fazat e procesit teknologjik	Procesi teknologjik në kompaninë "Rec Kos" SH.P.K. fillon me pranimin e materialit, i cili transportohet në lokacion me kamionë. Pas hyrjes në kompleks, kamioni vendoset mbi peshore, ku bëhet matja dhe evidentimi i sasisë së materialit të pranuar. Në afërsi të peshores janë të vendosura pajisjet për matjen e radioaktivitetit të mbeturinave. Përmes këtyre pajisjeve kontrollohet materiali para shkarkimit, me qëllim identifikimin e ndonjë materiali që mund të paraqesë rrezik nga rrezatimi.  Pas përfundimit të peshimit dhe kontrollit, kamioni zbraz materialin në hapësirën e dedikuar, e cila është e shtruar me beton. Në këtë hapësirë bëhet ndarja manuale e mbeturinave sipas llojit dhe karakteristikave të tyre. Ndarja e proceseve teknologjike sipas llojit të mbeturinave Proceset teknologjike të kompanisë "Rec Kos" Sh.P.K. ndahen sipas karakteristikave fizike, përbërjes dhe rrezikshmërisë së mbeturinave. Proceset kryesore që zhvillohen brenda kompleksit janë pranimi, kontrolli, peshimi, klasifikimi, ndarja, çmontimi, copëtimi, presimi, paketimi dhe magazinimi i përkohshëm. Mbeturinat që kërkojnë trajtim termik, kimik, biologjik ose deponim të specializuar dorëzohen te operatorët e licencuar. **1. Mbeturinat metalike** Në këtë grup përfshihen kodet:

		02 01 10, 10 03 02, 10 03 05, 11 05 01, 11 05 02, 12 01 13, 16 01 17, 16 01 18, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 19 10 01, 19 12 02, 19 12 03 dhe 20 01 40. **Procesi teknologjik përfshin:** Pranimin dhe peshimin e mbeturinave metalike. Kontrollin vizual dhe klasifikimin sipas llojit të metalit. Ndarjen e metaleve ferrore nga metalet joferrore. Ndarjen magnetike të hekurit dhe çelikut. Ndarjen manuale të bakrit, aluminit, bronzit, tunxhit, plumbit dhe zinkut. Pastrimin nga plastika, goma, vajrat dhe papastërtitë tjera. Prerjen, copëtimin ose bluarjen mekanike sipas nevojës. Presimin dhe formimin e dengjeve ose blloqeve metalike. Paketimin dhe magazinimin e përkohshëm. Ngarkimin dhe transportimin për shkrirje ose riciklim te operatorët e licencuar. Skrapet e anodave, pluhurat dhe mbeturinat me përmbajtje metalike ruhen ndaras dhe dërgohen për rikuperimin e metaleve në impiante të specializuara. **2. Automjetet jashtë përdorimit** Në këtë grup përfshihen kodet: 16 01 04* dhe 16 01 06. **Procesi teknologjik përfshin:** Pranimin, kontrollin dhe regjistrimin e automjetit. Kontrollin e dokumentacionit dhe prejardhjes. Peshimin e automjetit. Vendosjen në hapësirën e dedikuar për çmontim. Largimin e baterisë dhe akumulatorit. Largimin e karburantit, vajit të motorit, vajit hidraulik, lëngut të frenave, lëngut ftohës dhe lëngjeve të tjera. Largimin e filtrave të vajit dhe pjesëve të kontaminuara. Largimin e gomave, xhamave, plastikës dhe pjesëve elektrike. Ndarjen e motorit, pjesëve mekanike dhe komponentëve të ripërdorshëm. Ndarjen e metaleve ferrore dhe joferrore. Prerjen ose copëtimin e karrocerisë.

		Presimin e pjesës metalike në dengje. Magazinimin e ndarë të materialeve. Dorëzimin e materialeve për riciklim ose trajtim te operatorët e licencuar. Automjetet me kodin 16 01 06 pranohen pa lëngje dhe pa komponentë të rrezikshëm, prandaj procesi përqendrohet kryesisht në çmontimin, ndarjen, presimin dhe paketimin e materialeve. **3. Mbeturinat plastike dhe të gomës** Në këtë grup përfshihen kodet: 07 02 13, 16 01 03, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04, 20 01 39 dhe pjesët plastike të kodit 04 02 09. **Procesi teknologjik përfshin:** Pranimin dhe kontrollin e materialit. Ndarjen nga metalet, qelqi, tekstili dhe papastërtitë. Seleksionimin sipas llojit dhe përbërjes. Ndarjen e plastikës PET, HDPE, PP dhe kategorive të tjera. Pastrimin mekanik të materialit. Copëtimin ose grirjen, kur ekzistojnë pajisjet përkatëse. Presimin në balë për zvogëlimin e vëllimit. Paketimin dhe magazinimin e përkohshëm. Dorëzimin në linjat e riciklimit. Gomat e vjetra ndahen nga fellnet metalike. Fellnet kalojnë në procesin e përpunimit të metaleve, ndërsa gomat ruhen veçmas dhe dërgohen për copëtim, riciklim ose rikuperim energjetik te operatorët e licencuar. **4. Ambalazhet** Në këtë grup përfshihen kodet: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 07 dhe 15 01 09. **Procesi teknologjik përfshin:** Ndarjen e ambalazheve sipas materialit përbërës. Kontrollin dhe largimin e mbetjeve të mbetura brenda ambalazhit. Ndarjen e letrës, kartonit, plastikës, drurit, metaleve, qelqit dhe tekstilit. Pastrimin e materialeve të parrezikshme. Presimin e letrës, kartonit, plastikës dhe metaleve në balë. Copëtimin e ambalazheve të drurit, kur është e nevojshme.

		Ndarjen mekanike të ambalazheve të përbëra. Paketimin dhe magazinimin sipas kategorisë. Dorëzimin për riciklim te operatorët përkatës. Pjesët e ambalazheve të përbëra që nuk mund të ndahen ose riciklohen dorëzohen për trajtim ose asgjësim te operatorët e licencuar. **5. Letra, kartoni dhe tekstili** Në këtë grup përfshihen kodet: 04 01 09, pjesa tekstile e kodit 04 02 09, 19 12 01, 20 01 01 dhe 20 01 11. **Procesi teknologjik përfshin:** Ndarjen manuale sipas llojit dhe cilësisë. Largimin e plastikës, metaleve dhe ndotësve të tjerë. Seleksionimin e pjesëve të ripërdorshme. Presimin e letrës dhe kartonit në balë. Paketimin e materialeve tekstile. Magazinimin në hapësira të thata dhe të mbrojtura nga reshjet. Dorëzimin për riciklim ose ripërdorim industrial. Pjesët tekstile që nuk mund të riciklohen dorëzohen për rikuperim vetëm te operatorët që posedojnë lejen përkatëse. **6. Mbeturinat e qelqit** Në këtë grup përfshihen kodet: 15 01 07, 16 01 20, 17 02 02, 19 12 05 dhe 20 01 02. **Procesi teknologjik përfshin:** Ndarjen e qelqit nga mbeturinat e tjera. Seleksionimin sipas llojit dhe, kur është e mundur, sipas ngjyrës. Largimin e kapakëve, metaleve, plastikës dhe papastërtive. Pastrimin dhe copëtimin mekanik. Vendosjen në kontejnerë të përshtatshëm. Magazinimin e përkohshëm. Dorëzimin në industrinë e riciklimit të qelqit. **7. Vajrat e përdorura dhe përzierjet ujë me vaj** Në këtë grup përfshihen kodet: 13 01 09*, 13 01 10*, 13 01 11*, 13 01 12*, 13 01 13*, 13 02 04*, 13 02 05*, 13 02 06*, 13 02 07*, 13 02 08*, 13 05 06* dhe 13 05 07*.

		Procesi teknologjik përfshin: Pranimin dhe identifikimin sipas llojit të vajit. Kontrollin e dokumentacionit përcjellës. Peshimin ose matjen e sasisë. Marrjen e mostrave, kur kërkohet. Ndarjen e vajrave të kloruara nga vajrat e pakloruara. Moslejimin e përzierjes së kategorive të ndryshme. Dekantimin dhe ndarjen gravitacionale të ujit nga vaji. Ruajtjen në rezervuarë hermetikë dhe të etiketuar. Dorëzimin për rigjenerim, riciklim ose rikuperim energjetik te operatorët e licencuar. **8. Bateritë dhe akumulatorët** Në këtë grup përfshihen kodet: 16 06 01*, 16 06 05, 20 01 33* dhe 20 01 34. **Procesi teknologjik përfshin:** Pranimin dhe klasifikimin sipas përbërjes. Kontrollin për dëmtime ose rrjedhje. Ndarjen e baterive të plumbit nga bateritë Ni-Cd, Li-ion dhe llojet e tjera. Vendosjen në kontejnerë rezistentë ndaj korrozionit. Ruajtjen në hapësirë të mbuluar dhe mbi sipërfaqe të papërshkueshme. Parandalimin e thyerjes, hapjes dhe rrjedhjes së elektrolitit. Etiketimin e kontejnerëve. Mbajtjen e evidencës për sasitë e pranuara dhe të dorëzuara. Dorëzimin te operatorët e licencuar për rikuperimin e plumbit, metaleve dhe përbërësve të tjerë. Brenda kompanisë nuk kryhet hapja e baterive, ndarja e elektrolitit ose neutralizimi kimik. **9. Pajisjet elektrike dhe elektronike** Në këtë grup përfshihen kodet: 16 02 09*, 16 02 12*, 20 01 23* dhe 20 01 36. **Procesi teknologjik përfshin:** Pranimin dhe regjistrimin e pajisjeve. Klasifikimin sipas llojit dhe përmbajtjes.

		Kontrollin për komponentë të rrezikshëm. Çmontimin manual të kontrolluar. Ndarjen e metaleve, plastikës, qelqit, kabllove dhe pllakave elektronike. Largimin e baterive, kondensatorëve dhe komponentëve të rrezikshëm. Ruajtjen e komponentëve të rrezikshëm në kontejnerë të mbyllur. Paketimin dhe magazinimin e pjesëve të ricikluesshme. Dorëzimin e komponentëve të veçantë te operatorët e licencuar. Pajisjet që përmbajnë PCB, asbest ose gazra nuk trajtohen me metoda të zakonshme. Ato izolohen, paketohen dhe dorëzohen te operatorë të specializuar. **10. Filtrat, absorbuesit dhe komponentët e kontaminuar** Në këtë grup përfshihen kodet: 15 02 02*, 16 01 07*, 16 01 09* dhe 16 01 13*. **Procesi teknologjik përfshin:** Pranimin dhe identifikimin e mbeturinës. Ndarjen nga mbeturinat e parrezikshme. Kullimin e kontrolluar të filtrave të vajit, kur lejohet. Grumbullimin e vajit të larguar në rezervuar të veçantë. Ruajtjen e filtrave, absorbuesve dhe leckave të kontaminuara në kontejnerë hermetikë. Etiketimin dhe mbajtjen e evidencës. Dorëzimin për trajtim, rikuperim energjetik ose asgjësim te operatorët e licencuar. Komponentët që përmbajnë PCB ruhen ndaras dhe nuk copëtohen ose përpunohen mekanikisht në kompleks. **11. Mbeturinat e ngjyrave, llaqeve dhe ambalazhet e kontaminuara** Në këtë grup përfshihen kodet: 08 01 11*, 08 01 12 dhe 15 01 11*. **Procesi teknologjik përfshin:** Pranimin dhe kontrollin e ambalazheve. Ndarjen e mbeturinave të rrezikshme nga ato të parrezikshme. Ruajtjen në kontejnerë të mbyllur dhe rezistentë. Parandalimin e përzierjes së ngjyrave me tretës me mbeturina të tjera.

		Vendosjen mbi platforma të papërshkueshme. Etiketimin me kodin dhe shenjën e rrezikut. Magazinimin e përkohshëm në zonë të mbuluar. Dorëzimin për trajtim, rikuperim ose asgjësim te operatorët e licencuar. Neutralizimi kimik, tharja industriale, riciklimi kimik ose djegia nuk kryhen në kompleks. **12. Hiri, pluhurat, skoriet dhe llumrat industriale** Në këtë grup përfshihen kodet: 10 01 01, 10 01 02, 10 03 20, 10 04 01*, 10 06 01, 10 09 03, 10 10 03, 11 05 02, 12 01 13 dhe 20 01 41. **Procesi teknologjik përfshin:** Pranimin në kontejnerë të mbyllur ose automjete të mbuluara. Kontrollin e dokumentacionit dhe karakterizimit laboratorik. Ndarjen sipas origjinës dhe përbërjes. Parandalimin e përhapjes së pluhurit. Ruajtjen në kontejnerë, ose hapësira të mbuluara. Sitjen, ndarjen ose tharjen mekanike vetëm kur mbeturina është karakterizuar dhe procesi lejohet. Ndarjen e fraksioneve që përmbajnë metale për rikuperim. Dorëzimin e pjesës së paricklueshme në deponi ose impiant të licencuar. **13. Mbeturinat minerale, qeramike dhe nga proceset termike** Në këtë grup përfshihen kodet: 10 12 01, 10 12 06, 10 12 08, 10 13 01 dhe 10 13 14. **Procesi teknologjik përfshin:** Pranimin dhe kontrollin vizual. Ndarjen nga metalet, plastika dhe mbeturinat e rrezikshme. Kontrollin laboratorik kur ekziston dyshim për kontaminim. Copëtimin ose grirjen mekanike. Sitjen dhe ndarjen sipas fraksioneve. Ndarjen e pjesëve metalike. Magazinimin e materialit të pastër. Përdorimin si material inert vetëm pas vërtetimit të përshtatshmërisë. Dorëzimin e materialit të papërshtatshëm në deponi të licencuar.

		14. Mbeturinat nga ndërtimi dhe demolimi Në këtë grup përfshihen kodet: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 02, 17 06 04, 17 08 02 dhe 17 09 04. **Procesi teknologjik përfshin:** Pranimin dhe peshimin e mbeturinave. Kontrollin për prani të materialeve të rrezikshme. Ndarjen e betonit, tullave, tjegullave, qeramikës, qelqit, gipsit dhe materialeve izoluese. Ndarjen e metaleve, drurit, plastikës dhe materialeve tjera të riciklueshme. Copëtimin dhe sitjen e materialeve minerale. Përgatitjen e fraksioneve për ripërdorim si agregat ose material mbushës. Magazinimin e ndarë. Dorëzimin e fraksioneve të papërdorshme në deponi të licencuar. Materialet e përziera nuk përdoren si agregat pa u pastruar nga substancat e rrezikshme dhe pa plotësuar kërkesat teknike dhe mjedisore. **15. Mbeturinat që përmbajnë asbest** Në këtë grup përfshihen kodet: 16 02 12*, 17 06 01* dhe 17 06 05*. **Procesi teknologjik përfshin vetëm:** Identifikimin dhe pranimin e kontrolluar. Izolimin e menjëhershëm nga mbeturinat e tjera. Moslejimin e thyerjes, prerjes ose copëtimit. Lagien e kontrolluar, kur është e nevojshme për parandalimin e pluhurit. Paketimin e dyfishtë në ambalazh hermetik dhe rezistent. Etiketimin me shenjën për përmbajtje asbesti. Magazinimin e përkohshëm në zonë të mbyllur dhe të shënuar. Dorëzimin për deponim të specializuar te operatori i licencuar. Këto mbeturina nuk trajtohen, riciklohen ose përpunohen mekanikisht brenda kompleksit. **16. Katalizatorët e harxhuar** Në këtë grup përfshihet kodi: 16 08 01.

		Procesi teknologjik përfshin: Pranimin dhe regjistrimin. Kontrollin dhe klasifikimin. Ruajtjen në kontejnerë të mbyllur. Parandalimin e dëmtimit dhe humbjes së materialit. Paketimin dhe magazinimin e sigurt. Dorëzimin në impiante të specializuara për rikuperimin e platinës, paladiumit, rodiumit dhe metaleve të tjera. Nxjerrja e metaleve të çmuara nuk kryhet në kompleks, nëse kompania nuk posedon linjë teknologjike dhe leje të veçantë për këtë aktivitet. **17. Mbeturinat komunale** Në këtë grup përfshihen kodet: 20 03 01, 20 03 02 dhe 20 03 99. **Procesi teknologjik përfshin:** Pranimin dhe peshimin. Kontrollin vizual. Ndarjen e fraksioneve të riciklueshme. Ndarjen e letrës, kartonit, plastikës, qelqit dhe metaleve. Presimin ose paketimin e fraksioneve të riciklueshme. Ruajtjen në kontejnerë të mbyllur. Largimin e rregullt të pjesës së paricklueshme. Dorëzimin në deponi ose te operatorët e licencuar. Mbeturinat organike që mund të shkaktojnë aroma nuk magazinohen për periudha të gjata. **18. Llumrat nga tanku septik** Në këtë grup përfshihet kodi: 20 03 04. **Procesi teknologjik përfshin:** Pranimin vetëm me automjete të mbyllura dhe të përshtatshme. Kontrollin e dokumentacionit dhe prejardhjes. Parandalimin e derdhjeve gjatë transportit dhe shkarkimit. Ruajtjen e përkohshme vetëm në rezervuarë hermetikë, kur lejohet. Dorëzimin në impiant të licencuar për trajtimin e ujërave të ndotura.

Dekantimi, tharja ose trajtimi biologjik nuk kryhen në kompleks.



Figure 1. Seleksionimi ne mënyrë manuale



Figure 2. Makineria me gërshërë për prerjen e metalev

2.



Figure 3. Bageri i cili kap veturën mbeturin dhe vendos ne makinën për copëtim



Figure 4. Produkti fina

Përmbledhja e rrjedhës së përgjithshme

- Pavarësisht kategorisë, rrjedha e përgjithshme e procesit është:
- Pranimi dhe kontrolli
- Detektimi i radioaktivitetit
- Peshimi dhe regjistrimi
- Klasifikimi sipas kodit CER
- Shkarkimi në zonën përkatëse
- Ndarja e mbeturinave të rrezikshme
- Përpunimi mekanik i fraksioneve të riciklueshme
- Presimi ose paketimi
- Magazinimi i përkohshëm
- Peshimi i materialit dales
- Dorëzimi për riciklim, trajtim ose deponim te operatorët e licencuar.

Proceset brenda lokacionit janë kryesisht si grumbullim, klasifikim, çmontim, ndarje, përpunim mekanik, presim, paketim dhe magazinim i përkohshëm.

Makineritt e cilat perdoren ne Qendren e mbeturinave jane:

- Kmaion per tranportin e mbeturinave.



- Pirunier per bartjen e brendshme te mbeturinave



- Bager per kapjen e mbeturinave



- Peshore per peshat e medha dhe elementet per radioaktivitet



- Peshore per pesha te vogela



- Shreder per copetimin e mbeturinave



- Pres mekanike per krijimin e danxheve



- Shreder per blurjen e aluminit



- Shtypes I mbeturinave



- Bager me gershen per prerjen e metalit



- Pres statike pa rrota



- Shreder per blurjen e hekurit



Produktet finale per dorezim

















3.1.3.	Numri i orëve të punës dhe ditëve të punës gjatë javës për kryerjen e aktiviteteve	8 ore x 5 dit 40 orë në javë orari punës prej orës 08:00 deri 16:00.
3.1.4.	Kapaciteti i projektuar dhe kapaciteti i realizuar, ditor, mujor, vjetor	Kapaciteti Ditorë: 333.5 tona/ditë Kapaciteti i Projektuar Mujor: 8,3334.0 ton Kapaciteti i projektuar është 100,000.0 tona/ vit
3.1.5.	Të dhënat për shfrytëzimin e lëndës së parë dhe lendeve ndihmëse.	Në aktivitetin e kompanisë "Rec Kos" SH.P.K., si lëndë e parë konsiderohen mbeturinat që pranohen për grumbullim, çmontim, klasifikim, përpunim mekanik, magazinim të përkohshëm dhe përgatitje për riciklim ose rikuperim. Lëndët e para kryesore përfshijnë: • automjetet e mbetura, • mbeturinat metalike ferrore dhe joferrore, • vajrat e përdorura, • bateritë dhe akumulatorët, • pajisjet elektrike dhe elektronike, • plastikën, • qelqin, • gomat e vjetra, • mbeturinat nga konstruktimi dhe demolimi, • mbeturinat komunale dhe mbeturinat e paspecifikuara ndryshe. Pranimi dhe menaxhimi i tyre bëhet sipas kodeve përkatëse të Katalogut Shtetëror të Mbeturinave Lëndët ndihmëse që përdoren gjatë procesit janë: • energjia elektrike për funksionimin e presave, makinerive të copëtimit, pajisjeve të seleksionimit, ndriçimit, ventilimit dhe pajisjeve administrative; • karburanti për kamionët, forkliftët, ekskavatorët dhe makineritë e tjera lëvizëse; • uji për nevoja sanitare, pastrimin e sipërfaqeve dhe, sipas nevojës, për

		larjen e materialeve; • vajrat dhe lubrifikantët teknikë për mirëmbajtjen e makinerive dhe pajisjeve; • absorbuesit, rëra teknike dhe materialet për kontrollimin e derdhjeve aksidentale të vajrave ose lëngjeve të tjera; Kompania synon përdorimin efikas të ujit, energjisë dhe karburanteve, si dhe parandalimin e humbjeve, derdhjeve dhe krijimit të panevojshëm të mbeturinave gjatë procesit operativ.
3.1.6.	Lista e rezervuarve e dhe kapaciteti i tyre	Qendra për grumbullimin e mbeturinave posedon 2 rezervuar të naftës me kapacitet 30 mije litra.
3.1.7.	Lista e legjislacionit në fuqi	Për ketë raport janë konsultuar edhe ligje të tjera relevante, si: **Ligjet:** • Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025; • Ligji për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis Nr.08/L-181; • Ligji për Mbeturina Nr. 04/L-060; • Ligji nr. 08/l-071 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.04/l-060 për mbeturina • Ligji për Planifikim Hapësinor Nr. 04/L-174; • Ligji për Tokën Bujqësore Nr. 02/L- 26; • Ligji për Mbrojtjen nga Zhurma Nr. 02/L-102; • Ligji për Ujërat e Kosovës Nr. 04/L-147; • Ligji për Mbrojtjen e Ajrit nga Ndotja Nr. 08/L-025; • Ligji për Mbrojtjen e Natyrës Nr.03/L-233 • Ligji për mbrojtjen nga Zjarri Nr.08/L-261 **Udhëzimet Administrative:** ➢ Udhëzim Administrativ Nr.13/2013 për Katalogun Shtetëror të Mbeturinave; ➢ Udhëzimi Administrativ (QRK)-Nr.03/2021 për menaxhimin e mbeturinave të rrezikshme; ➢ Udhëzim Administrativ MMPH-Nr.26/2014 për menaxhimin e mbeturinave nga beterit dhe akumtatorët ➢ Udhëzim Administrativ Nr. 16/2013 për vlerat kufitare të përqendrimeve për komponentët e rrezikshme në mbeturina

		➢ Udhëzim Administrativ Nr. 05/2013 për menaxhimin e vajrave të përdorura dhe mbeturinave me vajra ➢ Udhëzimi Administrativ nr. 06/2008 për administrimin e mbeturinave të rrezikshme ➢ Udhëzimit Administrativ (QRK) Nr. 07/2021 për rregullat dhe normat e shkarkimeve në ajër nga burimet e palëvizshme të ndotjes; ➢ Udhëzimi Administrativ Nr.02/2022 për kushtet, mënyrat, parametrat dhe vlerat kufizuese te shkarkimit të ujërave të ndotura në rrjetin e kanalizimit publik dhe në trupin ujor; • (MMPHI) nr.02/2022 për kushtet, mënyrat, parametrat dhe vlerat kufizuese të shkarkimit të ujërave të ndotura në rrjetin e kanalizimit publik dhe në trupin ujor, • Udhëzimi Administrativ nr.13/2013 për katalogun shtetëror të mbeturinave. • Udhëzim Administrativ MMPH-Nr.26/2014 për menaxhimin e mbeturinave nga beterit dhe akumtatorët • Udhëzim Administrativ Nr. 05/2013 për menaxhimin e vajrave të përdorura dhe mbeturinave me vajra
3.2. Menaxhimi i Mbrojtjes së Mjedisit		
3.2.1	Sistemi menaxhues i mbrojtjes së Mjedisit	Sistemi menaxhues do të përfshijë planifikimin e aktiviteteve, përcaktimin e përgjegjësive, kontrollin e proceseve operative, monitorimin e gjendjes mjedisore dhe ndërmarrjen e masave korrigjuese në rast të ndonjë parregullsie. Përgjegjësia për zbatimin e masave mjedisore i eshët caktuar një personi të autorizuar dhe të trajnuar, i cili mban evidencën, përcjell zbatimin e kushteve të Lejes Mjedisore dhe komunikon me organet kompetente. Menaxhimi i mbeturinave do të bëhet sipas llojit, kodit dhe shkallës së rrezikshmërisë. Mbeturinat do të pranohen vetëm pas kontrollit të dokumentacionit, kontrollit vizual, peshimit dhe regjistrimit. Mbeturinat e rrezikshme dhe jo të rrezikshme ruhen të ndara, në hapësira të shënuara dhe të përshtatshme për magazinim të përkohshëm. Vajrat e përdorura, bateritë, filtrat dhe lëngjet teknike vendosen në enë të mbyllura, mbi sipërfaqe të papërshkueshme dhe brenda vaskave sekuestruese. Sipërfaqet ku zhvillohet ngarkimi, shkarkimi, çmontimi dhe përpunimi do të

		mirëmbahen rregullisht dhe të kontrollohen për rrjedhje të mundshme. Ujërat atmosferike, ujërat sanitare dhe ujërat potencialisht të ndotura, të menaxhohen përmes sistemeve të ndara. Ujërat nga zonat ku mund të ketë vajra ose substanca ndotëse do të kalojnë nëpër separatorë vaji para shkarkimit. Për mbrojtjen e ajrit do të kontrollohen burimet e pluhurit dhe gazrave nga makineritë, transporti, copëtimi dhe presimi i materialeve. Pajisjet do të mirëmbahen rregullisht, ndërsa sipërfaqet dhe rrugët e brendshme do të pastrohen për të parandaluar përhapjen e pluhurit. Për mbrojtjen nga zhurma do të kufizohet puna e pajisjeve me zhurmë të lartë në orarin ditor, të bëhet mirëmbajtja e makinerive dhe, sipas nevojës, të përdoren masa izoluese ose barriera akustike. Matjet e zhurmës do të realizohen periodikisht në kufirin e pronës. Kompania do të mbajë regjistra të rregullt për llojin, kodin, sasinë, origjinën, mënyrën e trajtimit dhe destinacionin përfundimtar të mbeturinave. Do të evidentohen gjithashtu sasitë e ujit, energjisë, karburanteve dhe materialeve ndihmëse të përdorura gjatë procesit. Dokumentacioni do të jetë i qasshëm për inspektim nga organet kompetente. Sistemi menaxhues do të përfshijë planin për reagim në raste emergjente, si derdhje aksidentale, zjarr, shpërthim ose dëmtim të rezervuarëve dhe kontejnerëve. Në lokacion do të ketë absorbues, rërë teknike, pajisje për mbledhjen e derdhjeve, aparate për fikjen e zjarrit dhe udhëzime të qarta për reagim. Çdo incident do të regjistrohet, të analizohet dhe të pasojë me masa korrigjuese. Punëtorët do të trajnohen për klasifikimin dhe menaxhimin e mbeturinave, përdorimin e pajisjeve personale mbrojtëse, reagimin ndaj aksidenteve dhe zbatimin e procedurave të sigurisë. Trajnimet do të përsëriten periodikisht dhe të dokumentohen. Monitorimi mjedisor përfshnë kontrollin e cilësisë së ajrit, ujërave, tokës dhe nivelit të zhurmës, sipas natyrës së aktivitetit dhe kërkesave të Lejes Mjedisore. Rezultatet e monitorimit, krahasohen me vlerat kufitare dhe, në rast të tejkalimeve, kompania do të ndërmarrë masa të menjëhershme për përmirësimin e gjendjes.
3.2.2	Raportimi	

4. AJRI DHE NDRYSHIMET KLIMATIKE		
4.1.	Pikat e burimit të emisioneve e materieve ndotëse	Burimet kryesore të emisioneve në ajër janë: **Ngarkimi, shkarkimi, copëtimi dhe presimi i mbeturinave**, nga të cilat krijohet pluhur. **Lëvizja e kamionëve dhe makinerive**, nga të cilat krijohen CO_2, CO, NO_x dhe gazra të tjera. **Çmontimi i automjeteve dhe pajisjeve**, ku mund të krijoht pluhur **Magazinimi dhe transferimi i vajrave të përdur**, të cilat mund të krijojnë avuj dhe erëra. **Qarkullimi në sipërfaqet e brendshme**, i cili gjatë periudhave të thata mund të krijojë pluhur.
4.2.	Ndikimi i materieve ndotëse në cilësinë e ajrit	Materiet ndotëse që krijohen gjatë aktivitetit mund të ndikojnë në cilësinë e ajrit kryesisht përmes pluhurit, gazrave nga automjetet dhe avujve nga vajrat e përdorura. Pluhuri mund të rrisë përqendrimin e grimcave PM10 dhe PM2.5, ndërsa gazrat CO_2, CO, NO_x dhe SO_2 mund të ndikojnë në cilësinë e ajrit në zonën e punës. Ndikimi vlerësohet si lokal dhe i kontrollueshëm, pasi aktiviteti zhvillohet në zonë industriale dhe larg vendbanimeve.
4.3.	Burimet difuzive të emisioneve të materieve ndotëse	Në aktivitetin e kompanisë "Rec Kos" SH.P.K., këto burime përfshijnë: **Lëvizjen e kamionëve dhe makinerive në sipërfaqet e brendshme**, nga e cila krijohet pluhur. **Ngarkimin, shkarkimin dhe manipulimin me mbeturina**, veçanërisht me materiale metalike, inerte dhe të përziera. **Magazinimin e përkohshëm të mbeturinave në hapësira të hapura**, ku era mund të shpërndajë grimca të imëta. **Çmontimin e automjeteve dhe pajisjeve**, ku mund të lirohen avuj dhe erëra nga vajrat dhe lëngjet teknike. **Transferimin dhe ruajtjen e vajrave të përdorura**, në rast të hapjes së kontejnerëve ose rrjedhjeve të vogla. Këto emisione kanë karakter lokal dhe kontrollohen përmes pastrimit të sipërfaqeve, kufizimit të shpejtësisë së mjeteve, mbulimit të materialeve dhe magazinimit të sigurt të vajrave.

4.4.	Pajisjet për trajtimin e gazrave shkarkuese	Nuk janë të nevojshme pasi nuk ka djegie të mbeturinave
4.5.	Pajisjet për de-pluhurim	Nuk janë të nevojshme
4.6.	Monitorimi i emisioneve	Monitorimi i emisioneve do të bëhet sipas kërkesave që dalin pasi të pajiset me Leje Mjedisore.
4.7.	Monitorimi i Emisioneve /cilësisë së ajrit	Monitorimi i emisioneve / cilësisë së ajrit do të bëhet sipas kërkesave që dalin pasi të pajiset me Leje Mjedisore.
4.8.	Raportimet	Raportimet do të bëhen pasi të pajiste me Leje Mjedisore
4.9.	Masat për zvogëlimin e ndotjes së ajrit	Për zvogëlimin e ndotjes së ajrit, kompania "Rec Kos" SH.P.K. do të zbatojë këto masa: **Pastrimin e rregullt të sipërfaqeve të punës dhe rrugëve të brendshme**, për të parandaluar ngritjen e pluhurit. **Kufizimin e shpejtësisë së automjeteve brenda kompleksit**, me qëllim zvogëlimin e pluhurit difuziv. **Mirëmbajtjen periodike të kamionëve dhe makinerive**, për të zvogëluar emisionet e gazrave nga motorët. **Mbajtjen e vajrave të përdorura në rezervuarë dhe kontejnerë të mbyllur**, për të parandaluar përhapjen e avujve dhe erërave. **Ndalimin e djegies së mbeturinave në ambient të hapur**, si dhe kufizimin e punës së motorëve në gjendje boshe.
4.10.	Masat për zvogëlimin e ndikimeve në ndryshimet klimatike	Për zvogëlimin e ndikimeve në ndryshimet klimatike, kompania "Rec Kos" SH.P.K. do të zbatojë përdorim sa më efikas të energjisë dhe karburanteve gjatë proceseve operative. Automjetet dhe makineritë të mirëmbahen rregullisht, ndërsa puna e motorëve në gjendje jo pune të kufizohet. Transporti do të organizohet në mënyrë që të zvogëlohen udhëtimet e panevojshme dhe konsumi i karburantit. Kompania do të mbajë evidencë për konsumin e energjisë, karburanteve dhe sasinë e materialeve të ricikluara, me qëllim vlerësimin dhe përmirësimin e vazhdueshëm të performancës klimatike.

5. UJI		
5.1.	Të dhënat për shfrytëzimin e ujit	Uji në kompaninë "Rec Kos" SH.P.K. shfrytëzohet për nevoja sanitare të punëtorëve, për pastrimin e hapësirave të punës dhe sipas nevojës. Furnizimi me ujë bëhet nga pusi nëntokësor. Kompania do të mbajë evidencë për sasinë e ujit të shfrytëzuar dhe të zbatojë masa për përdorim racional, kontroll të rrjedhjeve dhe parandalim të humbjeve. Ujërat e krijuara nga proceset operative do të grumbullohen dhe trajtohen përmes sistemit përkatës, para shkarkimit ose largimit të tyre.
5.2.	Të dhënat për shkarkimin e ujërave, shkarkimet e ujerave sipërfaqësorë apo në rrjetin e kanalizimit	Ujërat nga sipërfaqet manipuluese, zonat e ngarkim shkarkimit, çmontimit të automjeteve dhe magazinimit të vajrave mund të përmbajnë vajra, grimca metalike dhe papastërti të tjera. Para shkarkimit, këto ujëra do të kalojnë nëpër separator te cilin e posedon kompania, ne ketë seperator shkarkohen edhe ujerat e shiut. Ndërsa ujerat fekale nga administrata shkarkohen ne gropën sepktike. Pas trajtimit ujerat nga seperatori shkarkohen ne recipient te hapur.
5.3.	Ndikimet në ujë	Ndikimet në ujë mund të paraqiten nga ujërat e ndotura që krijohen gjatë pastrimit të sipërfaqeve nga zonat e ngarkim shkarkimit, çmontimit të automjeteve dhe magazinimit të vajrave të përdorura. Rreziku kryesor lidhet me derdhjet aksidentale të vajrave, karburanteve, lëngjeve teknike dhe substancave të tjera, të cilat mund të depërtojnë në tokë dhe ujërat nëntokësore. Gjithashtu, ujërat atmosferike që kalojnë mbi sipërfaqet operative mund të bartin grimca metalike, vajra dhe papastërti të tjera. Nëse ujërat e ndotura nuk trajtohen siç duhet, mund të shkaktojnë ndotje të ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore. Ky ndikim zvogëlohet përmes sipërfaqeve të papërshkueshme, kanaleve mbledhëse dhe separatorit.
5.4.	Emisionet e ujërave të ndotura - treguesi i emisioneve kryesor	Ujërat e ndotura mund të krijohen nga pastrimi i sipërfaqeve nga zonat e ngarkim shkarkimit, çmontimit të automjeteve dhe magazinimit të vajrave të përdorura. Treguesit kryesorë të emisioneve janë: **pH**, që tregon shkallën e aciditetit ose alkalitetit të ujit. **BOD_5 dhe COD**, që tregojnë ngarkesën organike të ujërave të

		ndotura. **Vajrat dhe yndyrat**, që mund të krijohen nga automjetet, makineritë dhe zonat e magazinimit. **Metalet e rënda**, si plumbi, zinku, bakri, nikeli, kromi dhe kadmiumi, të cilat mund të vijnë nga mbeturinat metalike, bateritë dhe pjesët e automjeteve. **Hidrokarburet**, që mund të krijohen nga karburantet, vajrat dhe lëngjet teknike.
5.5	Trajtimi i ujërave tëndotura	Trajtimi i ujit behet përmes seperatorit i cili trajton ujerat gjate pastrimit te sipërfaqeve dhe ujerave atmosferik, ndërsa uejrat sanitare shkarkohen ne gropën septike.
5.6.	Kontrolli dhe matjet	Nuk është e nevojshme të bëhet kontrolli dhe matjet e ujërave, vetëm në rastet kur kërkohet dhe dyshohet për ndotje.
5.7.	Raportimi	Nuk është i nevojshëm
5.8.	Leje Ujore për shfrytëzim të ujit	Nuk është e nevojshme,
5.9.	Leje Ujore për shkarkimin e ujërave	Nuk është e nevojshme,
5.10.	Masat për zvogëlimin e ndotjes së ujërave	Për zvogëlimin e ndotjes së ujërave, kompania “Rec Kos” SH.P.K. do të zbatojë këto masa: **Grumbullimin e ujërave nga sipërfaqet operative përmes kanaleve të mbyllura**, sidomos në zonat e çmontimit, ngarkim shkarkimit dhe magazinimit të vajrave. **Trajtimin e ujërave në separator**, para shkarkimit në rrjetin e kanalizimit ose në sistemin pranues. **Ruajtjen e vajrave në rezervuarë të mbyllur**, të vendosur mbi sipërfaqe të papërshkueshme. **Kontrollin dhe mirëmbajtjen periodike të separatorëve dhe kanaleve** për të parandaluar rrjedhjet dhe bllokimet. **Përdorimin e materialeve absorbuese në rast të derdhjeve aksidentale** dhe largimin e menjëhershëm të materialit të ndotur. **Ndalimin e shkarkimit të ujërave të patrajtuara në tokë, kanalizim ose ujëra sipërfaqësore.**

6. ZHURMA		
6.1.	Burimet	Burimet kryesore të zhurmës në kompaninë "Rec Kos" SH.P.K. lidhen me funksionimin e makinerive dhe pajisjeve që përdoren gjatë pranimit, çmontimit, përpunimit dhe magazinimit të mbeturinave. Zhurma krijohet kryesisht nga makineritë për copëtim, prerje, seleksionim dhe presim të mbeturinave metalike. Nivele të caktuara të zhurmës krijohen edhe nga puna e ekskavatorëve, forkliftëve, vinçave dhe pajisjeve të tjera të rënda. Burim tjetër i zhurmës është hyrja, dalja dhe lëvizja e kamionëve dhe automjeteve transportuese brenda kompleksit, si dhe proceset e ngarkimit dhe shkarkimit të materialeve. Zhurmë mund të krijohet edhe gjatë çmontimit të automjeteve dhe pajisjeve elektrike dhe elektronike, sidomos gjatë largimit të pjesëve metalike. Zhurma paraqitet kryesisht gjatë orarit të punës dhe ka karakter lokal e të përkohshëm. Duke qenë se veprimtaria zhvillohet në zonë industriale dhe larg vendbanimeve, ndikimi në popullatë vlerësohet i kufizuar. Megjithatë, pajisjet do të mirëmbahen rregullisht dhe aktivitetet me zhurmë të lartë të zhvillohen gjatë orarit ditor.
6.2.	Kontrolli dhe matjet	Kontrolli i zhurmës do të bëhet përmes mirëmbajtjes së rregullt të makinerive, kufizimit të punës së pajisjeve me zhurmë të lartë në orarin ditor dhe organizimit të qarkullimit të kamionëve brenda kompleksit. Matjet e zhurmës do të realizohen periodikisht nga laborator ose operator i autorizuar, në kufirin e pronës dhe pranë burimeve kryesore të zhurmës. Rezultatet do të krahasohen me vlerat kufitare të përcaktuara me legjislacionin në fuqi. Në rast të tejkalimeve, d gjatë punës dhe kufizimi i aktiviteteve më të zhurmshme.
6.3.	Raportimet	Raportimi i zhurmës do të bëhet sipas kushteve që do të dalin nga leja mjedisore, do të bëhet matja dhe do të raportohet në MMPHI.

7. TOKA		
7.1.	Ndikimet në tokë	Ndikimet në tokë mund të paraqiten gjatë pranimit, çmontimit, përpunimit dhe magazinimit të mbeturinave, veçanërisht në rast të derdhjeve aksidentale të vajrave, karburanteve, lëngjeve teknike dhe substancave të tjera të rrezikshme. Rrezik për ndotjen e tokës paraqet edhe magazinimi i papërshtatshëm i baterive, filtrave, mbeturinave metalike, mbeturinave nga pajisjet elektrike dhe elektronike, si dhe mbeturinave nga konstruktimi dhe demolimi. Ujërat e ndotura nga sipërfaqet manipuluese mund të bartin vajra, hidrokarbure, grimca metalike dhe papastërti të tjera, të cilat në rast të infiltrimit mund të ndikojnë edhe në ujërat nëntokësore. Megjithatë, ndikimet vlerësohen të kontrollueshme, pasi sipërfaqet operative janë të shtruara dhe mbeturinat ruhen në hapësira të ndara, të përshtatshme dhe të mbrojtura. Për parandalimin e ndotjes së tokës do të përdoren sipërfaqe të papërshkueshme, vaska sekuestruese, kontejnerë të mbyllur, materiale absorbuese dhe procedura të menjëhershme për pastrimin e derdhjeve aksidentale
7.2.	Masat për zvogëlimin endikimeve në tokë	Për zvogëlimin e ndikimeve në tokë, kompania “Rec Kos” SH.P.K. do të zbatojë këto masa: **Të gjitha sipërfaqet operative të jenë të shtruara dhe të papërshkueshme**, sidomos zonat e çmontimit, ngarkim shkarkimit dhe magazinimit të mbeturinave të rrezikshme. **Vajrat, karburantet dhe lëngjet teknike të ruhen në rezervuarë**. **Bateritë, filtrat dhe mbeturinat e tjera të rrezikshme të magazinohen veçmas**, në hapësira të mbuluara, të shënuara dhe të sigurta. **Të parandalohet depozitimi i mbeturinave drejtpërdrejt në tokë**, si dhe përzierja e mbeturinave të rrezikshme me ato jo të rrezikshme. **Të përdoren materiale absorbuese në rast të derdhjeve aksidentale**, ndërsa toka ose materiali i ndotur të largohet menjëherë dhe të trajtohet si mbeturinë e rrezikshme. **Të kontrollohen dhe mirëmbahen rregullisht, kontejnerët, kanalet**

		dhe sipërfaqet operative, për të parandaluar rrjedhjet. **Të mbahet evidencë për çdo incident ose derdhje**, si dhe të zbatohen procedurat për reagim emergjent.
7.3.	Përshkrimi i rehabilitimit të zonës pas përfundimit të aktivitetit	Pas përfundimit të aktivitetit, kompania "Rec Kos" SH.P.K., do të ndërmarrë veprime të plota për rehabilitimin e zonës, me qëllim eliminimin e çdo ndikimi të mundshëm mjedisor dhe rikthimin e hapësirës në një gjendje të sigurt dhe të qëndrueshme. Ky proces do të realizohet në përputhje me kërkesat e legjislacionit mjedisor në fuqi. **Pastrimi i plotë i zones -** Pas ndërprerjes së veprimtarisë, do të realizohet pastrimi i plotë i objektit dhe hapësirave përreth nga të gjitha: mbeturinat e mbetura, pajisjet teknologjike, kontenierët, materialet ndihmëse dhe ndotësit potencialë. **Kontrolli dhe analiza e tokës -** Do të kryhet inspektim teknik dhe analizë laboratorike për të verifikuar gjendjen e tokës dhe identifikimin e mundshëm të ndotjes së shkaktuar gjatë operimit. Në rast se evidentohen ndotje, kompania do të zbatojë masa të menjëhershme për pastrimin dhe dekontaminimin e zonës. **Menaxhimi i infrastrukturës ekzistuese -** Sipërfaqet e betonizuara dhe ndërtimet ndihmëse do të kontrollohen për siguri dhe qëndrueshmëri. Strukturat që nuk do të kenë më funksion pas përfundimit të aktivitetit do të largohen, dhe zona do të sistematizohet për qëllime të mëtejshme përdorimi. **Rikultivimi i zones -** Pas pastrimit dhe eliminimit të mbetjeve të qëndrueshme, toka do të rikthehet në gjendje të natyrshme ose në funksion tjetër të përcaktuar nga autoritetet. Nëse zona do të shfrytëzohet për përdorim të mëvonshëm do të ndërmerren hapat përkatës për përgatitjen dhe rehabilitimin e saj. **Dokumentimi dhe raportimi -** Kompania do të përgatisë një plan të mbylljes dhe raport për rehabilitimin e zonës, që do t'i dorëzohen autoriteteve përkatëse, si dëshmi e përmbushjes së obligimeve mjedisore pas mbylljes së veprimtarisë.

8. MENAXHIMI I MBETURINAVE

8.1.	Përshkrimi i llojit të mbeturinave dhe klasifikimi sipas katalogut shtetëror të mbeturinave	Në kompaninë "Rec Kos" SH.P.K. pranohen dhe menaxhohen mbeturina të rrezikshme dhe jo të rrezikshme, të cilat klasifikohen sipas origjinës, përbërjes dhe kodit përkatës të Katalogut Shtetëror të Mbeturinave. Mbeturinat që shënohen me simbolin **(*)** klasifikohen si mbeturina të rrezikshme dhe kërkojnë grumbullim, magazinim dhe trajtim të veçantë. Llojet kryesore të mbeturinave përfshijnë: **Automjetet e mbetura dhe komponentët e tyre**, si automjetet jashtë përdorimit, filtrat e vajit, lëngjet e frenave, pjesët metalike, plastika, qelqi, bateritë dhe komponentët që përmbajnë substanca të rrezikshme. **Mbeturinat metalike ferrore dhe joferrore**, si hekuri, çeliku, alumini, bakri, bronzi, tunxhi, plumbi dhe zinku. **Vajrat e përdorura dhe mbeturinat me përmbajtje vajore**, duke përfshirë vajrat hidraulike, vajrat e motorëve, lubrifikantët, vajrat nga separatorët dhe ujërat me përmbajtje vaji. **Mbeturinat nga pajisjet elektrike dhe elektronike**, duke përfshirë pajisjet e dëmtuara, kabllot, bateritë, pjesët metalike, plastikën dhe pajisjet që përmbajnë komponentë të rrezikshëm. **Mbeturinat nga konstruktimi dhe demolimi**, si betoni, tullat, tjegullat, qeramika, qelqi, plastika, metalet, gipsi, materialet izoluese dhe materialet që përmbajnë asbest. **Mbeturinat e ambalazhit**, si ambalazhet prej letre, kartoni, plastike, metali, druri, qelqi dhe tekstili. **Mbeturinat komunale**, si letra, kartoni, plastika, qelqi, tekstili, metalet, mbeturinat e përziera komunale dhe mbeturinat nga tregjet. Kodet e mbeturinave sipas katalogut shtetëror , me te cilat do punoj kompania janë:

Tabelave e kodeve te cilat i posedon				
15 01 02	**16 01 04***	**16 06 01***	**17 04 01**	**17 04 05**
15 01 04	**16 01 06**	**16 06 05**	**17 04 02**	**20 01 23***
15 01 05	**16 02 09***	**16 08 01**	**17 04 03**	

		15 01 02 | **16 02 12*** | **17 02 03** | **17 04 04** |
		Tabelave e kodeve te cilat i shton
		02 01 10 | 10 12 06 | 13 02 08* | 17 01 01 | 19 12 05
		04 01 09 | 10 12 08 | 13 05 06* | 17 01 02 | 20 01 01
		04 02 09 | 10 13 01 | 13 05 07* | 17 01 03 | 20 01 02
		07 02 13 | 10 13 14 | 15 01 01 | 17 01 07 | 20 01 11
		08 01 11* | 11 05 01 | 15 01 03 | 17 02 02 | 20 01 33*
		08 01 12 | 11 05 02 | 15 01 07 | 17 06 01* | 20 01 34
		10 01 01 | 12 01 13 | 15 01 09 | 17 06 03* | 20 01 36
		10 01 02 | 13 01 09* | 15 01 11* | 17 06 04 | 20 01 39
		10 03 02 | 13 01 10* | 15 02 02* | 17 06 05* | 20 01 40
		10 03 05 | 13 01 11* | 16 01 07* | 17 08 02 | 20 01 41
		10 03 20 | 13 01 12* | 16 01 09* | 17 09 04 | 20 03 01
		10 04 01* | 13 01 13* | 16 01 13* | 19 10 01 | 20 03 02
		10 06 01 | 13 02 04* | 16 01 17 | 19 12 01 | 20 03 04
		10 09 03 | 13 02 05* | 16 01 18 | 19 12 02 | 20 03 99
		10 10 03 | 13 02 06* | 16 01 19 | 19 12 03 |
		10 12 01 | 13 02 07* | 16 01 20 | 19 12 04 |
8.2.	Përshkrimi i Magazinimit apo deponimit te mbeturinave	Magazinimi i mbeturinave në kompaninë "Rec Kos" SH.P.K. bëhet në hapësira të ndara, të shënuara dhe të përshtatura sipas llojit, përbërjes dhe shkallës së rrezikshmërisë së tyre. Mbeturinat e rrezikshme dhe ato jo të rrezikshme nuk përzihen ndërmjet vete. Mbeturinat metalike, plastika, qelqi, gomat dhe materialet e tjera të ricklueshme ruhen përkohësisht në zona të veçanta, të mbuluara ose të hapura, varësisht nga karakteristikat e tyre. Pas seleksionimit dhe përpunimit, ato përgatiten për transport drejt operatorëve ose impianteve të riciklimit. Vajrat e përdorura dhe mbeturinat me përmbajtje vajore magazinohen në rezervuarë dhe etiketohen. Këto enë vendosen mbi sipërfaqe të papërshkueshme për të parandaluar rrjedhjet dhe ndotjen e tokës apo ujërave. Bateritë, filtrat e vajit, mbeturinat elektrike dhe elektronike, materialet me asbest dhe mbeturinat e tjera të rrezikshme ruhen në hapësira të

		mbuluara, të sigurta dhe me qasje të kontrolluar. Ato mbahen përkohësisht deri në dorëzimin te operatorët e licencuar për trajtim, riciklim ose asgjësim. Mbeturinat nga konstruktimi dhe demolimi magazinohen të ndara sipas fraksioneve, si betoni, tullat, qeramika, qelqi, metalet dhe materialet izoluese. Materialet e përshtatshme për riciklim do të përpunohen ose dorëzohen për ripërdorim, ndërsa pjesa e patrajtueshme dërgohet në deponi të autorizuara. Mbeturinat komunale grumbullohen në kontejnerë të mbyllur me kapak dhe largohen nga operatori përgjegjës për menaxhimin e mbeturinave komunale. Të gjitha sasitë e magazinuara evidentohen sipas kodit, sasisë, datës së pranimit dhe destinacionit përfundimtar. Magazinimi në lokacion ka karakter të përkohshëm dhe nuk lejohet deponimi i pakontrolluar i mbeturinave në tokë ose jashtë hapësirave të caktuara. 
8.3.	Përshkrimi për trajtim, përpunimdhe riciklimi të mbeturinave	Trajtimi, përpunimi dhe riciklimi i mbeturinave në kompaninë “Rec Kos” SH.P.K. bëhet sipas llojit, përbërjes dhe kodit përkatës të mbeturinës. Procesi fillon me pranimin, kontrollin vizual, peshimin dhe regjistrimin e mbeturinave, të cilat më pas ndahen sipas shkallës së rrezikshmërisë dhe destinacionit të tyre. Automjetet e mbetura çmontohen në mënyrë të kontrolluar. Fillimisht

		largohen vajrat, bateritë, filtrat, lëngjet teknike dhe komponentët e tjerë të rrezikshëm. Më pas ndahen pjesët metalike, plastika, qelqi, gomat dhe materialet e tjera që mund të ripërdoren ose riciklohen. Mbeturinat metalike ferrore dhe joferrore seleksionohen, pastrohen nga materialet e huaja, copëtohen dhe presohen në balë ose blloqe. Pas përpunimit, ato përgatiten për transport drejt impianteve të riciklimit ose operatorëve të licencuar. Pajisjet elektrike dhe elektronike çmontohen dhe ndahen në metale, kabllo, plastikë, qelq, bateri dhe komponentë të tjerë. Pjesët që përmbajnë substanca të rrezikshme ruhen dhe menaxhohen veçmas, ndërsa materialet e riciklueshme dërgohen për përpunim të mëtejshëm. Mbeturinat nga konstruktimi dhe demolimi klasifikohen në beton, tulla, qeramikë, metale, qelq, dru dhe materiale të tjera. Fraksionet e përshtatshme copëtohen, pastrohen dhe përgatiten për ripërdorim ose riciklim, ndërsa pjesa që nuk mund të trajtohet dorëzohet në deponi ose te operatorë të autorizuar. Vajrat e përdorura, bateritë, filtrat dhe mbeturinat e tjera të rrezikshme nuk trajtohen së bashku me mbeturinat jo të rrezikshme. Ato grumbullohen në enë të mbyllura dhe të etiketuara, ruhen përkohësisht në kushte të sigurta dhe dorëzohen te operatorët e licencuar për trajtim, rikuperim ose asgjësim. Qëllimi i procesit është rikuperimi i sa më shumë materialeve të vlefshme, zvogëlimi i sasisë së mbeturinave për deponim dhe parandalimi i ndikimeve negative në mjedis.
8.4.	Dërgimi për trajtim dhe riciklim te operatori tjetër – kontrate me kompaninë me leje përkatëse	Te gjitha mbeturinat te cilat i përpunon kompania i shet jashtë shtetit, tek operator për riciklim.
8.5.	Plani për menaxhimin e mbeturinave	Plani për menaxhimin e mbeturinave në kompaninë “Rec Kos” SH.P.K. ka për qëllim të sigurojë pranimin, klasifikimin, magazinimin, trajtimin dhe dorëzimin e mbeturinave në mënyrë të kontrolluar dhe në përputhje me kërkesat mjedisore. Çdo mbeturinë që pranohet në lokacion kontrollohet, peshohet dhe regjistrohet sipas llojit, kodit, sasisë, origjinës dhe shkallës së

		rrezikshmërisë. Mbeturinat e rrezikshme ndahen nga mbeturinat jo të rrezikshme dhe nuk lejohet përzierja e tyre. Automjetet e mbetura dhe pajisjet elektrike e elektronike çmontohen në hapësira të përcaktuara. Vajrat, bateritë, filtrat, lëngjet teknike dhe komponentët e tjerë të rrezikshëm largohen dhe magazinohen në enë të mbyllura, të etiketuara dhe të vendosura mbi sipërfaqe të papërshkueshme. Mbeturinat metalike, plastika, qelqi, gomat dhe materialet e tjera të riciklueshme seleksionohen, pastrohen, copëtohen ose presohen dhe përgatiten ne danxhe. Mbeturinat nga konstruktimi dhe demolimi ndahen sipas fraksioneve, ndërsa mbeturinat komunale grumbullohen në kontejnerë të mbyllur me kapak. Magazinimi në lokacion është i përkohshëm dhe bëhet vetëm në hapësira të ndara, të shënuara dhe të sigurta. Mbeturinat që nuk mund të trajtohen nga kompania dorëzohen te operatorë të licencuar, në bazë të kontratës dhe dokumentacionit përcjellës. Për çdo sasi të mbeturinave mbahet evidencë për mënyrën e trajtimit dhe destinacionin përfundimtar. Plani rishikohet periodikisht dhe të përditësohet sa herë që ndryshojnë llojet e mbeturinave, kapacitetet, proceset e punës ose operatorët me të cilët bashkëpunon kompania.
8.6	Raportimi	Nuk bëhet raportimi

9. RREZIKU NGA AKSIDENTET		
9.1.	Plani për pengimin e aksidenteve ne rast të rrezikut/ plani i intervenimit të brendshëm dhe të jashtëm	Kompania "Rec Kos" SH.P.K. do të zbatojë masa parandaluese për zvogëlimin e rrezikut nga zjarri, shpërthimet, derdhjet e vajrave dhe lëngjeve teknike, dëmtimi i rezervuarëve, aksidentet gjatë punës me makineri dhe shpërndarja e mbeturinave të rrezikshme. Plani i intervenimit të brendshëm përfshin identifikimin e rreziqeve, caktimin e personave përgjegjës, ndërprerjen e menjëhershme të procesit të punës, izolimin e zonës së rrezikut, evakuimin e punëtorëve dhe përdorimin e pajisjeve për fikjen e zjarrit ose ndalimin e derdhjeve. Në lokacion ka aparate zjarrfikëse, hidrantë, materiale absorbuese, kontejnerë rezervë, pajisje personale mbrojtëse dhe mjete për bllokimin e kanaleve të ujërave në rast të ndotjes aksidentale.
9.2.	Përdorimi i substancave të rrezikshme kimike dhe preparateve, planifikimi i masave për zëvendësimin e tyre	Nuk përdorë substanca të rrezikshme kimike dhe preparate.
9.3.	Masat për parandalimin e aksidenteve dhezvogëlimi i pasojave	Për parandalimin e aksidenteve, kompania "Rec Kos" SH.P.K. siguronë kontroll të rregullt të makinerive, rezervuarëve, kontejnerëve dhe instalimeve të punës. Zonat e ngarkimit, shkarkimit, çmontimit dhe magazinimit jenë të organizuara, të shënuara dhe me qasje të kontrolluar. Vajrat e përdorura, bateritë, filtrat dhe lëngjet teknike ruhen në enë të mbyllura, mbi sipërfaqe të papërshkueshme. Në lokacion ka materiale absorbuese, aparate zjarrfikëse, pajisje personale mbrojtëse dhe udhëzime të qarta për reagim në rast derdhjeje, zjarri ose dëmtimi të pajisjeve. Punëtorët do të trajnohen për përdorimin e sigurt të makinerive, menaxhimin e mbeturinave dhe reagimin në raste emergjente. Në rast aksidenti, procesi i punës ndërpritet, zona të izolohet, derdhja të ndalohet dhe materiali i ndotur të mblidhet e të trajtohet si mbeturinë e rrezikshme.
9.4.	Raporti mbi gjendjen e sigurisë	Kompania ne fjale ka bere raportin mbi gjendjen e sigurisë nga rreziqet.

10. MASAT NË RASTET E PUNES JO STABILE TË IMPIANTIT		
10.1.	Ndërprerja momentale e punës së impiantit	Nuk ka ndërprerja momentale të punës së fabrikës.
10.2.	Ndërprerja e punës	Nuk ka ndërprerje të punës.

11. NDIKIMI I MUNDSHËM I NDOTJES NË SHENDETIN E NJERIUT

Në rastin e kompanisë "Rec Kos" SH.P.K., ndikimi i mundshëm në shëndetin e njeriut vlerësohet i ulët dhe kryesisht i kufizuar.

Ndikimet e mundshme lidhen kryesisht me pluhurin që mund të krijohet gjatë manipulimit me mbeturina metalike dhe inerte, zhurmën nga makineritë dhe automjetet, si dhe kontaktin aksidental me vajra të përdorura, bateri, filtra dhe lëngje teknike të larguara nga automjetet. Mund të paraqiten edhe rreziqe fizike nga përdorimi i pajisjeve të punës, mjetet prerëse dhe lëvizja e makinerive brenda kompleksit.

Nuk pritet ndikim i konsiderueshëm në shëndetin e popullatës përreth, pasi aktiviteti zhvillohet në zonë industriale dhe larg vendbanimeve. Ndikimet mbahen në nivel të kontrollueshëm përmes përdorimit të pajisjeve personale mbrojtëse, mirëmbajtjes së makinerive, pastrimit të sipërfaqeve, ventilimit të hapësirave të punës, magazinimit të sigurt të mbeturinave dhe trajnimit të rregullt të punëtorëve.

Ky përshkrim është hartuar me qëllim informimi dhe mbështetje të aplikimit për Leje Mjedisore, pas marrjes së Pëlqimit Mjedisor nga autoritetet përkatëse.

Personi Përgjegjës për Mjedis
Emri Mbiemri
Luljeta Peko
Nënshkrimi

_____

Personi përgjegjës i Kompanisë
Emri Mbiemri
Sevdai Ahmet
Nënshkrimi

_____